




■ レール装着時寸法

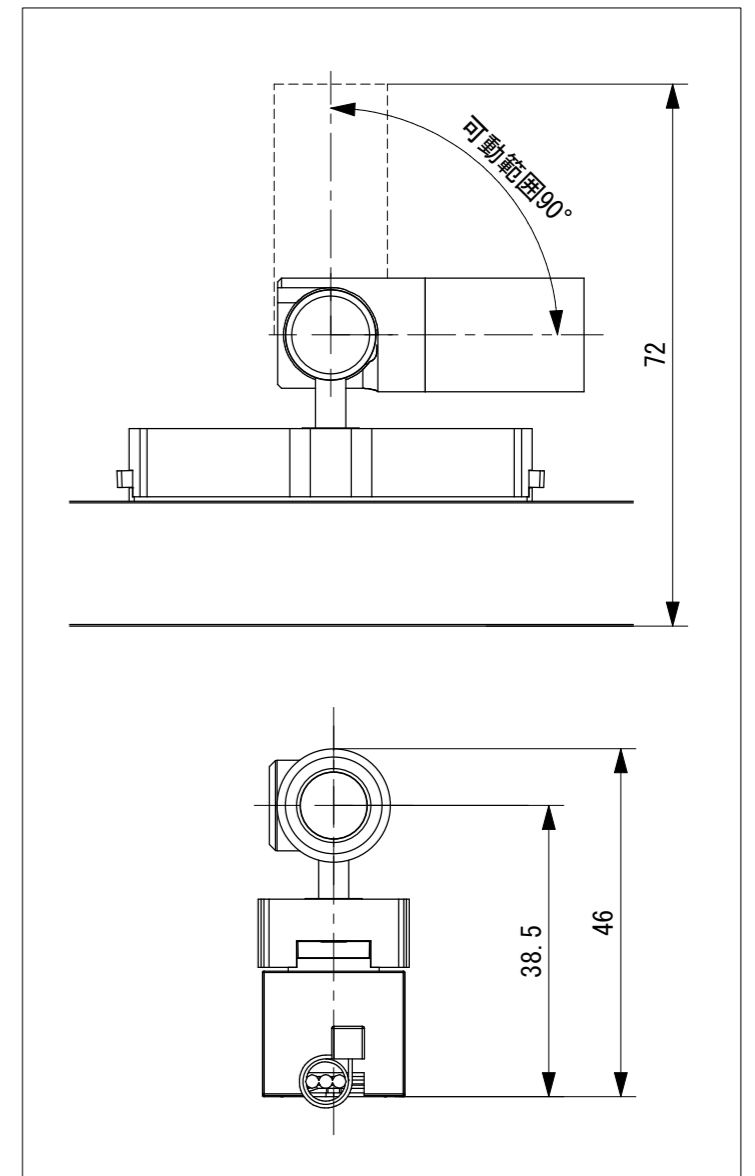

■ 器具取付参考図 (②~④は別売になります。)

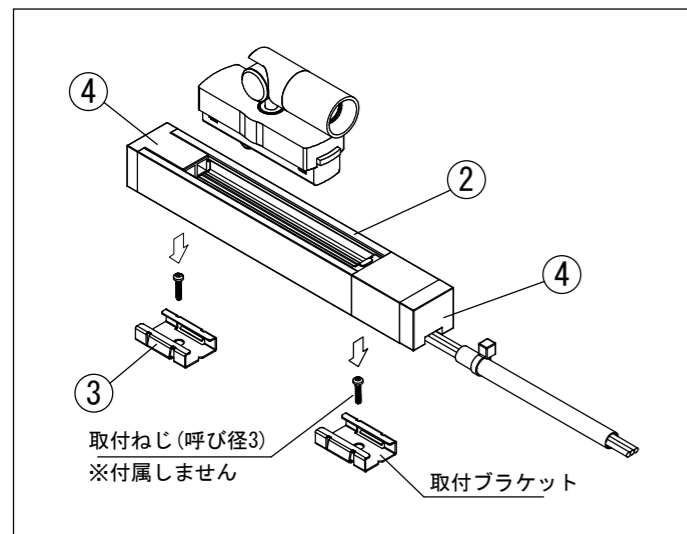

■ 推奨施工寸法 (縮尺1:2)

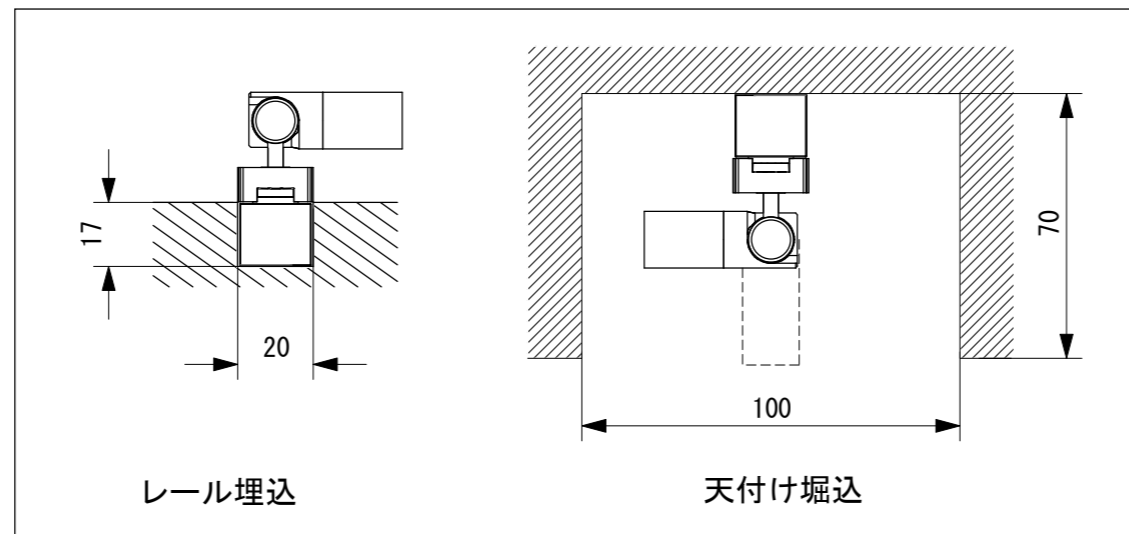

定格仕様

- ・ 定格電圧 : DC24V
- ・ 消費電力 : 2.6W
- ・ 光源色 : 27K、HC27K : 2700K  
30K、HC30K : 3000K  
35K、HC35K : 3500K  
40K、HC40K : 4000K  
50K、HC50K : 5000K
- ・ 配光角 : 16D, 24D, 30D
- ・ 灯体色 : B(ブラック), W(ホワイト)
- ・ 演色性 : 標準 : Ra85  
高演色(HC) : Ra95

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
5			
4	給電フィーダーセット		MIN-LC-B(W) リード線 AWG20x3 別売品
3	取付ブラケット	SUS	ミニマルトラックレール 付属品
2	ミニマルトラックレール	AL	MIN-TK24V-B(W) 製作可能長さ : 0.2m~2.4m 別売品
1	マイクロライトキャノン	AL	

Date 日付	2019/5/7	Scale 縮尺	1 : 1	Title 名称	マイクロライトキャノン
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	33g (灯体)	Product No.	MLC02-__K-__D-__
Check 検図	Inaba	Unit 単位	mm	製品番号	光源色 配光 灯体色
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3	<b>TOKI CORPORATION</b> Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130	