



■開口寸法(縮尺1:2)

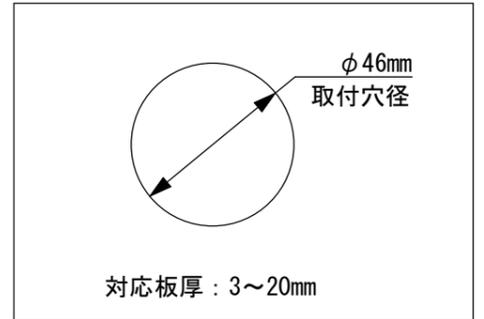

■取付イメージ(縮尺1:2)

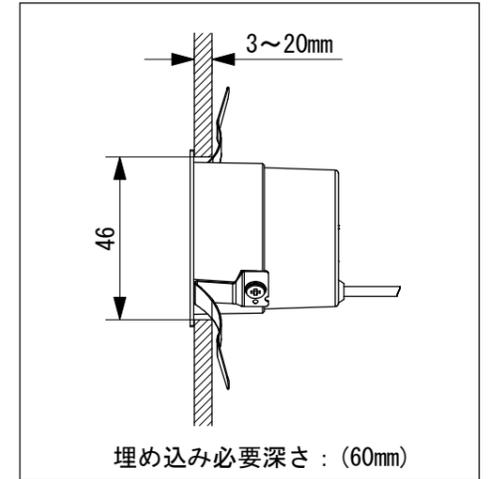

定格仕様	
定格電圧	: DC24V (ACアダプタ: コネクタ接続)
消費電	: 1.6W
光源色/演色性	: 標準品...27K (2700K/Ra85)、30K (3000K/Ra85) 受注生産品...HC27K (2700K/Ra95)、HC30K (3000K/Ra95)
配光	: 16D (16°)、24D (24°)
灯体色	: B (ブラック)

※ACアダプタは別置(別売)になります。  
 ※LEDは化粧パネルと面一の状態になると消灯するスイッチが入っています。  
 チルト状態になるとスイッチが入り点灯します。

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	LED		
4	固定板バネ	SUS	
3	コネクタ	PA66	SLR-02VF (JST)
2	制御回路	PA	L48×W15×H11
1	本体	AL	アルマイト仕上げ(黒)

Date 日付	2020/9/10	Scale 縮尺	1:1
Draft 製図	Y. Terabe	Weight 重量	85g
Check 検図	T. Maeda	Unit 単位	mm
Approve 承認	C. Ishibiki	Size 用紙	A3

**Title** マイクロリーディングライト“PITAT”  
 名称

**Product No.** MRL01- K- D-B  
 製品番号 光源色 配光

**TOKI CORPORATION**  
 トキ・コーポレーション株式会社