



■開口寸法 (縮尺1:2)

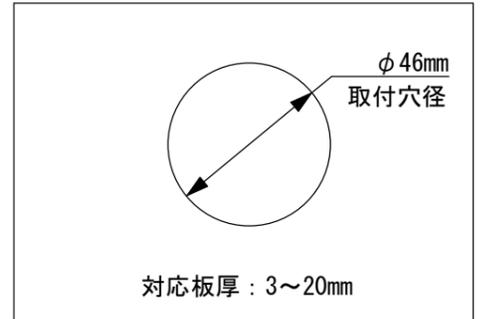

■取付イメージ (縮尺1:2)

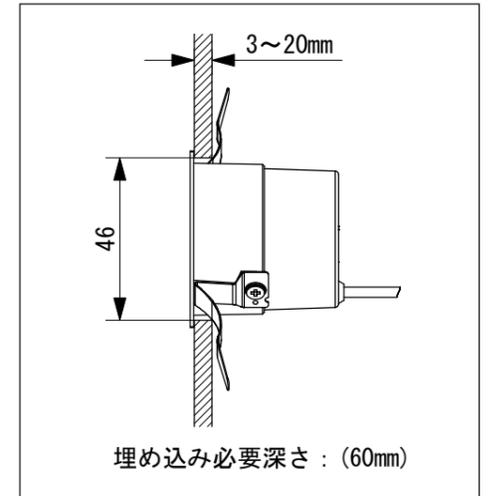

定格仕様

定格電圧 : DC24V(専用電源：コネクタ接続)  
 消費電力 : 1.6W  
 光源色/演色性 : 標準品...27K(2700K/Ra85)、30K(3000K/Ra85)  
 受注生産品...HC27K(2700K/Ra95)、HC30K(3000K/Ra95)  
 配光 : 16D(16°)、24D(24°)  
 灯体色 : B(ブラック)

6			
5			
4	固定板バネ	SUS	
3	コネクタ	PA66	SLR-02VF (JST)
2	制御回路	PA	L46×W15×H11
1	本体	AL	アルマイト仕上げ(黒)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2020/9/10  
 Draft 製図 Y. Terabe  
 Check 検図 T. Maeda  
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:1  
 Weight 重量 85g  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A3

Title 名称 マイクロリーディングライト“PITAT”  
 Product No. MRL01 - \_ K - \_ D - B  
 製品番号 色温度 配光  
**TOKI CORPORATION**  
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130