
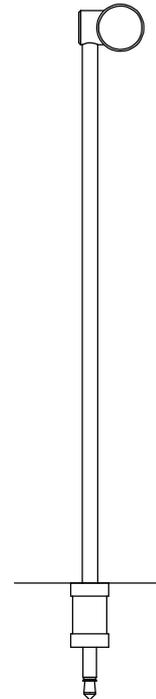
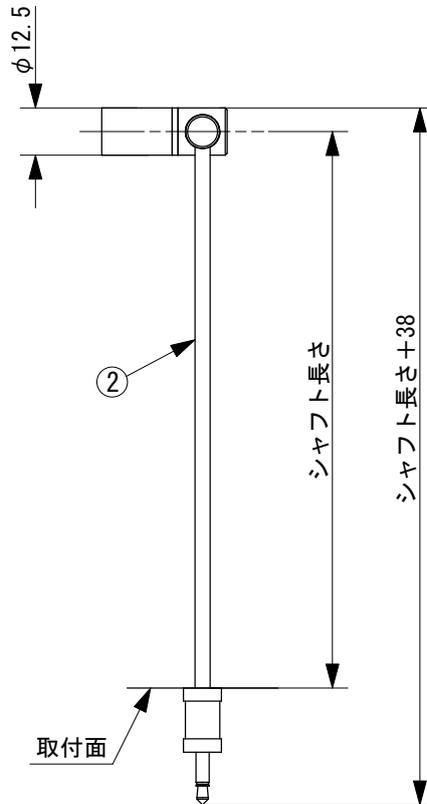
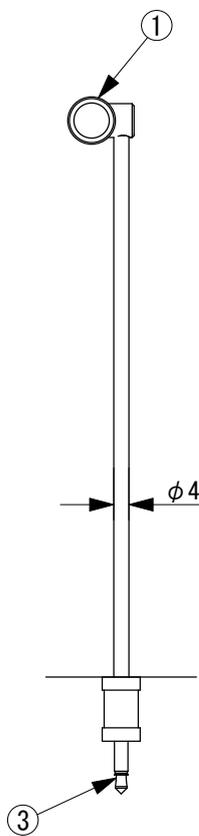



MSP01 定格仕様

定格電圧 : DC5V  
 消費電力 : 1.75W/灯  
 (灯具:1.2W、制御部0.55W)  
 光源色 : 27K、HC27K : 2700K  
 30K、HC30K : 3000K  
 35K、HC35K : 3500K  
 40K、HC40K : 4000K  
 50K、HC50K : 5000K  
 演色性 : 標準 : Ra85  
 高演色(HC) : Ra95  
 配光 : 16D:16°  
 24D:24°  
 30D:30°  
 80D:80° (受注生産)  
 灯体色 : B ブラック  
 S シルバー  
 シャフト長さ :  
 30、150、250、350

可動範囲



取付面

4			
3	ピンジャックコネクタ		
2	シャフト部	SUS	ブラック:焼結塗装、シルバー:生地
1	ヘッド部	アルミ	ブラック・シルバー:アルマイト仕上げ
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

品番例)

MSP01 - 30K - 30D - S - 150

光源色 配光 灯体色 シャフト長

Date 日付 2011/10/7

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki



Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 \*\*\*g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 マイクロスポットライト 灯体仕様図

Product No. 製品番号 MSP01- - - -

光源色 配光 灯体色 シャフト長

**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社