


品番例)

MTK01 - 30K - 30D - B
 光源色 配光 灯体色

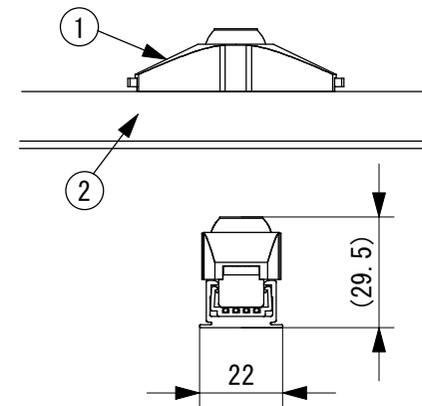

定格仕様	
定格電圧	: DC24V
消費電力	: 1.6W/灯
演色性	: 標準 : Ra85、高演色 (HC) : Ra95
光源色	: 27K、HC27K : 2700K 30K、HC30K : 3000K 35K、HC35K : 3500K 40K、HC40K : 4000K 50K、HC50K : 5000K
配光角	: 16D : 16° 24D : 24° 30D : 30° 80D : 80° (受注生産)

6			
5			
4			
3			
2	給電レール	PC	
1	マイクロトラックライト	アルミ/PC	S : 銀、B : 黒、W : 白
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2020/7/16
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 M. AOKI
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:1
 Weight 重量 約20g (灯体)
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 マイクロトラックライト(灯体) 仕様図
 Product No. 製品番号 MTK01-__-__-__
光源色 配光 灯体色

TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社