


標準：(指定無し)

オプション：グレアカットガラス




■付属品(縮尺1:2)

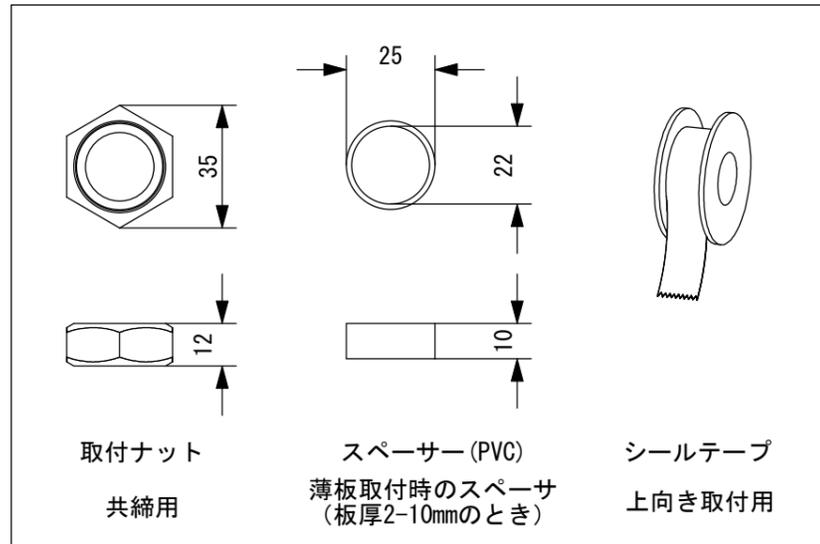

■配線のご注意


※注1 (非調光時の配線)

白色線を接続しないと点灯できません。  
調光しないときは必ず 白色(調光)線を黒色(-)線と接続してください。

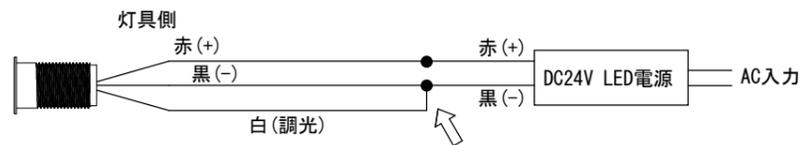


注2. 本製品は生活防水仕様となります。


テーブルなどに設置した際の一時的な水濡れを想定したもので、  
強い水流が当たる場所や常時濡れるような環境で使用しないでください。  
防水はガラス面のみで、その他の部分に防水性能はありません。

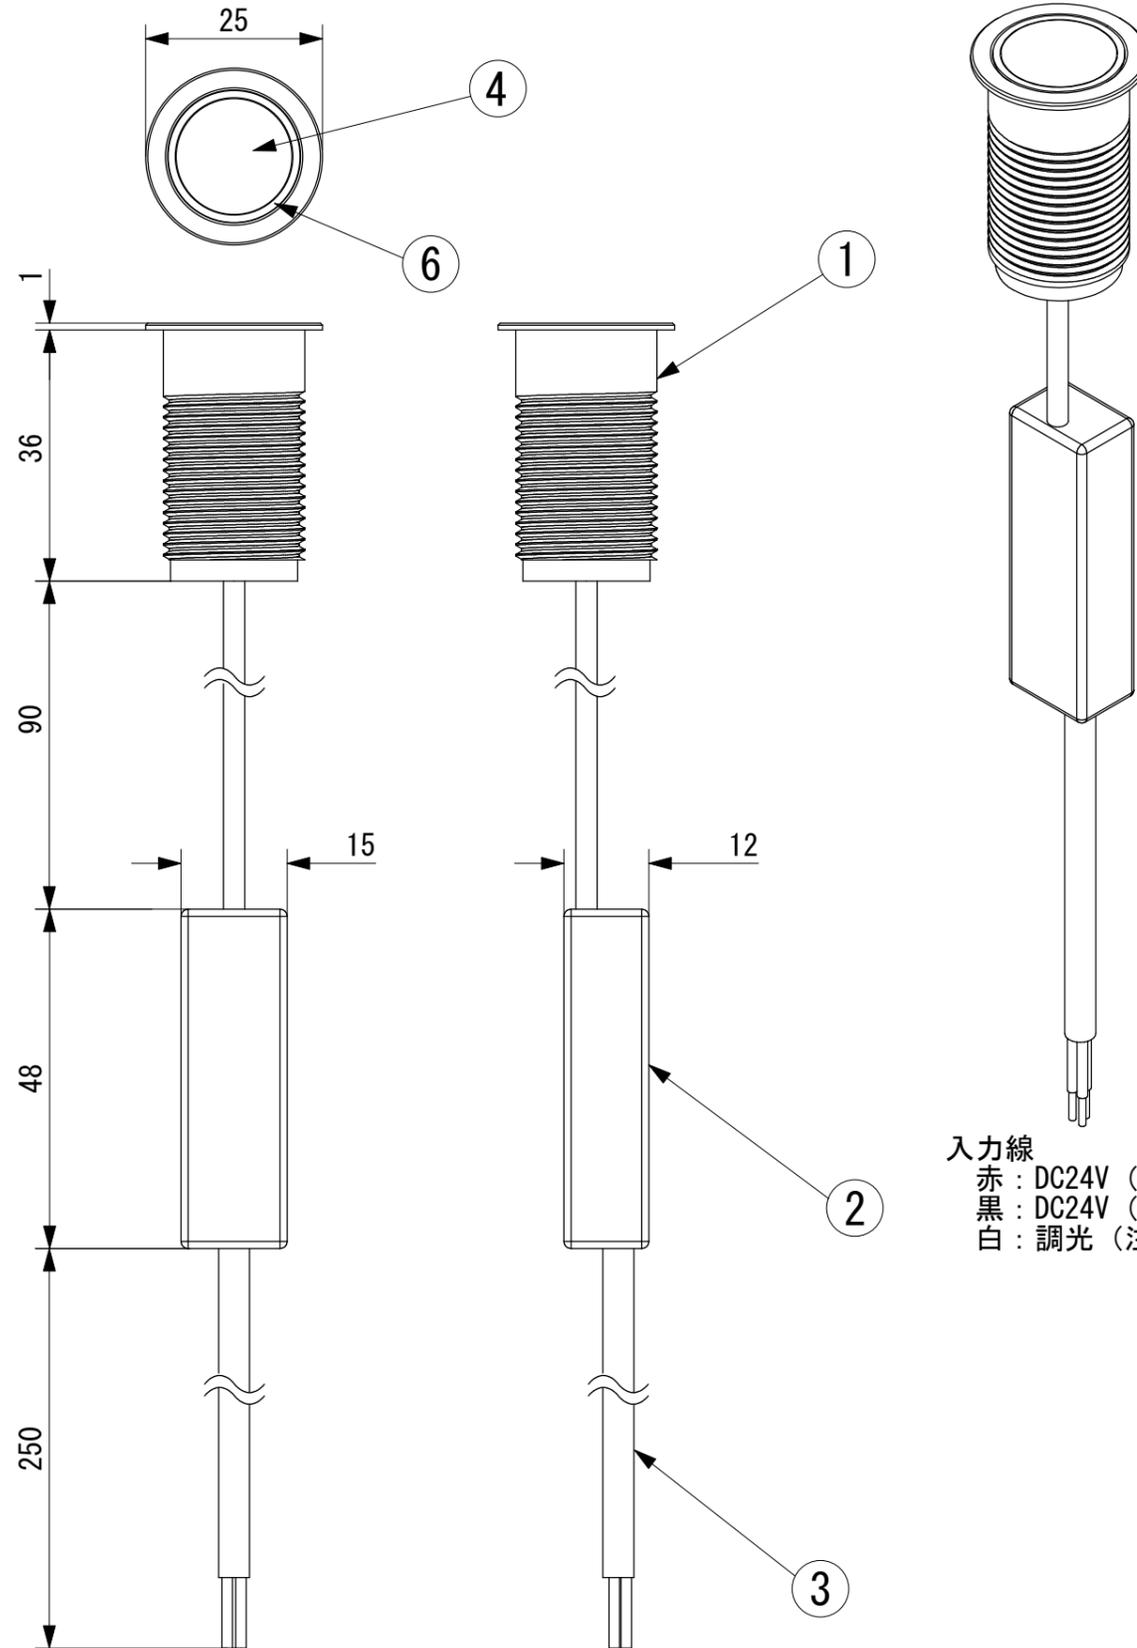

■開口寸法

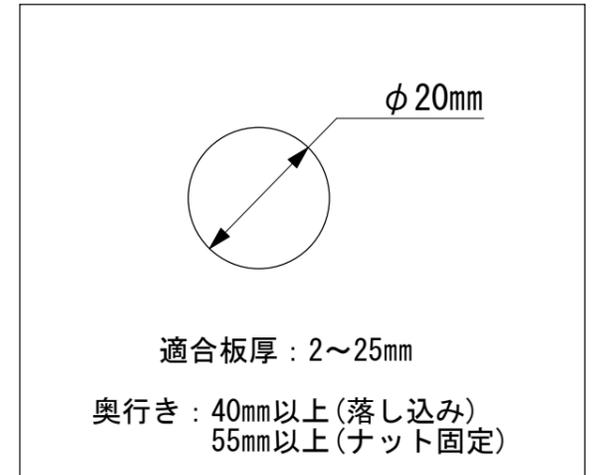

■取付イメージ(縮尺1:2)

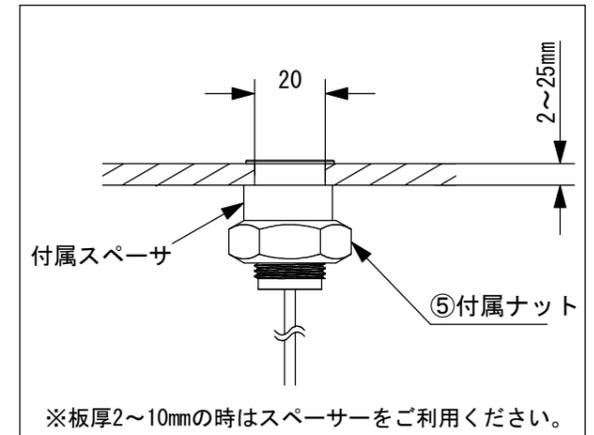

定格仕様

- ・ 定格電圧 : DC24V(専用電源:別置)
- ・ 消費電力 : 2.6W
- ・ 光源色 : 2700K、3000K、3500K、4000K
- ・ 配光角 : 16D、24D
- ・ 灯体色 : B(ブラック)、S(シルバー)
- ・ 演色性 : Ra 85
- ・ 保護等級 : 生活防水(注2)

6	コーン	AL	グレアレスブラックコーン
5	取付ナット	鉄	M20 黒色クロメート
4	強化ガラス		t=3.0mm
3	入力線	PVC	φ4.4(AWG21×3C)
2	制御回路	PA	L48×W15×H12
1	本体	AL	アルマイト仕上げ(黒、シルバー)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2019. 10. 8

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:1

Weight 重量 40g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 名称 マイクロアップライト仕様図

Product No. MUP02-\_\_ K-\_\_ D-\_\_ -\_\_

製品番号 光源色 配光 本体色 グレアカット

**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社