


■標準:(指定無し)




クリアー強化ガラス

■オプション




半円黒塗装 強化ガラス

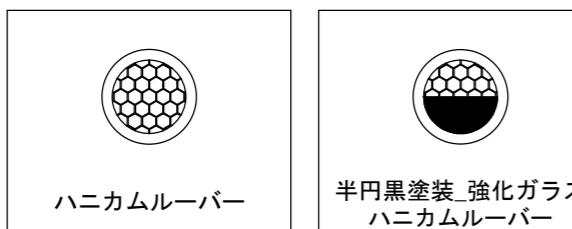

半円黒塗装_強化ガラス

■付属品(縮尺1:2)

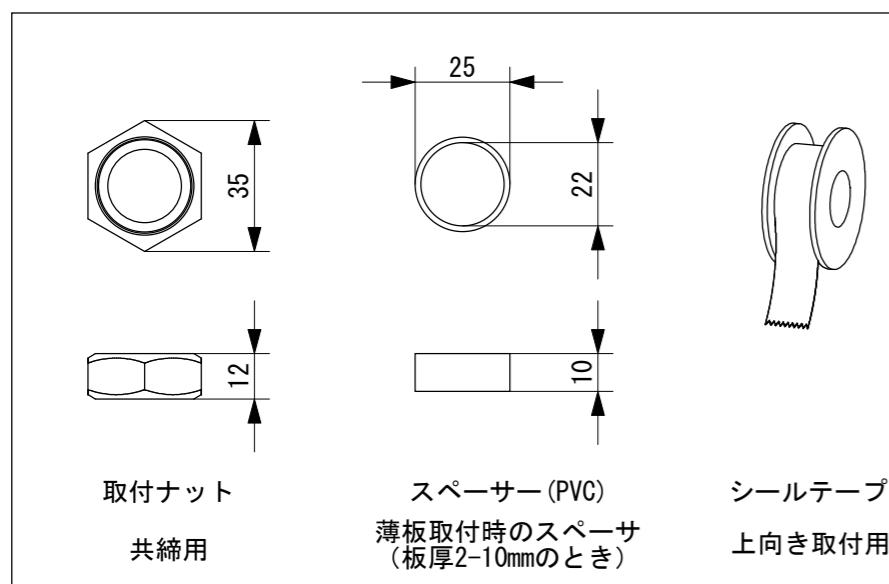


■配線のご注意

※注1 (非調光時の配線)

白色線を接続しないと

調光しないときは必ず 白色(調光)線を黒色(ー)線と接続してください。

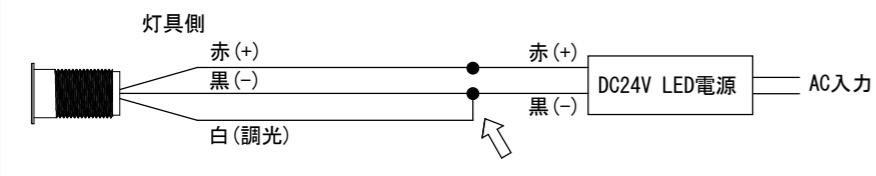


注2

本製品は生活防水仕様となります。


テーブルなどに設置した際の一時的な水濡れを想定したもので、強い水流が当たる場所や常時濡れるような環境で使用しないでください。

防水はガラス面のみで、その他の部分に防水性能はありません。

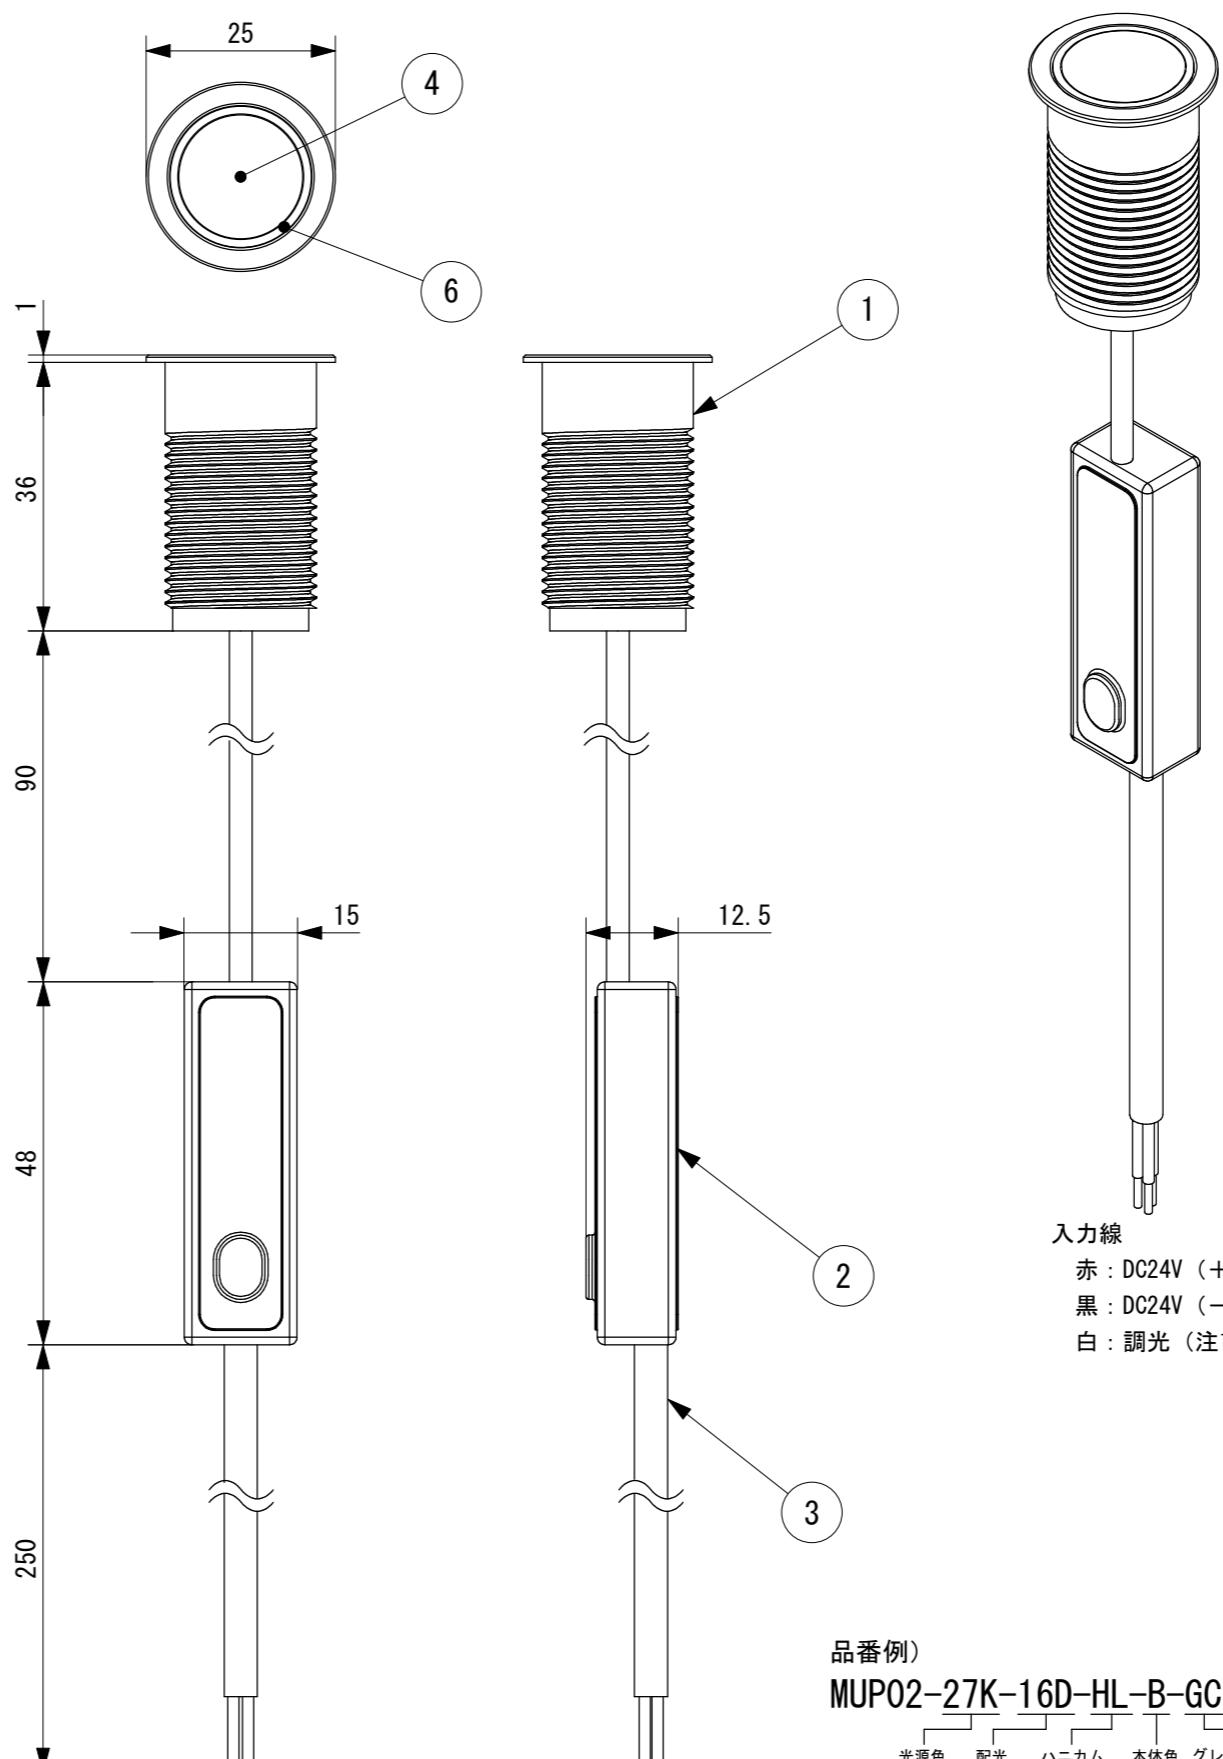

品番例)
MUP02-27K-16D-HL-B-GC

※ハニカムルーバー無の場合は省略



6	コーン	AL	グレアレスブラックコーン
5	取付ナット	鉄	M20 黒色クロメート
4	強化ガラス		t=3.0mm
3	入力線	PVC	ø 4.4 (AWG21×3C)
2	制御回路	PA	L48×W15×H12.5
1	本体	AL	アルマイット仕上げ(黒、シルバー)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date	日付	2019. 10. 8	Scale	縮尺	1:1
Draft	製図	Y. Terabe	Weight	重量	40g
Check	検図	T. Inaba	Unit	単位	mm
Approve	承認	C. Ishibiki	Size	用紙	A3

Title マイクロアップライト仕様図

Product No. (ハニカムルーバー無) MUP02- K- D-
製品番号 (ハニカムルーバー有) MUP02- K- D-HI-

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社