


■ 接続例(縮尺1:5)

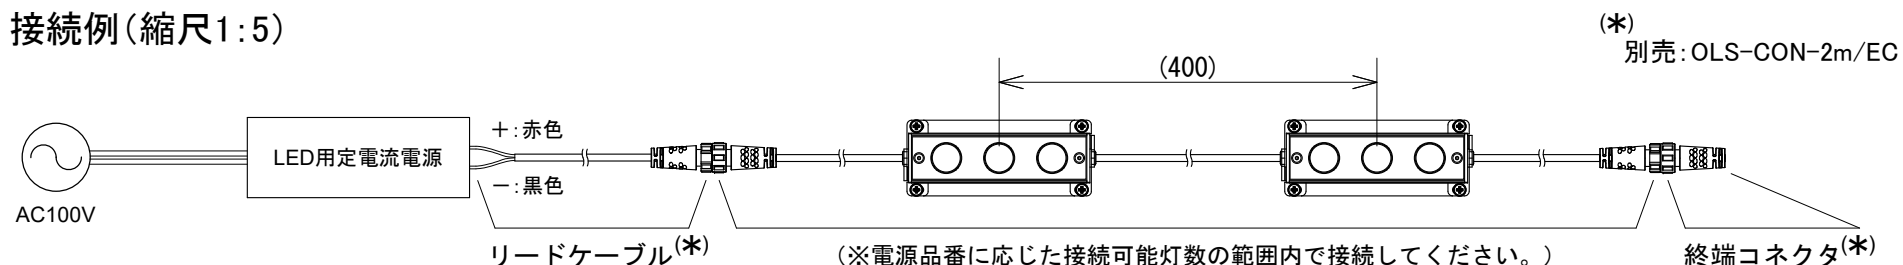

定格仕様

・ 定格電流	: 700mA
・ 消費電力	: 6.3W/台
・ 光源色	: 30K:3000K, 40K:4000K
(受注生産品)	: 22K:2200K, 27K:2700K, 35K:3500K
	: 50K:5000K, 65K:6500K
・ 配光角	: SP:スプレッド(40° × 15°), 15D:15°
	: 08D:8°
・ 対応電源品番	: LDCC-33W-700PWM (合計14灯まで)
および	: LDCC-15W-700ECO (合計6灯まで)
※ 接続可能灯数の合計	: LDCC-25W-700ECO (合計10灯まで)
	: LDCC-35W-700ECO (合計15灯まで)
・ 調光方式	: 蛍光灯用信号線式 PWM (1kHz,DC11V)
	: ルートロン EcoSystem
・ 保護等級	: IP66

注意事項

- ・ 点灯の際は、指定のLED用定電流電源が必要となります。必ず1系統につき、1台の電源をご選定ください。
- ・ 本製品は、直列接続となります。末端部分には必ず終端コネクタを接続してください。(上図 接続例)
- ・ 設置の際は、絶対に活線工事を行わないでください。
- 電源AC100V通電時に、本製品の接続作業を行うと、開放電圧がLEDに印加され、本製品のLEDが破壊されます。
- ・ 本製品のケーブルは、切断加工を行わないでください。(必ず所定長さの状態でご使用ください。)
- ・ 最小施工寸法については、当社製品 屋外用グラディに準拠します。(詳しくは当社までお問い合わせください。)
- ・ 1灯式と3灯式を連結してご使用する場合は、灯数の合計が「連結可能灯数の合計(右表)」を超えないようにご注意ください。
- ・ 中間リードのオプションもございます。(品番: OLS-EXT-__m)
- ・ 施工条件や使用上の注意点は、取扱説明書をご確認ください。

※3灯式を1台でご使用の場合は当社までお問い合わせください。

7	スパイク	AL	アルミダイカスト製
6	防水コネクタ	PA66	
5	ケーブル	PVC	
4	マウントベース(角度調整可)	SUS	角度可動範囲 上図参照
3	化粧カバー	AL	表面処理: 無染色アルマイト, ヘアライン仕上げ
2	ベース筐体	AL	表面処理: 無染色アルマイト
1	発光部	PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2019.2.18

Draft 製図 D. Miwa

Check 検図 T.Inaba

Approve 承認 C.Ishibiki

Scale 縮尺 1:3

Weight 重量 約390g
(ケーブル・コネクタ含まず)

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 名称 オーリンクス3灯式スパイク付 仕様図

Product No. OLS-__K-__-3 + OLS-3-SPI-0P
製品品番 光源色 配光角

TOKI CORPORATION

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130