




定格仕様
<ul style="list-style-type: none"> ・ 定格電流：700mA ・ 消費電力：2.1W ・ 灯 体 色：黒 ・ 本体重量：約150g ・ 光 源 色：27K (2700K) 30K (3000K) 40K (4000K) ・ 配 光※：15D (15°) 30D (30°) 50D (50°) ・ 演 色 性：Ra85 ・ 保護等級：IP66

※表示の配光角はルーバー非装着時のものです。
実際の配光角はハニカムルーバーにより狭くなります。

6			
5	ハニカムルーバー	AL	黒塗装仕上げ
4	スパイク	AL	アルミダイカスト製
3	ローポール	AL	
2	リード線	PVC	AWG21x2C
1	灯具本体	AL, SUS, PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

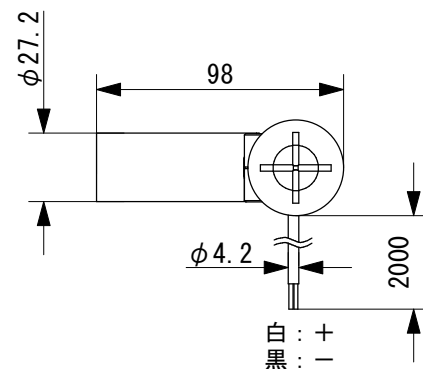

Date 日付	2025/1/24	Scale 縮尺	1:3	Title	屋外用マイクロスポットライト
Draft 製図	Y. Terabe	Weight 重量	***g	名称	ローポールスパイク付タイプ+ハニカムカバー付
Check 検図	T. Inaba	Unit 単位	mm	Product No.	OSP01- K- D-HL-B-LP-SP1
Approve 承認	C. Ishibiki	Size 用紙	A3	製品番号	光源色 配光
		 TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社			