
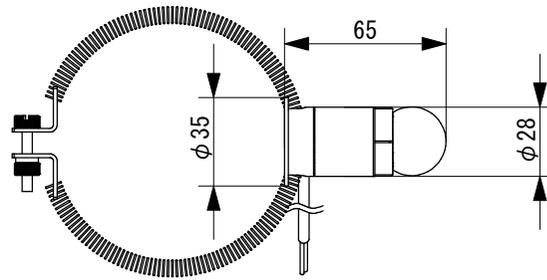



定格仕様

- ・ 定格電流 : 700mA
- ・ 消費電力 : 2.1W
- ・ 灯体色 : B (ブラック)  
S (シルバー)
- ・ 光源色 : 27K (2700K)  
30K (3000K)  
40K (4000K)
- ・ 配光※ : 15D (15°)  
30D (30°)  
50D (50°)
- ・ 演色性 : Ra85
- ・ 保護等級 : IP66



■ハニカムルーバー




白 : +  
黒 : -

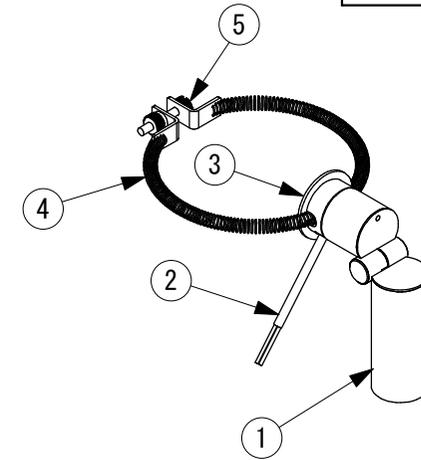

※表示の配光角はルーバー非装着時のものです。  
実際の配光角はハニカムルーバーにより狭くなります。

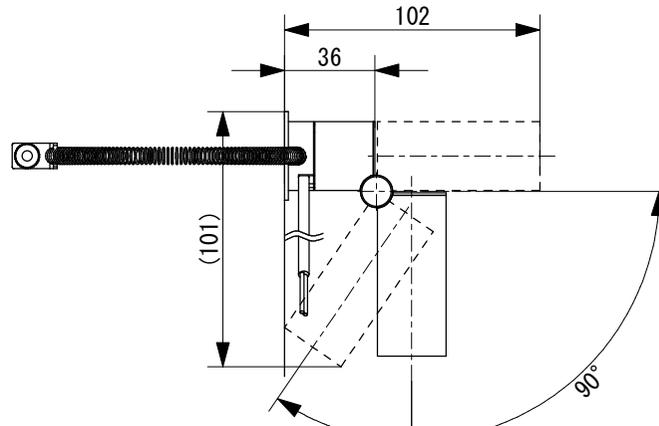

※約34° (垂直の場合)  
土台が回転していればこの限りではない。

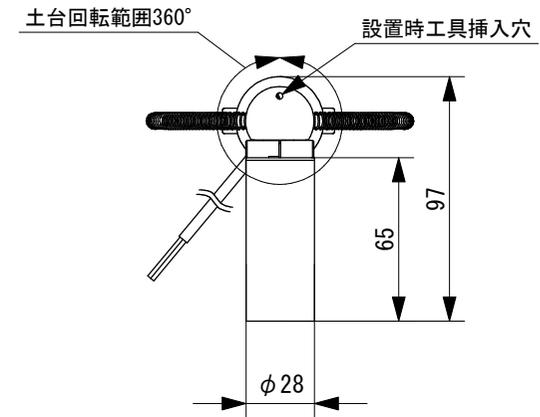

品番例)

(タイプ小) OSP01-27K-15D-HL-B-TB

光源色 配光 ハニカムルーバー 灯体色

(タイプ大) OSP01-27K-15D-HL-B-TB/L

光源色 配光 ハニカムルーバー 灯体色


※ハニカムルーバー無の場合は省略

伸縮式のバンドになります。

各製品に適合する樹木の直径は以下になります。

- ・ OSP01-\_\_K-\_\_D-HL-\_-TB : φ75~φ125mm
- ・ OSP01-\_\_K-\_\_D-HL-\_-TB/L : φ150~φ225mm

※φ75mm以下の場合には OSP01-\_\_K-\_\_D-HL-\_-TB を二重巻きにしてください。



6	ハニカムルーバー	AL	黒塗装仕上げ
5	M4 ローレットネジ+ナット		黒色
4	スプリングバンド	SUS	黒色
3	樹木バンドベース	AL	黒色
2	リード線	PVC	AWG21×2C 黒色
1	灯具本体	AL, SUS, PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2026/1/26
Draft 製図	Y. Terabe
Check 検図	T. Inaba
Approve 承認	C. Ishibiki

Scale 縮尺	1:3
Weight 重量	150g (本体)
Unit 単位	mm
Size 用紙	A4

**Title** 屋外用マイクロスポットライト  
樹木用バンド付タイプ

**Product No.** (ハニカムルーバー無) OSP01-\_\_K-\_\_D-\_-TB(/L)  
製品番号 (ハニカムルーバー有) OSP01-\_\_K-\_\_D-HL-\_-TB(/L)

**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社