





■ハニカムルーバー



定格仕様	
・ 定格電流	: 700mA
・ 消費電力	: 2.1W
・ 灯体色	: B (ブラック) S (シルバー)
・ 光源色	: 27K (2700K) 30K (3000K) 40K (4000K)
・ 配光※	: 15D (15°) 30D (30°) 50D (50°)
・ 演色性	: Ra85
・ 保護等級	: IP66

※表示の配光角はルーバー非装着時のものです。  
実際の配光角はハニカムルーバーにより狭くなります。

品番例)  
**OSP01-27K-15D-HL-B-BP**  
光源色 配光 ハニカムルーバー 灯体色  
 ※ハニカムルーバー無の場合は省略

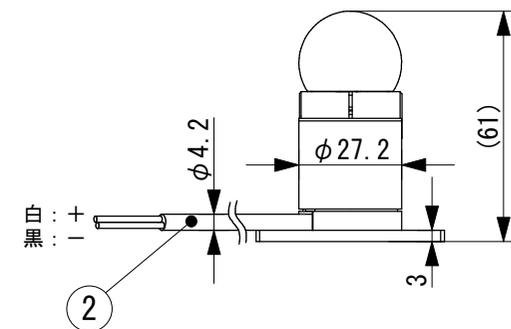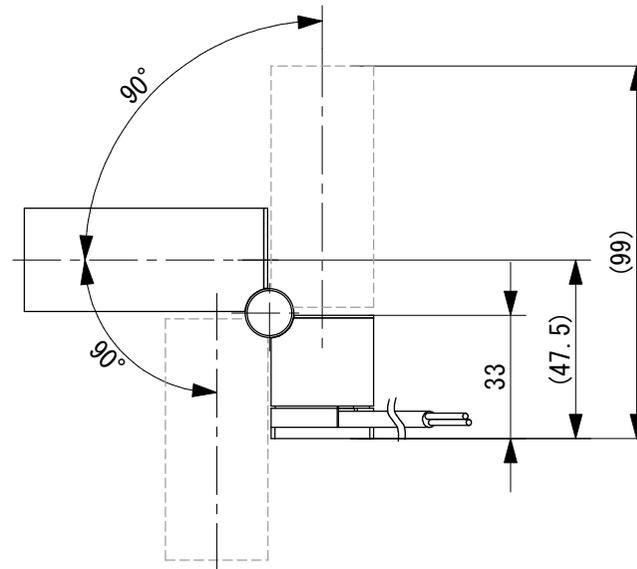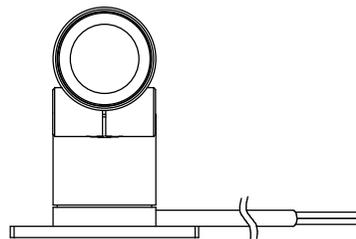

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	ハニカムルーバー	AL	黒塗装仕上げ
4	取付ネジ		M4 2本 付属品
3	ベースプレート		
2	リード線	PVC	AWG21×2C 黒色
1	灯具本体	AL, SUS, PC	

Date 日付 2026/1/26  
 Draft 製図 Terabe  
 Check 検図 Mizusawa  
 Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1:2  
 Weight 重量 150g(本体)  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A4

Title 名称 屋外用マイクロスポットライト  
 ベースプレート付タイプ

Product No. (ハニカムルーバー無) OSP01-\_\_K-\_\_D-\_\_-BP  
 製品番号 (ハニカムルーバー有) OSP01-\_\_K-\_\_D-HL-\_\_-BP

**TOKI CORPORATION**  
 トキ・コーポレーション株式会社