


■ハニカムルーバー



定格仕様

- ・ 定格電流 : 700mA
- ・ 消費電力 : 2.1W
- ・ 灯体色 : B (ブラック)
S (シルバー)
- ・ 光源色 : 27K (2700K)
30K (3000K)
40K (4000K)
- ・ 配光※ : 15D (15°)
30D (30°)
50D (50°)
- ・ 演色性 : Ra85
- ・ 保護等級 : IP66

※表示の配光角はルーバー非装着時のものです。
実際の配光角はハニカムルーバーにより狭くなります。


品番例)

OSP01-27K-15D-HL-B-LP-SPI

光源色 配光 ハニカムルーバー 灯体色

※ハニカムルーバー無の場合は省略

6			
5	ハニカムルーバー	AL	黒塗装仕上げ
4	スパイク	AL	アルミダイカスト製
3	ローポール	AL	
2	リード線	PVC	AWG21×2C 黒色
1	灯具本体	AL, SUS, PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

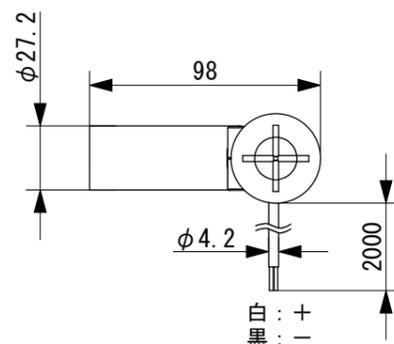

Date 日付 2026/1/26
Draft 製図 Y. Terabe
Check 検図 T. Inaba
Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:3
Weight 重量 150g (本体)
Unit 単位 mm
Size 用紙 A3

Title 名称 屋外用マイクロスポットライト
ローポールスパイク付タイプ
Product No. (ハニカムルーバー無) OSP01- K- D- -LP-SPI
製品番号 (ハニカムルーバー有) OSP01- K- D-HL- -LP-SPI
TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社