



■ハニカムルーバー



定格仕様

- ・定格電流：700mA
- ・消費電力：2.1W
- ・灯体色：B（ブラック）
S（シルバー）
- ・光源色：27K（2700K）
30K（3000K）
40K（4000K）
- ・配光※：15D（15°）
30D（30°）
50D（50°）
- ・演色性：Ra85
- ・保護等級：IP66

※表示の配光角はルーバー非装着時のものです。
実際の配光角はハニカムルーバーにより狭くなります。

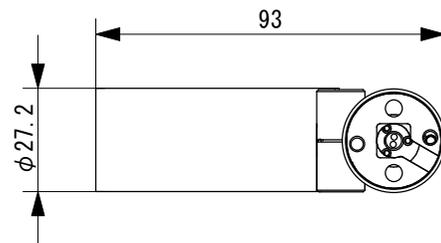

品番例)

OSP01-27K-15D-HL-B

光源色 配光 ハニカムルーバー 灯体色

※ハニカムルーバー無の場合は省略

6			
5			
4			
3	ハニカムルーバー	AL	黒塗装仕上げ
2	リード線	PVC	AWG21×2C 黒色
1	灯具本体	AL, SUS, PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2026/1/26
Draft 製図 Y. Terabe
Check 検図 T. Inaba
Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
Weight 重量 150g(本体)
Unit 単位 mm
Size 用紙 A4

Title 名称 屋外用マイクロスポットライト 標準タイプ

Product No. (ハニカムルーバー無) OSP01- K- D-
製品番号 (ハニカムルーバー有) OSP01- K- D-HL-

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社