


定格仕様	
入力電圧	: AC24V/12V 50/60Hz
最大許容電流	: 12A
最大接続灯数	: TLED- /960灯
点滅パターン	: 1点3滅流れ点滅 (正逆可) 2点2滅流れ点滅 (正逆可) 3点1滅流れ点滅 (正逆可) 交互点滅 全点全滅
使用周囲温度	: 0~40°C
製品重量	: 約250g
その他の機能	: 点滅速度調整機能
速度調整範囲	: 2点2滅 約0.05~0.3秒 その他 約0.05~1.0秒

機能拡張ユニットLCR-4CH装着時は、機能上このツマミは無効となります

通信ケーブル接続ポート

パターンスイッチ  
設置時にドライバー等で設定します。

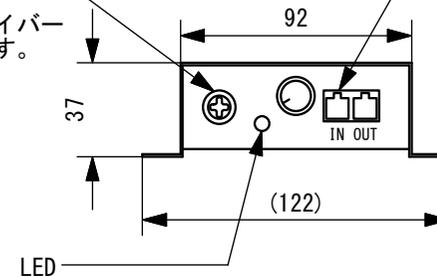


通信機能について

・通信機能を持つコントローラでは、コントローラ間を通信ケーブルで接続する事により、複数の点滅器の点滅速度を同調させる事が出来ます。各機種とも、20台まで同期制御が可能です。(通信機能付の機種には[通信ケーブル1m]が付属します。)

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6	出力リード線	PVC	1.25mm <sup>2</sup> ×3(赤, 青, 黒):約150mm
5	入力リード線	PVC	1.25mm <sup>2</sup> ×2(白, 灰):約150mm
4	ヒューズホルダ		15Aヒューズ入り
3	点滅速度調整ツマミ		時計回りにfast
2	本体	アルミ	

Date 日付 7/6/04  
 Draft 製図 M. SASAKI  
 Check 検図 T. Shimamura  
 Approve 承認 H. Goto



Scale 縮尺 1 : 3  
 Weight 重量 約250 g  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A4

Title 名称 **バイバルブシステム専用点滅器仕様図**  
 Product No. 製品番号 **TC-400BB**

**TOKI CORPORATION**  
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130