



●器具取付参考図

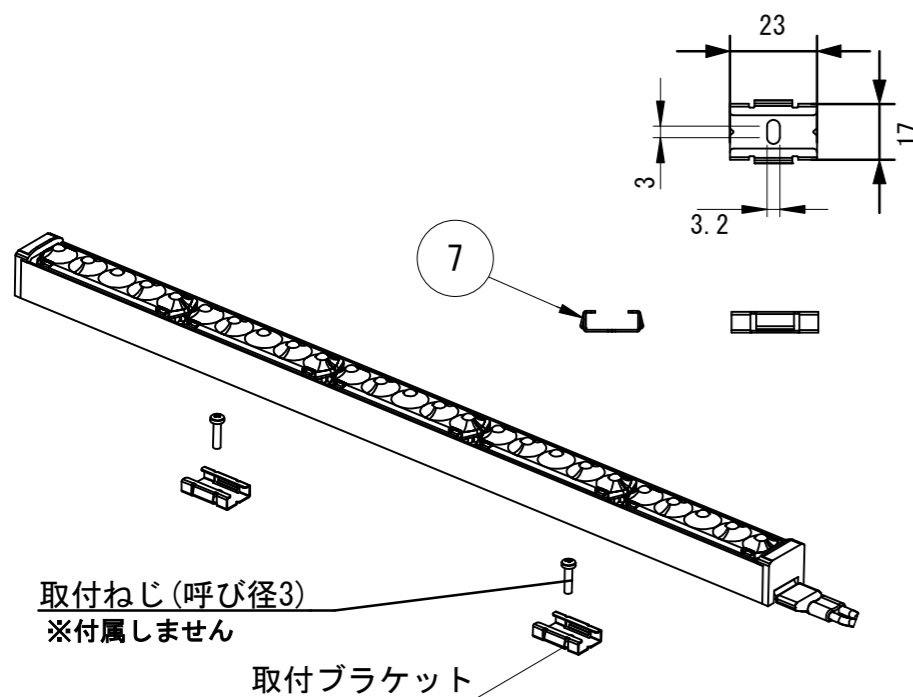

●平行ルーバー装着時 (オプション別売品)

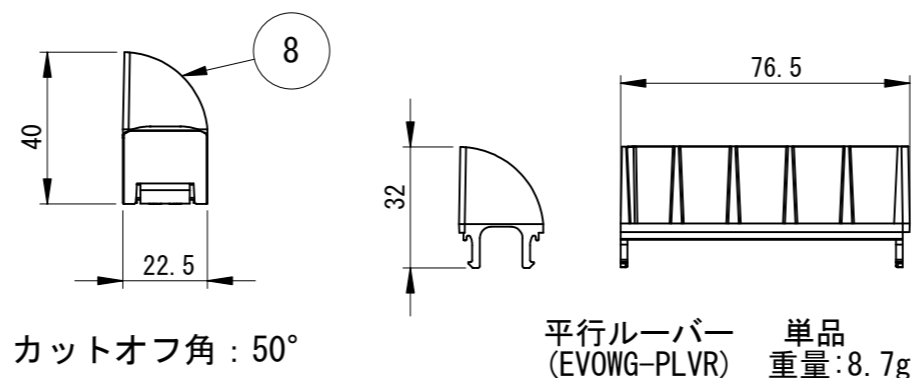

注意事項  
※調光・調色するには専用の制御装置が必要になります。

定格仕様

- ・ 定格電圧 : DC24V
- ・ 消費電力 : 1.5W / ユニット@75mm
- ・ 光源色 : 22/27K (2200K~2700K)  
27/50K (2700K~5000K)
- ・ 演色性 : Ra85
- ・ 配光角 : 42°
- ・ 設置方向 : 床置、天付け、壁付け  
壁付け施工時は取付ブラケットの追加が必要になります。

8	平行ルーバー	PC/ABS	別売 EVOWG-PLVR 黒
7	取付ブラケット	SUS	付属品
6	テープ電線	PVC	白色
5	コードプロテクタ	PVC	黒色
4	リード線	PVC	1.25mm <sup>2</sup> × 2
3	エンドカバー	PC	
2	アルミ押出	アルミ	黒アルマイト
1	LEDランプ	PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

- ・ 本製品は屋内専用です。
- ・ 光源部から被照射物までは100mm以上あけてください。被照射の変色・変質を招く恐れがあります。
- ・ 取付ねじは付属しておりませんので、別途ご用意ください。
- ・ 施工条件や使用上の注意点は取扱説明書をご確認ください。

Date 日付	2021. 8. 17	Scale 縮尺	1:2	Title 名称	トキラックスEVOWG KT 仕様図
Draft 製図	Odaka	Weight 重量	約410g/m		Product No. 製品番号
Check 検図	Inaba	Unit 単位	mm	Size 用紙	
Approve 承認	Ishibiki				<b>TOKI CORPORATION</b> Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130