


定格仕様	
入力電圧	: AC100V
入力定格容量	: 270VA
出力電圧	: AC24V
出力電流	: 10A
絶縁種別	: A種
重量	: 約5.0kg
使用温度範囲	: 0~40°C
安全規格	: PSE
熱損失	: 24.0 kcal/h
定格動作時の表面温度	: 43°C (周囲温度25°C)

<注意>
 本製品は、LEDランプ専用となります。
 負荷に白熱ランプを接続すると2次側ブレーカが
 落ちやすくなるため使用することはできません。

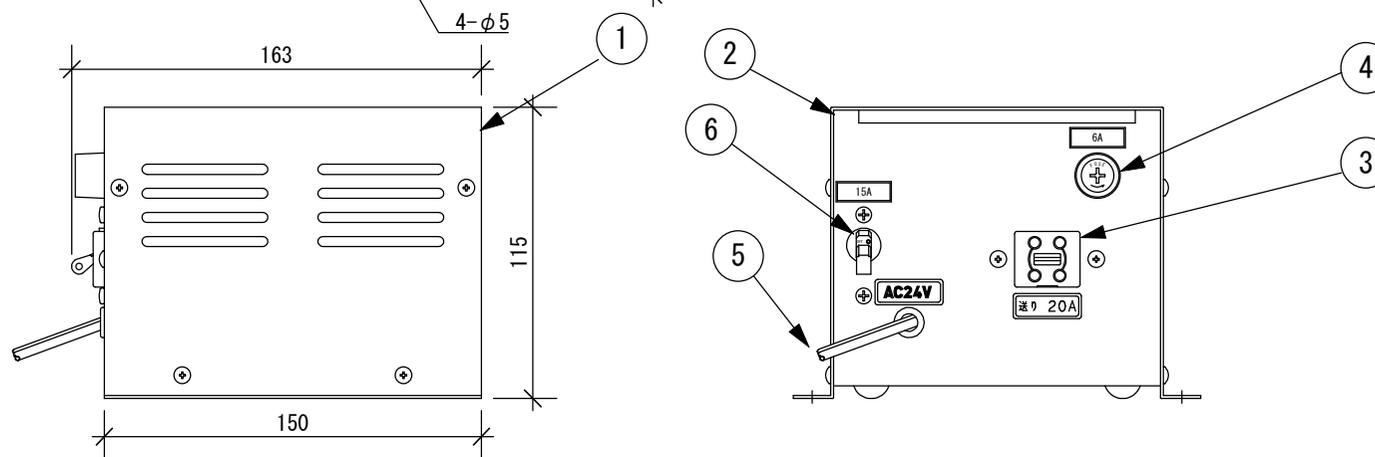

6	二次側ブレーカ		15A AC250V
5	二次側出力リード線	PVC	AC24V出力 AWG16 0.3m
4	一次側ヒューズ		ガラス管ヒューズ 6.0A AC250V
3	一次側速結端子		AC100V入力
2	本体上部カバー	アルミ	t=1.2 黒メタリック塗装
1	トランス本体	SPC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2017/1/6
 Draft 製図 Matsumori
 Check 検図 Inaba
 Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1 : 3
 Weight 重量 約5.0kg
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 **AC24Vトランス仕様図**
 Product No. 製品番号 **TR-2240NB**
TOKI CORPORATION
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130