
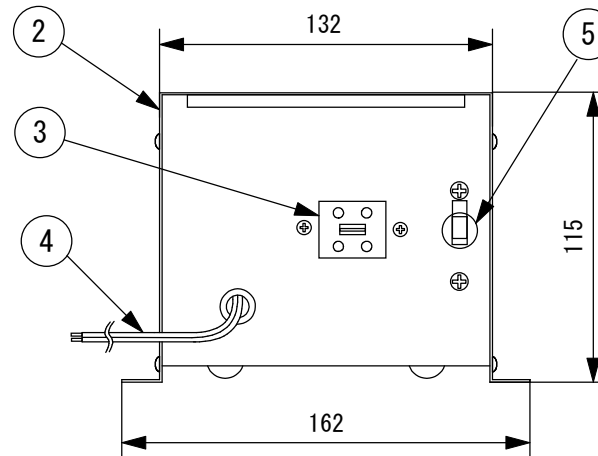


| 定格仕様 | |
|----------------------------|-----------|
| 入力電圧 | AC100V |
| 入力電流 | 3.5A |
| 出力電圧 | AC24V |
| 定格容量 | 320VA |
| 無負荷損失 | 8W以下 |
| 絶縁種別 | A種 |
| 安全規格 | <PS>E JET |
| 重量 | 約5.5kg |
| 熱損失 26.0 kcal/h | |
| 定格動作時の表面温度 44°C (周囲温度25°C) | |

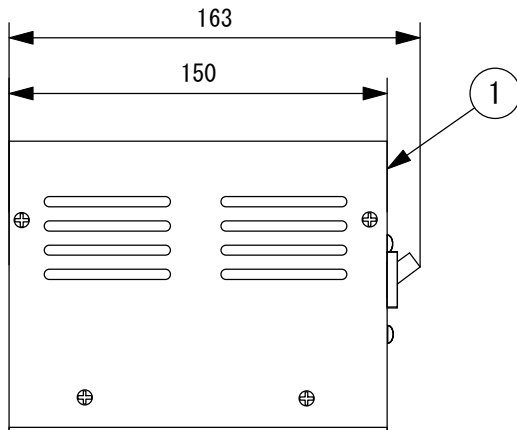

| No. | Parts 部品 | Material 材料 | Memo 備考 |
|-----|-----------|-------------|--------------------|
| 6 | | | |
| 5 | ブレーカー | | 5A |
| 4 | 2次側出力リード線 | PVC | AC24V出力 AWG14 0.3m |
| 3 | 1次側速結端子 | | AC100V入力 |
| 2 | 本体上部カバー | アルミ | t=1.2 黒メタリック塗装 |
| 1 | トランス本体 | SPC | |

Date 日付 2008/11/21
 Draft 製図 T. Shimamura
 Check 検図 M. Aoki
 Approve 承認 H. Goto

Scale 縮尺 1:3
 Weight 重量 5.5Kg
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 24Vトランス(ブレーカー付)仕様図
 Product No. 製品番号 TR-2320N

TOKI CORPORATION
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130