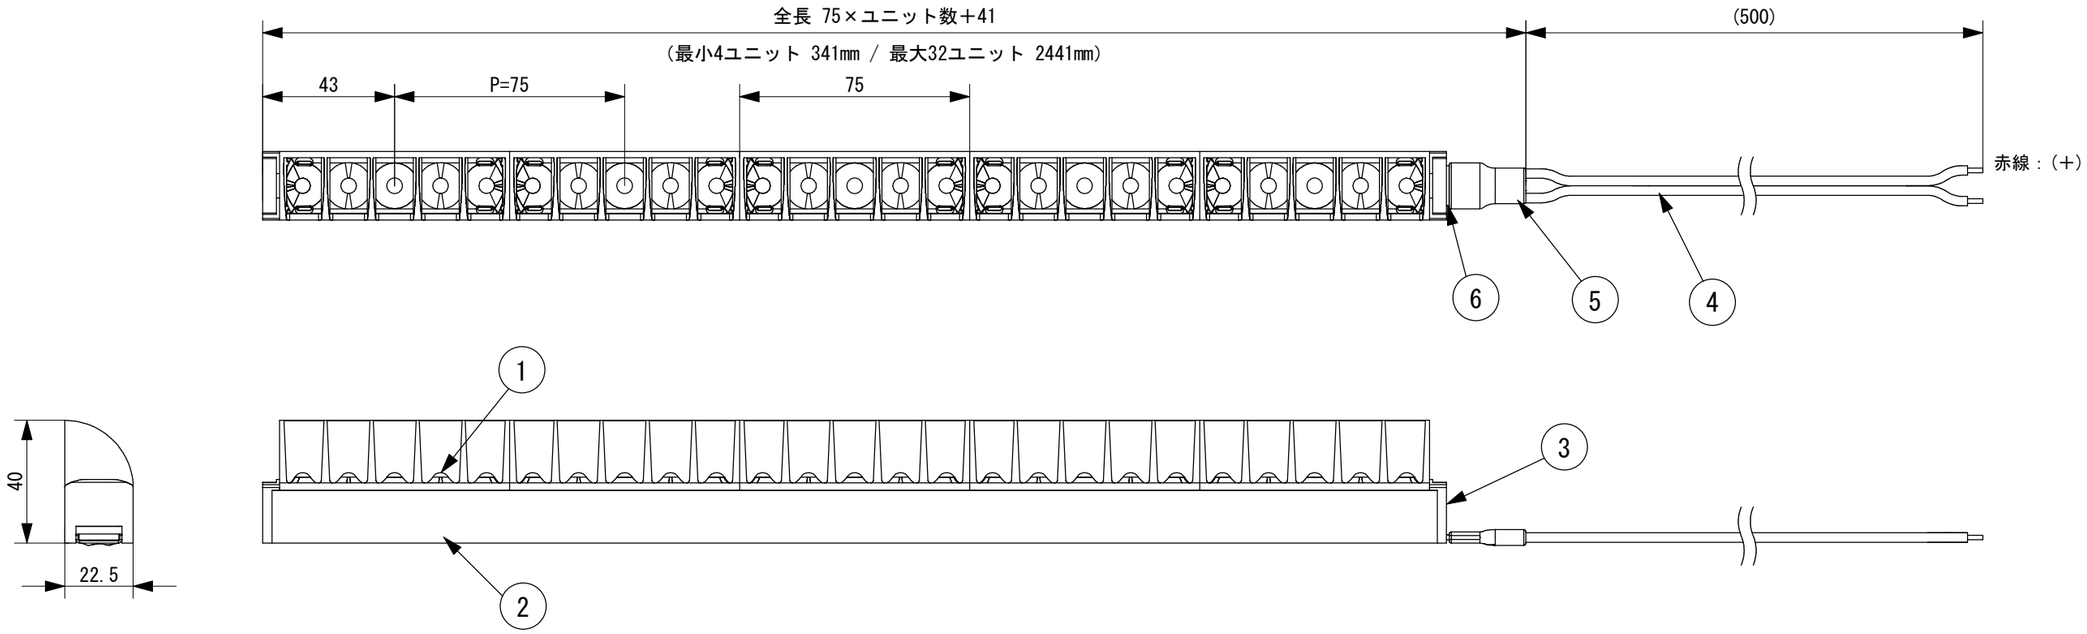

注意
・調光・調色するには専用の制御機器が必要になります。

●器具取付参考図

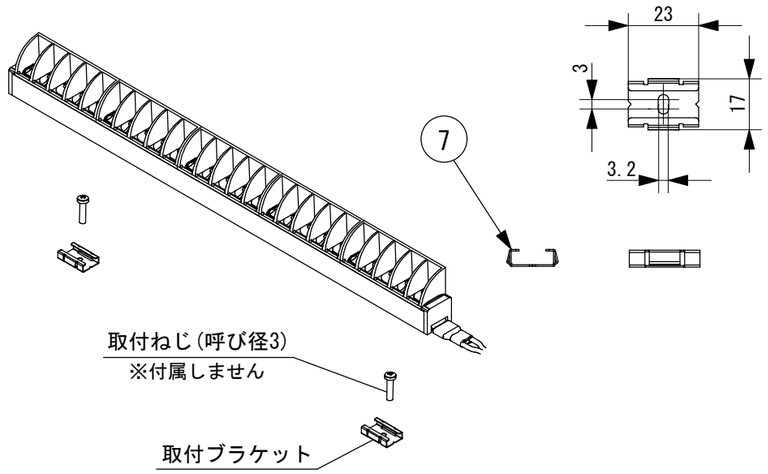

●平行ルーバー装着時（付属品）

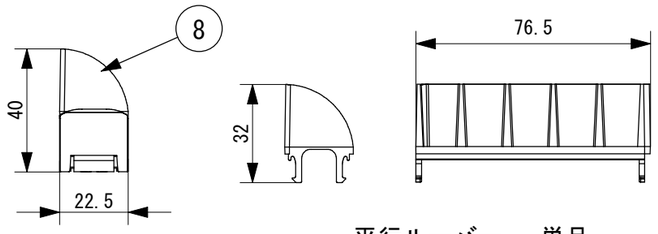

カットオフ角：50°

平行ルーバー　単品
(EVOWG-PLVR)　重量:8.7g

定格仕様

・定格電圧：DC24V
・消費電力：1.5W/ユニット @75mm
・光源色　：22/27K(2200K～2700K)
　　27/50K(2700K～5000K)
・演色性　：Ra 85
・設置方向：床置、天井直付け、壁付け、傾斜

直線施工はマウントベースで施工してください。
曲線部には取付クリップをご使用ください。

注意事項
・本製品は屋内専用です。
・光源部から被照射物までは100mm以上あけてください。被照射の変色・変質を招く恐れがあります。
・取付ねじは付属しておりませんので、別途ご用意ください。
・施工条件や使用上の注意点は取扱説明書をご確認ください。

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
8	平行ルーバー	PC/ABS	付属品　EVOWG-PLVR 黒
7	取付ブラケット	SUS	付属品
6	テープ電線	PVC	白色
5	コードプロテクタ	PVC	黒色
4	リード線	PVC	1.25mm²×2
3	エンドカバー	PC	
2	アルミ押出	アルミ	黒アルマイト
1	LEDランプ	PC	

Date 日付	2023/7/3	Scale 縮尺	1:2
Draft 製図	Y.Terabe	Weight 重量	約410g/m
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称　トキラックスEVOWG KT 平行ルーバー 仕様図

Product No. 製品番号　EVOWGCP-KT-__/__K 色温度

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社