



**注意**  
 ・調光・調色するには専用の制御機器が必要になります。

●器具取付参考図

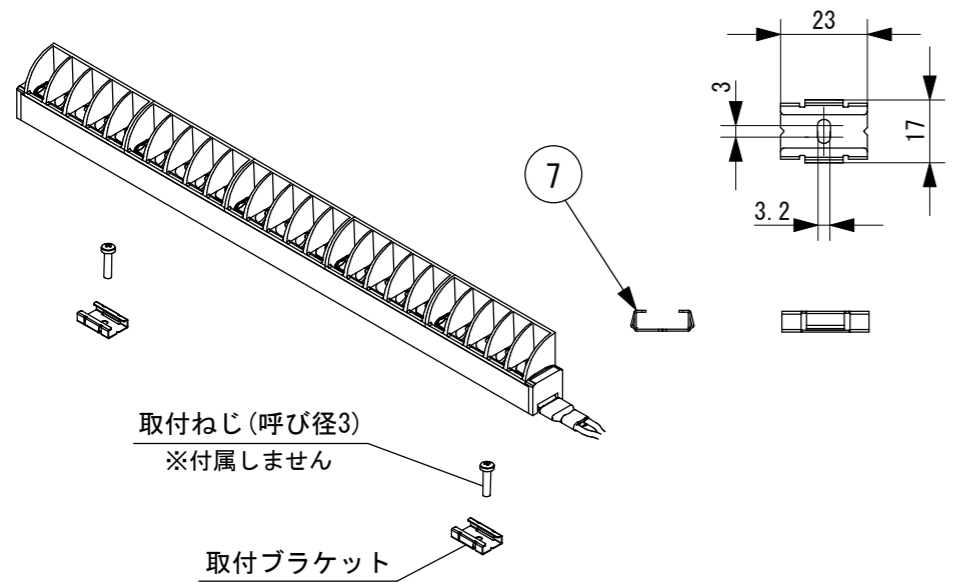


●平行ルーバー装着時(付属品)

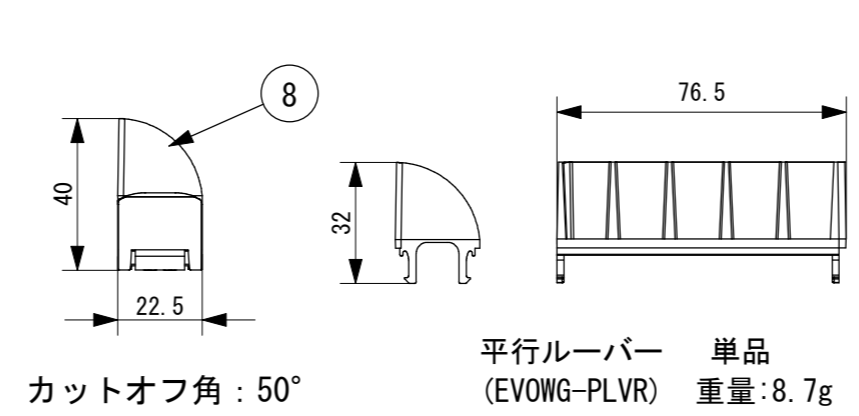

定格仕様	
・定格電圧	: DC24V
・消費電力	: 1.5W/ユニット @75mm
・光源色	: 22/27K (2200K~2700K) 27/50K (2700K~5000K)
・演色性	: Ra 85
・設置方向	: 床置、天井直付け、壁付け、傾斜 直線施工はマウントベースで施工してください。 曲線部には取付クリップをご使用ください。

**注意事項**  
 ・本製品は屋内専用です。  
 ・取付ねじは付属しておりませんので、別途ご用意ください。  
 ・施工条件や使用上の注意点は取扱説明書をご確認ください。

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
8	平行ルーバー	PC/ABS	付属品 EVOWG-PLVR 黒
7	取付ブラケット	SUS	付属品
6	テープ電線	PVC	白色
5	コードプロテクタ	PVC	黒色
4	リード線	PVC	1.25mm <sup>2</sup> × 2
3	エンドカバー	PC	
2	アルミ押出	アルミ	黒アルマイト
1	LEDランプ	PC	

<b>Date</b> 日付 2023/7/3	<b>Scale</b> 縮尺 1:2	<b>Title</b> トキラックスEVOWG KT 名称 平行ルーバー 仕様図 <b>Product No.</b> EVOWGCP-KT-___/___K 製品番号 色温度  TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社
<b>Draft</b> 製図 Y. Terabe	<b>Weight</b> 重量 約530g/m	
<b>Check</b> 検図 T. Inaba	<b>Unit</b> 単位 mm	
<b>Approve</b> 承認 C. Ishibiki	<b>Size</b> 用紙 A3	