



**定格仕様**

入力定格 : AC100~240V 50/60Hz 0.7A (MAX)  
 入力電力 : 70W (MAX)  
 突入電流 : 10A (MAX)  
 出力電圧 : DC8~55V (注1)  
 出力電流 : 700mA (×1回路)  
 出力容量 : 50W (MAX)  
 対応調光信号 : DALI (1アドレス)  
 使用温度範囲 : 0~40°C (屋内用)  
 表面温度 : 54°C (周囲25°C)  
 熱損失 : 13.8kcal/h

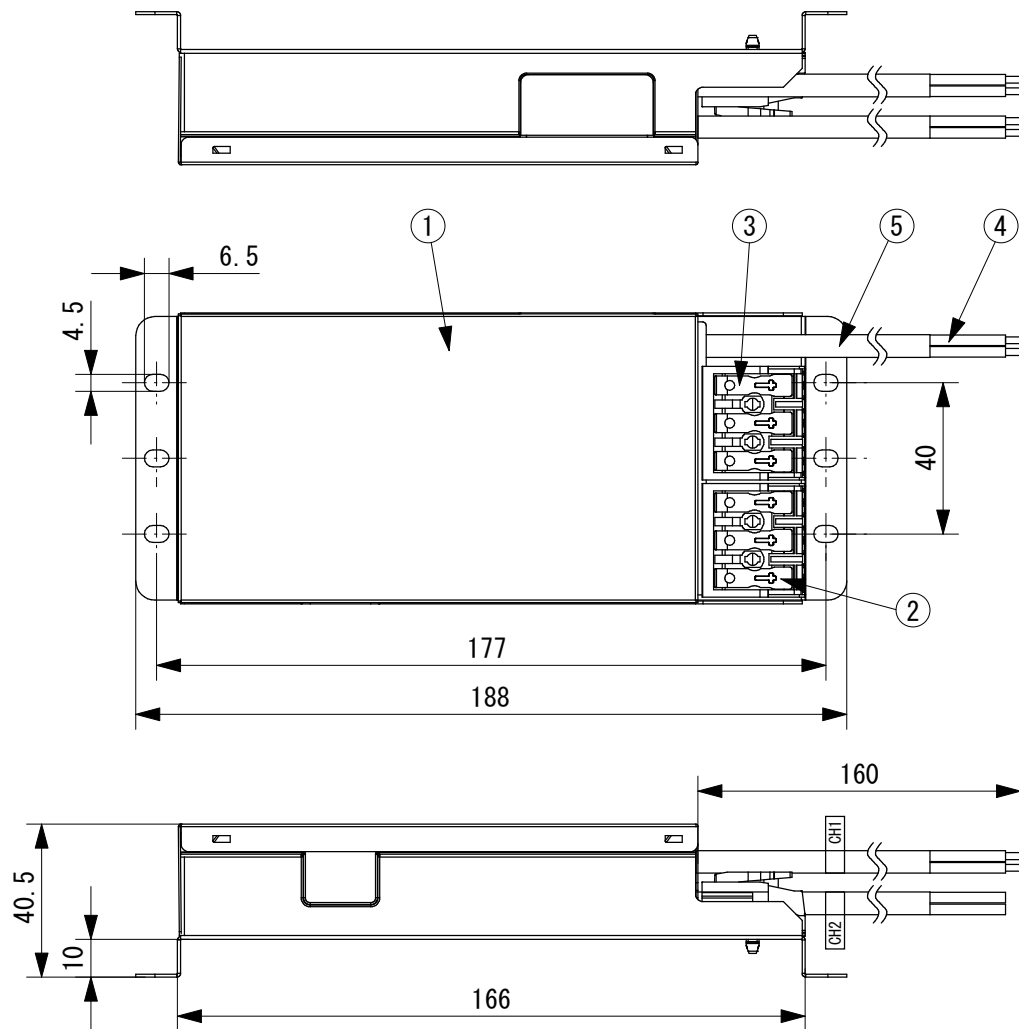

出力  
 上段 : CH1  
       赤 : DC(+)  
       黒 : DC(-)  
 下段 : CH2 使用不可

注1. LED器具 (GRHB、OLS) に使用する場合は、1CHあたりLED (3V) 3~17灯まで接続できます。

注 記  
 ・ 負荷の着脱は必ずAC入力を切って作業して下さい。LED器具が破損する恐れがあります。  
 ・ 電源を重ねて設置したり、密接して置かないで下さい。  
 ・ 複数の電源を並べるときは、5cm以上間隔を空けて下さい。寿命が短くなったり、故障の原因となります。

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	シリコンワニスガラスチューブ		
4	出力ケーブル	PVC	0.75sq×2 (×1回路)
3	入力端子台 (信号)	PC	適合電線 単線φ0.8-2.0mm, 撚線0.5-2.0sq
2	入力端子台 (電源)	PC	適合電線 単線φ0.8-2.0mm, 撚線0.5-2.0sq
1	本体	SGC	

Date 日付 2023/4/5  
 Draft 製図 Y. Terabe  
 Check 検図 T. Inaba  
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2  
 Weight 重量 460g  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A4

**Title** 名称 LED用定電流電源 (DALI調光/1chタイプ)

**Product No.** 製品番号 LDCC-50W-700DALI/1ch


**TOKI CORPORATION**  
 トキ・コーポレーション株式会社