



定格仕様

入力定格 : AC100~240V 50/60Hz 0.7A (MAX)
 入力電力 : 70W (MAX)
 突入電流 : 10A (MAX)
 出力電圧 : DC8~55V (注1)
 出力電流 : 700mA (×2回路)
 出力容量 : 50W (MAX)
 対応調光信号 : DALI (2アドレス)
 使用温度範囲 : 0~40°C (屋内用)
 表面温度 : 54°C (周囲25°C)
 熱損失 : 13.8kcal/h

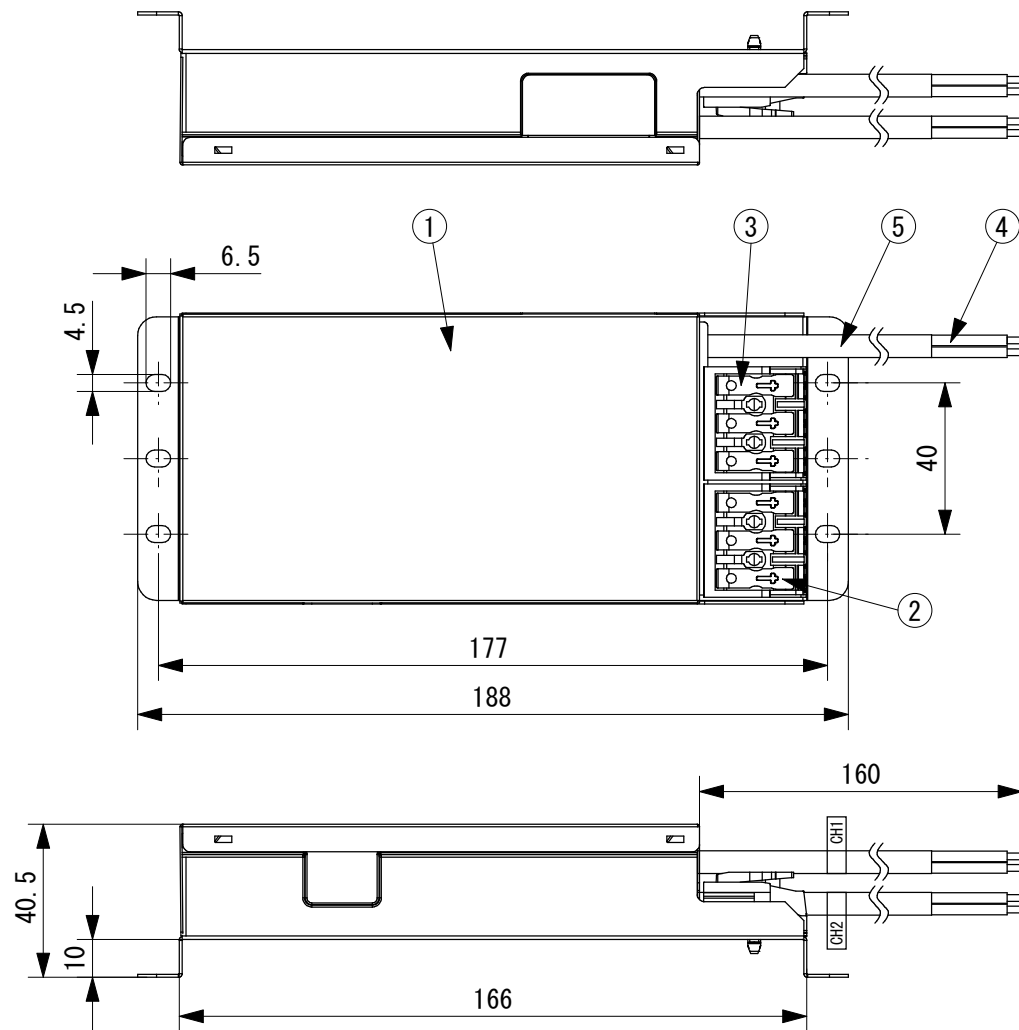

- 注1. LED器具 (GRHB、OLS) に使用する場合、1CHあたりLED (3V) 3~17灯、2CH合計で最大22灯まで接続できます。
- 注2. 2chタイプの電源は必ず出力CH1、CH2の両方に負荷を接続してご使用ください。CH1のみで使用すると誤動作の原因となります。

- 注記
- ・負荷の着脱は必ずAC入力を切って作業して下さい。LED器具が破損する恐れがあります。
 - ・電源を重ねて設置したり、密接して置かないで下さい。
 - ・複数の電源を並べるときは、5cm以上間隔を空けて下さい。寿命が短くなったり、故障の原因となります。

出力
上段 : CH1
下段 : CH2
赤 : DC (+)
黒 : DC (-)

6			
5	シリコンワニスガラスチューブ		
4	出力ケーブル	PVC	0.75sq×2 (×2回路)
3	入力端子台 (信号)	PC	適合電線 単線の0.8-2.0mm, 撚線0.5-2.0sq
2	入力端子台 (電源)	PC	適合電線 単線の0.8-2.0mm, 撚線0.5-2.0sq
1	本体	SGC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2023/8/28
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 460g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title LED用定電流電源 (DALI調光/2chタイプ)
名称

Product No. LDCC-50W-700DALI/2ch-D
製品番号


TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社