



※本器具は、屋内専用です。


灯具仕様
定格電圧：DC24V
消費電力：23.1W（器具長さ最大時）
光源色：HC30K、HC35K、HC40K、HC50K
光束値：1098lm～1952lm
演色性：Ra95
調光：可（専用コントローラ使用）
灯体色：B（ブラック）C（クロームメッキ）
チルト角：直下より左右約90° 可動

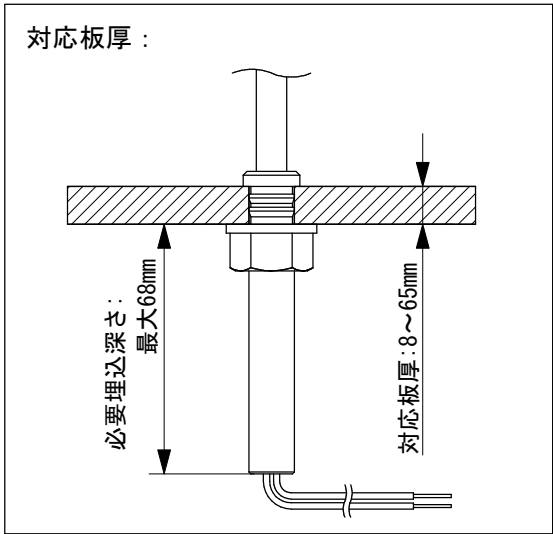



参考全体図:

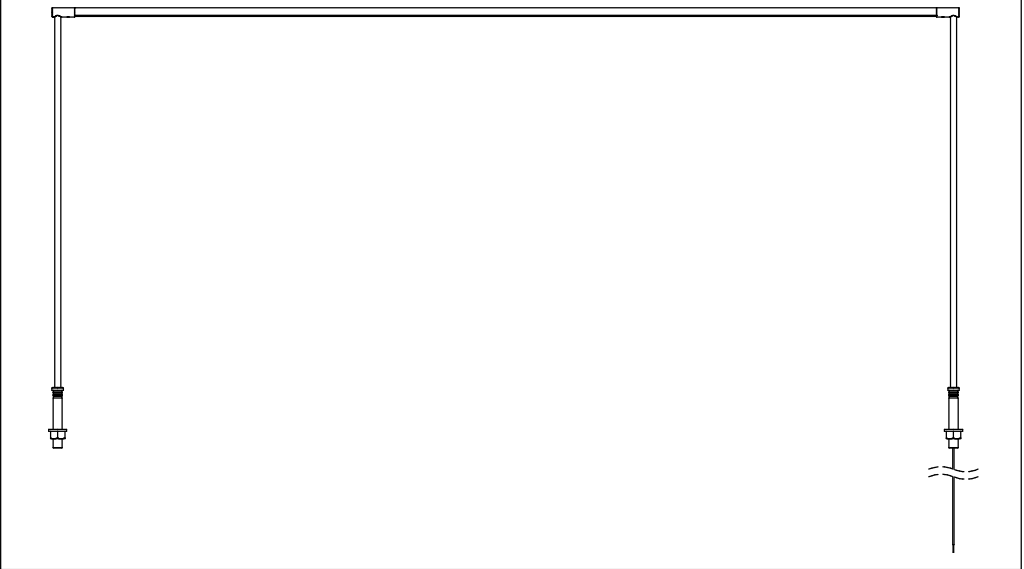

開口寸法：



付属品：ワンタッチコネクタ付DCジャックコード

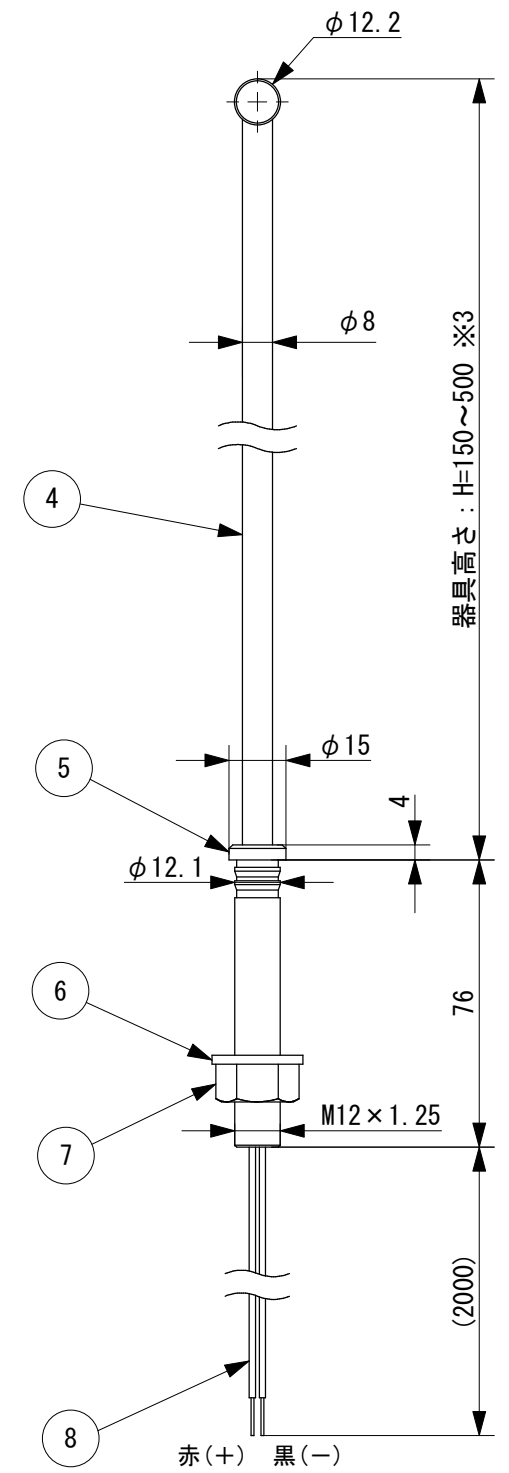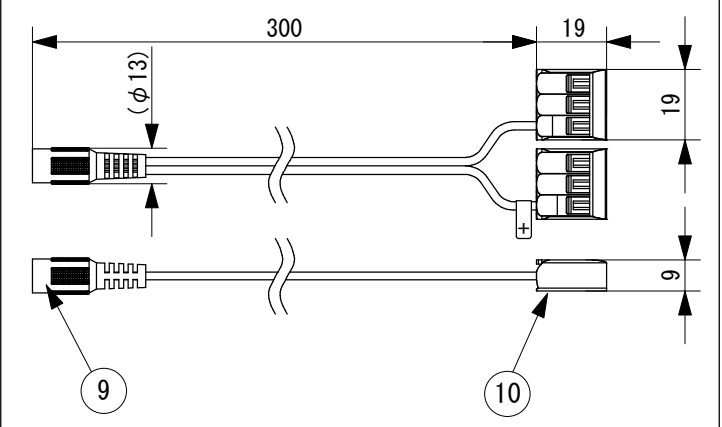


※1 器具長さ(L)は、760mm~1200mm(10mm単位)でオーダー可能

※2 支柱間長さ(S)は、設置面開口穴間隔

※3 器具高さ(H)は、150mm～500mm(10mm単位)でオーダー可能

10	ワンタッチコネクタ	PC	
9	DCジャックコード	PVC	外径5.5mm / ピンφ2.1mm
8	電線	PVC	AWG22 105° 耐熱
7	ナット	鉄	M12×1.25 三価ホワイト
6	平ワッシャー	鉄	M12 三価ホワイト
5	打込みボルト	真鍮	B:ブラック 黒アルマイト / C:クロームメッキ
4	支柱	鉄	B:ブラック 黒塗装 / C:クロームメッキ
3	エンドキャップ	真鍮	B:ブラック 黒アルマイト / C:クロームメッキ
2	レンズカバー	PC	拡散材入り
1	本体	アルミ	B:ブラック 黒アルマイト / C:クロームメッキ
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2025/11/27	Scale 縮尺	1:2	Title 名称	マイクロディスプレイバーライト				
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	***g	Product No.	MDB02-HC	K	-M/L	-H	/2
Check 検図	Ashikaga	Unit 単位	mm	製品番号	光源色 灯体色 器具長さ 器具高さ				
Approve 承認	Inaba	Size 用紙	A3	<div> TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社</div>					