



※本器具は、屋内専用です。


灯具仕様	
定格電圧	DC24V
消費電力	13.0W (器具長さ最大時)
光源色	HC30K、HC35K、HC40K、HC50K
光束値	366lm~1098lm
演色性	Ra95
調光	可 (専用コントローラ使用)
灯体色	B(ブラック) C(クロームメッキ)
チルト角	直下より左右約90° 可動

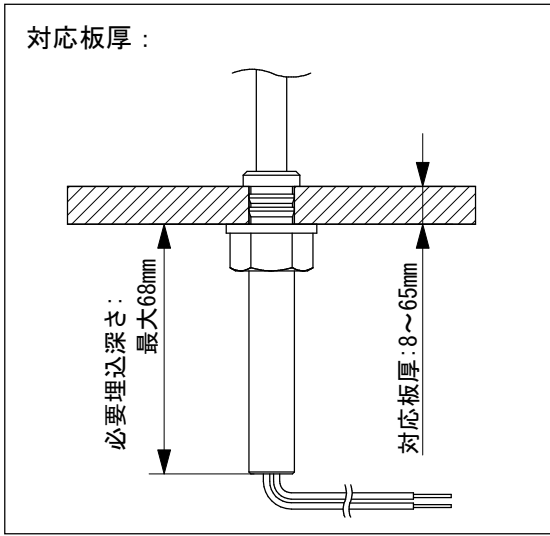



参考全体図:

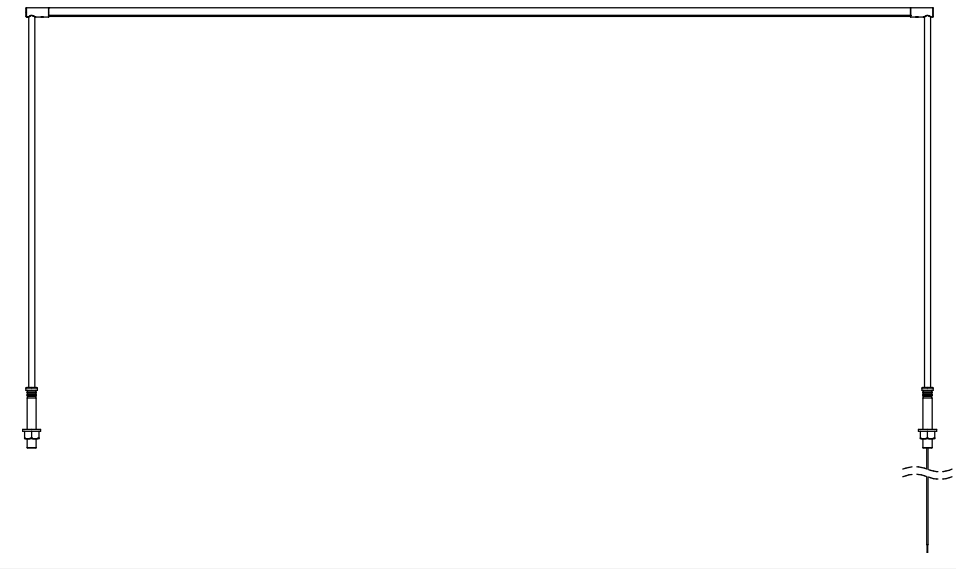

開口寸法 :



付属品 : ワンタッチコネクタ付DCジャックコード

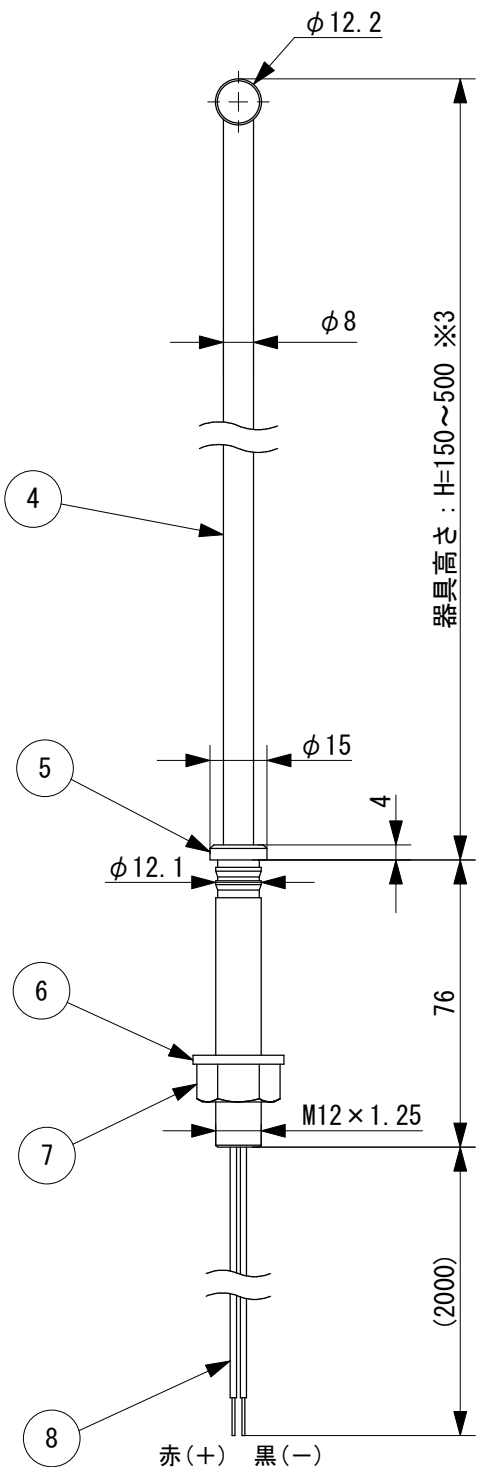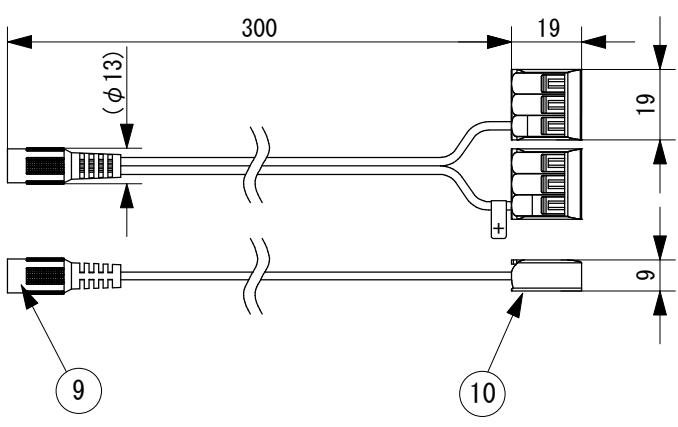

※1 器具長さ (L) は、300mm~750mm (10mm単位) でオーダー可能
※2 支柱間長さ (S) は、設置面開口穴間隔
※3 器具高さ (H) は、150mm~500mm (10mm単位) でオーダー可能

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
10	ワンタッチコネクタ	PC	
9	DCジャックコード	PVC	外径5.5mm / ピン $\phi 2.1$ mm
8	電線	PVC	AWG22 105° 耐熱
7	ナット	鉄	M12×1.25 三価ホワイト
6	平ワッシャー	鉄	M12 三価ホワイト
5	打込みボルト	真鍮	B:ブラック 黒アルマイト / C:クロームメッキ
4	支柱	鉄	B:ブラック 黒塗装 / C:クロームメッキ
3	エンドキャップ	真鍮	B:ブラック 黒アルマイト / C:クロームメッキ
2	レンズカバー	PC	拡散材入り
1	本体	アルミ	B:ブラック 黒アルマイト / C:クロームメッキ

Date 日付 2025/11/27

Draft 製図 Terabe

Check 検図 Ashikaga

Approve 承認 Inaba

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 ***g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 名称 マイクロディスプレイバーライト

Product No. MDB02-HC K -S/L -H /2

製品番号 光源色 灯体色 器具長さ 器具高さ

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社