

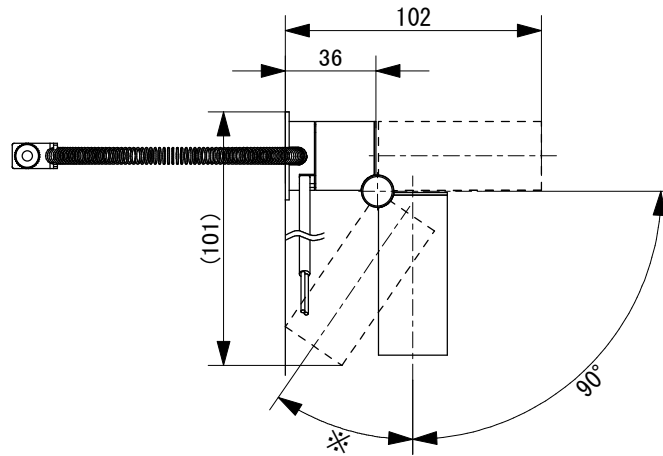
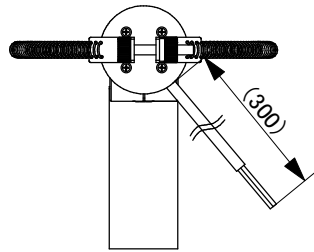
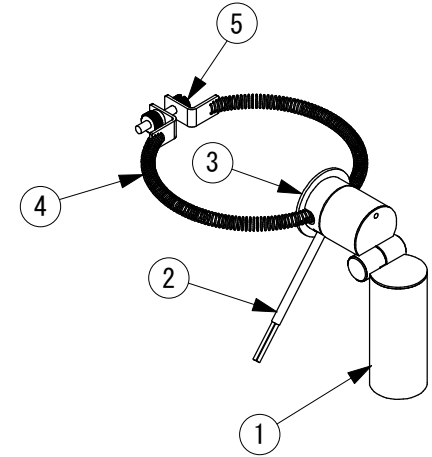


定格仕様	
定格電流	: 700mA
消費電力	: 2.1W
本体色	: 黒
本体重量	: 約150g
色温度	: 27K (2700K)
	: 30K (3000K)
	: 40K (4000K)
配光	: 15D, 30D
演色性	: Ra85
保護等級	: IP66

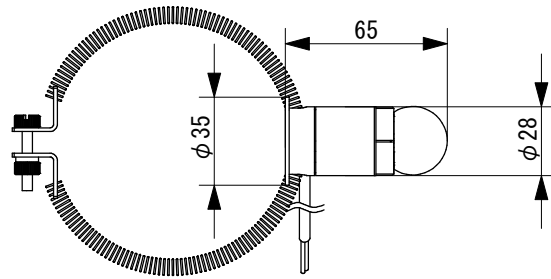

※約34° (垂直の場合)
土台が回転していればこの限りではない。

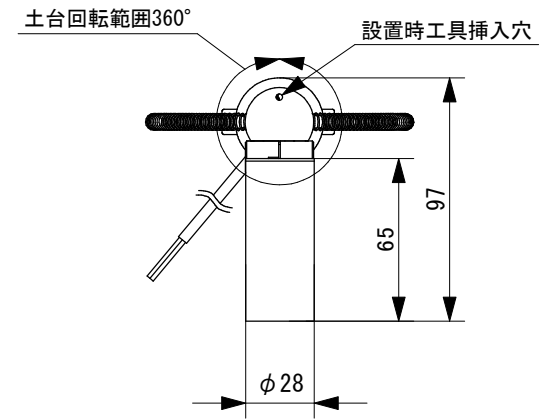

伸縮式のバンドになります。
適合直径：φ75～φ125mm
※φ75mm以下の場合には二重巻きにしてください。

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	M4×6 小頭皿ねじ		2本(付属品)
4	スプリングバンド	SUS	黒
3	樹木バンドベース	AL	黒アルマイト
2	リード線	PVC	AWG21×2C
1	灯具本体	AL, SUS, PC	

Date 日付 2023/10/17
Draft 製図 Y. Terabe
Check 検図 T. Inaba
Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:3
Weight 重量 ***g
Unit 単位 mm
Size 用紙 A4

Title 名称 屋外用マイクロスポットライト
樹木用バンド付タイプ

Product No. 製品番号 OSP01- K- D-B-TB
光源色 配光

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社