

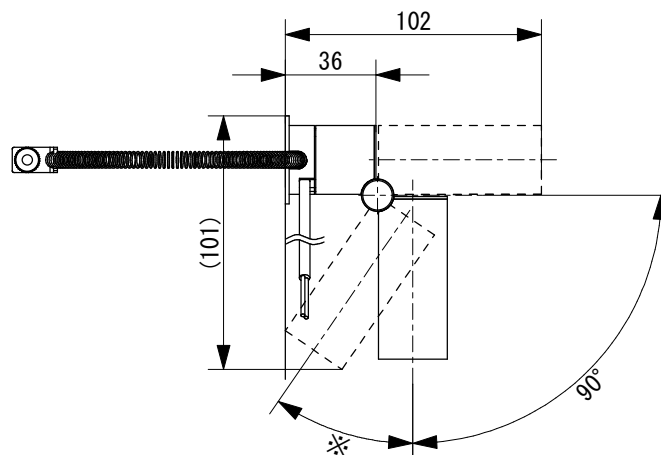
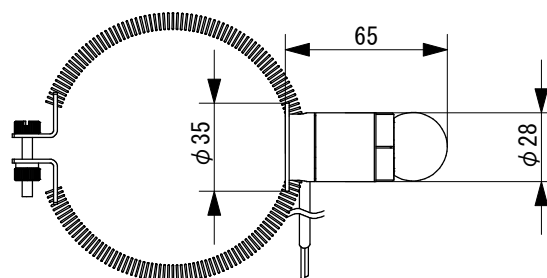
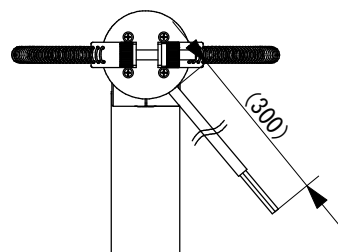


## 定格仕様

- ・定格電流：700mA
- ・消費電力：2.1W
- ・灯体色：黒
- ・本体重量：約150g
- ・光源色：27K (2700K)
- 30K (3000K)
- 40K (4000K)
- ・配光：15D (15°)
- 30D (30°)
- 50D (50°)
- ・演色性：Ra85
- ・保護等級：IP66

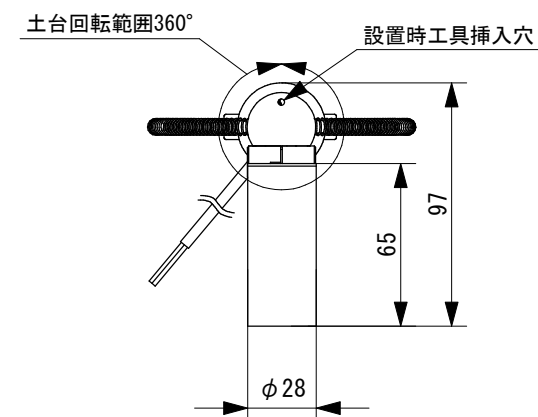

※約34°（垂直の場合）  
土台が回転していればこの限りではない。

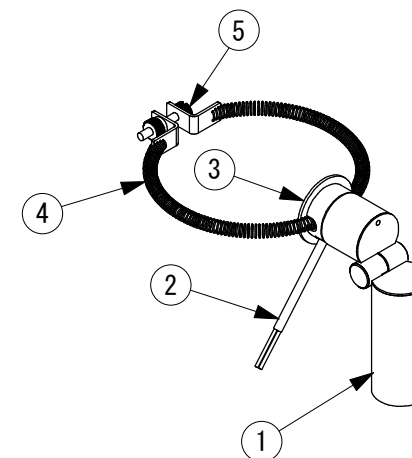

伸縮式のバンドになります。

適合直径：φ75～φ125mm

※φ75mm以下の場合には二重巻きにしてください。

6				Date 日付	2023/10/17	Scale 縮尺	1:3	Title	屋外用マイクロスポットライト
5	M4 ローレットネジ		2本(付属品)	Draft 製図	Y. Terabe	Weight 重量	***g	名称	樹木用バンド付タイプ
4	スプリングバンド	SUS	黒	Check 検図	T. Inaba	Unit 単位	mm	Product No.	OSP01- K- D-B-TB
3	樹木バンドベース	AL	黒アルマイト	Approve 承認	C. Ishibiki	Size 用紙	A4	製品番号	光源色 配光
2	リード線	PVC	AWG21×2C						
1	灯具本体	AL, SUS, PC							
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考						

**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社