
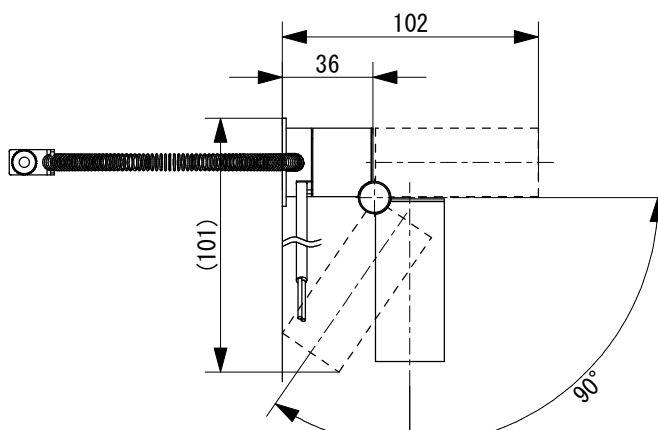
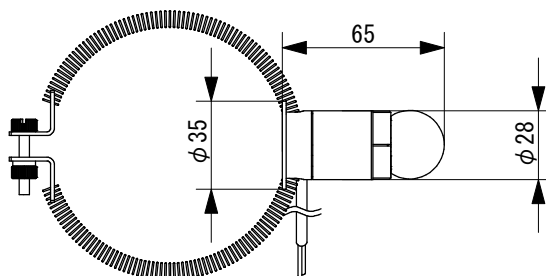





## 定格仕様

- ・定格電流：700mA
- ・消費電力：2.1W
- ・灯体色：黒
- ・本体重量：約150g
- ・光源色：27K (2700K)
- 30K (3000K)
- 40K (4000K)
- ・配光※：15D (15°)
- 30D (30°)
- 50D (50°)
- ・演色性：Ra85
- ・保護等級：IP66

※表示の配光角はルーバー非装着時のものです。  
実際の配光角はハニカムルーバーにより狭くなります。

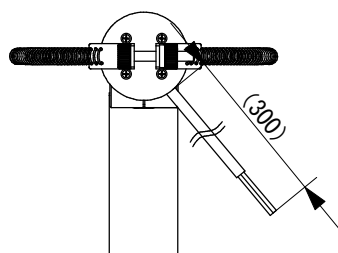

※約34°（垂直の場合）  
土台が回転していればこの限りではない。

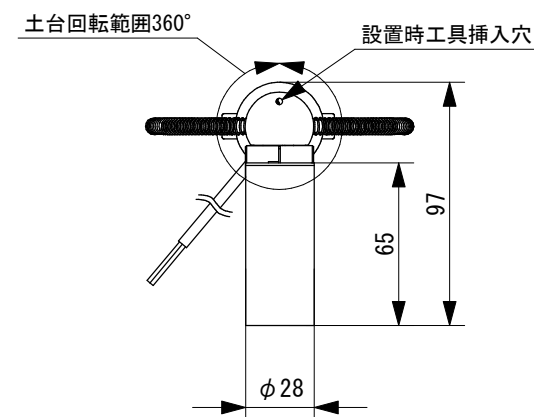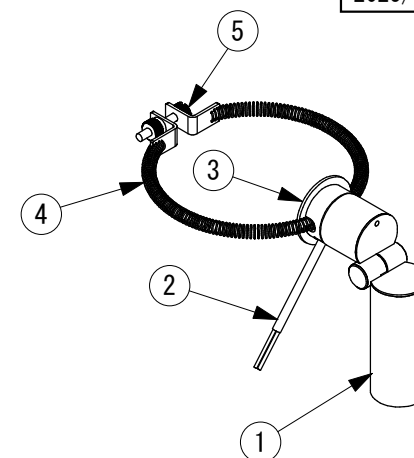

伸縮式のバンドになります。

適合直径：φ75～φ125mm

※φ75mm以下の場合には二重巻きにしてください。

6	ハニカムルーバー	AL	黒塗装仕上げ
5	M4 ローレットネジ+ナット		黒色
4	スプリングバンド	SUS	黒色
3	樹木バンドベース	AL	黒色
2	リード線	PVC	AWG21×2C
1	灯具本体	AL, SUS, PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2025/1/24

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:3

Weight 重量 \*\*\*g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 屋外用マイクロスポットライト  
樹木用バンド付タイプ+ハニカムルーバー付

Product No. 製品番号 OSP01- K- D-HL-B-TB  
光源色 配光

TOKI CORPORATION  
トキ・コーポレーション株式会社