


定格仕様	
入力電圧	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 3.2W
皮相電力	: 5.7VA
光源色	: 27K (2700K), 30K (3000K)
演色性	: Ra85
調光	: 非調光 ※1
本体色	: W (ホワイト)
使用温度範囲	: 0~40°C
重量	: 170g
埋込穴径	: φ38
取付可能板厚	: 9.5~25mm

※調光対応についてはお問い合わせ下さい。

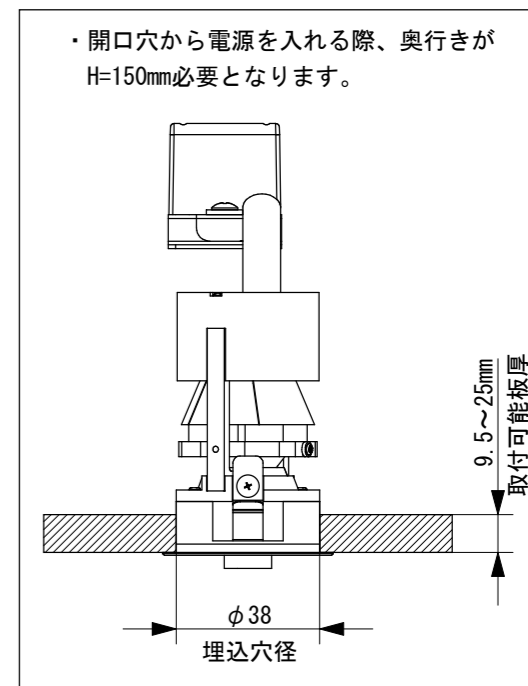

8	シリコンガラスチューブ		
7	電源ベース	SGCC	t=1.0
6	入力端子台		適合電線:単線φ1.6, 2.0mm
5	電源装置	樹脂	
4	取付バネ	SUS	
3	カバー	PBT	
2	トリム	AL	
1	スヌート	AL	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2023/7/4
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 ***g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A3

Title 名称 マイクロリーディングダウンライト
 Product No. 製品番号 MRD01-__K-W
 光源色

TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社