



設置時工具挿入穴



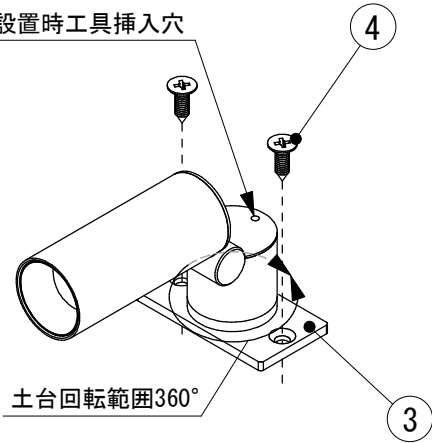


土台回転範囲360°

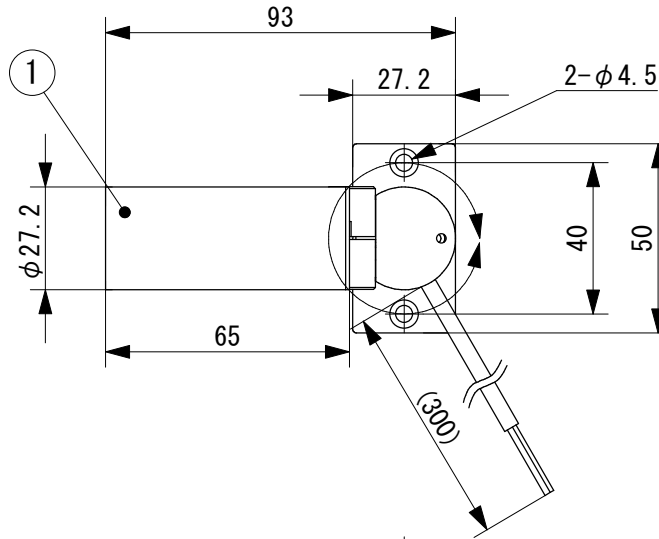

定格仕様

- ・ 定格電流 : 700mA
- ・ 消費電力 : 2.1W
- ・ 本体色 : 黒
- ・ 本体重量 : 約150g
- ・ 色温度 : 27K (2700K)
30K (3000K)
40K (4000K)
- ・ 配光 : 15D, 30D
- ・ 演色性 : Ra85
- ・ 保護等級 : IP66

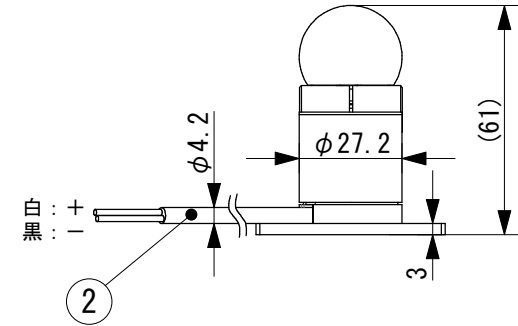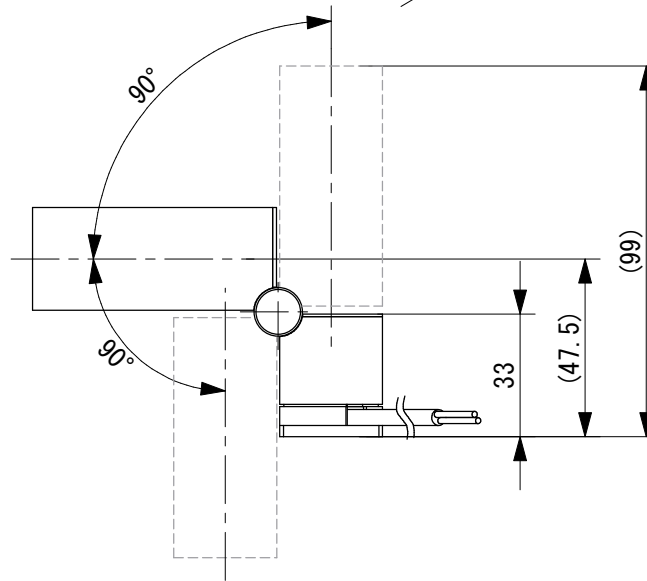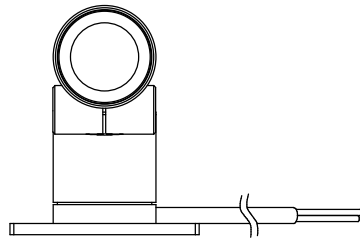

6			
5			
4	取付ネジ		M4 2本 付属品
3	ベースプレート		
2	リード線	PVC	AWG21x2C
1	灯具本体	AL, SUS, PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2023/11/16
 Draft 製図 Terabe
 Check 検図 Mizusawa
 Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 ***g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 屋外用マイクロスポットライト
ベースプレート付タイプ

Product No. 製品番号 OSP01- K- D-B-BP
色温度 配光

