
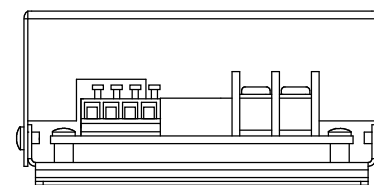


オービット用調光ユニット 仕様	
入力電圧	: DC24V
出力電圧	: DC24V
最大定格電流	: 5A
仕様温度範囲	: 0-40℃
重量	: 350g
PWM信号消費電流	: 7mA

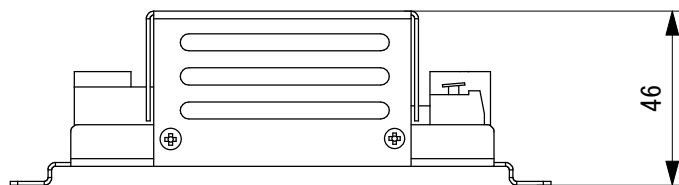

5	PWM調光信号入力端子		単線AWG28~14(0.3-1.6mm) より線AWG24~16(0.2-1.25sq)
4	電源接続端子台		M4ネジ式
3	灯具接続端子台		M4ネジ式
2	下限値調整トリマ		
1	LC-DMRJ信号入力端子		LANケーブル CAT5以上 ストレート
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2024/1/9  
 Draft 製図 Terabe  
 Check 検図 Inaba  
 Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 —  
 Weight 重量 —  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A4

**Title**  
 名称 オービット用調光ユニット 仕様図

**Product No.**  
 製品番号 LC-OB-DP

**TOKI CORPORATION**  
 トキ・コーポレーション株式会社