


定格仕様	
定格電圧	: DC24V
消費電力	: 1.7W/灯
光源色	: 27K, HC27K (2700K) 30K, HC30K (3000K) 35K, HC35K (3500K) 40K, HC40K (4000K) 50K, HC50K (5000K)
演色性	: 標準 (Ra85) 高演色 (HC) (Ra95)
配光角	: 16D (16°), 24D (24°), 30D (30°)
灯体色	: B(ブラック), S(シルバー)

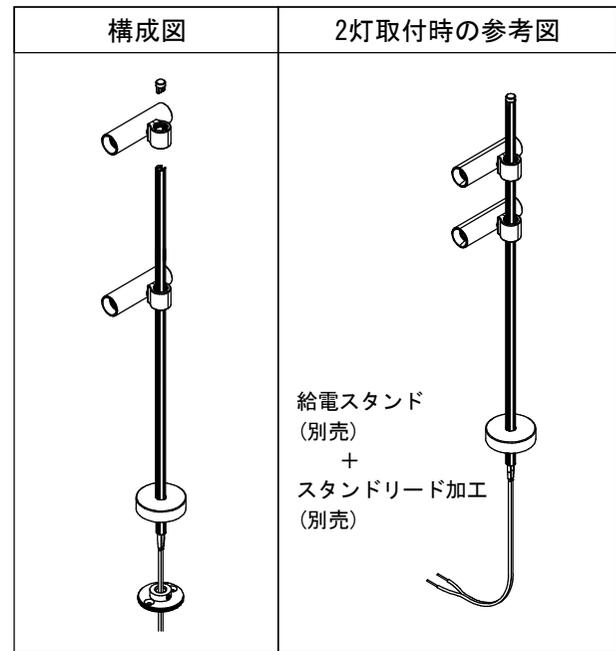

6			
5			
4	接点	銅	
3	調光		本体に内蔵
2	本体	PC・アルミ	
1	レンズ	PMMA	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2024/9/20
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:1
 Weight 重量 16g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 オービットスポット
 Product No. 製品番号 OBS02- K- D-
光源色 配光角 灯体色

TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社