S-SERIES S-SERIES



Point 01

9枚の光学レンズ搭載、繊細に光を調整可能

9枚の光学レンズにより、広範なズーム機能、ピント調整、美しい光の エッジ (境界)を実現しています。


光の大きさの調整











光のピントの調整

フォーカス調整部

光の形状の調整





Point 02

Φ28サイズのカッタースポット



シリンダー径Φ28mmと小型な がら、カッター機能も備えたス ポットライトです。


100Vダクトレールに取付可能。 電源部もコンパクトで、レール幅 に収まるため、天井の美観を損な いません。

また、調光(位相・逆位相)にも 対応しています。

Point 03

照射対象を際立たせる限定された光

一般的なスポットライトの円形の光から、不要な光をカットすることで、絵画の みを際立たせるような演出が可能です。



28 CUTER SPOT DUCTRAIL 28カッタースポットダクトレール

屋内用

消費電力=7.5W 皮相電力=11VA(調光時16VA)

発光部:ガラス 製品重量=190g 演色性=Ra97(5000K:Ra83)



$CS28M-DR-\square\square\square\squareK-\square$

HC40K: 4000K 50K:5000K

W:ホワイト

注文について

1 28カッタースポットダクトレール (光源色・灯体色)

この項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

1 本体 CS28M-DR-___K-_ ¥88,000


※ダクトレールは日本国内用 (AC100V)のものを別途ご用意ください。 ※落下防止ワイヤーをご要望の場合はお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。


光源色・Im値・演色性

3000K:60lm (狭角10°時) / 125lm (広角30°時)	Ra=97
4000K:65lm(狭角10°時)/135lm(広角30°時)	Ra=97
5000K:80lm (狭角10°時) / 170lm (広角30°時)	Ra=83

寸法図



照射距離とスポット円の直径 ※3000Kを使用した場合

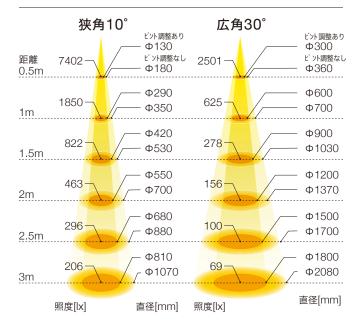

直付けタイプ・ゴボ (GOBO) 開発中

ホテルの天井など、ダクトレールタイプの取り付けられない箇所 に便利な直付けタイプ、壁や床に絵や文字を投影できるゴボ (GOBO) レンズも鋭意開発中です。

※画像は開発中の製品です。変更の可能性があります。



