
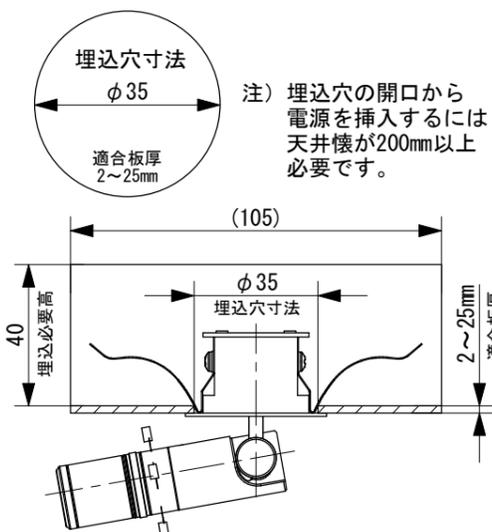
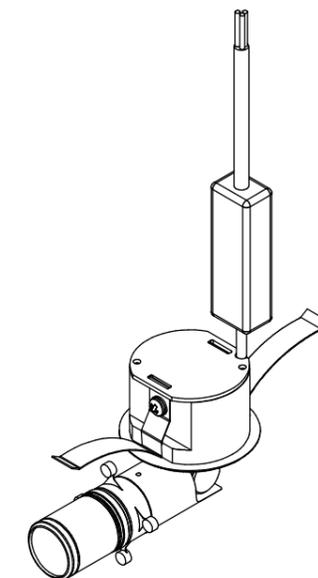
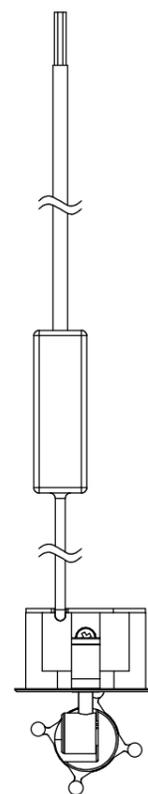
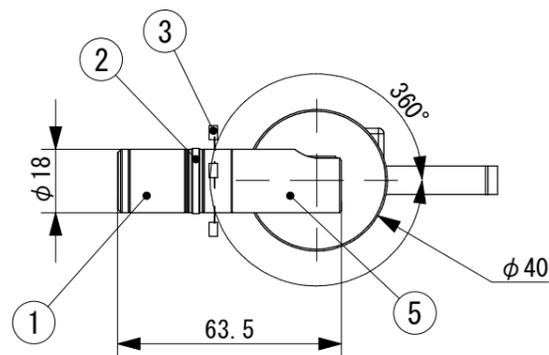
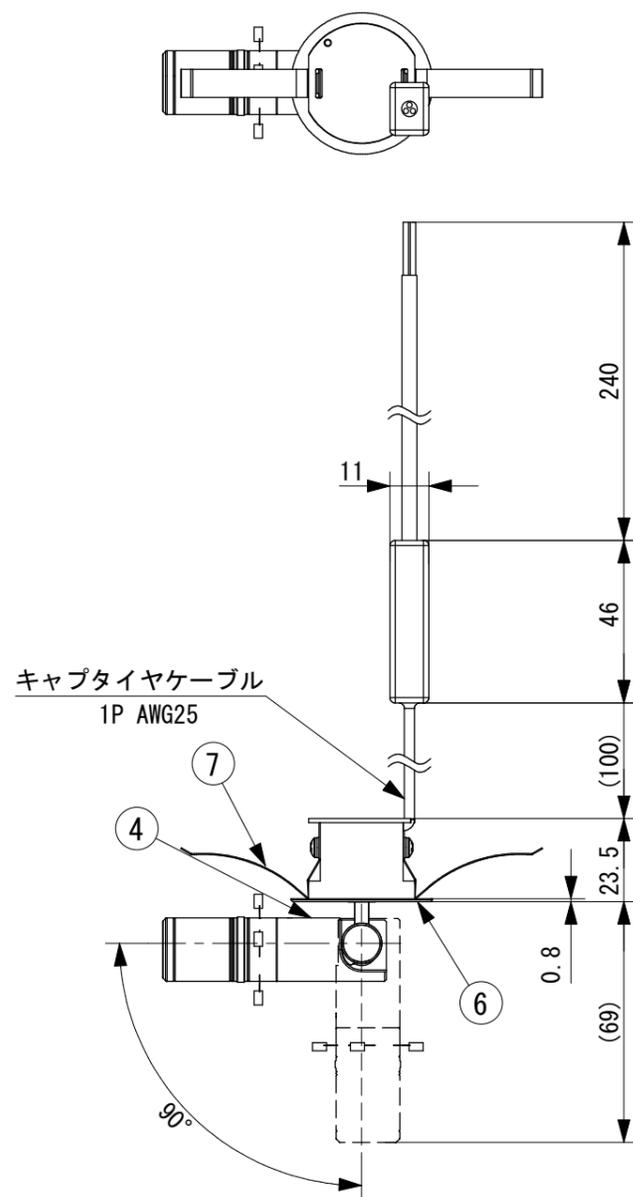


入力線
 赤 : DC24V (+)
 黒 : DC24V (-)
 白 : 調光

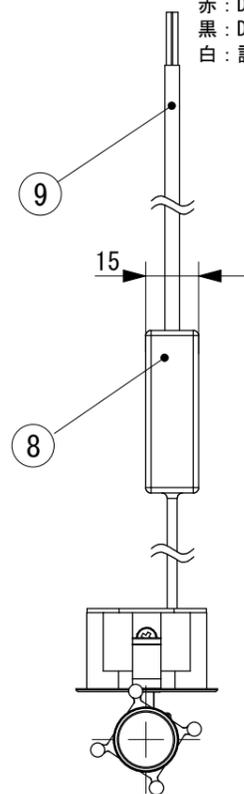

定格仕様	
・ 定格電圧	: DC24V
・ 消費電力	: 2.6W
・ 光源色	: HC30K (3000K) HC40K (4000K) HC50K (5000K)
・ 演色性	: Ra97 (3000K、4000K) Ra93 (5000K)
・ 配光	: 16度—35度
・ 灯体色	: ブラック (B) ホワイト (W)

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
9	リード線	PVC	φ4.4 (AWG21×3C)
8	制御回路		
7	バネ	金属	
6	フランジ	金属	表面処理(W:白、B:黒)
5	本体	AL	表面処理(W:白、B:黒)
4	止めネジ	金属	黒色 レンズユニット回転用 六角レンチ(呼び0.7)を使って締め付けを行います
3	[レンズユニット]カッター板	金属	黒色 配光トリミング用
2	[レンズユニット]フォーカス調整部	AL	表面処理(W:白、B:黒) 焦点調整用
1	[レンズユニット]ズーム調整部	AL	表面処理(W:白、B:黒) 配光角調整用

Date 日付	2024/7/16	Scale 縮尺	1:2
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	75g
Check 検図	Mizusawa	Unit 単位	mm
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称 18カッタースポットダウン

Product No. 製品番号 GS18S-EM- K-
光源色 灯体色

TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社