
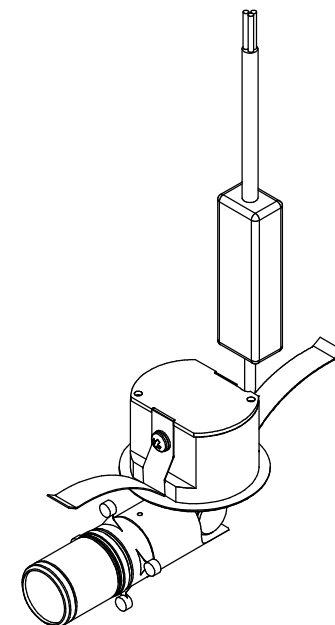
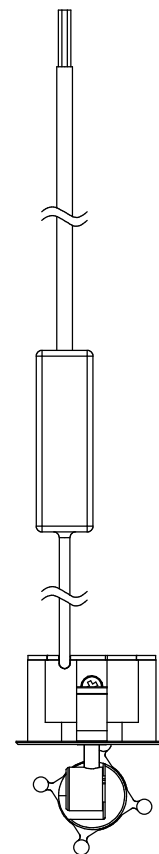
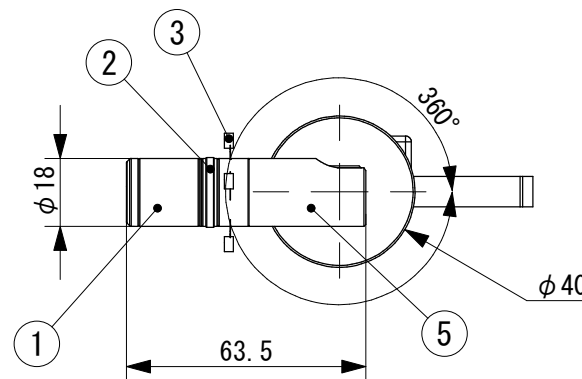
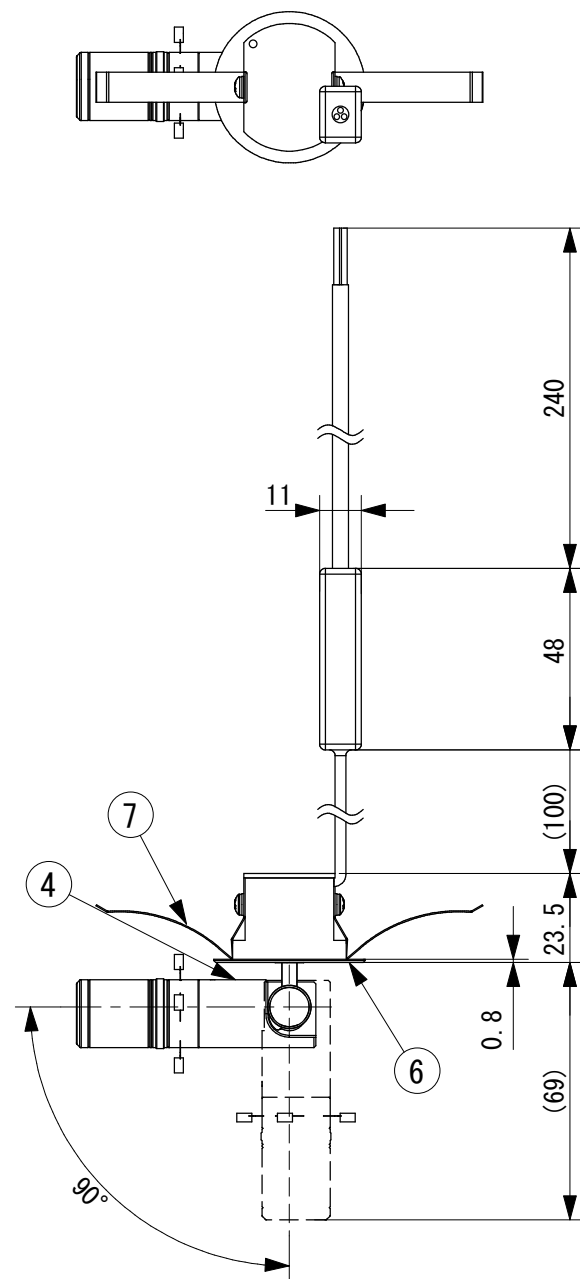
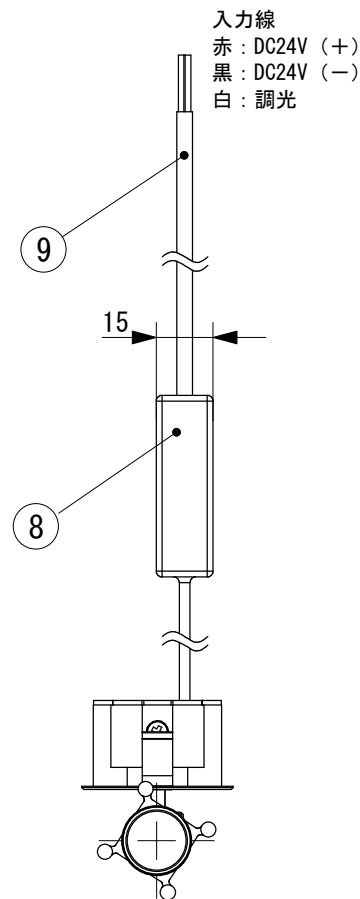


注) 埋込穴の開口から
電源を挿入するには
天井懐が200mm以上
必要です。

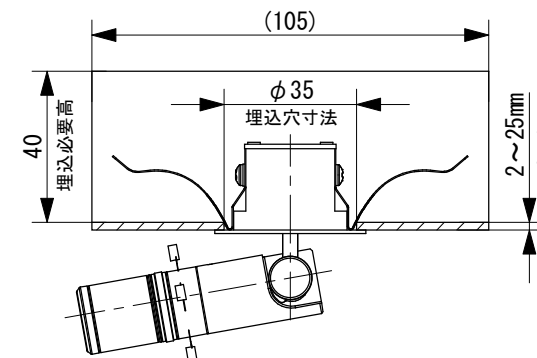

定格仕様

- ・ 定格電圧 : DC24V
- ・ 消費電力 : 2.6W
- ・ 光源色 : HC30K (3000K)
HC40K (4000K)
HC50K (5000K)
- ・ 演色性 : Ra97 (3000K、4000K)
Ra93 (5000K)
- ・ 配光 : 16度〜35度
- ・ 灯体色 : ブラック (B)
ホワイト (W)


9	リード線	PVC	φ4.4 (AWG21×3C)
8	制御回路		L48×W15×H11
7	パネ	金属	
6	フランジ	金属	表面処理 (W : 白、B : 黒)
5	本体	AL	表面処理 (W : 白、B : 黒)
4	止めネジ	金属	黒色 レンズユニット回転用 六角レンチ (呼び0.7) を使って締め付けを行います
3	[レンズユニット] カッター板	金属	黒色 配光トリミング用
2	[レンズユニット] フォーカス調整部	AL	表面処理 (W : 白、B : 黒) 焦点調整用
1	[レンズユニット] ズーム調整部	AL	表面処理 (W : 白、B : 黒) 配光角調整用
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2024/7/16

Draft 製図 Terabe

Check 検図 Mizusawa

Approve 承認 Ishibiki



Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 75g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 18カッタースポット 埋込フランジタイプ
名称

Product No. CS18S-EM- K-
製品番号 光源色 灯体色

TOKI CORPORATION
トギ・コーポレーション株式会社