
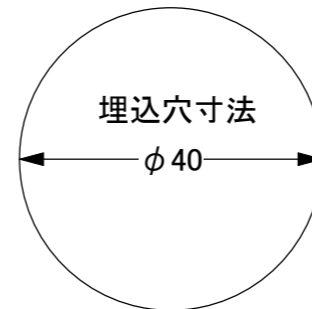



白: LED+
黒: LED-

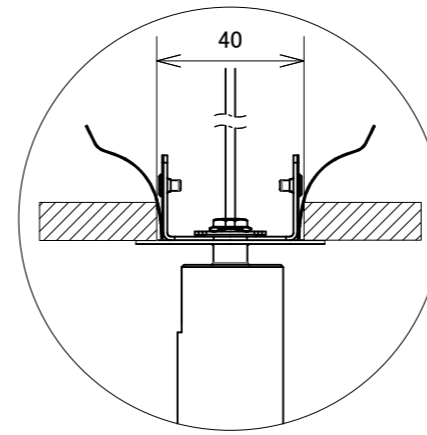

埋込穴寸法
φ40

縮尺1:1

推奨板厚 3~25mm
埋込必要高 180mm
(別置電源寸法により)

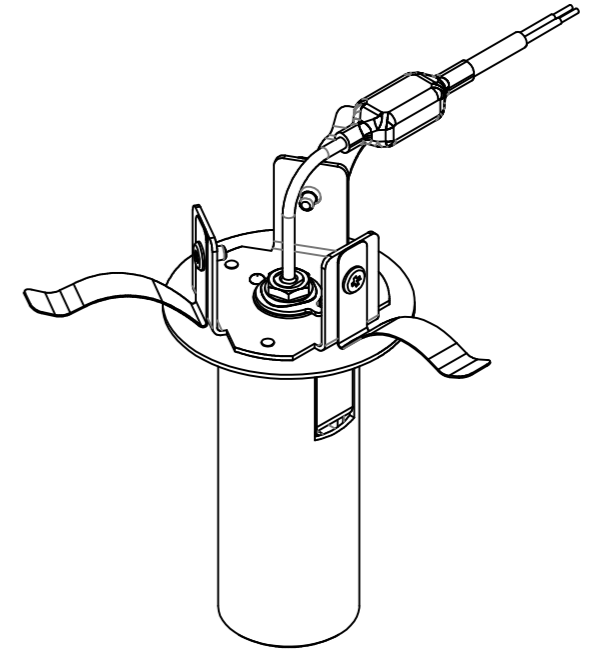

定格仕様

入力電圧 : DC35V
 入力電流 : 170mA
 LED消費電力 : 6.5W
 色温度 : 27K (2700K), 30K (3000K), 35K (3500K)
 配光 : 16D (16°), 24D (24°), 30D (30°), 50D (50°)
 演色性 : Ra97
 本体色 : B:ブラック W:ホワイト
 電源 : 専用LED電源(別途)
 調光方式 : PWM、DALI

注記

- * 本器具は屋内用です。湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。火災・感電の原因となります。
- * 本器具は被照射物より0.5m以上あげてご使用ください。近接限度を超えると被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。
- * LED製品には、LED素子の性能向上や素子製造時のバラツキにより、個々のLEDで発光色や明るさが異なる場合があります。
- * 点灯の際は、指定のLED用定電流電源が必要となります。

| No. | Parts 部品 | Material 材料 | Memo 備考 |
|-----|----------|-------------|-----------------|
| 6 | | | |
| 5 | 電線 | PVC | AWG21×2 |
| 4 | 保護ユニット | | |
| 3 | ばね | 金属 | |
| 2 | フランジ | 金属 | 表面処理色(W:白, B:黒) |
| 1 | 本体 | アルミ | 表面処理色(W:白, B:黒) |

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| Date 日付 | 2024/10/03 | Scale 縮尺 | 1:1.5 | Title 名称 | 28スポットライト 埋込フランジタイプ |
| Draft 製図 | 石川 | Weight 重量 | 120g | Product No. | TEEM01-__K__D__ |
| Check 検図 | 三輪 | Unit 単位 | mm | 製品品番 | 光源色 配光角 灯体色 |
| Approve 承認 | 石引 | Size 用紙 | A3 | TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社 | |
| | | | | | |