

NEW PRODUCT

18 GOBO SPOT & 18 CUTTER SPOT

18 GOBOスポット | 屋内用
18 カッタースポット



Φ18の筐体にカッター / GOBOレンズを搭載

2つの施工タイプが選べる

業界最小クラスの高機能スポットライト

トラックレールタイプ



埋込フランジタイプ

Point | 18 GOBO SPOT & 18 CUTTER SPOT

選べる2つのタイプ

専用トラックレールを使用したレールタイプと、埋込フランジタイプの2種類からお選びいただけます。レールタイプは、灯数の調整が必要な展示照明として、埋込フランジタイプは意匠重視の場所に最適です。


トラックレールタイプ

レール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。



埋込フランジタイプ


埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。





Point | 18 GOBO SPOT & 18 CUTTER SPOT

Φ18サイズの高性能スポットライト

小さな筐体に技術が詰まった高性能スポットライトです。9枚の光学レンズにより、18GOBOスポット、18カッタースポットどちらも共通で、広範なズーム機能、ピント調整、美しい光のエッジ（境界）を実現しています。

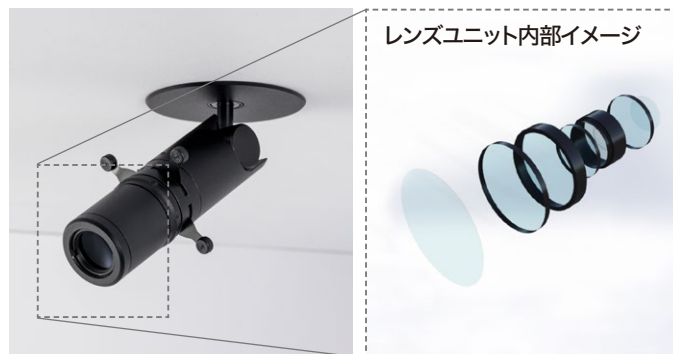

▲ ピント調整機能により、エッジを際立たせることも、ぼかすことも可能です。シーンに合わせて使い分けことができます。

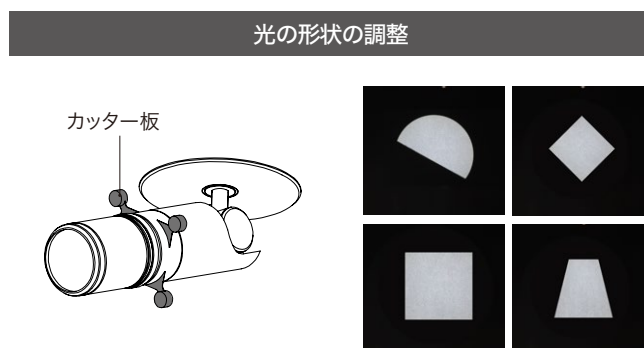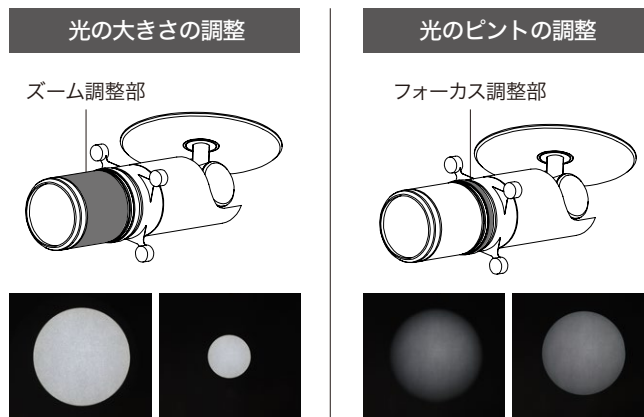


Point | 18 GOBO SPOT

小さくともパワフルなGOBOスポットライト

極小サイズの筐体のため、照明器具の存在感を消しつつ、絵柄の投影が可能です。

小型ながら、2m距離時最大直径1mのスポット円を描くことができ、絵柄をしっかりと見せることができます。

モノクロのGOBOプレートに対応しており、ロゴや文字を照射するのに最適です。

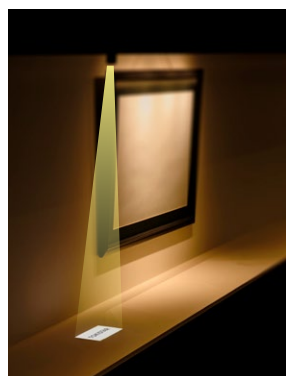

GOBO器具の選び方・
GOBOデータ作成 ガイド
▶ P.053 ~ P.056へ



Point | 18 CUTTER SPOT

世界最小クラスのカッタースポット

これまでカッタースポットを取り付けられなかった極小スペースや、意匠的に目立たせたくない場所にもご使用いただける、世界最小クラスのカッタースポットです。

たとえば店舗の展示棚やショーケースの内部、サイン、キャプションなどを照射し、際立たせる演出が可能です。




18 GOBO SPOT

18GOBOスポット
トラックレールタイプ

屋内用

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W
主素材=本体:アルミ
発光部:ガラス
製品重量=約50g
レール:約330g/m
演色性=Ra97 (5000K: Ra93)

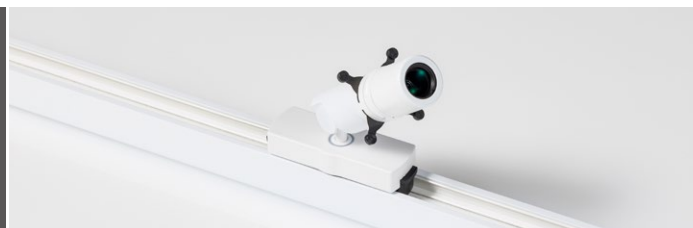

GOBO | トラックレールタイプ

GB18S-MIN-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K
HC40K: 4000K
HC50K: 5000K

灯体色

B: ブラック
W: ホワイト

18GOBOスポットをご注文の際はGOBOプレートが必須です。
※お客様のご要望をヒアリングいたします。弊社までお問い合わせください。

注文について

- ① 18GOBOスポット トラックレールタイプ (光源色・灯体色)
- ② ミニマルトラックレール (色・長さ)
- ③ 給電フィードセット
- ④ 電源・調光セット
- ⑤ (オプション)
- ⑥ GOBOプレート


これら6つの項目の選定をお願いいたします。
※オプションは必要に応じて選定してください。
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。
※GOBOプレートの装着は弊社工場にて行います。
※GOBOプレートの交換はできません。

18 CUTTER SPOT

18カッタースポット
トラックレールタイプ

屋内用

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W
主素材=本体:アルミ
発光部:ガラス
製品重量=約50g
レール:約330g/m
演色性=Ra97 (5000K: Ra93)

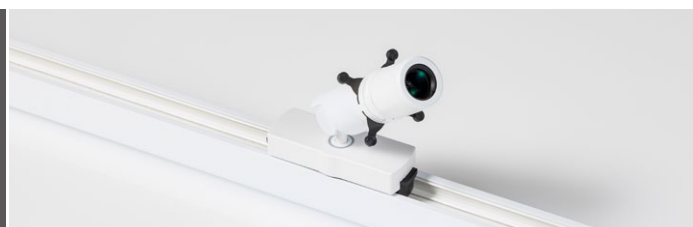

カッター | トラックレールタイプ

CS18S-MIN-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K
HC40K: 4000K
HC50K: 5000K

灯体色

B: ブラック
W: ホワイト

注文について

- ① 18カッタースポット トラックレールタイプ (光源色・灯体色)
- ② ミニマルトラックレール (色・長さ)
- ③ 給電フィードセット
- ④ 電源・調光セット
- ⑤ (オプション)

これら5つの項目の選定をお願いいたします。
※オプションは必要に応じて選定してください。
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

① 18GOBOスポット (トラックレールタイプ)	GB18S-MIN-___K-__	¥88,000
18カッタースポット (トラックレールタイプ)	CS18S-MIN-___K-__	¥88,000

必須

② ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色: B, PW)	¥5,000/m
---------------	----------------------------	----------

製作範囲: 0.2m~2.4m

製作単位: 0.1m(10cm)

付属品: 取付ブラケット (1.2mまで2個、1.8mまで3個、2.4mまで4個)

必須

③ 給電フィードセット	MIN-LC-※ (※色: B, PW)	¥10,000
-------------	----------------------	---------

ミニマルトラックレール1本につき、必ず給電フィードセット1式が必要となります。
給電フィードセットは、工場にてミニマルトラックレールに装着して、出荷いたします。

④ 電源・調光セット 必須 ※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。

調光しない場合

LED用直流電源	LPS-21.6-24	点灯可能数1~8	¥16,500
----------	-------------	----------	---------

調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。P.072「調光時の配線」も参考にご選定ください。

トキスター 調光器を使用する場合

調光器付調光セット	DIMSET-21.6-DMRJ/A	点灯可能数1~8	¥46,000
-----------	--------------------	----------	---------

(セット内容: LED直流調光器、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

他社製調光器を使用する場合

他社製調光器対応セット	DIMSET-21.6-SCPWM	点灯可能数1~8	¥56,000
-------------	-------------------	----------	---------

(セット内容: PWMコンバータ、LED用直流電源)

1つの調光器で9灯以上を制御する場合

増設専用調光セット	DIMSET-21.6-EXT	点灯可能数1~8	¥29,000
-----------	-----------------	----------	---------

(セット内容: 調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

⑤ オプション

個別調光用マグネット	DIM-MGSTK	伸縮式	¥7,000
取付ブラケット (2個入)	MIN-BKT2	壁付時追加	¥2,000

⑥ GOBOプレート 18GOBOスポット 必須


GOBOプレート	オープン価格*
----------	---------

※お客様のご要望をヒアリングいたします。
弊社までお問い合わせください。
※ご用意いただくGOBOデータの詳細は、カタログP.053 ~ P.056をご覧ください。


※表示価格は全て税抜価格です。

取り付け


ミニマルトラックレールは、レール付属の取付ブラケットを使用し、施工面に固定します。

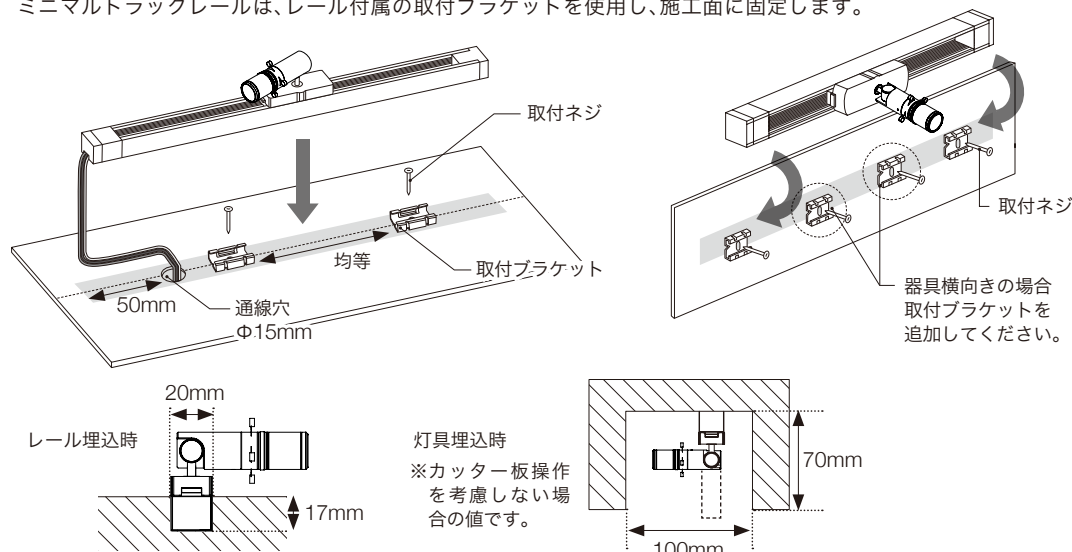

その他



寸法図

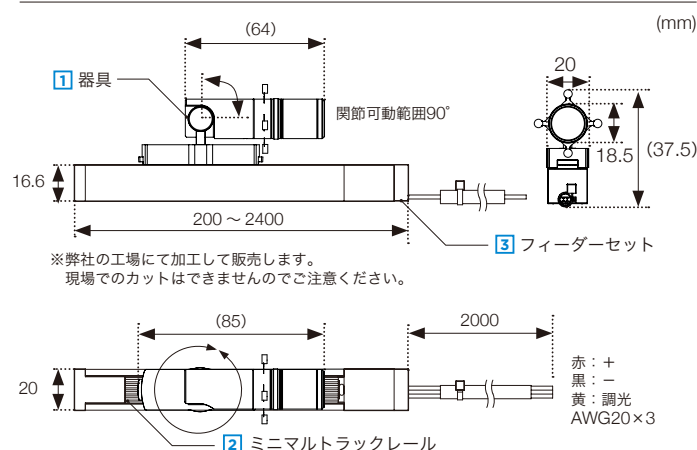


光源色・lm値・演色性

3000K :	20lm (狭角16°時) / 30lm (広角35°時)	Ra=97
4000K :	22lm (狭角16°時) / 33lm (広角35°時)	Ra=97
5000K :	24lm (狭角16°時) / 36lm (広角35°時)	Ra=93

※18カッタースポット・GOBOプレートを装着していない時の18GOBOスポットの数値です。
 ※18GOBOスポットにGOBOプレートを装着すると、明るさは減衰します。デザインによって減衰の程度は異なります。

調光しない時の配線

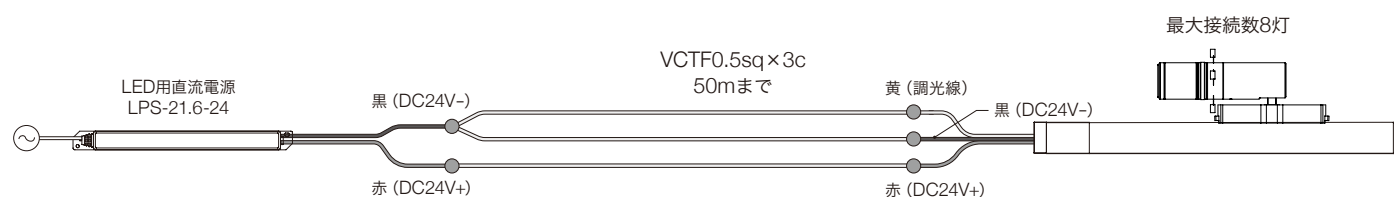


調光時の配線について ▶ P.072へ ※埋込フランジタイプと同様です。

カッター 照射距離とスポット円の直径

※18カッタースポット・GOBOプレートを装着していない時の18GOBOスポット 3000Kの数値です。

※18GOBOスポットにGOBOプレートを装着すると、明るさは減衰します。デザインによって減衰の程度は異なります。

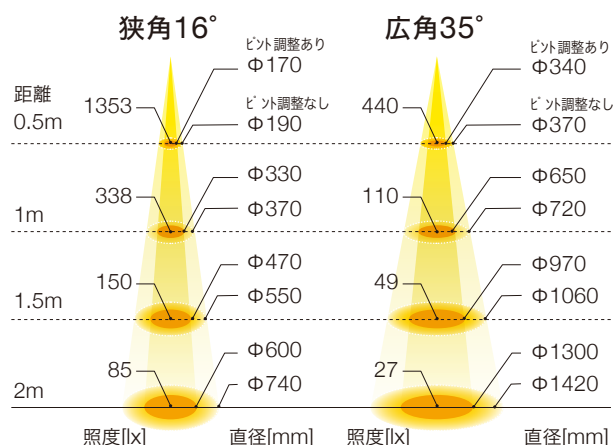

GOBO 照射距離とスポット円の直径 ▶ P.072へ

※埋込フランジタイプと同様です。

18 GOBO SPOT

18GOBOスポット
埋込フランジタイプ

屋内用

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W
主素材=本体:アルミ
発光部:ガラス
製品重量=約50g(本体)
約75g(制御回路含む)
演色性=Ra97(5000K:Ra93)

開口穴
Φ35

GOBO 埋込フランジタイプ

GB18S-EM-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K
HC40K: 4000K
HC50K: 5000K

灯体色

B: ブラック
W: ホワイト

18GOBOスポットをご注文の際はGOBOプレートが必須です。
※お客様のご要望をヒアリングいたします。弊社までお問い合わせください。

注文について

- ① 18GOBOスポット 埋込フランジタイプ (光源色・灯体色)
- ② 電源・調光セット
- ③ GOBOプレート

これら3つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

※GOBOプレートの装着は弊社工場にて行います。

※GOBOプレートの交換はできません。

18 CUTTER SPOT

18カッタースポット
埋込フランジタイプ

屋内用

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W
主素材=本体:アルミ
発光部:ガラス
製品重量=約50g(本体)
約75g(制御回路含む)
演色性=Ra97(5000K:Ra93)

開口穴
Φ35

カッター 埋込フランジタイプ

CS18S-EM-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K
HC40K: 4000K
HC50K: 5000K

灯体色

B: ブラック
W: ホワイト

注文について

- ① 18カッタースポット 埋込フランジタイプ (光源色・灯体色)
- ② 電源・調光セット

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

※オプションは必要に応じて選定してください。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

① 18GOBOスポット (埋込フランジタイプ)	GB18S-EM-__K-__	¥88,000
18カッタースポット (埋込フランジタイプ)	CS18S-EM-__K-__	¥88,000

※フランジ部分は特注色塗装が可能です。お問合せください。

② 電源・調光セット **必須** ※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。

調光しない場合

LED用直流電源	LPS-21.6-24	点灯可能数1~8	¥16,500
----------	-------------	----------	---------

調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。
右ページ「調光時の配線」も参考にご選定ください。

調光器付調光セット	DIMSET-21.6-DMRJ/A	点灯可能数1~8	¥46,000
-----------	--------------------	----------	---------

(セット内容: LED直流調光器、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

他社製調光器を使用する場合

他社製調光器対応セット	DIMSET-21.6-SCPWM	点灯可能数1~8	¥56,000
-------------	-------------------	----------	---------

(セット内容: PWMコンバータ、LED用直流電源)

1つの調光器で9灯以上を制御する場合

増設専用調光セット	DIMSET-21.6-EXT	点灯可能数1~8	¥29,000
-----------	-----------------	----------	---------

(セット内容: 調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

③ GOBOプレート **18GOBOスポット 必須**

GOBOプレート	オープン価格*
----------	---------


※お客様のご要望をヒアリングいたします。

弊社までお問い合わせください。

※ご用意いただくGOBOデータの詳細は、カタログP.053 ~ P.056をご覧ください。


※表示価格は全て税抜価格です。

取り付け

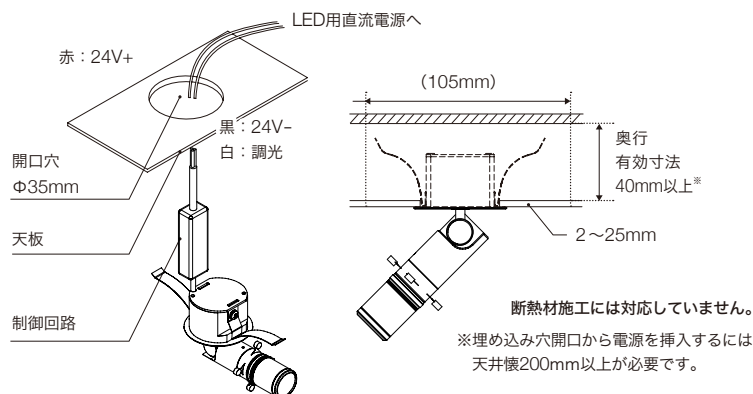


GOBO 照射距離とスポット円の直径


※右下図のGOBOプレートを使用した場合の実測値です。
※GOBOプレートのデザインによって、大きく変動する可能性があります。

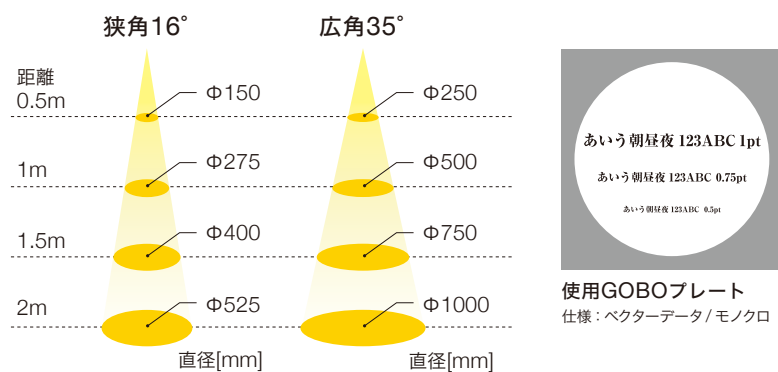

調光時の配線

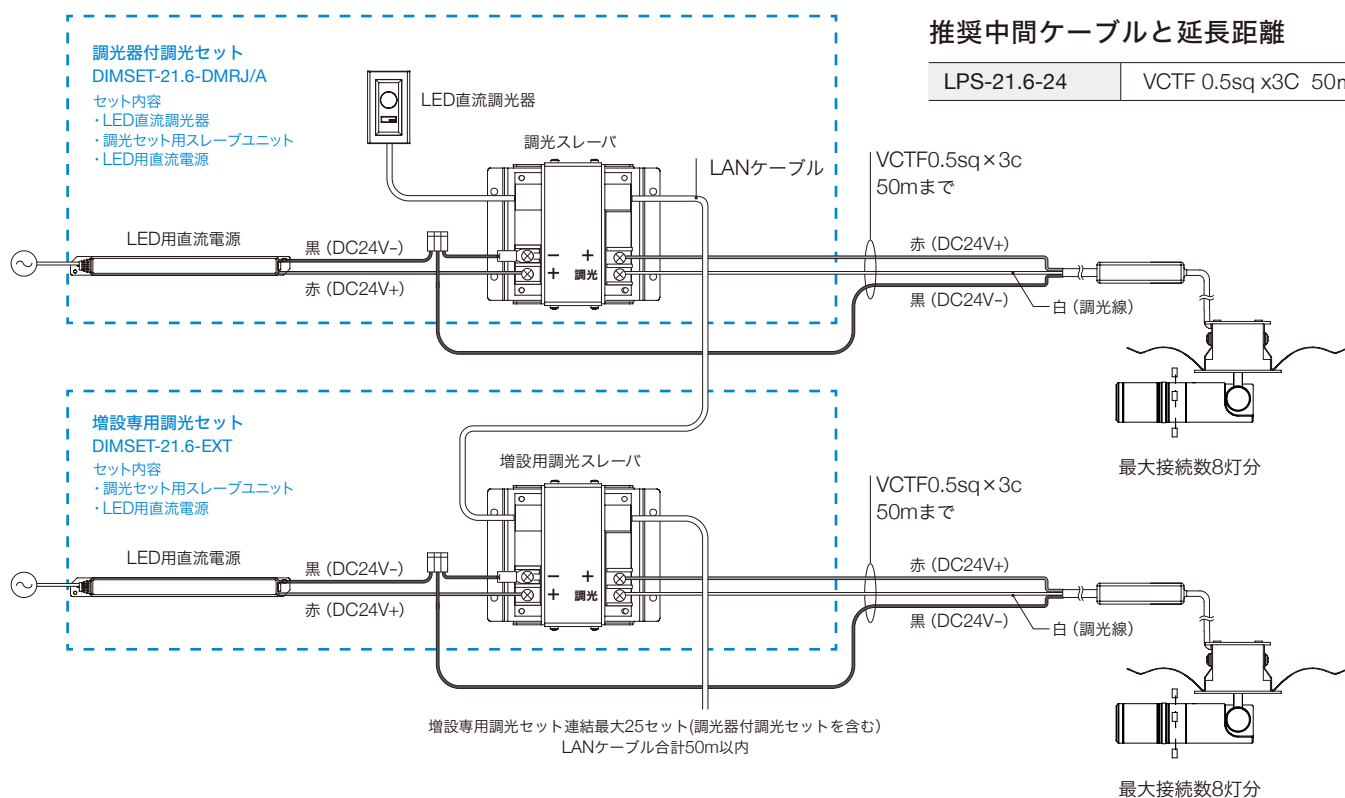


寸法図

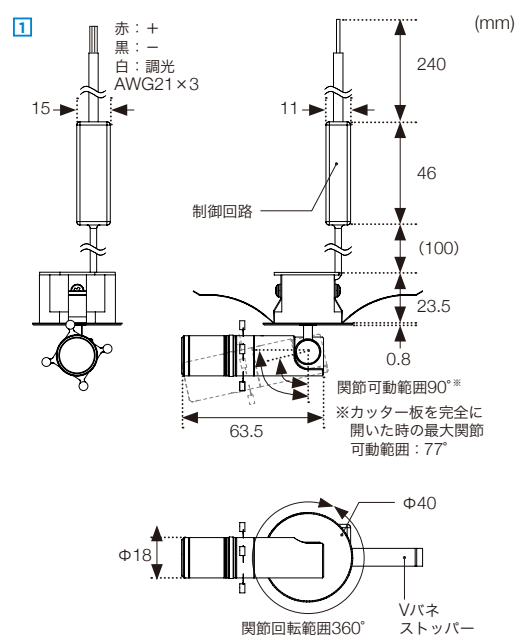

調光しない時の配線、

光源色・lm値・演色性、

カッター 照射距離とスポット円の直径



機能照明

OGB

GB28M
CS28M

GB18S
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TFEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL

MPD

MIIP

MRI

MRD

MDR

MEI

ESDP

FSMDR

FS
