

NEW PRODUCT

18 GOBO SPOT

18 GOBOスポット | 屋内用

φ18の筐体にGOBOレンズを搭載

2つの施工タイプが選べる

業界最小クラスのGOBOスポットライト

トラックレールタイプ

埋込フランジタイプ

Point | 18 GOBO SPOT & 18 CUTTER SPOT

φ18サイズの高性能スポットライト

小さな筐体に技術が詰まった高性能スポットライトです。9枚の光学レンズにより、広範なズーム機能、ピント調整、美しい光のエッジ（境界）を実現しています。




ピント調整あり

ピント調整なし

▲ ピント調整機能により、エッジを際立たせることも、ぼかすことも可能です。シーンに合わせて使い分けることができます。



光の大きさの調整

ズーム調整部



光のピントの調整

フォーカス調整部



選べる2つのタイプ | 専用トラックレールを使用したレールタイプと、埋込フランジタイプの2種類からお選びいただけます。

埋込フランジタイプ

天井面をすっきりと見せることができます。フランジもφ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。



トラックレールタイプ

レール上で灯数や位置を変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。



NEW PRODUCT

18 CUTTER SPOT

18 カッタースポット | 屋内用

Φ18の筐体にカッターレンズを搭載

2つの施工タイプが選べる

業界最小クラスのカッタースポットライト



トラックレールタイプ




埋込フランジタイプ

Point | 18 GOBO SPOT

小さくともパワフルな
GOBOスポットライト

極小サイズの筐体のため、照明器具の存在感を消しつつ、絵柄の投影が可能です。
小型ながら、2m距離時最大直径1mのスポット円を描くことができ、絵柄をしっかりと見せることができます。
モノクロのGOBOプレートに対応しており、ロゴや文字を照射するのに最適です。

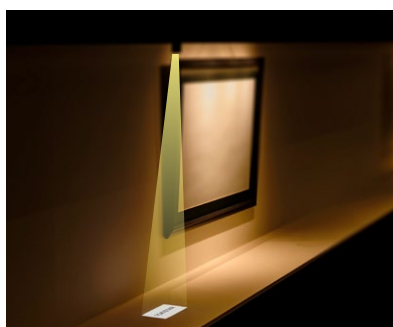

GOBO器具の選び方・GOBOデータ作成 ガイド
▶ P.053 ~ P.056へ




Point | 18 CUTTER SPOT

世界最小クラスのカッタースポット

これまでカッタースポットを取り付けられなかった極小スペースや、意匠的に目立たせたくない場所にもご使用いただける、世界最小クラスのカッタースポットです。たとえば店舗の展示棚やショーケースの内部、サイン、キャプションなどを照射し、際立たせる演出が可能です。

光の形状の調整

カッター板

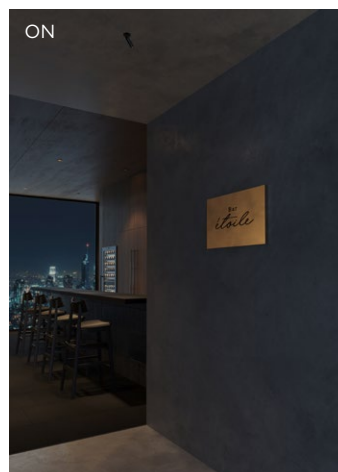

18 GOBO SPOT

18GOBOスポット
トラックレールタイプ

屋内用

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W
主素材=本体:アルミ
発光部:ガラス
製品重量=約50g
レール:約330g/m
演色性=Ra97 (5000K: Ra93)



GOBO | トラックレールタイプ

GB18S-MIN-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K
HC40K: 4000K
HC50K: 5000K

灯体色

B: ブラック
W: ホワイト

18GOBOスポットをご注文の際はGOBOプレートが必須です。
※お客様のご要望をヒアリングいたします。弊社までお問い合わせください。

注文について

- ① 18GOBOスポット トラックレールタイプ (光源色・灯体色)
- ② ミニマルトラックレール (色・長さ)
- ③ 給電フィードセット
- ④ 電源・調光セット
- ⑤ (オプション)
- ⑥ GOBOプレート


これら6つの項目の選定をお願いいたします。
※オプションは必要に応じて選定してください。
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。
※GOBOプレートの装着は弊社工場にて行います。
※GOBOプレートの交換はできません。

18 CUTTER SPOT

18カッタースポット
トラックレールタイプ

屋内用

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W
主素材=本体:アルミ
発光部:ガラス
製品重量=約50g
レール:約330g/m
演色性=Ra97 (5000K: Ra93)

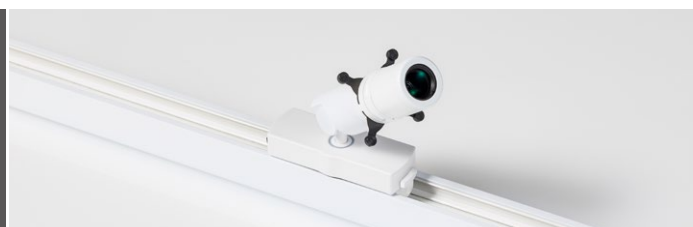

カッター | トラックレールタイプ

CS18S-MIN-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K
HC40K: 4000K
HC50K: 5000K

灯体色

B: ブラック
W: ホワイト

注文について

- ① 18カッタースポット トラックレールタイプ (光源色・灯体色)
- ② ミニマルトラックレール (色・長さ)
- ③ 給電フィードセット
- ④ 電源・調光セット
- ⑤ (オプション)

これら5つの項目の選定をお願いいたします。
※オプションは必要に応じて選定してください。
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

① 18GOBOスポット (トラックレールタイプ)	GB18S-MIN-___K-__	¥88,000
18カッタースポット (トラックレールタイプ)	CS18S-MIN-___K-__	¥88,000

必須

② ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色: B, PW)	¥5,000/m
---------------	----------------------------	----------

製作範囲: 0.2m~2.4m

製作単位: 0.1m(10cm)

付属品: 取付ブラケット (1.2mまで2個、1.8mまで3個、2.4mまで4個)

必須

③ 給電フィードセット	MIN-LC-※ (※色: B, PW)	¥10,000
-------------	----------------------	---------

ミニマルトラックレール1本につき、必ず給電フィードセット1式が必要となります。
給電フィードセットは、工場にてミニマルトラックレールに装着して、出荷いたします。

④ 電源・調光セット **必須** ※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。

調光しない場合

LED用直流電源	LPS-21.6-24	点灯可能数1~8	¥16,500
----------	-------------	----------	---------

調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。P.072「調光時の配線」も参考にご選定ください。

トキスター調光器を使用する場合

調光器付調光セット	DIMSET-21.6-DMRJ/A	点灯可能数1~8	¥46,000
-----------	--------------------	----------	---------

(セット内容: LED直流調光器、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

他社製調光器を使用する場合

他社製調光器対応セット	DIMSET-21.6-SCPWM	点灯可能数1~8	¥56,000
-------------	-------------------	----------	---------

(セット内容: PWMコンバータ、LED用直流電源)

1つの調光器で9灯以上を制御する場合

増設専用調光セット	DIMSET-21.6-EXT	点灯可能数1~8	¥29,000
-----------	-----------------	----------	---------

(セット内容: 調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

⑤ オプション

個別調光用マグネット	DIM-MGSTK	伸縮式	¥7,000
取付ブラケット (2個入)	MIN-BKT2	壁付時追加	¥2,000

⑥ GOBOプレート **18GOBOスポット 必須**

GOBOプレート	オープン価格*
----------	---------


※お客様のご要望をヒアリングいたします。
弊社までお問い合わせください。
※ご用意いただくGOBOデータの詳細は、カタログP.053 ~ P.056をご覧ください。

※表示価格は全て税抜価格です。


取り付け

ミニマルトラックレールは、レール付属の取付ブラケットを使用し、施工面に固定します。

※18GOBOスポットには、カッター板は搭載していません。

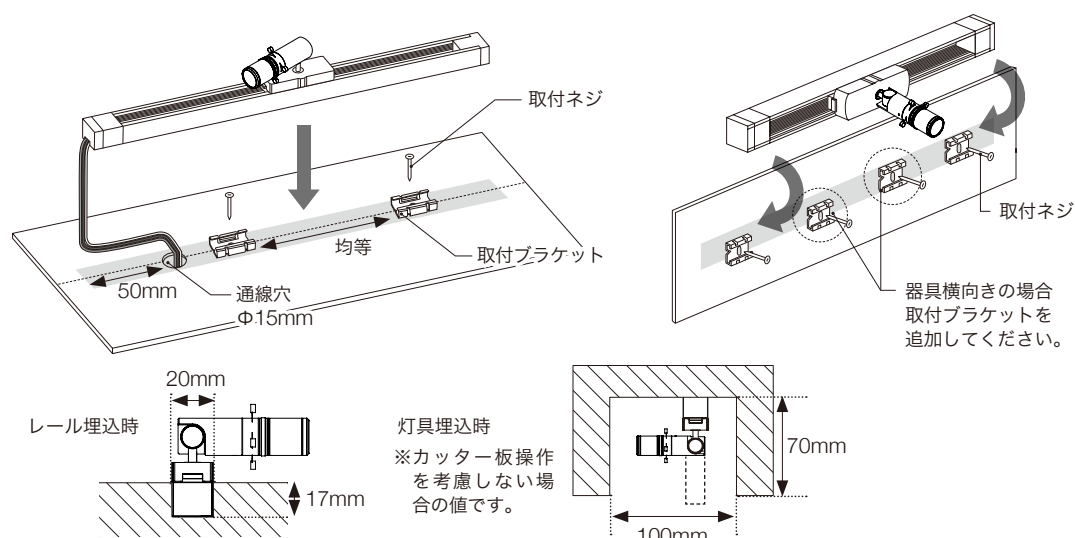


その他



寸法図

※18GOBOスポットには、カッター板は搭載していません。

(mm)

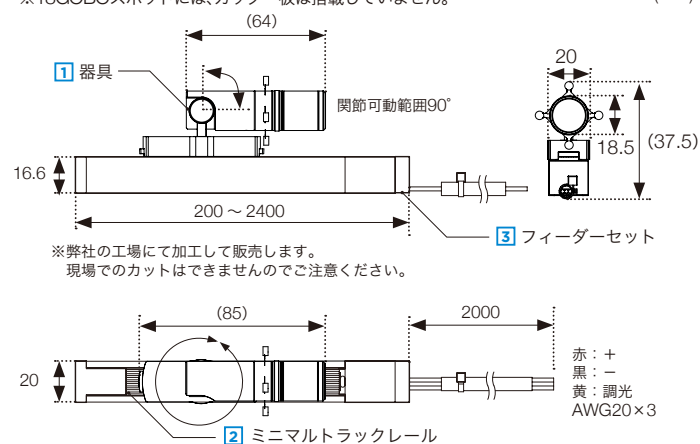

光源色・lm値・演色性


3000K : 20lm (狭角16°時) / 30lm (広角35°時) Ra=97

4000K : 22lm (狭角16°時) / 33lm (広角35°時) Ra=97

5000K : 24lm (狭角16°時) / 36lm (広角35°時) Ra=93

※18カッタースポット・GOBOプレートを装着していない時の18GOBOスポットの数値です。
※18GOBOスポットにGOBOプレートを装着すると、明るさは減衰します。デザインによって減衰の程度は異なります。

調光しない時の配線

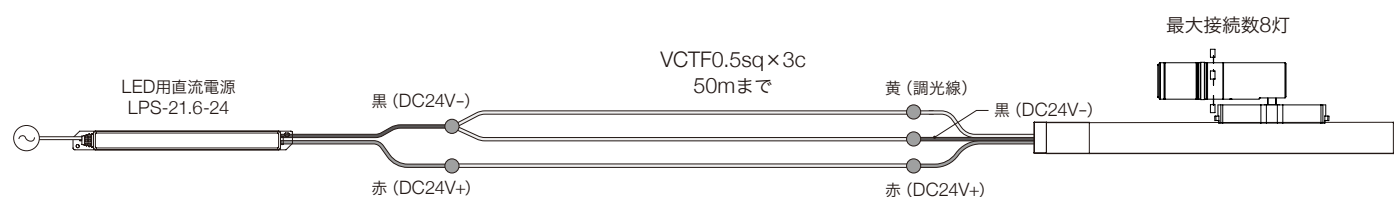


調光時の配線について ▶ P.072へ ※埋込フランジタイプと同様です。

カッター 照射距離とスポット円の直径

※18カッタースポット・GOBOプレートを装着していない時の18GOBOスポット 3000Kの数値です。

※18GOBOスポットにGOBOプレートを装着すると、明るさは減衰します。デザインによって減衰の程度は異なります。

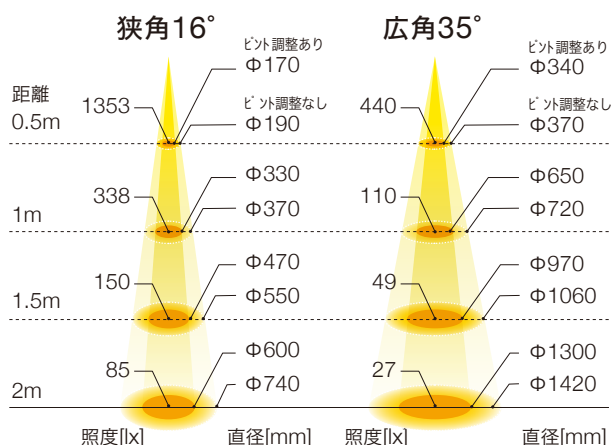

GOBO 照射距離とスポット円の直径 ▶ P.072へ

※埋込フランジタイプと同様です。

18 GOBO SPOT

18GOBOスポット
埋込フランジタイプ

屋内用

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W
主素材=本体:アルミ
発光部:ガラス
製品重量=約50g(本体)
約75g(制御回路含む)
演色性=Ra97(5000K:Ra93)

開口穴
Φ35

GOBO 埋込フランジタイプ

GB18S-EM-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K
HC40K: 4000K
HC50K: 5000K

灯体色

B: ブラック
W: ホワイト

18GOBOスポットをご注文の際はGOBOプレートが必須です。
※お客様のご要望をヒアリングいたします。弊社までお問い合わせください。

注文について

- ① 18GOBOスポット 埋込フランジタイプ (光源色・灯体色)
- ② 電源・調光セット
- ③ GOBOプレート

これら3つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

※GOBOプレートの装着は弊社工場にて行います。

※GOBOプレートの交換はできません。

18 CUTTER SPOT

18カッタースポット
埋込フランジタイプ

屋内用

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W
主素材=本体:アルミ
発光部:ガラス
製品重量=約50g(本体)
約75g(制御回路含む)
演色性=Ra97(5000K:Ra93)

開口穴
Φ35

カッター 埋込フランジタイプ

CS18S-EM-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K
HC40K: 4000K
HC50K: 5000K

灯体色

B: ブラック
W: ホワイト

注文について

- ① 18カッタースポット 埋込フランジタイプ (光源色・灯体色)
- ② 電源・調光セット

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

※オプションは必要に応じて選定してください。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

① 18GOBOスポット (埋込フランジタイプ)	GB18S-EM-__K-__	¥88,000
18カッタースポット (埋込フランジタイプ)	CS18S-EM-__K-__	¥88,000

※フランジ部分は特注色塗装が可能です。お問合せください。

② 電源・調光セット **必須** ※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。

調光しない場合

LED用直流電源	LPS-21.6-24	点灯可能数1~8	¥16,500
----------	-------------	----------	---------

調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。
右ページ「調光時の配線」も参考にご選定ください。

調光器付調光セット	DIMSET-21.6-DMRJ/A	点灯可能数1~8	¥46,000
-----------	--------------------	----------	---------

(セット内容: LED直流調光器、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

他社製調光器を使用する場合

他社製調光器対応セット	DIMSET-21.6-SCPWM	点灯可能数1~8	¥56,000
-------------	-------------------	----------	---------

(セット内容: PWMコンバータ、LED用直流電源)

1つの調光器で9灯以上を制御する場合

増設専用調光セット	DIMSET-21.6-EXT	点灯可能数1~8	¥29,000
-----------	-----------------	----------	---------

(セット内容: 調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

③ GOBOプレート **18GOBOスポット 必須**

GOBOプレート	オープン価格*
----------	---------


※お客様のご要望をヒアリングいたします。

弊社までお問い合わせください。

※ご用意いただくGOBOデータの詳細は、カタログP.053 ~ P.056をご覧ください。


※表示価格は全て税抜価格です。

取り付け

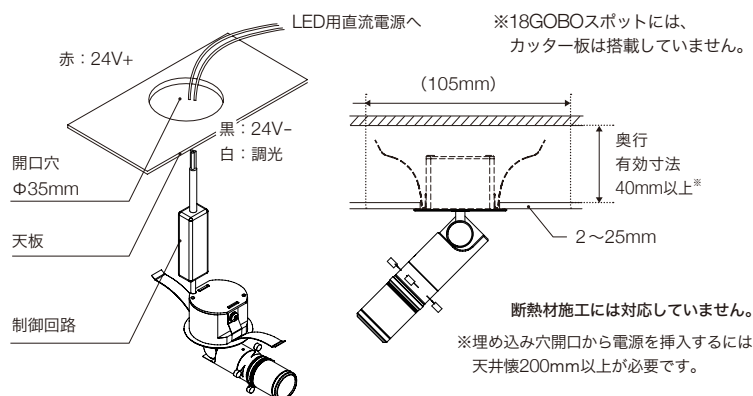

GOBO 照射距離とスポット円の直径


※右下图のGOBOプレートを使用した場合の実測値です。
※GOBOプレートのデザインによって、大きく変動する可能性があります。

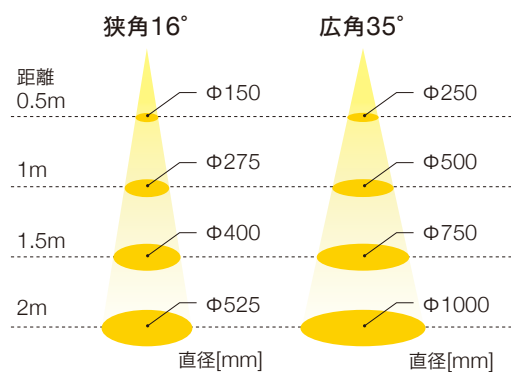

使用GOBOプレート
仕様：ベクターデータ / モノクロ

寸法図

1 ※18GOBOスポットには、カッター板は搭載していません。

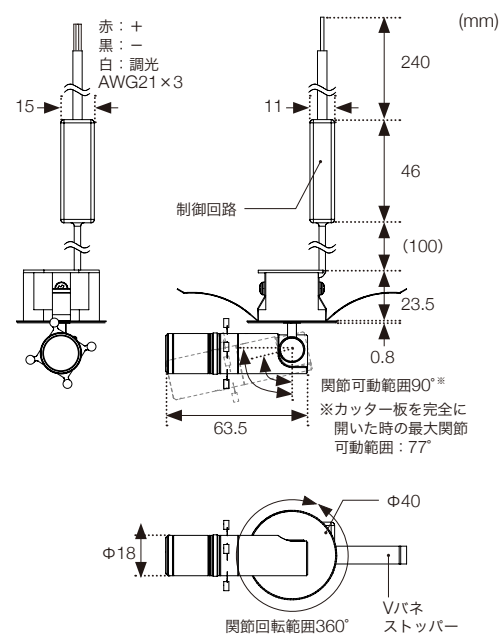

調光しない時の配線、

光源色・lm値・演色性、

カッター 照射距離とスポット円の直径

▶ P.070へ

※トラックレールタイプと同様です。

調光時の配線

