


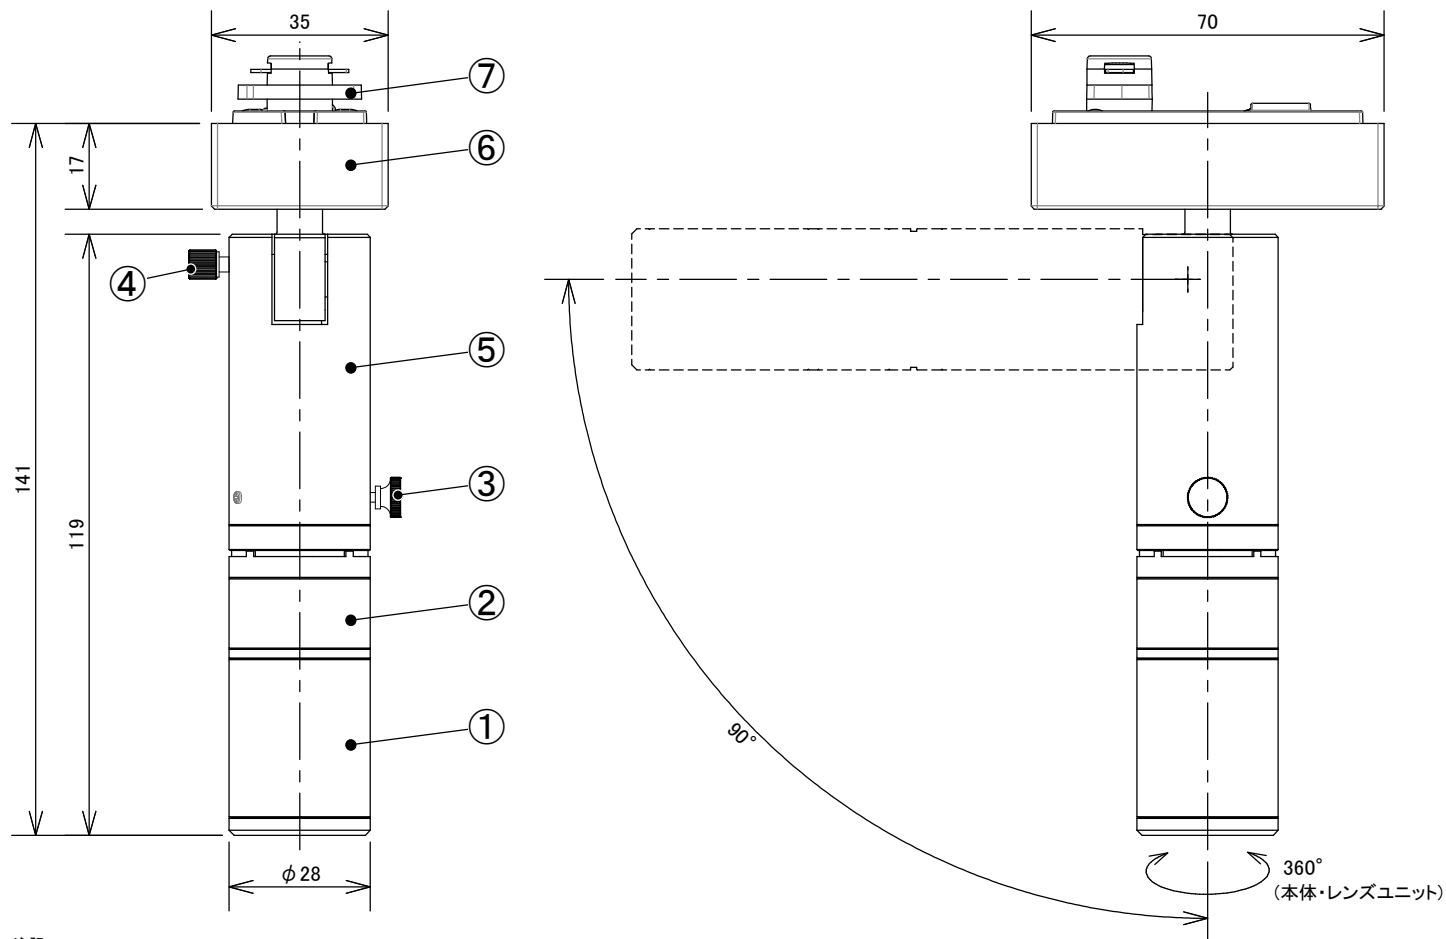

注記

- * 本器具は屋内用です。湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。火災・感電の原因となります。
- * 本器具は配線ダクト取付専用です。指定以外の取り付けは火災・感電・落下の原因となります。
- 配線ダクトに取り付ける際、器具を回転させる必要がありますので、配線ダクト断面を中心として 60mm / 30mm(配線ダクト突起側) の空間が必要となります。
- 取付方法については、本器具の取扱説明書と併せてご確認ください。(本器具の取扱説明書は弊社HPよりダウンロードできます。)
- * 熱や光(可視光含む)に敏感な物に照射する場合は、変色や劣化を促進するおそれがあります。特に染料や酸素・水分に敏感な物には注意が必要です。
- 被照射物の特性に合わせて器具との距離を離したり、調光などで照度を落としてください。
- * LED製品には、LED素子の性能向上や素子製造時のバラツキにより、個々のLEDで発光色や明るさが異なる場合があります。
- * 必要に応じて落下防止ワイヤーを取り付けてください。落下防止ワイヤーが必要な場合は別途お問合せください
- * GOBOプレートは灯具本体に装着済みの状態で出荷となります。

定格仕様

- ・ 灯体色 : W(ホワイト), B(ブラック)
- ・ 光源色 : HC30K(3000K), 50K(5000K)
HC40K(4000K), 65K(6500K)
- ・ 演色性 : Ra97(3000K, 4000K), Ra83(5000K)
Ra75(6500K)
- ・ 入力電圧 : AC100V
- ・ 入力電流 : 0.11A
- ・ 周波数 : 50/60Hz
- ・ 消費電力 : 7.5W
- ・ 皮相電力 : 11VA (調光時 16VA)
- ・ 調光対応 : 位相制御 (逆位相含む)

※カラーGOBOの場合、光源色は6500Kとなります。

7	ダクトプラグ	樹脂	成形色(W: 白, B: 黒)
6	電源ケース	樹脂	成形色(W: 白, B: 黒)
5	本体	アルミ	表面処理色(W: 白, B: 黒)
4	つまみネジ-大	金属	黒色 調節ロック用
3	つまみネジ-小	金属	黒色 レンズユニット回転ロック用
2	[レンズユニット] フォーカス調整部	アルミ	表面処理色(W: 白, B: 黒) 焦点調整用
1	[レンズユニット] ズーム調整部	アルミ	表面処理色(W: 白, B: 黒) 配光角調整用
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2025/3/7

Scale 縮尺 1:1.5

Draft 製図 三輪

Weight 重量 190g

Check 検図 石川

Unit 単位 mm

Approve 承認 石引

Size 用紙 A4

Title 名称 28GOBOスポット プラグタイプ

Product No. GB28M-DR-___K-___
品番 (灯具本体) 光源色 灯体色TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社