
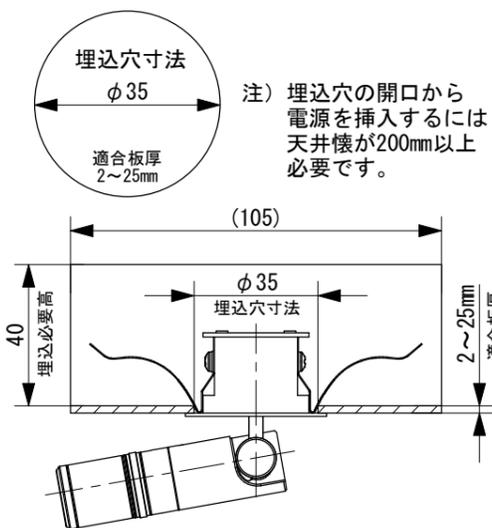
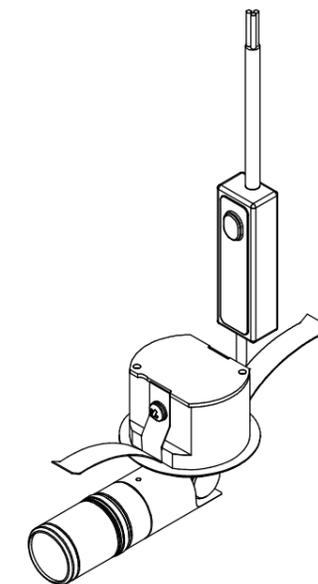
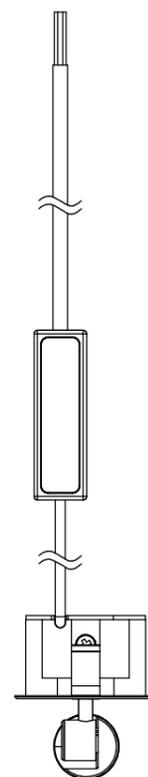
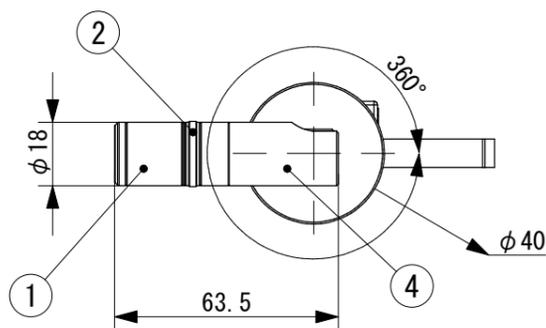
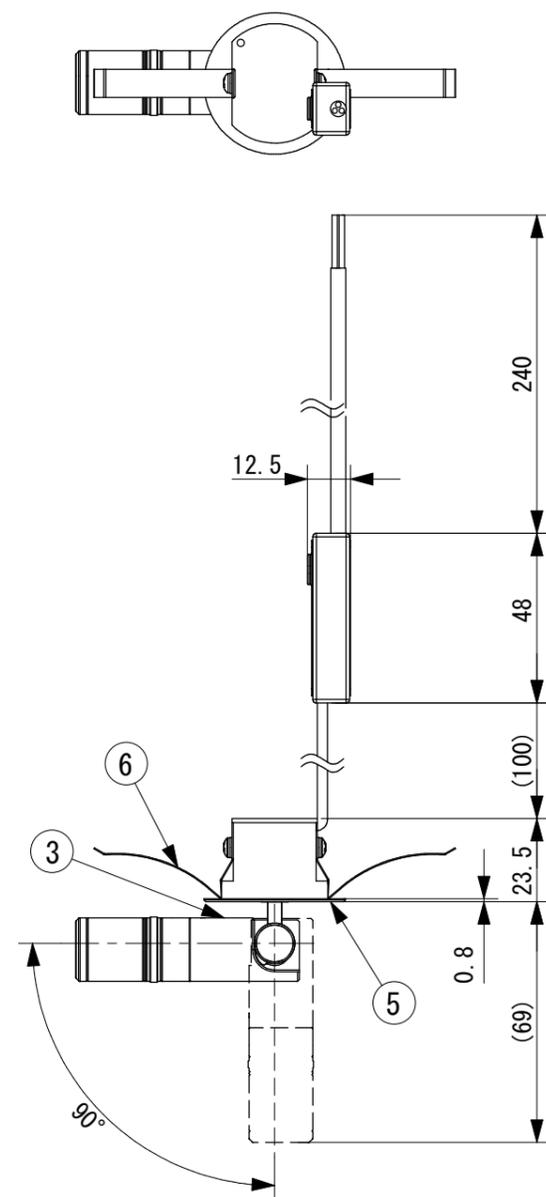


入力線  
 赤 : DC24V (+)  
 黒 : DC24V (-)  
 白 : 調光

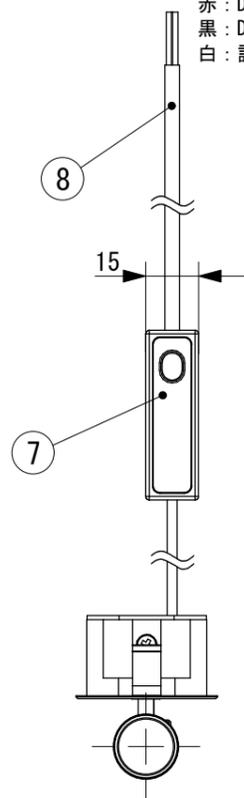

定格仕様

- ・ 定格電圧 : DC24V
- ・ 消費電力 : 2.6W
- ・ 光源色 : HC30K (3000K)  
 HC40K (4000K)  
 HC50K (5000K)
- ・ 演色性 : Ra97 (3000K、4000K)  
 Ra93 (5000K)
- ・ 配光 : 16度-35度
- ・ 灯体色 : ブラック (B)  
 ホワイト (W)

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
9			
8	リード線	PVC	$\phi 4.4$ (AWG21 $\times$ 3C)
7	制御回路		L48 $\times$ W15 $\times$ H12.5
6	バネ	金属	
5	フランジ	金属	表面処理 (W : 白、B : 黒)
4	本体	AL	表面処理 (W : 白、B : 黒)
3	止めネジ	金属	黒色 レンズユニット回転ロック用 六角レンチ(呼び0.7)を使って締め付けを行います
2	[レンズユニット]フォーカス調整部	AL	表面処理 (W : 白、B : 黒) 焦点調整用
1	[レンズユニット]ズーム調整部	AL	表面処理 (W : 白、B : 黒) 配光角調整用

Date 日付	2025/4/24	Scale 縮尺	1:2
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	75g
Check 検図	Mizusawa	Unit 単位	mm
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3

**Title** 18G0B0スポット 埋込フランジタイプ  
 名称

**Product No.** GB18S-EM- K-  
 製品番号 光源色 灯体色

**TOKI CORPORATION**  
 トキ・コーポレーション株式会社