
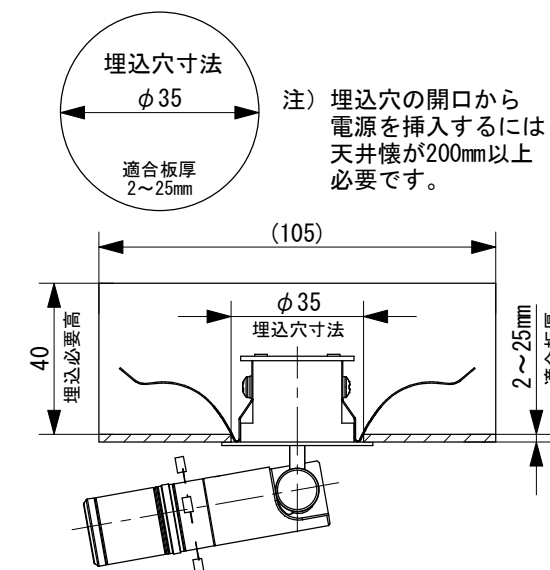
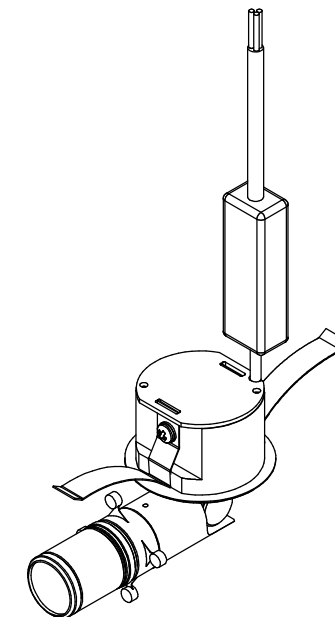
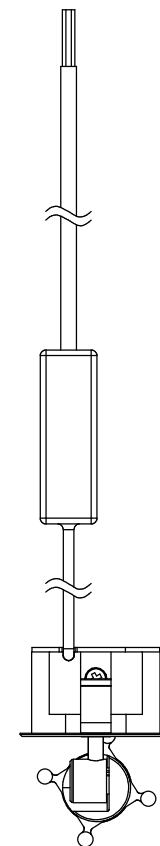


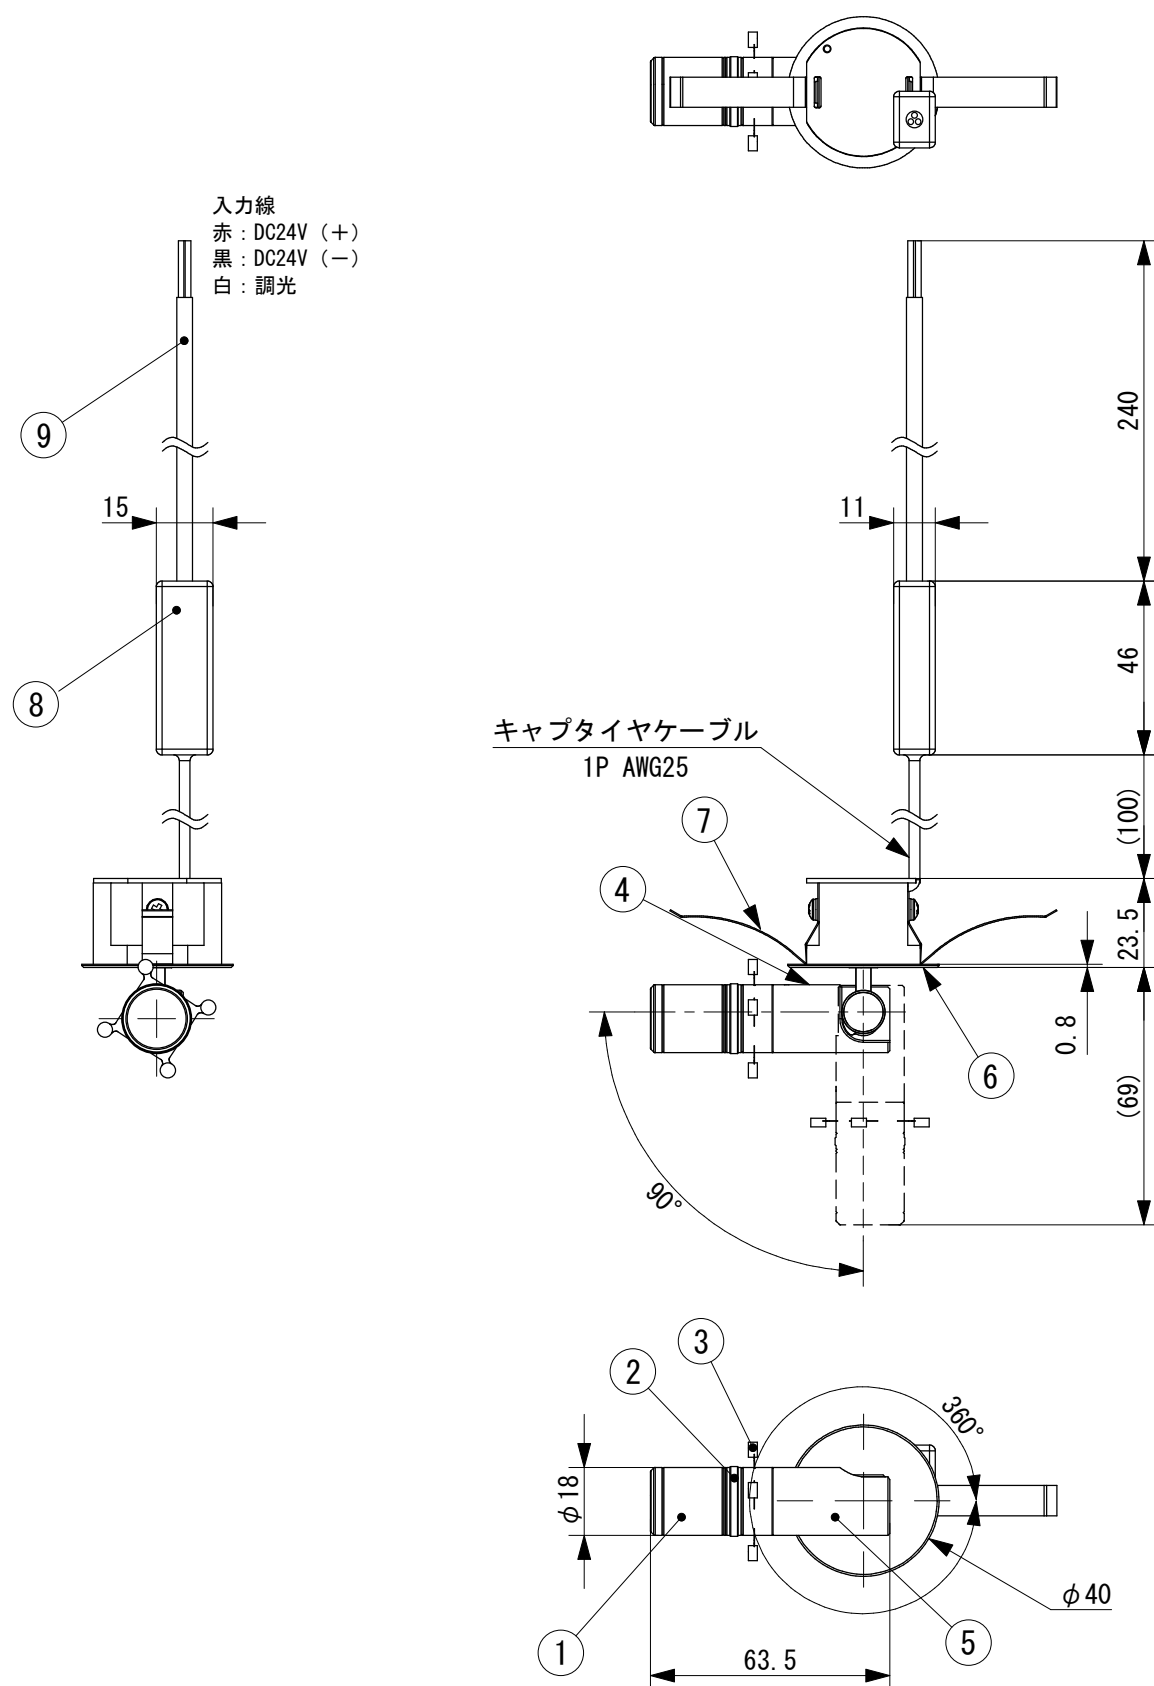

定格仕様

- ・ 定格電圧 : DC24V
- ・ 消費電力 : 2.6W
- ・ 光源色 : HC30K (3000K)
HC40K (4000K)
HC50K (5000K)
- ・ 演色性 : Ra97 (3000K、4000K)
Ra93 (5000K)
- ・ 配光 : 16度~35度
- ・ 灯体色 : ブラック (B)
ホワイト (W)

9	リード線	PVC	φ4.4 (AWG21×3C)
8	制御回路		
7	パネ	金属	
6	フランジ	金属	表面处理(W:白、B:黒)
5	本体	AL	表面处理(W:白、B:黒)
4	止めネジ	金属	黒色 レンズユニット回転ロック用 六角レンチ(呼び0.7)を使って締め付けを行います
3	[レンズユニット]カッター板	金属	黒色 配光トリミング用
2	[レンズユニット]フォーカス調整部	AL	表面处理(W:白、B:黒) 焦点調整用
1	[レンズユニット]ズーム調整部	AL	表面处理(W:白、B:黒) 配光角調整用
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2025/4/24

Draft 製図 Terabe

Check 検図 Mizusawa

Approve 承認 Ishibiki



Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 75g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 名称 18G0B0スポット 埋込フランジタイプ

Product No. 製品番号 GB18S-EM- K- 光源色 灯体色

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社