
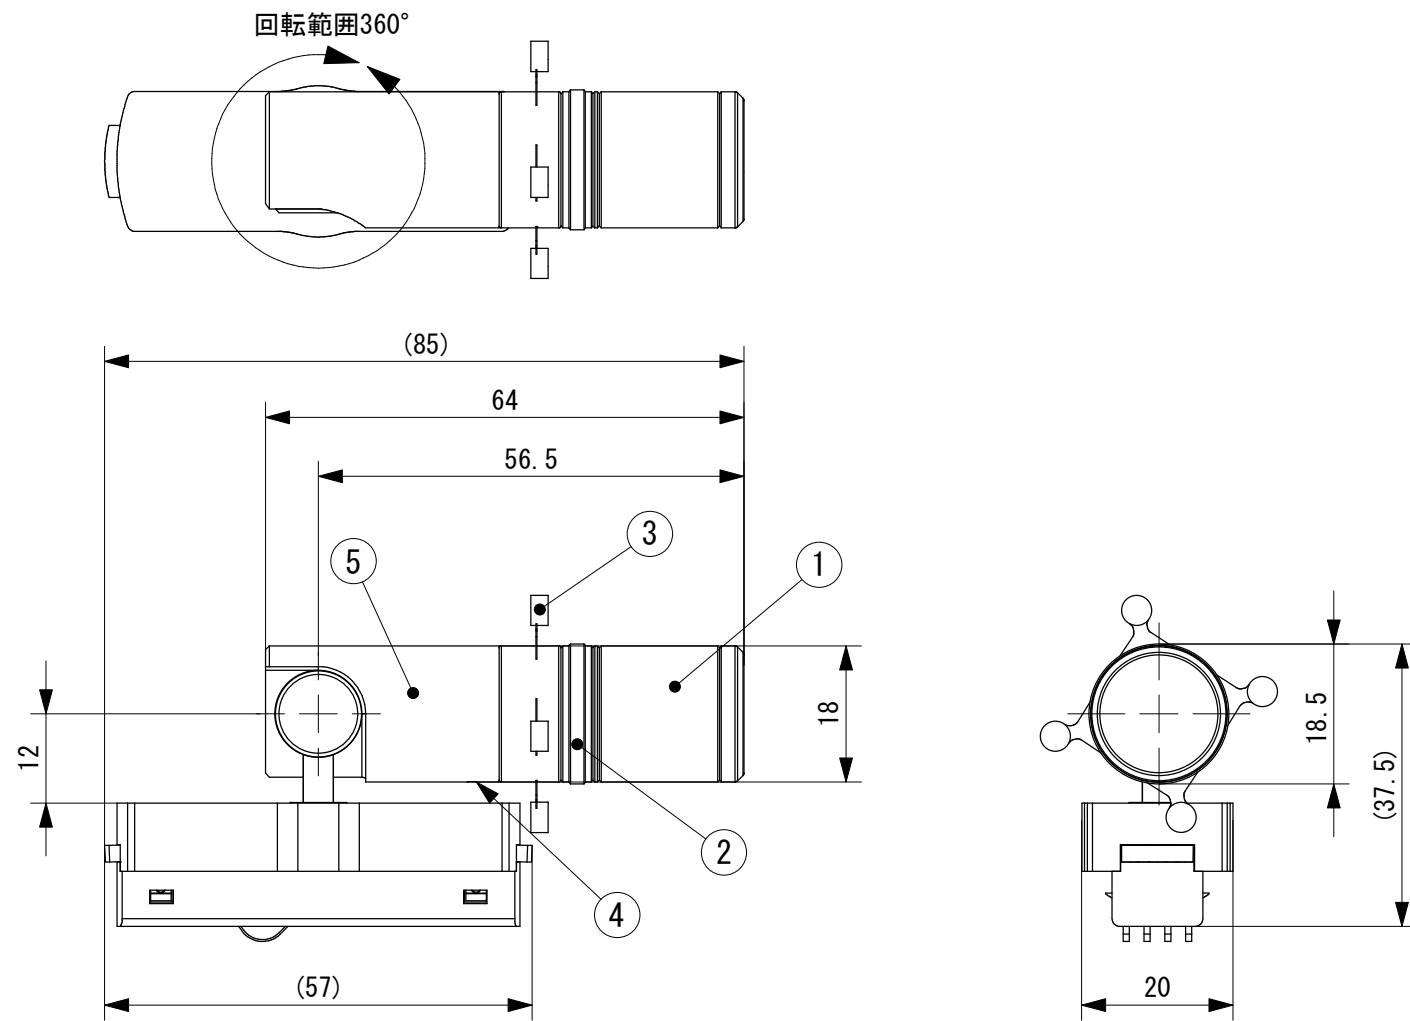
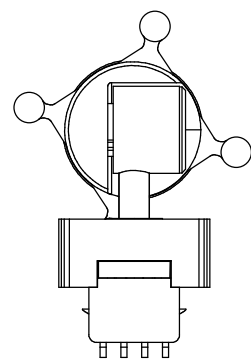



定格仕様

- ・ 定格電圧 : DC24V
- ・ 消費電力 : 2.6W
- ・ 光源色 : HC30K (3000K)
HC40K (4000K)
HC50K (5000K)
- ・ 演色性 : Ra97 (3000K、4000K)
Ra93 (5000K)
- ・ 配光 : 16度～35度
- ・ 灯体色 : ブラック (B)
ホワイト (W)


■レール装着時寸法 (縮尺 1:1.5)

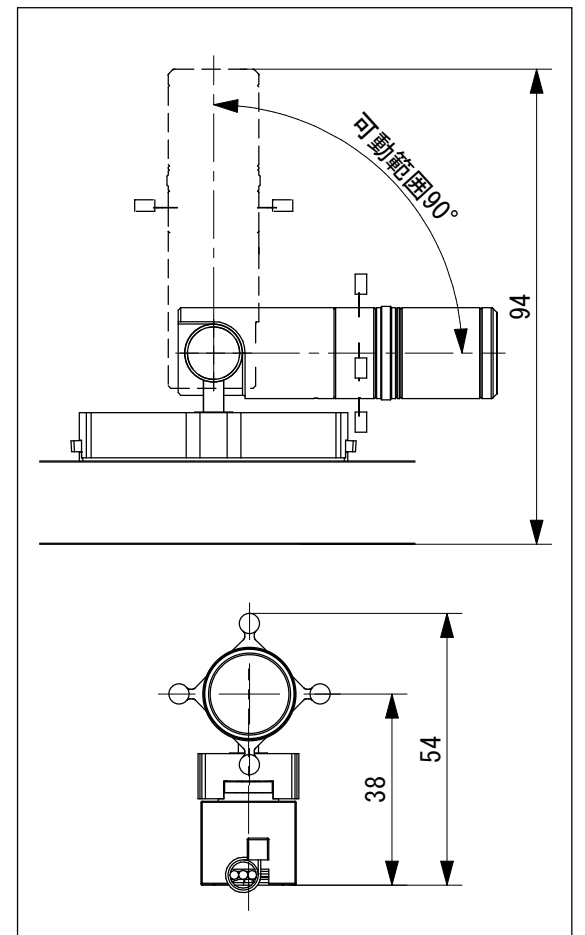

■器具取付参考図 (⑥～⑧ は別売になります。)

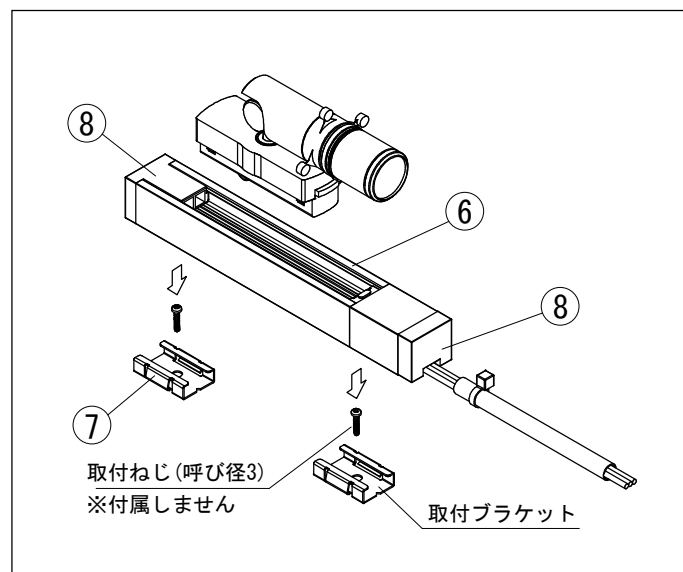

■推奨施工寸法 (縮尺1:2)

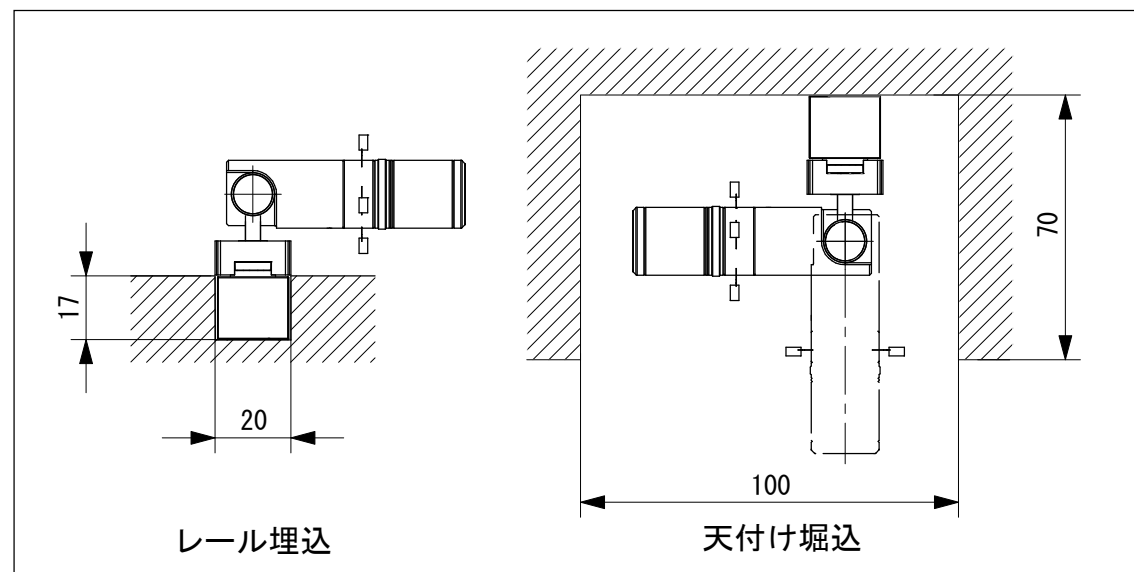

8	給電フィーダーセット		MIN-LC-B(PW) リード線 AWG20×3 別売品
7	取付ブラケット	SUS	ミニマルトラックレール 付属品
6	ミニマルトラックレール	AL	MIN-TK24V-B(PW) 製作可能長さ:0.2m～2.4m 別売品
5	本体	AL	表面処理(W:白、B:黒)
4	止めネジ	金属	黒色 レンズユニット回転ロック用 六角レンチ(呼び0.7)を使って締め付けを行います
3	[レンズユニット]カッター板	金属	黒色 配光トリミング用
2	[レンズユニット]フォーカス調整部	AL	表面処理(W:白、B:黒) 焦点調整用
1	[レンズユニット]ズーム調整部	AL	表面処理(W:白、B:黒) 配光角調整用
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2025/4/24

Draft 製図 Terabe

Check 検図 Mizusawa

Approve 承認 Ishibiki



Scale 縮尺 1:1

Weight 重量 約50g(本体)

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 18G0B0スポット トラックレールタイプ
名称

Product No. GB18S-MIN- K-
製品番号 光源色 灯体色

 TOKI CORPORATION
トギ・コーポレーション株式会社