
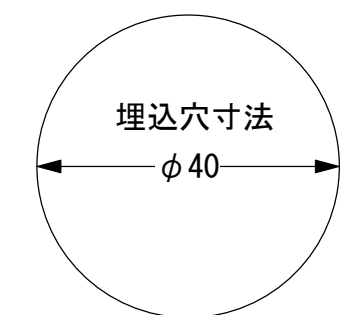
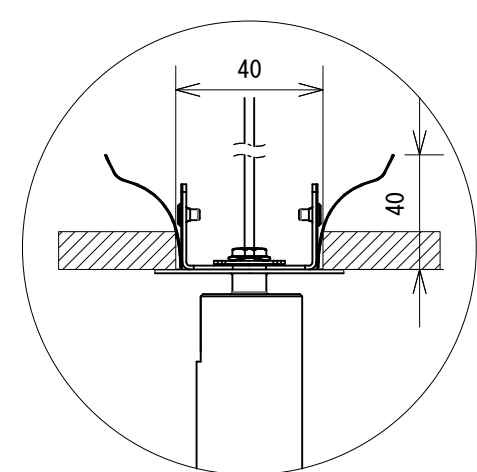


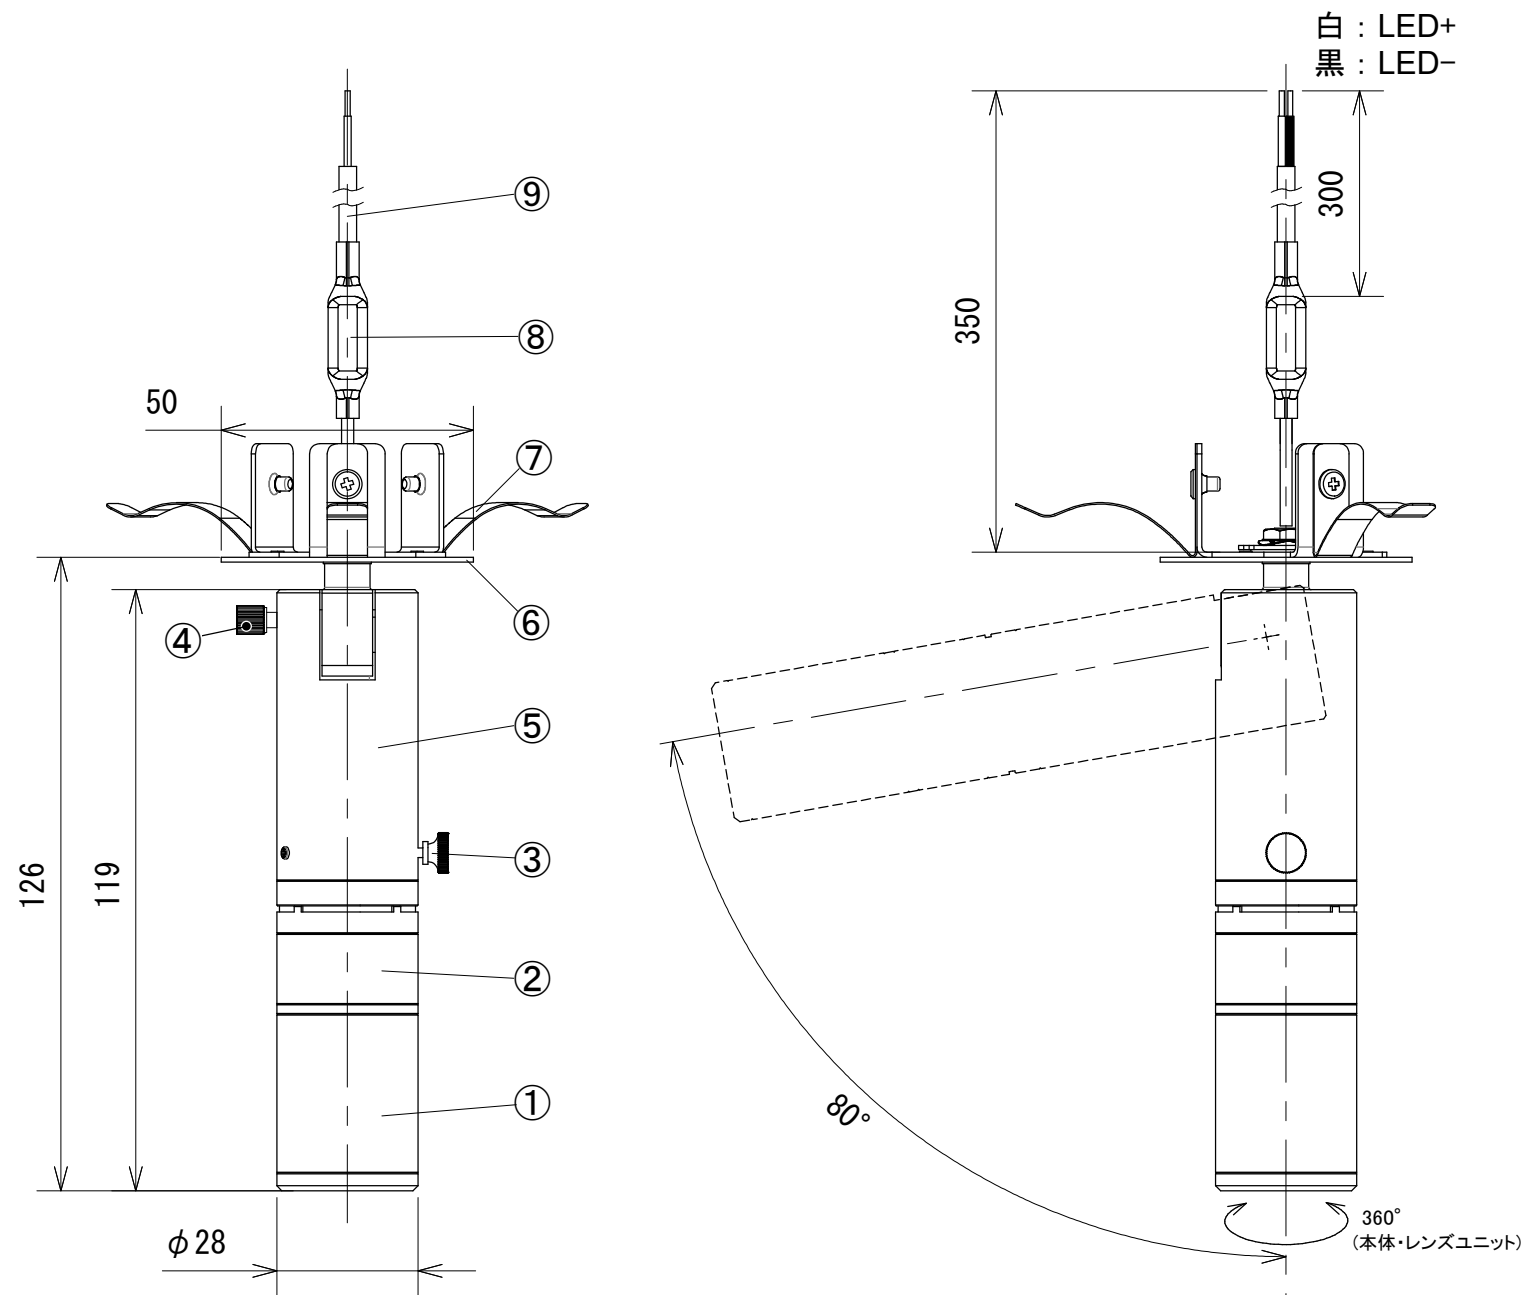

推奨板厚 3~25mm
灯具埋込必要高 40mm
※埋め込み穴の開口から電源を挿入するには
天井懐180mm以上が必要です。

注記
* 本器具は屋内用です。湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。火災・感電の原因となります。
* 本器具は被照射物より0.5m以上あけてご使用ください。近接限度を超えると被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。
* 本製品は天井取付専用です。壁面や傾斜天井へは取り付けないでください。
* LED製品には、LED素子の性能向上や素子製造時のバラツキにより、個々のLEDで発光色や明るさが異なる場合があります。
* 点灯の際は、指定のLED用定電流電源が必要となります。
* GOBOプレートは灯具本体に装着済みの状態で出荷となります。

9	電線	PVC	AWG21×2
8	保護ユニット		
7	ばね	金属	
6	フランジ	金属	表面処理色(W:白, B:黒)
5	本体	アルミ	表面処理色(W:白, B:黒)
4	つまみネジ-大	金属	黒色 関節ロック用
3	つまみネジ-小	金属	黒色 レンズユニット回転ロック用
2	[レンズユニット] フォーカス調整部	アルミ	表面処理色(W:白, B:黒) 焦点調整用
1	[レンズユニット] ズーム調整部	アルミ	表面処理色(W:白, B:黒) 配光角調整用
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

定格仕様	
定格電圧	: DC35V
定格電流	: 170mA
消費電力	: 6.5W
色温度	: HC30K:3000K、HC40K:4000K、 50K:5000K、65K:6500K
演色性	: 30K, 40K:Ra97 50K:Ra83 65K:Ra75
本体色	: B:ブラック W:ホワイト
電源	: 専用LED電源(別途)
調光方式	: PWM、DALI

※カラーGOBOの場合、光源色は6500Kとなります。

Date 日付	2025/3/7	Scale 縮尺	1:1.5	Title 名称	28GOBOスポット 埋込フランジタイプ
Draft 製図	三輪	Weight 重量	200g	Product No.	GB28M-EM-__K-__
Check 検図	石川	Unit 単位	mm	品番 (灯具本体)	光源色 灯体色
Approve 承認	石引	Size 用紙	A3	 TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社	