


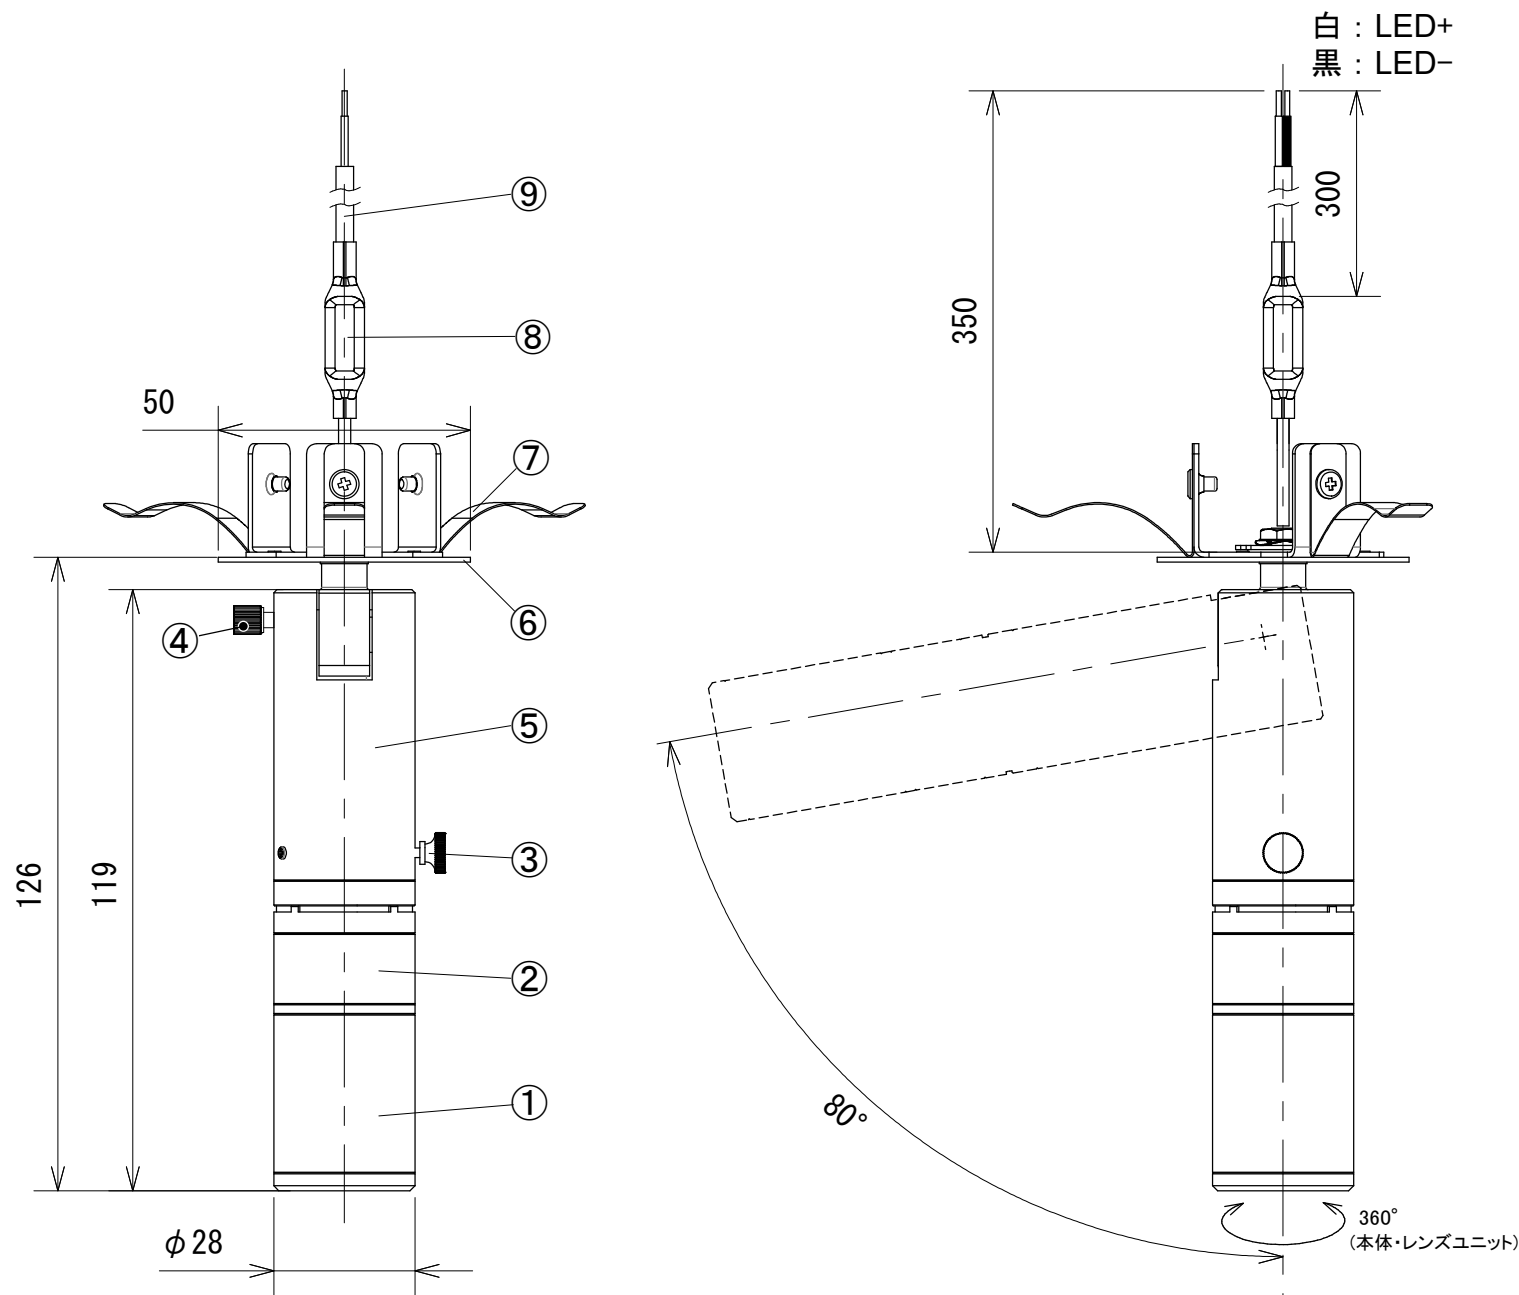

注記

- * 本器具は屋内用です。湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。火災・感電の原因となります。
- * 本器具は被照射物より0.5m以上あけてご使用ください。近接限度を超えると被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。
- * 本製品は天井取付専用です。壁面や傾斜天井へは取り付けないでください。
- * LED製品には、LED素子の性能向上や素子製造時のバラツキにより、個々のLEDで発光色や明るさが異なる場合があります。
- * 点灯の際は、指定のLED用定電流電源が必要となります。
- * GOBOプレートは灯具本体に装着済みの状態で出荷となります。

9	電線	PVC	AWG21×2
8	保護ユニット		
7	ばね	金属	
6	フランジ	金属	表面処理色(W:白, B:黒)
5	本体	アルミ	表面処理色(W:白, B:黒)
4	つまみネジ-大	金属	黒色 関節ロック用
3	つまみネジ-小	金属	黒色 レンズユニット回転ロック用
2	[レンズユニット] フォーカス調整部	アルミ	表面処理色(W:白, B:黒) 焦点調整用
1	[レンズユニット] ズーム調整部	アルミ	表面処理色(W:白, B:黒) 配光角調整用
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

埋込穴寸法

φ40

縮尺1:1

推奨板厚 3~25mm
灯具埋込必要高 40mm
※埋め込み穴の開口から電源を挿入するには
天井懐180mm以上が必要です。

定格仕様

定格電圧 : DC35V
定格電流 : 170mA
消費電力 : 6.5W
色温度 : HC30K:3000K、HC40K:4000K、
50K:5000K
演色性 : 30K, 40K:Ra97
50K:Ra83
本体色 : B:ブラック W:ホワイト
電源 : 専用LED電源(別途)
調光方式 : PWM、DALI

Date 日付 2025/3/7

Draft 製図 三輪

Check 検図 石川

Approve 承認 石引

Scale 縮尺 1:1.5

Weight 重量 200g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 名称 28GOBOスポット 埋込フランジタイプ

Product No. 品番 (灯具本体) GB28M-EM-__K-__
光源色 灯体色

 TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社