
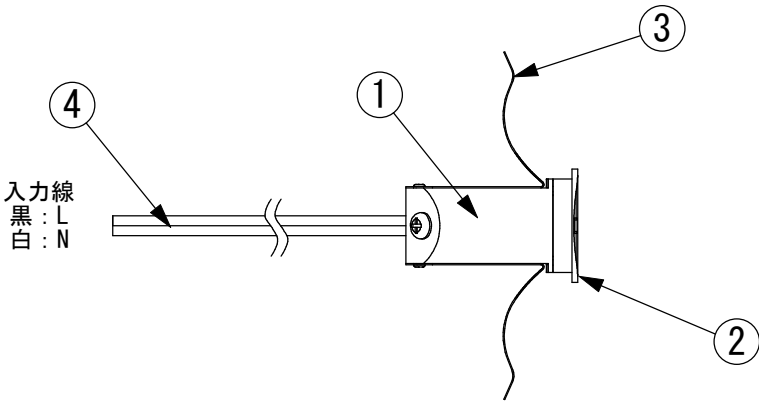
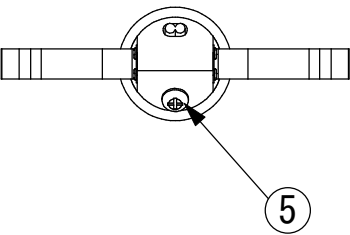
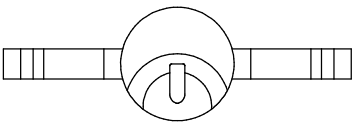


定 格 仕 様	
入 力	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 0.5W以下（標準タイプ） 0.1W以下（低輝度タイプ）
皮相電力	: 1.7VA以下（標準タイプ） 0.2VA以下（低輝度タイプ）
本 体 色	: B（ブラック）、W（ホワイト）
色 温 度	: 27K（2700K）（標準タイプ） 24K（2400K）（低輝度タイプ） 22K（2200K）（低輝度タイプ）
明るさ	: H（標準タイプ） 4.3lm L（低輝度タイプ）0.41lm
演色性	: Ra85
保護等級	: IP66（施工後, 表面において）
調 光	: 非対応

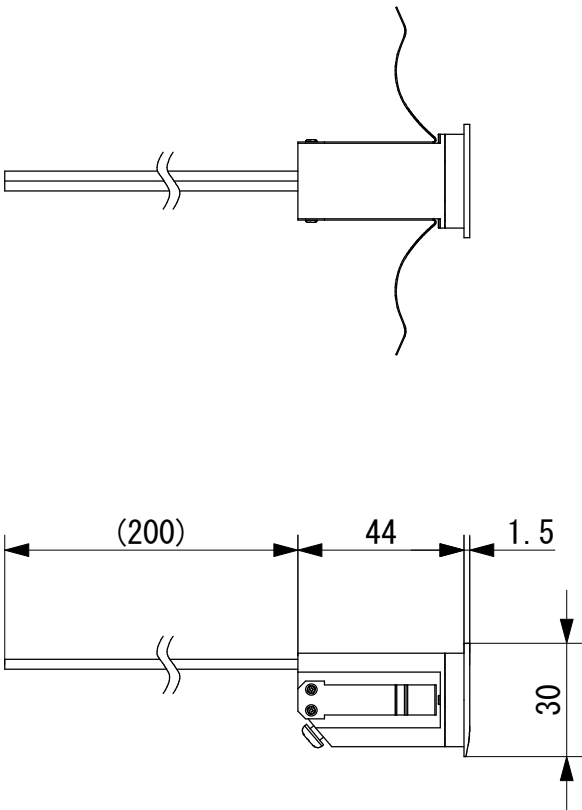

入力線
黒：L
白：N

■施工説明

(屋内の場合)

取付開口穴寸法
φ25

VCTF 1.25sq×3C

スイッチボックス (2コ用深型)
(H100xD45xW100)

適合板厚：12.5～25mm

壁面の開口穴φ25から取り出し結線してから器具をボックス内に押し入れてください。

(RC型枠施工の場合)

取付開口穴寸法
φ25

VCT 2sq×3C

排水ドレン

専用塗代カバー
MFL-RC-CV
(必須オプション)

アウトレットボックス
未来工業
CD0-4B (深型)、または同等品
(JIS C 8435品)
上記の本体だけ使用して
塗代カバーはMFL-RC-CVとの
組み合わせでご使用ください。

型枠施工の場合、配管工事の際にオプション専用塗代カバー (品番：MFL-RC-CV) が必須となります。配管工事の際に先行で敷設してください。
※塗りしろカバーとボックスの接合面は、トロ防止テープなどで養生してください。
※施工手順について詳しくは取扱説明書をご参照ください。

6			
5	アースねじ		M4
4	入力線	PVC	0.75sq
3	取付パネ	SUS	
2	カバー	AL	塗装仕上げ
1	本体	AL	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2022/3/15	Scale 縮尺	1:2	Title マイクロフットライト100 名称 (屋外・屋内兼用) (標準タイプ) MFL100-H-色温度K-本体色 (低輝度タイプ) MFL100-L-色温度K-本体色 Product No. 製品番号  TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社
Draft 製図	Y. Terabe	Weight 重量	30g	
Check 検図	T. Inaba	Unit 単位	mm	
Approve 承認	C. Ishibiki	Size 用紙	A3	