


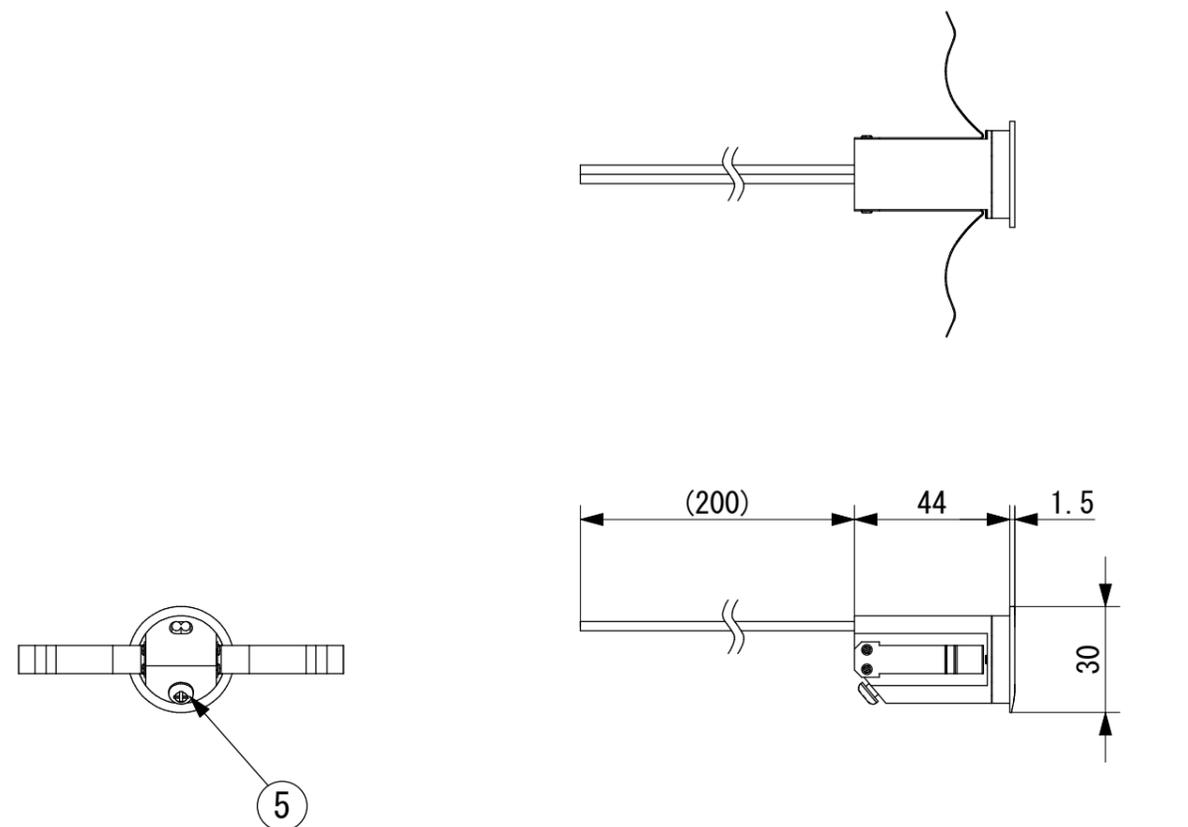
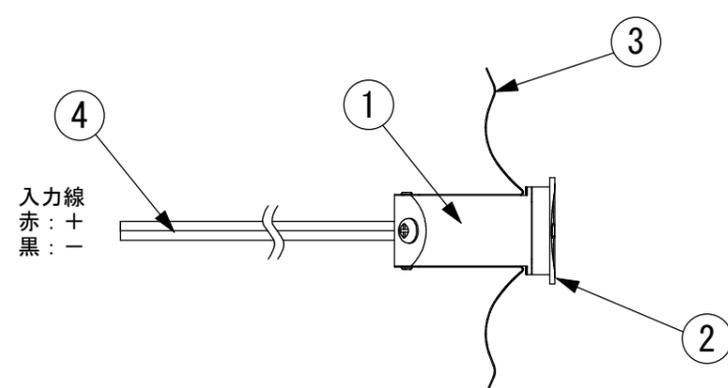


定格仕様	
入力	DC24V
消費電力	1.5W
本体色	B (ブラック) W (ホワイト)
光源色	30K (3000K) 27K (2700K) 24K (2400K) 22K (2200K)
明るさ	30K (9.1 lm) 27K (9.1 lm) 24K (8.1 lm) 22K (7.8 lm)
演色性	Ra85
保護等級	IP66 (施工後, 表面において)

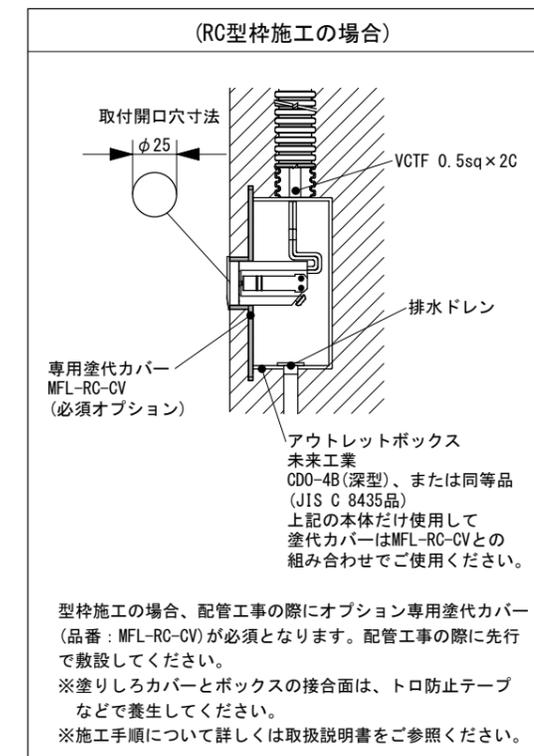

■施工説明

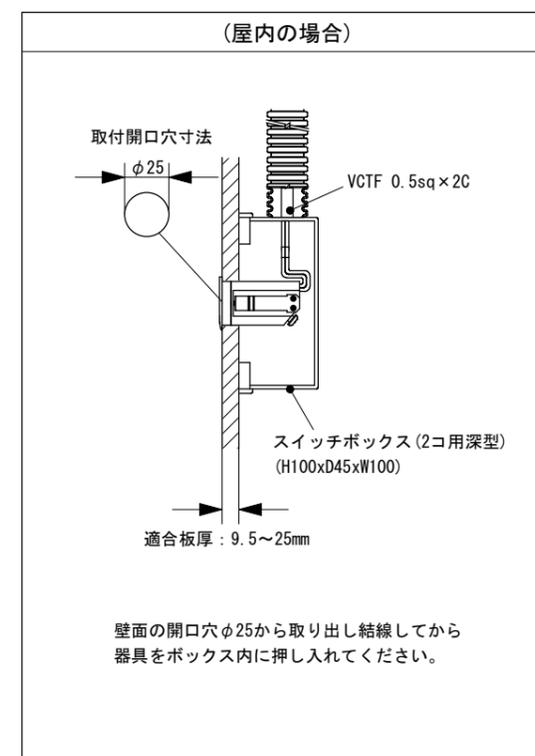

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	アースねじ		M4
4	入力線	PVC	AWG18
3	取付パネ	SUS	
2	カバー	AL	塗装仕上げ
1	本体	AL	

Date 日付	2024/5/17	Scale 縮尺	1:2
Draft 製図	Y. Terabe	Weight 重量	30g
Check 検図	T. Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C. Ishibiki	Size 用紙	A3

**Title** 名称 **マイクロフットライト24 (屋外・屋内兼用)**

**Product No.** 製品番号 **MFL24- K-** (光源色 本体色)

**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社