
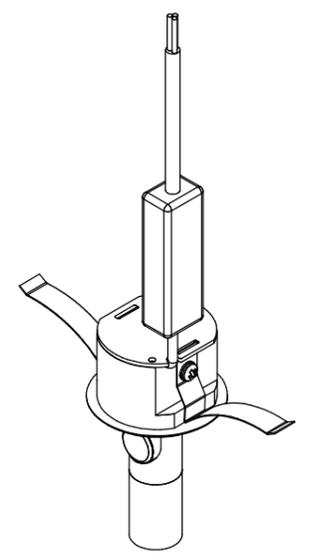


埋込必要高 : 40mm以上  
※埋込穴開口から電源を挿入するには、天井懐200mm以上が必要です。  
※断熱材施工には対応していません。



定格仕様	
・定格電圧	: DC24V
・消費電力	: 2.6W
・重量	: 40g (本体) 60g (制御回路含む)
・光源色	: 27K, HC27K (2700K) 30K, HC30K (3000K) 35K, HC35K (3500K) 40K, HC40K (4000K) 50K, HC50K (5000K)
・演色性	: Ra85 (標準) Ra95 (高演色 (HC))
・配光	: 16D (16°) 24D (24°) 30D (30°)
・灯体色	: B (ブラック) W (ホワイト)
・埋込穴径	: φ35mm
・取付可能板厚	: 2~25mm
・照射方向	: 片側35°
・電源別置	

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	バネ	金属	
4	フランジ	金属	表面处理 (W : 白, B : 黒)
3	リード線	PVC	φ4.4 (AWG21×3C)
2	制御回路	PA	
1	本体	AL	表面处理 (W : 白, B : 黒)

Date 日付	2024/11/20	Scale 縮尺	1:2
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	***g
Check 検図	Mizusawa	Unit 単位	mm
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3

**Title** 名称  
マイクロライトキャノン  
埋込フランジタイプ

**Product No.** 製品番号  
MLCEM01- K- D-  
光源色 配光 灯体色

**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社