

# TOKISTAR

TO STAY AHEAD OF CURVE, BE THE INITIATOR.



TOKISTAR | LIGHTING CATALOG 2025

トキ・コーポレーション株式会社



143-0006 東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレ2F  
Tel.03-5763-6121 Fax.03-5763-6130

[www.toki.co.jp/tokistar/](http://www.toki.co.jp/tokistar/)

2025.1 1 版

TOKI CORPORATION

PROLOGUE

中国の詩人・杜甫の「絶句」から引用しました。  
青く澄んだ川に白い鳥が映え、  
緑深い山々に花が燃えるように咲き誇る光景が描かれています。  
この詩には、変わらない自然の美しさ（山や川）と、  
時折変わる美しさ（花や鳥）の対比を通して、  
動と静、永遠と一瞬が見事に調和していることが表現されています。  
トキスターもまた、50年の歩みの中で、  
揺るぎない「伝統」と、挑戦し続ける「革新」という、  
一見相反する価値を調和させながら成長を続けてきました。  
私たちは、変わらない信頼と品質を守りつつ、  
時代に合わせた新しい技術やデザインを取り入れ、  
お客様に「安心」と「驚き」をお届けしています。  
長い歴史の中で培った伝統に、新しい価値を加えながら、  
未来に向けて挑戦し続けるトキスター。  
この調和が、私たちの成長の原動力となり、  
次の50年へと進む力となっています。

江碧鳥逾白  
山青花欲燃

OTHER BRANDS



私たちの技術と、世界中の技術の結びつきによっ  
て、これまでにない価値を創り出す、“協創”を目指  
す新ブランドです。



HP



目指しているのは、繰り返す日々に彩りを加えること。  
照明メーカーとして培った技術を、一般の方にもお届  
けたいという想いを込めたプロダクトブランドです。



HP



Instagram

・本カタログ記載の内容は2024年12月のものです。  
・製品は品質の向上や改良などの目的により、仕様・寸法・価格などが予告無く変更される場合があります。  
・本カタログに記載の数値ならびにデータは、参考値または実験値であり、製品の品質を保証するものではありません。  
・各灯具製品はご注文をいただいてから組み立て・加工いたしますため、ご注文後の変更およびキャンセルはお受けできません。  
・記載内容についてのご質問ならびにご相談は、お買い上げの販売店または弊社トキスター営業部へお問い合わせください。

※表示価格はメーカー希望小売価格です。 消費税および製品の配送に関わる費用は含まれておりません。

|                         |                     |                                                                |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| S-SERIES                | 新作特集                | 003                                                            |
|                         | 施工事例ギャラリー           | 005                                                            |
| S-SERIES                | FULL COLOR LIGHTING |                                                                |
|                         | 演出照明                |                                                                |
|                         | KSP                 | クロマスタ スポット 021 <span>NEW</span>                                |
|                         | KSW                 | クロマスタ ウォッシュ 025                                                |
|                         | KSG                 | クロマスタ グローブ 031                                                 |
|                         | KSF                 | クロマスタ フラット 035                                                 |
|                         | TRI                 | トリリウム 039                                                      |
|                         | KTL                 | RGBバー 045                                                      |
|                         | FUNCTIONAL LIGHTING |                                                                |
|                         | 機能照明                |                                                                |
|                         | OGB                 | 屋外用GOBOスポットライト 057 <span>NEW</span>                            |
|                         | GB28M               | 28GOBOスポット フラグ/埋込フランジ                                          |
|                         | CS28M               | 28カッタースポット フラグ/埋込フランジ 061 <span>NEW</span>                     |
|                         | GB18S               | 18GOBOスポットトラックレール/埋込フランジ                                       |
|                         | CS18S               | 18カッタースポットトラックレール/埋込フランジ 067 <span>NEW</span>                  |
|                         | OBS                 | オービット 073 <span>UPDATE</span>                                  |
|                         | R3T1                | 自在配光スポットライト 079                                                |
|                         | SHE                 | シェルプス 085                                                      |
|                         | RHL                 | 業務用レンジフードライト 089                                               |
|                         | TEEM                | 28スポットライト 埋込フランジ                                               |
|                         | TES                 | 28スポットライト フラグ                                                  |
|                         | TEB                 | 28ブラケットライト 093 <span>NEW</span>                                |
|                         | MLCEM               | マイクロライトキャノン 埋込フランジ                                             |
|                         | MLC                 | マイクロライトキャノントラックレール 101 <span>NEW</span><br><span>UPDATE</span> |
|                         | OSP                 | 屋外用マイクロスポットライト 107 <span>UPDATE</span>                         |
|                         | MSP                 | マイクロスポットライト 115                                                |
|                         | MTK                 | マイクロトラックライト 119                                                |
|                         | MDL                 | マイクロダウンライト“丸型”                                                 |
|                         | MDS                 | マイクロダウンライト“角型” 123                                             |
|                         | MPD                 | マイクロピンホールダウンライト 127 <span>UPDATE</span>                        |
|                         | MUP                 | マイクロアップライト 131                                                 |
|                         | MRL                 | マイクロリーディングライト “ピタット” 135                                       |
|                         | MRD                 | マイクロリーディングダウンライト 139                                           |
|                         | MDB                 | マイクロディスプレイバーライト 143                                            |
|                         | MFL                 | マイクロフットライト100 147                                              |
|                         | FSDR                | ダクトレールフォーカススポット 151                                            |
|                         | FSMDR               | ダクトレールフォーカススポットミニ 152                                          |
|                         | FSM                 | フォーカススポットミニ 153                                                |
|                         | FS                  | フォーカススポットライト 154                                               |
|                         | FS-L                | フォーカルライン 155                                                   |
| 電源・コントローラについて（S-SERIES） |                     | 157                                                            |

|                             |                     |                                      |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| T-SERIES                    | INDIRECT LIGHTING   |                                      |
|                             | 間接照明                |                                      |
|                             | GRX                 | 屋外用グラディ 167                          |
|                             | OLS                 | オーリンクス 175                           |
|                             | RW                  | リベール 183                             |
|                             | LUM                 | トキラム 189                             |
|                             | LACE                | レース 195 <span>UPDATE</span>          |
|                             | GRHB                | グラディ HB 201                          |
|                             | ILS                 | アイリンクス 207                           |
|                             | LV                  | ライトヴェール 213                          |
|                             | EVO                 | トキラックスEVO 217                        |
|                             | EVOWG               |                                      |
|                             | EVOKT               | トキラックスEVO KT 223                     |
|                             | EVOWGKT             |                                      |
|                             | AVXF                | アドバンテージ XF 229                       |
|                             | CTO                 | ケーブルライト 235                          |
|                             | MCW                 |                                      |
|                             | LL                  | トキリニア 241                            |
| T-SERIES                    | DECORATIVE LIGHTING |                                      |
|                             | 装飾照明                |                                      |
|                             | LS-G                | テーブルライト グローブ 247 <span>NEW</span>    |
|                             | LSグローブ              |                                      |
|                             | FL-G                | ファンタジックライン グローブ 253 <span>NEW</span> |
|                             | FLグローブ              |                                      |
|                             | EX                  | イグゼビタ 257                            |
|                             | EXSS                | EXソケットシステム 263 <span>UPDATE</span>   |
|                             | LS・TLP              | テーブルライト トキレッズ標準 271                  |
|                             | 標準                  |                                      |
|                             | LS・TLP              | テーブルライト トキレッズUB 273                  |
|                             | UB                  |                                      |
|                             | LS・TLP              | テーブルライト キネティック 275                   |
|                             | キネティック              |                                      |
|                             | TLW                 | テーブルライト チェイシング 277                   |
|                             | LS・TLP              | テーブルライト 白熱ランプ 279                    |
|                             | 白熱                  |                                      |
|                             | FL                  | ファンタジックライン 283                       |
| 電源・コントローラ・ランプについて（T-SERIES） |                     | 287                                  |
| T-SERIES                    | 品質と安全               | 293                                  |
|                             | 索引                  | 295                                  |
|                             | AC100V位相調光について      | 301                                  |
|                             | DALI調光対応について        | 302                                  |
|                             | 機能照明調光対応表（S-SERIES） | 303                                  |
| LED間接照明・装飾照明調光対応表（T-SERIES） |                     | 305                                  |



## KROMASTAR SPOT P.021

*New*



コンパクトかつ屋外使用可能なRGBWスポットライト

*Additions*

## TAPELIGHT GLOBE FANTAZIC LINE GLOBE P.247



装飾照明のパイオニアがグローブタイプとなって新登場

## 28 GOBO SPOT / 28 CUTTER SPOT P.061



φ28mmシリンダーのGOBOスポット/カッタースポット

## GOBO SPOTLIGHT OUTDOOR P.057



目立たぬところから投影できる  
屋外用小型GOBOスポット

## 18 GOBO SPOT / 18 CUTTER SPOT P.067



極小スペースに使える超小型GOBOスポット/カッタースポット

*Up date*

### ORBIT



P.073

門型の施工が可能な  
オービットガントリー登場

### 28 SPOTLIGHT



P.093

φ28mmシリンダーの  
埋込フランジタイプ登場

### MICRO LIGHT CANNON



P.101

埋込タイプが新登場  
グレアカット性能もアップ

### MICRO SPOTLIGHT OUTDOOR



P.107

ハニカムルーバー・スラッシュフードが追加

### LACE



P.195

完全面発光タイプが登場



## Roka Kuwait



器具：GRHB-75-2200K-SP（壁面） ILS-22K-SP（曲線壁面）  
オーナー：Roka Kuwait  
インテリアデザイン：Studio Glitt Inc.  
照明デザイン：遠藤照明



グラディ HB

[器具詳細 ▶ P.201へ](#)

アイリンクス

[器具詳細 ▶ P.207へ](#)



新丸ビル1F仲通り店舗前エリア



器具：LV-HC30K (壁面)  
LUM02-50-27K (特注色)(テーブル下)  
コンセプト・デザイン及びデザイン監修：  
the Power of Design Co. Ltd.  
監理監修：株式会社三菱地所設計  
照明設計：nipek

ライトヴェール

器具詳細 ▶ P.213へ

トキラム

器具詳細 ▶ P.189へ

器具詳細 ▶ P.213へ

器具詳細 ▶ P.189へ



器具詳細 ▶ P.213へ



器具詳細 ▶ P.189へ



器具詳細 ▶ P.213へ



器具詳細 ▶ P.189へ

The CRAFT Bar and Grill 福岡大名



器具：MDL01-27K-24D-B  
施主：HUGE co.,ltd  
インテリアデザイン：  
DOYLE COLLECTION co.,ltd  
照明デザイン：LightRange  
撮影：ナカサンドパートナーズ

マイクロダウンライト"丸型"

器具詳細 ▶ P.123へ

東京宝塚ビル



器具：LSW-50-WH-WP

テーブルライト

器具詳細 ▶ P.269へ



ウェルビーみのおPREMIUM展示場



器具：特注EXSS-CP/W-WT/W（特注電線長）、  
EX-VI-27K、EXGL-G60C  
設計：大和ハウス工業株式会社  
インテリア：株式会社デザインアーク  
照明計画：大光電機株式会社

EXソケットシステム  
器具詳細 ▶ [P.263へ](#)

kasiki



器具：MPD02-27K-24D-W  
デザイン：千田正浩・  
MHAA建築設計事務所  
撮影：Koji Fujii / TOREAL Inc.



マイクロピンホールダウンライト  
器具詳細 ▶ [P.127へ](#)

JPタワー大阪



器具：特注グラディHB  
設計：日建設計  
照明設計：シリウスライティングオフィス  
撮影：鈴木文人



グラディHB  
器具詳細 ▶ [P.201へ](#)



BLUE NOTE PLACE Ebisu



器具：EVO-24K  
設計：A.N.D. AOYAMA NOMURA DESIGN  
照明設計：ICE都市環境照明研究所  
撮影：ナカサアンドパートナーズ



トキラックスEVO



トキラックスEVO

器具詳細 ▶ P.217へ

井筒屋



器具：TES01-27K-16D-B  
MSP01-30K-30D-B-30  
MLC02-30K-30D-B  
デザイン：the design labo

28スポットライト  
器具詳細 ▶ P.093へ

マイクロスポットライト  
器具詳細 ▶ P.115へ


マイクロライトキャノン  
器具詳細 ▶ P.101へ



SHIBUYA AXSH



器具：特注OLS-27K-15D-1  
設計：三菱地所設計、東急設計コンサルタント  
照明設計：sola associates  
撮影：川澄・小林研二写真事務所



オーリンクス  
器具詳細 ▶ P.175へ

東京国立博物館 建立900年 特別展「中尊寺金色堂」



器具：MSP01-HC30K-24D-B-150、  
MSP01-HC30K-24D-B-250  
会場：特別5室  
会期：2024年1月23日（火）～  
2024年4月14日（日）  
令和5年度日本博2.0事業（委託型）

マイクロスポットライト  
器具詳細 ▶ P.115へ

Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River



器具：MLC02-27K-16D-B  
照明設計：Stephen Gough and Peggy Tan  
撮影：Sven Ellsworth

マイクロライトキャノン  
器具詳細 ▶ P.101へ

THE MARK GRAND HOTEL



器具：グラディ HB×2列 GRHB-60-2200K-16D（写真手前側）、  
GRHB-60-2200K-35D（アート壁側）  
MSP01-40K-30D-S-150（ショーケース）  
施主：Plan・Do・See Inc.  
デザイン：HBA/ハーシュベドナーアソシエイツ  
照明デザイン：Lightmoment Inc.  
撮影：ナカサアンドパートナーズ



グラディ HB  
器具詳細 ▶ P.201へ




マイクロスポットライト  
器具詳細 ▶ P.115へ



Hareza池袋



器具：特注屋外用グラディ (器具協力：YAMAGIWA)  
グラディ HB  
ライティングデザイン：内原智史デザイン事務所  
撮影：鈴木文人



屋外用グラディ

器具詳細 ▶ P.167へ



グラディ HB

器具詳細 ▶ P.201へ

ノホテル奈良



器具：KSW01-RGBW-20D  
基本設計：IAO竹田設計  
設計・監理：奥村組一級建築士事務所  
外装デザイナー：阪急コンストラクション・マネジメント  
内装デザイナー：ゲンスラー・アンド・アソシエイツ・インターナショナル・リミテッド  
施工：奥村組  
写真撮影：長谷川健太

クロマスタウォッシュ  
器具詳細 ▶ P.025へ

AKASAKA GREEN CROSS



器具：特注屋外用グラディ  
建築設計：日建設計  
照明設計：LIGHTDESIGN INC.  
撮影：佐藤振一



屋外用グラディ

器具詳細 ▶ P.167へ



Remake easy 大阪



器具：KSW01-RGBW-20D  
インテリアデザイン：FiG  
照明設計：Filaments inc.  
撮影：adhoc



クロマスタウォッシュ  
器具詳細 ▶ [P.025へ](#)


S-SERIES  
Sシリーズ

演出照明  
▶ P.019 ~  
機能照明  
▶ P.051 ~

板蕎麦 山灯香 三宿店



器具：OSP02-27K-30D-B  
設計：辻村久信デザイン事務所+株式会社ムーンバランス  
撮影：繁田論



屋外用マイクロスポットライト  
器具詳細 ▶ [P.107へ](#)



# FULL COLOR LIGHTING

演出照明

TOK1STAR | LIGHTING CATALOG 2025

# PRODUCT COMPARISON

演出照明比較ガイド（標準ラインアップ）

|               | 製品名                                  | 製品写真                                                                                  | 定格    | 消費電力                             | 光源色           | 光束値                                                                            | 配光   | 用途・用所                                         | 調光方式                   | 特性<br><small>（曲げ・切断・ランプ交換）</small> |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 屋外<br>&<br>屋内 | <b>NEW</b><br>クロマスタ スポット<br>▶ P.021へ |    | DC24V | 4W                               | フルカラー<br>RGBW | 赤：63lm/灯<br>緑：107lm/灯<br>青：23lm/灯<br>白(4000K): 127lm/灯                         | 30°  | 間接照明<br>(カラーライトアップ)                           | DMX                    | 防水コネクタ接続                           |
| 屋外<br>&<br>屋内 | クロマスタ ウォッシュ<br>▶ P.025へ              |    | DC24V | L300：12W<br>L600：24W<br>L900：36W | フルカラー<br>RGBW | 赤：1100lm/m<br>緑：1250lm/m<br>青：300lm/m<br>白(4000K): 1400lm/m                    | 20°  | 間接照明<br>(ウォールウォッシュ)                           | DMX                    | 防水コネクタ接続                           |
| 屋外<br>&<br>屋内 | クロマスタ グローブ<br>▶ P.031へ               |    | DC24V | 0.96W/灯                          | フルカラー<br>RGBW | VIランプ選択時<br>赤：4.5lm/灯<br>緑：10.4lm/灯<br>青：3.3lm/灯<br>白(電球色): 13.8lm/灯           | —    | 装飾照明<br>(ボール電球)                               | DMX                    | 曲げ可能                               |
| 屋外<br>&<br>屋内 | クロマスタ フラット<br>▶ P.035へ               |    | DC24V | 0.96W/灯                          | フルカラー<br>RGBW | 赤：7.6lm/灯<br>緑：17.3lm/灯<br>青：5.5lm/灯<br>白(電球色): 23.0lm/灯                       | —    | アイキャッチ照明<br>(ドット演出)<br><br>間接照明<br>(コーブ・コーニス) | DMX                    | 曲げ可能                               |
| 屋外<br>&<br>屋内 | トリリウム<br>▶ P.039へ                    |   | DC8V  | 0.32W/灯                          | フルカラー<br>RGB  | 102lm/m<br>(50mmピッチ)<br>51lm/m<br>(100mmピッチ)<br>34lm/m<br>(150mmピッチ)<br>※白色点灯時 | 120° | 間接照明<br>(手すり・足元・<br>サイン内照)                    | DMX<br>RGB専用<br>コントローラ | 曲げ可能                               |
| 屋内            | RGBバー<br>▶ P.045へ                    |  | DC24V | 2.4W/ユニット                        | フルカラー<br>RGB  | 380lm/m<br>※白色点灯時                                                              | 120° | 間接照明<br>(コーブ・コーニス)                            | DMX<br>RGB専用<br>コントローラ | —                                  |

## SPECIAL PRODUCT キネティック ライトブレード

360°回転する光のブレードでアートを生み出す照明デバイス、キネティックライトブレード。シンガポールにある複合施設Funan (2019年6月にリニューアル) に納入させていただきました。光のブレードが映像コンテンツと連動することで、数々のアニメーションやインタラクティブ・アートを生み出し、エントランスの壁一面を彩っています。

定格入力=AC100~240V  
30VA, 50/60Hz  
光源色=RGBW  
消費電力=13W/台  
制御方式=DMX制御 (6ch/台)  
製品重量=約2500g



Funan (シンガポール)  
照明設計：Nipek  
クリエイティブディレクション、コンテンツ開発：anno lab  
撮影：鈴木文人



トキスター HPでキネティックライトブレードの情報や、動画による実際の動きをご確認いただけます。

キネティックライトブレードについてご興味のあるお客様は、KROMASTAR推進チームまでお問い合わせください。

お問合せ先：kromastar@toki.co.jp



NEW PRODUCT

# KROMASTAR SPOT

クロマスタ スポット | 屋外・屋内兼用 **IP66**

コンパクトかつ屋外使用可能な

RGBWスポットライト



CG イメージ：テーマパーク

## Point 01

### ムラのない美しい混色

RGBWの均一で美しい混色にこだわり、特に再現が難しい黄色も美しく表現します。  
さらに、W(白色)の搭載により、繊細で淡い色合いの表現も可能です。  
屋外使用にも耐えうる堅牢な設計で、アミューズメント施設や庭園のライトアップなど、屋内外を問わず幅広くご利用いただけます。



CGイメージ

## Point 02

### コンパクトかつ屋外使用可能なRGBWスポットライト

Φ40mm、角度調整ホルダを含めた高さも90mmとコンパクトサイズ。空間デザインを損なうことなく、設置場所を選びません。  
また、防水コネクタ仕様を採用。配線工事の負担を軽減するとともに、メンテナンス時の取り扱いも容易です。



## Point 03

### フルアドレス制御で多彩な演出

個別制御が可能のため、流れるような色変化やチェイシングなど多彩な演出を綿密に表現することができます。



S-SERIES

KROMASTAR SPOT

クロマスタ スポット

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC24V  
消費電力=4W  
製品重量=200g  
主素材=本体:アルミ  
発光部:PC  
リード線=0.5m  
防水コネクタ直径:Φ20mm



KSP01-RGBW-30D-B

配光 30D:30°  
灯体色 B:ブラック

●注文に応じてアドレスを設定して出荷となります。

| 品番               | 価格      | 消費電力 |
|------------------|---------|------|
| KSP01-RGBW-30D-B | ¥46,000 | 4W   |

※表示価格は全て税抜価格です。

必要部材

LED用直流電源 必須

防雨型（屋外仕様）

| 品番              | データコンバータ接続可能台数 | 価格      |
|-----------------|----------------|---------|
| LPSWP-K-120-24C | 3台             | ¥30,000 |

データコンバータ 必須

屋内仕様

| 品番        | 接続可能灯数 | 価格      |
|-----------|--------|---------|
| LC-KS-DC2 | 最大10灯* | ¥15,000 |

※配線距離により少なくなります。

Tコネクタ・ケーブル 必須

|           |                 |        |
|-----------|-----------------|--------|
| KSDC-TCON | KSデータコンバータTコネクタ | ¥8,000 |
|-----------|-----------------|--------|

|                 |                   |         |
|-----------------|-------------------|---------|
| KSDC-CON-10m/EC | KSデータコンバータケーブル10m | ¥16,000 |
| KSDC-CON-30m/EC | KSデータコンバータケーブル30m | ¥36,000 |

※終端コネクタ付

オプション

|               |                        |         |
|---------------|------------------------|---------|
| KSDC-EXT6P-1m | KSデータコンバータ延長ケーブル（6P）1m | ¥8,000  |
| KSDC-EXT6P-5m | KSデータコンバータ延長ケーブル（6P）5m | ¥16,000 |

|               |                          |         |
|---------------|--------------------------|---------|
| KSDC-EXT8P-1m | KSデータコンバータ灯具延長ケーブル（8P）1m | ¥8,000  |
| KSDC-EXT8P-3m | KSデータコンバータ灯具延長ケーブル（8P）3m | ¥12,000 |
| KSDC-EXT8P-5m | KSデータコンバータ灯具延長ケーブル（8P）5m | ¥16,000 |


コントローラ

※お客様のご要望をヒアリングした上で、最適なコントローラをご提案いたします。KROMASTAR推進チームまでお問い合わせください。


お問合せ先：kromastar@toki.co.jp

※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

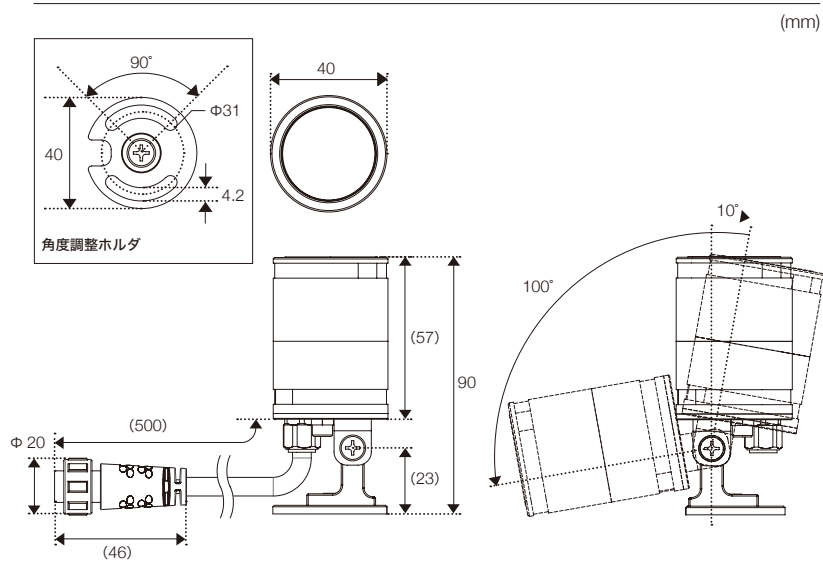

最小施工寸法

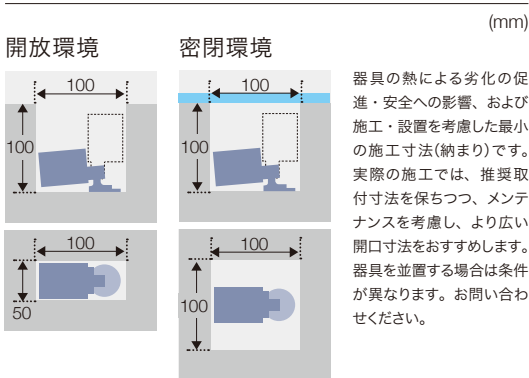

各色 lm

赤：63lm 青：23lm  
緑：107lm 白（4000K）：127lm


※各色の最大値です。

S-SERIES


配線図

灯具接続数が6～10灯の場合


配線図についてはあくまでも一例です。電気的仕様の他、演出の内容、現場の状況などによって配線が異なります。

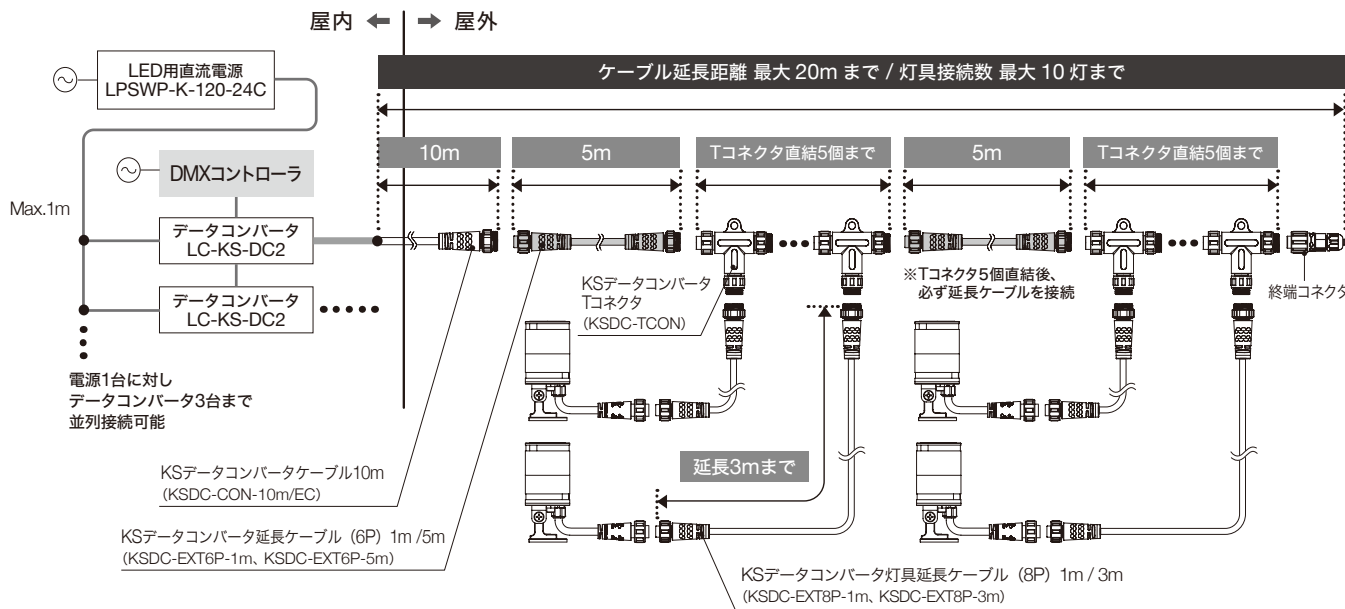

灯具接続数が5灯以下の場合

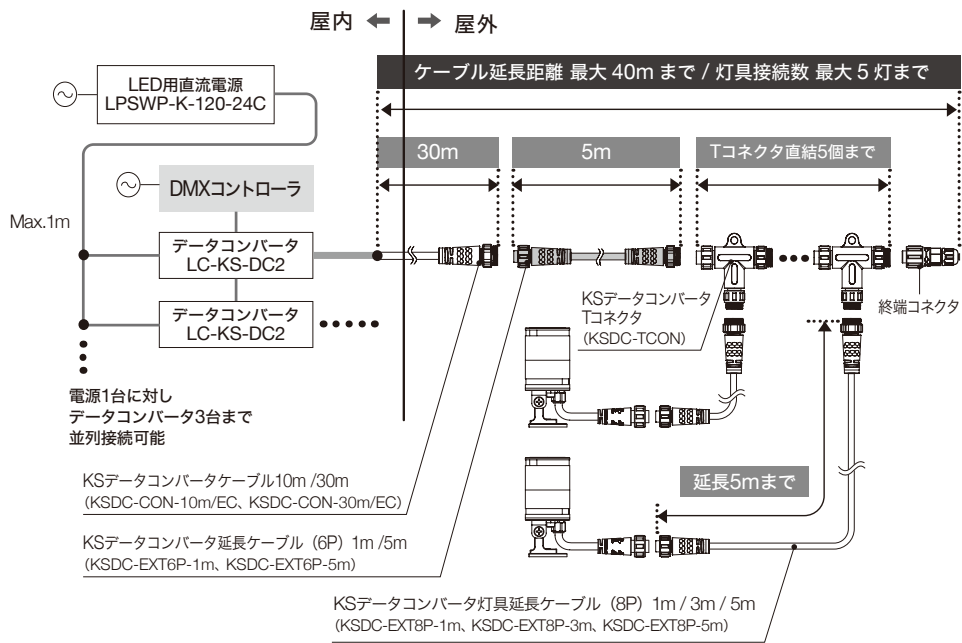

灯具のDMXアドレスは工場出荷時に設定いたします。出荷後、現場での変更はできませんのでご注意ください。1灯につき4ch（RGBW）となり、ご希望のアドレスで設定、出荷いたします。



注意

- DMXコントローラから末端のデータコンバータまでのケーブル長さは最大200mです。
- 電源1台に対しデータコンバータは3台まで並列接続可能です。
- データコンバータは電源から1m以内で配線してください。
- Tコネクタ同士は最大5個まで直結可能です。
- コントローラ・データコンバータ等の制御機器は防水仕様ではありません。屋内へ設置してください。

取り付け



器具の固定

本体の角度調整ホルダを施工面にネジ止めします。施工面に適したΦ4mmのネジをご用意ください。



スパイク・樹木用バンドのオプションも特注でご利用

樹木のライトアップや、仮設用途での使用に便利な樹木用バンドオプション、スパイクオプションを特注にて承ります。お問合せください。





# KROMASTAR WASH

クロマスタ ウォッシュ | 屋外・屋内兼用 **IP66**


建築を多彩な色と演出で染め上げる

RGBWウォールウォッシャー

施工事例



ツカキスクエア  
器具：KSW01-RGBW-20D  
照明設計：コイズミ照明株式会社



## Point 01

建築ファサードに適した光の混色性と伸び



RGBWのLEDを4in1で搭載しているので、混色性に優れた光で根元より照らし上げることが可能です。平面だけでなく、複雑な造作の照射面でも光が割れることなく、均一に照らすことができます。光が混ざりつつも伸びるように設計された20° レンズが、壁面を染めあげます。

平和堂 石山店  
器具：特注品 (KSW01-RGBW-20D相当)  
設計：株式会社水原建築設計事務所



問題解決動画も公開中です

## Point 02

RGBWとフルアドレス制御で多彩な演出が可能


普段は電球色の常点で使用。イベントなどの際は、カラーライティングで特別感を演出など、雰囲気ガラリと変えることができます。また、淡い色合いからビビットな色合いまで、幅広い表現ができることも、RGBW制御ならではの魅力の1つです。さらに、1灯単位で個別制御が可能のため、流れるような色変化やチェイスンなど多彩な演出を綿密に表現することが可能です。

## Point 03

カットオフラインが気にならない器具設計


クロマスタ ウォッシュは20° レンズ設計で光を制御しているため、カットオフラインが気になりません。有効寸法通りに灯具を収めていただくことが可能です。

器具の両端側の壁に意図しないカットオフラインが出る



一般的なフルカラーウォールウォッシャー

クロマスタ ウォッシュではカットオフラインが出にくい



クロマスタ ウォッシュ



S-SERIES

KROMASTAR WASH

クロマスタ ウォッシュ

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC24V  
消費電力=L300:12W / L600:24W  
L900: 36W  
製品重量=L300:700g / L600:1400g  
L900:2100g  
主素材=本体:アルミ、ステンレス  
発光部:PC  
リード線=0.3m  
防水コネクタ直径:Φ20mm



KSW01-L- -RGBW-20D

器具長

300:300mm  
600:600mm  
900:900mm

配光

20D:20°

●注文に応じてアドレスを設定して出荷となります。

| 品番                  | 価格      | 消費電力 | 器具長  | 最大接続長さ |
|---------------------|---------|------|------|--------|
| KSW01-L300-RGBW-20D | ¥48,000 | 12W  | 0.3m | 3m     |
| KSW01-L600-RGBW-20D | ¥72,000 | 24W  | 0.6m |        |
| KSW01-L900-RGBW-20D | ¥96,000 | 36W  | 0.9m |        |

※表示価格は全て税抜価格です。

必要部材

LED用直流電源 必須

防雨型（屋外仕様）

| 品番              | 最大接続長さ | 価格      |
|-----------------|--------|---------|
| LPSWP-K-120-24C | 3m     | ¥30,000 |

データコンバータ 必須

屋内仕様

|           |          |         |
|-----------|----------|---------|
| LC-KS-DC2 | データコンバータ | ¥15,000 |
|-----------|----------|---------|

※LED用直流電源1台に対し、1台が必要です。

配線部材の構成・品名・品番が変更になりました。

詳細はP.029の配線図をご覧ください。

Yコネクタ・ケーブル 必須

|                  |                          |         |
|------------------|--------------------------|---------|
| KSDC-YCON        | KSデータコンバータYコネクタ          | ¥12,000 |
| KSDC-YCON-LC-10m | KSデータコンバータYコネクタ専用リードケーブル | ¥16,000 |

|                 |                   |         |
|-----------------|-------------------|---------|
| KSDC-CON-10m/EC | KSデータコンバータケーブル10m | ¥16,000 |
| KSDC-CON-30m/EC | KSデータコンバータケーブル30m | ¥36,000 |

※終端コネクタ付

オプション

|               |                        |         |
|---------------|------------------------|---------|
| KSDC-EXT6P-1m | KSデータコンバータ延長ケーブル（6P）1m | ¥8,000  |
| KSDC-EXT6P-5m | KSデータコンバータ延長ケーブル（6P）5m | ¥16,000 |


コントローラ

※お客様のご要望をヒアリングした上で、  
最適なコントローラをご提案いたします。  
KROMASTAR推進チームまでお問い合わせください。

お問合せ先：kromastar@toki.co.jp

※表示価格は全て税抜価格です。

適した手法と明るさ

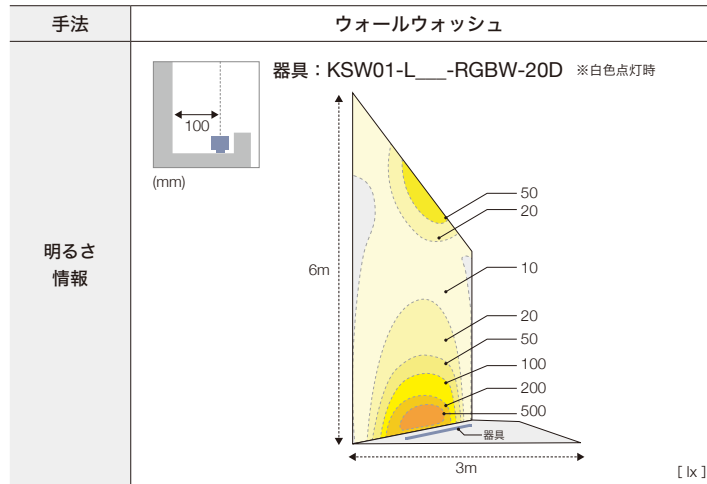

※参考図となります。  
照明シミュレーションの際は、IESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。

各色 lm

赤：110lm/灯 青：30lm/灯  
緑：125lm/灯 白（4000K）：140lm/灯

※各色の最大値です。

S-SERIES



THEATER MILANO-Za  
器具：KSW01-RGBW-20D  
内装デザイン：永山祐子建築設計  
設計：株式会社久米設計  
照明設計：ICE 都市環境照明研究所



演出照明

KSP

KSW

KSG

KSF




TRI

KTL



配線


配線図についてはあくまでも一例です。電氣的仕様の他、演出の内容、現場の状況などによって配線が異なります。

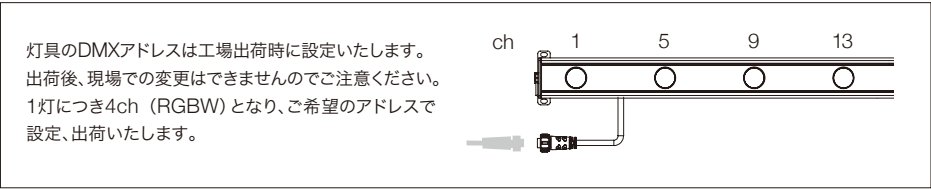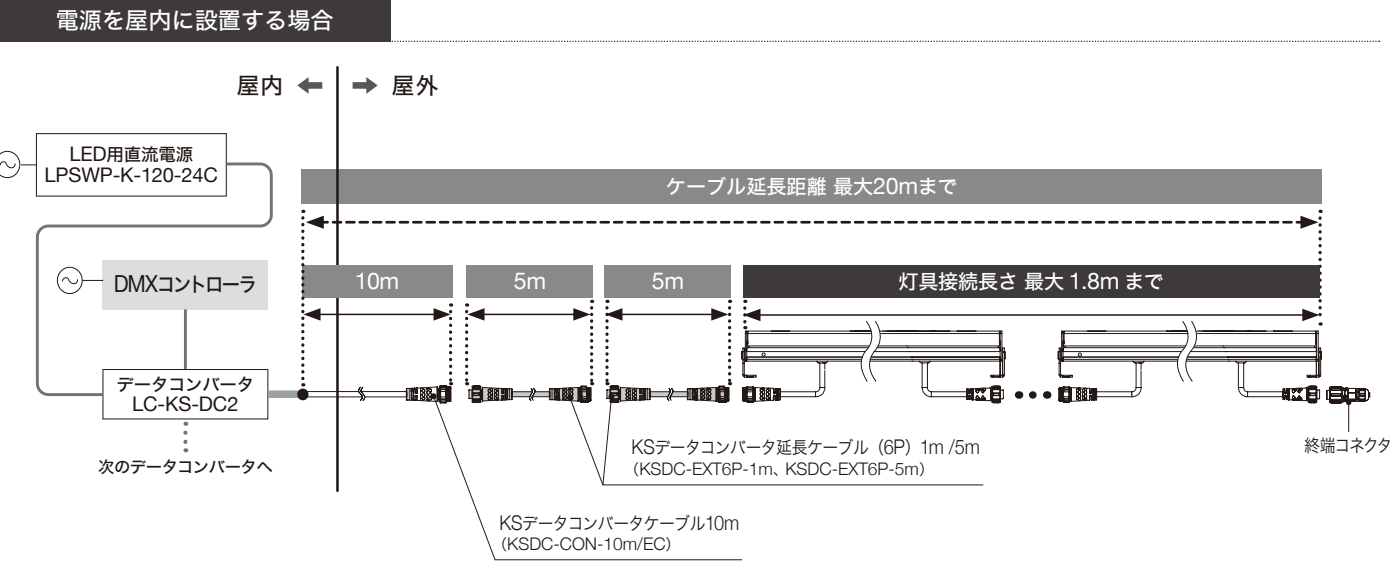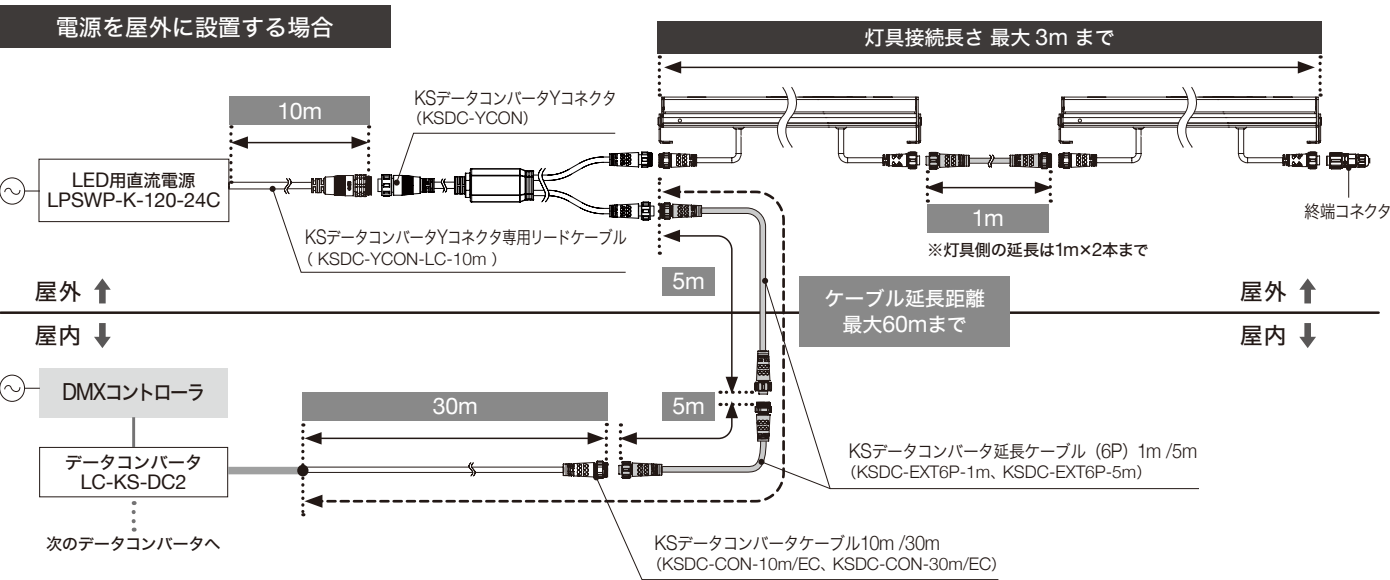

**注意**

- DMXコントローラから末端のデータコンバータまでのケーブル長さは最大200mです。
- 電源とデータコンバータは1対1で使用してください。
- コントローラ・データコンバータ等の制御機器は防水対応ではありません。屋内へ設置してください。

寸法図

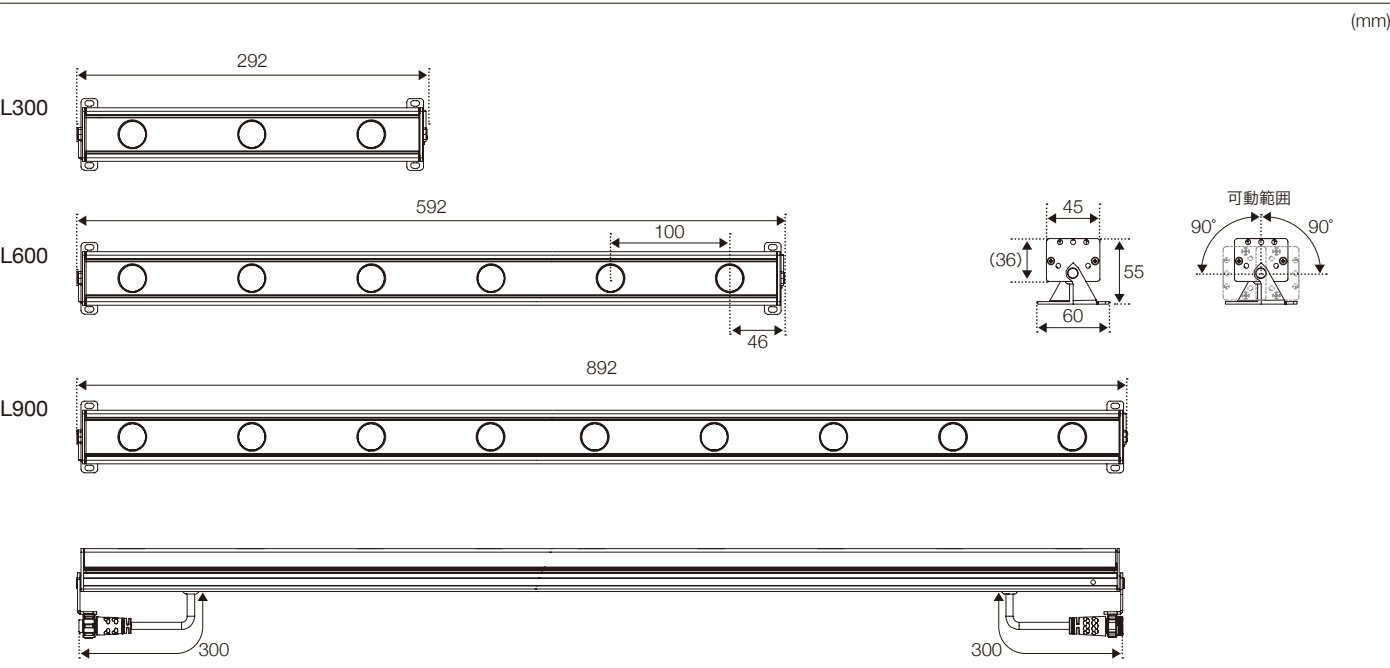

取り付け


**器具の固定**

本体両端の取付ホルダを施工面にネジ止めします。施工面に適したΦ4mmのネジをご用意ください。




**角度調整**


標準で角度調整ホルダが装着されているので、簡単に器具の傾きを調整することができます。

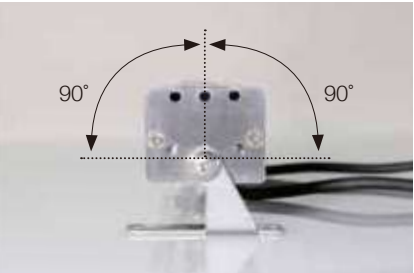

推奨施工寸法

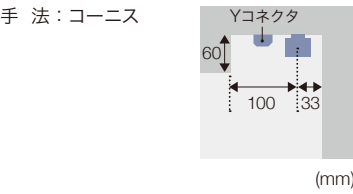

最小施工寸法

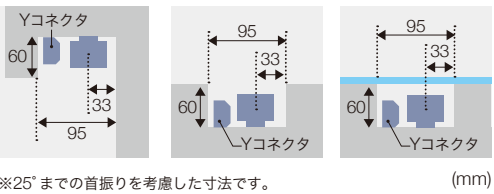

※25°までの首振りを考慮した寸法です。

器具の熱による劣化の促進・安全への影響、および施工・設置を考慮した最小の施工寸法(納まり)です。実際の施工では、推奨取付寸法を保ちつつ、メンテナンスを考慮し、より広い開口寸法をおすすめします。器具を並置する場合は条件が異なります。お問い合わせください。



# KROMASTAR GLOBE

クロマスタ グローブ | 屋外・屋内兼用 **IP66**

温かみのある白熱電球のような雰囲気と

RGBWの多彩な空間演出を

同時にこなすボール型照明

施工事例



アトレ亀戸  
器具：KSG02-500-VI-RGBW  
設計：株式会社JR東日本建築設計  
照明設計：大光電機株式会社  
施工者：東急建設・東急リニューアル共同企業体


色の変化・演出を  
動画でご確認  
いただけます



## Point 01

白熱ランプを模したVIランプを搭載  
RGBWの色彩豊かなボール型照明

イグゼビタで好評いただいているVIランプ（白熱ランプのように発光するバーチャルフィラメント技術を搭載したランプ）をクロマスタにも継承。さらに、RGBWによる様々な色彩表現、動きのある演出も可能です。普段使いは電球色点灯で、イベント時はカラーライティングで雰囲気を変えるといった演出も可能になります。



VIランプ+クリアグローブ



UBランプ+フロストグローブ

※VIランプの光にはクリアグローブ。フロストグローブを使用したい場合は、全方位を満遍なく照らすUBランプの組み合わせになります。

※本製品は4色のLEDを使用していますが、2色以上で混色した場合、灯具ごとに色味のバツキが顕著になる場合がありますので、動きのある演出でのご使用を推奨いたします。



問題解決動画も  
公開中です



開発ストーリー  
公開中です

## Point 02

こだわりの演出を、こだわりの電球色で

カラー演出はもちろん、異なる色温度の電球色表現が可能です。また、1灯単位で個別制御が行えるため、「光のゆらぎ」のような演出も行えます。



電球色帯の変化イメージ

## Point 03

安全安心の割れないグローブ



樹脂グローブの採用により、割れない安全な電球としてご評価いただいています。



S-SERIES

KROMASTAR GLOBE

クロマスタ グローブ

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC24V  
消費電力=0.96W/灯  
製品重量=80g/灯  
主素材=本体:PBT、アルミ、軟質PVC  
グローブ:PC  
リード線=電線外径:Φ7.8mm  
1.25mm×3 2m付



KSG02-□□□-□□-RGBW

ランプピッチ

300:300mm  
500:500mm

光源タイプ

VI :VIランプ  
UB:UBランプ



●注文に応じてアドレスを設定して出荷となります。

| 品番                | 価格        | 消費電力    | 最大灯数 |
|-------------------|-----------|---------|------|
| KSG02-300-VI-RGBW | ¥9,500/灯  | 3.20W/m | 100灯 |
| KSG02-500-VI-RGBW | ¥10,000/灯 | 1.92W/m | 100灯 |
| KSG02-300-UB-RGBW | ¥9,500/灯  | 3.20W/m | 100灯 |
| KSG02-500-UB-RGBW | ¥10,000/灯 | 1.92W/m | 100灯 |

※1～3灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

※VIランプはクリアグローブ。UBランプはフロストグローブの組み合わせになります。

電源・データミキサー

LED用直流電源 必須

防雨型（屋外仕様）

| 品番              | 接続可能灯数 | 価格      |
|-----------------|--------|---------|
| LPSWP-K-120-24C | 120灯   | ¥30,000 |

データミキサー 必須

屋内仕様

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| LC-KS-MIX2 | データミキサー | ¥15,000 |
|------------|---------|---------|

※器具1本に対し、1台が必要です。

取付用施工パーツ 必須

ワイヤー吊り下げ施工用

|           |                  |            |
|-----------|------------------|------------|
| KSG-MDW/5 | ワイヤーロックセット (5個入) | ¥1,200/セット |
|-----------|------------------|------------|

※ワイヤー別売り

ソケットネジ止め用

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| KSG-MD/5   | ビス止めアダプタ (5個入) | ¥1,000/セット |
| KSG-STP/10 | ケーブルサドル (10個入) | ¥1,000/セット |

パネルマウント施工用

|          |                                    |            |
|----------|------------------------------------|------------|
| KSG-PM/5 | パネルマウントアダプタ<br>適合板厚1.0～5.0mm (5個入) | ¥1,200/セット |
|----------|------------------------------------|------------|

オプション

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| KSG-EP | リード線延長加工 | ¥1,000/m |
|--------|----------|----------|

最大10m（販売可能単位1m）


コントローラ

※お客様のご要望をヒアリングした上で、  
最適なコントローラをご提案いたします。  
KROMASTAR推進チームまでお問い合わせください。

お問合せ先：kromastar@toki.co.jp

※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

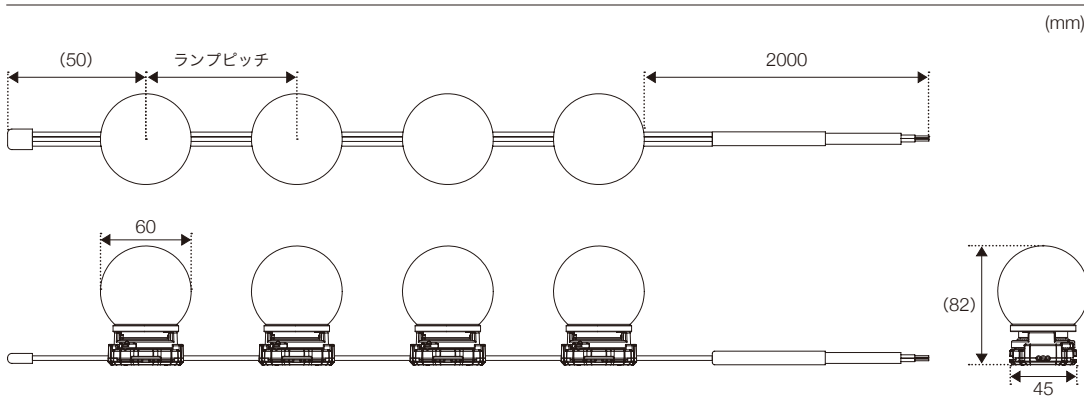

各色 lm

VIランプ

赤：4.5lm/灯  
緑：10.4lm/灯  
青：3.3lm/灯  
白 (2700K)：13.8lm/灯  
(Ra=88)

UBランプ

赤：6.1lm/灯  
緑：13.8lm/灯  
青：4.4lm/灯  
白 (2700K)：18.4lm/灯  
(Ra=88)

※各色の最大値です。

S-SERIES

取り付け

ソケットを壁面、天井面へ固定



|          |          |
|----------|----------|
| ビス止めアダプタ | KSG-MD/5 |
|----------|----------|

※5個入

※ビス止めアダプタは灯数分必要です。  
必要な灯数をご確認の上、ご注文ください。

器具を固定する場合は、オプションのビス止めアダプタをご使用ください。施工面にビス止めアダプタを市販のΦ4mmナベネジで固定後に、器具をはめ込んで取り付けます。

ワイヤー吊り下げ施工



|            |           |
|------------|-----------|
| ワイヤーロックセット | KSG-MDW/5 |
|------------|-----------|

※5個入

※本セットにはワイヤーロープは含まれておりません。  
※ワイヤーロックセットは灯数分必要です。  
必要な灯数をご確認の上、ご注文ください。

ワイヤーロックセットと市販のワイヤーロープを組み合わせて吊り下げ施工ができます。ワイヤーロープは仕上がり外径 3～5mm ステンレス製ワイヤー（引張強さ 3.69kN以上）をご使用ください。

パネルマウント施工




|             |          |
|-------------|----------|
| パネルマウントアダプタ | KSG-PM/5 |
|-------------|----------|

※5個入

パネルマウントアダプタを使用し、パネルマウント施工ができます。パネルにΦ54mmの穴を設け、ソケットを固定します。電線の取り回しを考慮するため、器具ピッチ300mmの場合、穴のピッチは250mm、器具ピッチ500mmの場合、穴のピッチは450mmを推奨します。

配線

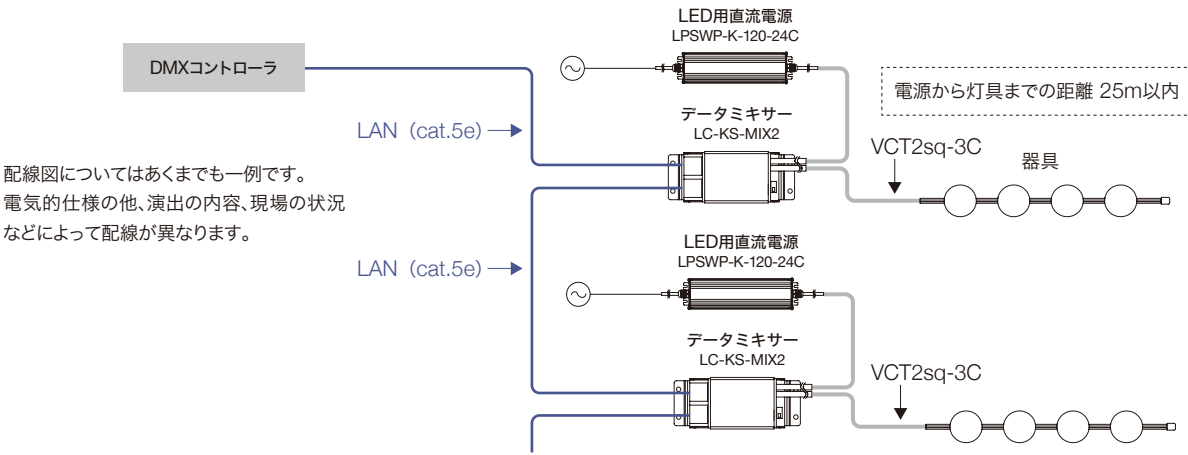

配線図についてはあくまでも一例です。  
電氣的仕様その他、演出の内容、現場の状況などによって配線が異なります。



器具：KSG02-500-VI-RGBW

色の变化・演出を  
動画でご確認  
いただけます





# KROMASTAR FLAT

クロマスタフラット | 屋外・屋内兼用 **IP66**

ファサードやサインの演出など

様々な使い方に応える

RGBW装飾照明

施工事例



東急歌舞伎町タワー  
器具：特注クロマスタフラット  
外装デザイン：永山祐子建築設計  
設計：久米設計・東急設計コンサルタント設計共同企業体  
照明設計：ICE 都市環境照明研究所  
撮影：鈴木 文人



## Point 01

### フルカラーアイキャッチの新定番



施工イメージ

RGBW、4色のLEDを搭載することで多彩な色彩表現が可能です。春をイメージした桜色も、高級感のある、温かみのある電球色もお手の物。最大100灯(300mmピッチ時、30m)まで製作可能で、大型施設でも施工の省力化が図れます。

光源を露出し、アイキャッチとしての使用にも適しています。1灯ごとの制御で、季節やイベントに合わせて色合いや図柄を変えることも可能。「魅せる」空間づくりに役立ちます。

## Point 02

### 多様な演出で魅せるフルカラー間接照明

1灯単位でオーダーできる自由度の高さで、気軽にお使いいただけます。個別制御のため、流れるような色変化やチェイシングなど多彩な演出が可能です。レール施工やパネルマウント施工、また器具や造作に入れ込むなど、多彩な使い方に応えます。



átoa (アトア)  
器具：KSF01-RGB (特注1灯式)  
※後継品 KSF02-300-RGBW  
照明デザイン：lino  
撮影：鈴木 文人



※本製品は4色のLEDを使用していますが、2色以上で混色した場合、灯具ごとに色味のバラツキが顕著になる場合がありますので、動きのある演出でのご使用を推奨いたします。



S-SERIES

KROMASTAR FLAT

クロマスタ フラット

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC24V  
消費電力=0.96W/灯  
製品重量=60g/灯  
主素材=本体:PBT、アルミ、軟質PVC  
発光部:PC  
リード線=電線外径:Φ7.8mm  
1.25mm<sup>2</sup>×3 2m付

●注文に応じてアドレスを設定して出荷となります。

| 品番             | 価格       | 消費電力    | 最大灯数 |
|----------------|----------|---------|------|
| KSF02-300-RGBW | ¥8,500/灯 | 3.20W/m | 100灯 |

※1～3灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

KSF02-300-RGBW

ランプピッチ  
300:300mm

■ 電源・データミキサー

LED用直流電源 **必須**  
防雨型（屋外仕様）

| 品番              | 接続可能灯数 | 価格      |
|-----------------|--------|---------|
| LPSWP-K-120-24C | 120灯   | ¥30,000 |

データミキサー **必須**  
屋内仕様

| 品番         | 価格      |
|------------|---------|
| LC-KS-MIX2 | ¥15,000 |

※器具1本に対し、1台が必要です。

■ 取付用施工パーツ **必須**

直線施工用

| 品番     | 価格       |
|--------|----------|
| KSG-MC | ¥4,800/m |

※材質：アルミ ご注文可能長さ0.3～2.4m

ソケットネジ止め用

| 品番         | 価格         |
|------------|------------|
| KSG-MD/5   | ¥1,000/セット |
| KSG-STP/10 | ¥1,000/セット |

パネルマウント施工用

| 品番       | 価格         |
|----------|------------|
| KSG-PM/5 | ¥1,200/セット |

※5個入

■ オプション

| 品番     | 価格       |
|--------|----------|
| KSG-EP | ¥1,000/m |

最大10m（販売可能単位1m）

■ コントローラ

※お客様のご要望をヒアリングした上で、最適なコントローラをご提案いたします。  
KROMASTAR推進チームまでお問い合わせください。  
お問合せ先：kromastar@toki.co.jp  
※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

各色 lm

赤：7.6lm/灯  
緑：17.3lm/灯  
青：5.5lm/灯  
白（2700K）：23.0lm/灯  
（Ra=88）

※各色の最大値です。

S-SERIES

取り付け

直線施工

| マウントベース | KSG-MC |
|---------|--------|
|---------|--------|

※材質：アルミ  
※ご注文可能長さ0.3～2.4m  
長さを指定してお求めください。

マウントベースとの併用により簡単に直線施工が可能です。ベースを市販のΦ4mmナベネジで固定し、器具をはめ込みます。

パネルマウント施工

| パネルマウントアダプタ | KSG-PM/5 |
|-------------|----------|
|-------------|----------|

※5個入

パネルにΦ54mmの穴を設け、パネルマウントを介してソケットを固定します。電線の取り回しを考慮するため、穴のピッチは250mmを推奨します。

取付アダプタによる固定

| ビス止めアダプタ | KSG-MD/5 |
|----------|----------|
|----------|----------|

※5個入  
※ビス止めアダプタは灯数分必要です。  
必要な灯数をご確認の上、ご注文ください。

器具を固定する場合は、オプションのビス止めアダプタをご使用ください。施工面にビス止めアダプタを市販のΦ4mmナベネジで固定後に、器具をはめ込んで取り付けます。曲線施工時も同様にビス止めアダプタをご使用ください。

配線

配線図についてはあくまでも一例です。  
電氣的仕様の他、演出の内容、現場の状況などによって配線が異なります。

最小施工寸法

器具の熱による劣化の促進・安全への影響を考慮して定めた最小の施工寸法（納まり）です。実際の施工では、推奨取付寸法を保ちつつ、メンテナンスを考慮し、より広い開口寸法をおすすめします。器具を並置する場合は条件が異なります。お問い合わせください。

推奨施工寸法

手 法：コーブ

037

038



# TRILLIUM

トリリウム | 屋外・屋内兼用 **IP66**

屋外でも使える


スリムでフレキシブルな

フルカラー照明

施工事例



bar hotel 箱根香山  
器具：TRI02-50-RGB  
設計：シマダアセットパートナーズ  
照明設計：ICE都市環境照明研究所  
撮影：ナカサアンドパートナーズ



## Point 01

屋内・屋外場所を選ばず使えるフルカラー照明



1灯ごとではなく、あえて1ラインごとに制御することで、コストパフォーマンスに優れたフルカラー演出が可能です。間接用途やサイン照明はもちろん、飲食店やオフィスのアクセント照明としても最適です。

## Point 02

光の出際から美しいレンズ設計



LEDの配光特性を考慮したレンズ設計により、光の出際からグラデーションが美しくかかります。

## Point 03

曲げ施工も可能なフレキシブル構造



屈曲性に優れたケーブルを採用しているので抜群の使いやすさを発揮。現場のどんなカーブにも対応します。

## Point 04

簡単操作でお好みの色・点滅を

手軽に操作できるカラーミキサーをご用意しております。つまみとスイッチの簡単な操作だけで、お好みの色での点滅や常時点灯が可能です。※カラーコントローラ（LC-K-CR）は販売終了しました。スケジュール機能や、より高度な演出をご希望のお客様は、kromastar推進チームまでお問い合わせください。  
kromastar@toki.co.jp

単色器具のトキラムについてはP.189をご確認ください。



S-SERIES

TRILLIUM

トリリウム

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V

消費電力=最大0.32W/灯

製品重量=140g/m

主素材=本体:PA、軟質PVC

発光部:PA

リード線(別売)=

AWG20(0.5mm<sup>2</sup>相当)×4

TRI02-□□□-RGB

ランプピッチ

50:50mm

100:100mm

150:150mm

| 品番            | 価格       | 消費電力    | 最大灯数      |
|---------------|----------|---------|-----------|
| TRI02-50-RGB  | ¥1,600/灯 | 6.40W/m | 120灯(6m)  |
| TRI02-100-RGB | ¥1,700/灯 | 3.20W/m | 120灯(12m) |
| TRI02-150-RGB | ¥1,800/灯 | 2.13W/m | 100灯(15m) |

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※点灯には、リード線装着加工(別売)が必要です。  
※表示価格は全て税抜価格です。

TRILLIUM FT

トリリウム FT

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V

消費電力=最大0.32W/灯

製品重量=380g/m

主素材=本体:アルミ

発光部:PA

リード線(別売)=

AWG20(0.5mm<sup>2</sup>相当)×4

TRI02FT-□□-RGB

ランプピッチ

45:45mm

95:95mm

| 品番             | 価格       | 消費電力   | 最大灯数        |
|----------------|----------|--------|-------------|
| TRI02FT-45-RGB | ¥2,100/灯 | 7.2W/m | 120灯(5.4m)  |
| TRI02FT-95-RGB | ¥2,400/灯 | 3.4W/m | 120灯(11.4m) |

※TRI02FT-45-RGBの1～4灯仕様、TRI02FT-95-RGBの1～2灯仕様は価格が異なります。  
詳しくはお問い合わせください。  
※点灯には、リード線装着加工(別売)が必要です。  
※重耐塩仕様の製品をご希望の際はお問い合わせください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

1mあたりのルーメン値  
トリリウム

| 光源色        | ピッチ | 50mm | 100mm | 150mm |
|------------|-----|------|-------|-------|
| RGB(白色点灯時) |     | 102  | 51    | 34    |

(lm)

トリリウムFT

| 光源色        | ピッチ | 45mm | 95mm |
|------------|-----|------|------|
| RGB(白色点灯時) |     | 113  | 53   |

(lm)

光源色・lm

フルカラー：5.1lm/灯

※白色点灯時

S-SERIES

リード線装着加工

必須

電源との接続にはリード線装着加工が必要です。  
現場に応じて2mもしくは5mどちらかを、必ず器具と同数ご発注ください。

|            |            |           |
|------------|------------|-----------|
| TRI-TAN-2m | リード線装着加工2m | ¥2,000 /本 |
| TRI-TAN-5m | リード線装着加工5m | ¥5,000 /本 |

電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源 必須

防雨型(屋外仕様)

| 品番             | 価格      | 定格出力     | 接続可能灯数 |
|----------------|---------|----------|--------|
| LPSWP-K-80-08C | ¥30,000 | DC8V 80W | 240灯   |

コントローラ(屋内仕様) 必須

お手軽に色変化を設定する場合は3chカラーミキサ、もう少し詳細に設定したい(演出の組み合わせ、スケジュール機能、細かな色の調整)場合は、お客様のご要望をヒアリングした上で、最適なカラーコントローラをご提案いたします。  
kromastar推進チームまでお問い合わせください。  
kromastar@toki.co.jp

3chカラーミキサ

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| LC-K-3CH-CMJ | 3chカラーミキサ | ¥24,000 |
| LC-K-3CH-DPJ | 3chスレーバ   | ¥14,500 |

DMX用スレーブユニット

|             |              |         |
|-------------|--------------|---------|
| LC-K-S3-RGB | DMX用スレーブユニット | ¥28,000 |
|-------------|--------------|---------|

取付用施工パーツ 必須

|              |              |          |
|--------------|--------------|----------|
| TRI-MC-1.25m | マウントベース1.25m | ¥1,300/本 |
|--------------|--------------|----------|

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| TRI-BKT/10 | 取付ブラケット(10個入) | ¥1,000/セット |
| TRI-CP/10  | コードクランプ(10個入) | ¥1,200/セット |

オプション

|          |                 |            |
|----------|-----------------|------------|
| TRIFT-ED | FT用エンドキャップ(2個入) | ¥1,000/セット |
|----------|-----------------|------------|

※トリリウムFTアルミケース装着用  
※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具(ランプピッチ) 2.灯数※1 3.リード線装着加工※2 4.電源・コントローラ 5.取付用施工パーツ 6.(オプション※3) これら6つの項目の選定をお願いいたします。  
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 「灯数」オーダー製品です。「灯数」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。  
※2 電源との接続にはリード線装着加工が必要です。現場に応じて2mもしくは5mどちらかを、必ず器具と同数ご発注ください。  
※3 オプションは必要に応じて選定してください。

適した手法と明るさ

| 手法        | 腰壁の間接                                                                                            | サイン内照                                                                         | 装飾照明                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明るさ<br>情報 | <p>器具：TRI02-50-RGB※</p> <p>50</p> <p>100</p> <p>50</p> <p>10</p> <p>1m</p> <p>3m</p> <p>[lx]</p> | <p>器具：TRI02-50-RGB※</p> <p>100</p> <p>750</p> <p>50</p> <p>60</p> <p>[lx]</p> | <p>器具：TRI02-100-RGB<br/>TRI02-150-RGB</p> <p>Max1.75 [cd]</p> <p>100mm=51lm/m</p> <p>150mm=34lm/m</p> <p>(照度・光度はRGBフル点灯の値)</p> |
|           |                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                |








# RGB BAR

RGBバー | 屋内用

最もシンプルな

極薄スリムフルカラー間接照明

施工事例

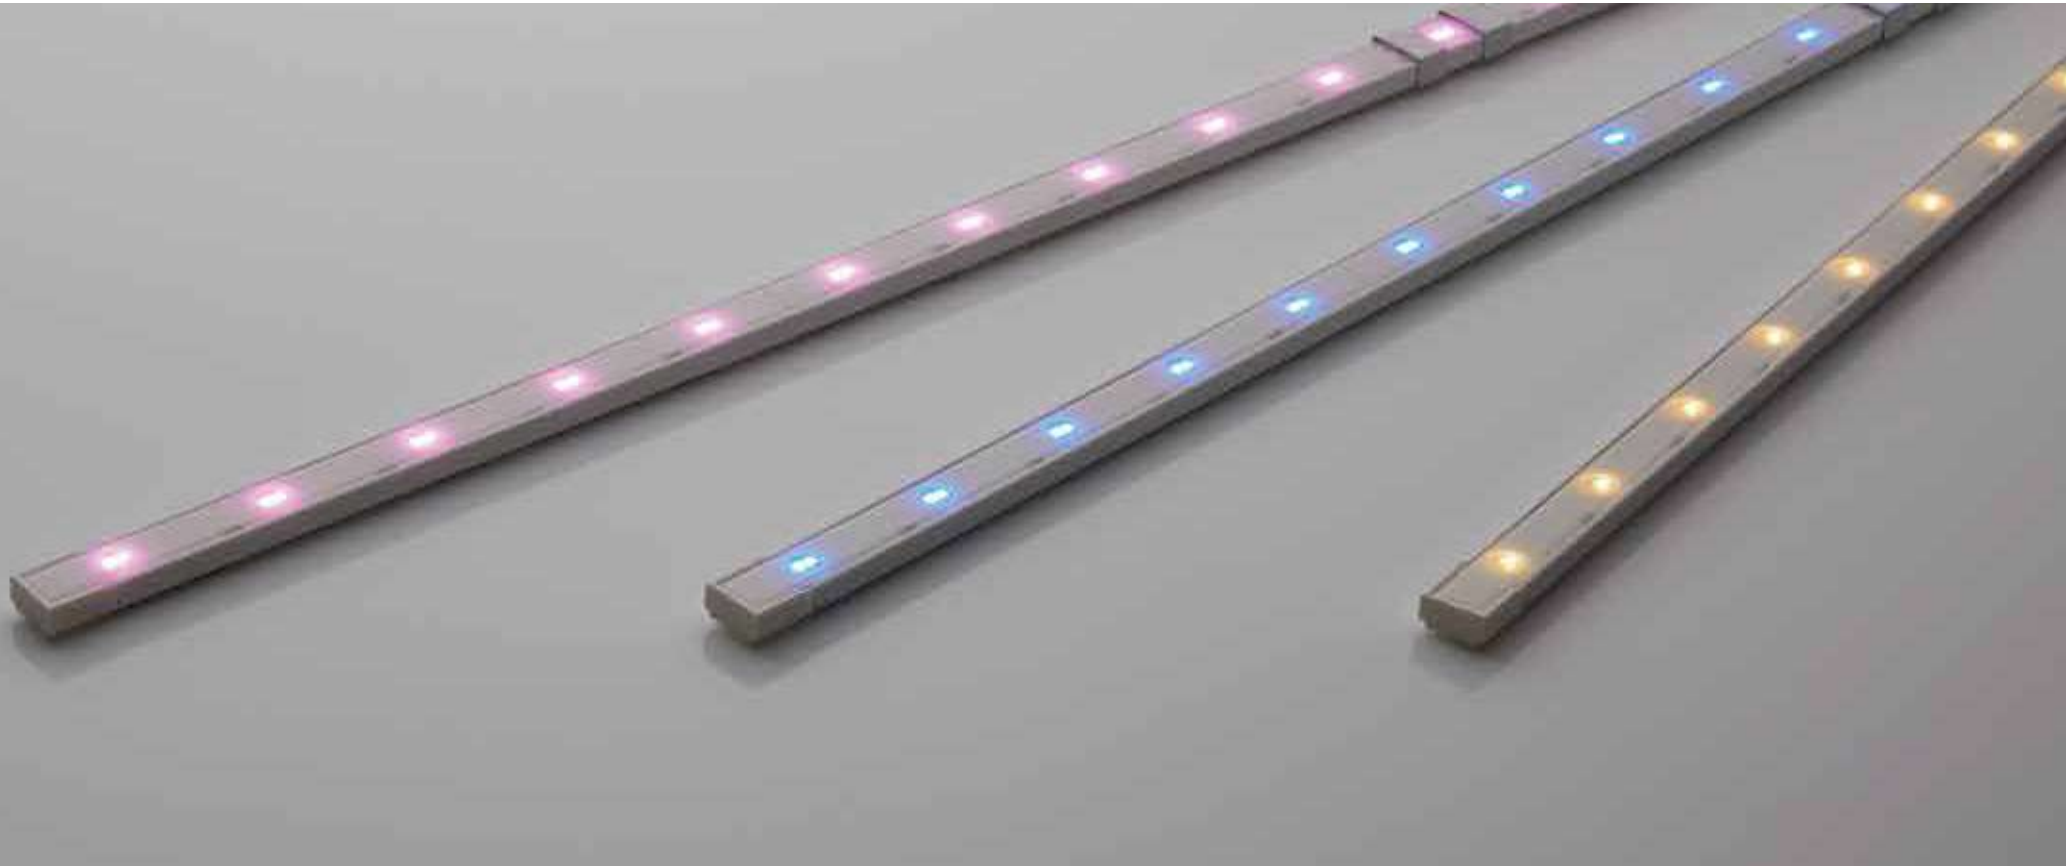

演出照明

KSP

KSW

KSG

KSF

TRI

KTL



FIT PLACE24 長居  
器具：KTL01-RGB



## Point 01

### フルカラーを手軽で身近に

1灯ごとではなく、あえて1ラインごとの制御とすることで、コストパフォーマンスに優れたフルカラー演出が可能なRGB器具です。非日常感や印象に残る空間を演出したい時に役立ちます。



ティップネス中野 | 器具：KTL01-RGB | 設計：株式会社梓設計 | 照明設計：大光電機株式会社  
施工・管理：株式会社イチケン | 撮影：株式会社エスエス企画

## Point 02

### 場所を選ばないスリムな設計



間接照明用途に適したスリム設計で、狭小スペースにも施工できます。独自の広配光なレンズ処理により、狭い空間でも柔らかく均質なRGB演出が可能です。

## Point 03

### 簡単操作でお好みの色・点滅を

手軽に操作できる、カラーミキサをご用意しております。つまみとスイッチの簡単な操作だけで、お好みの色での点滅や常時点灯が可能です。

※カラーコントローラ（LC-K-CR）は、販売終了しました。スケジュール機能や、より高度な演出をご希望のお客様は、kromastar推進チームまでお問い合わせください。  
kromastar@toki.co.jp



S-SERIES

RGB BAR

RGBバー

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=2.4W/ユニット  
製品重量=180g/m  
主素材=本体、発光部:PC  
リード線=AWG20(0.5mm<sup>2</sup>相当)×4  
0.5m付  
付属品=取付クリップ、取付ネジ

KTL01-RGB

| 品番        | 価格          | 消費電力      | 最大ユニット数 |
|-----------|-------------|-----------|---------|
| KTL01-RGB | ¥6,000/ユニット | 2.4W/ユニット | 12ユニット  |

※1ユニットの長さ、200mm単位でのご注文となります。  
※表示価格は全て税抜価格です。

※樹脂と金属の収縮率の違いにより、周囲温度や湿度によっては点灯開始時などにトラックレールから小さなきしみ音がある場合があります。

1mあたりのルーメン値

|            |     |
|------------|-----|
| RGB(白色点灯時) | 380 |
|------------|-----|


(lm)

光源色・lm

フルカラーRGB：76lm/ユニット

※白色点灯時

適した手法と明るさ

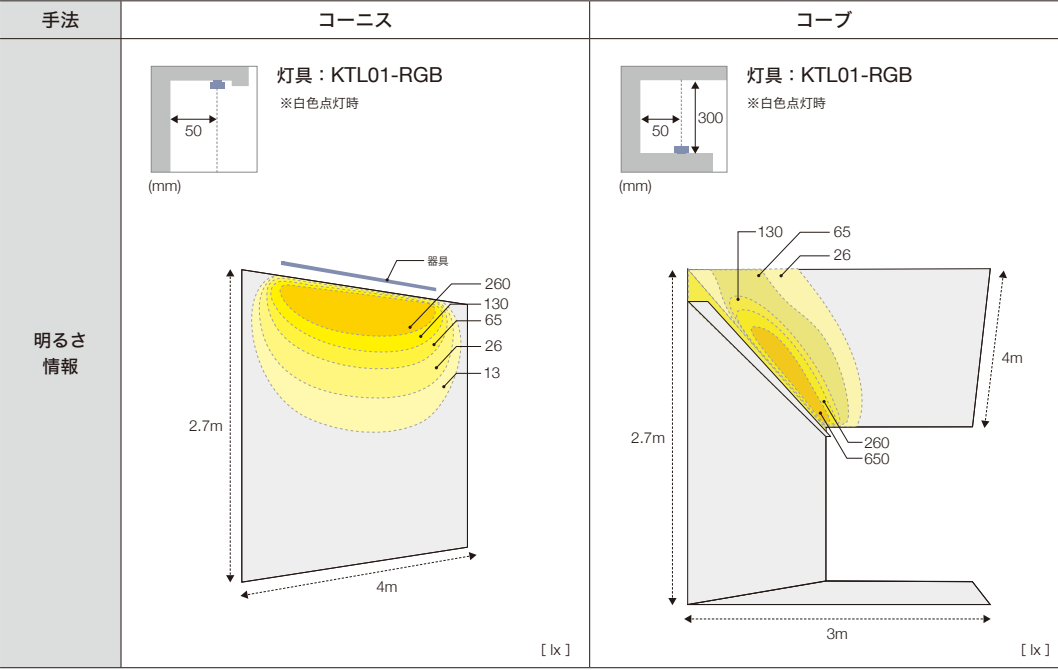

S-SERIES

電源

LED用直流電源 **必須**

| 品番              | 価格      | 定格出力       | 接続可能ユニット数 |
|-----------------|---------|------------|-----------|
| LPSWP-K-120-24C | ¥30,000 | DC24V 120W | 50ユニット    |

コントローラ **必須**

お手軽に色変化を設定する場合は3chカラーミキサ、もう少し詳細に設定したい（演出の組み合わせ、スケジュール機能、細かな色の調整）場合は、お客様のご要望をヒアリングした上で、最適なカラーコントローラをご提案いたします。  
kromastar推進チームまでお問い合わせください。  
kromastar@toki.co.jp

3chカラーミキサ

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| LC-K-3CH-CMJ | 3chカラーミキサ | ¥24,000 |
| LC-K-3CH-DPJ | 3chスレーバ   | ¥14,500 |

DMX用スレーブユニット

|             |              |         |
|-------------|--------------|---------|
| LC-K-S3-RGB | DMX用スレーブユニット | ¥28,000 |
|-------------|--------------|---------|

施工パーツ

|            |                 |            |
|------------|-----------------|------------|
| KTL-BKT/10 | 取付ブラケット（白・10個入） | ¥1,000/セット |
|------------|-----------------|------------|

※1ユニットにつき1個の取り付けを推奨

オプション

|              |                        |        |
|--------------|------------------------|--------|
| KTL-SFC4-50  | フレキシブルコネクタ接続加工50mm（白）  | ¥1,500 |
| KTL-SFC4-200 | フレキシブルコネクタ接続加工200mm（白） | ¥2,000 |

工場装着になります。（装着内容のご指定が必要です。）  
※フレキシブルコネクタ使用時も接続ユニット数は最大12ユニットになります。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について


1.器具（ユニット連結数×本数<sup>※1</sup>） 2.電源・コントローラ 3.取付用施工パーツ 4.（オプション<sup>※2</sup>） これら4つの項目の選定をお願いいたします。

注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 RGBバーは「ユニット」オーダー製品です。200mm長さの「ユニット」と本数、電源の接続可能ユニット数から必要な台数の電源とコントローラをあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

寸法図

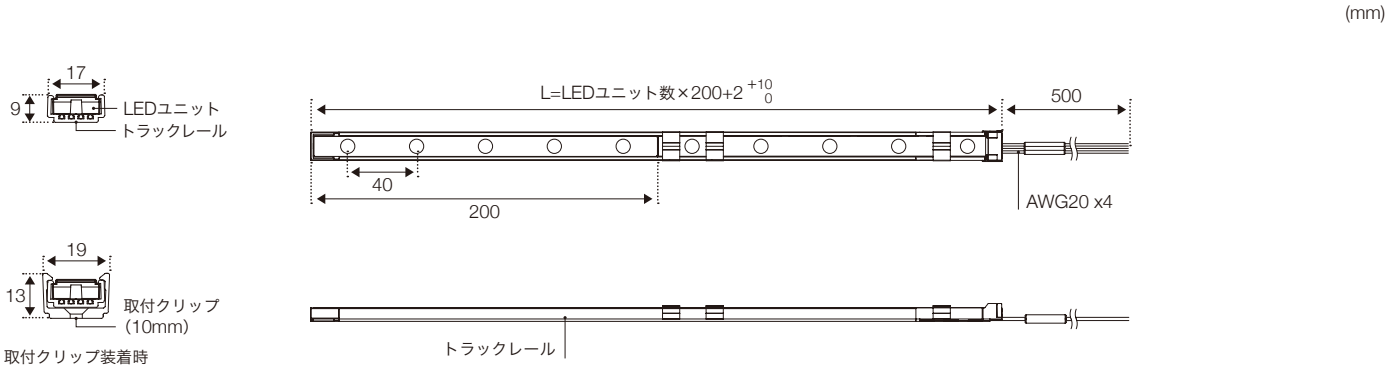







# MINIMAL POINT LIGHTING


機能照明

TOKI STAR | LIGHTING CATALOG 2025

## PRODUCT COMPARISON機能照明比較ガイド（標準ラインアップ）

|               | 製品名                                                                    | 製品写真                                                                                | 施工方法                   | 定格                     | 光源色※1                                                                   | 光束値※2<br>(標準Ra85)                                        | 配光                                           | 用途・用所                       | 調光方式※3            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 屋外<br>&<br>屋内 | <div><div>NEW</div>屋外用GOBOスポットライト<br/>▶ P.057へ</div>                   |    | 直付<br>壁付<br>スパイク<br>樹木 | 170mA<br>(定電流)<br>6.5W | HC30K<br>HC40K<br>50K                                                   | 10° : 53lm<br>30° : 111lm<br>(Ra97)                      | GOBO<br>(配光角 10° ~ 30°)                      | 物販・飲食店舗                     | PWM               |
| 屋内            | <div><div>NEW</div>28GOBOスポット<br/>プラグ/埋込フランジタイプ<br/>▶ P.061へ</div>     |    | AC100V<br>ダクトレール       | AC100V<br>7.5W         | HC30K<br>HC40K<br>50K                                                   | 10° : 60lm<br>30° : 125lm<br>(Ra97)                      | GOBO<br>(配光角 10° ~ 30°)                      | 物販・飲食店舗                     | 位相<br>逆位相         |
|               |                                                                        |                                                                                     | 天井埋込                   | 170mA(定電流)<br>6.5W     |                                                                         |                                                          |                                              | 美術館・博物館                     | PWM               |
| 屋内            | <div><div>NEW</div>28カッタースポット<br/>プラグ/埋込フランジタイプ<br/>▶ P.061へ</div>     |    | AC100V<br>ダクトレール       | AC100V<br>7.5W         | HC30K<br>HC40K<br>50K                                                   | 10° : 60lm<br>30° : 125lm<br>(Ra97)                      | カッター<br>(配光角 10° ~ 30°)                      | 物販・飲食店舗                     | 位相<br>逆位相         |
|               |                                                                        |                                                                                     | 天井埋込                   | 170mA(定電流)<br>6.5W     |                                                                         |                                                          |                                              | 美術館・博物館                     | PWM               |
| 屋内            | <div><div>NEW</div>18GOBOスポット<br/>トラックレール/埋込フランジタイプ<br/>▶ P.067へ</div> |   | 専用レール                  | DC24V<br>2.6W          | HC30K<br>HC40K<br>HC50K                                                 | 16° : 20lm<br>35° : 30lm<br>(Ra97)                       | GOBO<br>(配光角 16° ~ 35°)                      | 物販・飲食店舗                     | PWM<br>マグネット調光    |
|               |                                                                        |                                                                                     | 天井埋込                   |                        |                                                                         |                                                          |                                              | 美術館・博物館                     | PWM               |
| 屋内            | <div><div>NEW</div>18カッタースポット<br/>トラックレール/埋込フランジタイプ<br/>▶ P.067へ</div> |  | 専用レール                  | DC24V<br>2.6W          | HC30K<br>HC40K<br>HC50K                                                 | 16° : 20lm<br>35° : 30lm<br>(Ra97)                       | カッター<br>(配光角 16° ~ 35°)                      | 物販・飲食店舗                     | PWM<br>マグネット調光    |
|               |                                                                        |                                                                                     | 天井埋込                   |                        |                                                                         |                                                          |                                              | 美術館・博物館                     | PWM               |
| 屋内            | <div><div>UPDATE</div>オービット<br/>▶ P.073へ</div>                         |  | 直付                     | DC24V<br>1.7W          | 2700K HC27K<br>3000K HC30K<br>3500K HC35K<br>4000K HC40K<br>5000K HC50K | 16° : 87lm<br>24° : 87lm<br>30° : 72lm                   | 16°<br>24°<br>30°                            | 什器<br>展示ケース                 | 本体スイッチ<br>PWM     |
| 屋内            | <div>自在配光スポットライト<br/>▶ P.079へ</div>                                    |  | AC100V<br>ダクトレール       | AC100V<br>16W          | HC24K<br>HC27K<br>HC30K<br>HC35K<br>HC40K                               | 10° : 735lm<br>50° : 600lm<br>(Ra97)                     | 自在配光<br>10°~50°の範囲で<br>スプレッド配光から<br>スポット配光まで | 美術館・博物館<br>ギャラリー<br>飲食・物販店舗 | 本体スイッチ<br>専用タブレット |
| 屋内            | <div>シェルプス<br/>▶ P.085へ</div>                                          |  | 各種組込用途                 | DC24V<br>16W           | HC30K<br>HC35K<br>HC40K                                                 | 652lm<br>(Ra95)                                          | 偏配光                                          | 書架・展示棚                      | PWM (FF調光)        |
| 屋内            | <div>業務用レンジフードライト<br/>▶ P.089へ</div>                                   |  | 各種組込用途                 | 250mA<br>(定電流)<br>12W  | HC27K<br>HC30K<br>HC40K                                                 | 720lm<br>(Ra98)                                          | 20°<br>35°                                   | 飲食店舗                        | PWM               |
| 屋内            | <div><div>NEW</div>28スポットライト<br/>埋込フランジタイプ<br/>▶ P.093へ</div>          |  | 天井埋込                   | 170mA<br>(定電流)<br>6.5W | 2700K<br>3000K<br>3500K                                                 | 16° : 320lm<br>24° : 450lm<br>30° : 450lm<br>50° : 450lm | 16°<br>24°<br>30°<br>50°                     | 物販・飲食店舗<br>美術館・博物館<br>住宅    | PWM               |
| 屋内            | <div>28スポットライト<br/>プラグタイプ<br/>▶ P.093へ</div>                           |  | AC100V<br>ダクトレール       | AC100V<br>7.5W         | 2700K<br>3000K<br>3500K                                                 | 16° : 320lm<br>24° : 450lm<br>30° : 450lm<br>50° : 450lm | 16°<br>24°<br>30°<br>50°                     | 物販・飲食店舗<br>美術館・博物館<br>住宅    | 位相<br>逆位相         |
| 屋内            | <div>28ブラケットライト<br/>▶ P.093へ</div>                                     |  | 直付<br>壁付               | AC100V<br>4.5W         | 2700K<br>3000K<br>3500K                                                 | 16° : 190lm<br>24° : 265lm<br>30° : 265lm<br>50° : 265lm | 16°<br>24°<br>30°<br>50°                     | 物販・飲食店舗<br>美術館・博物館<br>住宅    | 位相<br>逆位相         |

※1 「HC」は高演色仕様です。平均演色評価数につきましては、各製品ページをご確認ください。  
※2 各光束値は比較のため、原則演色性Ra85、光源色3000Kの値です。標準がRa85ではない製品については () で示しています。演色性・光源色によって数値は異なります。

|               | 製品名                                                                 | 製品写真                                                                                  | 施工方法                   | 定格                                      | 光源色※1                                                                   | 光束値※2<br>(標準Ra85)                                                               | 配光                     | 用途・用所                                  | 調光方式※3                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 屋内            | <div><div>NEW</div>マイクロライトキャノン<br/>埋込フランジタイプ<br/>▶ P.101へ</div>     |    | 天井埋込                   | DC24V<br>2.6W                           | 2700K HC27K<br>3000K HC30K<br>3500K HC35K<br>4000K HC40K<br>5000K HC50K | 16° : 100lm<br>24° : 120lm<br>30° : 75lm                                        | 16°<br>24°<br>30°      | 物販・飲食店舗<br>宿泊施設全般<br>美術館・博物館<br>神社・仏閣  | PWM                    |
| 屋内            | <div><div>UPDATE</div>マイクロライトキャノン<br/>トラックレールタイプ<br/>▶ P.101へ</div> |    | 専用レール                  | DC24V<br>2.6W                           | 2700K HC27K<br>3000K HC30K<br>3500K HC35K<br>4000K HC40K<br>5000K HC50K | 16° : 100lm<br>24° : 120lm<br>30° : 75lm                                        | 16°<br>24°<br>30°      | 物販・飲食店舗<br>宿泊施設全般<br>美術館・博物館<br>神社・仏閣  | PWM<br>マグネット調光         |
| 屋外<br>&<br>屋内 | <div><div>UPDATE</div>屋外用マイクロスポットライト<br/>▶ P.107へ</div>             |    | 直付<br>壁付<br>スパイク<br>樹木 | 700mA<br>(定電流)<br>2.1W                  | 2700K<br>3000K<br>4000K                                                 | 15° : 220lm<br>30° : 220lm<br>50° : 200lm                                       | 15°<br>30°<br>50°      | ランドスケープ<br>エクステリア<br>軒下・外壁             | PWM                    |
| 屋内            | <div>マイクロスポットライト<br/>▶ P.115へ</div>                                 |    | 標準ソケット<br>壁付用ソケット      | DC5V<br>1.2W                            | 2700K HC27K<br>3000K HC30K<br>3500K HC35K<br>4000K HC40K<br>5000K HC50K | 16° : 107lm<br>24° : 107lm<br>30° : 88lm                                        | 16°<br>24°<br>30°      | 什器<br>展示ケース<br>ピクチャーライト<br>仮設用途 (イベント) | 調光機能付き電源<br>PWM (FF調光) |
| 屋内            | <div>マイクロトラックライト<br/>▶▶ P.119へ</div>                                |    | 専用レール                  | DC24V<br>1.6W                           | 2700K HC27K<br>3000K HC30K<br>3500K HC35K<br>4000K HC40K<br>5000K HC50K | 16° : 107lm<br>24° : 107lm<br>30° : 88lm                                        | 16°<br>24°<br>30°      | 什器・棚下灯<br>展示ケース                        | PWM                    |
| 屋内            | <div>マイクロダウンライト<br/>“丸型” / “角型”<br/>▶▶ P.123へ</div>                 |    | 天井埋込<br>各種組込用途         | DC24V<br>2.6W                           | 2700K HC27K<br>3000K HC30K<br>3500K HC35K<br>4000K HC40K<br>5000K HC50K | 16° : 100lm<br>24° : 100lm<br>30° : 82lm                                        | 16°<br>24°<br>30°      | 物販・飲食店舗<br>住宅ニッチ<br>家具造作組込光源<br>什器     | PWM                    |
| 屋内            | <div><div>UPDATE</div>マイクロピンホール<br/>ダウンライト<br/>▶▶ P.127へ</div>      |    | 天井埋込                   | 700mA<br>(定電流)<br>2.1W                  | 2700K<br>3000K                                                          | ブラックコーン<br>16° : 148lm<br>24° : 148lm<br>鏡面メッキコーン<br>16° : 178lm<br>24° : 198lm | 16°<br>24°             | 飲食店舗<br>宿泊施設全般<br>特注照明の組込光源<br>劇場      | PWM                    |
| 屋内            | <div>マイクロアップライト<br/>▶▶ P.131へ</div>                                 |    | 床埋込<br>各種組込用途          | DC24V<br>2.6W                           | 2700K<br>3000K<br>3500K<br>4000K                                        | 16° : 114lm<br>24° : 114lm                                                      | 16°<br>24°             | 宿泊施設全般<br>飲食店舗<br>家具造作組込光源<br>什器       | PWM                    |
| 屋内            | <div>マイクロリーディングライト<br/>“ピタット”<br/>▶▶ P.135へ</div>                   |   | 壁面埋込                   | DC24V<br>1.6W                           | 2700K<br>3000K                                                          | 16° : 68lm<br>24° : 68lm                                                        | 16°<br>24°             | 宿泊施設全般<br>住宅寝室<br>展示ケース<br>什器          | 非調光                    |
| 屋内            | <div>マイクロリーディング<br/>ダウンライト<br/>▶▶ P.139へ</div>                      |  | 天井埋込                   | AC100V<br>3.2W                          | 2700K<br>3000K                                                          | 30lm                                                                            | 12°                    | 宿泊施設全般<br>住宅寝室                         | 非調光                    |
| 屋内            | <div>マイクロディスプレイ<br/>バーライト<br/>▶▶ P.143へ</div>                       |  | 各種組込用途                 | DC24V<br>L1200 : 23.0W<br>L1500 : 25.9W | HC30K<br>HC35K<br>HC40K<br>HC50K                                        | L1200 : 1952lm<br>L1500 : 2196lm<br>(Ra95)                                      | 拡散光                    | 什器<br>展示ケース                            | 専用調光器                  |
| 屋外<br>&<br>屋内 | <div>マイクロフットライト100<br/>▶▶ P.147へ</div>                              |  | 壁面埋込                   | AC100V<br>標準 : 0.5W<br>低輝度 : 0.1W       | 2700K<br>2400K                                                          | 標準 : 4.3lm<br>低輝度 : 0.4lm                                                       | 拡散光                    | 宿泊施設全般<br>住宅寝室<br>劇場保安灯<br>屋外階段        | 非調光                    |
| 屋内            | <div>ダクトレール<br/>フォーカススポット<br/>▶▶ P.151へ</div>                       |  | AC100V<br>ダクトレール       | AC100V<br>6.5W                          | HC30K<br>HC35K<br>HC40K                                                 | 80lm<br>(Ra95)                                                                  | 3°・4°・5°<br>(配光フィルタ同梱) | 美術館・博物館<br>物販・飲食店舗<br>神社・仏閣            | 本体スイッチ                 |
| 屋内            | <div>ダクトレール<br/>フォーカルミニ<br/>▶▶ P.153へ</div>                         |  | AC100V<br>ダクトレール       | AC100V<br>4.7W                          | 2700K HC27K<br>3000K HC30K<br>5000K                                     | 45lm                                                                            | 3°                     | 美術館・博物館<br>物販・飲食店舗<br>神社・仏閣            | 非調光                    |
| 屋内            | <div>フォーカススポットミニ<br/>▶▶ P.154へ</div>                                |  | 直付                     | 700mA<br>(定電流)<br>2.1W                  | 2700K HC27K<br>3000K HC30K<br>5000K                                     | 45lm                                                                            | 3°                     | 美術館・博物館<br>物販・飲食店舗<br>神社・仏閣            | PWM                    |
| 屋外<br>&<br>屋内 | <div>フォーカススポットライト<br/>▶▶ P.155へ</div>                               |  | 直付<br>壁付               | 700mA<br>(定電流)<br>2.1W                  | 3000K<br>5000K                                                          | 91lm<br>(Ra80)                                                                  | 3°                     | 屋外ライトアップ<br>ファサード照明<br>演出照明            | PWM                    |
| 屋外<br>&<br>屋内 | <div>フォーカルライン<br/>▶▶ P.156へ</div>                                   |  | 直付<br>壁付               | 700mA<br>(定電流)<br>2.1W                  | 3000K<br>5000K                                                          | 88lm<br>(Ra80)                                                                  | 特殊                     | 屋外ライトアップ<br>ファサード照明<br>演出照明<br>柱照明     | PWM                    |

※3 DALI・DMX・0-10Vなどは別途お問合せください。  
※4 非調光の製品を調光したい場合はお問合せください。



# GOBO スポット 選び方ガイド

トキスターアイテムに、新しく GOBO スポットが加わりました。  
それぞれの特徴をご紹介しますと共に、GOBO プレートのデザインをご用意いただく際の注意点をまとめました。



### GOBO スポットについて

GOBO（ゴボ）とは、文字や模様などのデザインが刻印された小型のディスク状の板を指します。このGOBOを特殊なスポットライトに組み込み、そのデザインを光で投影することができます。なお、投影する文字や模様などのデザインは、お客様にご用意いただく形となりますので、あらかじめご了承ください。

## 製品仕様

| 製品             | 特徴                                                     | 光束値<br>※5000Kの場合<br>(その他の光源色については製品ページをご覧ください。)<br>※GOBOプレートを着していない時の数値<br>(GOBOのデザインによって減衰の程度は異なります。) | GOBO機能                                                                              |                                                                                                     |                                                                                       | 使用環境   |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                |                                                        |                                                                                                        | モノクロ                                                                                | カラーパレット                                                                                             | フルカラー・写真                                                                              |        |
| 屋外用GOBOスポットライト | ・シリンダー外径φ33mm<br>・屋外使用可能<br>・直付型<br>・スパイク型<br>・樹木用バンド型 | 狭角10°：70lm<br>広角30°：150lm                                                                              |    | <br>※3色まで+モノクロ   |    | 屋内屋外兼用 |
| 28GOBOスポット     | ・シリンダー外径φ28mm<br>・AC100Vレール装着型<br>・埋込フランジ型             | 狭角10°：80lm<br>広角30°：170lm                                                                              |  | <br>※3色まで+モノクロ |  | 屋内     |
| 18GOBOスポット     | ・シリンダー外径φ18mm<br>・専用レール装着型<br>・埋込フランジ型                 | 狭角16°：24lm<br>広角35°：36lm                                                                               |  |                |  | 屋内     |

## デザイン制作条件

### 屋外用 GOBO スポットライト・28GOBO スポット

#### 刻印可能データ

- ベクターデータ  
(.ai / .pdf / .eps 形式のいずれか)
- 画像データ  
(解像度300dpi以上の.jpg / .pdf / .png / .psd 形式のいずれか)

▶▶ **ベクターデータと画像データの違いについては、右ページをご確認ください。**

#### 製作可能なプレート

  
モノクロプレート

  
カラーパレットプレート  
※モノクロ+3色まで

  
フルカラー・写真プレート

#### デザイン可能サイズ

  
直径 9.5mm  
(実寸サイズ)

### 18GOBO スポット

#### 刻印可能データ

ベクターデータのみ ※画像データ不可  
(.ai / .pdf / .eps 形式のいずれか)

▶▶ **ベクターデータについては、右ページをご確認ください。**

#### 製作可能なプレート

  
モノクロプレート

#### デザイン可能サイズ

  
直径 4.5mm  
(実寸サイズ)

### ベクターデータと画像データの違いについて

例)ロゴ

拡大 (500%)

TOKISTAR

お手持ちの入稿予定データの区分が不明瞭な場合、参考にしてください。

### ベクターデータ

例)ロゴ

拡大 (500%)

TOKISTAR

PC上でどれだけ拡大しても荒れて表示されることがない。

### 画像データ

例)ロゴ

拡大 (500%)

TOKISTAR

PC上で拡大してみるとぼやけたり、ピクセルが目立ち、荒れて表示される。


## GOBO プレートの種類

### モノクロ

影絵のように光を遮るか、遮らずに照射するかで絵柄を表現します。白の部分は LED 光源の色が、黒の部分は遮光するため照射面 (例：壁や床など) の色がそのまま表れます。最も鮮明なエッジを描き出すことができるプレートです。

### モノクロプレート

構造イメージ






データ制作時、背景を黒地にすることで、照射面に文字やロゴの部分のみが浮かび上がるデザインが可能になります。

### グラデーション表現について

モノクロプレートでは、グラデーションの表現はできません。モノクロデータであっても、画像データやグラデーションが含まれる場合は、フルカラープレートでの対応となります。



### カラーパレット

13 色のカラーパレットから、最大 3 色 ※1※2 までお選びいただけます。発色が良くムラが出ないため、シンプルなデザインにおすすめです。

※1：お選びいただいたカラーパレット色 + モノクロを組み合わせたデザインが制作できます。モノクロの白の部分は LED 光源の色が、黒の部分は遮光するため照射面 (例：壁や床など) の色がそのまま表れます。モノクロは色数の選択には含まれません。

※2：18GOBO スポットには搭載できません。

### カラーパレット

構造イメージ





1 色 (+ モノクロ)      2 色 (+ モノクロ)



3 色 (+ モノクロ)      カラーパレット 13 色

### 3 色使用時のピンボケについて

カラーパレットプレートは、1色ごとにガラスを1枚ずつ重ねる構造です。そのため、3色 (+モノクロ) の場合、プレートの厚みが増し、全ての図版にピントを合わせる事が難しくなる場合があります。一部のピンボケが気になる場合や、3色以上の色数、複雑な絵柄をご使用の場合は、フルカラープレートのご利用をご検討ください。



### フルカラー・写真

カラーパレットとは異なり、混色によって色を再現します。また、jpg などの画像データからの制作や、グラデーションの表現が可能です。

※ 18GOBO スポットには搭載できません。フルカラー・写真プレートをご希望の場合は、屋外用 GOBO スポットライト、または 28GOBO スポットをお選びください。

### フルカラー・写真

構造イメージ






指定色再現      写真



色数の多いデザイン      グラデーション

### 色ムラ・ドット感について

フルカラープレートは、CMY の点描を重ねることによって色を再現しています。これにより、カラーパレットにない色や 3 色以上の色彩表現が可能です。ただし、照射面ではプレートの刻印が何十倍にも拡大されるため、色ムラやドット感が生じる場合があります。また、発色がやや沈んだ印象になることもございますので、あらかじめご了承ください。



▲ 特に暗い色でドット感が出やすくなります。




GOBO 選定フローチャート

GOBO 製品、GOBO プレートの選び方にお悩みの方のためのフローチャートです。  
質問にお答えいただくことで、おすすめの器具・GOBO プレートを選び出します。




屋外用 GOBO スポットライト・28GOBO スポットのプレートを選ぶ

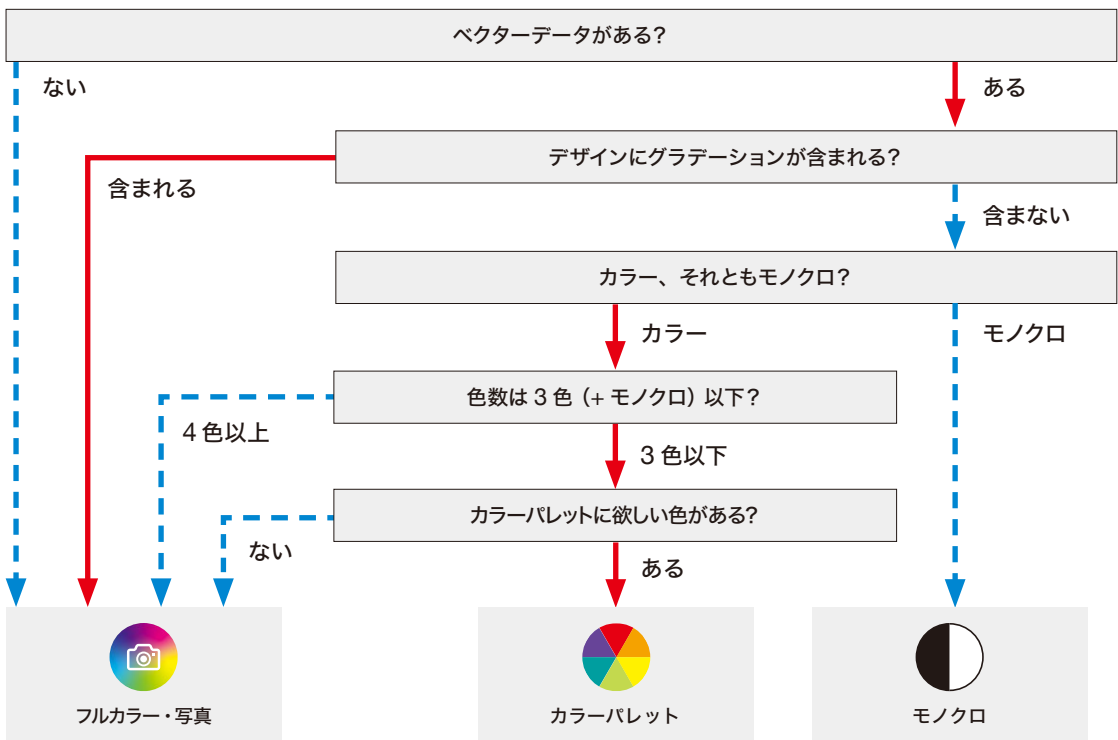

※ 18GOBO スポットに搭載できるプレートはモノクロのみにになります。

入稿データと実際の照射結果

左が入稿データ、右が実際に GOBO で投影したサンプルです。ご発注いただく際の参考に、ご確認ください。

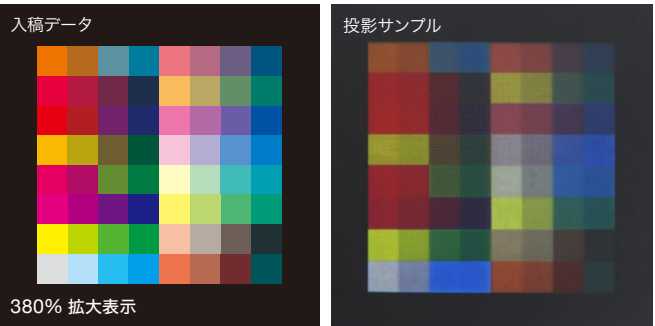

デザイン可能サイズ



28GOBO スポット（屋外用 GOBO スポットライト）と、18GOBO スポットでは、GOBO のデザイン可能サイズが異なります。（28GOBO：直径 9.5mm / 18GOBO：直径 4.5mm）  
投影される像の大きさの差異はそれほどありませんが、複雑なデザインの場合、28GOBO では再現できても 18GOBO ではデザインや文字が潰れてしまう可能性があります。（28GOBO サイズでも、複雑なデザインでは再現が難しい場合もございます。）  
器具・デザインの選定時には、この点をご考慮ください。

データ作成上の注意（一部抜粋）

ベクターデータ (.ai / .pdf / .eps 形式) の場合

- ・テンプレートの印刷範囲へデザインを原寸で配置する。
- ・文字サイズ・ケイ線の太さを確認後、アウトラインをかける。
- ・デザインの色の確認と指定。（デザインのどの部分を何色で印刷したいかを明確に）

画像データ (.jpg / .pdf / .png / .psd 形式) の場合

- ・解像度 300dpi 以上の本データと指示データ（どの部分を印刷したいのか指示）を用意する。（デザインのプレートについては必然的にフルカラーでの対応になります。）

デザインの補正について

- ・光を照射面にまっすぐに照射できない場合でも、取り付け位置・照射位置までの距離をご指定いただくことで、デザインの見え方を補正することができます。詳細はお問合せください。（スポットライトと照射面が正対しない場合など、角度や距離によっては、デザインの補正が難しい場合もございます。）

詳細なデータ作成上の注意事項や  
入稿テンプレートは  
WEB にて公開予定です。  
GOBO についてのお問合せは、  
弊社までご連絡ください。





NEW PRODUCT

# GOBO SPOTLIGHT OUTDOOR

屋外用GOBOスポットライト | IP66

目立たぬところから  
ロゴやサインを投影できる  
屋外用小型GOBOスポット



## Point 01

### コンパクトでシンプル、意匠を邪魔しないGOBOスポット

マイクロシリーズの流れをくむ、スッキリとしたデザインのGOBOスポットライト。主張の少ないΦ33mmのコンパクトな鏡筒で、空間の意匠性を保ちながら、ロゴやサインを照射することが可能です。白黒からフルカラーまで、好きなデザインをGOBOで再現いたします。



## Point 02

### 選べる施工タイプ & 屋外でも使える

標準タイプ（直付ベース型）、スパイク付タイプ、樹木バンド付タイプの3つの施工タイプをご用意。壁面や軒先はもちろん、植栽の隙間や、樹木の影など、あらゆる空間に設置することができます。それぞれ屋外でも使用可能な耐候性、耐久性、防水性を有しています。



CGイメージ



CGイメージ

機能照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L



GOBO SPOTLIGHT  
OUTDOOR

屋外用GOBOスポットライト

定格電流=170mA(定電流)  
消費電力=6.5W  
主素材=本体:アルミ、鉄  
発光部:ガラス  
製品重量=300g(本体)  
演色性=Ra97 (5000K:Ra83)



標準タイプ

OGB01-□□□□K-B

光源色

HC30K: 3000K  
HC40K: 4000K  
50K: 5000K

灯体色

B: ブラック



スパイク付タイプ

OGB01-□□□□K-B-SPI

光源色

HC30K: 3000K  
HC40K: 4000K  
50K: 5000K

灯体色

B: ブラック



樹木用バンド付タイプ

OGB01-□□□□K-B-TB

光源色

HC30K: 3000K  
HC40K: 4000K  
50K: 5000K

灯体色

B: ブラック



注文について

- 1 屋外用GOBOスポットライト
- 2 電源
- 3 調光器
- 4 GOBOプレート

これら4つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。  
※GOBOプレートの装着、交換は、弊社工場にて行います。

|                |                   |          |
|----------------|-------------------|----------|
| 1 本体(標準タイプ)    | OGB01-____K-B     | ¥108,000 |
| 本体(スパイク付タイプ)   | OGB01-____K-B-SPI | ¥115,000 |
| 本体(樹木用バンド付タイプ) | OGB01-____K-B-TB  | ¥123,000 |

2 電源 必須

|           |                   |        |         |
|-----------|-------------------|--------|---------|
| LED用定電流電源 | LDCC-M-12W-170PWM | 点灯可能数1 | ¥12,000 |
|-----------|-------------------|--------|---------|

3 調光器

|            |          |         |
|------------|----------|---------|
| 信号線式PWM調光器 | LC-M-PWM | ¥19,000 |
|------------|----------|---------|

4 GOBOプレート 必須

|          |         |
|----------|---------|
| GOBOプレート | オープン価格* |
|----------|---------|

※お客様のご要望をヒアリングした上で、最適なGOBOプレートをご提案いたします。弊社までお問い合わせください。


※ご利用いただくGOBOデータの詳細は、カタログP.053 ~ P.056をご覧ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

取り付け

標準タイプ

ホルダをネジで固定します。施工面に適した4mm径のネジをご用意ください。



スパイク付タイプ

スパイクを地面に刺して設置してください。




樹木用バンド付タイプ

樹木を痛めにくいスプリング式のバンドを採用しています。




角度調整

可動軸はシューティングが容易なロック機構を備えています。位置確定後、図のように2箇所のネジを六角レンチで閉め、完全に固定してください。



照射距離とスポット円の直径

※右図のGOBOプレートを使用した場合の実測値です。  
※GOBOプレートのデザインによって、大きく変動する可能性があります。

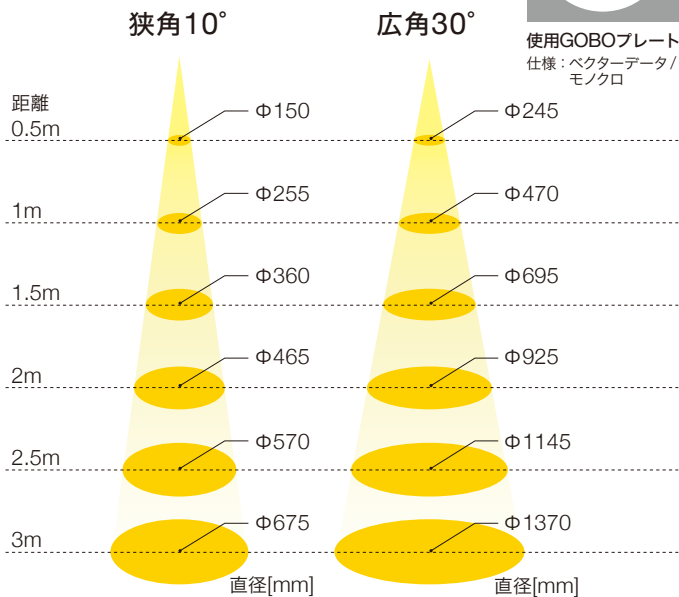

使用GOBOプレート  
仕様: ベクターデータ / モノクロ

GOBOの調整

防水カバーを外し、レンズユニットを操作することで、照射する絵柄の大きさ、ピント、角度などを調整することができます。

※調整後は必ず防水カバーをしっかりと装着し直してください。



光源色・lm値・演色性

3000K: 53lm (狭角10°時) / 111lm (広角30°時) Ra=97


4000K: 58lm (狭角10°時) / 120lm (広角30°時) Ra=97

5000K: 70lm (狭角10°時) / 150lm (広角30°時) Ra=83


※GOBOプレートを装着していない時の数値です。  
※GOBOプレートを装着すると、明るさは減衰します。デザインによって減衰の程度は異なります。

寸法図


標準タイプ

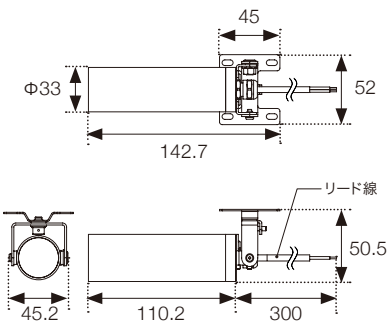

スパイク付タイプ

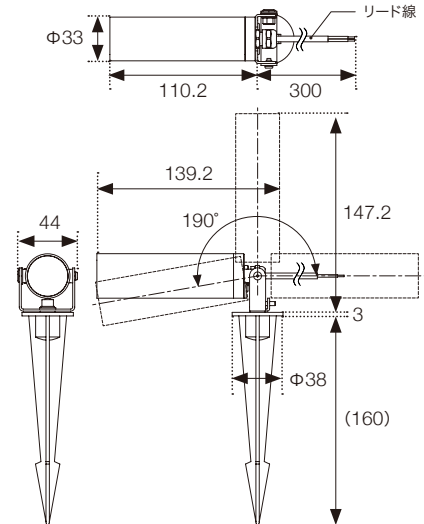


樹木用バンド付タイプ

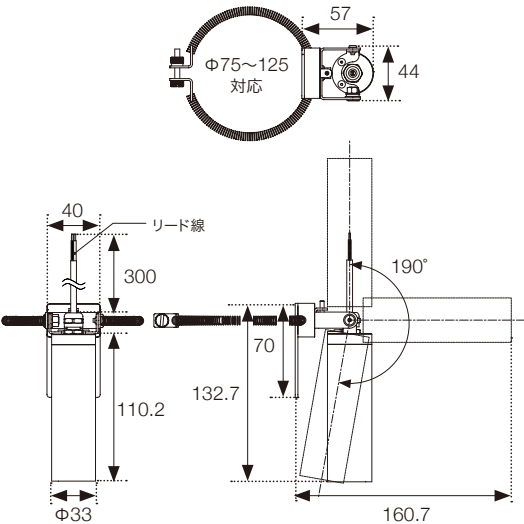

(mm)

調光時の配線

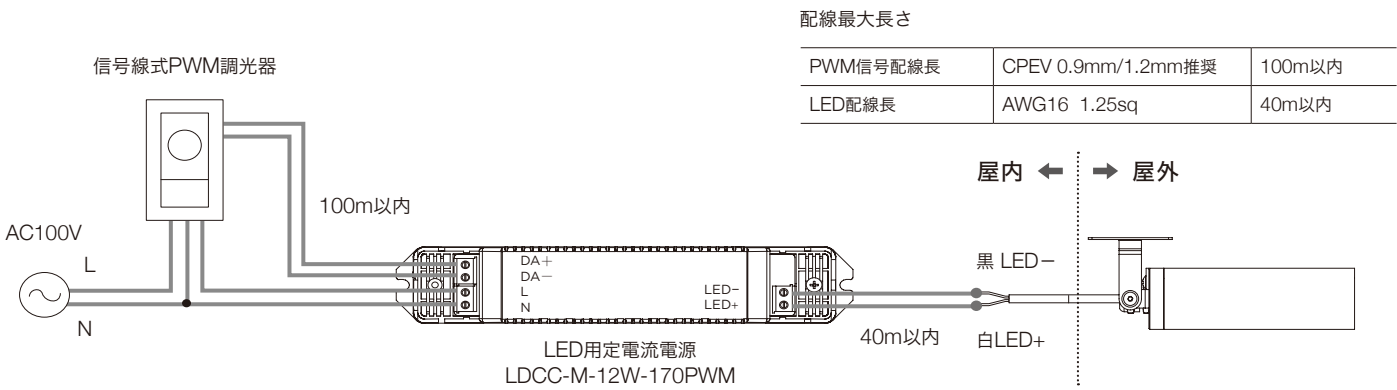

配線最大長さ

|          |                    |        |
|----------|--------------------|--------|
| PWM信号配線長 | CPEV 0.9mm/1.2mm推奨 | 100m以内 |
| LED配線長   | AWG16 1.25sq       | 40m以内  |



NEW PRODUCT

# 28 GOBO SPOT

28 GOBOスポット | 屋内用

フルカラー対応GOBOレンズを搭載

2つの施工タイプが選べる

Φ28サイズの高機能GOBOスポット

AC  
100V



プラグタイプ



埋込フランジタイプ

※埋込フランジタイプはAC100V対応ではなく電源別置となります。

## Point | 28 GOBO SPOT & 28 CUTTER SPOT


Φ28サイズの高性能スポットライト

シリンダー径Φ28mmとコンパクトながら、高い性能を兼ね備えたスポットライトです。9枚の光学レンズにより、広範なズーム機能、ピント調整、美しい光のエッジ（境界）を実現しています。



レンズユニット  
内部イメージ

※画像は28カッタースポットのもので、28GOBOスポットには、カッター板は搭載していません。

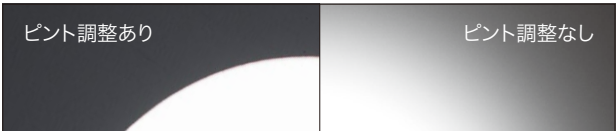


ピント調整あり

ピント調整なし

▲ピント調整機能により、エッジを際立たせることも、ぼかすことも可能です。シーンに合わせて使い分けることができます。


### 光の大きさの調整

ズーム調整部



### 光のピントの調整

フォーカス調整部



選べる2つのタイプ

AC100Vで取り付け簡単、美術館やギャラリーにも取り入れやすいプラグタイプと、天井にすっきりと施工ができ、ホテルやレストランにおすすめの埋込フランジタイプ、2種類をご用意しております。また、どちらのタイプも調光にも対応しています。

#### プラグタイプ（市販ダクトレール装着可）

電源ケースは28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。



#### 埋込フランジタイプ

埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ50mmと小さく、意匠性が求められる現場に最適です。



Φ50mm

NEW PRODUCT

# 28 CUTTER SPOT

28 カッタースポット | 屋内用

高機能カッターレンズを搭載

2つの施工タイプが選べる

Φ28サイズのカッタースポット

AC  
100V



プラグタイプ



埋込フランジタイプ

※埋込フランジタイプはAC100V対応ではなく電源別置となります。


## Point | 28 GOBO SPOT

小型で空間に溶け込むGOBOスポット

Φ28mmの小型サイズながらフルカラーのGOBOプレートも制作できる、高性能GOBOスポットライトです。再現したいデザインに合わせて、フルカラー、最大3色+モノクロのカラーバレット、モノクロの3種類のGOBOプレートからお選びいただけます。



モノクロ

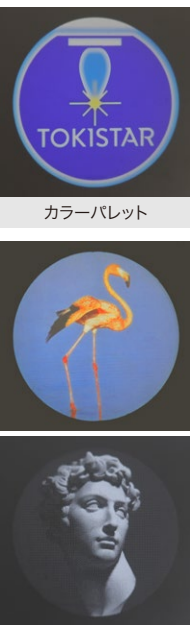

フルカラー

GOBO器具の選び方・データ作成 ガイド ▶ P.053 ~ P.056へ




## Point | 28 CUTTER SPOT

照射対象を際立たせる限定された光

円形の光から不要な部分をカットすることで、絵画のみに光を照射し、際立たせる演出が可能です。

### 光の形状の調整

カッター板

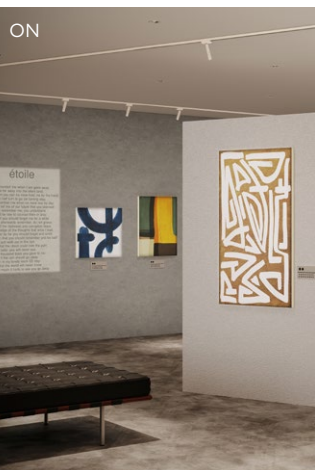

OGB

GB28M

CS28M

GB18S

CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL

MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR

FSM

FS

FS-L



## 28 GOBO SPOT

28GOBOスポット  
プラグタイプ

屋内用

定格電圧=AC100V  
消費電力=7.5W  
皮相電力=11VA(調光時16VA)  
主素材=本体:PC、アルミ  
発光部:ガラス  
製品重量=190g  
演色性=Ra97(5000K:Ra83)  
調光方式=位相調光(0%、約5~100%)  
(逆位相含む)



GOBO プラグタイプ

GB28M-DR-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K  
HC40K: 4000K  
50K: 5000K

灯体色

B: ブラック  
W: ホワイト

28GOBOスポットをご注文の際はGOBOプレートが必須です。

※お客様のご要望をヒアリングした上で、最適なGOBOプレートをご提案いたします。弊社までお問い合わせください。

注文について

① 28GOBOスポット プラグタイプ (光源色・灯体色)

② (オプション)

③ GOBOプレート

これら3つの項目の選定をお願いいたします。


※オプションは必要に応じて選定してください。  
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。  
※GOBOプレートの装着、交換は、弊社工場にて行います。

## 28 CUTTER SPOT

28カッタースポット  
プラグタイプ

屋内用

定格電圧=AC100V  
消費電力=7.5W  
皮相電力=11VA(調光時16VA)  
主素材=本体:PC、アルミ  
発光部:ガラス  
製品重量=190g  
演色性=Ra97(5000K:Ra83)  
調光方式=位相調光(0%、約5~100%)  
(逆位相含む)

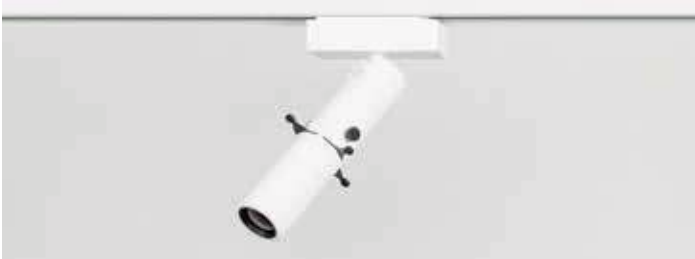

カッター プラグタイプ

CS28M-DR-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K  
HC40K: 4000K  
50K: 5000K

灯体色

B: ブラック  
W: ホワイト

注文について

① 28カッタースポット プラグタイプ (光源色・灯体色)

② (オプション)

これら2つの選定をお願いいたします。

※オプションは必要に応じて選定してください。  
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

|                       |                  |         |
|-----------------------|------------------|---------|
| ① 28GOBOスポット (プラグタイプ) | GB28M-DR-□□□□K-□ | ¥88,000 |
| 28カッタースポット (プラグタイプ)   | CS28M-DR-□□□□K-□ | ¥88,000 |

※ダクトレールは日本国内用 (AC100V) のものを別途ご用意ください。  
※落下防止ワイヤーをご要望の場合はお問い合わせください。

② オプション

|                           |                           |         |
|---------------------------|---------------------------|---------|
| 逆位相調光インターフェース<br>色: BまたはW | LC-EL-DR-※<br>(※色: BまたはW) | ¥18,000 |
| 正逆兼用位相調光インターフェース          | LC-M-EL                   | ¥24,000 |

③ GOBOプレート 28GOBOスポット 必須

GOBOプレート オープン価格\*


※お客様のご要望をヒアリングした上で、最適なGOBOプレートをご提案いたします。弊社までお問い合わせください。

※ご用意いただくGOBOデータの詳細は、カタログP.053 ~ P.056をご覧ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

① ※28GOBOスポットには、カッター板は搭載していません。

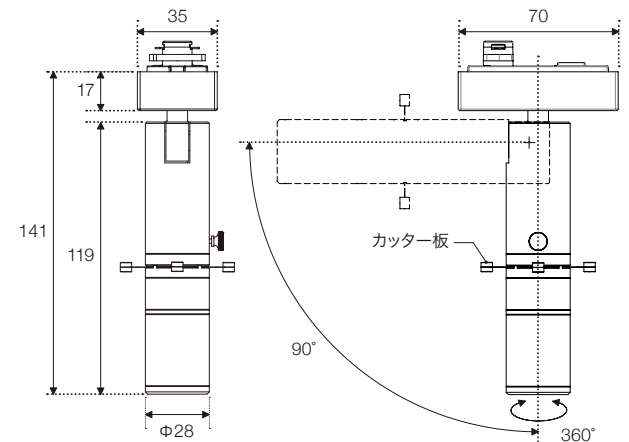

光源色・lm値・演色性

3000K: 60lm (狭角10° 時) / 125lm (広角30° 時) Ra=97


4000K: 65lm (狭角10° 時) / 135lm (広角30° 時) Ra=97

5000K: 80lm (狭角10° 時) / 170lm (広角30° 時) Ra=83

※28カッタースポット・GOBOプレートを装着していない時の28GOBOスポットの数値です。  
※28GOBOスポットにGOBOプレートを装着すると、明るさは減衰します。デザインによって減衰の程度は異なります。

カッター 照射距離とスポット円の直径

※28カッタースポット・GOBOプレートを装着していない時の28GOBOスポット 3000Kの数値です。  
※28GOBOスポットにGOBOプレートを装着すると、明るさは減衰します。デザインによって減衰の程度は異なります。

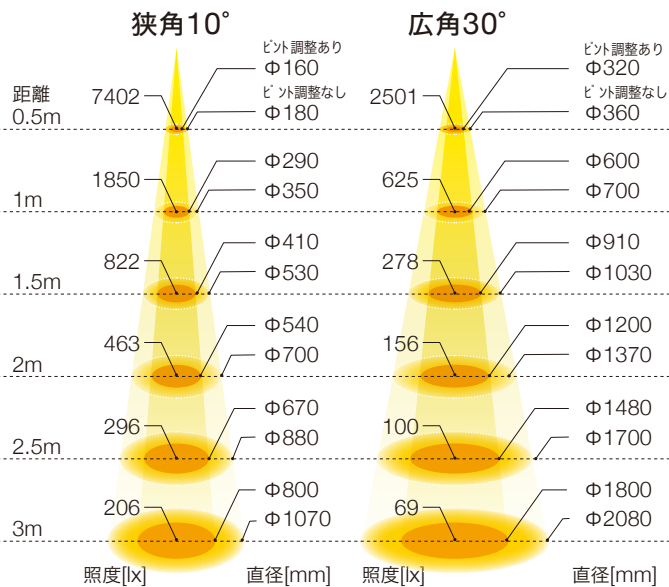

GOBO 照射距離とスポット円の直径 ▶ P.066へ

※埋込フランジタイプと同様です。


調光時の配線

位相調光・逆位相調光時の動作を安定させるインターフェースをご用意しております。  
最新の対応調光器・接続台数 に関する情報は弊社HPにて公開しています。  
▶ [https://toki.co.jp/tokistar/wp-content/uploads/match\\_list.pdf](https://toki.co.jp/tokistar/wp-content/uploads/match_list.pdf)




■ 逆位相調光インターフェース LC-EL-DR- (ダクトレール装着型)

ダクトレールに直接装着してお使いいただけます。  
28スポットライトの電源ケースと同じ形状・サイズ・カラー・素材のため意匠を崩すこともありません。

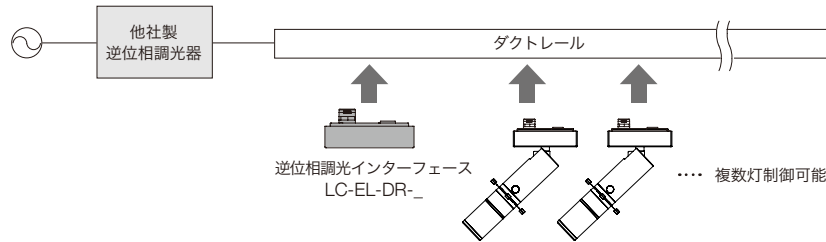

■ 正逆兼用位相調光インターフェース LC-M-EL (別置型)

位相調光・逆位相調光のどちらにも  
お使いいただける別置タイプです。

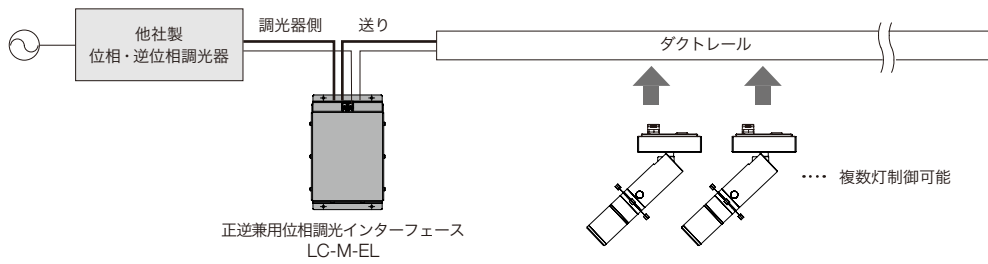



28 GOBO SPOT

28GOBOスポット  
埋込フランジタイプ

定格電流=170mA(定電流)  
消費電力=6.5W  
主素材=本体:アルミ、鉄  
発光部:ガラス  
製品重量=200g  
演色性=Ra97(5000K:Ra83)

屋内用



開口穴  
Φ40

GOBO 埋込フランジタイプ

GB28M-EM-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K  
HC40K: 4000K  
50K: 5000K

灯体色

B: ブラック  
W: ホワイト

28GOBOスポットをご注文の際はGOBOプレートが必須です。  
※お客様のご要望をヒアリングした上で、最適なGOBOプレートをご提案いたします。弊社までお問い合わせください。

注文について

- 1 28GOBOスポット 埋込フランジタイプ (光源色・灯体色)
- 2 電源
- 3 調光器
- 4 GOBOプレート

これら4つの項目の選定をお願いいたします。  
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。  
※GOBOプレートの装着、交換は、弊社工場にて行います。

28 CUTTER SPOT

28カッタースポット  
埋込フランジタイプ

定格電流=170mA(定電流)  
消費電力=6.5W  
主素材=本体:アルミ、鉄  
発光部:ガラス  
製品重量=200g  
演色性=Ra97(5000K:Ra83)

屋内用



開口穴  
Φ40

カッター 埋込フランジタイプ

CS28M-EM-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K  
HC40K: 4000K  
50K: 5000K

灯体色

B: ブラック  
W: ホワイト

注文について

- 1 28カッタースポット 埋込フランジタイプ (光源色・灯体色)
- 2 電源
- 3 調光器

これら3つの項目の選定をお願いいたします。  
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

4 GOBOプレート 28GOBOスポット 必須

GOBOプレート オープン価格\*

※お客様のご要望をヒアリングした上で、最適なGOBOプレートをご提案いたします。弊社までお問い合わせください。

※ご用意いただくGOBOデータの詳細は、カタログP.053～P.056をご覧ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

|                         |                 |         |
|-------------------------|-----------------|---------|
| 1 28GOBOスポット(埋込フランジタイプ) | GB28M-EM-__K-__ | ¥88,000 |
| 28カッタースポット(埋込フランジタイプ)   | CS28M-EM-__K-__ | ¥88,000 |

2 電源 必須

|           |                   |        |         |
|-----------|-------------------|--------|---------|
| LED用定電流電源 | LDCC-M-12W-170PWM | 点灯可能数1 | ¥12,000 |
|-----------|-------------------|--------|---------|

3 調光器


|            |          |         |
|------------|----------|---------|
| 信号線式PWM調光器 | LC-M-PWM | ¥19,000 |
|------------|----------|---------|

GOBO 照射距離とスポット円の直径

※右図のGOBOプレートを使用した場合の実測値です。  
※GOBOプレートのデザインによって、大きく変動する可能性があります。




使用GOBOプレート  
仕様:ベクターデータ/  
モノクロ

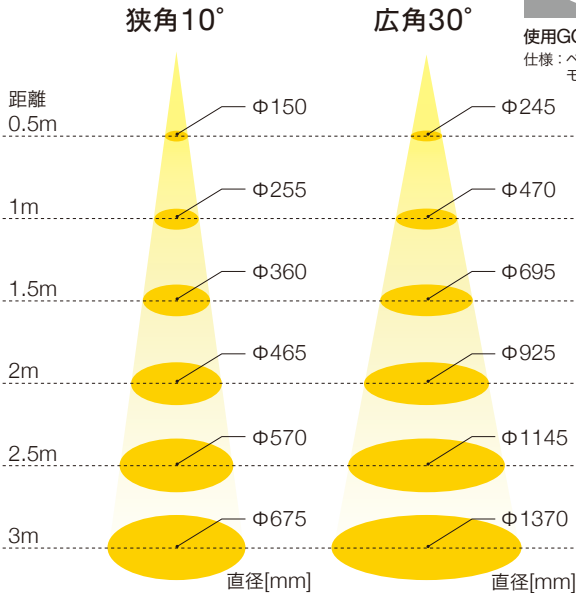

寸法図


1 ※28GOBOスポットには、カッター板は搭載していません。

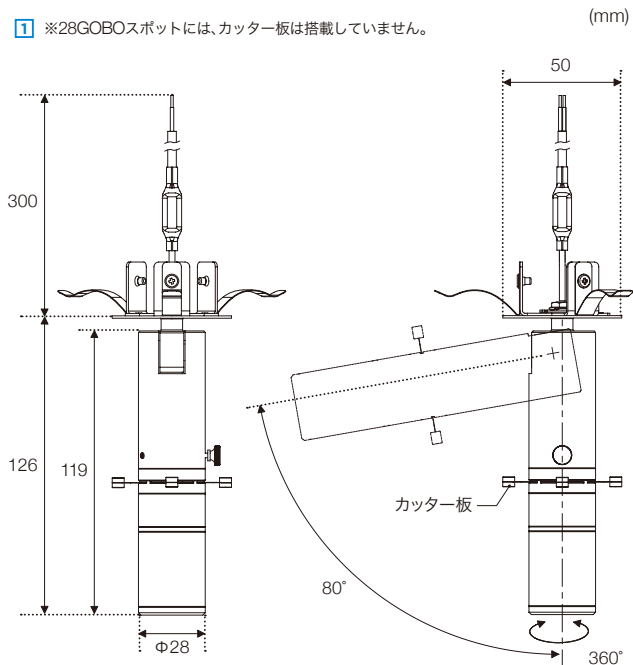

光源色・lm値・演色性、カッター 照射距離とスポット円の直径


▶ P.064へ  
※プラグタイプと同様です。

取り付け

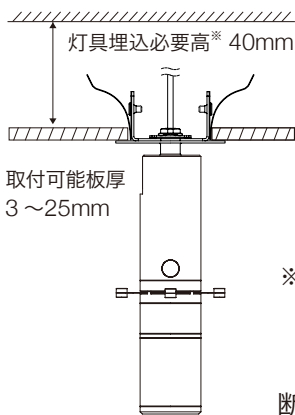


※埋め込み穴の開口から  
電源を挿入するには、  
天井懐180mm以上が必要です。

断熱材施工には対応していません。

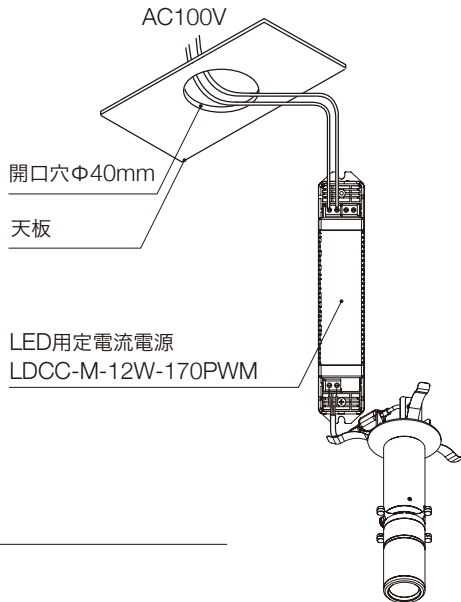

調光時の配線

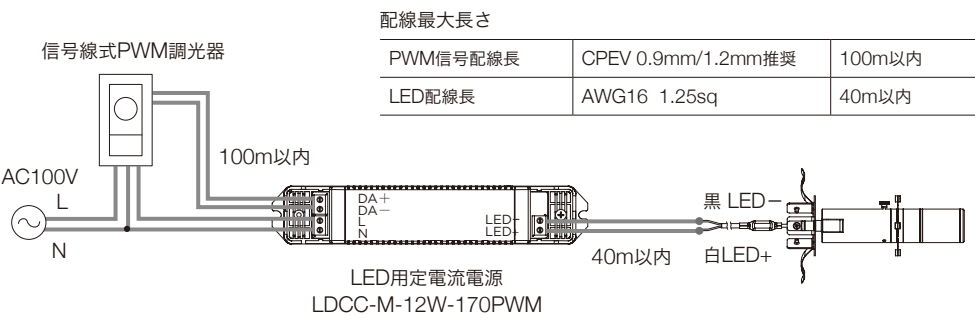



NEW PRODUCT

# 18 GOBO SPOT

18 GOBOスポット | 屋内用

Φ18の筐体にGOBOレンズを搭載

2つの施工タイプが選べる

業界最小クラスのGOBOスポットライト

トラックレールタイプ

埋込フランジタイプ

## Point | 18 GOBO SPOT & 18 CUTTER SPOT


Φ18サイズの高性能スポットライト

小さな筐体に技術が詰まった高性能スポットライトです。9枚の光学レンズにより、広範なズーム機能、ビント調整、美しい光のエッジ（境界）を実現しています。



レンズユニット内部イメージ

※画像は18カッタースポットのもので、18GOBOスポットには、カッター板は搭載していません。

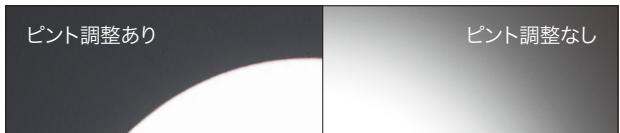

ビント調整あり



ビント調整なし

▲ビント調整機能により、エッジを際立たせることも、ぼかすことも可能です。シーンに合わせて使い分けすることができます。




光の大きさの調整

ズーム調整部



光のピントの調整

フォーカス調整部



選べる2つのタイプ | 専用トラックレールを使用したレールタイプと、埋込フランジタイプの2種類からお選びいただけます。

### 埋込フランジタイプ

天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。



Φ40mm

### トラックレールタイプ

レール上で灯数や位置を変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。



個別調光

NEW PRODUCT

# 18 CUTTER SPOT

18 カッタースポット | 屋内用

Φ18の筐体にカッターレンズを搭載

2つの施工タイプが選べる

業界最小クラスのカッタースポットライト

トラックレールタイプ

埋込フランジタイプ

## Point | 18 GOBO SPOT

小さくともパワフルなGOBOスポットライト

極小サイズの筐体のため、照明器具の存在感を消しつつ、絵柄の投影が可能です。小型ながら、2m距離時最大直径1mのスポット円を描くことができ、絵柄をしっかりと見せることができます。モノクロのGOBOプレートに対応しており、ロゴや文字を照射するのに最適です。



GOBO器具の選び方・GOBOデータ作成 ガイド  
▶ P.053 ~ P.056へ



## Point | 18 CUTTER SPOT

世界最小クラスのカッタースポット

これまでカッタースポットを取り付けられなかった極小スペースや、意匠的に目立たせたくない場所にもご使用いただける、世界最小クラスのカッタースポットです。たとえば店舗の展示棚やショーケースの内部、サイン、キャプションなどを照射し、際立たせる演出が可能です。

### 光の形状の調整

カッター板



ON



OFF



## 18 GOBO SPOT

18GOBOスポット  
トラックレールタイプ

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=2.6W  
主素材=本体:アルミ  
発光部:ガラス  
製品重量=約50g  
レール:約330g/m  
演色性=Ra97 (5000K:Ra93)



GOBO    トラックレールタイプ

GB18S-MIN-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K  
HC40K: 4000K  
HC50K: 5000K

灯体色

B: ブラック  
W: ホワイト

18GOBOスポットをご注文の際はGOBOプレートが必須です。  
※お客様の要望をヒアリングいたします。弊社までお問い合わせください。

### 注文について

- 1 18GOBOスポットトラックレールタイプ (光源色・灯体色)
- 2 ミニマルトラックレール (色・長さ)
- 3 給電フィードセット
- 4 電源・調光セット
- 5 (オプション)
- 6 GOBOプレート

これら6つの項目の選定をお願いいたします。


※オプションは必要に応じて選定してください。  
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。  
※GOBOプレートの装着は弊社工場にて行います。  
※GOBOプレートの交換はできません。

## 18 CUTTER SPOT

18カッタースポット  
トラックレールタイプ

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=2.6W  
主素材=本体:アルミ  
発光部:ガラス  
製品重量=約50g  
レール:約330g/m  
演色性=Ra97 (5000K:Ra93)

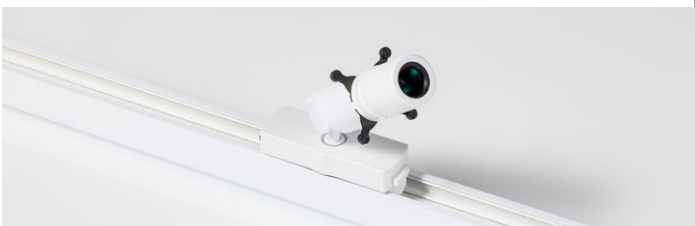

カッター    トラックレールタイプ

CS18S-MIN-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K  
HC40K: 4000K  
HC50K: 5000K

灯体色

B: ブラック  
W: ホワイト

### 注文について

- 1 18カッタースポットトラックレールタイプ (光源色・灯体色)
- 2 ミニマルトラックレール (色・長さ)
- 3 給電フィードセット
- 4 電源・調光セット
- 5 (オプション)

これら5つの項目の選定をお願いいたします。

※オプションは必要に応じて選定してください。  
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

|                           |                  |         |
|---------------------------|------------------|---------|
| 1 18GOBOスポット (トラックレールタイプ) | GB18S-MIN-__K-__ | ¥88,000 |
| 18カッタースポット (トラックレールタイプ)   | CS18S-MIN-__K-__ | ¥88,000 |

#### 必須

|               |                            |          |
|---------------|----------------------------|----------|
| 2 ミニマルトラックレール | MIN-TK24V-※ (※レール色: B, PW) | ¥5,000/m |
|---------------|----------------------------|----------|

製作範囲: 0.2m~2.4m  
製作単位: 0.1m(10cm)  
付属品: 取付ブラケット (1.2mまで2個、1.8mまで3個、2.4mまで4個)

#### 必須

|             |                      |         |
|-------------|----------------------|---------|
| 3 給電フィードセット | MIN-LC-※ (※色: B, PW) | ¥10,000 |
|-------------|----------------------|---------|

ミニマルトラックレール1本につき、必ず給電フィードセット1式が必要となります。  
給電フィードセットは、工場にてミニマルトラックレールに装着して、出荷いたします。

- 4 電源・調光セット    必須    ※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。

#### 調光しない場合

|          |             |          |         |
|----------|-------------|----------|---------|
| LED用直流電源 | LPS-21.6-24 | 点灯可能数1~8 | ¥16,500 |
|----------|-------------|----------|---------|

※表示価格は全て税抜価格です。

#### 調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。P.072「調光時の配線」も参考に選定ください。

トキスター調光器を使用する場合

|           |                    |          |         |
|-----------|--------------------|----------|---------|
| 調光器付調光セット | DIMSET-21.6-DMRJ/A | 点灯可能数1~8 | ¥46,000 |
|-----------|--------------------|----------|---------|

(セット内容: LED直流調光器、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

他社製調光器を使用する場合

|             |                   |          |         |
|-------------|-------------------|----------|---------|
| 他社製調光器対応セット | DIMSET-21.6-SCPWM | 点灯可能数1~8 | ¥56,000 |
|-------------|-------------------|----------|---------|

(セット内容: PWMコンバータ、LED用直流電源)

1つの調光器で9灯以上を制御する場合

|           |                 |          |         |
|-----------|-----------------|----------|---------|
| 増設専用調光セット | DIMSET-21.6-EXT | 点灯可能数1~8 | ¥29,000 |
|-----------|-----------------|----------|---------|

(セット内容: 調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

#### 5 オプション

|               |           |        |        |
|---------------|-----------|--------|--------|
| 個別調光用マグネット    | DIM-MGSTK | 伸縮式    | ¥7,000 |
| 取付ブラケット (2個入) | MIN-BKT2  | 壁付時追加用 | ¥2,000 |

- 6 GOBOプレート    18GOBOスポット    必須

|          |         |
|----------|---------|
| GOBOプレート | オープン価格* |
|----------|---------|


※お客様のご要望をヒアリングいたします。  
弊社までお問い合わせください。

※ご用意いただくGOBOデータの詳細は、カタログP.053 ~ P.056をご覧ください。

### 取り付け


ミニマルトラックレールは、レール付属の取付ブラケットを使用し、施工面に固定します。

※18GOBOスポットには、カッター板は搭載していません。

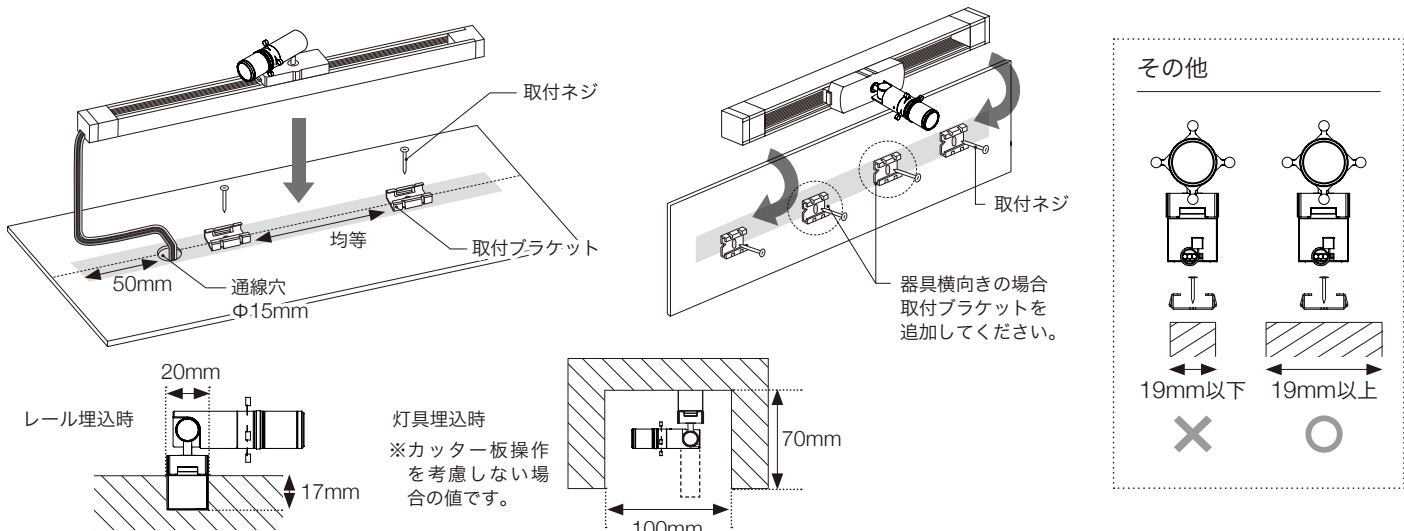

### 寸法図

※18GOBOスポットには、カッター板は搭載していません。

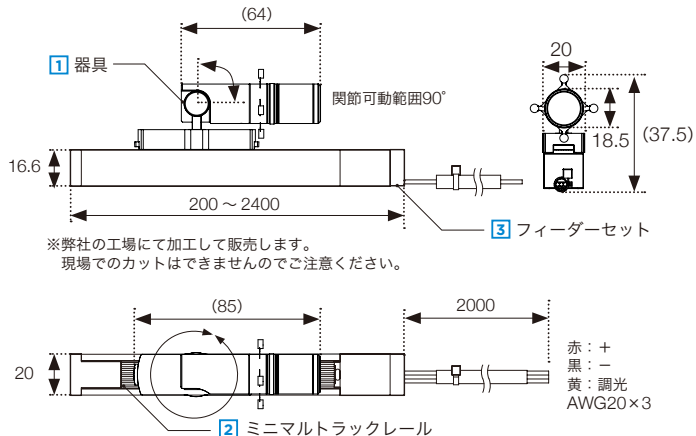

### 光源色・lm値・演色性


3000K: 20lm (狭角16°時) / 30lm (広角35°時) Ra=97

4000K: 22lm (狭角16°時) / 33lm (広角35°時) Ra=97

5000K: 24lm (狭角16°時) / 36lm (広角35°時) Ra=93

※18カッタースポット・GOBOプレートを装着していない時の18GOBOスポットの数値です。  
※18GOBOスポットにGOBOプレートを装着すると、明るさは減衰します。デザインによって減衰の程度は異なります。

### 調光しない時の配線

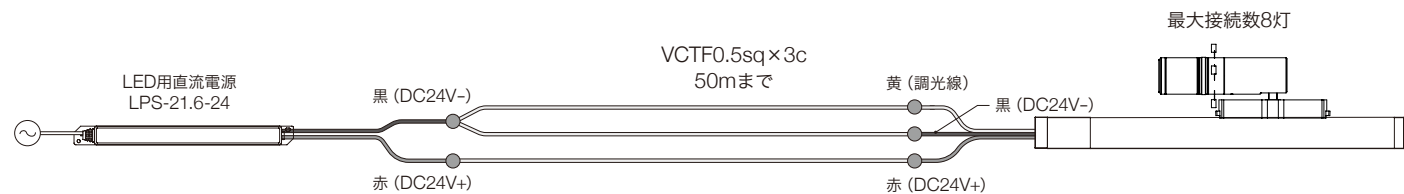


調光時の配線について ▶ P.072へ    ※埋込フランジタイプと同様です。

### カッター    照射距離とスポット円の直径

※18カッタースポット・GOBOプレートを装着していない時の18GOBOスポット3000Kの数値です。

※18GOBOスポットにGOBOプレートを装着すると、明るさは減衰します。デザインによって減衰の程度は異なります。

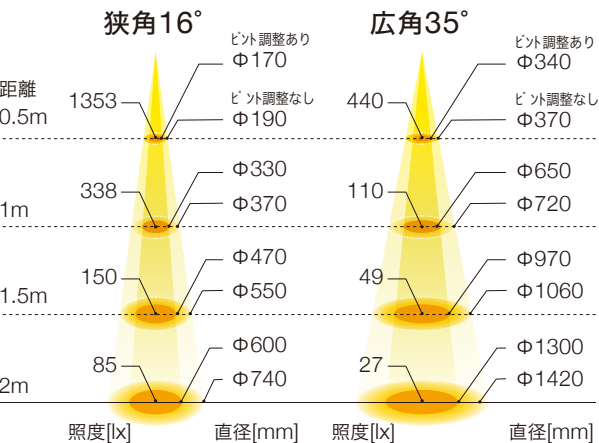

### GOBO    照射距離とスポット円の直径 ▶ P.072へ

※埋込フランジタイプと同様です。



## 18 GOBO SPOT

18GOBOスポット  
埋込フランジタイプ

定格電圧=DC24V  
消費電力=2.6W  
主素材=本体:アルミ  
発光部:ガラス  
製品重量=約50g(本体)  
約75g(制御回路含む)  
演色性=Ra97(5000K:Ra93)

屋内用



開口穴  
Φ35

GOBO 埋込フランジタイプ

### GB18S-EM-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K  
HC40K: 4000K  
HC50K: 5000K

灯体色

B: ブラック  
W: ホワイト

18GOBOスポットをご注文の際はGOBOプレートが必須です。  
※お客様のご要望をヒアリングいたします。弊社までお問い合わせください。

注文について

- 1 18GOBOスポット 埋込フランジタイプ (光源色・灯体色)
- 2 電源・調光セット
- 3 GOBOプレート

これら3つの項目の選定をお願いいたします。  
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。  
※GOBOプレートの装着は弊社工場にて行います。  
※GOBOプレートの交換はできません。

## 18 CUTTER SPOT

18カッタースポット  
埋込フランジタイプ

定格電圧=DC24V  
消費電力=2.6W  
主素材=本体:アルミ  
発光部:ガラス  
製品重量=約50g(本体)  
約75g(制御回路含む)  
演色性=Ra97(5000K:Ra93)

屋内用



開口穴  
Φ35

カッター 埋込フランジタイプ

### CS18S-EM-□□□□K-□

光源色

HC30K: 3000K  
HC40K: 4000K  
HC50K: 5000K

灯体色

B: ブラック  
W: ホワイト

注文について

- 1 18カッタースポット 埋込フランジタイプ (光源色・灯体色)
- 2 電源・調光セット

これら2つの項目の選定をお願いいたします。  
※オプションは必要に応じて選定してください。  
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

|                          |                 |         |
|--------------------------|-----------------|---------|
| 1 18GOBOスポット (埋込フランジタイプ) | GB18S-EM-__K-__ | ¥88,000 |
| 18カッタースポット (埋込フランジタイプ)   | CS18S-EM-__K-__ | ¥88,000 |

※フランジ部分は特注色塗装が可能です。お問合せください。

2 電源・調光セット 必須 ※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。

調光しない場合

|          |             |          |         |
|----------|-------------|----------|---------|
| LED用直流電源 | LPS-21.6-24 | 点灯可能数1~8 | ¥16,500 |
|----------|-------------|----------|---------|

調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。  
右ページ「調光時の配線」も参考にご選定ください。

|           |                    |          |         |
|-----------|--------------------|----------|---------|
| 調光器付調光セット | DIMSET-21.6-DMRJ/A | 点灯可能数1~8 | ¥46,000 |
|-----------|--------------------|----------|---------|

(セット内容: LED直流調光器、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

他社製調光器を使用する場合

|             |                   |          |         |
|-------------|-------------------|----------|---------|
| 他社製調光器対応セット | DIMSET-21.6-SCPWM | 点灯可能数1~8 | ¥56,000 |
|-------------|-------------------|----------|---------|

(セット内容: PWMコンバータ、LED用直流電源)

1つの調光器で9灯以上を制御する場合

|           |                 |          |         |
|-----------|-----------------|----------|---------|
| 増設専用調光セット | DIMSET-21.6-EXT | 点灯可能数1~8 | ¥29,000 |
|-----------|-----------------|----------|---------|

(セット内容: 調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)


3 GOBOプレート 18GOBOスポット 必須

|          |         |
|----------|---------|
| GOBOプレート | オープン価格* |
|----------|---------|

※お客様のご要望をヒアリングいたします。  
弊社までお問い合わせください。  
※ご用意いただくGOBOデータの詳細は、カタログP.053 ~ P.056をご覧ください。


※表示価格は全て税抜価格です。

### 取り付け

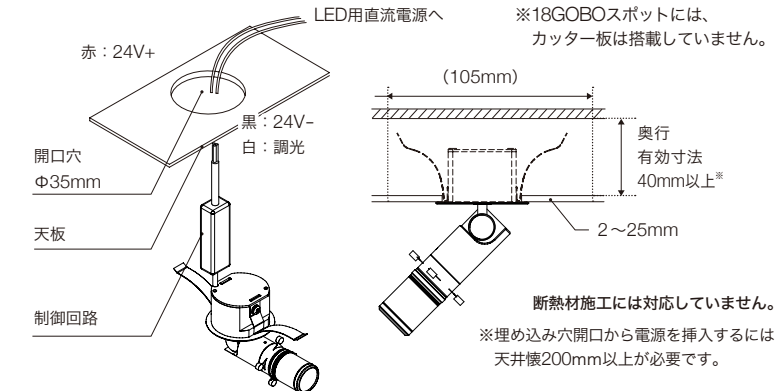


GOBO 照射距離とスポット円の直径


※右下图のGOBOプレートを使用した場合の実測値です。  
※GOBOプレートのデザインによって、大きく変動する可能性があります。

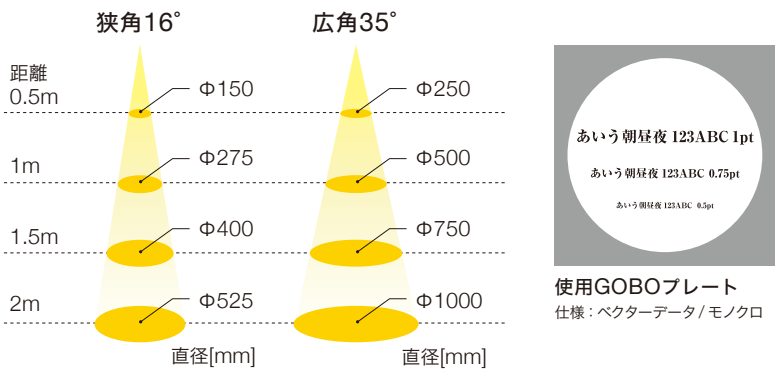

### 調光時の配線

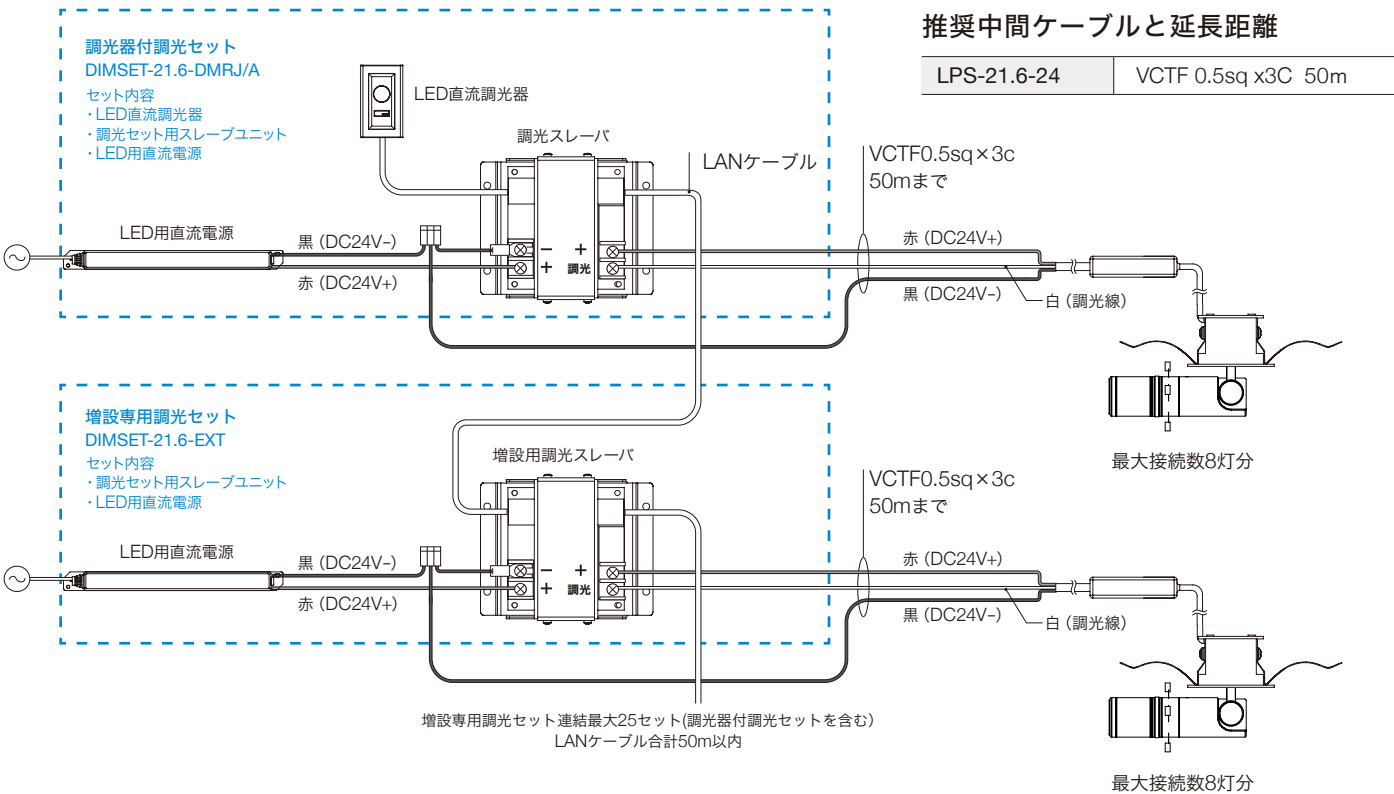

### 寸法図

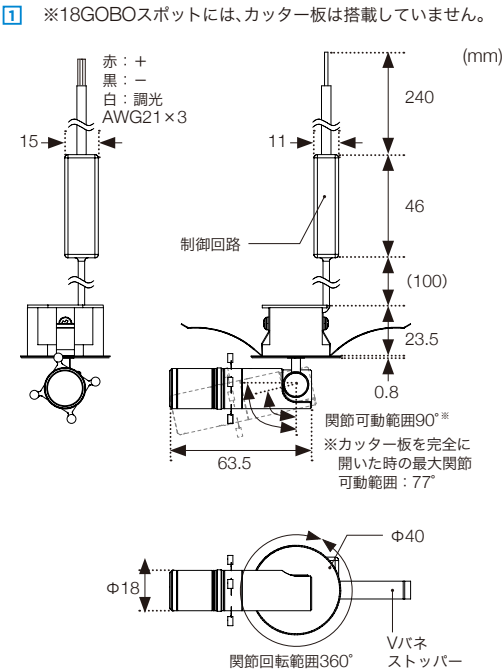

調光しない時の配線、  
光源色・lm値・演色性、  
カッター 照射距離とスポット円の直径

▶ P.070へ  
※トラックレールタイプと同様です。



UPDATE

# ORBIT

オービット | 屋内用

灯数も調光も構成も思いのままに  
軌道上を自由に動く  
超小型多灯スポットライト

施工事例



## Point 01

**UPDATE** 高さの調整、シューティング自由自在。さらにオービット“ガントリー”が加わり、上からの照射も可能に。

従来のオービットスタンドに加え、シャフト3本で門型に施工できるオービットガントリーが新登場。灯具はシャフトのどこにでも取り付けられます。点灯中の取り付け位置調整もOK。また、パン・チルト方向はそれぞれ360°回転でき、自由なシューティングが可能です。オービットスタンドは高さ1.2mまで、オービットガントリーは高さ0.5m、幅1.2mまでの間で長さをご指定いただけます。



## Point 02

### 押すだけで簡単個別調光

押すだけで簡単に個別調光（無段階調光）が可能。一灯ずつ対象に合わせて調光でき、設定した調光値はその都度保存されます。



また、専用調光ユニットを使用することで、灯具全てを一斉に調光することも可能です。個別に設定した調光値をベースに制御するため、それぞれのスポットライトの明るさの比を保ったまま、全体の明るさを変えることができます。

## Point 03

### スポットライト本体のみの交換、灯数変更が可能

1つの構成に対し8灯まで装着できるため、複数の展示物を同時に照射することも、影の出やすい形の展示品を上下両方から照射することも可能です。特にオービットスタンドはスポットライトの交換、変更が簡単なため、展示レイアウトが変更になっても、常に展示物に最適な光を届けることができます。



Shellman 銀座本店  
器具：OBS01-30K-24D-S  
インテリアデザイン：MOND Inc.  
ライティングデザイン：Aquila Inc.

機能照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L



ORBIT STAND

オービット スタンド

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=1.7W/灯  
主素材=本体:アルミ、PC  
発光部:PMMA  
製品重量=16g/灯  
演色性=Ra85(標準タイプ)  
Ra95(高演色タイプ)  
グレアカットアングル=30°



OBS02に品番を変更しました  
**OBS02-□□K-□□D-□**

| 光源色       |       | 配光      | 灯体色    |
|-----------|-------|---------|--------|
| 標準        | 高演色   | 16D:16° | B:ブラック |
| 27K:2700K | HC27K | 24D:24° | S:シルバー |
| 30K:3000K | HC30K | 30D:30° |        |
| 35K:3500K | HC35K |         |        |
| 40K:4000K | HC40K |         |        |
| 50K:5000K | HC50K |         |        |

オービットスタンドの注文について

- 1 オービット スポット (光源色・配光・灯体色)
- 2 給電スタンド (長さ・スタンド色)
- 3 スタンドリード加工 (化粧カバー色・天面キャップ色)
- 4 電源
- 5 調光器

これら5つの項目の選定をお願いいたします。

|              |                  |         |
|--------------|------------------|---------|
| 1 オービット スポット | OBS02-__K-__D-__ | ¥22,000 |
|--------------|------------------|---------|

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

※ご注文時に給電スタンド長さを必ずご指定ください。  
施工方法によっては、埋め込み長さを考慮する必要があります。寸法図をご確認ください。

必須

|          |                           |          |
|----------|---------------------------|----------|
| 2 給電スタンド | OB-STD24V-※(※スタンド色: B, S) | ¥8,000/m |
|----------|---------------------------|----------|

製作範囲: 0.1m~1.2m  
製作単位: 0.1m(10cm)

※スタンド長さが0.6mを超える場合、モーター等の振動や空調の風により器具の揺れが目立つおそれがあります。ご相談ください。

必須

|             |                                     |        |
|-------------|-------------------------------------|--------|
| 3 スタンドリード加工 | OB-SLC-※<br>(※化粧カバー色・天面キャップ色: B, S) | ¥6,000 |
|-------------|-------------------------------------|--------|

※リード線 2m付

※取付ベース、化粧カバー、天面キャップ付属

4 電源 必須


|          |             |           |         |
|----------|-------------|-----------|---------|
| LED用直流電源 | LPS-21.6-24 | 点灯可能数 1~8 | ¥16,500 |
|----------|-------------|-----------|---------|

5 調光器

|              |          |         |
|--------------|----------|---------|
| 信号線式PWM調光器   | LC-M-PWM | ¥19,000 |
| オービット用調光ユニット | LC-OB-DP | ¥19,000 |

※表示価格は全て税抜価格です。

器具構成

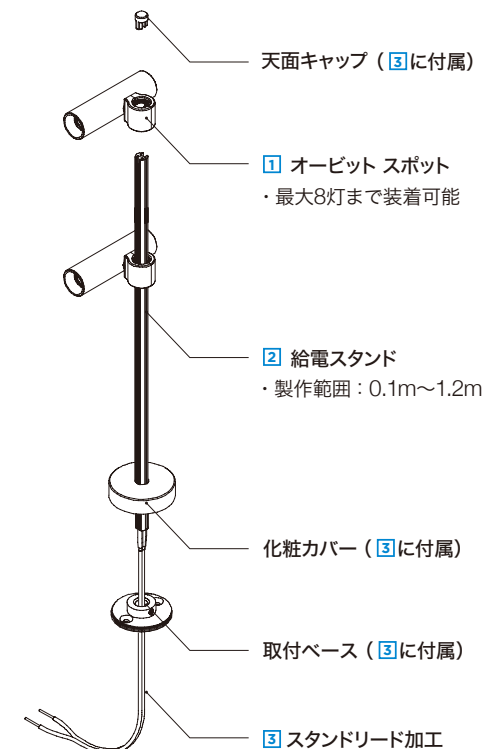

ORBIT GANTRY

オービット ガントリー

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=1.7W/灯  
主素材=本体:アルミ、PC  
発光部:PMMA  
製品重量=16g/灯  
演色性=Ra85(標準タイプ)  
Ra95(高演色タイプ)  
グレアカットアングル=30°



OBS02に品番を変更しました  
**OBS02-□□K-□□D-□**

| 光源色       |       | 配光      | 灯体色    |
|-----------|-------|---------|--------|
| 標準        | 高演色   | 16D:16° | B:ブラック |
| 27K:2700K | HC27K | 24D:24° | S:シルバー |
| 30K:3000K | HC30K | 30D:30° |        |
| 35K:3500K | HC35K |         |        |
| 40K:4000K | HC40K |         |        |
| 50K:5000K | HC50K |         |        |

オービットガントリーの注文について

- 1 オービット スポット (光源色・配光・灯体色)
- 2 ガントリー給電シャフト(横) (長さ・シャフト色)
- 3 ガントリー給電シャフト(縦) (長さ・シャフト色)
- 4 ガントリーリード加工 (化粧カバー色・コーナーパーツ色)
- 5 電源
- 6 調光器

これら6つの項目の選定をお願いいたします。

|              |                  |         |
|--------------|------------------|---------|
| 1 オービット スポット | OBS02-__K-__D-__ | ¥22,000 |
|--------------|------------------|---------|

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

※ご注文時に給電シャフト長さを必ずご指定ください。  
施工方法によっては、埋め込み長さを考慮する必要があります。寸法図をご確認ください。

必須

|                  |                               |          |
|------------------|-------------------------------|----------|
| 2 ガントリー給電シャフト(横) | OB-GNT24V-YK-※ (※シャフト色: B, S) | ¥8,000/m |
|------------------|-------------------------------|----------|

製作範囲: 0.2m~1.2m  
製作単位: 0.1m(10cm)

必須

|                  |                               |           |
|------------------|-------------------------------|-----------|
| 3 ガントリー給電シャフト(縦) | OB-GNT24V-TT-※ (※シャフト色: B, S) | ¥16,000/m |
|------------------|-------------------------------|-----------|

製作範囲: 0.1~0.5m  
製作単位: 0.1m(10cm)

※2本入

必須

|              |                                      |         |
|--------------|--------------------------------------|---------|
| 4 ガントリーリード加工 | OB-GLC-※<br>(※化粧カバー色・コーナーパーツ色: B, S) | ¥18,000 |
|--------------|--------------------------------------|---------|

※リード線 2m付

※取付ベース2個、化粧カバー2個、コーナーパーツ2個付属

5 電源 必須


|          |             |           |         |
|----------|-------------|-----------|---------|
| LED用直流電源 | LPS-21.6-24 | 点灯可能数 1~8 | ¥16,500 |
|----------|-------------|-----------|---------|

6 調光器

|              |          |         |
|--------------|----------|---------|
| 信号線式PWM調光器   | LC-M-PWM | ¥19,000 |
| オービット用調光ユニット | LC-OB-DP | ¥19,000 |

※表示価格は全て税抜価格です。

器具構成

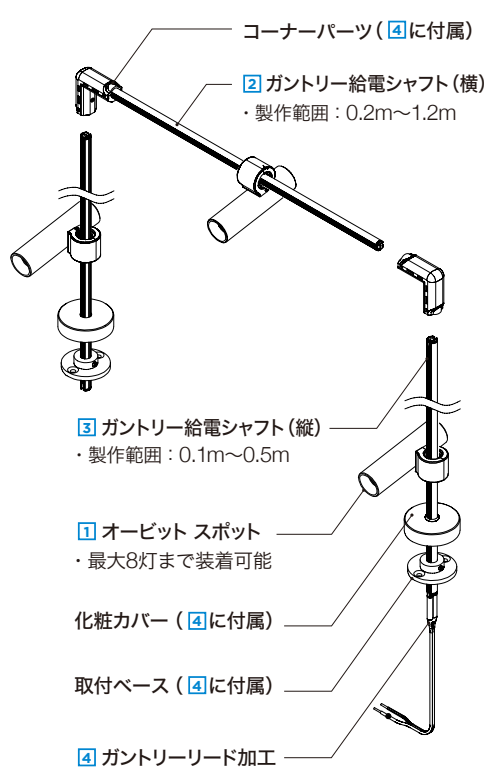

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL


FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L





寸法図

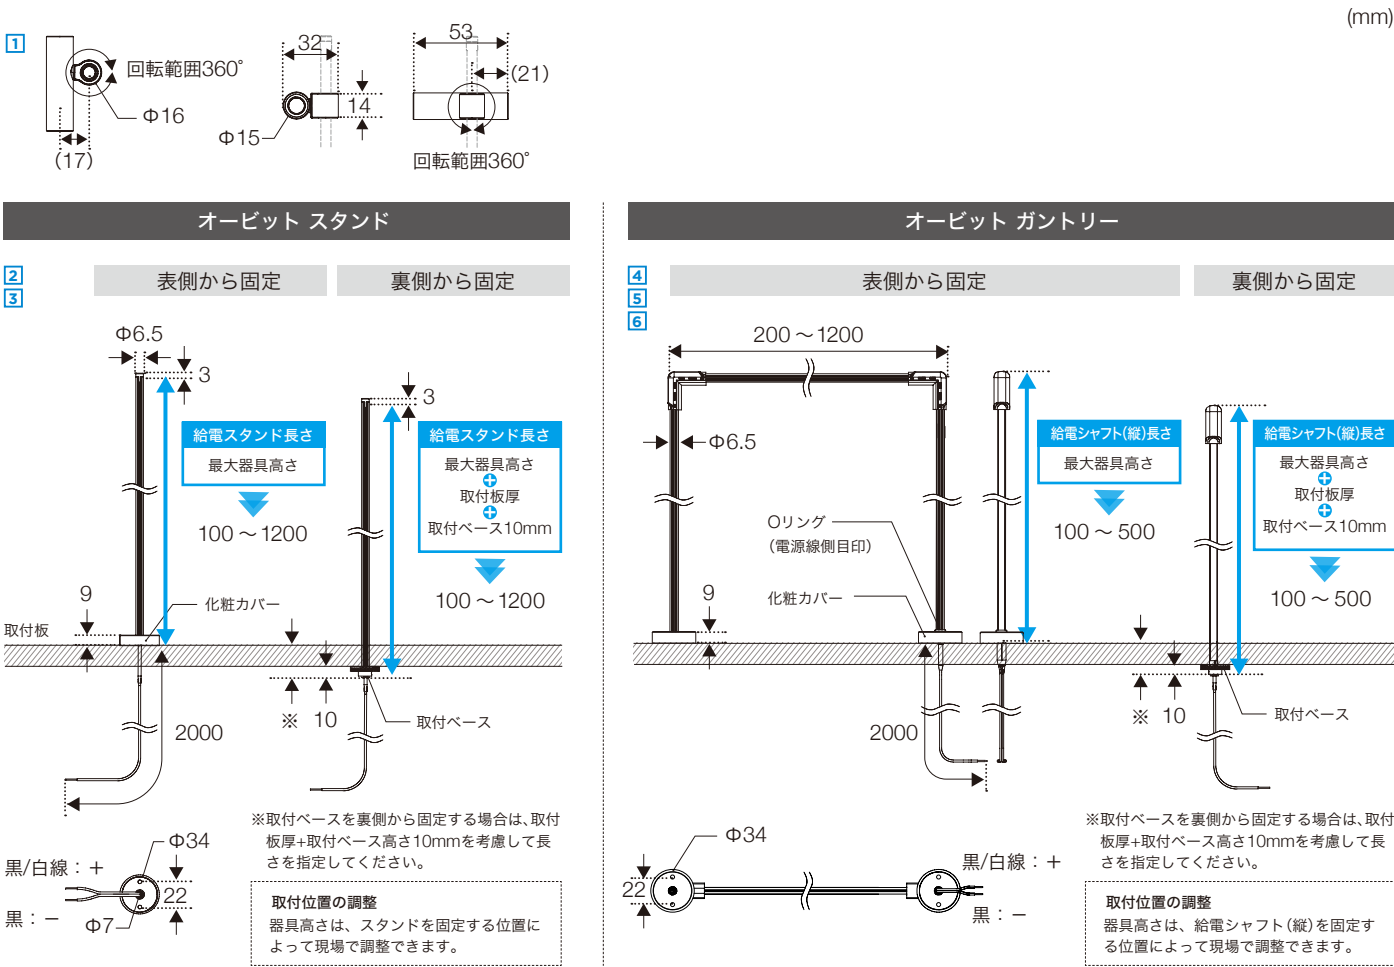


取り付け

取付ベースは、「表側から固定」と、「裏側から固定」のどちらにも対応可能です。

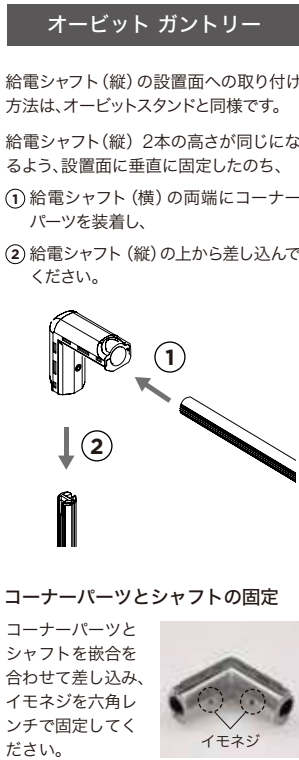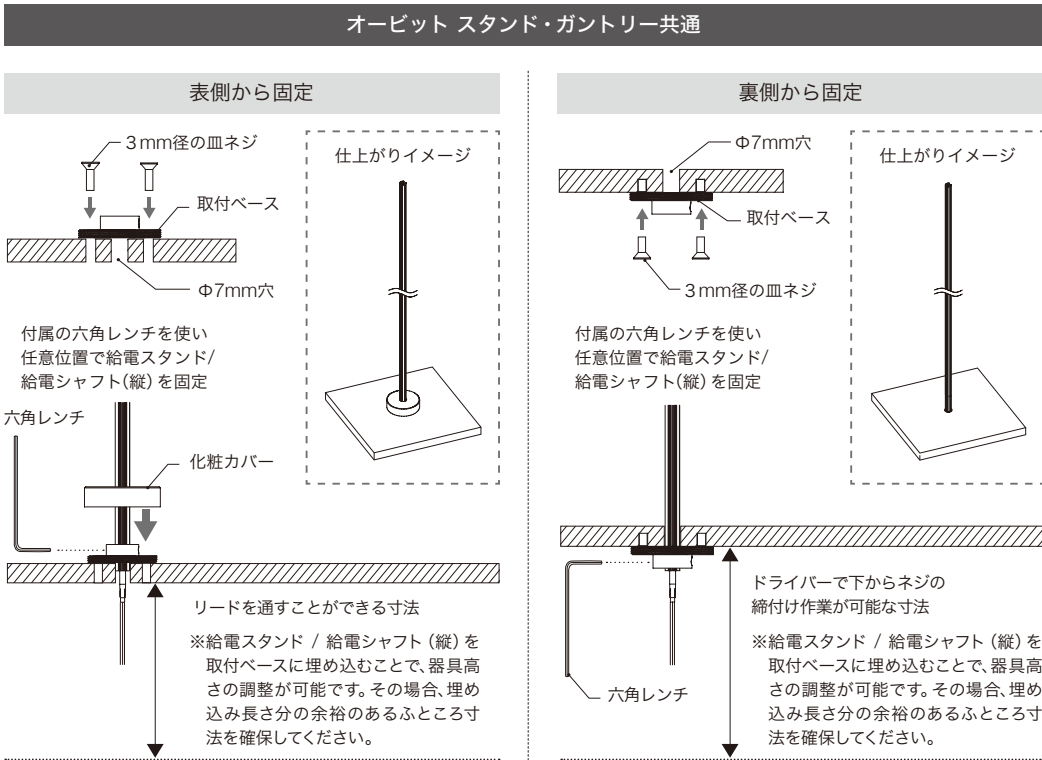


照度データ

※標準3000Kを1灯使用した場合 ※カッコ内は高演色タイプ3000Kの数値

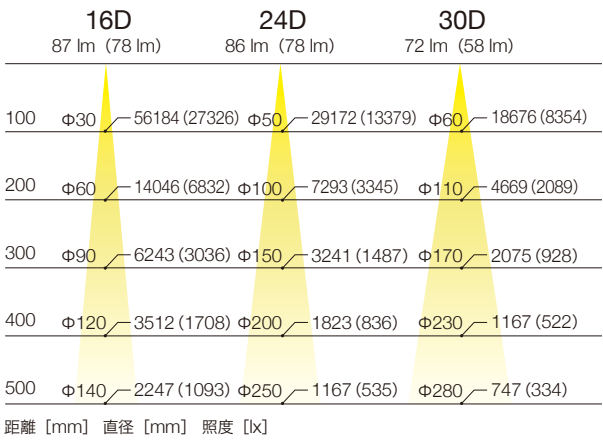


全体調光しない時の配線

全体調光をしない際も、灯具ごとの個別調光が可能です。灯具をスタンド/シャフト側に押すことで調光できます。詳しくはP.074のPoint02をご覧ください。

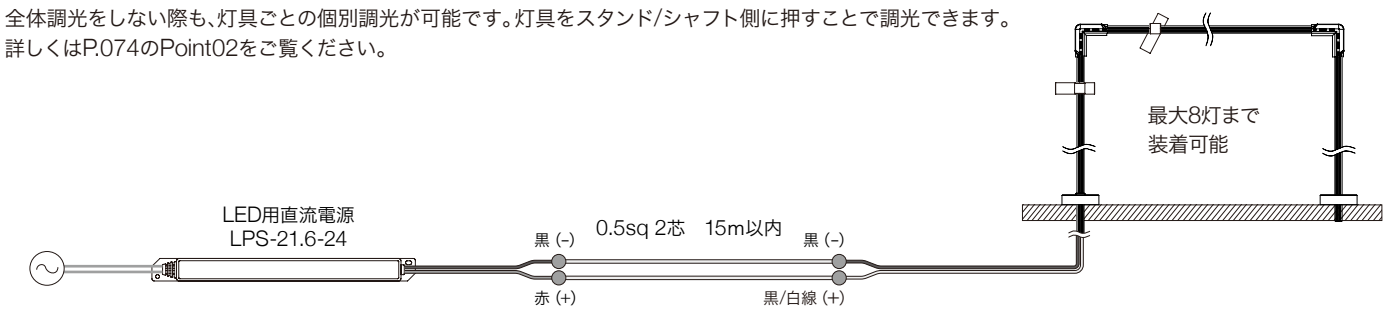

全体調光時の配線

PWM信号線式調光器 (LC-M-PWMまたは他社製調光器) + オービットを使用する場合

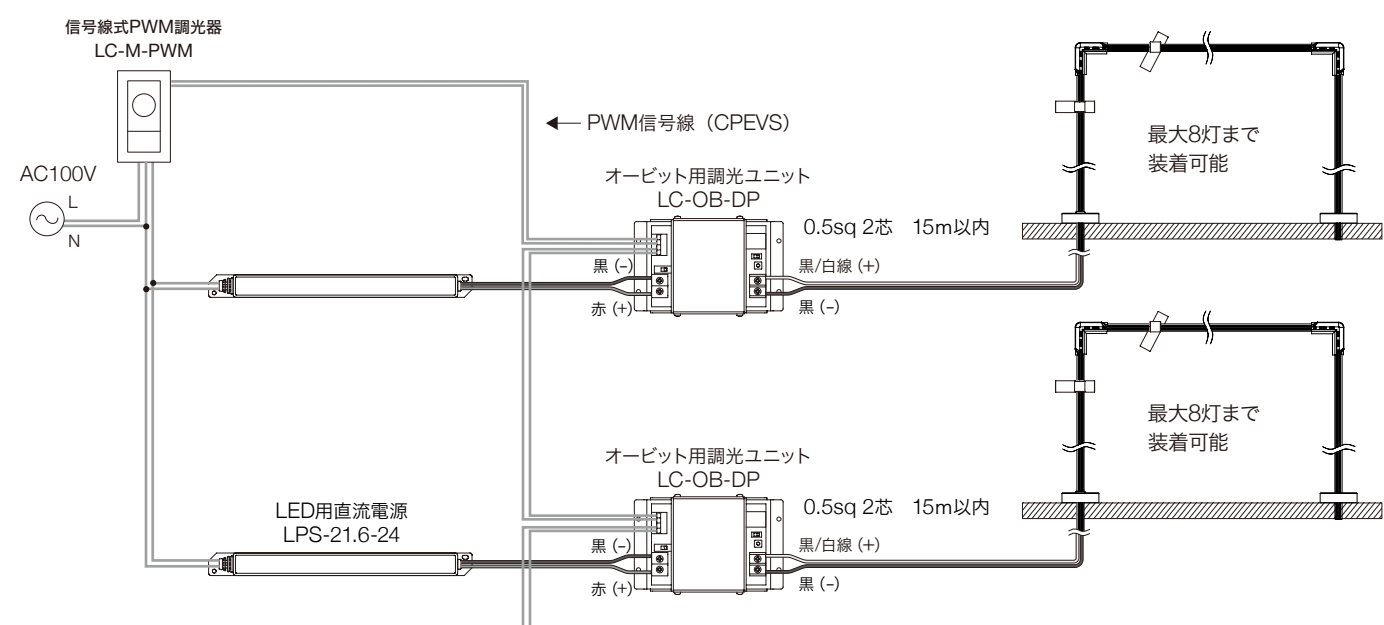

※電源/調光ユニット1台に複数のスタンド/シャフトを接続してご使用いただけます。灯具は8灯までとなります。



# DYNAMIC ADAPTIVE SPOTLIGHT

AC  
100V

自在配光スポットライト | 屋内用

光の大きさ・形状を自在に操り  
常識を突破する  
新時代のスポットライト


施工事例



## Point 01

光の大きさも、形状も“自在”に

1つの照明器具に、1つの配光。空間の用途が変われば、照明器具も入れ替える。この当たり前が、空間づくりの制約になっていると私たちは考えました。「自在配光スポットライト (R3-T1)」は液晶によって配光を制御することで、円・楕円・縦長・横長などのさまざまな配光が可能です。光の大きさも、形状も“自在”に。自在配光スポットライトは、常識を突き破ります。

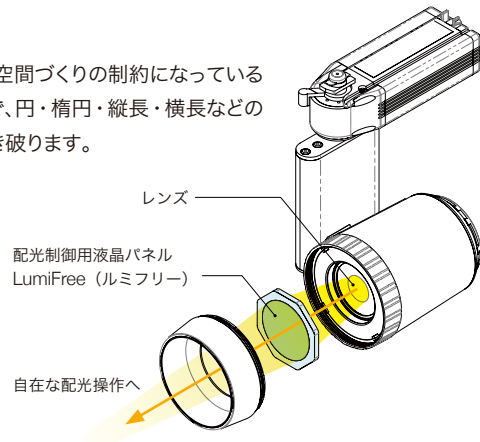

自在配光スポットライト (R3-T1) は、株式会社ジャパンディスプレイが独自開発した配光制御用液晶パネル「LumiFree (ルミフリー)」を組み込んだ製品です。

LumiFree



テレビで  
紹介されました




LumiFreeの図形及びそのロゴは、株式会社ジャパンディスプレイの商標または登録商標です。

## Point 02

照明器具の付け替え不要、一台万役の光

1つの照明器具で、配光の種類は1万通り。  
理想の光へと、瞬時に切り替えることができます。もう、用途に応じて照明器具をいくつも用意する必要はありません。  
光は必要な範囲に、必要なだけ。展示品に合わせた無駄のない光が、展示品を美しく映えて魅せます。

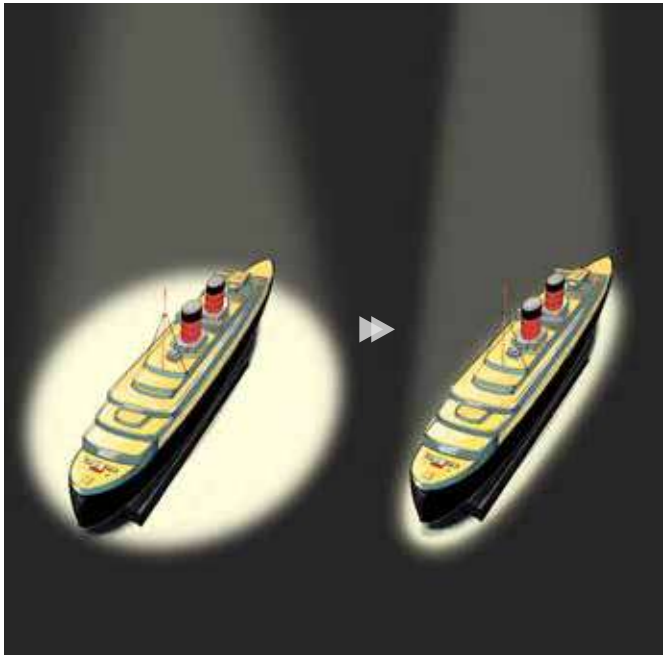

長物の照射物も、適切な光で照射することができます。

## Point 03

ものがたりを生み出す、ドラマティックな光

最適な光を、最適な場所に、最適なタイミングで。「自在配光スポットライト (R3-T1)」は、3つの最適を、今まで以上に“自在”に叶えます。  
光の自由が広がれば、空間から生まれる物語も広がる。同じ場所から、全く異なる物語をいくつも生み出す空間づくりが可能になります。



飲食店での通常営業時の照明から、特別な瞬間やイベントの演出まで。

※画像のような演出にご利用になる際は、配光を遠隔で操作できるタブレット型専用コントローラ (LC-TAB01) をお勧めします。



東京国立博物館 特集 親と子のギャラリー 中尊寺のかざり

器具: R3T1A-HC30K-B

会場: 本館 特別2室

会期: 2024年1月23日 (火) ~ 2024年3月3日 (日)

機能  
照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L







# HOW TO USE DYNAMIC ADAPTIVE SPOTLIGHT

一台万役の自在配光スポットライト。  
その特徴を活かした使用方法をご提案いたします。


## 01 展示替えの多い美術館に

自在配光スポットライトなら、展示替えの度に照明を替える必要がありません。また縦長の配光も可能なため、円形の光では照らしづらい長物も、最適な光で照らすことができます。

展示テーマA



展示物を、一般的な円形状の配光で照らします。  
展示品1つに対して照明器具1台のイメージです。

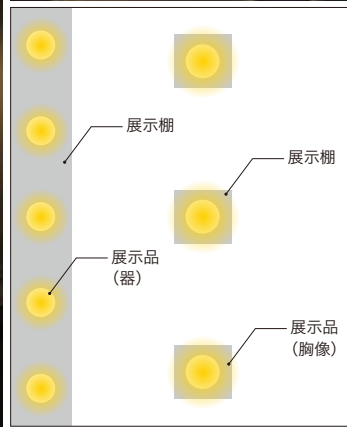

展示棚

展示棚


展示品 (器)

展示品 (胸像)

展示テーマB



横長の展示物に変わっても、自在配光スポットライトなら楕円や横長の配光に調整することにより、最適な光で照らすことができます。照明器具を増やして調整する必要がなく、またそれによる余分な光漏れが発生する心配もありません。余計な資源を使わない、環境にやさしい照明です。

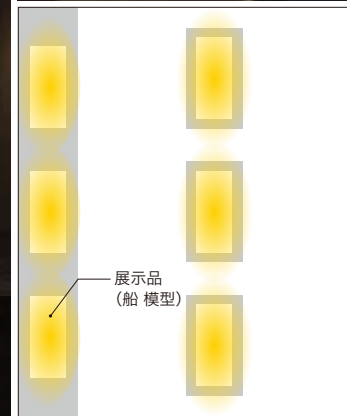

展示品 (船模型)

# 02 通常営業時と差をつけるイベント演出を

カフェで結婚式の二次会を開催するので、通常営業時とは異なる演出を行いたい。そんな時、例えば店内中央の3灯が自在配光スポットライトであれば、タブレットで配光を操作し、さまざまなシーン演出が可能です。

入場シーン



店内中央のダクトレールに設置した自在配光スポットライトで縦長の配光をつくり、新郎新婦が歩く道を照らし演出します。併用の一般的な照明器具は明るさを抑え、光の道を際立たせます。通常営業時の全体を照らす光から演出照明へ瞬時に変化させることで、印象的な光の記憶をつくります。




新郎新婦

出入口

ハイライト



新郎新婦が、光の道を歩き終えた後、新郎新婦だけに光が当たったドラマチックな雰囲気自在配光スポットライトの光でつくりだします。他の自在配光スポットライトや併用の照明器具は明るさを抑え、主役だけに集中できる環境を整えます。二人からの言葉がより大切な言葉として参加者に届くことでしょう。

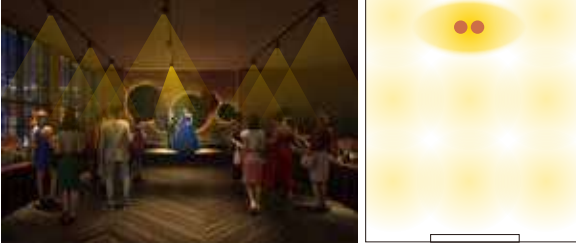

退場シーン



退場の際は、共に歩む道が希望で溢れるようにという想いを込め、光が徐々に大きくなる演出で主役を見送ります。自在配光スポットライトの光は、スイッチを入れ替えた時のような配光の切り替わりではなく、小→大へ光が広がって変化していくダイナミックな変わりざまが魅力のひとつです。





# SHELVES

シェルブス | 屋内用

下段まで光を届け  
一台で棚を均一に照らす  
バーライト

施工事例



## Point 01

書架・展示棚を1台でムラなく照らす



棚の上段部に設置するだけで、下段部まで均一性の高い光が広がります。照明器具の長さは書架の寸法規格に合わせ900mmをご用意いたしました。照射する棚の高さに合わせ、アームの長さを調整することが可能です。

## Point 02

長さ、灯体色のカスタムに対応


設置場所にあわせた灯具長さ、家具色に合わせた塗装等、長さとお色のカスタマイズ対応しています。ご相談ください。




木と生きる  
器具：SHE01-HC30K-B-L900  
設計：MUJI HOUSE



## ON/OFF 比較事例

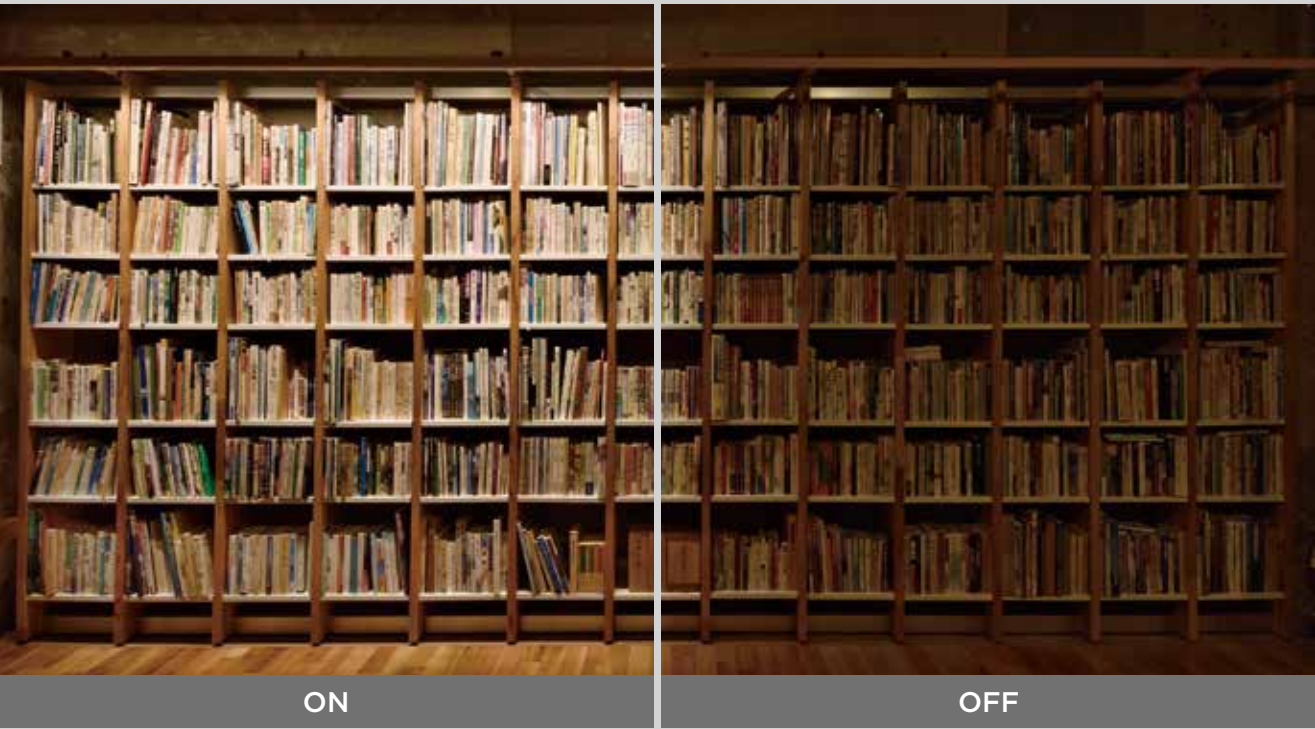

KAIDO books & coffee



機能照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L



SHELVES  
シェルプス

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=16W  
製品重量=1083g  
主素材=本体:アルミ、ステンレス  
演色性=Ra95  
リード線=AWG18(0.75mm<sup>2</sup>相当)×2

SHE01-HC□□K-□-L900

光源色

灯体色

器具長

HC30K:3000K  
HC35K:3500K  
HC40K:4000K

B : ブラック  
W : ホワイト

900mm

注文について

1 シェルプス (光源色・灯体色)

2 電源

3 調光器

これら3つの項目の選定をお願いいたします。  
※掲載以外の光源色・灯体色・器具長をご要望の場合はお問い合わせください。

1 本体

SHE01-HC\_□K-\_-L900

¥79,000

2 電源 必須

LED用直流電源

LPSWP-K-120-24C

¥30,000

3 調光器

信号線式PWM調光器

LC-M-PWM

¥19,000

FF調光スレーバ

LCFF-M-TLX-DPJ-24V

¥19,000

※表示価格は全て税抜価格です。

光源色・lm・演色性

3000K : 652lm Ra=95

3500K : 652lm Ra=95

4000K : 652lm Ra=95

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

適した手法と明るさ

器具 : SHE01-HC30K-\_-L900

300

(mm)

2.2m

2m

0.9m

[ lx ]

500

200

100

50

20

100

50

20

10

寸法図

(mm)

固定箱

(865)

(760)

53

53

Φ12

898

140

120

26.5

515

40

AWG18×2

黒/白線 : +

黒 : -

805

787

57

89

6

6.2

可動範囲  
150 ~ 350

S-SERIES

取り付け

固定箱全体が棚の上にのるよう設置してください。  
棚の後ろに壁がある場合、アームが後ろの壁にぶつからないようゆとりある間隔で取付けを行ってください。アームの長さは、棚の高さに合わせ調整可能です。

可動範囲  
150 ~ 350

120

固定箱

棚

壁

(mm)

固定箱

固定箱内の取付穴 (Φ6程度まで対応) を利用して、設置する棚の素材に合わせた適切なネジで固定してください。

調光しない時の配線

LED用直流電源  
LPSWP-K-120-24C

赤 : + 黒/白線 : +  
黒 : - 黒 : -

AWG18×2

電源1台に対し、  
器具最大7台の  
接続が可能

「推奨中間ケーブルと延長距離」参照

調光時の配線

信号線式PWM調光器  
LC-M-PWM

AC100V

黒 : L 白 : N 緑 : アース

LED用直流電源  
LPSWP-K-120-24C

PWM信号線 (CPEV)

FF調光スレーバ  
LCFF-M-TLX-DPJ-24V

赤 : + 黒/白線 : +  
黒 : - 黒 : -

電源1台に対し、  
器具最大7台の  
接続が可能

推奨距離1m以内

FF調光スレーバ連結最大7台

「推奨中間ケーブルと延長距離」参照

推奨中間ケーブルと延長距離

| 電源の種類             | 器具・ランプ | シェルプス       |
|-------------------|--------|-------------|
| LED用直流電源のみ        |        | VF1.6mm 55m |
| LED用直流電源とFF調光スレーバ |        | VF1.6mm 21m |

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

!

注意

- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。

087

機能照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L

088



# RANGE HOOD LIGHT

業務用レンジフードライト | 屋内用

キッチンのパフォーマンスを  
魅力的に引き立てる  
レンジフードライト




施工事例



## Point 01

シェフのパフォーマンスをより魅力的に

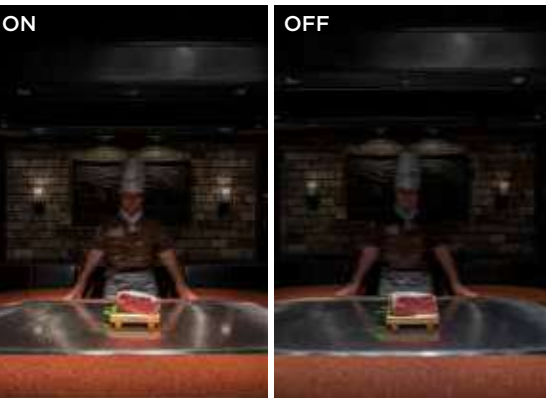

厨房の上部に取り付けできるレンジフード用ライト。欲しい場所だけを照らすことができるスポット光が特徴です。大光量（720lm：30Kの場合）かつ高演色（Ra98）の光で、シェフのパフォーマンスをより魅力的に照らし出します。

## Point 02

シンプルでミニマルなデザイン



厨房の中まで見せる空間デザインにマッチするよう、シンプルでミニマルな意匠を追求。ステンレス素地のヘアライン仕上げに加え、黒塗装仕様も用意しました。

## Point 03

首振り機能搭載



ミニマルなデザインの中でも最大限の首振り角を確保するジンバル構造を採用。±25°のシューティングが可能です。

関連法規：  
東京消防庁 予防事務審査・検査基準 第3章 火を使用する設備等の技術基準  
第2節 各論 第2厨房設備に準拠した設計



おちあいろステーキハウス東京 麻布台ヒルズ  
器具：RHL01-HC27K-35D-S  
インテリアデザイン：STRICKLAND  
照明デザイン：Lightmoment Inc.  
撮影：Daiki Morita



## ON/OFF 比較事例



ON

OFF

鉄板焼き店  
器具：RHL01-HC27K-20D-B

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L



RANGE HOOD LIGHT

業務用レンジフードライト

屋内用

定格電流=250mA  
消費電力=9W  
主素材=本体:ステンレス  
発光部:強化ガラス  
製品重量=1400g  
演色性=Ra98  
振り角=真下方向より25° (2軸)  
グレアカットアングル=48°  
リード線=AWG18(0.75mm<sup>2</sup>相当)x2  
3m付



RHL01-HC□□K-□□D-□

| 光源色                                       | 配光                 | 灯体色                       |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| HC27K:2700K<br>HC30K:3000K<br>HC40K:4000K | 20D:20°<br>35D:35° | B:ブラック<br>S:ステンレスヘアライン仕上げ |

注文について

- 1 レンジフードライト (光源色・配光・灯体色)
- 2 電源
- 3 調光器

これら3つの項目の選定をお願いいたします。


※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

|           |                     |               |
|-----------|---------------------|---------------|
| 1 本体      | RHL01-HC_ _K- _D- _ | ¥82,000       |
| 2 電源 必須   |                     |               |
| LED用定電流電源 | LDCC-M-12W-250PWM   | 点灯可能数1 ¥8,000 |

|            |          |         |
|------------|----------|---------|
| 3 調光器      |          |         |
| 信号線式PWM調光器 | LC-M-PWM | ¥19,000 |


※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図


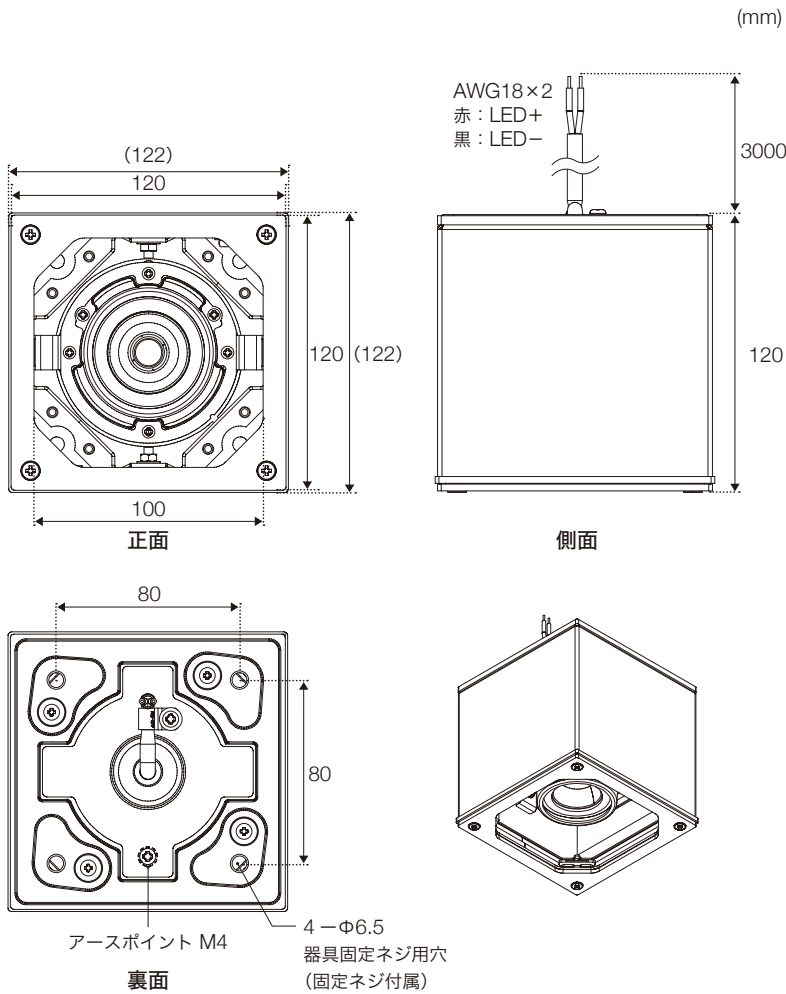


配光・照度データ

※2700Kを使用した場合

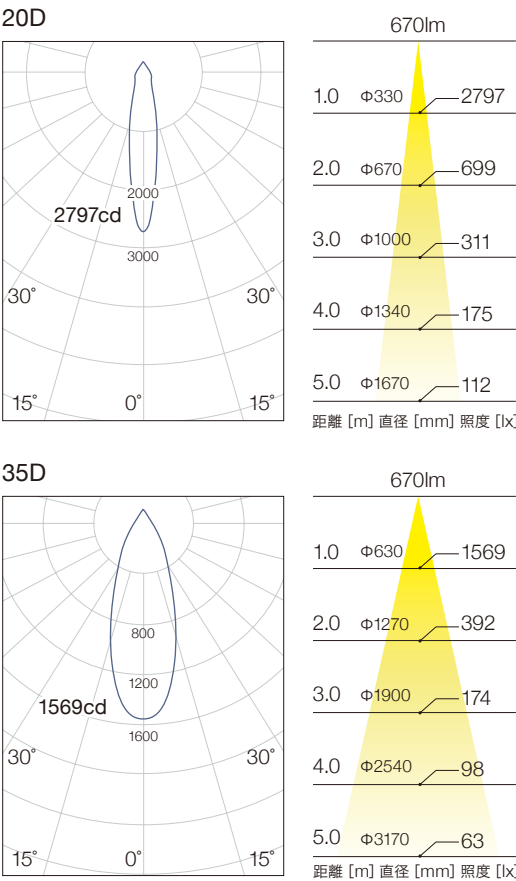


取り付け

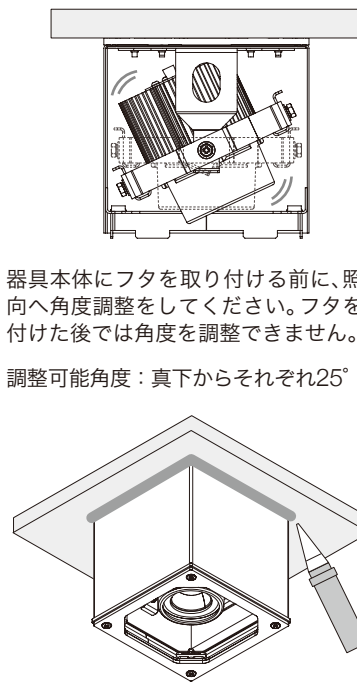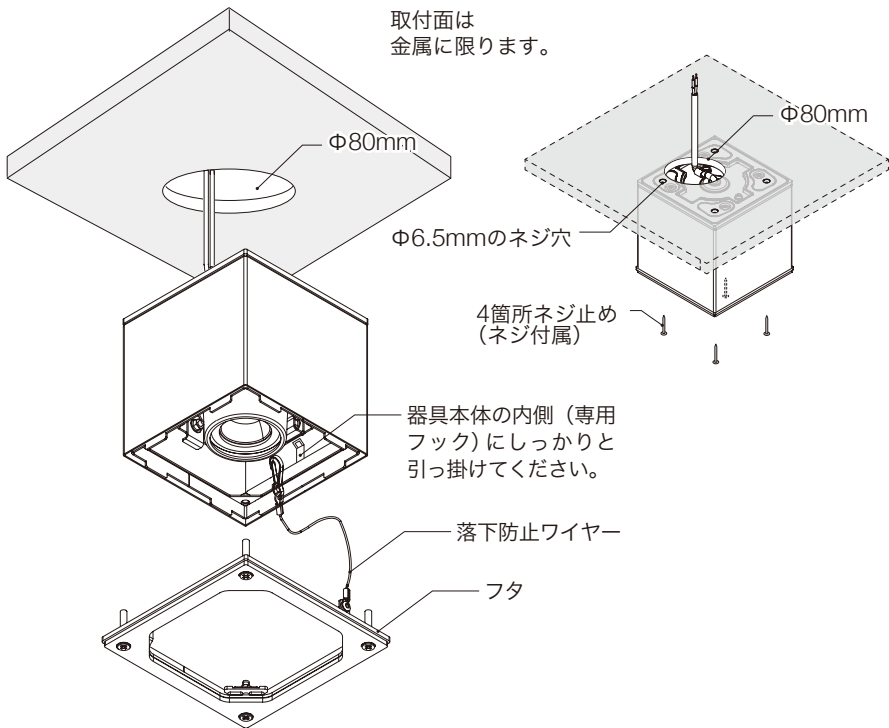

最後に取り付け部分をシリコンコーキングしてください。

調光する時の配線

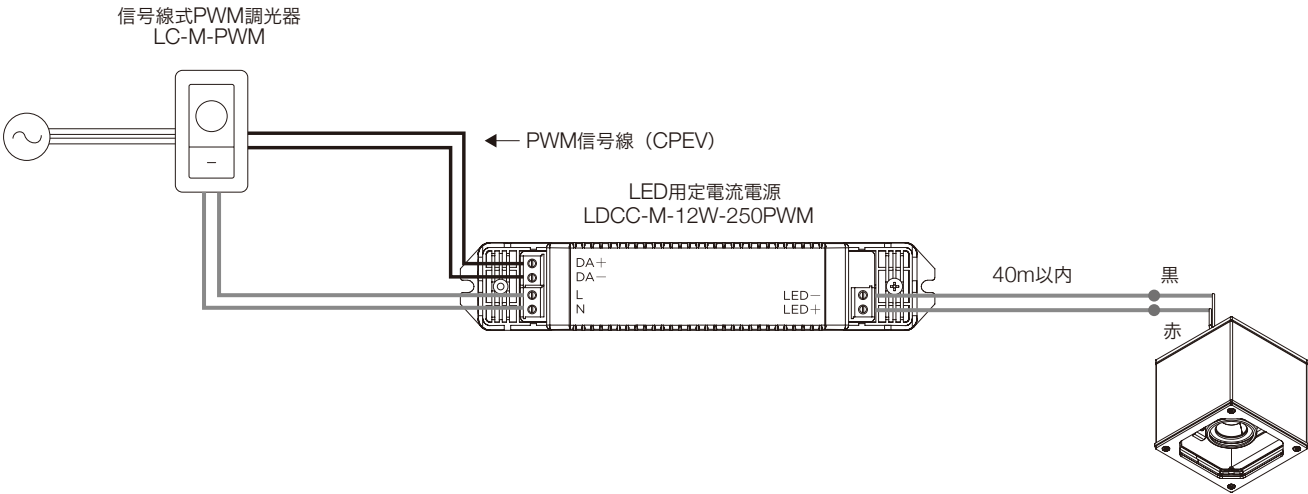

推奨中間ケーブルと延長距離

|          |                    |        |
|----------|--------------------|--------|
| PWM信号配線長 | CPEV 0.9mm/1.2mm推奨 | 100m以内 |
| LED配線長   | AWG16 1.25sq       | 40m以内  |

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。  
中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。



- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。



NEW PRODUCT

# 28 SPOTLIGHT

28スポットライト 埋込フランジタイプ | 屋内用

シリンダー径Φ28mm

天井をすっきり見せる

埋込フランジタイプ誕生

製品情報 ▶ P.097へ



# 28 SPOTLIGHT

28スポットライト プラグタイプ | 屋内用

シリンダー径Φ28mm

連投使いも美しい

ダクトレールスポットライト

製品情報 ▶ P.098へ



# 28 BRACKET LIGHT

28ブラケットライト | 屋内用

シリンダー径Φ28mm

ミニマルデザインの

ブラケットスポットライト

製品情報 ▶ P.099へ



# 28 SPOT Series

シリンダー径Φ28mm。コンパクトで無駄のない造形が魅力のスポットライトシリーズ。

## 28 SPOTLIGHT

埋込フランジタイプ



天井面をすっきりとみせる  
埋込フランジタイプが新登場

天井直付け仕様でも、空間をすっきりと見せたいというニーズにお応えした新製品。フランジ径は50mmと、28シリーズの中でも特に空間に溶け込み、存在感を感じさせません。

## 28 SPOTLIGHT

プラグタイプ



意匠性を追求し、  
接続使いもスタイリッシュに

電源ケースは、「完全な直方体形状」、かつ「徹底的に簡素な意匠」を追求。器具のシリンダー部分をセンターに配置しているため、どの方向から見ても美しく接続できます。複数灯使用でも圧迫感のない空間を実現します。

## 28 BRACKET LIGHT

ブラケットタイプ



シリンダーだけでなく  
ベースも最大限シンプルに

ベース部はおよそ73×73mmと非常にコンパクト。ネジなどの突起や穴を一切見せない、どの角度から見てもプレーンな造形は、あらゆる壁面の設置環境に溶け込みます。



28スポットライト  
埋込フランジタイプ

・天井をスッキリと  
見せたい場所に

28スポットライト  
プラグタイプ

・AC100Vレールに  
装着可能  
・灯数・位置をフレキシブル  
に変更したい場所に

28ブラケットライト


・壁付したい場所に  
・絵やオブジェを照らす  
アクセント照明として




S-SERIES  
28 SPOT  
Series



井筒屋  
器具：TES01-27K-16D-B  
デザイン：the design labo




SYN Residence  
器具：TES01-27K-30D-W  
設計：Old Kan  
照明設計：大光電機  
撮影：Takahiro Joko  
(TORULABO)




S-SERIES  
28 SPOT  
Series



isai  
器具：TEB01-27K-16D-B  
設計：松本直也デザイン  
撮影：浅野 豪



陶の郷「窯元横丁」  
器具：TEB01-27K-16D-B  
設計施工：株式会社 大市住宅産業



機能照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L

## 28 SPOTLIGHT

28スポットライト  
埋込フランジタイプ

屋内用

定格電流=170mA(定電流)  
消費電力=6.5W  
主素材=本体:アルミ、鉄  
発光部:PMMA  
製品重量=120g  
演色性=Ra93  
グレアカットアングル=35°



開口穴  
Φ40

**NEW** 埋込フランジタイプ

TEEM01-\_\_K-\_\_D-\_\_

光源色

27K: 2700K  
30K: 3000K  
35K: 3500K

配光

16D: 16°  
24D: 24°  
30D: 30°  
50D: 50°

灯体色

B: ブラック  
W: ホワイト

■ 注文について

- 1 28スポットライト 埋込フランジタイプ (光源色・配光・灯体色)
- 2 電源
- 3 調光器

これら3つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

3 調光器

|            |          |         |
|------------|----------|---------|
| 信号線式PWM調光器 | LC-M-PWM | ¥19,000 |
|------------|----------|---------|

※表示価格は全て税抜価格です。

## 28 SPOTLIGHT

28スポットライト  
プラグタイプ

屋内用

定格電圧=AC100V  
消費電力=7.5W  
皮相電力=11VA(調光時16VA)  
主素材=本体:アルミ、PC  
発光部:PMMA  
製品重量=120g  
演色性=Ra93  
調光方式=位相調光 (0%、約5~100%)  
(逆位相含む)  
グレアカットアングル=35°



プラグタイプ

50° 配光が新たにラインアップ

TES01-\_\_K-\_\_D-\_\_

光源色

27K: 2700K  
30K: 3000K  
35K: 3500K

配光

16D: 16°  
24D: 24°  
30D: 30°  
50D: 50° **NEW**

灯体色

B: ブラック  
W: ホワイト

■ 注文について

- 1 28 スポットライト プラグタイプ (光源色・配光・灯体色)
- 2 (オプション)

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

※オプションは必要に応じて選定してください。


※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

2 オプション


|                           |                           |         |
|---------------------------|---------------------------|---------|
| 逆位相調光インターフェース<br>色: BまたはW | LC-EL-DR-※<br>(※色: BまたはW) | ¥18,000 |
| 正逆兼用位相調光インターフェース          | LC-M-EL                   | ¥24,000 |

※表示価格は全て税抜価格です。

### 寸法図

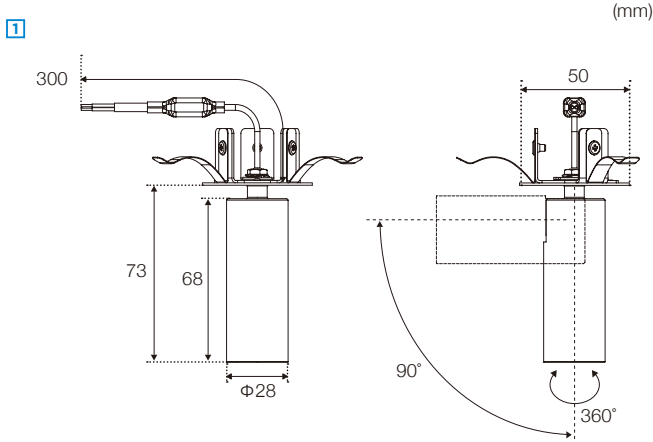


### 取り付け

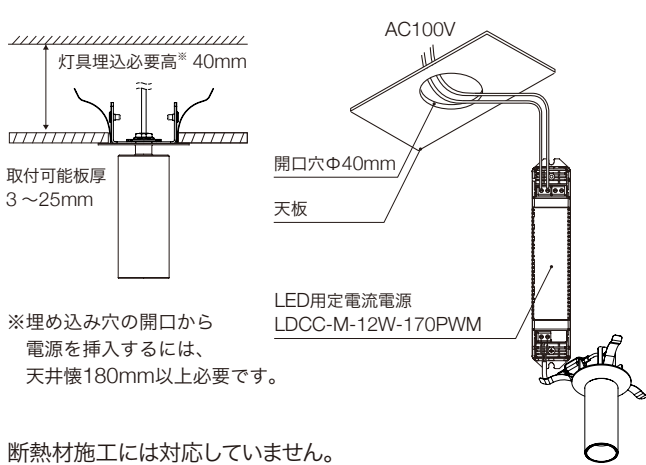

断熱材施工には対応していません。

### 調光時の配線

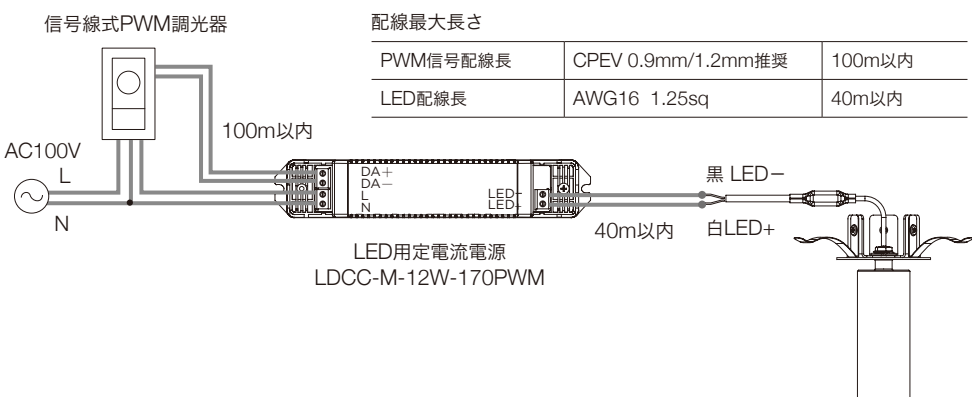


### 配光・照度

▶▶ 右ページへ

プラグタイプの数値と  
同様です。

### 寸法図

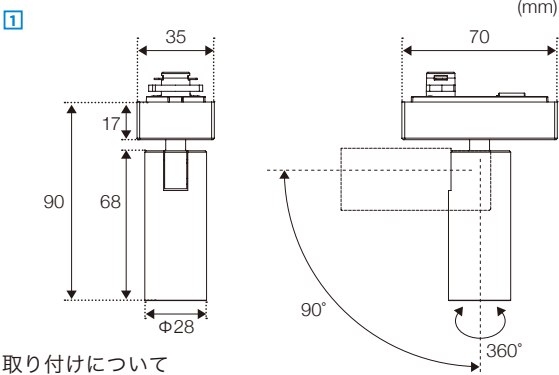

取り付けについて  
天井・壁・傾斜 兼用

### 調光

位相調光・逆位相調光時の動作を安定させるインターフェースをご用意しております。最新の対応調光器・接続台数に関する情報は弊社HPをご確認ください。

**位相調光対応**  
(0%、約5~100%)  
※逆位相含む

逆位相調光インターフェース  
LC-EL-DR-\_(ダクトレール装着型)


ホワイト      ブラック

ダクトレールに直接装着可能。  
電源ケースと同じ形状・サイズ・素材のため意匠を崩すこともありません。

※正逆兼用位相調光インターフェースLC-M-EL (別置型) もご利用しております。  
詳細 ▶▶ P.301 へ

### 配光・照度

※標準3000Kを使用した場合

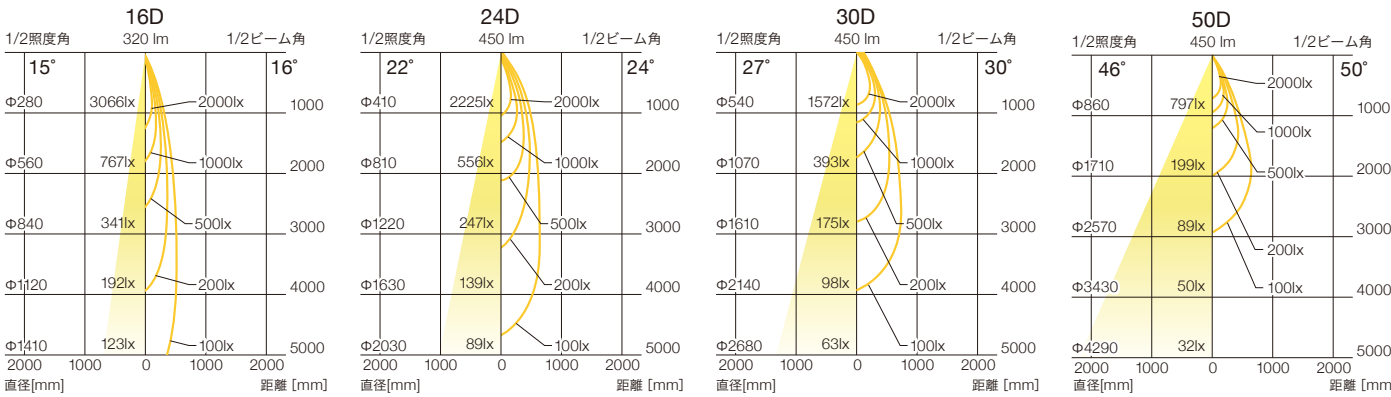



28 BRACKET LIGHT

28ブラケットライト

屋内用

定格電圧=AC100V  
消費電力=4.5W  
皮相電力=7VA(調光時8VA)  
主素材=本体:アルミ、鉄  
発光部:PMMA  
製品重量=270g  
演色性=Ra93  
調光方式=位相調光(0%、約2~100%)  
(逆位相含む)  
グレアカットアングル=35°



TEB01-□□K-□□D-□

50°配光が新たにラインアップ

光源色

27K:2700K  
30K:3000K  
35K:3500K

配光

16D:16°  
24D:24°  
30D:30°  
50D:50° NEW

灯体色

B:ブラック  
W:ホワイト

注文について

① 28 ブラケットライト (光源色・配光・灯体色)

② (オプション)

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

※オプションは必要に応じて選定してください。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

① 本体

TEB01-\_\_K-\_\_D-\_\_

¥29,000

② オプション


正逆兼用位相調光インターフェース

LC-M-EL

¥24,000


※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

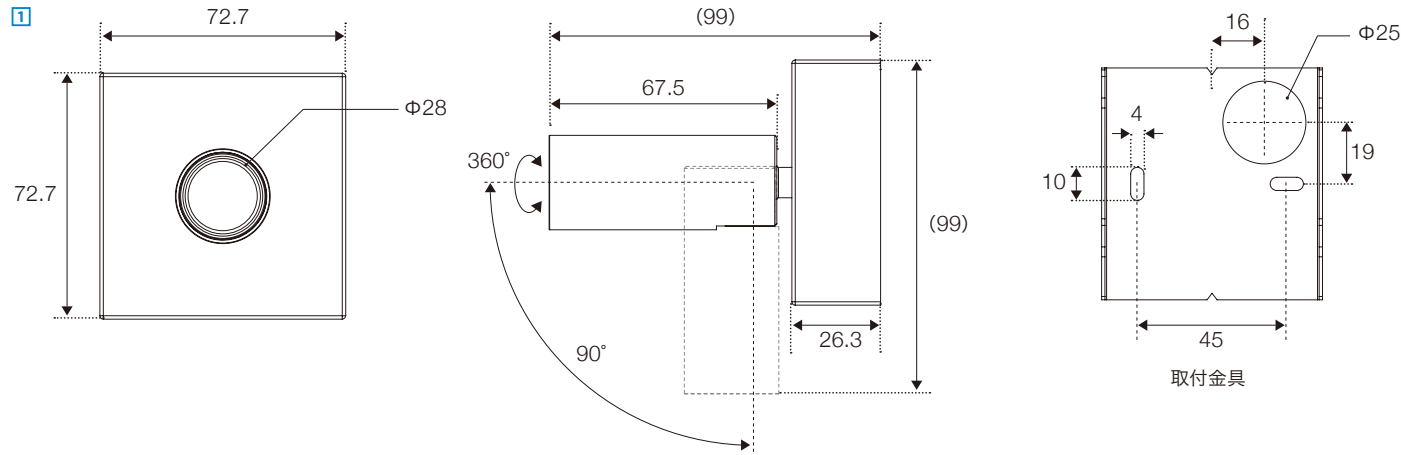


配光・照度

※標準3000Kを使用した場合

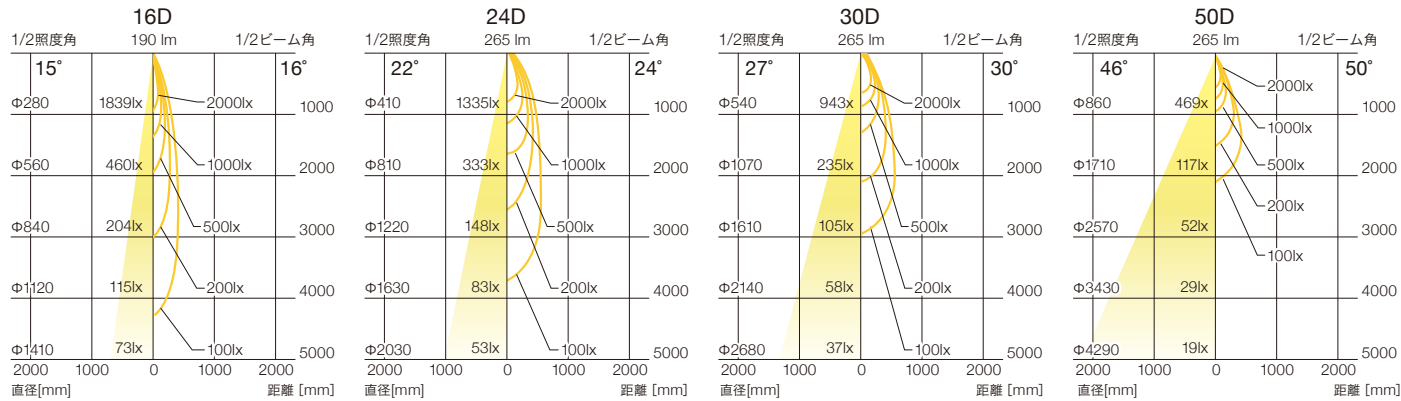


取り付け

Φ25mmの開口部を設け、取付金具を固定後に100V側リード線を開口部へ通し、器具側リード線の接続端子と接続します。器具を取付金具のツメ部分に引っかけてから押し込み、器具を取り付けます。

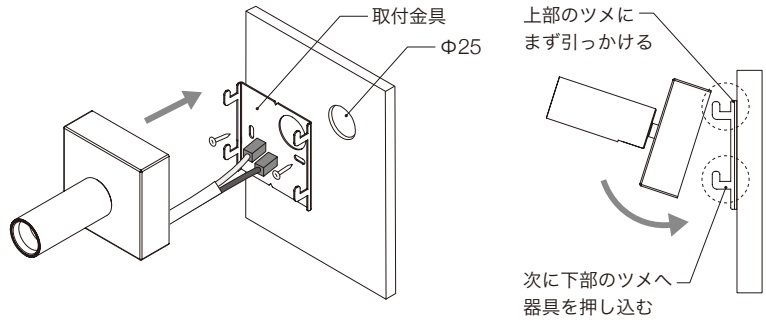

取り付け方向について

器具の取付場所および方向は、必ず下図の“○”で指定している場所・方向に取り付けを行ってください。指定以外では火災・落下の原因となります。

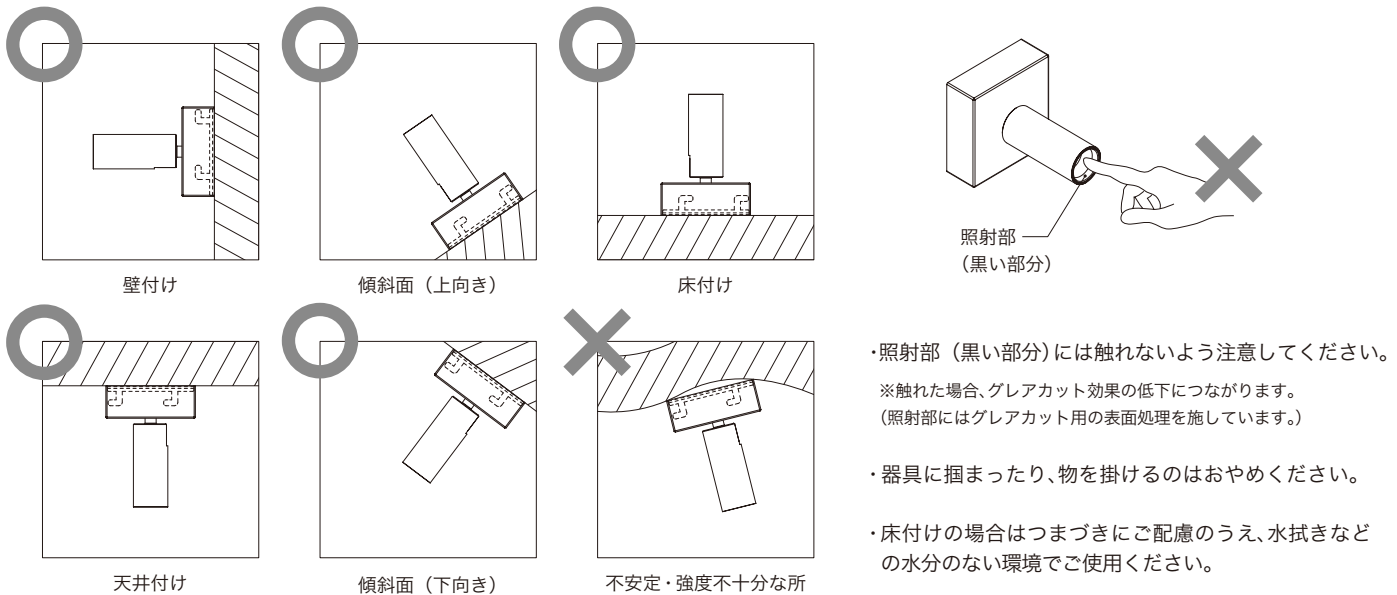

調光

位相調光・逆位相調光時の動作を安定させるインターフェースをご用意しております。最新の対応調光器・接続台数に関する情報は弊社HPをご確認ください。  
▶ [https://toki.co.jp/tokistar/wp-content/uploads/match\\_list.pdf](https://toki.co.jp/tokistar/wp-content/uploads/match_list.pdf)




正逆兼用位相調光インターフェース LC-M-EL (別置型)



位相調光・逆位相調光のどちらにもお使いいただける別置タイプです。

※詳細 ▶ P.301 へ

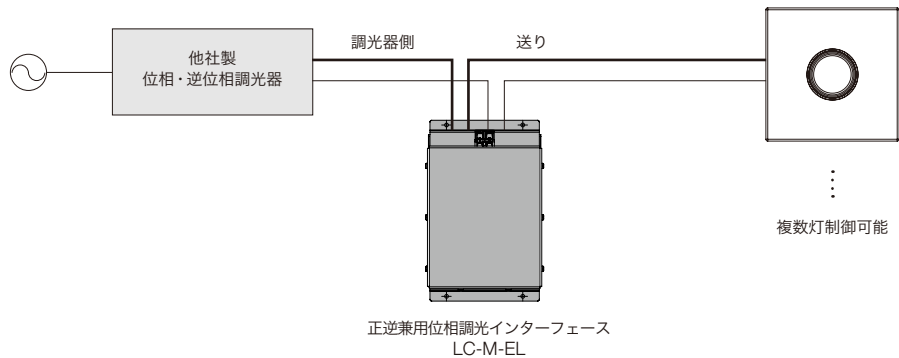

UPDATE

# MICRO LIGHT CANNON

マイクロライトキャノン | 屋内用

トラックレールタイプに加えて  
埋込フランジタイプも新登場  
グレアレス性能もUPした  
超小型スポットライト



トラックレールタイプ

施工事例



埋込フランジタイプ


## Point 01

UPDATE 選べる2つのタイプ

従来のレールタイプに加え、埋込フランジタイプが仲間入り。より幅広い用途、場所にお使いいただけるようになりました。また、レールタイプビュアホワイトの装着部パーツを全て白へと変更し、よりシンプルに、美しく進化しました。

### 専用トラックレール装着型

トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。



個別調光対応

ホワイトに変更

### 埋込フランジタイプ

埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。



Φ40mm

## Point 02

小さなボディにパワーを秘めたスポットライト

飲食店のテーブルライトから、博物館のショーケースまで、さまざまなシチュエーションで活躍します。光源色は明るさを重視した標準タイプと演色性を重視した高演色タイプ、どちらからもお選びいただけます。




東大寺戒壇院千手堂 鑑真和上坐像  
器具：MLC02-HC27K-24D-B 設計協力：三幻色  
照明設計：MGS照明設計事務所 撮影：重本 隆

## Point 03

UPDATE グレアレス性能の向上

コーンを特殊なブラック仕上げに変更し、従来品に比べてグレアがさらに抑えられました。さらに灯具シリンダーの長さを延長。より高いグレアカット性能を発揮します。

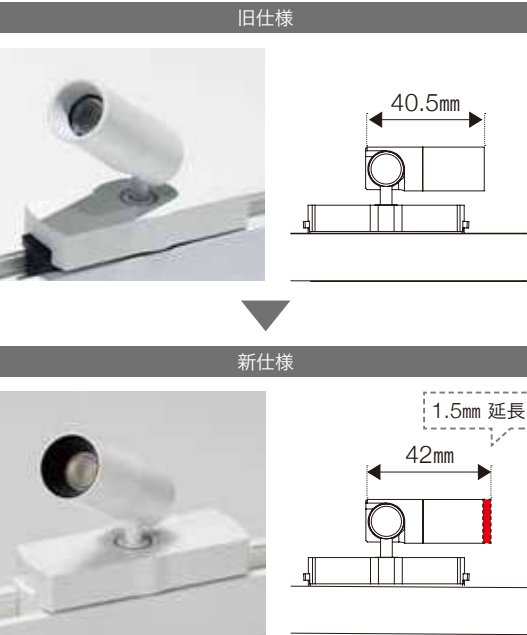

## ON/OFF 比較事例



ON



OFF

ツナシマ商事ショールーム  
器具：MLC02-HC50K-16D/24D-B  
内装設計・デザイン：NOBU ARCHI DESIGN株式会社

機能照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L



MICRO  
LIGHT CANNON

マイクロライトキャノン  
埋込フランジタイプ

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=2.6W  
主素材=本体:アルミ  
発光部:PMMA  
製品重量=40g(本体)  
60g(駆動回路含む)  
演色性=Ra85(標準タイプ)  
Ra95(高演色タイプ)  
グレアカットアングル=30°



開口穴  
Φ35

NEW 埋込フランジタイプ

MLCEM01-□□K-□□D-□□

| 光源色                                                           |                                           | 配光                            | 灯体色              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 標準                                                            | 高演色                                       | 16D：16°<br>24D：24°<br>30D：30° | B：ブラック<br>W：ホワイト |
| 27K：2700K<br>30K：3000K<br>35K：3500K<br>40K：4000K<br>50K：5000K | HC27K<br>HC30K<br>HC35K<br>HC40K<br>HC50K |                               |                  |

|      |                    |         |
|------|--------------------|---------|
| 1 本体 | MLCEM01-__K-__D-__ | ¥33,000 |
|------|--------------------|---------|

※フランジ部分は特注色塗装が可能です。お問合せください。

2 電源・調光セット 必須 ※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。

| 調光しない場合  |             |          |         |
|----------|-------------|----------|---------|
| LED用直流電源 | LPS-21.6-24 | 点灯可能数1～8 | ¥16,500 |

注文について

- 1 マイクロライトキャノン 埋込フランジタイプ (光源色・灯体色)
- 2 電源・調光セット

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。  
右ページ「調光時の配線」も参考に選定ください。

|           |                    |          |         |
|-----------|--------------------|----------|---------|
| 調光器付調光セット | DIMSET-21.6-DMRJ/A | 点灯可能数1～8 | ¥46,000 |
|-----------|--------------------|----------|---------|

(セット内容：LED直流調光器、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

他社製調光器を使用する場合

|             |                   |          |         |
|-------------|-------------------|----------|---------|
| 他社製調光器対応セット | DIMSET-21.6-SCPWM | 点灯可能数1～8 | ¥56,000 |
|-------------|-------------------|----------|---------|

(セット内容：PWMコンバータ、LED用直流電源)


1つの調光器で9灯以上を制御する場合

|           |                 |          |         |
|-----------|-----------------|----------|---------|
| 増設専用調光セット | DIMSET-21.6-EXT | 点灯可能数1～8 | ¥29,000 |
|-----------|-----------------|----------|---------|

(セット内容：調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

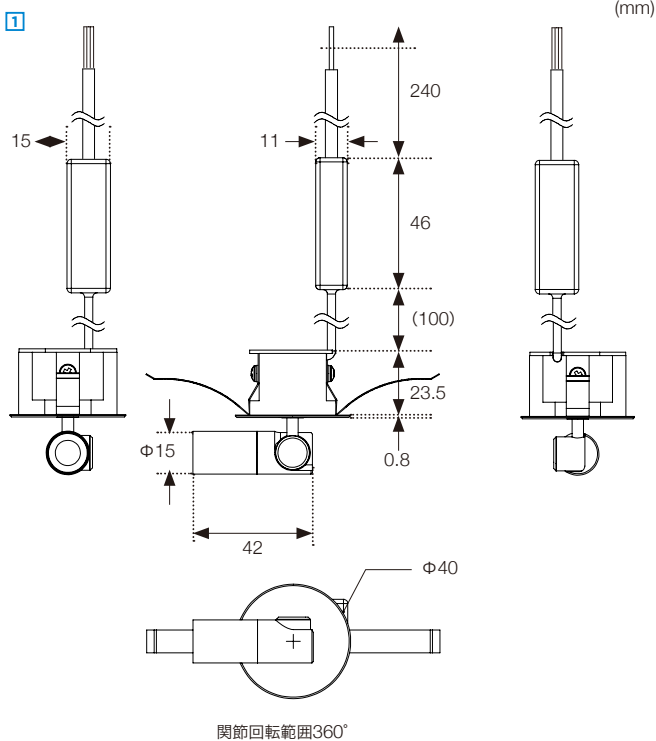


照度データ


※標準3000Kを使用した場合 ※カッコ内は高演色タイプ3000Kの数値

|         | 16D<br>100 lm (86lm) | 24D<br>120 lm (104lm) | 30D<br>75 lm (65lm) |
|---------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 500     | Φ140 2753 (2368)     | Φ230 1869 (1619)      | Φ290 756 (655)      |
| 1000    | Φ280 688 (592)       | Φ450 467 (405)        | Φ580 189 (164)      |
| 1500    | Φ430 306 (263)       | Φ680 208 (180)        | Φ870 84 (73)        |
| 2000    | Φ570 172 (148)       | Φ910 117 (101)        | Φ1150 47 (41)       |
| 2500    | Φ710 110 (95)        | Φ1140 75 (65)         | Φ1440 30 (26)       |
| 距離 [mm] | 直径 [mm]              | 照度 [lx]               |                     |


取り付け

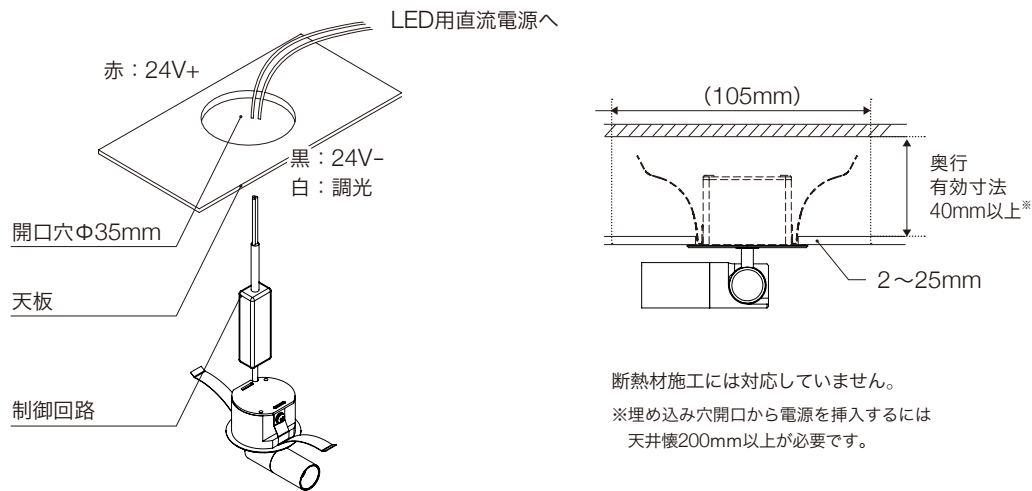

調光しない時の配線

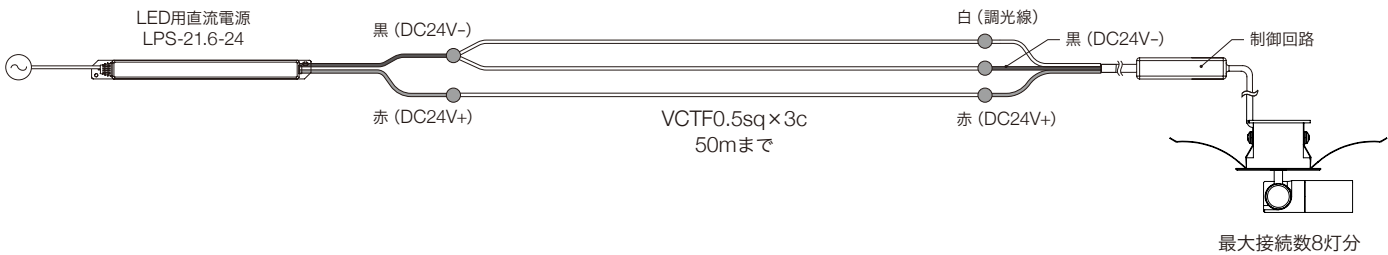

調光時の配線

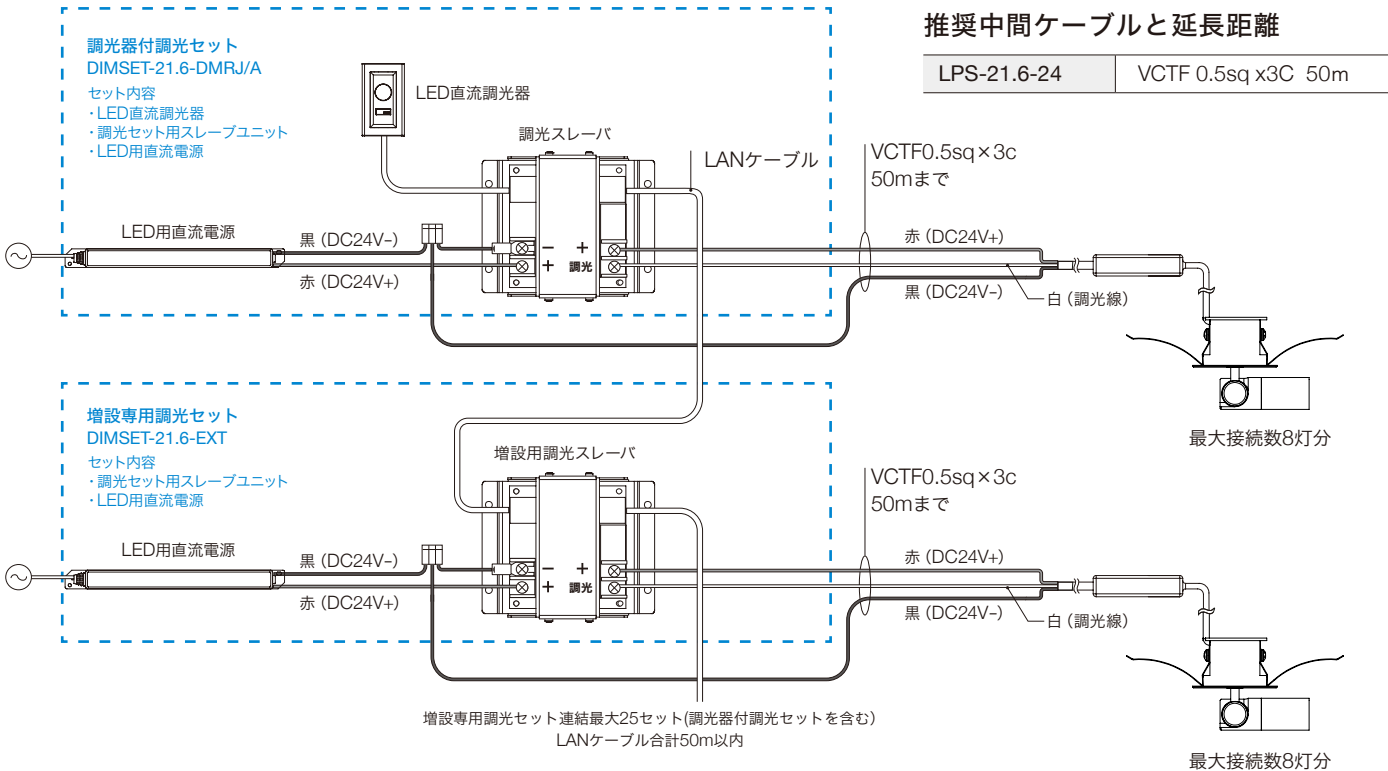

MICRO LIGHT CANNON

マイクロライトキャノン  
トラックレールタイプ

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=2.6W  
主素材=本体、レール：アルミ  
発光部：PMMA  
製品重量=33g(本体)  
330g/m(レール)  
演色性=Ra85(標準タイプ)  
Ra95(高演色タイプ)  
グレアカットアングル=30°



トラックレールタイプ

MLC03に品番  
を変更しました

MLC03-□□K-□□D-□□

| 光源色       |       | 配光      | 灯体色        |
|-----------|-------|---------|------------|
| 標準        | 高演色   | 16D：16° | B：ブラック     |
| 27K：2700K | HC27K | 24D：24° | PW：ピュアホワイト |
| 30K：3000K | HC30K | 30D：30° |            |
| 35K：3500K | HC35K |         |            |
| 40K：4000K | HC40K |         |            |
| 50K：5000K | HC50K |         |            |

注文について

- 1 マイクロライトキャノントラックレールタイプ（光源色・配光・灯体色）
- 2 ミニマルトラックレール（色・長さ）
- 3 給電フィードセット
- 4 電源・調光セット
- 5 (オプション)

これら5つの項目の選定をお願いいたします。

※オプションは必要に応じて選定してください。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

|         |                  |         |
|---------|------------------|---------|
| 1 本体 標準 | MLC03-__K-__D-__ | ¥31,000 |
|---------|------------------|---------|

必須

|                                                                              |                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 2 ミニマルトラックレール                                                                | MIN-TK24V-※（※レール色：B,PW） | ¥5,000/m |
| 製作範囲：0.2m～2.4m<br>製作単位：0.1m(10cm)<br>付属品：取付ブラケット(0.9mまで2個、1.8mまで3個、2.4mまで4個) |                         |          |

必須

|             |                   |         |
|-------------|-------------------|---------|
| 3 給電フィードセット | MIN-LC-※（※色：B,PW） | ¥10,000 |
|-------------|-------------------|---------|

ミニマルトラックレール1本につき、必ず給電フィードセット1式が必要となります。  
給電フィードセットは、工場にてミニマルトラックレールに装着して、出荷いたします。

4 電源・調光セット 必須 ※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。

調光しない場合

|          |             |          |         |
|----------|-------------|----------|---------|
| LED用直流電源 | LPS-21.6-24 | 点灯可能数1～8 | ¥16,500 |
|----------|-------------|----------|---------|

調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。  
右ページ「調光時の配線」も参考にご選定ください。

トキスター調光器を使用する場合

|                                          |                    |          |         |
|------------------------------------------|--------------------|----------|---------|
| 調光器付調光セット                                | DIMSET-21.6-DMRJ/A | 点灯可能数1～8 | ¥46,000 |
| (セット内容：LED直流調光器、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源) |                    |          |         |

他社製調光器を使用する場合

|                           |                   |          |         |
|---------------------------|-------------------|----------|---------|
| 他社製調光器対応セット               | DIMSET-21.6-SCPWM | 点灯可能数1～8 | ¥56,000 |
| (セット内容：PWMコンバータ、LED用直流電源) |                   |          |         |

1つの調光器で9灯以上を制御する場合


|                                 |                 |          |         |
|---------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 増設専用調光セット                       | DIMSET-21.6-EXT | 点灯可能数1～8 | ¥29,000 |
| (セット内容：調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源) |                 |          |         |

5 オプション

|              |           |        |        |
|--------------|-----------|--------|--------|
| 個別調光用マグネット   | DIM-MGSTK | 伸縮式    | ¥7,000 |
| 取付ブラケット(2個入) | MIN-BKT2  | 壁付時追加用 | ¥2,000 |

※表示価格は全て税抜価格です。

寸法

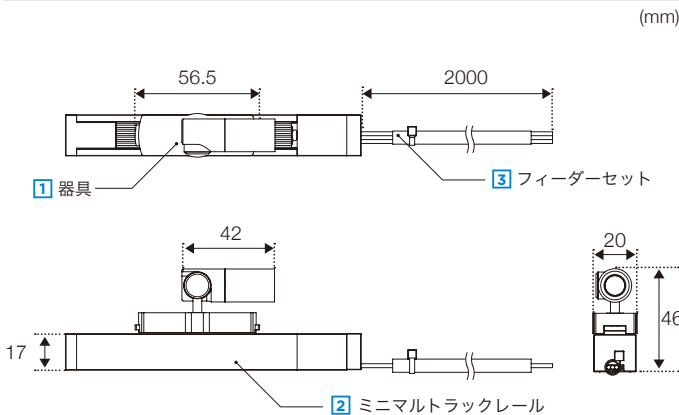


照度データ

※標準3000Kを使用した場合 ※カッコ内は高演色タイプ3000Kの数値


|                         | 16D<br>100 lm (86lm) | 24D<br>120 lm (104lm) | 30D<br>75 lm (65lm) |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 500                     | φ140 2753 (2368)     | φ230 1869 (1619)      | φ290 756 (655)      |
| 1000                    | φ280 688 (592)       | φ450 467 (405)        | φ580 189 (164)      |
| 1500                    | φ430 306 (263)       | φ680 208 (180)        | φ870 84 (73)        |
| 2000                    | φ570 172 (148)       | φ910 117 (101)        | φ1150 47 (41)       |
| 2500                    | φ710 110 (95)        | φ1140 75 (65)         | φ1440 30 (26)       |
| 距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx] |                      |                       |                     |

取り付け

ミニマルトラックレールは、レール付属の取付ブラケットを使用し、施工面に固定します。

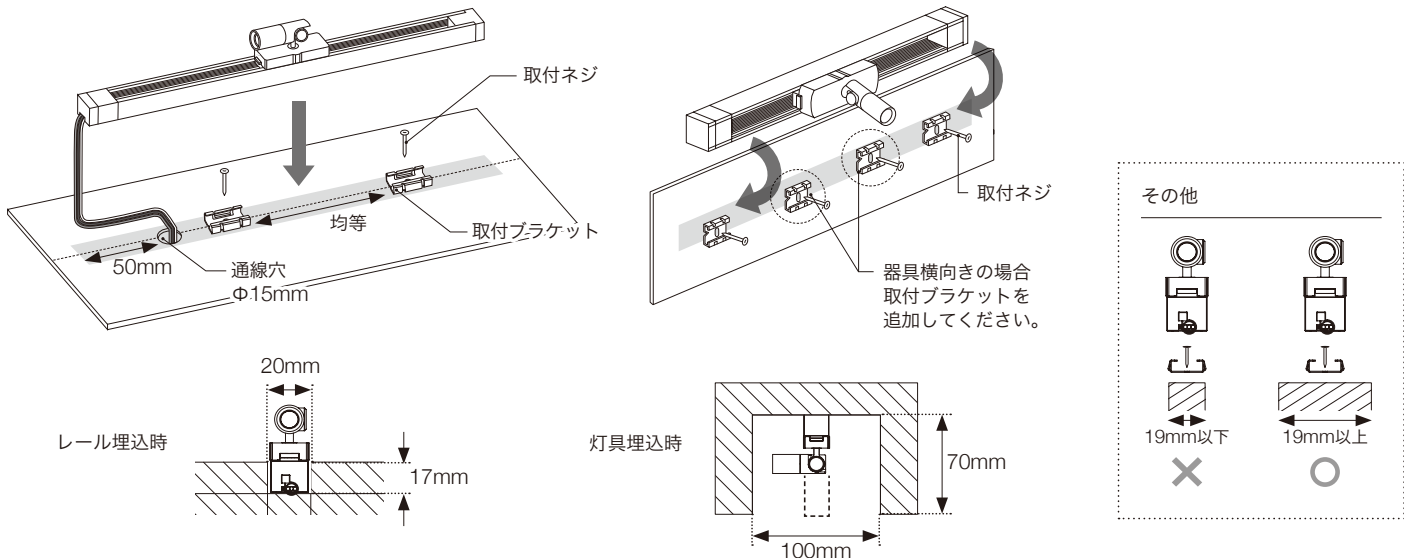

調光しない時の配線

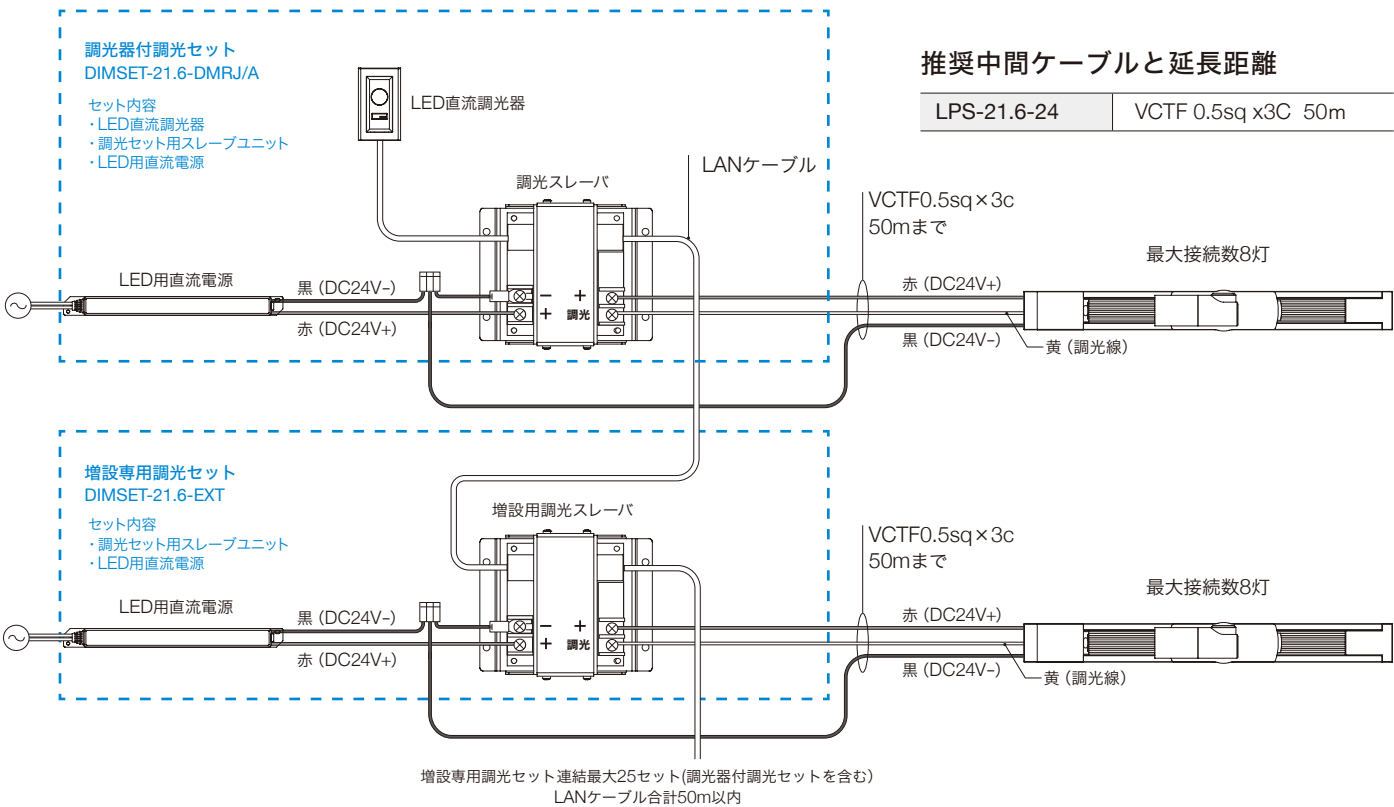



UPDATE

# MICRO SPOTLIGHT OUTDOOR

屋外用マイクロスポットライト | IP66

洗練された形状と選べる施工スタイル  
さまざまなシーンに対応する  
屋外用スポットライト



施工事例



## Point 01

### 環境に溶け込む超小型屋外用スポット

マイクロシリーズの流れを継承した屋外用スポットライト。小型軽量の優位性を生かし、屋上緑化、ビオトープ、プランターなど環境負荷まで意識した空間の演出などに最適です。



## Point 02

UPDATE ルーバー・フード・50° 広角配光を新たにラインアップ

ハニカムルーバー



ロングラッシュフード



新たにハニカムルーバーと、スラッシュフード2種がラインアップ。カットオフアングル35°と合わせて、グレアレス性能がさらに向上しました。また、50°の広角配光も新たに加わり、より幅広い選択肢をご提供します。

## Point 03

### 選べるデザイン・施工方法

標準、スパイク付2種、樹木用バンド付、ベースプレート付の多様なバリエーションから、用途・施工場所に合わせてお選びいただけます。

スパイク付タイプ



ローボール  
スパイク付タイプ



樹木用バンド付タイプ



ベースプレート付タイプ




それぞれのタイプの特徴と選び方はP.111 ~ 112をご覧ください。




SEN'C

器具：特注ボール付き屋外用マイクロスポットライト（器具協力：大光電機）  
設計：乃村工藝社・MuFF



照射イメージ

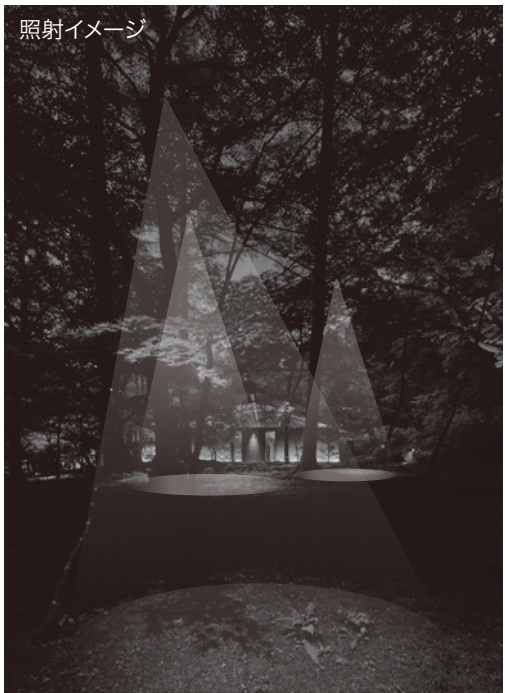

DAIKIN AMICA KARUIZAWA

器具：OSP01-30K-30D-B  
デザイン：KAJIMA DESIGN  
ライティングデザイン：内原智史デザイン事務所  
撮影：鈴木文人

機能  
照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L



MICRO SPOTLIGHT  
OUTDOOR

屋外用マイクロスポットライト

定格電流=700mA(定電流)  
消費電力=2.1W  
主素材=本体:アルミ  
発光部:強化ガラス  
製品重量=150g(本体)  
演色性=Ra85  
グレアカットアングル=35°



標準タイプ

OSP01-□□K-□□D-□□-B

| 光源色                                 | 配光                                           | ハニカムルーバー有無                                      | 灯体色    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 27K:2700K<br>30K:3000K<br>40K:4000K | 15D:15°<br>30D:30°<br>50D:50° <sup>NEW</sup> | HL:ハニカムルーバー付 <sup>NEW</sup><br>※ハニカムルーバー無の場合は省略 | B:ブラック |

スパイク付タイプ

OSP01-□□K-□□D-□□-B-SPI

| 光源色                                 | 配光                            | ハニカムルーバー有無                       | 灯体色    |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| 27K:2700K<br>30K:3000K<br>40K:4000K | 15D:15°<br>30D:30°<br>50D:50° | HL:ハニカムルーバー付<br>※ハニカムルーバー無の場合は省略 | B:ブラック |

ローポールスパイク付タイプ

OSP01-□□K-□□D-□□-B-LP-SPI

| 光源色                                 | 配光                            | ハニカムルーバー有無                       | 灯体色    |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| 27K:2700K<br>30K:3000K<br>40K:4000K | 15D:15°<br>30D:30°<br>50D:50° | HL:ハニカムルーバー付<br>※ハニカムルーバー無の場合は省略 | B:ブラック |

樹木用バンド付タイプ

OSP01-□□K-□□D-□□-B-TB

| 光源色                                 | 配光                            | ハニカムルーバー有無                       | 灯体色    |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| 27K:2700K<br>30K:3000K<br>40K:4000K | 15D:15°<br>30D:30°<br>50D:50° | HL:ハニカムルーバー付<br>※ハニカムルーバー無の場合は省略 | B:ブラック |

ベースプレート付タイプ

OSP01-□□K-□□D-□□-B-BP

| 光源色                                 | 配光                            | ハニカムルーバー有無                       | 灯体色    |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| 27K:2700K<br>30K:3000K<br>40K:4000K | 15D:15°<br>30D:30°<br>50D:50° | HL:ハニカムルーバー付<br>※ハニカムルーバー無の場合は省略 | B:ブラック |

注文について

- 1 屋外用マイクロスポットライト  
(光源色・配光・ハニカムルーバー有無・灯体色)
- 2 電源
- 3 調光器
- 4 配線部材
- 5 (オプション)

これら5つの項目の選定をお願いいたします。

※複数接続の場合、コネクタ類の選択が必須になります。  
P.114の配線を確認いただき、適宜必要部材をご選択ください。

※オプションは必要に応じて選定してください。  
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。  
※器具、ボールの指定色塗装・木目調・石材調塗装承ります。  
詳しくはお問い合わせください。

<sup>NEW</sup> ルーバー・フード

ハニカムルーバー

※ハニカムルーバーの有無は灯具本体  
選択時にお選びください。  
※工場での装着になります。現場での  
着脱はできません。

ショートスラッシュフード  
OSP-SSHD

※アルミ製、イモネジ調整  
※現場での装着となります。

ロングスラッシュフード  
OSP-LSHD

※シリコーン製、固定クリップ付属  
※現場での装着となります。

オプション施工パーツ

直付スペーサ  
OSP-DS

|                   |                        |         |
|-------------------|------------------------|---------|
| 1 本体(標準タイプ)       | OSP01-__K-__D-B        | ¥44,000 |
| 本体(スパイク付タイプ)      | OSP01-__K-__D-B-SPI    | ¥52,000 |
| 本体(ローポールスパイク付タイプ) | OSP01-__K-__D-B-LP-SPI | ¥62,000 |
| 本体(樹木用バンド付タイプ)    | OSP01-__K-__D-B-TB     | ¥59,000 |
| 本体(ベースプレート付タイプ)   | OSP01-__K-__D-B-BP     | ¥52,000 |

|                       |                           |         |
|-----------------------|---------------------------|---------|
| ハニカムルーバー付             |                           |         |
| 本体(標準タイプ・HL付)         | OSP01-__K-__D-HL-B        | ¥47,000 |
| 本体(スパイク付タイプ・HL付)      | OSP01-__K-__D-HL-B-SPI    | ¥55,000 |
| 本体(ローポールスパイク付タイプ・HL付) | OSP01-__K-__D-HL-B-LP-SPI | ¥65,000 |
| 本体(樹木用バンド付タイプ・HL付)    | OSP01-__K-__D-HL-B-TB     | ¥62,000 |
| 本体(ベースプレート付タイプ・HL付)   | OSP01-__K-__D-HL-B-BP     | ¥55,000 |

※HL=ハニカムルーバー  
※ハニカムルーバーは工場での装着になります。現場での着脱はできません。

| 2 電源 必須            |                   |           |         |
|--------------------|-------------------|-----------|---------|
| LED用定電流電源(非調光)     | LDCC-M-3W-700-KD  | 点灯可能数1    | ¥6,000  |
| LED用定電流電源(PWM調光対応) | LDCC-7W-700PWM    | 点灯可能数1〜3  | ¥22,000 |
| LED用定電流電源(PWM調光対応) | LDCC-M-33W-700PWM | 点灯可能数4〜14 | ¥18,000 |

※調光する場合、7W電源と33W電源は「調光カーブ」と「消灯ポイント」が異なる特性になります。  
同じ空間で設置される場合、同期しません。ご注意ください。  
※PWM調光対応電源は、非調光でもお使いいただけます。

| 3 調光器      |          |         |
|------------|----------|---------|
| 信号線式PWM調光器 | LC-M-PWM | ¥19,000 |

4 配線部材 (P.114の配線を参考に、適宜必要部材をご選択ください。)  
電源1台に対して器具を2灯以上接続する場合、コネクタ装着加工が必須です。


|              |             |         |
|--------------|-------------|---------|
| コネクタ装着加工     | OSP-CON     | ¥3,500  |
| OSPリードコネクタ2m | OSP-CON-2m  | ¥5,500  |
| T分岐コネクタ      | OSP-TCON    | ¥4,500  |
| OSP中間リード1m   | OSP-EXT-1m  | ¥5,500  |
| OSP中間リード5m   | OSP-EXT-5m  | ¥11,500 |
| OSP中間リード10m  | OSP-EXT-10m | ¥15,500 |

※コネクタ装着加工は工場での装着になります。現場での装着はできません。  
※P.114の配線図を参考に、点灯数、長さに応じて必要な配線部材・数量をご選択ください。

5 オプション

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 直付スペーサ | OSP-DS | ¥2,000 |
|--------|--------|--------|

標準タイプを電源1台に対して2灯以上接続する場合  
コネクタ (Φ20mm) は電源穴 (Φ9.5mm) を通すことができません。そのため、標準タイプを電源1台に対して複数灯接続する場合は、コネクタ装着加工に加え、直付スペーサをお選びいただき、リード線を側面出し (露出配線) してください。  
標準以外のタイプは、リード線側面出し構造のため、直付スペーサは不要です。

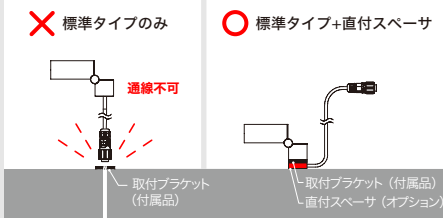


スラッシュフード

|              |          |        |
|--------------|----------|--------|
| ショートスラッシュフード | OSP-SSHD | ¥3,500 |
| ロングスラッシュフード  | OSP-LSHD | ¥3,500 |

※ショートスラッシュフード：アルミ製、イモネジ調整式  
※ロングスラッシュフード：シリコーン製、固定クリップ付属

※表示価格は全て税抜価格です。

取り付け

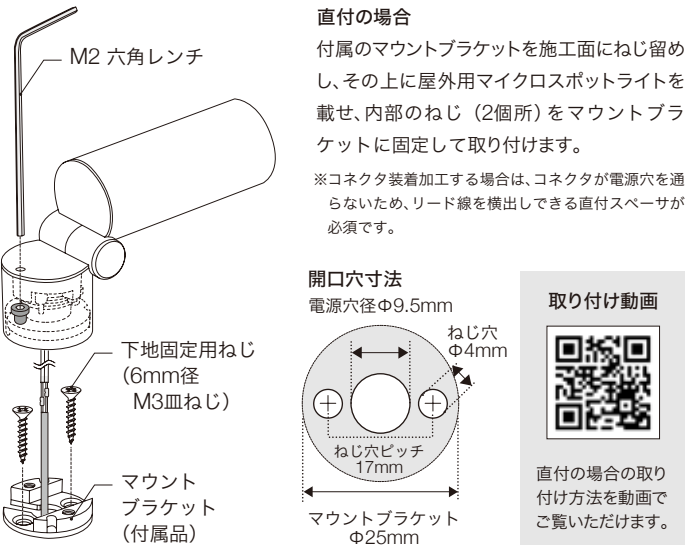

照度データ

※標準3000K、ハニカムルーバー無しを使用した場合

|         | 15D<br>220 lm | 30D<br>220 lm | 50D<br>200 lm |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 1000    | Φ270 1759     | Φ500 790      | Φ960 283      |
| 2000    | Φ540 440      | Φ1000 197     | Φ1920 71      |
| 3000    | Φ810 195      | Φ1510 88      | Φ2870 31      |
| 4000    | Φ1080 110     | Φ2010 49      | Φ3830 18      |
| 5000    | Φ1350 70      | Φ2510 32      | Φ4790 11      |
| 距離 [mm] | 直径 [mm]       | 照度 [lx]       |               |



※ハニカムルーバー装着品は配光角が狭くなります。詳しくはIESデータをテキスト HPからダウンロードしてください。



S-SERIES

器具タイプの特徴と選び方

今回のカタログからハニカムルーバー付タイプ・2種のオプションフードが新登場。  
施工タイプ5種と合わせ豊富なバリエーションから、使用シーンに適した製品をお選びいただけます。

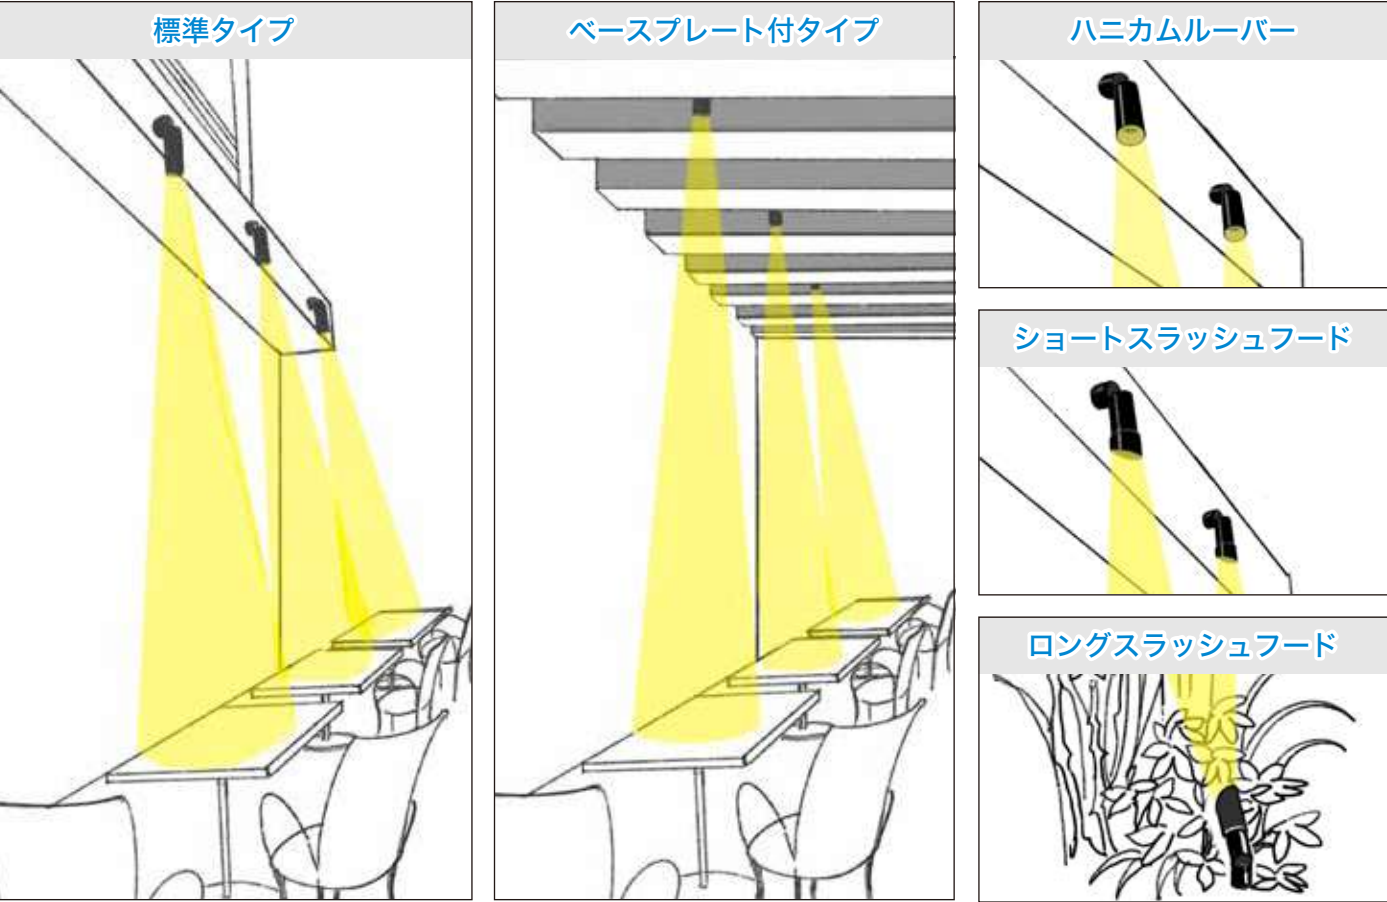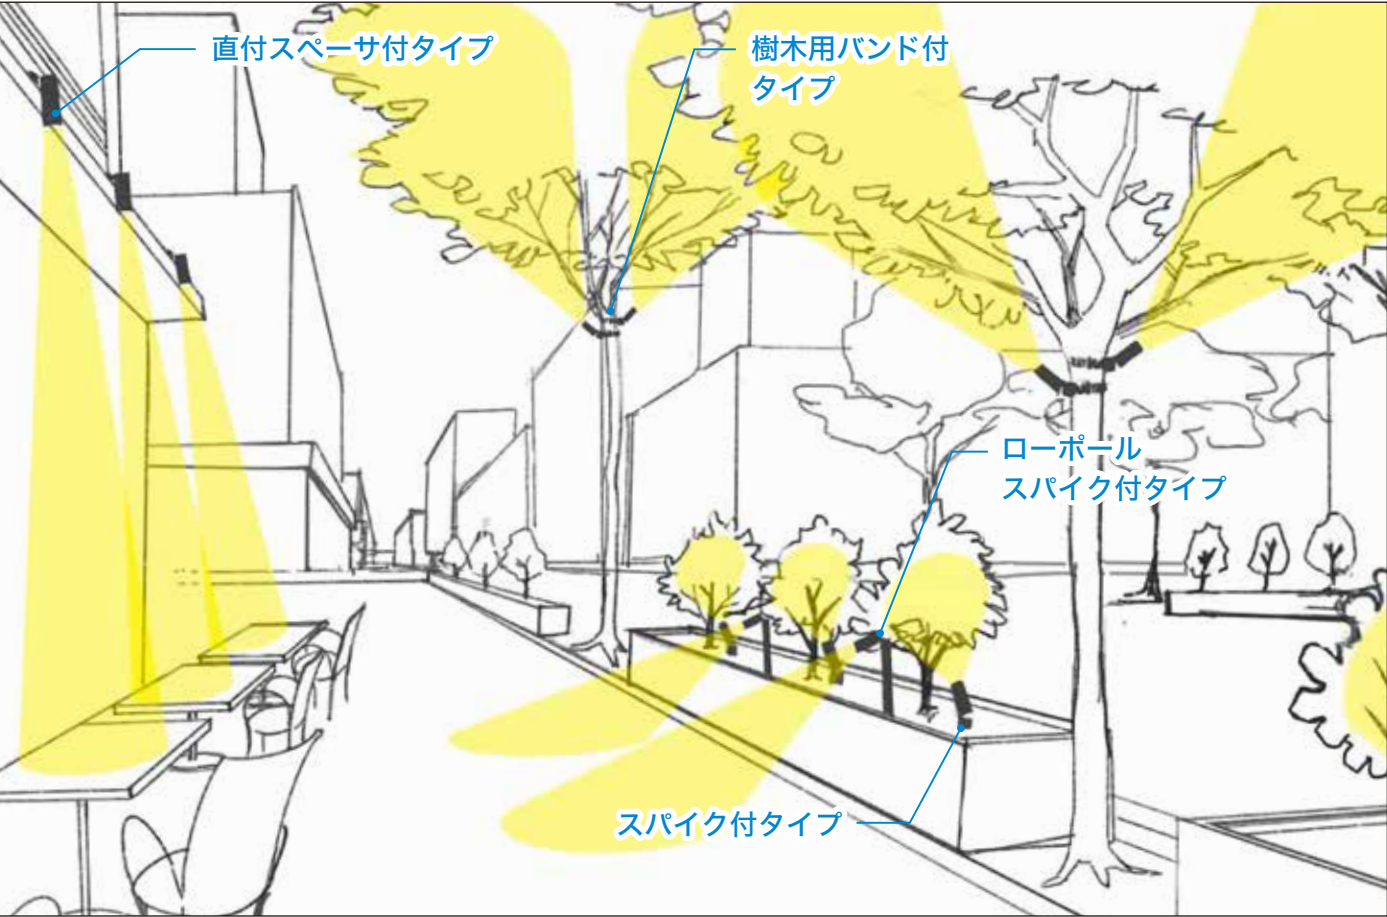

S-SERIES

標準タイプ・直付スペース（オプション）

標準タイプのリード線を取付面に通線する場合、電源穴径が小さいためコネクタ装着加工はできません。取付面に電源穴を設けられない場合、直付スペースを使いリード線を側面へ取り回しできます。この場合コネクタ装着加工が可能です。



樹木用バンド付タイプ

柔らかめのステンレス製伸縮バネを使用しているため、樹木の育成を妨げず、養生無しでも表皮を痛めることはありません。φ75 ～ 125mmに対応。



ハニカムルーバー

グレアレス性能を向上させるハニカムルーバーを内部に装備した、ハニカムルーバータイプを新たにラインアップ。発光部が目線に入る施工条件でも、不快なグレアを軽減できます。



スパイク付タイプ・ローボールスパイク付タイプ

スパイクタイプは高さ違いで2種類ラインアップ。  
用途に合わせてご選定ください。



ベースプレート付タイプ

施工の省力化、施工箇所が狭く固定が難しい場合などに推奨します。  
コネクタ装着加工も対応可能。



スラッシュフード

明るさを大きく落とすことなく、目線方向のグレアを軽減できるオプションフードをご用意。部  
品販売のため、施工後も現場で装着することができます。アルミ製の意匠性に優れたショート  
スラッシュフード、手軽なシリコン製で、グレアカット効果に優れたロングスラッシュフードの  
2種類からご選択いただけます。



機能  
照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM


FS  
FS-L




寸法図

(mm)


1 標準タイプ

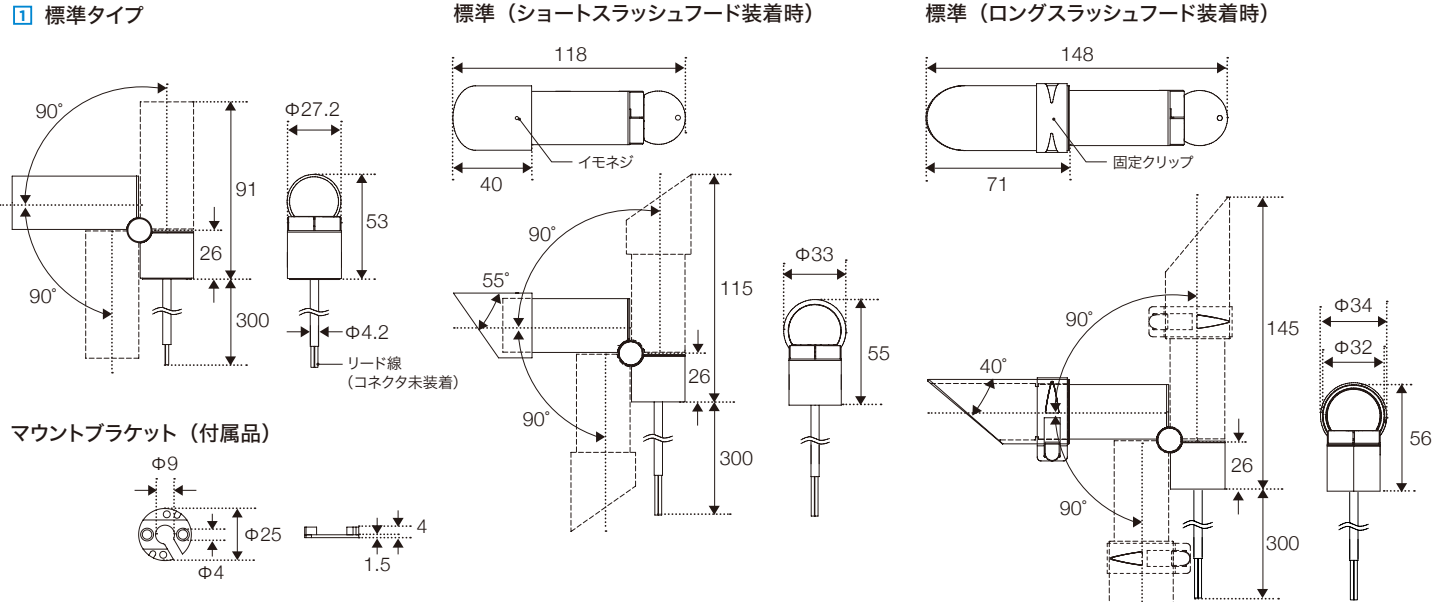


スパイク付タイプ

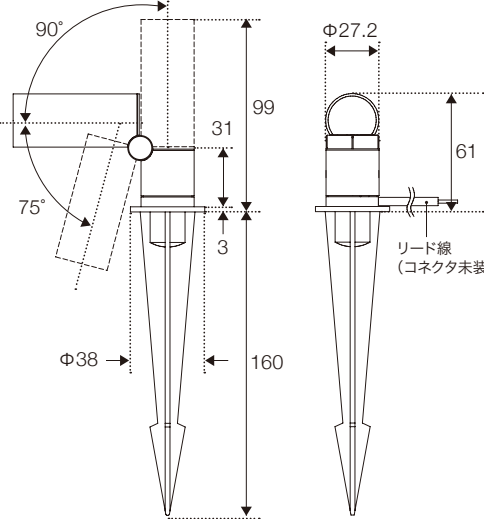


ローボールスパイク付タイプ

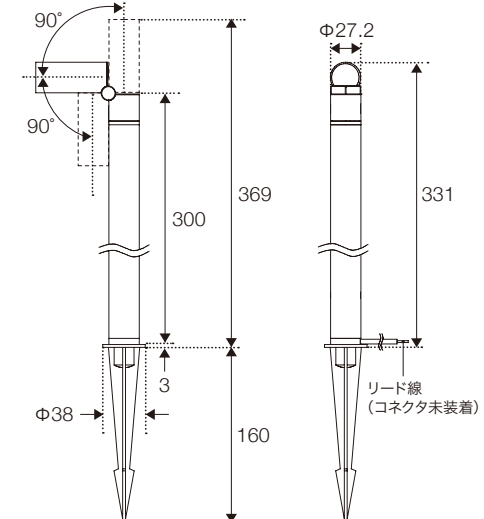


樹木用バンドタイプ

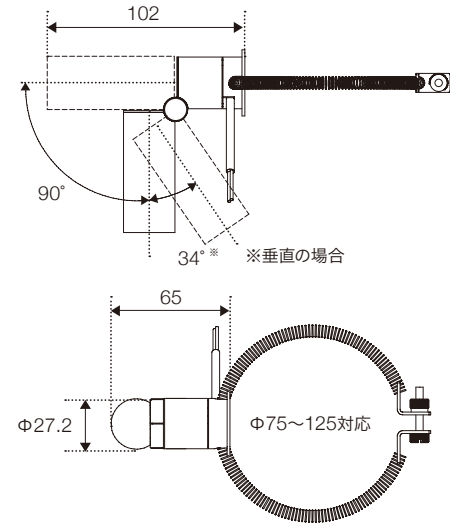


ベースプレート付タイプ

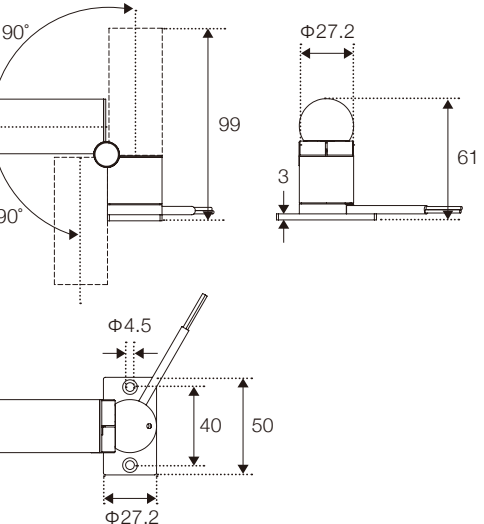


直付スペース (オプション)

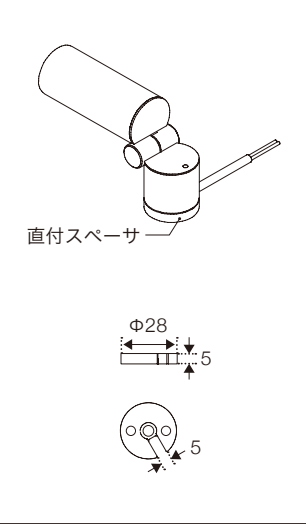

1灯でコネクタ装着加工せずにリード線で電源接続する時の配線

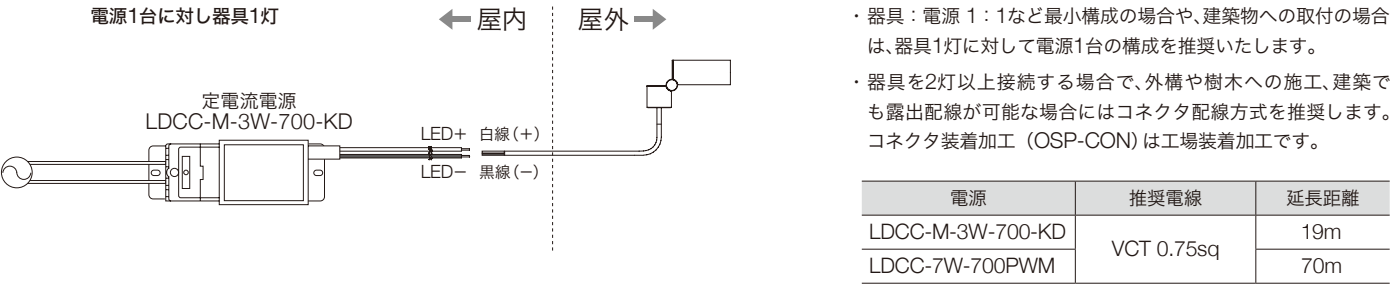

複数灯接続で調光しない時の配線

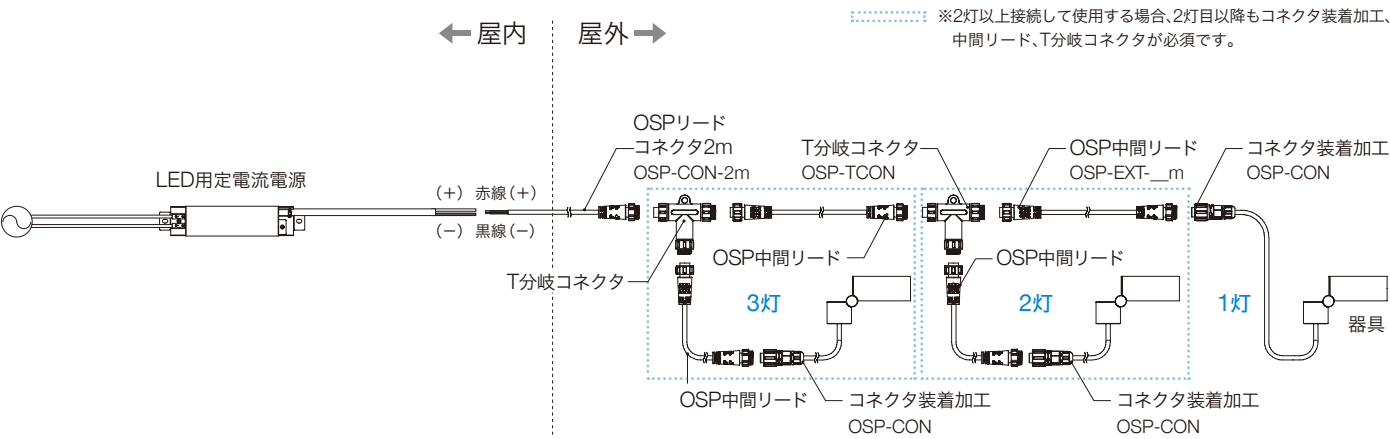

推奨中間ケーブルと延長距離


|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| LDCC-M-3W-700-KD 1灯の時     | 専用中間リードの総合計 19m |
| LDCC-7W-700PWM 1-2灯の時     | 専用中間リードの総合計 70m |
| LDCC-7W-700PWM 3灯の時       | 専用中間リードの総合計 23m |
| LDCC-M-33W-700PWM 4-14灯の時 | 専用中間リードの総合計 70m |

※電源から末端器具までの距離ではなく使用する中間リード長の合計距離になります。

電源1台に対して器具を2灯以上接続する場合、コネクタ装着加工が必須です。

また、標準タイプのリード線を取付面に通線する場合、電源穴径が小さいためコネクタ装着加工はできません。取付面を貫通できない場合、コネクタ装着加工をする場合は、直付スペースを利用しリード線を側面出し（露出配線）してください。

複数灯接続で調光する時の配線

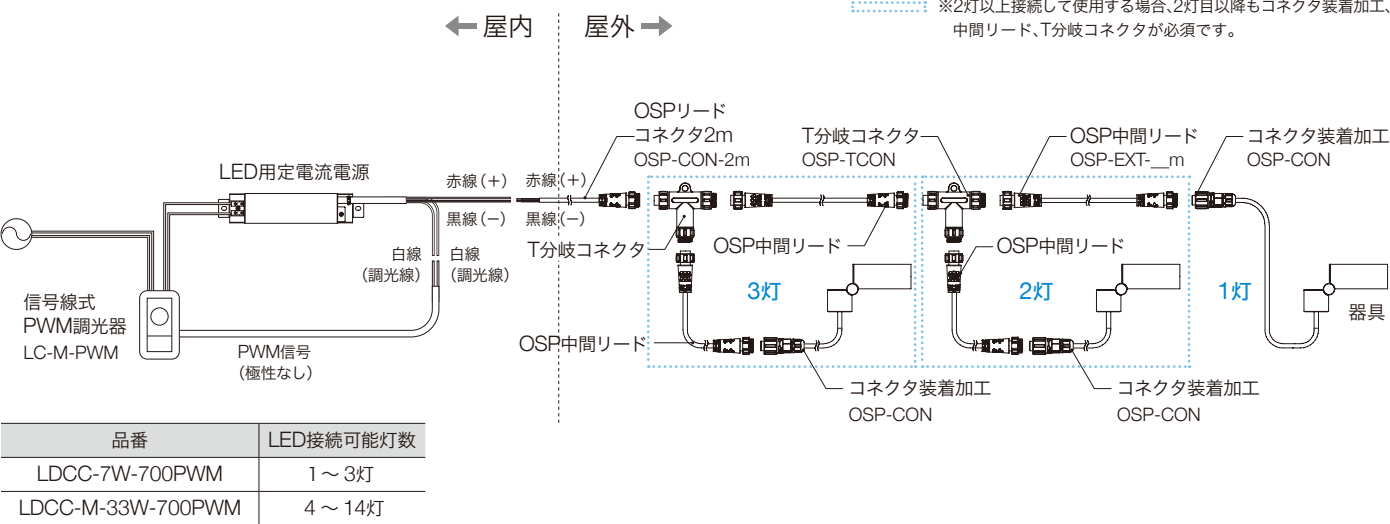



# MICRO SPOTLIGHT

マイクロスポットライト | 屋内用

洗練されたフォルムで  
展示物を美しく魅せる  
着脱自在な超小型スポットライト



## Point 01

こだわり抜いたフォルムと技術



問題解決動画も  
公開中です

指先ほどの小さなヘッドと、極限まで細さを追求したシャフト。さらに、マシニング加工特有のシャープな仕上がりで高級感を演出しています。

## Point 02

高演色タイプも選択可能

高演色を必要とする美術館や博物館からのご希望に応えるため、高演色タイプもご用意しています。現場に合わせてご選択ください。

## Point 03

適応力の高いスポットライト

四方から照射する場合



後方からのみ照射する場合



不使用時用キャップ



着脱が容易なため異なる配光や異なる高さの器具に変更したり、展示位置に応じて配置を変更したりと、物販店や宝飾店のスポットライトに最適です。また、標準ソケットにはキャップが付属するため、不使用時も穴を隠すことができます。



東京国立博物館 建立900年 特別展「中尊寺金色堂」  
器具：MSP01-HC30K-24D-B-150 会期：2024年1月23日（火）～2024年4月14日（日）  
MSP01-HC30K-24D-B-250 令和5年度日本博2.0事業（委託型）  
会場：特別5室



城端別院善徳寺 虫干法会（富山県）  
器具：MSP01-30K-30D-B-250.LPS-MS-STD 展示計画：51% 五割一分  
会場：城端別院善徳寺 照明設計：ライティングプランナーズ アソシエーツ  
企画・プロデュース：一般社団法人富山県西部観光社 水と匠 運営協力：株式会社リビタ

観光庁「観光再始動事業」採択事業  
撮影：Nik van der Giesen



機能照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L





UPDATE

# MICRO TRACKLIGHT

マイクロトラックライト | 屋内用

小型トラックレールで施工可能

アイボール型

ローフォルムスポットライト



## Point 01


存在は最小限。使い勝手は自由自在



照射対象物のレイアウト変更に対応でき、レールを縦・横方向ともに取り付け可能なので立体的に照射することができます。光源が直接目に入るのを防ぐグレアカットフードの有無をご注文時に選択いただけます。

## Point 02

UPDATE ホワイトカラーがより意匠的に

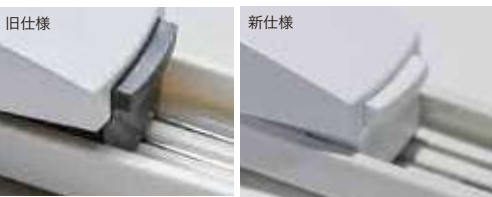

旧仕様では黒い部品を使用していたレール装着部を、全て白へと変更。より美しく進化しました。レール部が見えてしまったとしても、もう気になりません。

## Point 03

棚下照明で望まれる低背フォルム



器具の高さが抑えられているので、棚下照明でも目立ちません。また、取付クリップをネジ止めするだけで施工できる給電レールを使い、好きな位置にワンタッチで着脱できます。台数の変更も簡単に行えます。



御膳房 六本木  
器具：MTK01-27K-30D-B  
設計：idea

## ON/OFF 比較事例



ON



OFF

LOOP TOKYO  
器具：MTK01-HC30K-16D-B-H  
設計：幹花建築社  
撮影：後藤晃人

機能照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L

MICRO  
TRACKLIGHT

マイクロトラックライト

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=1.6W  
主素材=本体:アルミ  
発光部:PMMA  
レール:PC  
製品重量=20g  
演色性=Ra85(標準タイプ)  
Ra95(高演色タイプ)

MTK01-□□K-□□D-□-□

光源色

標準 27K: 2700K  
高演色 27K: 2700K  
30K: 3000K  
35K: 3500K  
40K: 4000K  
50K: 5000K

配光

16D: 16°  
24D: 24°  
30D: 30°

灯体色

B: ブラック  
S: シルバー  
W: ホワイト

グレアカットフード

H: フード付

注文について

1 マイクロトラックライト (光源色・配光・灯体色・フード有無)

2 MTK専用トラックレール (色)

3 MTK給電フィーダ (色)

4 電源・調光セット

5 (オプション)

これら5つの項目の選定をお願いいたします。

※オプションは必要に応じて選定してください。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

|         |                   |         |
|---------|-------------------|---------|
| 1 本体    | MTK01-__K-__D-__  | ¥23,000 |
| 本体 フード付 | MTK01-__K-__D-__H | ¥23,000 |

※灯体色: メッキ対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。

|                       |                           |        |
|-----------------------|---------------------------|--------|
| 必須                    |                           |        |
| 2 MTK専用トラックレール(1.25m) | MTK-TK※-1.25m(※色: BK, WH) | ¥4,500 |
| MTK専用トラックレール(2.45m)   | MTK-TK※-2.45m(※色: BK, WH) | ¥9,000 |

|             |                         |        |
|-------------|-------------------------|--------|
| 必須          |                         |        |
| 3 MTK給電フィーダ | MTK-LC※-CLB(※色: BK, WH) | ¥2,500 |

※MTK給電フィーダはレールの本数分必要になります。

|            |             |                            |
|------------|-------------|----------------------------|
| 4 電源・調光セット | 必須          | ※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。 |
| 調光しない場合    |             |                            |
| LED用直流電源   | LPS-21.6-24 | 点灯可能数1〜13 ¥16,500          |

調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。  
右ページ「調光時の配線」も参考にしてください。

トキスター調光器を使用する場合

|           |                    |           |         |
|-----------|--------------------|-----------|---------|
| 調光器付調光セット | DIMSET-21.6-DMRJ/A | 点灯可能数1〜13 | ¥46,000 |
|-----------|--------------------|-----------|---------|

(セット内容: LED直流調光器、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

他社製調光器を使用する場合

|             |                   |           |         |
|-------------|-------------------|-----------|---------|
| 他社製調光器対応セット | DIMSET-21.6-SCPWM | 点灯可能数1〜13 | ¥56,000 |
|-------------|-------------------|-----------|---------|

(セット内容: PWMコンバータ、LED用直流電源)

1つの調光器で14灯以上を制御する場合

|           |                 |           |         |
|-----------|-----------------|-----------|---------|
| 増設専用調光セット | DIMSET-21.6-EXT | 点灯可能数1〜13 | ¥29,000 |
|-----------|-----------------|-----------|---------|

(セット内容: 調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

5 オプション

|                           |                            |                   |        |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------|
| レールカバー(1m)                | MTK-CVBK ※ブラックのみ           | (1m定尺)            | ¥2,500 |
| MTKフレキシブルコネクタ<br>色: BまたはW | MTK※-FC200<br>(※色: BK, WH) | 連結ケーブル長さ<br>200mm | ¥2,000 |

※表示価格は全て税抜価格です。

照度データ

※標準3000Kを使用した場合 ※カッコ内は高演色タイプ3000Kの数値

|     | 16D               | 24D               | 30D               |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | 107 lm (82lm)     | 107 lm (82lm)     | 88 lm (68lm)      |
| 100 | Φ30 65500 (50300) | Φ46 37900 (29100) | Φ55 21200 (16400) |
| 200 | Φ60 16400 (12600) | Φ92 9490 (7270)   | Φ109 5300 (4090)  |
| 300 | Φ90 7290 (5580)   | Φ138 4220 (3230)  | Φ164 2350 (1820)  |
| 400 | Φ120 4100 (3140)  | Φ184 2370 (1820)  | Φ218 1320 (1020)  |
| 500 | Φ140 2620 (2010)  | Φ230 1500 (1160)  | Φ270 847 (655)    |

距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]

寸法

1 器具

2 MTK専用トラックレール

3 MTK給電フィーダ

S-SERIES

取り付け

レール付属の取付クリップを200mm間隔を目安に、施工面にネジ止めしてください。ネジ止めたクリップにトラックレールをはめこんで固定します。垂直に取り付ける際は、レールが落下しないように、荷重受けを設けてください。軽量ですので、ビスなどを打ち付けることで十分です。

取付クリップ間隔

200mm

取付クリップ

垂直施工時

荷重受け

アイボール部分の首振りを考慮する場合

23

13

30

25

(mm)

密閉NG

アクリル板などで密封することはおやめください。

調光しない時の配線

LED用直流電源 LPS-21.6-24

黒 (DC24V-)

赤 (DC24V+)

VCTF0.5sq×3c 50mまで

黄 (調光線)

黒 (DC24V-)

赤 (DC24V+)

最大接続数13灯

給電フィーダ付属の  
エンドキャップを取り付けてください。

調光時の配線

調光器付調光セット  
DIMSET-21.6-DMRJ/A

セット内容  
・LED直流調光器  
・調光セット用スレーブユニット  
・LED用直流電源

LED直流調光器

調光スレーバ

LANケーブル

LED用直流電源

黒 (DC24V-)

赤 (DC24V+)

VCTF0.5sq×3c 50mまで

赤 (DC24V+)

黒 (DC24V-)

黄 (調光線)

最大接続数13灯

増設専用調光セット  
DIMSET-21.6-EXT

セット内容  
・調光セット用スレーブユニット  
・LED用直流電源

増設用調光スレーバ

LED用直流電源

黒 (DC24V-)

赤 (DC24V+)

VCTF0.5sq×3c 50mまで

赤 (DC24V+)

黒 (DC24V-)

黄 (調光線)

最大接続数13灯

増設専用調光セット連結最大25セット(調光器付調光セットを含む)  
LANケーブル合計50m以内

|                |
|----------------|
| 機能照明           |
| OGB            |
| GB28M<br>CS28M |
| GB18S<br>CS18S |
| OBS            |
| R3T1           |
| SHE            |
| RHL            |
| TEEM           |
| TES            |
| TEB            |
| MLCEM          |
| MLC            |
| OSP            |
| MSP            |
| MTK            |
| MDL<br>MDS     |
| MPD            |
| MUP            |
| MRL            |
| MRD            |
| MDB            |
| MFL            |
| FSDR           |
| FSMDR<br>FSM   |
| FS<br>FS-L     |

121

122



# MICRO DOWNLIGHT

マイクロダウンライト“丸型” | 屋内用

什器から天井まで  
幅広い用途で活躍する  
超小型ユニバーサルダウンライト




施工事例



## Point 01

この小ささでユニバーサルダウンライト

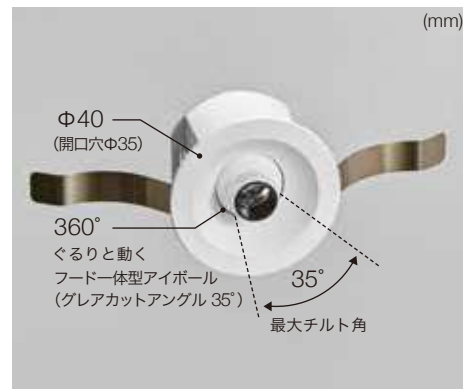

器具の存在感を感じさせることなく、空間の雰囲気溶け込みます。コンパクトなボディながら、360°全方位において片側最大35°のチルト角でシューティングが可能です。

## Point 02

ショーケースや飲食店でも活躍

超小型ながら光束は100lm (3000K、24°の場合)。ニッチ照明・什器照明・家具組み込み照明としてはもちろん、飲食店など天井照明としても活躍しています。高演色タイプも選択可能で、美術館や博物館などでもお使いいただけます。




SPACE

器具：MDL01-27K-24D-W

施工：SET UP

デザイン：Soichiro Yagi Design Office Inc.

照明デザイン：AURORA  
撮影：KOICHI TORIMURA



# MICRO DOWNLIGHT

マイクロダウンライト“角型” | 屋内用

接続使いに適した  
角型デザインタイプ




施工事例



## Point 01

雰囲気を活かして明かりを灯す




マイクロダウンライトの性能を受け継ぐ“角型”デザインタイプ。360°動くフード一体型アイボールや35°のグレアカットアングルが採用されています。ホテルなどのラグジュアリーな空間や、荘厳な和の空間にも合うこだわりのデザイン。空間に合わせて角型、丸型をお選びください。

## Point 02

連灯使用でも簡単に施工可能な3灯式タイプ

角型を2灯、3灯で使用することで、超小型のパンクライトを構成することができます。より簡単な施工で美しく納められるよう、3灯式タイプも標準でご用意しております。

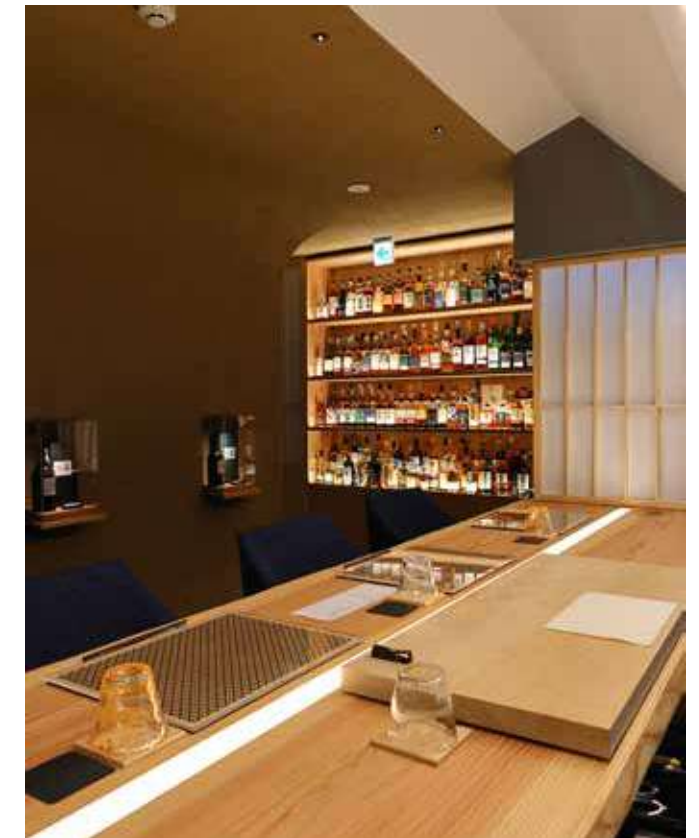


yóusuke

器具：MDS01-HC27K-30D-B

デザイン：須藤大建築設計事務所

施工：株式会社k's company



MICRO  
DOWNLIGHT

マイクロダウンライト “丸型”

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=2.6W  
主素材=本体:アルミ  
発光部:PMMA  
製品重量=50g(本体)  
100g(駆動回路含む)  
演色性=Ra85(標準タイプ)  
Ra95(高演色タイプ)  
グレアカットアングル=35°



開口穴  
Φ35

MDL02-

光源色

配光

灯体色

|           |       |         |        |
|-----------|-------|---------|--------|
| 標準        | 高演色   | 16D：16° | B：ブラック |
| 27K：2700K | HC27K | 24D：24° | W：ホワイ  |
| 30K：3000K | HC30K | 30D：30° | S：シルバー |
| 35K：3500K | HC35K |         |        |
| 40K：4000K | HC40K |         |        |
| 50K：5000K | HC50K |         |        |

注文について

1

 マイクロダウンライト “丸型” (光源色・配光・灯体色)

2

 電源・調光セット

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

MICRO  
DOWNLIGHT

マイクロダウンライト “角型”

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=1灯式:2.6W、3灯式:7.8W  
主素材=本体:アルミ  
発光部:PMMA  
製品重量=  
1灯式:50g、3灯式:180g(本体)  
1灯式:100g、3灯式:330g(駆動回路含む)  
演色性=Ra85(標準タイプ)  
Ra95(高演色タイプ)  
グレアカットアングル=35°



開口穴  
□35

MDS01-

光源色

配光

灯体色

|           |       |         |        |
|-----------|-------|---------|--------|
| 標準        | 高演色   | 16D：16° | B：ブラック |
| 27K：2700K | HC27K | 24D：24° | W：ホワイ  |
| 30K：3000K | HC30K | 30D：30° |        |
| 35K：3500K | HC35K |         |        |
| 40K：4000K | HC40K |         |        |
| 50K：5000K | HC50K |         |        |

注文について

1

 マイクロダウンライト “角型” (光源色・配光・灯体色)

2

 電源・調光セット

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

3灯式

MDS01-

光源色

配光

灯体色

|           |       |         |        |
|-----------|-------|---------|--------|
| 標準        | 高演色   | 16D：16° | B：ブラック |
| 27K：2700K | HC27K | 24D：24° | W：ホワイ  |
| 30K：3000K | HC30K | 30D：30° |        |
| 35K：3500K | HC35K |         |        |
| 40K：4000K | HC40K |         |        |
| 50K：5000K | HC50K |         |        |

開口穴 35×115

|            |                      |         |
|------------|----------------------|---------|
| 1 本体(丸型)   | MDL02-__K-__D-__     | ¥22,000 |
| 本体(角型)     | MDS01-__K-__D-__     | ¥24,000 |
| 本体(角型) 3灯式 | MDS01-__K-__D-__-EX3 | ¥72,000 |

※灯体色：メッキ対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。

2 電源・調光セット **必須** ※調光の有無により、下記のどちらかを選定ください。

3灯式は、灯具1台で3灯分を連結した仕様となりますので、点灯可能数にご注意ください。

調光しない場合

|          |             |          |         |
|----------|-------------|----------|---------|
| LED用直流電源 | LPS-21.6-24 | 点灯可能数1～8 | ¥16,500 |
|----------|-------------|----------|---------|

調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。  
右ページ「調光時の配線」も参考にしてください。

|           |                    |          |         |
|-----------|--------------------|----------|---------|
| 調光器付調光セット | DIMSET-21.6-DMRJ/A | 点灯可能数1～8 | ¥46,000 |
|-----------|--------------------|----------|---------|

(セット内容：LED直流調光器、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

他社製調光器を使用する場合

|             |                   |          |         |
|-------------|-------------------|----------|---------|
| 他社製調光器対応セット | DIMSET-21.6-SCPWM | 点灯可能数1～8 | ¥56,000 |
|-------------|-------------------|----------|---------|

(セット内容：PWMコンバータ、LED用直流電源)

1つの調光器で9灯以上を制御する場合

|           |                 |          |         |
|-----------|-----------------|----------|---------|
| 増設専用調光セット | DIMSET-21.6-EXT | 点灯可能数1～8 | ¥29,000 |
|-----------|-----------------|----------|---------|


(セット内容：調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図


丸型 1

開口穴：Φ35  
取付可能板厚：2～25mm  
埋込高：40mm以上

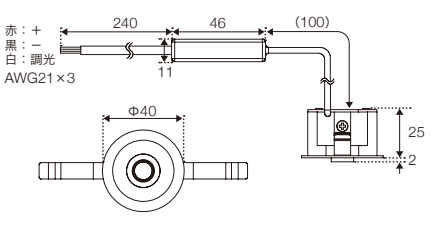


角型 1

開口穴：□35  
取付可能板厚：2～25mm  
埋込高：40mm以上

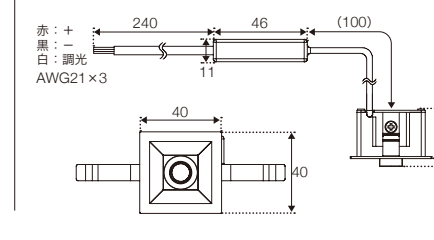

角型 3灯式 1


開口穴：35×115  
取付可能板厚：2～25mm  
埋込高：40mm以上

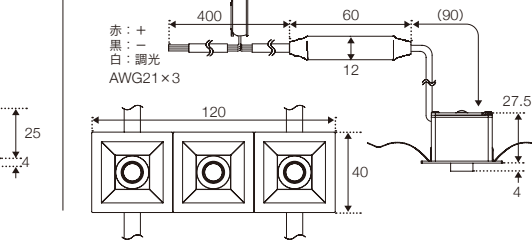

取り付け


丸型・角型

開口穴  
丸型：Φ35  
角型：□35

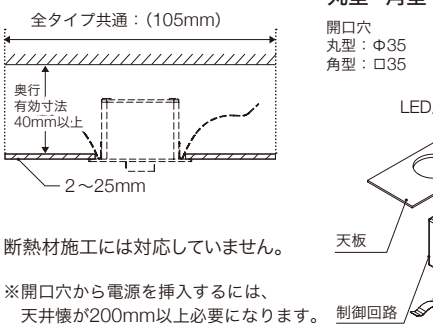

角型 3灯式


開口穴：35×115

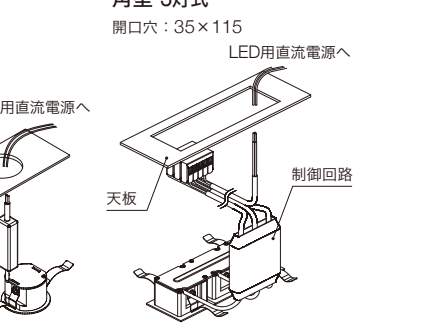

断熱材施工には対応していません。

※開口穴から電源を挿入するには、天井厚が200mm以上必要になります。

調光しない時の配線

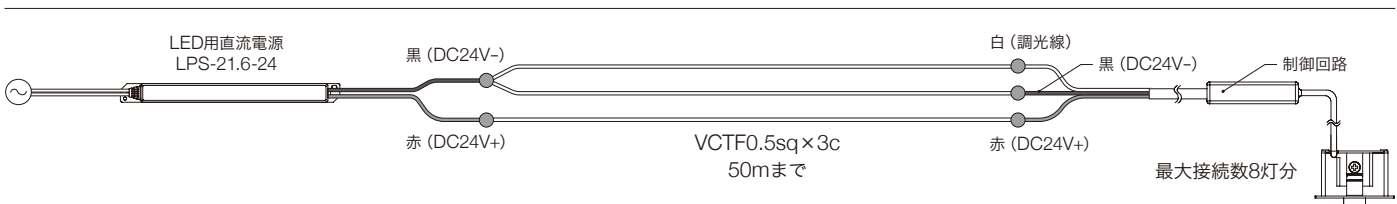

調光時の配線

調光器付調光セット  
DIMSET-21.6-DMRJ/A  
セット内容  
・LED直流調光器  
・調光セット用スレーブユニット  
・LED用直流電源

LED直流調光器

調光スレーバ

LANケーブル

VCTF0.5sq×3c  
50mまで

最大接続数8灯分

増設専用調光セット  
DIMSET-21.6-EXT  
セット内容  
・調光セット用スレーブユニット  
・LED用直流電源

LED直流調光器

増設用調光スレーバ

LANケーブル

VCTF0.5sq×3c  
50mまで

最大接続数8灯分

推奨中間ケーブルと延長距離

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| LPS-21.6-24 | VCTF 0.5sq x3C 50m |
|-------------|--------------------|

125

機能照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L

126



UPDATE

# MICRO PINHOLE DOWNLIGHT

マイクロピンホールダウンライト | 屋内用

トリム径φ25mm

最小クラスの  
グレアレスダウンライト



施工事例



## Point 01

存在を感じさせない超小型ダウンライト



業界最小クラスのピンホールダウンライトで仕上がりも美しく、インテリアの世界観を崩すことなく設置することができます。

## Point 02

UPDATE 鏡面メッキコーンを新たにラインアップ

鏡面メッキコーン



ブラックコーン



白い天井でお使いいただく場合に、よりインテリアとの親和性を高める鏡面コーンのラインアップを追加しました。標準のコーンには特殊なブラック仕上げを採用、高いグレアレス性能を発揮します。  
※グレアカットアングル35°

## Point 03

天高2800～3200mmで実用性のある明るさ




CGイメージ

比較的低照度の低い空間において使用できる、小さくもパワーのあるダウンライトです。直下をしっかりと照らすことができます。




kasiki

器具：MPD02-27K-24D-W  
デザイン：千田正浩・MHAA建築設計事務所  
撮影：Koji Fujii / TOREAL Inc.



Kobayashi

器具：MPD02-30K-24D-B  
インテリアデザイン：吉田佑介 (moult)  
撮影：Norihito Yamauchi



機能照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L

MICRO PINHOLE DOWNLIGHT

マイクロピンホールダウンライト

屋内用

定格電流=700mA(定電流)  
消費電力=2.1W  
主素材=本体:アルミ  
発光部:PMMA  
製品重量=40g  
演色性=Ra85  
グレアカットアングル=35°

MPD02-□□K-□□D-□□-□

光源色

27K:2700K  
30K:3000K

配光

16D:16°  
24D:24°

コーン色

BC:ブラック  
PL:鏡面メッキ NEW

灯体色

B:ブラック  
W:ホワイト

鏡面メッキコーンが新たにラインアップ

注文について

1 マイクロピンホールダウンライト (光源色・配光・コーン色・灯体色)

2 電源

3 調光器

4 配線部材 (MPDリード0.2m)

これら4つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

1 本体

MPD02-\_\_K-\_\_D-\_\_-\_\_

¥28,000

2 電源 必須

|                    |                   |           |         |
|--------------------|-------------------|-----------|---------|
| LED用定電流電源(非調光)     | LDCC-M-3W-700-KD  | 点灯可能数1    | ¥6,000  |
| LED用定電流電源(PWM調光対応) | LDCC-7W-700PWM    | 点灯可能数1〜3  | ¥22,000 |
| LED用定電流電源(PWM調光対応) | LDCC-M-33W-700PWM | 点灯可能数4〜14 | ¥18,000 |

※調光する場合、7W電源と33W電源は「調光カーブ」と「消灯ポイント」が異なる特性になります。同じ空間で設置される場合、同期しません。ご注意ください。

※PWM調光対応電源は、非調光でもお使いいただけます。

3 調光器

|            |          |         |
|------------|----------|---------|
| 信号線式PWM調光器 | LC-M-PWM | ¥19,000 |
|------------|----------|---------|

4 配線部材 必須

|            |              |        |
|------------|--------------|--------|
| MPDリード0.2m | MPD-CON-0.2m | ¥1,000 |
|------------|--------------|--------|


※選択必須になります。

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| MPD中間リード1m  | MPD-EXT-1m  | ¥1,500 |
| MPD中間リード5m  | MPD-EXT-5m  | ¥3,500 |
| MPD中間リード10m | MPD-EXT-10m | ¥6,000 |
| MPD2分岐コネクタ  | MPD-SPL2    | ¥1,500 |

※右ページ配線図を参考に、点灯数、長さに応じて必要な配線部材・数量をご選択ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

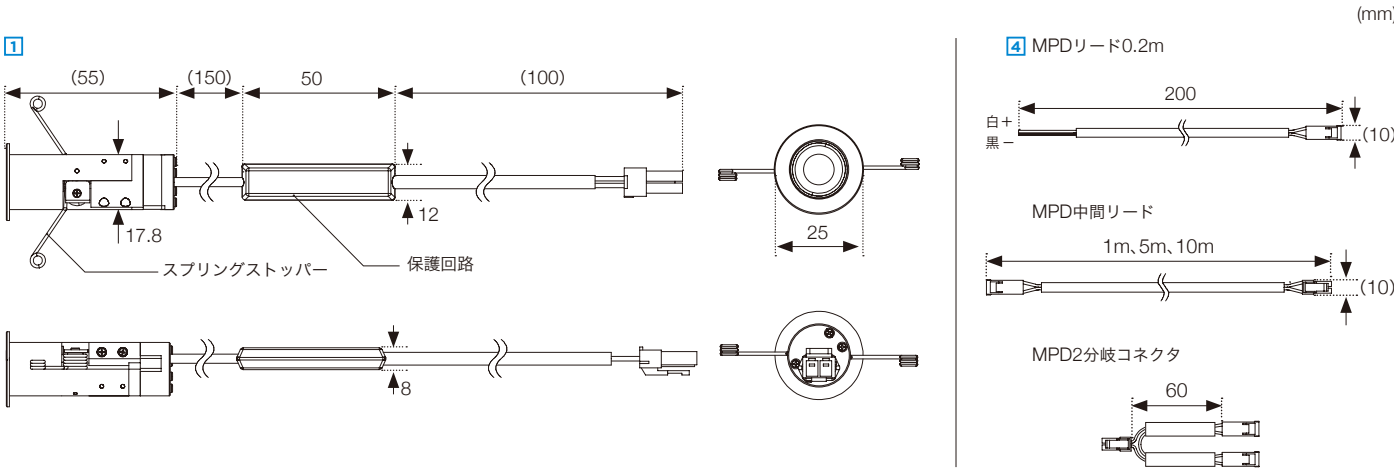



# MICRO UP LIGHT

マイクロアップライト | 屋内用

トリム径Φ25mm  
最小クラスの  
グレアレスアップライト



## Point 01

### 最小サイズの床埋込アップライト


床埋込に対応した外径25mmの超小型ライトです。  
点光源のアップライトとして壁やルーバーへの照射など、器具の存在感は最小に、インテリアに同化します。



個人邸  
器具：MUP02-27K-16D-S-GC  
設計：有限会社ケイ・アソシエイツ  
撮影：©Shigeo Ogawa

## Point 02


### グレアレスコーンを搭載

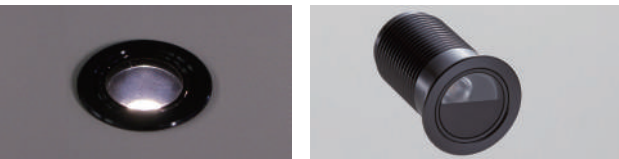

特殊なブラック仕上げのコーンを搭載。 グレアカットガラスタイプもご用意  
高いグレアレス性能を発揮します。 ※グレアカットアングル57°

## Point 03

### 組込用光源として多様な演出用途に

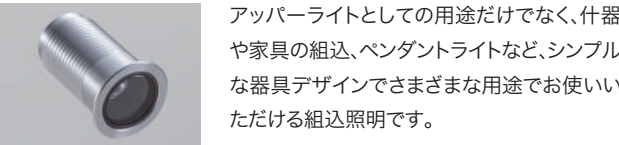

アップライトとしての用途だけでなく、什器  
や家具の組込、ペンダントライトなど、シンプル  
な器具デザインでさまざまな用途で使いい  
ただける組込照明です。  
※グレアカットアングル38°



YAKINIKU JINSEKI Nishiazabu  
器具：MUP02-27K-24D-B-GC  
設計：Old Kan  
照明デザイン：大光電機  
撮影：ナカサンドパートナーズ

## 什器組込の参考事例



sodastream  
器具：MUP02-30K-24D-S  
設計：DRAFT Inc.



MICRO UP LIGHT

マイクロアップライト

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=2.6W  
主素材=本体：アルミ  
発光部：強化ガラス  
製品重量=40g(本体)  
40g(ナット、スペーサ)  
演色性=Ra85  
グレアカットアングル=標準38°  
グレアカットガラス57°  
生活防水

開口穴  
Φ21

MUP02-

光源色

配光

灯体色

グレアカットガラス有無

27K：2700K  
30K：3000K  
35K：3500K  
40K：4000K

16D：16°  
24D：24°

B：ブラック  
S：シルバー

GC：グレアカットガラス付  
※グレアカットガラス無の場合は省略

1 本体

MUP02-\_\_K-\_\_D-\_\_

¥23,000

本体(グレアカットガラス)

MUP02-\_\_K-\_\_D-\_\_-GC

¥25,000

2 電源・調光セット

必須

※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。

調光しない場合

LED用直流電源

LPS-21.6-24

点灯可能数1～8

¥16,500

注文について

1 マイクロアップライト（光源色・配光・灯体色・グレアカット有無）

2 電源・調光セット

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。  
右ページ「調光時の配線」も参考に選定ください。

トキスター調光器を使用する場合

調光器付調光セット

DIMSET-21.6-DMRJ/A

点灯可能数1～8

¥46,000

(セット内容：LED直流調光器、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

他社製調光器を使用する場合

他社製調光器対応セット

DIMSET-21.6-SCPWM

点灯可能数1～8

¥56,000

(セット内容：PWMコンバータ、LED用直流電源)

1つの調光器で9灯以上を制御する場合

増設専用調光セット

DIMSET-21.6-EXT


点灯可能数1～8

¥29,000


(セット内容：調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

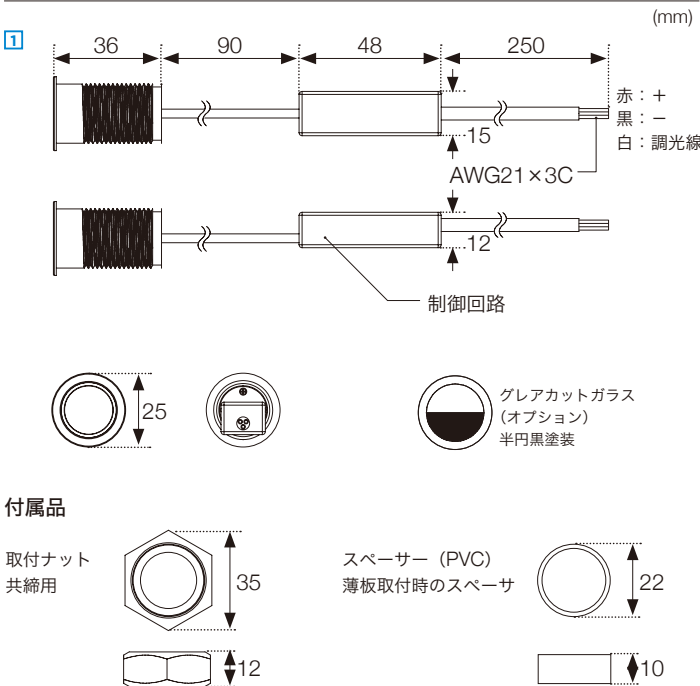

取り付け

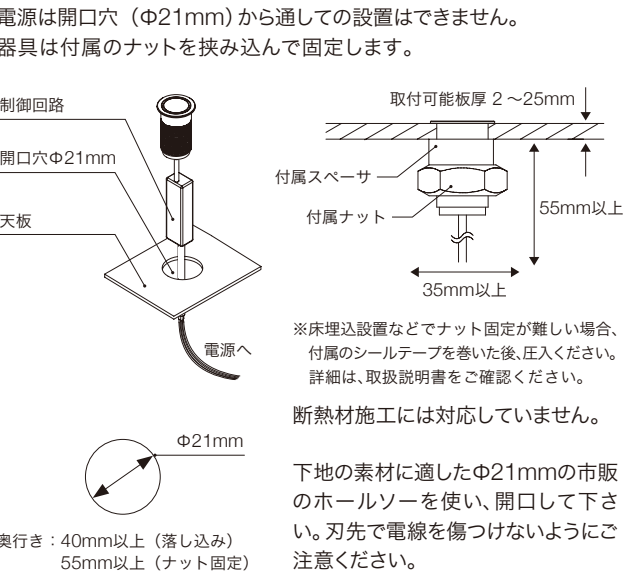



# PITOT

ピタット

## MICRO READING LIGHT

マイクロリーディングライト | 屋内用

ピタッとすっきり収まる  
読書灯




施工事例




### Point 01

ピタッと納まり、壊れにくい

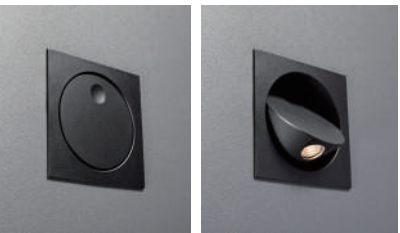

シンプルでスタイリッシュなデザインと、不使用時にはピタッと納まるのが特徴です。

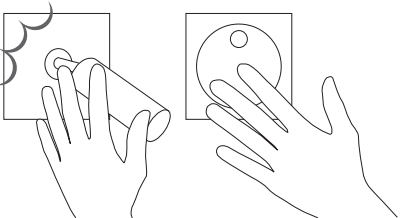

突起していると物や手が当たり壊れやすい


物や手が当たっても壊れにくい



問題解決  
動画も  
公開中です

### Point 02


開閉でON/OFF・角度調整が可能

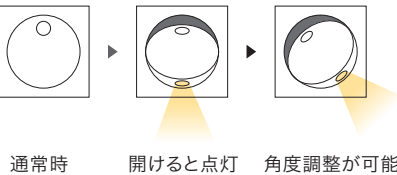

開閉でONとOFFが切り替わり、かつ簡単に光の角度を調整することができます。

### Point 03

筐体色のカスタマイズ

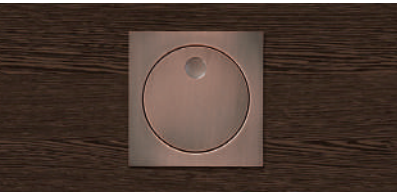

内装の仕上げに合わせた表面処理のカスタマイズ対応が可能です。メッキ加工・アルマイト塗装からお選びいただけます。



阪神パースクリニック  
器具：MRL01-27K-24D-B  
設計：STREAM.

## ON/OFF 比較事例




ピタット ON / 室内照明 OFF



ピタット OFF / 室内照明 ON

石和温泉ホテルやまなみ  
器具：MRL01-27K-16D-B  
設計：石井建築事務所 東京事務所



機能照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSDMR  
FSM

FS  
FS-L





# MICRO READING DOWNLIGHT

マイクロリーディングダウンライト | 屋内用

読書に最適な

グレアレスのスポット光を届ける

専用設計のダウンライト型読書灯


施工事例



※画像では電源部を省略しています。

## Point 01


読書灯に特化した専用設計

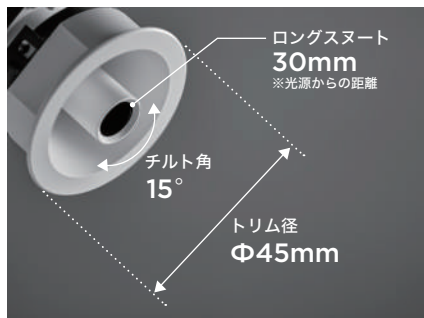

航空機の読書灯をイメージしたフォルムは、ミニマルサイズでありながら読書に必要な機能を集約。光軸はジンバル構造を採用し片側最大15°チルト角、360°回転角と、配灯時の自由度を最大化させています。ホテルのゲストルームや住宅の寝室、執務スペースなどの用途に最適です。

## Point 02

グレアレスに特化



読書に最適なスポット光を目指し、あえて点光源を採用。レンズによる集光制御、表面処理の異なるタンデムスヌートによる漏れ光制御を行い、フレアとグレアを抑制した上質なスポット光を実現しました。

## Point 03

施工の省力化

小型電源と差し込み式端子台を搭載。手間をかけずに、確実な施工が可能です。




The Westin Yokohama

施主: 積水ハウス


デザイン: 日本設計 / GA Design International

照明デザイン: ライティング プランナーズ アソシエーツ



国際ホテル・レストラン・ショー東京2024 弊社ブース

器具: MRL01-27K-24D-B



機能照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L





# MICRO DISPLAY BARLIGHT

マイクロディスプレイバーライト | 屋内用

細く目立たず広く照らす

ショーケースに馴染む

Φ12.2mmの極細バーライト

施工事例



## Point 01

業界最細Φ12.2mmの発光部



美術館・宝飾店などのショーケースでお使いいただける、スリムなバーライトです。発光部の径はΦ12.2mmと細く、鑑賞者の視界を邪魔しません。細いながらも、ケース内にしっかりと光を回す明るさ、高い演色性も備えています。

## Point 02

角度調整が可能



発光部をつまんで角度調整が可能です。左右それぞれ90°調整できるため、例えばケースの中央に設置したとしても、左右どちら側にも光を振ることができます。展示替えの多いショーケースにもおすすめです。

※点灯中や消灯直後は器具が熱くなっていますので手袋をしてから角度調節を行ってください。

## Point 03

一般的なショーケース長さに適したラインアップ

器具長さは、一般的な1500mm幅ケースに適した1200mm、1800mm幅ケースに適した1500mmからお選びいただけます。高さはオーダーに合わせて一本カットするため、ショーケースに合わせた高さにご指定いただけます。



ギャラリー 桜の木 銀座  
器具：MDB01-HC30K-C-L900(特注長さ)  
設計：DECOR Inc.



ALLU SHINJUKU  
器具：MDB01-HC30K-C  
デザインコンセプト、設計デザイン、デザイン監理：AtMa inc.  
照明設計：1LUX



OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L







UPDATE

# MICRO FOOTLIGHT 100

マイクロフットライト100 | 屋外・屋内兼用 **IP66**

AC  
100V

100V仕様で  
屋外でも使える  
グレアレスフットライト



施工事例



## Point 01


AC100V・屋外対応設計



AC100V仕様のため、トランスの置き場所や初期費用などの課題がありません。さらに、屋外でも使用可能な、場所を選ばない超小型フットライトです。RC型枠施工時の専用塗代カバーもオプションで用意しています。

## Point 02

洗練された配光とグレア対策



開口部の縦スリット形状により間接光の下面照射に。また、開口部の小口を薄くすることで、グレアレスな仕様になっています。目に優しい、夜間の目印灯として特化した構造です。

## Point 03

UPDATE 低輝度タイプを2400Kに変更

2種類の明るさをご用意




階段の踏面や廊下など、機能・安全面で最低限必要な照度を確保したい場合には「標準タイプ」。ホテルの客室、住宅の寝室のナイトライトや劇場の保安灯などの場合には、暗順応した視覚に最適な明るさの「低輝度タイプ」をラインアップ。今回より「低輝度タイプ」の色温度が従来の2200Kから、2400Kにアップデートされ、より使いやすくなりました。



ALOOP CLINIC & LAB


器具：MFL100-H-27K-BR(灯具指定色塗装)  
設計：芦沢啓治建築設計事務所

照明設計：AURORA  
撮影：見学友宙



個人邸

器具：MFL100-H-27K-W  
設計：DIG DESIGN



機能  
照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L

MICRO  
FOOTLIGHT 100

マイクロフットライト100

屋外・屋内兼用

非調光

定格電圧=AC100V  
消費電力=標準タイプ:0.5W  
低輝度タイプ: 0.1W  
皮相電力=標準タイプ:1.7VA以下  
低輝度タイプ:0.2VA以下  
主素材=本体:アルミ  
発光部:PMMA  
製品重量=40g  
演色性=Ra85

標準タイプ

MFL100-H-27K-□

光源色

カバー色

27K:2700K

B:ブラック  
W:ホワイト

低輝度タイプ

MFL100-L-24K-□

光源色

カバー色

24K:2400K

B:ブラック  
W:ホワイト

色温度を2400Kに変更しました

注文について

1 マイクロフットライト100 (明るさタイプ・光源色・カバー色)

2 (オプション)

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

※オプションは必要に応じて選定してください。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

1 本体(標準タイプ)

MFL100-H-27K-\_\_

¥23,000

本体(低輝度タイプ)

MFL100-L-24K-\_\_

¥23,000

2 オプション

塗代カバー

MFL-RC-CV

¥2,000

※RC型枠工法、PC工法では必須となります。

※表示価格は全て税抜価格です。

寸法

1

開口穴：Φ25  
取付可能板厚：9.5～25mm

(mm)

照度分布

標準タイプ

低輝度タイプ

※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。

S-SERIES

取り付け

屋内の場合

壁面の開口穴Φ25mmから取り出し結線してから器具をボックス内に押し入れてください。

RC型枠配管施工の場合

型枠施工の場合、配管工事の際にオプションの専用塗代カバー (品番：MFL-RC-CV) が必須となります。配管工事の際に先行で敷設してください。

※配線時の注意

配線長さが30mを超える場合や、大電流が流れる電線が近くにある場合、浮遊静電容量により、MFL100が消えない場合があります。  
配線長を変更するか対策用コンデンサをご使用ください。コンデンサは本製品と並列に接続してください。

推奨コンデンサ：  
神保電器株式会社製 ガイドスイッチ用コンデンサGC-1

※施工手順について詳しくは取扱説明書をご参照ください。

塗代カバー

調光仕様も特注対応でご用意

調光対応のDC24V仕様もご用意しています。  
MFL100 (標準タイプ)と比較して光量は2倍程度となります。  
仕様・配線等の詳細については、弊社までお問合せください。

マイクロフットライト24

MFL24-□□K-□

光源色

カバー色

24K:2400K  
27K:2700K

B:ブラック  
W:ホワイト

※カバーの指定塗装はお問い合わせください。

注文について

1 マイクロフットライト24 (光源色・カバー色)

2 電源・調光セット

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

|      |              |         |
|------|--------------|---------|
| 1 本体 | MFL24-__K-__ | ¥23,000 |
|------|--------------|---------|

2 電源・調光セット 必須 ※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。

|          |             |                   |
|----------|-------------|-------------------|
| 調光しない場合  |             |                   |
| LED用直流電源 | LPS-21.6-24 | 点灯可能数1～14 ¥16,500 |

|                                          |                    |                   |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 調光する場合                                   |                    |                   |
| ※調光セット内にLED直流電源も含まれます。                   |                    |                   |
| 調光器付調光セット                                | DIMSET-21.6-DMRJ/A | 点灯可能数1～14 ¥46,000 |
| (セット内容：LED直流調光器、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源) |                    |                   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 他社製調光器を使用する場合             |                   |                   |
| 他社製調光器対応セット               | DIMSET-21.6-SCPWM | 点灯可能数1～14 ¥56,000 |
| (セット内容：PWMコンバータ、LED用直流電源) |                   |                   |

|                                 |                 |                   |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1つの調光器で15灯以上を制御する場合             |                 |                   |
| 増設専用調光セット                       | DIMSET-21.6-EXT | 点灯可能数1～14 ¥29,000 |
| (セット内容：調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源) |                 |                   |

※表示価格は全て税抜価格です。

機能照明

OGB

GB28M  
CS28M

GB18S  
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL  
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR  
FSM

FS  
FS-L

149

150



# DUCTRAIL FOCAL SPOT

ダクトレールフォーカススポット | 屋内用

3°、4°、5°で配光調整可能

ダクトレール型 超狭角スポットライト

AC  
100V

施工事例



## 屋内用

定格電圧=AC100V  
消費電力=6.5W  
皮相電力=11.2VA  
主素材=本体:PC、アルミ  
発光部:強化ガラス  
製品重量=500g  
演色性=Ra95  
調光方法=個別調光  
付属品=4° フィルタ、5° フィルタ

⚠ 位相制御調光の  
回路には使用できません

FSDR02-HC□□K-03D-□

| 光源色                                          | 配光      | 灯体色                |
|----------------------------------------------|---------|--------------------|
| HC30K: 3000K<br>HC35K: 3500K<br>HC40K: 4000K | 03D: 3° | B: ブラック<br>W: ホワイト |

## 注文について

① ダクトレールフォーカススポット (光源色・灯体色)

この項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色 (例: ブルー、レッド、 グリーンなど) をご希望の場合はお問い合わせください。

| ① 本体 | FSDR02-HC_ _K-03D-_ | ¥49,000 |
|------|---------------------|---------|
|------|---------------------|---------|

※ダクトレールは日本国内用 (AC100V) のものを別途ご用意ください

※表示価格は全て税抜価格です。


## Point 01

照らしたいところだけを照らす超狭角配光

通常のスポットライト



ダクトレールフォーカススポット

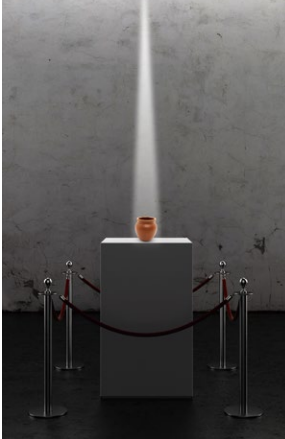

床や壁、他の展示物などに光が当たらない超狭角配光のスポットライトです。本当に照らしたい展示物のみを印象的に引き立たせます。




問題解決動画も公開中です

## Point 02

フレアのない美しい光

独自設計の多面鏡リフレクタによって光を均質化し、輪郭の柔らかいフレアのない光を実現しました。またLED側面から出る光の色ムラは反射させずに吸収、リフレクタの工学性能を最大限引き出すための薄膜ダイレクト蒸着メッキ方式を採用するなど、配光が狭いだけでなく、美しい光にもこだわっています。

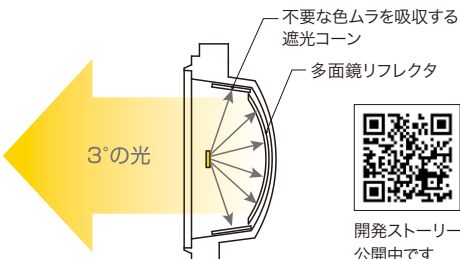


開発ストーリー公開中です

## Point 03


4° 配光、5° 配光へ変換するフィルタを標準で付属



4° 配光と5° 配光それぞれに調整できる2種類の拡散フィルタを標準同梱。拡散フィルタは現場にて着脱できます。3° の光では狭すぎた場合でも、挟角の中で細かな配光調整が可能です。展示物の大きさや距離によってご利用ください。

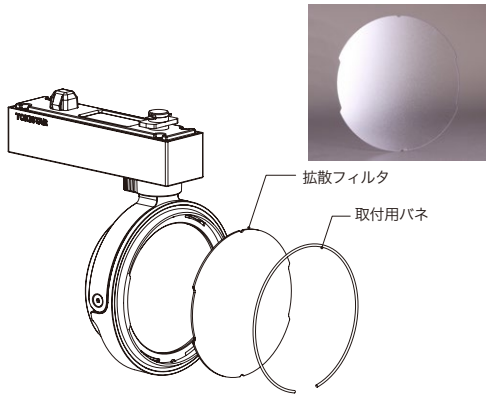


## 寸法図

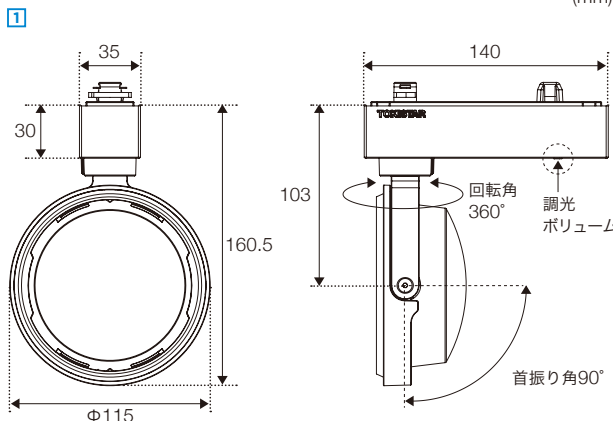

## 照度データ

※3000Kを使用した場合

| 3° 標準         | 4° フィルタ装着     | 5° フィルタ装着    |
|---------------|---------------|--------------|
| (中心光度28000cd) | (中心光度12000cd) | (中心光度7700cd) |

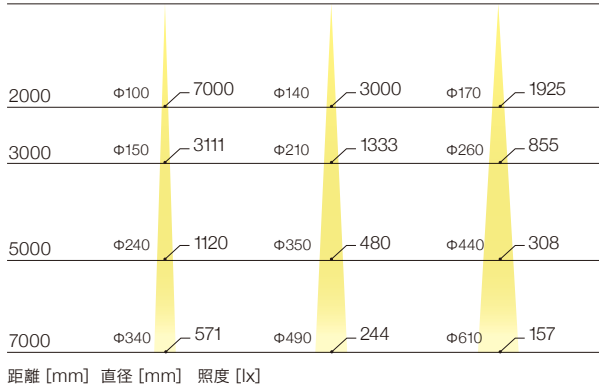

## 照射距離とスポット円の直径

|      |    | 3° 標準             | 4° フィルタ装着         | 5° フィルタ装着         |
|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 照射距離 | 1m | <br>Φ50mm 28000lx | <br>Φ70mm 12000lx | <br>Φ90mm 7700lx  |
|      | 2m | <br>Φ100mm 7000lx | <br>Φ140mm 3000lx | <br>Φ170mm 1925lx |
|      | 3m | <br>Φ150mm 3111lx | <br>Φ210mm 1333lx | <br>Φ260mm 855lx  |
|      | 5m | <br>Φ240mm 1120lx | <br>Φ350mm 480lx  | <br>Φ440mm 308lx  |


※3000Kを使用した場合

※表示直径は目安としてご参照ください

## 個別調光



ロータリー式調光ボリュームを内蔵しています。調光カーブの下限値を細かく刻み、低照度空間での使いやすさにこだわりました。

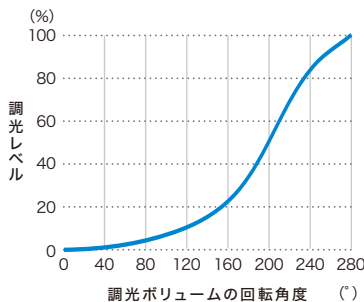

DUCTRAIL FOCAL MINI

ダクトレールフォーカルミニ | 屋内用

施工事例

AC 100V

FSMDR01-□□K-03D-□

光源色

標準 27K: 2700K  
30K: 3000K  
50K: 5000K

高演色 HC27K: 2700K  
HC30K: 3000K

配光

03D: 3°

灯体色

B: ブラック  
W: ホワイト

定格電圧=AC100V  
消費電力=4.7W  
皮相電力=8VA  
主素材=本体:PBT/PC、アルミ  
発光部:PMMA

製品重量=400g  
演色性=Ra85(標準タイプ)  
Ra95(高演色タイプ)

⚠

位相制御調光の  
回路には使用できません

■ 注文について

1

ダクトレールフォーカルミニ (光源色・灯体色)

この項目の選定をお願いいたします。  
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

FOCAL SPOT MINI

フォーカルスポットミニ | 屋内用

施工事例

FSM01-□□K-03D-□

光源色

標準 27K: 2700K  
30K: 3000K  
50K: 5000K

高演色 HC27K: 2700K  
HC30K: 3000K

配光

03D: 3°

灯体色

B: ブラック  
W: ホワイト

定格電流=700mA(定電流)  
消費電力=2.1W  
主素材=本体:アルミ、PBT/PC  
発光部:PMMA

製品重量=240g  
演色性=Ra85(標準タイプ)  
Ra95(高演色タイプ)  
リード線=AWG22(0.3mm²相当)×2  
150mm付

開口穴  
Φ50

■ 注文について

1

フォーカルスポットミニ (光源色・灯体色)

2

電源

3

調光器

これら3つの項目の選定をお願いいたします。  
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。


Point

ダクトレール式 小型超狭角スポットライト

超狭角3° 配光でありながら、美しい光が特長のフォーカルシリーズ。  
ダクトレールフォーカルスポットの小型タイプです。  
空間に溶け込むサイズ感。狙った部分のみをしっかりと照らします。

|      |                    |         |
|------|--------------------|---------|
| 1 本体 | FSMDR01-__K-03D-__ | ¥42,000 |
|------|--------------------|---------|

※ダクトレールは日本国内用 (AC100V) のものを別途ご用意ください  
※表示価格は全て税抜価格です。

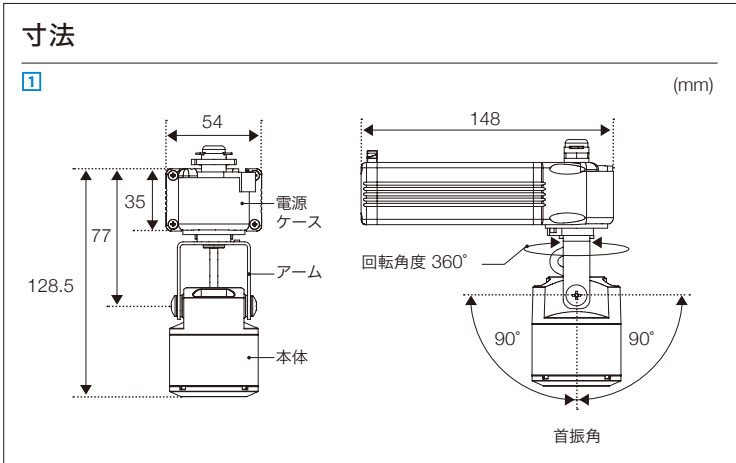

照度データ

※3000Kを使用した場合

|      | 3° 標準<br>(中心光度10800cd) | 3° 高演色<br>(中心光度8055cd) |      |
|------|------------------------|------------------------|------|
| 2000 | Φ110                   | Φ110                   | 2013 |
| 3000 | Φ160                   | Φ160                   | 895  |
| 5000 | Φ250                   | Φ250                   | 322  |
| 7000 | Φ350                   | Φ350                   | 164  |

距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]

照射面

距離3m  
直径160mm


距離5m  
直径250mm

距離7m  
直径350mm

Point

小型直付式 超狭角スポットライト


超狭角3° 配光でありながら、美しい光が特長のフォーカルシリーズ。  
ダクトレールフォーカルミニの直付タイプです。  
個別の制御で、動きのある演出にも適しています。

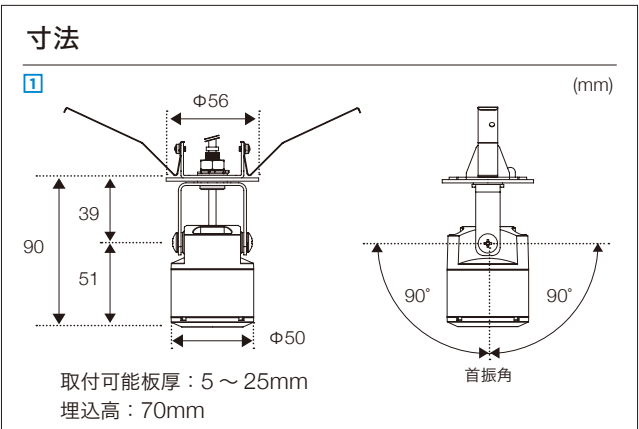


照度データはダクトレールフォーカルミニと共通です。

配線

非調光

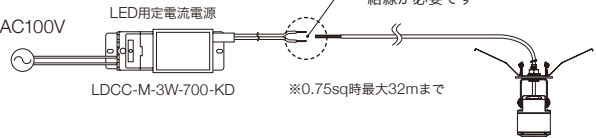

調光

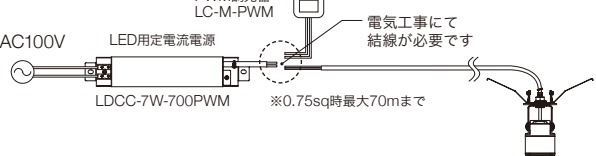

|                    |  |                  |         |         |
|--------------------|--|------------------|---------|---------|
| 1 本体               |  | FSM01-__K-03D-__ | ¥34,000 |         |
| 2 電源 必須            |  |                  |         |         |
| LED用定電流電源(非調光)     |  | LDCC-M-3W-700-KD | 点灯可能数1  | ¥6,000  |
| LED用定電流電源(PWM調光対応) |  | LDCC-7W-700PWM   | 点灯可能数1  | ¥22,000 |
| 3 調光器              |  |                  |         |         |
| 信号線式PWM調光器         |  | LC-M-PWM         | ¥19,000 |         |

※表示価格は全て税抜価格です。





# FOCAL SPOTLIGHT

フォーカルスポットライト  
屋外・屋内兼用 **IP66**



FS01-□□□□K-03D-B

光源色 3000K 5000K  
配光 03D:3°  
灯体色 B: ブラック

定格電流=700mA(定電流)  
消費電力=2.1W  
主素材=本体:アルミ、ステンレス  
発光部:強化ガラス

製品重量=710g  
演色性=Ra80  
リード線=AWG18(0.75mm<sup>2</sup>相当)×2  
200mm付

## 注文について


- 1 フォーカルスポットライト (光源色)
  - 2 電源
  - 3 調光器
- これら3つの項目の選定をお願いいたします。  
※高層建築設置など特殊環境の場合は別途お問い合わせください。  
※重耐塩仕様の製品をご希望の際はお問い合わせください。

## 施工事例



## Point

超狭角3° 配光の屋外用スポットライト

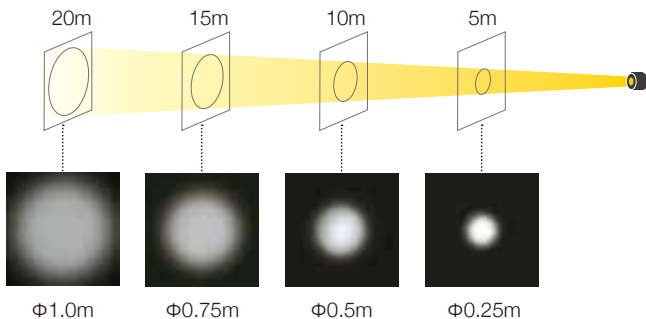

3°の超狭角配光、中心光度30000cd、彼方からオブジェクトをピンポイントで狙える屋外用スポットライト。独自設計によるリフレクタは、グレアレスかつ、伸びやかでシャープな光でありながらソフトエッジで均整度の高い配光を実現しました。

|      |                 |         |
|------|-----------------|---------|
| 1 本体 | FS01-___K-03D-B | ¥51,000 |
|------|-----------------|---------|

|                    |                  |        |         |
|--------------------|------------------|--------|---------|
| 2 電源 必須            |                  |        |         |
| LED用定電流電源(非調光)     | LDCC-M-3W-700-KD | 点灯可能数1 | ¥6,000  |
| LED用定電流電源(PWM調光対応) | LDCC-7W-700PWM   | 点灯可能数1 | ¥22,000 |

|            |          |         |
|------------|----------|---------|
| 3 調光器      |          |         |
| 信号線式PWM調光器 | LC-M-PWM | ¥19,000 |

※表示価格は全て税抜価格です。

# FOCAL LINE

フォーカルライン  
屋外・屋内兼用 **IP66**



FS01-□□□□K-L-B

光源色 3000K 5000K  
灯体色 B: ブラック

定格電流=700mA(定電流)  
消費電力=2.1W  
主素材=本体:アルミ、ステンレス  
発光部:強化ガラス

製品重量=770g  
演色性=Ra80  
リード線=AWG18(0.75mm<sup>2</sup>相当)×2  
200mm付

## 注文について


- 1 フォーカルライン (光源色)
  - 2 電源
  - 3 調光器
- これら3つの項目の選定をお願いいたします。  
※高層建築設置など特殊環境の場合は別途お問い合わせください。  
※重耐塩仕様の製品をご希望の際はお問い合わせください。

## 施工事例



## Point

外壁や意匠柱にシャープな光を描く、  
偏配光レンズ搭載のスポットライト

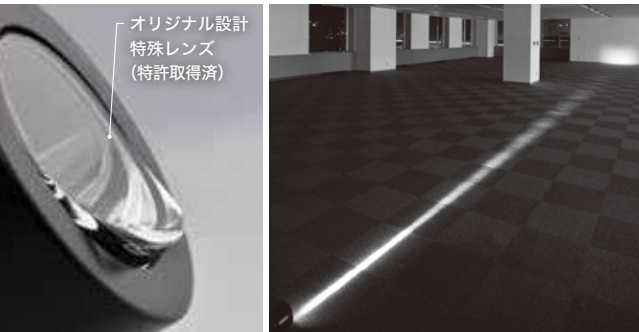


光のラインを描く演出において、これまで実現が難しかった演出効果が望めます。建築照明の用途に限らず、イベントなどの演出にもご活用ください。

|      |               |         |
|------|---------------|---------|
| 1 本体 | FS01-___K-L-B | ¥55,000 |
|------|---------------|---------|

|                    |                  |        |         |
|--------------------|------------------|--------|---------|
| 2 電源 必須            |                  |        |         |
| LED用定電流電源(非調光)     | LDCC-M-3W-700-KD | 点灯可能数1 | ¥6,000  |
| LED用定電流電源(PWM調光対応) | LDCC-7W-700PWM   | 点灯可能数1 | ¥22,000 |

|            |          |         |
|------------|----------|---------|
| 3 調光器      |          |         |
| 信号線式PWM調光器 | LC-M-PWM | ¥19,000 |

※表示価格は全て税抜価格です。

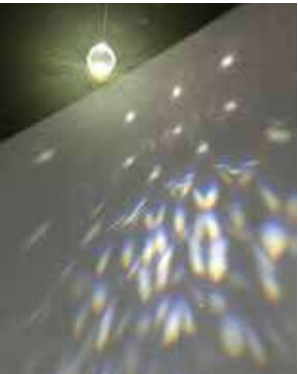

◀ Play of Briliants (シンガポール)  
器具: 特注フォーカルスポットライト  
照明設計: nipek

## 器具の推奨用途


1. 細身な光のプロモーションを利用した演出照明全般
2. 建築外装のアップパー&ダウン照射
3. サイン看板・表札等、高天井の商業施設におけるシューティング



◀ 個人邸  
器具: FS01-3000K-L-B  
設計: MARINE設計工房

## 器具の推奨用途

1. 建築用途  
ファサード全般・アップパー・方立スリット・庇のスリット・頂部クラウン・稜線スカイライン等スリムな光の延伸を演出
2. イベント用途  
誘導路を光で演出や地面や壁面に交差させる等

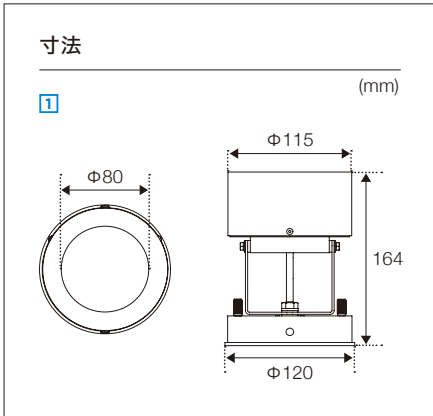


## 照度データ



|               |        |         |
|---------------|--------|---------|
| ※5000Kを使用した場合 |        |         |
| 03D (30300cd) |        |         |
| 5             | Φ0.25  | 1213    |
| 10            | Φ0.5   | 303     |
| 15            | Φ0.75  | 135     |
| 20            | Φ1.0   | 76      |
| 距離 [m]        | 直径 [m] | 照度 [lx] |

## 配線


### 非調光

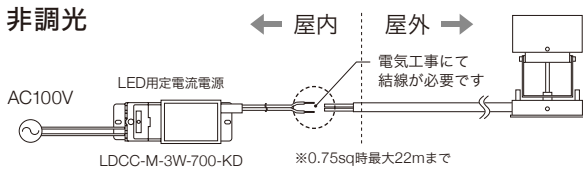

### 調光

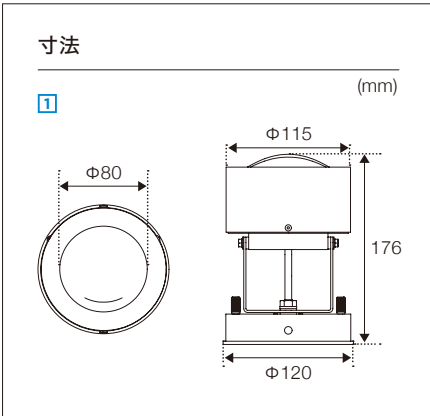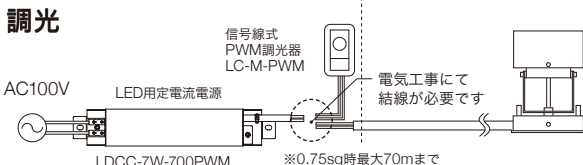


## 照度データ

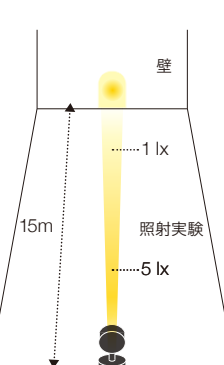


## 配線

### 非調光



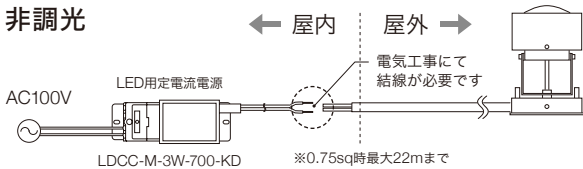





### 調光


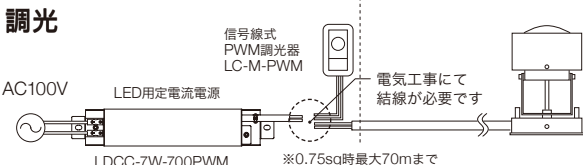


演出照明 / 機能照明 電源・コントローラ・調光セットについて

電源

|                |                          |                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED用直流電源・DC8V  | 品番                       | LPSWP-K-80-08C                                                       | 防雨型<br>(屋外仕様)                                                                                                                                                          |
|                | 価格<br>定格入力<br>定格出力<br>重量 | ¥30,000<br>AC100/200/240V 50/60Hz 95/99/104VA<br>DC8V 10A<br>1450g   |   |
| LED用直流電源・DC24V | 品番                       | LPSWP-K-120-24C                                                      | 防雨型<br>(屋外仕様)                                                                                                                                                          |
|                | 価格<br>定格入力<br>定格出力<br>重量 | ¥30,000<br>AC100/200/240V 50/60Hz 136/141/145VA<br>DC24V 5A<br>1450g |   |
|                | 品番                       | LPS-21.6-24                                                          |                                                                                                                                                                        |
|                | 価格<br>定格入力<br>定格出力<br>重量 | ¥16,500<br>AC100V 50/60Hz 45VA<br>DC24V 0.9A<br>90g                  |   |

|                 |                          |                                                                |                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED用定電流電源・700mA | 品番                       | LDCC-M-3W-700-KD                                               | NEW                                                                                                                                                                        |
|                 | 価格<br>定格入力<br>定格出力<br>重量 | ¥6,000<br>AC100V 50/60Hz 8.2VA<br>700mA 3.5V<br>115g           |   |
|                 | 品番                       | LDCC-M-33W-700PWM                                              | (PWM調光タイプ)                                                                                                                                                                 |
|                 | 価格<br>定格入力<br>定格出力<br>重量 | ¥18,000<br>AC100/200V 50/60Hz 39VA<br>700mA 定電流 11~47V<br>340g |   |
|                 | 品番                       | LDCC-7W-700PWM                                                 | (PWM調光タイプ)                                                                                                                                                                 |
|                 | 価格<br>定格入力<br>定格出力<br>重量 | ¥22,000<br>AC100V 50/60Hz 10VA<br>700mA 定電流 3~9V<br>250g       |   |

|                                    |                          |                                                        |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED用定電流電源・250mA<br>※業務用レンジフードライト専用 | 品番                       | LDCC-M-12W-250PWM                                      | (PWM調光タイプ)                                                                                                                                                              |
|                                    | 価格<br>定格入力<br>定格出力<br>重量 | ¥8,000<br>AC100-240V 50/60Hz 0.2A<br>250mA 定電流<br>80g  |   |
| LED用定電流電源・170mA                    | 品番                       | LDCC-M-12W-170PWM                                      | (PWM調光タイプ)                                                                                                                                                              |
|                                    | 価格<br>定格入力<br>定格出力<br>重量 | ¥12,000<br>AC100-240V 50/60Hz 0.2A<br>170mA 定電流<br>80g |   |

## ACアダプタ

※マイクロリーディングライト ビタット  
専用の電源です。

品 番

LPS-8.4-24

価 格

¥4,500

定格入力

AC100-240V 50/60Hz 0.31A

定格出力

DC24V

重 量

66g

## ACアダプタ

※マイクロディスプレイバーライト  
専用の電源です。

品 番

LPS-M-36-24

価 格

¥16,500

定格入力


AC100-240V 50/60Hz 1.2A

定格出力

DC24V

重 量

370g

|                              |                     |                                             |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MS専用電源ユニット<br>※マイクロスポットライト専用 | 品 番                 | LPS-350-6CH-04                              |  |  |
|                              | 価 格<br>定格入力<br>定格出力 | ¥15,000<br>AC100~240V 50/60Hz 0.58A<br>DC5V |                                                                                       |                                                                                       |

※音響機器やアンテナ等の近くには設置しないでください。  
※最大負荷時や調光時には、30dB未満の小さなうなり音がある場合がありますが、機器の異常や故障ではありません。  
※位相制御調光器による制御には対応していません。  
※周囲温度や電流値の異常を感知すると、保護回路が働き、不点灯や点滅を繰り返す場合があります。施工状況をご確認ください。  
※温度環境や接続した器具の数量など規定内にも関わらず改善されない場合は、弊社までご連絡ください。

※表示価格は全て税抜価格です。




コントローラ・調光セット

クロマスタ スポット・クロマスタ ウォッシュ用 データコンバータ

データコンバータ

UPDATE


|      |           |
|------|-----------|
| 品番   | LC-KS-DC2 |
| 価格   | ¥15,000   |
| 定格入力 | DC24V     |
| 入力信号 | DMX       |
| 重量   | 180g      |



クロマスタ グローブ・クロマスタ フラット用 データミキサー

データミキサー


|      |            |
|------|------------|
| 品番   | LC-KS-MIX2 |
| 価格   | ¥15,000    |
| 定格入力 | DC24V      |
| 定格出力 | DC24V 5A   |
| 入力信号 | DMX        |
| 重量   | 120g       |



トリリウム・RGBバー用コントローラ

DMX用スレーブユニット

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 品番   | LC-K-S3-RGB                    |
| 価格   | ¥28,000                        |
| 定格入力 | DC8～24V                        |
| 定格出力 | DC8V 3.33A×3回路 DC24V 1.66A×3回路 |
| 重量   | 170g                           |



3chカラーミキサ

品番

LC-K-3CH-CMJ

価格

¥24,000

重量

200g

※JIS 2個用スイッチボックス深型に適合

3chスレーバ

品番

LC-K-3CH-DPJ

価格

¥14,500

定格入力



DC8～24V

定格出力

DC8V時3.33A×3回路 DC24V時1.66A×3回路

重量

170g




小型調光器

小型調光器

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 品番   | SDIM-CON (ワンタッチコネクタ付) |
| 価格   | ¥16,000               |
| 定格入力 | DC5～24V               |
| 定格出力 | DC5～24V 2A            |
| 重量   | 45g                   |

※マイクロディスプレイバーライト専用の調光器です。

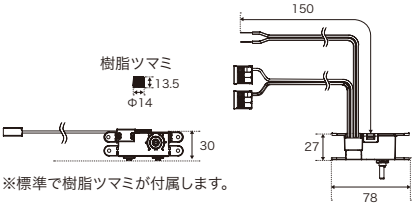


PWM調光方式用(一般蛍光灯用信号)

信号線式PWM調光器

|        |                |
|--------|----------------|
| 品番     | LC-M-PWM       |
| 価格     | ¥19,000        |
| 定格入力   | AC100V 50/60Hz |
| 最大負荷容量 | 10A            |
| 周波数    | 約1kHz          |
| 重量     | 200g           |

※JIS 1個用スイッチボックスに適合



※表示価格は全て税抜価格です。

トキスター調光器セット


調光器付調光セット

品番  
DIMSET-21.6-DMRJ/A

価格  
¥46,000


LED用直流電源

定格入力  
AC100V 50/60Hz 45VA  
定格出力  
DC24V 0.9A  
重量  
90g




調光セット用スレーブユニット

定格入力  
DC8~24V  
定格出力  
DC8~24V時10A  
重量  
170g



LED直流調光器

重量  
110g  
※JIS 1個用スイッチボックスに適合



※LANケーブルは付属しません。

マイクロスポット専用調光器セット

MS調光器付調光セット

品番  
LPS-MS-FFDMRJ/A

価格  
¥57,000


LED用直流電源

定格入力  
AC100V 50/60Hz 45VA  
定格出力  
DC24V 0.9A  
重量  
90g




調光セット用スレーブユニット

定格入力  
DC24V  
定格出力  
DC5V 5A  
重量  
350g




MS用電源ユニット

定格入力  
5V  
出力電流  
350mA x 6回路



LED直流調光器

重量  
110g  
※JIS 1個用スイッチボックスに適合



※LANケーブルは付属しません。


増設専用調光セット

品番  
DIMSET-21.6-EXT

価格  
¥29,000


LED用直流電源

定格入力  
AC100V 50/60Hz 45VA  
定格出力  
DC24V 0.9A  
重量  
90g



調光セット用スレーブユニット

定格入力  
DC8~24V  
定格出力  
DC8~24V時10A  
重量  
170g



※LANケーブルは付属しません。


MS他社製調光器対応セット

品番  
LPS-MS-FF

価格  
¥41,000


LED用直流電源

定格入力  
AC100V 50/60Hz 45VA  
定格出力  
DC24V 0.9A  
重量  
90g




調光セット用スレーブユニット

定格入力  
DC24V  
定格出力  
DC5V 5A  
重量  
350g



MS用電源ユニット

定格入力  
5V  
出力電流  
350mA x 6回路



他社製調光器対応セット


他社製調光器対応セット

品番  
DIMSET-21.6-SCPWM

価格  
¥56,000


LED用直流電源

定格入力  
AC100V 50/60Hz 45VA  
定格出力  
DC24V 0.9A  
重量  
90g



PWMコンバータ

定格入力  
DC8~24V  
出力方式  
PWM  
重量  
315g




MS調光機能付電源セット

品番  
LPS-MS-DIM

価格  
¥24,000


ACアダプタ

定格入力  
AC100~240V 50/60Hz  
定格出力  
DC5V 2A  
重量  
220g



MS用電源ユニット(調光機能付)

定格入力  
5V  
出力電流  
350mA x 6回路





※表示価格は全て税抜価格です。




S-SERIES


AC100V位相調光インターフェース

|                                |                                  |                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 正逆兼用位相調光<br>インターフェース           | 品番                               | LC-M-EL                                           |  |  |
|                                | 価格<br>定格入力<br>消費電力<br>皮相電力<br>重量 | ¥24,000<br>AC100V 50/60Hz<br>11W<br>11VA<br>680g  |                                                                                    |                                                                                     |
| 逆位相調光<br>インターフェース<br>※ダクトレール専用 | 品番                               | LC-EL-DR-__                                       |  |  |
|                                | 価格<br>定格入力<br>消費電力<br>皮相電力<br>重量 | ¥18,000<br>AC100V 50/60Hz<br>1.5W以下<br>2VA<br>40g |                                                                                    |                                                                                     |

FF調光スレーバ

|          |                          |                                      |                                                                                      |
|----------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FF調光スレーバ | 品番                       | LCFF-M-TLX-DPJ-24V                   |  |
|          | 価格<br>定格入力<br>定格出力<br>重量 | ¥19,000<br>DC24V<br>DC24V 5A<br>350g |                                                                                      |

オービット用調光ユニット

|              |                          |                                      |                                                                                       |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| オービット用調光ユニット | 品番                       | LC-OB-DP                             |  |
|              | 価格<br>定格入力<br>定格出力<br>重量 | ¥19,000<br>DC24V<br>DC24V 5A<br>350g |                                                                                       |

※音響機器やアンテナ等の近くには設置しないでください。  
※最大負荷時や調光時には、30dB 未満の小さなうなり音がする場合がありますが、機器の異常や故障ではありません。  
※位相制御調光器による制御には対応していません。  
※周囲温度や電流値の異常を感知すると、保護回路が働き、不点灯や点滅を繰り返す場合があります。施工状況をご確認ください。  
※温度環境や接続した器具の数量など規定内にも関わらず改善されない場合は、弊社までご連絡ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

T-SERIES

Tシリーズ

間接照明  
▶ P.165 ~  
装飾照明  
▶ P.245 ~

INDIRECT LIGHTING

間 接 照 明




TOKISTAR | LIGHTING CATALOG 2025

PRODUCT COMPARISON

間接照明比較ガイド（標準ラインアップ）

|               | 製品名                 | 製品写真                                                                                | 定格             | 消費電力                                                            | 光源色※1                                     | 光束値※2<br>(lm/m)                                            | 配光                 | 調光方式※3      | 特性<br>(曲げ・切断・ランプ交換) |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 屋外            | 屋外用グラディ<br>▶ P.167へ |  | DC24V          | 40W/m                                                           | 3000K<br>4000K                            | 2933                                                       | スプレッド<br>15°       | PWM         | 防水コネクタ接続            |
| 屋外            | オーリンクス<br>▶ P.175へ  |  | 700mA<br>(定電流) | 1灯式<br>2.1W/台<br>3灯式<br>6.3W/台                                  | 3000K<br>4000K                            | 1灯式<br>220lm/台<br>3灯式<br>660lm/台                           | スプレッド<br>8°<br>15° | PWM<br>DALI | 曲げ可能<br>防水コネクタ接続    |
| 屋外<br>&<br>屋内 | リベール<br>▶ P.183へ    |  | AC24V          | 36W/m<br>(50mmピッチ)<br>24W/m<br>(75mmピッチ)<br>18W/m<br>(100mmピッチ) | 2400K<br>2700K<br>3000K<br>4200K<br>5000K | 1360<br>(50mmピッチ)<br>906<br>(75mmピッチ)<br>680<br>(100mmピッチ) | スプレッド<br>ワイド       | 位相          | 曲げ可能<br>切断可能        |
| 屋外<br>&<br>屋内 | トキラム<br>▶ P.189へ    |  | DC8V           | 12.8W/m<br>(50mmピッチ)<br>6.4W/m<br>(100mmピッチ)                    | 3000K<br>4500K                            | 540<br>(50mmピッチ)<br>270<br>(100mmピッチ)                      | 120°               | PWM         | 曲げ可能                |

※1 「HC」は高演色仕様です。平均演色評価数につきましては、各製品ページをご確認ください。  
※2 各光束値は比較のため、光源色3000Kの値です。演色性・光源色によって数値は異なります。

|    | 製品名                                        | 製品写真                                                                                  | 定格             | 消費電力                                                              | 光源色※1                                                                                     | 光束値※2<br>(lm/m)                                              | 配光                                     | 調光方式※3           | 特性<br>(曲げ・切断・ランプ交換)     |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 屋内 | <div>UPDATE</div> レース<br>▶ P.195へ          |    | AC100V         | 12W/m                                                             | 2700K<br>3000K<br>3500K                                                                   | 1100                                                         | スプレッド<br>(リニアウォッシュ)<br>110°<br>(完全面発光) | 位相<br>逆位相        | コネクタ接続                  |
| 屋内 | グラディ HB<br>▶ P.201へ                        |    | 700mA<br>(定電流) | 35W/m<br>(60mmピッチ)<br>28W/m<br>(75mmピッチ)<br>21W/m<br>(100mmピッチ)   | 2700K<br>3000K<br>3500K<br>4000K                                                          | 3666<br>(60mmピッチ)<br>2933<br>(75mmピッチ)<br>2200<br>(100mmピッチ) | スプレッド<br>15°                           | PWM<br>DALI      | —                       |
| 屋内 | アイリンクス<br>▶ P.207へ                         |  | 700mA<br>(定電流) | 2.1W/台                                                            | 2700K<br>3000K<br>3500K<br>4000K                                                          | 220lm/灯                                                      | スプレッド<br>15°<br>8°                     | PWM<br>DALI      | 曲げ可能<br>コネクタ接続          |
| 屋内 | ライトヴェール<br>▶ P.213へ                        |  | DC24V          | 20W/m                                                             | 2400K<br>2700K<br>3500K<br>4000K<br>4500K                                                 | 1100                                                         | 偏配光                                    | PWM<br>(FF調光)    | コネクタ接続                  |
| 屋内 | トキラックスEVO<br>トキラックスEVOWG<br>▶ P.217へ       |  | DC24V          | 20W/m                                                             | EVO : 2400K / 2700K<br>3000K / 3500K<br>4000K<br>EVOWG : 2700K<br>3000K<br>3500K          | EVO<br>1796<br>EVO WG<br>1530                                | 120°<br>(EVO)<br>42°<br>(EVOWG)        | PWM<br>(FF調光)    | 曲げ可能<br>切断可能            |
| 屋内 | トキラックスEVO KT<br>トキラックスEVOWG KT<br>▶ P.223へ |  | DC24V          | 20W/m                                                             | 2200 ~ 2700K<br>2700 ~ 5000K<br>(調光調色タイプ)                                                 | EVOKT<br>1423<br>EVOWG KT<br>1370<br>※2700K時                 | 106°<br>(EVO-KT)<br>52°<br>(EVOWG-KT)  | PWM              | 曲げ可能<br>切断可能            |
| 屋内 | アドバンテージ XF<br>▶ P.229へ                     |  | DC24V<br>AC24V | 12W/m<br>(60mmピッチ)<br>9.6W/m<br>(75mmピッチ)<br>7.2W/m<br>(100mmピッチ) | 2000K / 2400K<br>2700K / 3000K<br>3500K / 4000K<br>KC : 1800 ~ 2700K<br>(色温度変化)           | 750<br>(60mmピッチ)<br>600<br>(75mmピッチ)<br>450<br>(100mmピッチ)    | 120°                                   | PWM (FF調光)<br>位相 | 曲げ可能<br>切断可能<br>ランプ交換可能 |
| 屋内 | ケーブルライト<br>(CTO)<br>▶ P.235へ               |  | DC8V           | 4W/m<br>(50mmピッチ)<br>2.5W/m<br>(80mmピッチ)<br>2W/m<br>(100mmピッチ)    | 2000K<br>2400K<br>2700K<br>3000K<br>5000K<br>BL : ブルー / GR : グリーン<br>RD : レッド / AM : アンバー | 220<br>(50mmピッチ)<br>138<br>(80mmピッチ)<br>110<br>(100mmピッチ)    | 120°                                   | PWM              | ランプ交換可能<br>切断可能         |
| 屋内 | トキリニア<br>▶ P.241へ                          |  | DC24V          | 12W/m                                                             | 2500K<br>2700K<br>3000K<br>3500K<br>4000K                                                 | 650                                                          | 120°                                   | PWM              | —                       |

※3 他の調光方式はお問い合わせください。



# GRADIENT OUTDOOR

屋外用グラディ | **IP66**

選べるルーバーで多様な現場に対応  
コンパクトながらパワフルな  
屋外用ウォールウォッシャー

施工事例




Hareza池袋

器具：特注屋外用グラディ (器具協力：YAMAGIWA)

ライティングデザイン：内原智史デザイン事務所

撮影：鈴木文人



## Point 01

施工条件、用途別に各種ルーバーを充実

汎用性の高い3種の遮光ルーバーをご用意しております。建築の施工条件に合わせて、最適なものをお選びいただけます。



スリットルーバー



グレアカットルーバー



平行ルーバー

## Point 02

塩害環境に標準対応



重耐塩区分に相当する表面処理を施し、金属表面の耐久性を高めています。これにより海岸地域など、重耐塩グレード指定の物件にも標準対応することが可能です。


## Point 03

軽量コンパクトながら耐風速60m/s※の堅牢設計



風雨や風圧の影響を考慮した軽量かつコンパクトな器具設計により、高層建築外装での多くの採用実績があります。防水コネクタを採用しているので、配線工事の負担が少なくメンテナンスの際も扱いが楽な構造となっています。最小施工寸法は以下の通りです。

※耐風速60m/s：ルーバーを使用しない場合

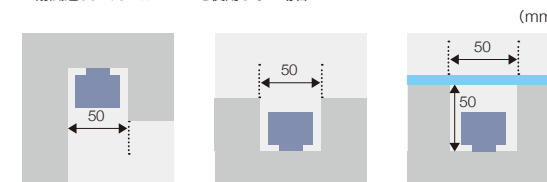

※標準仕様の最小寸法です。各ルーバーの寸法については、P173をご確認ください。



GRADIENT OUTDOOR

屋外用グラディ

定格電圧=DC24V

消費電力=L300:12W / L600:24W  
L900:36W

製品重量=L300:400g / L600:750g  
L900:1100g

主素材=本体:アルミ、ステンレス  
発光部:PC

リード線=

電線外径:φ5.6mm(4芯)

電源側:AWG18(0.75mm<sup>2</sup>相当)×2

調光信号側:AWG22(0.3mm<sup>2</sup>相当)×2

コネクタ直径:φ20mm

GRX02-□□K-□□-L□□□

光源色

30K:3000K  
40K:4000K

配光

SP:スプレッド  
15D:15°

器具長

300:300mm  
600:600mm  
900:900mm

| 品番               | 価格       | 消費電力 | 器具長  | 最大接続長さ |
|------------------|----------|------|------|--------|
| GRX02-__K-__L300 | ¥62,000  | 12W  | 0.3m | 3m     |
| GRX02-__K-__L600 | ¥87,000  | 24W  | 0.6m |        |
| GRX02-__K-__L900 | ¥113,000 | 36W  | 0.9m |        |

※表示価格は全て税抜価格です。



※調光点灯する場合、ノイズを感じる場合があります。屋内使用の場合や静かな場所で使用する際は、ご注意ください。

光源色・lm・演色性

3000K : 2933lm/m Ra=85

4000K : 2933lm/m Ra=85

※ルーバー未装着時の値

※掲載以外の光源色をご要望の場合は  
お問い合わせください。

配光

SP : スプレッド (40°×15°)

15D : 15°

08D : 8° (受注生産)

■ 配線リード

必須

電源との接続には配線リードが必要です。  
現場に応じて3mもしくは10mどちらかを、必ずご発注ください。

|                |                      |             |
|----------------|----------------------|-------------|
| GRX-CON-3m/EC  | GRXリード3m (エンドキャップ付)  | ¥9,000/セット  |
| GRX-CON-10m/EC | GRXリード10m (エンドキャップ付) | ¥23,000/セット |

■ 電源 (屋内仕様)

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源 必須

| 品番          | 価格      | 定格出力       | 最大接続長さ |
|-------------|---------|------------|--------|
| LPS-120-24B | ¥44,000 | DC24V 120W | 3m     |

■ 調光器 (屋内仕様)

PWM用調光器

|        |            |         |
|--------|------------|---------|
| LC-PWM | 信号線式PWM調光器 | ¥29,000 |
|--------|------------|---------|

■ オプション

|             |                |            |
|-------------|----------------|------------|
| GRX-EXT-1m  | GRX中間リード 1m    | ¥8,000/本   |
| GRX-EXT-3m  | GRX中間リード 3m    | ¥11,000/本  |
| GRX-SPI2-OP | GRX用スパイク (2本入) | ¥6,000/セット |

※ラスパート処理

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具 (器具長※1・光源色・配光) 2.配線リード※2 3.電源 4. (オプション※3) これら4つの項目の選定をお願いいたします。

注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 3種の長さの器具長単位のオーダー製品です。

※2 電源との接続には専用のGRXリードが必要です。1台の電源につき1本あわせてお求めください。器具は最大合計3mまで連結可能です。

※3 オプションは必要に応じて選定してください。

適した手法と明るさ

| 手法        | コーニス                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明るさ<br>情報 | <div><div><div>器具：GRX02-30K-15D-L__</div><div>器具長：3m</div></div><div><div>(mm)</div><div>75</div></div></div> <div><div>5m</div><div>2000<br/>1000<br/>500<br/>200<br/>100<br/>50</div><div>1000<br/>500</div><div>4m</div><div>200<br/>100<br/>50</div><div>4m</div><div>4m</div><div>[ lx ]</div></div> | <div><div><div>器具：GRX02-30K-SP-L__</div><div>器具長：3m</div></div><div><div>(mm)</div><div>75</div></div></div> <div><div>5m</div><div>2000<br/>1000<br/>500<br/>200<br/>100<br/>50</div><div>1000<br/>500</div><div>4m</div><div>200<br/>100<br/>50</div><div>4m</div><div>4m</div><div>[ lx ]</div></div> | <div><div><div>器具：GRX02-30K-08D-L__</div><div>器具長：3m</div></div><div><div>(mm)</div><div>75</div></div></div> <div><div>5m</div><div>2000<br/>1000<br/>500<br/>200<br/>100<br/>50</div><div>1000<br/>500</div><div>4m</div><div>200<br/>100<br/>50</div><div>4m</div><div>4m</div><div>[ lx ]</div></div> |

※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度と配光角によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。



和光ブライダルブティックギンザ  
灯具：GRX02S-35K-15D  
インテリアデザイン：丹青社  
照明デザイン：L.GROW lighting planning room Inc.  
LightRange  
撮影：ナカサアンドパートナーズ





GRADIENT OUTDOOR

屋外用グラティ

スリットルーバー

定格電圧=DC24V  
消費電力=L300:12W / L600:24W  
L900: 36W  
製品重量=L300:560g / L600:1100g  
L900:1600g  
主素材=本体:アルミ、ステンレス  
ルーバー:ステンレス  
発光部:PC  
リード線=  
電線外径:Φ5.6mm(4芯)  
電源側:AWG18(0.75mm²相当)×2  
調光信号側:AWG22(0.3mm²相当)×2  
コネクタ直径:Φ20mm

GRX02S-□□K-□□-L□□□

光源色

30K:3000K  
40K:4000K

配光

SP: スプレッド  
15D: 15°

器具長

300:300mm  
600:600mm  
900:900mm

| 品番                  | 価格       | 消費電力 | 器具長  | 最大接続長さ |
|---------------------|----------|------|------|--------|
| GRX02S-__ K-__-L300 | ¥79,000  | 12W  | 0.3m | 3m     |
| GRX02S-__ K-__-L600 | ¥117,000 | 24W  | 0.6m |        |
| GRX02S-__ K-__-L900 | ¥154,000 | 36W  | 0.9m |        |

※表示価格は全て税抜価格です。

GRADIENT OUTDOOR

屋外用グラティ

グレアカットルーバー

定格電圧=DC24V  
消費電力=同上  
製品重量=L300:620g /L600:1200g  
L900:1800g  
主素材=同上  
リード線=同上

GRX02L-□□K-□□-L□□□

光源色

30K:3000K  
40K:4000K

配光

SP: スプレッド  
15D: 15°

器具長

300:300mm  
600:600mm  
900:900mm

| 品番                  | 価格       | 消費電力 | 器具長  | 最大接続長さ |
|---------------------|----------|------|------|--------|
| GRX02L-__ K-__-L300 | ¥73,000  | 12W  | 0.3m | 3m     |
| GRX02L-__ K-__-L600 | ¥109,000 | 24W  | 0.6m |        |
| GRX02L-__ K-__-L900 | ¥143,000 | 36W  | 0.9m |        |

※表示価格は全て税抜価格です。

GRADIENT OUTDOOR

屋外用グラティ

平行ルーバー

定格電圧=DC24V  
消費電力=同上  
製品重量=L300:780g / L600:1500g  
L900:2300g  
主素材=同上  
リード線=同上

GRX02P-□□K-□□-L□□□

光源色

30K:3000K  
40K:4000K

配光

SP: スプレッド  
15D: 15°

器具長

300:300mm  
600:600mm  
900:900mm

| 品番                  | 価格       | 消費電力 | 器具長  | 最大接続長さ |
|---------------------|----------|------|------|--------|
| GRX02P-__ K-__-L300 | ¥91,000  | 12W  | 0.3m | 3m     |
| GRX02P-__ K-__-L600 | ¥138,000 | 24W  | 0.6m |        |
| GRX02P-__ K-__-L900 | ¥182,000 | 36W  | 0.9m |        |

※表示価格は全て税抜価格です。

※調光点灯する場合、駆動音を感じる場合があります。屋内使用の場合や静かな場所で使用する際は、ご注意ください。

■ 配線リード

必須

電源との接続には配線リードが必要です。  
現場に応じて3mもしくは10mどちらかを、必ずご発注ください。

|                |                     |             |
|----------------|---------------------|-------------|
| GRX-CON-3m/EC  | GRXリード3m（エンドキャップ付）  | ¥9,000/セット  |
| GRX-CON-10m/EC | GRXリード10m（エンドキャップ付） | ¥23,000/セット |

■ 電源（屋内仕様）

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源 必須

| 品番          | 価格      | 定格出力       | 最大接続長さ |
|-------------|---------|------------|--------|
| LPS-120-24B | ¥44,000 | DC24V 120W | 3m     |

■ 調光器（屋内仕様）

PWM用調光器

|        |            |         |
|--------|------------|---------|
| LC-PWM | 信号線式PWM調光器 | ¥29,000 |
|--------|------------|---------|

■ オプション

|             |               |            |
|-------------|---------------|------------|
| GRX-EXT-1m  | GRX中間リード 1m   | ¥8,000/本   |
| GRX-EXT-3m  | GRX中間リード 3m   | ¥11,000/本  |
| GRX-SPI2-OP | GRX用スパイク（2本入） | ¥6,000/セット |

※ラサポート処理

※表示価格は全て税抜価格です。

■ 注文について

1.器具（器具長※1・光源色・配光） 2.配線リード※2 3.電源 4.（オプション※3）これら4つの項目の選定をお願いいたします。  
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。





※1 3種の長さの器具長単位のオーダー製品です。  
※2 電源との接続には専用のGRXリードが必要です。1台の電源につき1本あわせてお求めください。器具は最大合計3mまで連結可能です。  
※3 オプションは必要に応じて選定してください。

ルーバーの特徴と選び方


| スリットルーバー                                                                                | グレアカットルーバー                                                                                                       | 平行ルーバー                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>天井・床スリット</div> <div>・スリットに納める際に横方向からのグレア対策に効果的です。</div> <div>・グレアカットアングル：42°</div> | <div>建築外装、塔屋、壁や看板のライトアップ</div> <div>・建築外装などで正対方向からのグレア対策に効果的です。</div> <div>・建築造作で遮光板を立てるよりもコストメリットが期待できます。</div> | <div>建築外装、全周からのグレア対策</div> <div>・プレキャスト&amp;ガラスのカーテンウォールなど屋内側からのグレアに配慮が必要な場合。</div> <div>・全周に渡りグレアへの配慮が必要な設置条件などの場合。</div> |
| <div>ルーバー無し</div> <div></div> <div>ルーバー付き</div> <div></div>                             | <div>ルーバー無し</div> <div></div> <div>ルーバー付き</div> <div></div>                                                      | <div>ルーバー無し</div> <div></div> <div>ルーバー付き</div> <div></div>                                                                |
|                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                            |

## T-SERIES

寸法図

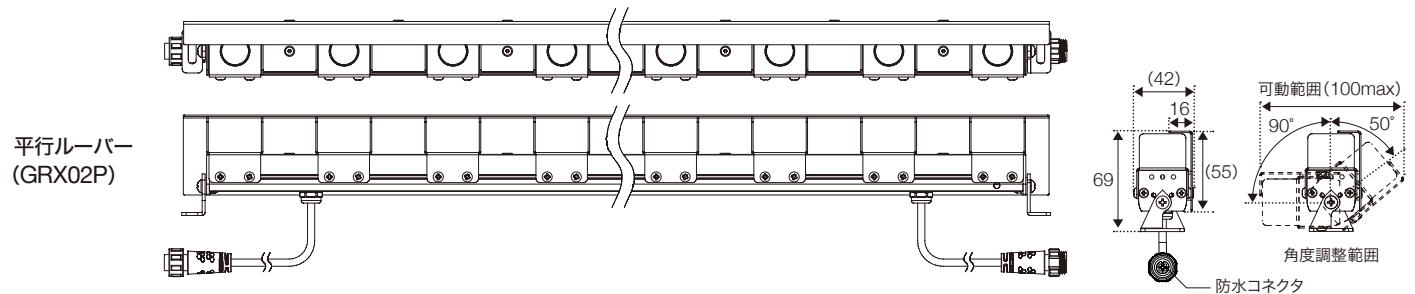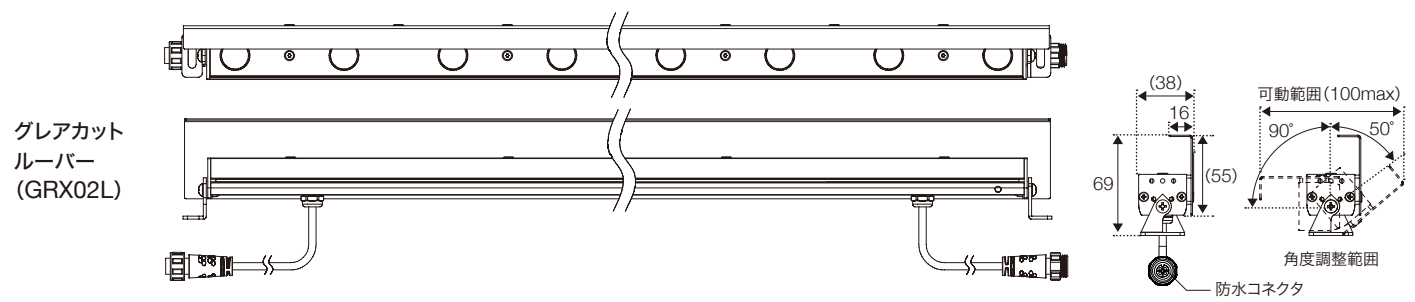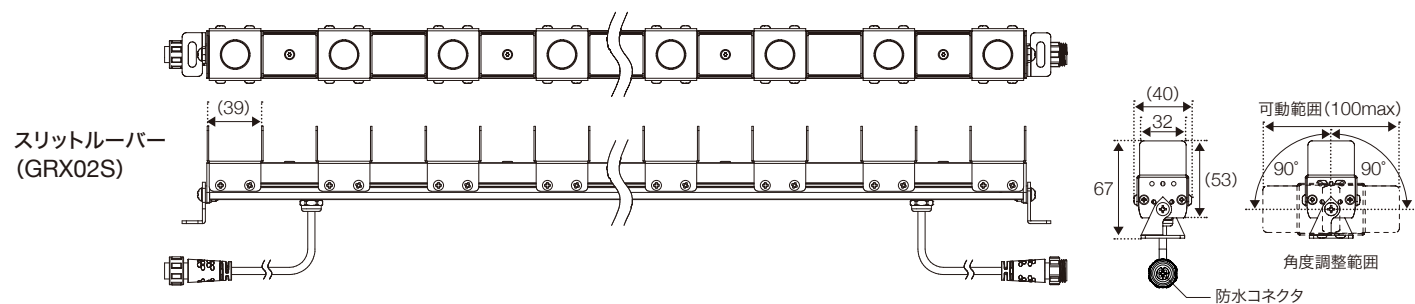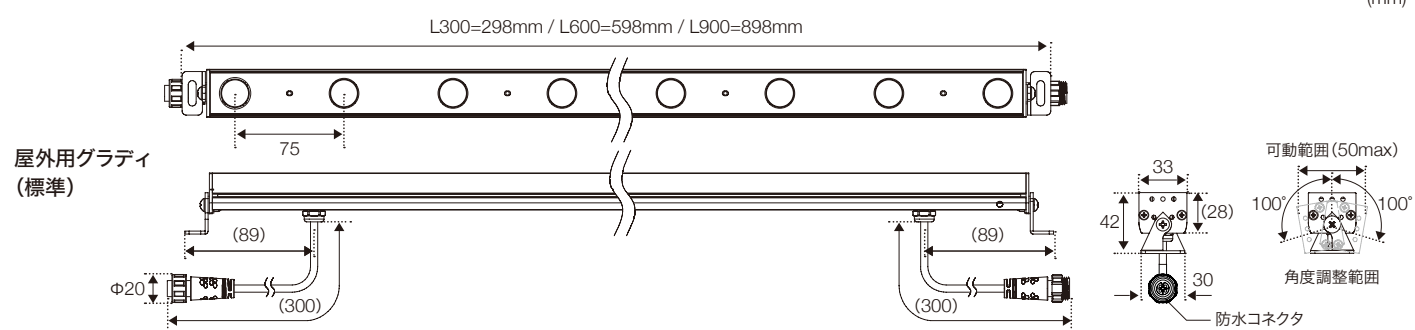

## 最小施工寸法

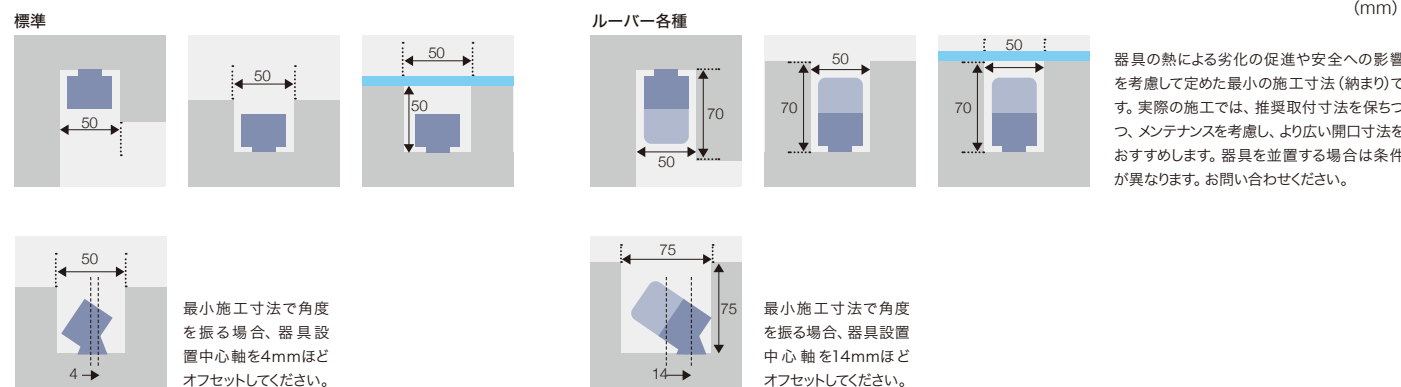

## T-SERIES

取り付け

## 器具の固定

ホルダをネジで固定します。市販のΦ4～5mm  
のネジをご用意ください。



スパイクによる固定

オプションで差込式のスパイクが装着できます。  
部品販売ですので現場で装着して使用します。




|          |             |
|----------|-------------|
| GRX用スパイク | GRX-SPI2-OP |
|----------|-------------|

※ラスパート処理  
※2本セット

## 角度調整


標準で角度調整ホルダが装着されているので、簡単に器具の傾きを調整することができます。

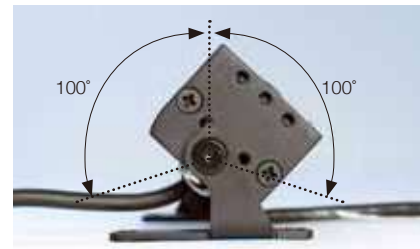

※ルーバー未装着時の角度。  
各種ルーバーの角度調整範囲は左ページ寸法図をご確認ください。

配線

PWM制御調光（LC-PWMまたは他社調光器）

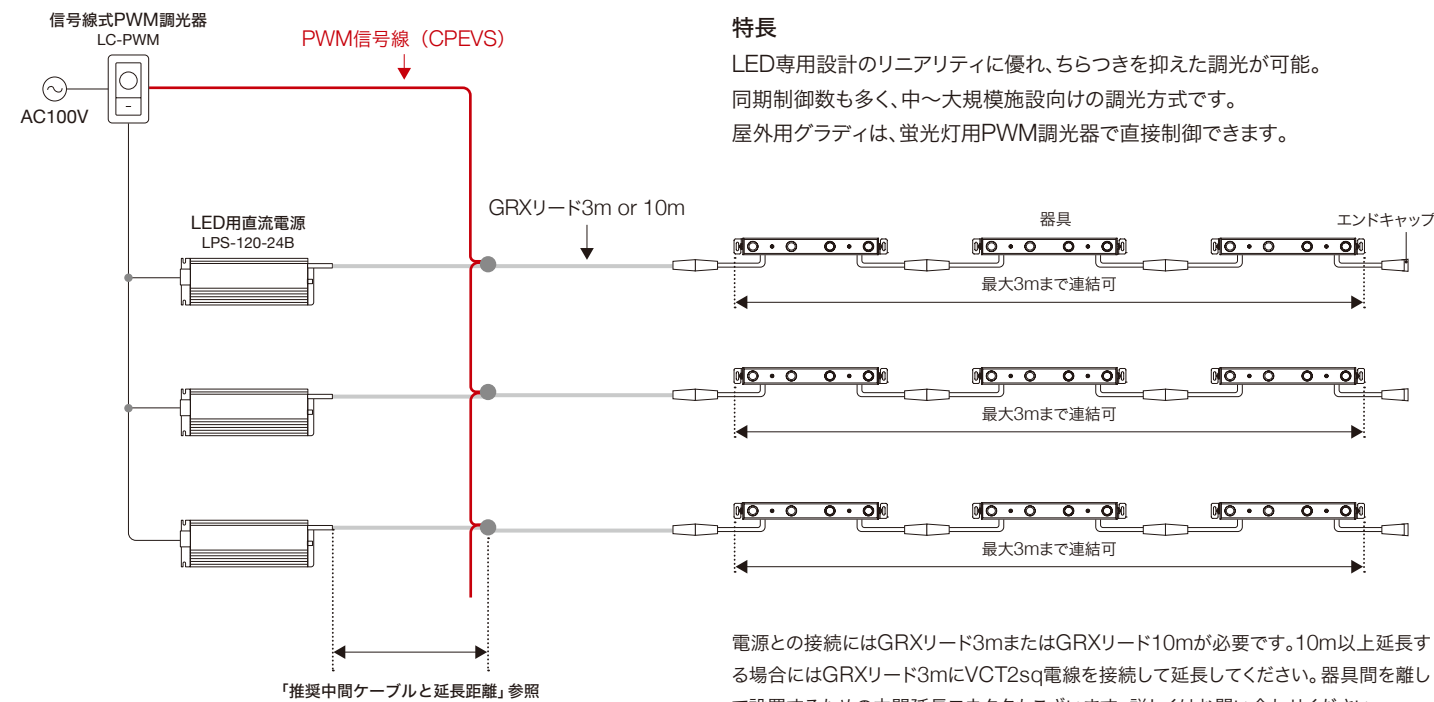

## 推奨中間ケーブルと延長距離

| 電源の種類                    | 屋外用グラティ    |
|--------------------------|------------|
| LED用直流電源<br>GRXリード3m使用時  | VCT2sq 31m |
| LED用直流電源<br>GRXリード10m使用時 | VCT2sq 17m |

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



**注意**

- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。現場環境に応じて、耐水・耐候性のある規格に準じたケーブルを選定してください。



# O'LINKS

オーリンクス | 屋外用 IP66

建築外装のディテールアップに  
各種ルーバーで多様な現場に対応する  
屋外用スポットライト

施工事例



SHIBUYA AXSH  
器具：特注OLS-27K-15D-1  
設計：三菱地所設計、東急設計コンサルタント  
照明設計：sola associates  
撮影：川澄・小林研二写真事務所



## Point 01

リニア型スポットとして、屋外用グラディとの  
使い分けでより際立つ演出



屋外用グラディと共通の光学特性&筐体を採用しています。面を演出する際は屋外用グラディを。外装のフィンやルーバーなどへのアクセント照明としてはオーリンクスが最適です。屋外用グラディと同じく耐風速60m/s※、防水コネクタ仕様の堅牢設計のため、高層建築外装でも安心してお使いいただけます。

※ルーバーを装着しない場合

屋外用グラディとは電気特性が異なります。  
併用の際はお問い合わせください。

## Point 02

施工条件、用途別に各種ルーバーを充実

これまで、建築の施工条件に合わせて特注対応を行ってきた遮光ルーバー。その中から汎用性の高いものを標準ラインアップに追加。1灯タイプでのスポットライトとしての用途も多いことを想定しています。設置条件により、最適なルーバーをお選びください。



スリットルーバー



グレアカットルーバー



平行ルーバー

## Point 03

塩害環境に標準対応



重耐塩区分に相当する表面処理を施し、金属表面の耐久性を高めています。これにより海岸地域など、重耐塩グレード指定の物件にも標準対応することが可能です。



O'LINKS  
オーリンクス

屋外用

定格電流=700mA(定電流)  
消費電力=1灯式 2.1W/台  
3灯式 6.3W/台  
製品重量=1灯式 190g/台  
3灯式 240g/台  
主素材=本体:アルミ、ステンレス  
発光部:PC  
リード線=  
電線外径:Φ4.8mm  
AWG18(0.75mm<sup>2</sup>相当)×2  
コネクタ直径:Φ20mm

OLS02-

光源色

30K:3000K  
40K:4000K

配光

SP: スプレッド  
15D:15°  
08D:8°

灯数

1:1灯式  
3:3灯式

※屋外用グラディとは電気特性が異なります。併用の際はお問い合わせください。

1灯式

| 品番            | 価格      | 消費電力 |
|---------------|---------|------|
| OLS02-__K__-1 | ¥32,000 | 2.1W |

3灯式

| 品番            | 価格      | 消費電力 |
|---------------|---------|------|
| OLS02-__K__-3 | ¥39,000 | 6.3W |

※表示価格は全て税抜価格です。



光源色・lm・演色性

3000K : 220lm/灯 Ra=85

4000K : 220lm/灯 Ra=85

※ルーバー未装着時の値

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

配光


SP : スプレッド (40°×15°)

15D : 15°

08D : 8°

照度データ

※3000K1灯式を使用した場合

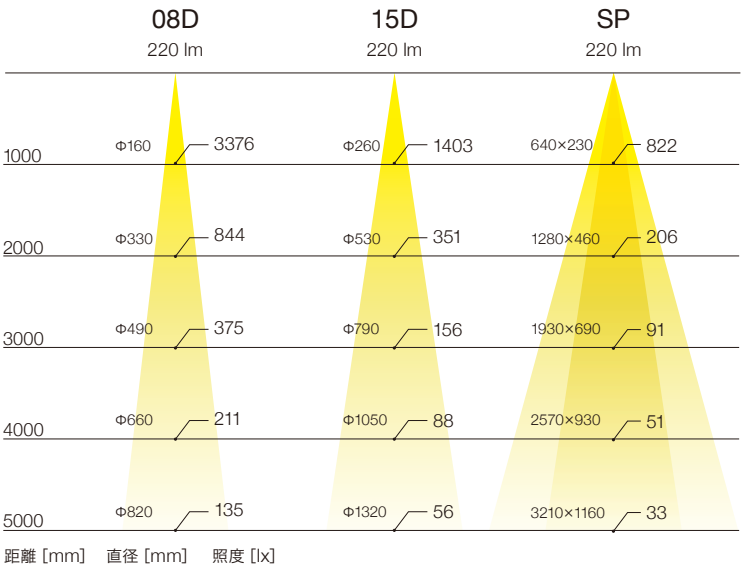

配線リード

必須

電源との接続には配線リードが必要です。  
1系統につき、必ず1セット（電源と同数）ご注文ください。

|               |                   |            |
|---------------|-------------------|------------|
| OLS-CON-2m/EC | OLSリード2m（終端コネクタ付） | ¥8,000/セット |
|---------------|-------------------|------------|

※1系統の末端には必ず終端コネクタをお取り付けください。  
※LDCC-50W-700DALI/2ch-Dを使用する際は、2セットご注文ください。

電源（屋内仕様）必須

LED用定電流電源（PWM調光タイプ）

| 品番                  | 価格      | 定格・仕様                                 | 接続可能灯数 |
|---------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| LDCC-33W-700PWM     | ¥28,000 | AC100/200/242V 50/60Hz 40VA<br>信号消灯なし | 4～14灯  |
| LDCC-56W-700PWM     | ¥30,000 | AC100/200/242V 50/60Hz 67VA<br>信号消灯なし | 15～24灯 |
| LDCC-50W-700PWM/1ch | ¥48,000 | AC100～240V 50/60Hz 70VA<br>信号消灯あり     | 3～17灯  |

※調光範囲：1-100%

※「信号消灯なし」と「信号消灯あり」の電源は調光特性に違いがあります。  
同じ環境でのご使用はお避けてください。  
※必ず1系統につき、1台の電源をご選定ください。  
1台の電源に器具の並列接続はできません。  
※1灯式と3灯式を連結して使用する場合は、灯数の合計が「連結可能灯数の合計」  
を超えないようにご注意ください。  
※各電源の連結可能灯数の範囲外での使用はできません。  
※1～3灯で使用の場合はお問い合わせください。

LED用定電流電源（DALI調光タイプ）

| 品番                     | 価格      | 定格・仕様                                | 接続可能灯数                   |
|------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------|
| LDCC-15W-700DALI       | ¥23,000 | AC100～240V 50/60Hz 20VA              | 1～4灯                     |
| LDCC-50W-700DALI/1ch   | ¥48,000 | AC100～240V 50/60Hz 70VA<br>1出力・1アドレス | 3～17灯                    |
| LDCC-50W-700DALI/2ch-D | ¥48,000 | AC100～240V 50/60Hz 70VA<br>2出力・2アドレス | 1ch 3～17灯<br>2ch 計22灯まで※ |

※調光範囲：0.1-100%  
※2ch出力タイプは、必ず2ch両方に器具を接続してご使用ください。  
1chのみではご使用いただけません。

調光器（屋内仕様）

PWM調光器

|        |            |         |
|--------|------------|---------|
| LC-PWM | 信号線式PWM調光器 | ¥29,000 |
|--------|------------|---------|

オプション

|             |              |           |
|-------------|--------------|-----------|
| OLS-EXT-1m  | OLS中間リード 1m  | ¥8,000/本  |
| OLS-EXT-5m  | OLS中間リード 5m  | ¥16,000/本 |
| OLS-EXT-10m | OLS中間リード 10m | ¥23,000/本 |

|              |              |            |
|--------------|--------------|------------|
| OLS-1-SPI-OP | OLS用スパイク 1灯式 | ¥9,000/セット |
| OLS-3-SPI-OP | OLS用スパイク 3灯式 | ¥9,000/セット |

※本体に装着した状態での出荷となります。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具（光源色・配光・灯数） 2.配線リード※1 3.電源・調光器※1 4.（オプション※2） これら4つの項目の選定をお願いいたします。


※1 1系統につき、「OLSリード=1式、電源=1台」が必要です。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

注文例：オーリンクス1灯式×5台、オーリンクス3灯式×2台を1系統で使用する場合

STEP 1

OLS02-30K-15D-1 × 5台 器具（光源色・配光・灯数）




OLS02-30K-15D-3 × 2台 器具（光源色・配光・灯数）



合計：11灯

STEP 2

LDCC-33W-700PWM× 1台（電源）



STEP 3

OLS-CON-2m/EC× 1式（配線リード：OLSリード2m 終端コネクタ付）



その他の注文についての詳細は弊社までお問い合わせください。



O'LINKS

オーリンクス

スリットルーバー

屋外用

定格電流=700mA  
消費電力=1灯式 2.1W/台  
製品重量=1灯式 240g/台  
主素材=本体:アルミ、ステンレス  
ルーバー:ステンレス  
発光部:PC  
リード線=  
電線外径:Φ4.8mm  
AWG18(0.75mm<sup>2</sup>相当)×2  
コネクタ直径:Φ20mm

OLS02S-□□K-□□-1

光源色

配光

灯数

30K:3000K  
40K:4000K

SP: スプレッド  
15D:15°  
08D:8°

1:1灯式

※屋外用グラディとは電気特性が異なります。併用の際はお問い合わせください。

1灯式

| 品番              | 価格      | 消費電力 |
|-----------------|---------|------|
| OLS02S-__K-__-1 | ¥37,000 | 2.1W |

※表示価格は全て税抜価格です。

O'LINKS

オーリンクス

グレアカットルーバー

屋外用

定格電流=700mA  
消費電力=1灯式 2.1W/台  
3灯式 6.3W/台  
製品重量=1灯式 260g/台  
3灯式 350g/台  
主素材=同上  
リード線=同上

OLS02L-□□K-□□-□

光源色

配光

灯数

30K:3000K  
40K:4000K

SP: スプレッド  
15D:15°  
08D:8°

1:1灯式  
3:3灯式

※屋外用グラディとは電気特性が異なります。併用の際はお問い合わせください。

1灯式

| 品番              | 価格      | 消費電力 |
|-----------------|---------|------|
| OLS02L-__K-__-1 | ¥39,000 | 2.1W |

3灯式

| 品番              | 価格      | 消費電力 |
|-----------------|---------|------|
| OLS02L-__K-__-3 | ¥48,000 | 6.3W |

※表示価格は全て税抜価格です。

O'LINKS

オーリンクス

平行ルーバー

屋外用

定格電流=700mA  
消費電力=1灯式 2.1W/台  
製品重量=1灯式 280g/台  
主素材=同上  
リード線=同上

OLS02P-□□K-□□-1

光源色

配光

灯数

30K:3000K  
40K:4000K

SP: スプレッド  
15D:15°  
08D:8°

1:1灯式

※屋外用グラディとは電気特性が異なります。併用の際はお問い合わせください。

1灯式

| 品番              | 価格      | 消費電力 |
|-----------------|---------|------|
| OLS02P-__K-__-1 | ¥44,000 | 2.1W |

※表示価格は全て税抜価格です。

配線リード

必須

電源との接続には配線リードが必要です。  
1系統につき、必ず1セット（電源と同数）ご注文ください。

|               |                   |            |
|---------------|-------------------|------------|
| OLS-CON-2m/EC | OLSリード2m（終端コネクタ付） | ¥8,000/セット |
|---------------|-------------------|------------|

※1系統の末端には必ず終端コネクタをお取り付けください。  
※LDCC-50W-700DALI/2ch-Dを使用する際は、2セットご注文ください。

電源（屋内仕様）

必須

LED用定電流電源（PWM調光タイプ）

| 品番                     | 価格      | 定格・仕様                                | 接続可能灯数                   |
|------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------|
| LDCC-15W-700DALI       | ¥23,000 | AC100～240V 50/60Hz 20VA              | 1～4灯                     |
| LDCC-50W-700DALI/1ch   | ¥48,000 | AC100～240V 50/60Hz 70VA<br>1出力・1アドレス | 3～17灯                    |
| LDCC-50W-700DALI/2ch-D | ¥48,000 | AC100～240V 50/60Hz 70VA<br>2出力・2アドレス | 1ch 3～17灯<br>2ch 計22灯まで※ |

※調光範囲：0.1-100%  
※2ch出力タイプは、必ず2ch両方に器具を接続してご使用ください。  
1chのみではご使用いただけません。

調光器（屋内仕様）

PWM調光器

|        |            |         |
|--------|------------|---------|
| LC-PWM | 信号線式PWM調光器 | ¥29,000 |
|--------|------------|---------|

オプション

|              |              |            |
|--------------|--------------|------------|
| OLS-EXT-1m   | OLS中間リード 1m  | ¥8,000/本   |
| OLS-EXT-5m   | OLS中間リード 5m  | ¥16,000/本  |
| OLS-EXT-10m  | OLS中間リード 10m | ¥23,000/本  |
| OLS-1-SPI-OP | OLS用スパイク 1灯式 | ¥9,000/セット |
| OLS-3-SPI-OP | OLS用スパイク 3灯式 | ¥9,000/セット |

※本体に装着した状態での出荷となります。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具（光源色・配光・灯数） 2.配線リード※1 3.電源・調光器※1 4.（オプション※2） これら4つの項目の選定をお願いいたします。

※1 1系統につき、「OLSリード＝1式、電源＝1台」が必要です。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

ルーバーの特徴と選び方

スリットルーバー

天井・床スリット

・軒下天井埋め込み用途など、見上げのグレアが気になる時に。

・グレアカットアングル：42°

ルーバー無し

ルーバー付き

グレアカットルーバー

建築外装、塔屋、壁や看板のライトアップ

・建築外装などで正対方向からのグレア対策に効果的です。

・建築造作で遮光板を立てるよりもコストメリットが期待できます。

ルーバー無し

ルーバー付き

平行ルーバー





建築外装のポイント照明

・建築外装のマリオンやフィン、リブなどスポットで照射した際に、全方位に渡りグレア対策が必要な場合。


ルーバー無し

ルーバー付き

## 寸法図

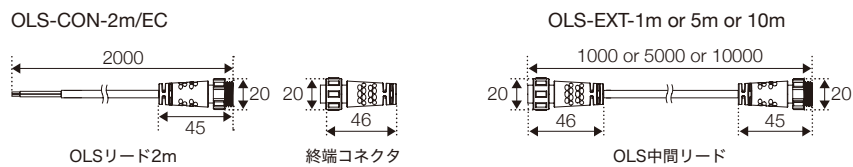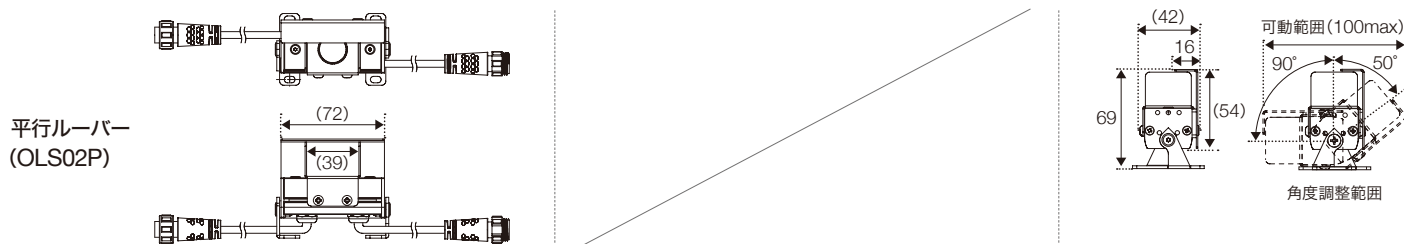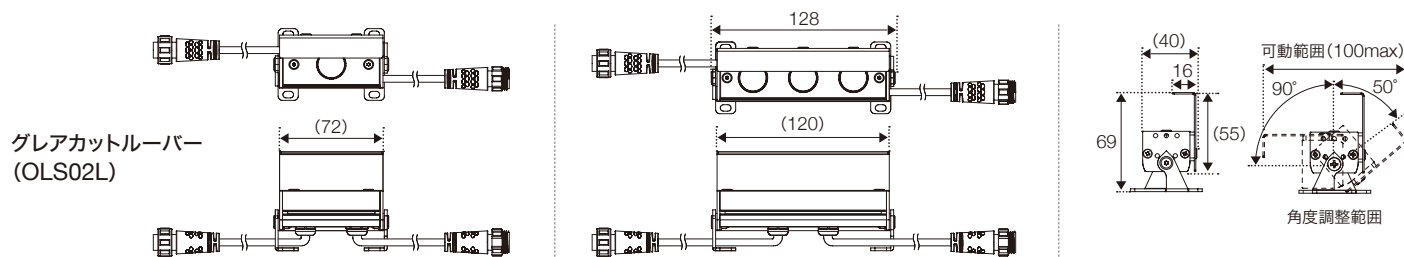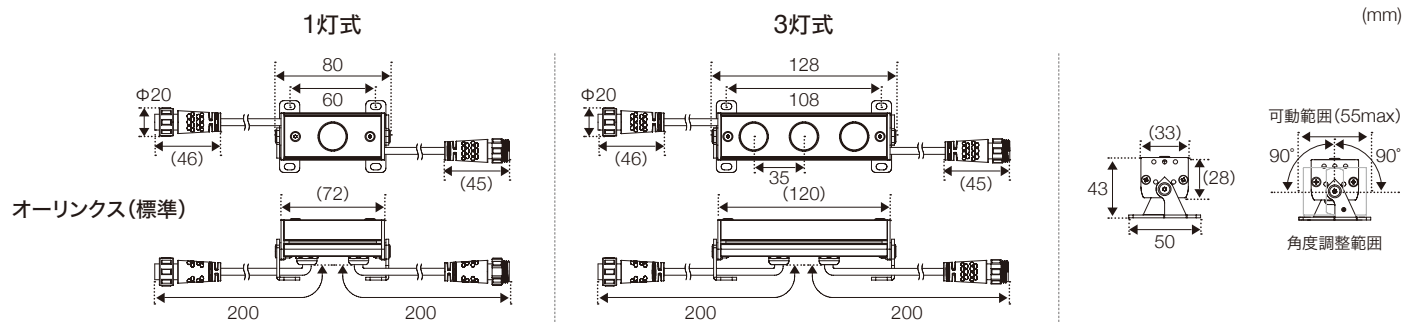

## 最小施工寸法

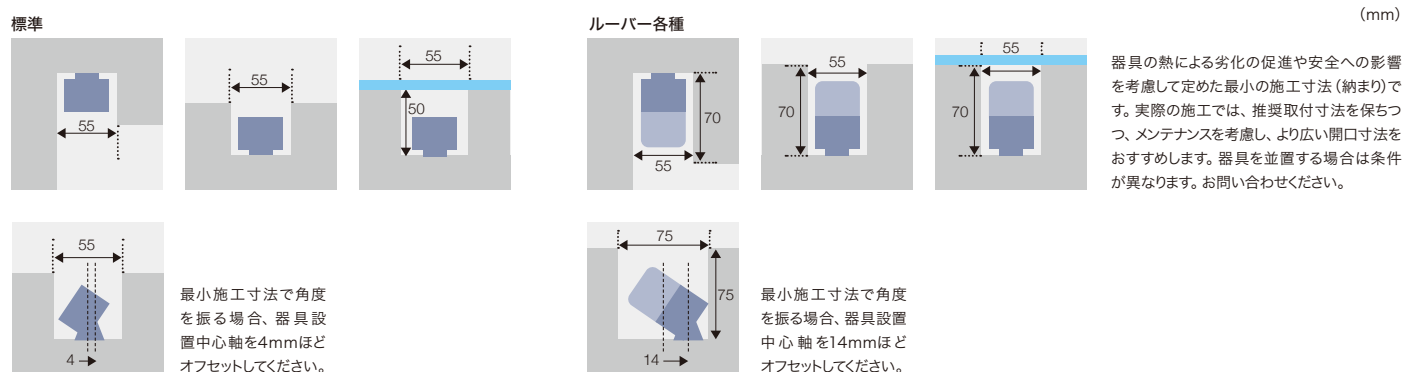

## 取り付け

## 器具の固定

本体両端の取付ホルダを施工面にネジ止めします。施工面に適した市販の4mm径のネジをご用意ください。




## スパイクによる固定

オプションで差込式のスパイクが装着できます。  
本体に装着した状態での出荷となります。



## 角度調整


標準で角度調整ホルダが装着されているので、簡単に器具の傾きを調整することができます。

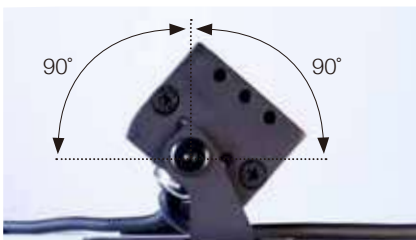


※ルーバー未装着時の角度。  
各種ルーバーの角度調整範囲は左ページ寸法図をご確認ください。

## 配線

PWM制御調光（LC-PWMまたは他社調光器）

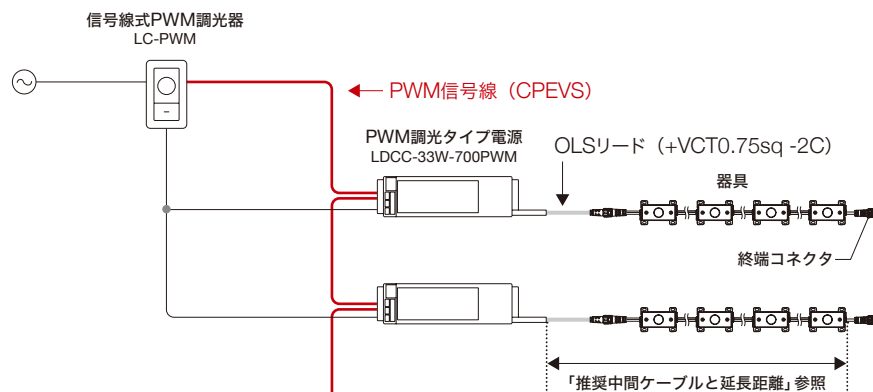

## DALIによる制御

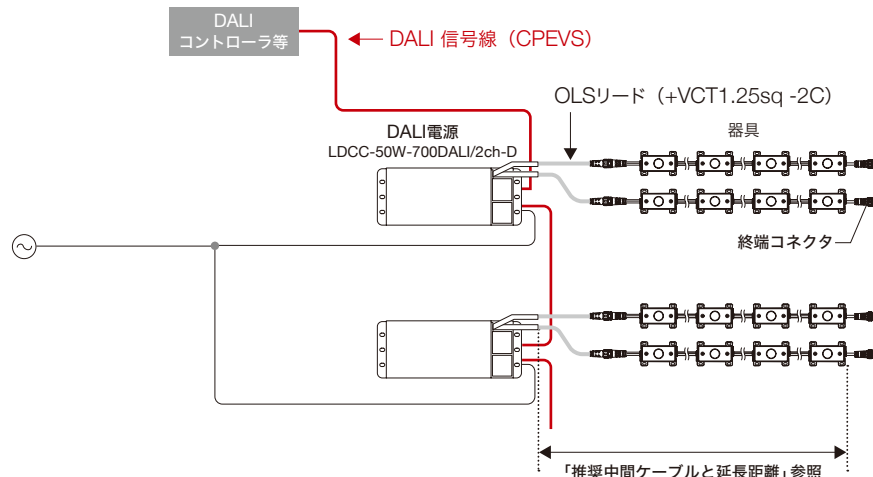

## 推奨中間ケーブルと延長距離

| 器具・ランプ<br>電源の種類 | オーリングクス                                  |
|-----------------|------------------------------------------|
| 33W/56Wタイプ      | VCT0.75sq + OLSリード<br>=電源から末端の器具まで100m以内 |
| その他の電源          | VCT1.25sq + OLSリード<br>=電源から末端の器具まで40m以内  |

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



### 注意

- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
  - 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
  - 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。
- 現場環境に応じて、耐水・耐候性のある規格に準じたケーブルを選定してください。



# REVELER


リベール | 屋外・屋内兼用 **IP66**

選べる配光・充実のグレア対策

曲線施工も可能な

マルチ屋外照明

施工事例

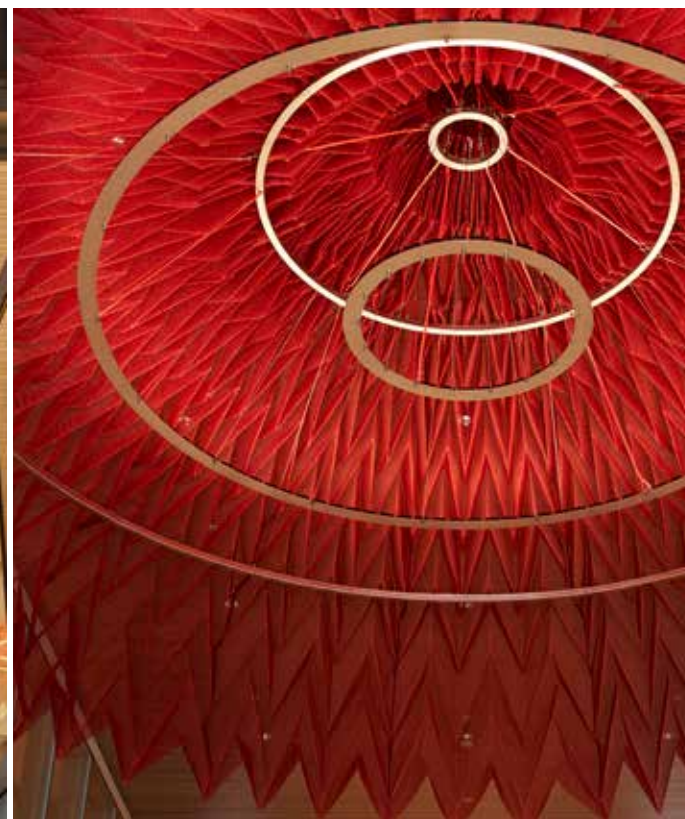


岡山芸術創造劇場ハレノワ「あかい花かんむり」

デザイン：須藤玲子

テキスタイル：NUNO

照明計画・フレーム制作：nomena

撮影：masayuki hayashi




## Point 01

用途で選べる2種類の配光



SP (約75°×25°) レンズ

グラデーションの美しい配光。壁面の照射におすすめ。

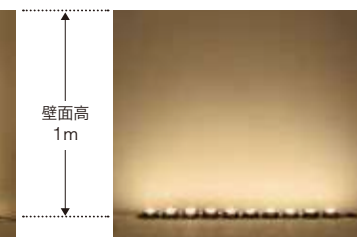

Wレンズ


光の広がりが良い配光。コーブ、コーニスなどの間接照明としておすすめ。

## Point 02

充実のグレア対策



※グレアカットルーバー付についてはお問合せください。



アルミ製のルーバーオプションをご用意。正面方向のグレア対策にはグレアカットルーバー。正面と横方向のグレアカットには平行ルーバーが有効です。

## Point 03

曲線にも対応する、屋外用フレキシブル照明



屈曲性に優れた電線のため、どんなカーブにも対応します。また、信頼性の高いAC24V回路や、アルミダイキャストボディを採用。樹脂部分にはUL94、UL746Cといった難燃性、耐候性の規格をクリアした素材を使用し、屋外でも安心してご使用いただけます。



はこざき医療と福祉 エフタス  
器具：上部壁面アッパー RWCX02L-100-27K-SP  
格子部分 RWCX02P-100-30K-SP-L  
照明デザイン：Mist Light Design, LLC

建築設計：アトリエサンカスケール株式会社  
設計協力：アトリエエニキ建築事務所  
撮影：イクマサトシ(Techini Staff)

REVELER

リベール

屋外・屋内兼用

定格電圧=AC24V  
消費電力=1.8W/灯  
製品重量=630g/m(50mmピッチ時)  
主素材=本体:アルミ、軟質PVC  
発光部:PC  
リード線=AWG14(2mm<sup>2</sup>相当)×2 2m付  
付属品=予備エンドキャップ

RW-□□□-□□□□K-□□

ランプピッチ

50:50mm  
75:75mm  
100:100mm

光源色

2400K 4200K  
2700K 5000K  
3000K

配光

SP: スプレッド  
W: ワイド

| 品番            | 価格       | 消費電力  | 最大灯数 |
|---------------|----------|-------|------|
| RW-50-__K-__  | ¥3,500/灯 | 36W/m | 176灯 |
| RW-75-__K-__  | ¥3,700/灯 | 24W/m | 176灯 |
| RW-100-__K-__ | ¥3,900/灯 | 18W/m | 176灯 |

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※表示価格は全て税抜価格です。



REVELER CX

リベール CX

屋外・屋内兼用

定格電圧=AC24V  
消費電力=1.8W/灯  
製品重量=1400g/m(50mmピッチ時)  
主素材=ベース:アルミ、ステンレス  
本体:アルミ、軟質PVC  
発光部:PC  
リード線=AWG14(2mm<sup>2</sup>相当)×2 2m付

RWCX02-□□□-□□K-□□

ランプピッチ

50:50mm  
75:75mm  
100:100mm

光源色

24K:2400K  
27K:2700K  
30K:3000K  
42K:4200K  
50K:5000K

配光

SP: スプレッド  
W: ワイド

| 品番                | 価格       | 消費電力  | 最大灯数 |
|-------------------|----------|-------|------|
| RWCX02-50-__K-__  | ¥3,900/灯 | 36W/m | 44灯  |
| RWCX02-75-__K-__  | ¥4,300/灯 | 24W/m | 30灯  |
| RWCX02-100-__K-__ | ¥4,700/灯 | 18W/m | 22灯  |

※RWCX02-50-\_\_K-\_\_の1～5灯仕様、RWCX02-75-\_\_K-\_\_の1～3灯仕様、  
RWCX02-100-\_\_K-\_\_の1～2灯仕様は価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※取り付けにはホルダ（別売）が必要です。  
※重耐塩仕様の製品をご希望の際はお問い合わせください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

REVELER CX

リベール CX

平行ルーバー  
屋外・屋内兼用

定格電圧=AC24V  
消費電力=1.8W/灯  
製品重量=1800g/m(50mmピッチ時)  
主素材=ベース、ルーバー:アルミ、ステンレス  
本体:アルミ、軟質PVC  
発光部:PC  
リード線=AWG14(2mm<sup>2</sup>相当)×2 2m付

RWCX02P-□□□-□□K-SP-L

ランプピッチ

50:50mm  
75:75mm  
100:100mm

光源色

24K:2400K  
27K:2700K  
30K:3000K  
42K:4200K  
50K:5000K

配光

SP: スプレッド

| 品番                   | 価格       | 消費電力  | 最大灯数 |
|----------------------|----------|-------|------|
| RWCX02P-50-__K-__-L  | ¥7,100/灯 | 36W/m | 44灯  |
| RWCX02P-75-__K-__-L  | ¥8,100/灯 | 24W/m | 30灯  |
| RWCX02P-100-__K-__-L | ¥9,100/灯 | 18W/m | 22灯  |

※RWCX02P-50-\_\_K-\_\_-Lの1～5灯仕様、RWCX02P-75-\_\_K-\_\_-Lの1～3灯仕様、  
RWCX02P-100-\_\_K-\_\_-Lの1～2灯仕様は価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※取り付けにはホルダ（別売）が必要です。  
※重耐塩仕様の製品をご希望の際はお問い合わせください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

■ 取付用施工パーツ

必須

リベールCXを使用する際は必ず、固定ホルダもしくは角度調整ホルダのどちらかを必ず選択する必要があります。

固定ホルダ（リベールCXのみ）

|               |              |            |
|---------------|--------------|------------|
| RWCX-FIXB2-OP | 固定ホルダ装着（2個入） | ¥9,000/セット |
|---------------|--------------|------------|

リベールCX1本につき1セットご指定ください。  
本体に装着した状態での出荷となります。

角度調整ホルダ（リベールCXのみ）

|               |                |             |
|---------------|----------------|-------------|
| RWCX-ADJB2-OP | 角度調整ホルダ装着（2個入） | ¥16,000/セット |
|---------------|----------------|-------------|

リベールCX1本につき1セットご指定ください。  
本体に装着した状態での出荷となります。

■ 電源（屋内仕様）

巻線トランス **必須**

| 品番        | 価格      | 定格出力       | 接続可能灯数   |
|-----------|---------|------------|----------|
| TR-2050N  | ¥14,000 | AC24V 50W  | 1～27灯    |
| TR-2100N  | ¥26,000 | AC24V 100W | 28～55灯   |
| TR-2160N  | ¥31,000 | AC24V 160W | 56～88灯   |
| TR-2240NB | ¥46,000 | AC24V 240W | 89～133灯  |
| TR-2320N  | ¥56,000 | AC24V 320W | 134～177灯 |

リベールを屋内で使用する場合に限り、直流電源装置との組み合わせを推奨します。  
詳細についてはお問合ください。

■ オプション

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
| RW-EP | リード線延長加工 | ¥2,000/m |
|-------|----------|----------|

最大10m（販売可能単位1m）

|            |            |         |
|------------|------------|---------|
| TR-BOX-SUS | トランス収納ボックス | ¥60,000 |
|------------|------------|---------|

各トランス2台まで収納可（TR-2050Nは6台）

|              |                  |             |
|--------------|------------------|-------------|
| RWCX-SPI2-OP | リベールCX用スパイク（2本入） | ¥12,000/セット |
|--------------|------------------|-------------|

※表示価格は全て税抜価格です。

■ 注文について

1.器具（ランプピッチ・光源色・配光） 2.灯数※1 3.電源

4.取付用施工パーツ 5.（オプション※2）これら5つの項目の選定をお願いいたします。

注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1「灯数」オーダー製品です。「灯数」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。  
※2 オプションは必要に応じて選定してください。

1mあたりのルーメン値

| 光源色   | ピッチ | 50mm | 75mm | 100mm |
|-------|-----|------|------|-------|
| 2400K |     | 1260 | 840  | 630   |
| 2700K |     | 1320 | 880  | 660   |
| 3000K |     | 1360 | 906  | 680   |
| 4200K |     | 1460 | 973  | 730   |
| 5000K |     | 1540 | 1026 | 770   |

(lm)

光源色・lm・演色性

|                |       |                              |       |
|----------------|-------|------------------------------|-------|
| 2400K : 63lm/灯 | Ra=83 | 4200K : 73lm/灯               | Ra=85 |
| 2700K : 66lm/灯 | Ra=85 | 5000K : 77lm/灯               | Ra=85 |
| 3000K : 68lm/灯 | Ra=85 | ※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。 |       |

配光

SP: スプレッド（約75°×25°）

W: ワイド

適した手法と明るさ

| 手法    | コーブ                                                      | コーニス                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 明るさ情報 | <div><div>器具：RW-50-3000K-W</div></div> <div>[ lx ]</div> | <div><div>器具：RW-50-3000K-SP</div></div> <div>[ lx ]</div> |

※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度と配光角によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。  
※色温度によって配光データが異なる場合があります。

185

間接照明（屋外）

GRX

OLS

RW


LUM

186




寸法図


REVELER

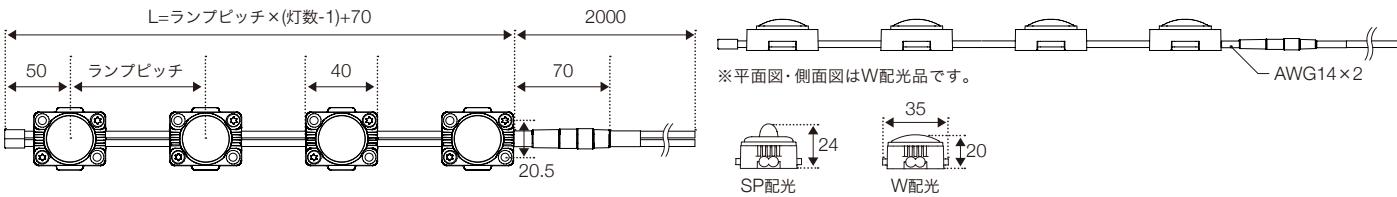


REVELER CX

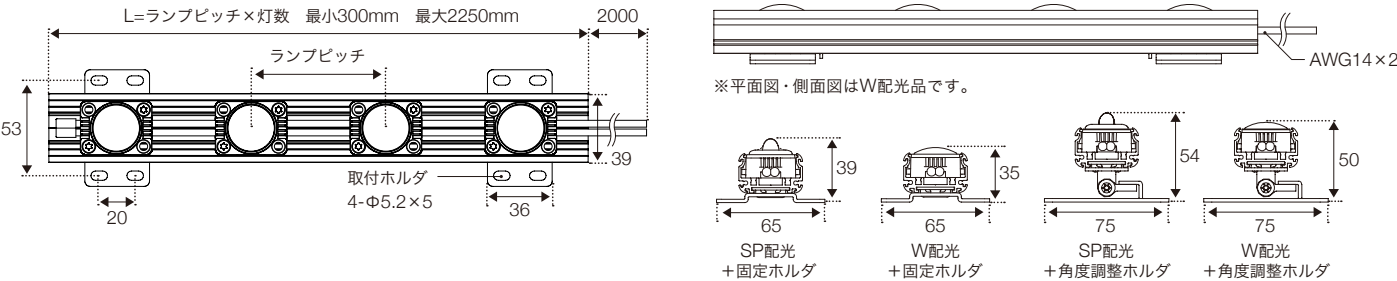


REVELER CX 平行ルーバー

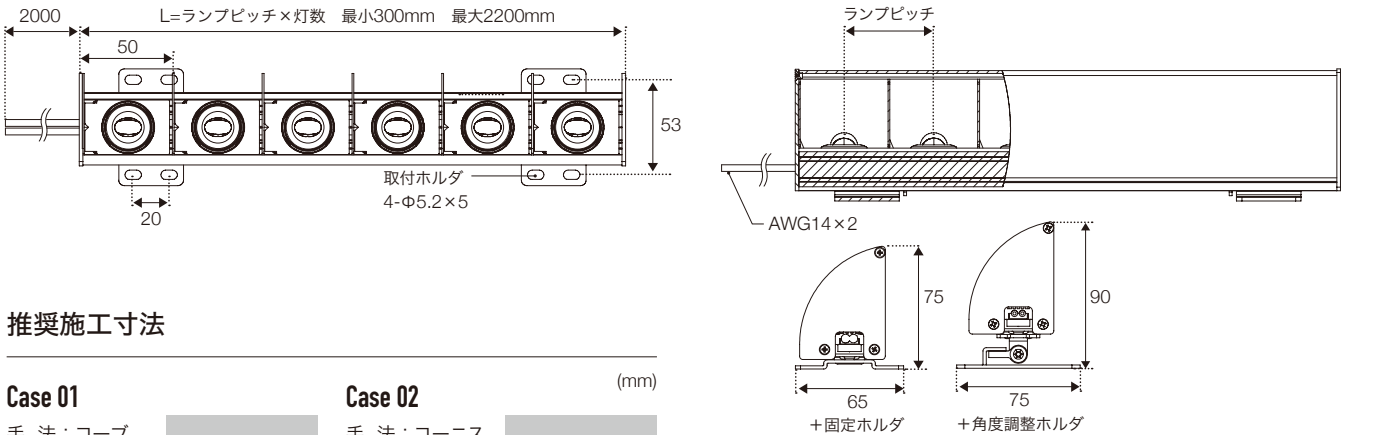

推奨施工寸法

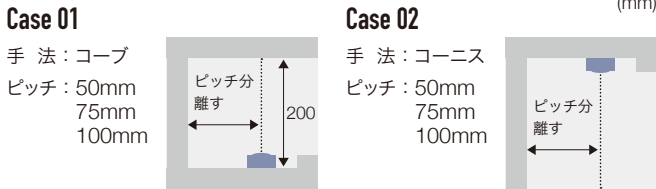

最小施工寸法

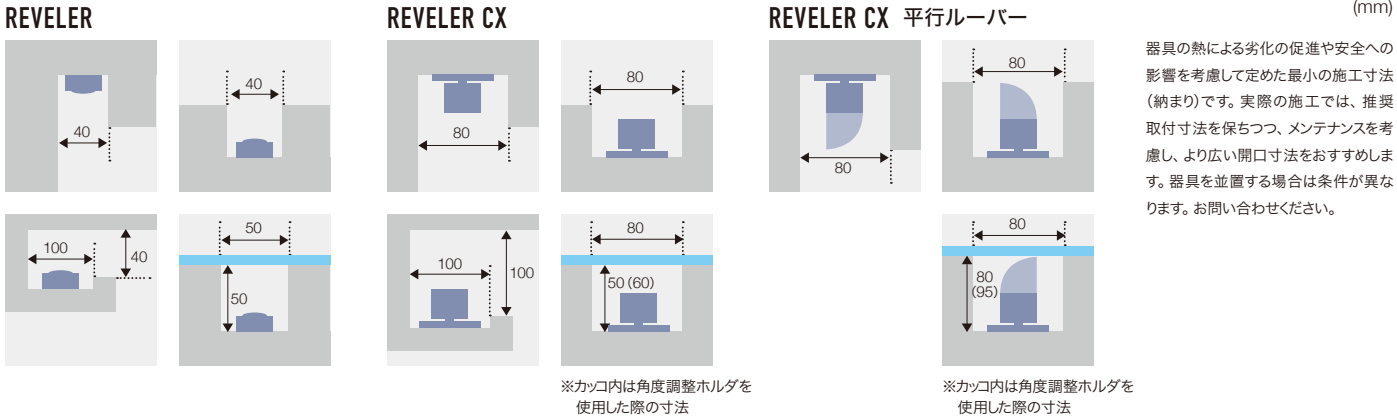


取り付け

REVELER | 直接固定



ネジで器具を直接固定できます。市販の4mm径のネジ（皿ネジ不可）をご用意ください。

REVELER | 曲線施工

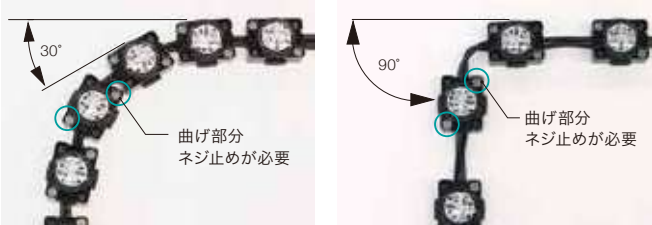


柔軟なケーブルですので簡単に曲げ施工できます。

REVELER CX | 固定ホルダ



※リベールCX1本につき1式（2個）ご指定ください。本体に装着した状態での出荷となります。

配線

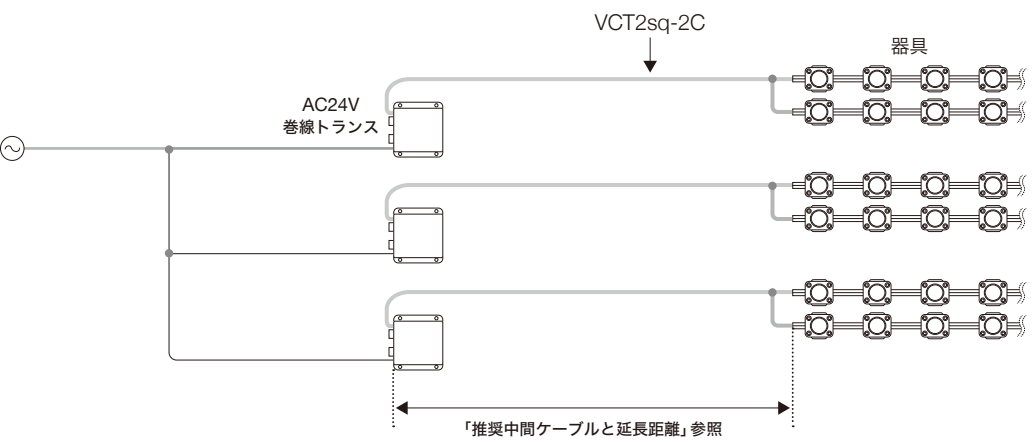


推奨中間ケーブルと延長距離

| 電源の種類  | 器具・ランプ | リベール         |
|--------|--------|--------------|
| 巻線トランス |        | VCT2sq 25m   |
|        |        | VCT3.5sq 43m |

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

REVELER CX | 角度調整ホルダ



リベールCXを傾けて施工したい場合に使用します。両側25°まで傾けることが可能です。

|           |               |
|-----------|---------------|
| 角度調整ホルダ装着 | RWCX-ADJB2-OP |
|-----------|---------------|

※リベールCX1本につき1式（2個）ご指定ください。本体に装着した状態での出荷となります。

REVELER CX | スパイクによる固定



リベールCXのオプション品です。植栽・芝生でのアップライト使用や、サイン当て、イベントなど短期の仮設用途などで活躍します。固定ホルダ、もしくは角度調整ホルダと併用して使用します。

|             |              |
|-------------|--------------|
| リベールCX用スパイク | RWCX-SPI2-OP |
|-------------|--------------|

※2本 / セット  
※部品販売ですので現場で装着して使用します。  
※ラスパート処理（スパイクのみ。ベースプレートはステンレス素地）

REVELER | 特注ピッチ加工

標準以外のピッチの器具や、短いスパンで照らす場所と照らさない場所が繰り返される場合に、照らさない部分を電線でかわせるよう、一本の器具の所定の箇所にソケットを装着しない、不等ピッチでの製作も承ります。詳細はお問い合わせください。



- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。現場環境に応じて、耐水・耐候性のある規格に準じたケーブルを選定してください。

# TOKILUM

トキラム | 屋外・屋内兼用 **IP66**

極薄・コンパクトで

よく曲がる屋外間接・装飾照明

施工事例



新丸ビル 1F仲通り店舗前エリア

器具：LUM02-50-27K（特注色）

コンセプト・デザイン及びデザイン監修：the Power of Design Co. Ltd.

監理監修：株式会社三菱地所設計

照明設計：nipek



## Point 01

手すり、ベンチ下などの極狭スペースに



屋外対応製品（IP66）のトキラムは、器具高8.2mmと薄く、人の目や手の届きやすい手すりやベンチ下などの狭い建築造作に最適です。幅30mmの狭い場所でも使用が可能です。

## Point 02

光の出際から美しいレンズ設計



LEDの配光特性を考慮したレンズ設計により光の出際からグラデーションが美しくかかります。

## Point 03


よく曲がるフレキシビリティ



屈曲性に優れたケーブルを採用しているので抜群の使いやすさを発揮。現場のどんなカーブにも対応します。

## Point 04

長く安心して使える構造と素材

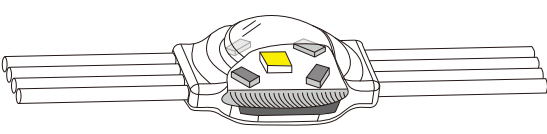

LED基板を特殊な樹脂でモールドニングする一体成形技術により高い堅牢性を有します。また難燃素材を採用し、万が一の場合でも、大事に至りません。

RGB器具のトリリウムについてはP.039をご確認ください。



TOKILUM  
トキラム

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.64W/灯  
製品重量=140g/m  
主素材=本体:PA、PVC  
発光部:PA  
リード線(別売)=  
AWG18(0.75mm<sup>2</sup>相当)×4



LUM02-□□□-□□K

ランプピッチ

50:50mm  
100:100mm

光源色

30K:3000K  
45K:4500K

| 品番            | 価格       | 消費電力    | 最大灯数       |
|---------------|----------|---------|------------|
| LUM02-50-__K  | ¥2,300/灯 | 12.8W/m | 120灯 (6m)  |
| LUM02-100-__K | ¥2,400/灯 | 6.4W/m  | 100灯 (10m) |

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※点灯には、**リード線装着加工（別売）**が必要です。

※表示価格は全て税抜価格です。

TOKILUM FT  
トキラム FT

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.64W/灯  
製品重量=380g/m  
主素材=本体:アルミ  
発光部:PA  
リード線(別売)=  
AWG18(0.75mm<sup>2</sup>相当)×4



LUM02FT-□□-□□K

ランプピッチ

45:45mm  
95:95mm

光源色

30K:3000K  
45K:4500K

| 品番             | 価格       | 消費電力    | 最大灯数        |
|----------------|----------|---------|-------------|
| LUM02FT-45-__K | ¥3,000/灯 | 14.3W/m | 120灯 (5.4m) |
| LUM02FT-95-__K | ¥3,500/灯 | 6.8W/m  | 100灯 (9.5m) |

※LUM02FT-45-\_\_Kの1～4灯仕様、LUM02FT-95-\_\_Kの1～2灯仕様は価格が異なります。  
詳しくはお問い合わせください。  
※点灯には、**リード線装着加工（別売）**が必要です。

※重耐塩仕様の製品をご希望の際はお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

1mあたりのルーメン値

| 光源色   | ピッチ | 50mm | 100mm |
|-------|-----|------|-------|
| 3000K |     | 540  | 270   |
| 4500K |     | 600  | 300   |

(lm)

トキラムFT

| 光源色   | ピッチ | 45mm | 95mm |
|-------|-----|------|------|
| 3000K |     | 600  | 284  |
| 4500K |     | 666  | 315  |

(lm)

光源色・lm・演色性

3000K : 27lm/灯 Ra=85

4500K : 30lm/灯 Ra=85

※掲載以外の光源色をご要望の場合  
はお問い合わせください。

リード線装着加工

電源との接続にはリード線装着加工が必要です。  
現場に応じて2mもしくは10mどちらかを、必ず器具と同数ご発注ください。

|             |             |            |
|-------------|-------------|------------|
| LUM-TAN-2m  | リード線装着加工2m  | ¥3,000 /本  |
| LUM-TAN-10m | リード線装着加工10m | ¥12,000 /本 |

電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源

| 品番         | 価格      | 定格出力     | 接続可能灯数 |
|------------|---------|----------|--------|
| LPS-40-08B | ¥29,000 | DC8V 40W | 62灯    |
| LPS-80-08B | ¥44,000 | DC8V 80W | 124灯   |

| 品番           | 価格      | 定格出力     | 接続可能灯数 |
|--------------|---------|----------|--------|
| LPSWP-80-08C | ¥47,000 | DC8V 80W | 124灯   |

調光器（屋内仕様）

| LC-DMRJ/A    | LED直流調光器   | ¥25,000 |
|--------------|------------|---------|
| LC-PWM       | 信号線式PWM調光器 | ¥29,000 |
| LC-1CH-DPJ   | 1chスレーバ    | ¥21,000 |
| LC-PWM-SCDPJ | PWMコンバータ※  | ¥52,000 |

※PWMコンバータを使用することで、  
LC-DMRJではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。

取付用施工パーツ

|            |              |          |
|------------|--------------|----------|
| MC20-1.25m | マウントベース1.25m | ¥1,800/本 |
|------------|--------------|----------|

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| LUM-BKT/10 | 取付ブラケット（10個入） | ¥1,200/セット |
| LUM-CP/10  | コードクランプ（10個入） | ¥1,800/セット |

オプション

|          |                 |            |
|----------|-----------------|------------|
| LUMFT-ED | FT用エンドキャップ（2個入） | ¥1,000/セット |
|----------|-----------------|------------|

※トキラムFTアルミケース装着用です。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具（ランプピッチ・光源色） 2.灯数※1 3.リード線装着加工※2 4.電源・調光器 5.取付用施工パーツ 6.（オプション※3）

これら6つの項目の選定をお願いいたします。







注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 「灯数」オーダー製品です。「灯数」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 電源との接続にはリード線装着加工が必要です。現場に応じて2mもしくは10mどちらかを、必ず器具と同数ご発注ください。


※3 オプションは必要に応じて選定してください。

適した手法と明るさ
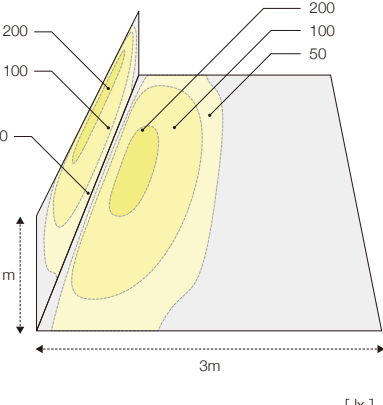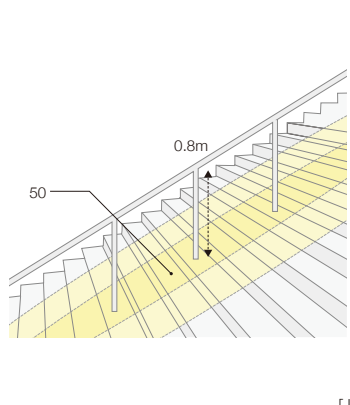
| 手法        | 腰壁の間接                                                                                                                                                                                                                                 | 手すり                                                                                                                                                                                                                                   | サイン内照                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明るさ<br>情報 | <div><p>器具：LUM02-50-30K※</p></div> <div><p>[ lx ]</p></div> | <div><p>器具：LUM02-50-30K※</p></div> <div><p>[ lx ]</p></div> | <div><p>器具：LUM02-50-30K※</p></div> <div><p>ピッチ間隔で敷き詰めした場合<br/>(50mm×50mm)</p><p>[ lx ]</p></div> |


※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度と配光角によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。

寸法図

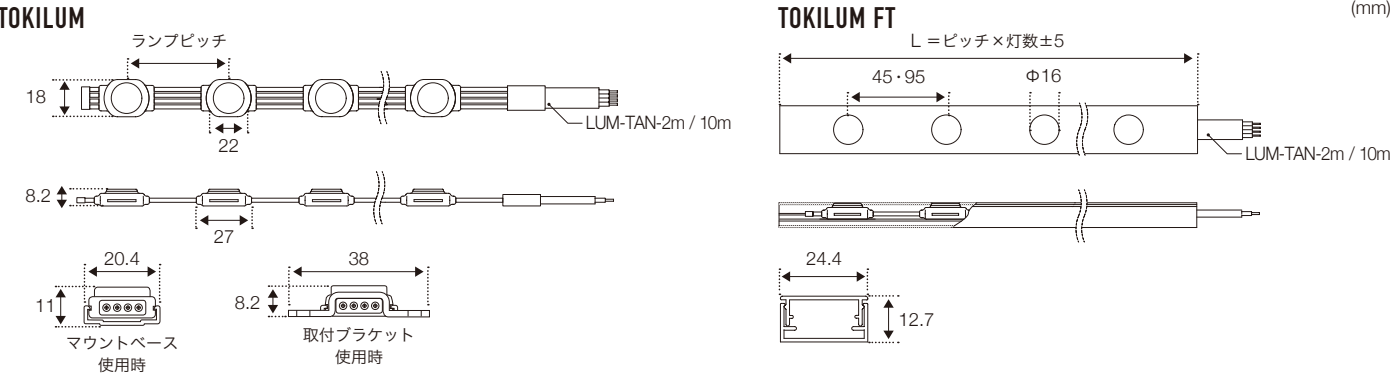

取り付け

TOKILUM | 直線施工

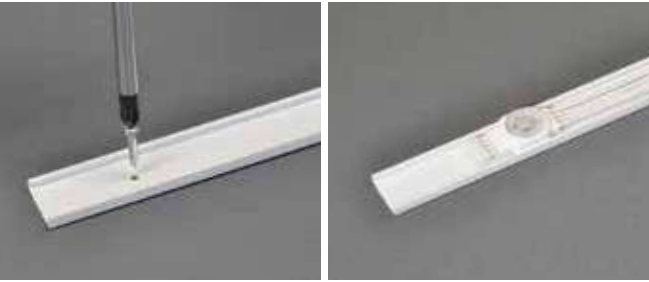

マウントベースとの併用により簡単に直線施工が可能です。ベースを強力両面テープまたは市販のΦ3mmネジで固定し、器具をはめ込みます。

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| マウントベース | MC20-1.25m | ※定尺品：1.25m |
|---------|------------|------------|

TOKILUM | 狭小箇所への取り付け



コードクランプを使うことでより狭い箇所への取り付けが可能です。最小施工寸法を守りつつご使用ください。市販のΦ3mm皿ネジ推奨。

|         |           |       |
|---------|-----------|-------|
| コードクランプ | LUM-CP/10 | ※10個入 |
|---------|-----------|-------|

推奨施工寸法


Case 01

手 法：腰壁の間接  
ピッチ：50mm  
100mm





Case 02

手 法：サイン内照  
ピッチ：50mm  
100mm





(mm)

最小施工寸法




器具の熱による劣化の促進・安全への影響を考慮して定めた最小の施工寸法（納まり）です。実際の施工では、推奨取付寸法を保ちつつ、メンテナンスを考慮し、より広い開口寸法をおすすめします。器具を並置する場合は条件が異なります。お問い合わせください。



(mm)

配線

トキスター製コントローラ（LC-DMRJ/A）

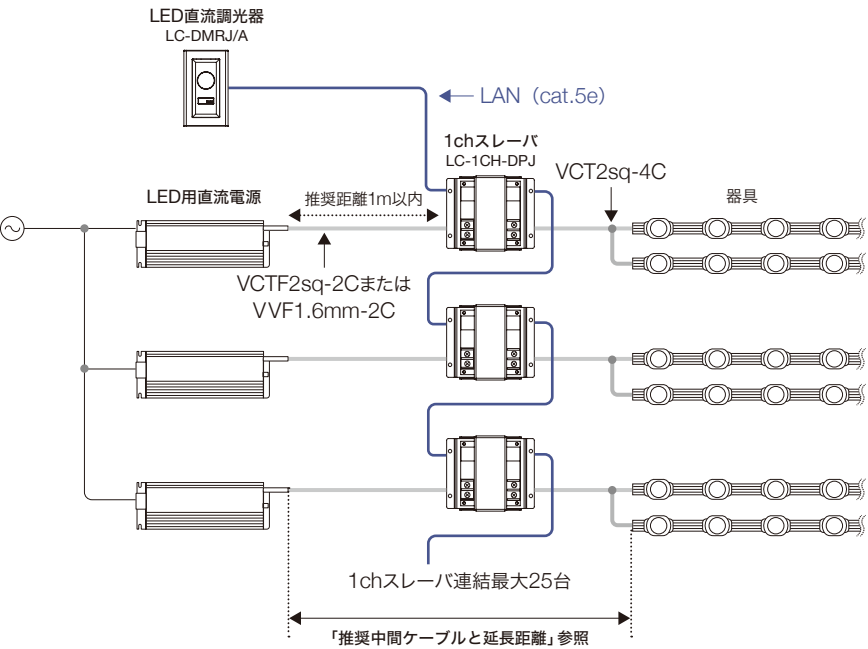


特長

LED専用設計のリニアリティに優れ、ちらつきを抑えた調光が可能。同期制御数も多く、中～大規模施設向けの調光方式です。

必要機器と接続容量

電源とLED直流調光器、電源1台ごとに1chスレーバ1台と信号用のLANケーブルが必要です。最大25台までの連結が可能、それ以上の場合はお問い合わせください。

PWM信号線式調光器（LC-PWMまたは他社製調光器）

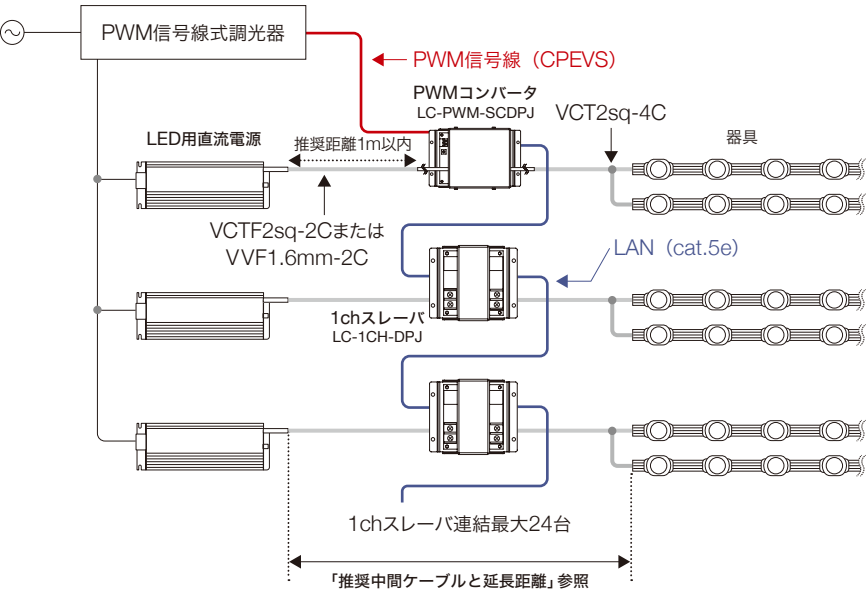

特長

PWMコンバータLC-PWM-SCDPJを使うことで、市販の蛍光灯用PWM信号調光器で調光することができます。詳しくはトキスター HP、調光配線図表をご確認ください。

推奨中間ケーブルと延長距離

| 器具・ランプ   | トキラム          |
|----------|---------------|
| 電源の種類    |               |
| LED用直流電源 | VCT2sq-4C 14m |

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。現場環境に応じて、耐水・耐候性のある規格に準じたケーブルを選定してください。



UPDATE

# LACE

レース | 屋内用

AC100V間接照明の新提案

ドットレスなのに光が伸びて

接続時も美しいミドルウォールウォッシャー

施工事例



AC  
100V

間  
接  
照  
明  
(  
屋  
内  
)

LACE

GRHB

ILS

LV

EVO

EVOWG

EVOKT

EVOWGKT

AVXF

CTO

MCW

LL




国際ホテル・レストラン・ショー東京2024 弊社ブース

器具：LACE01-27K-W



## Point 01

ドットレス、それでいて光が伸びるリニアウォッシュ光

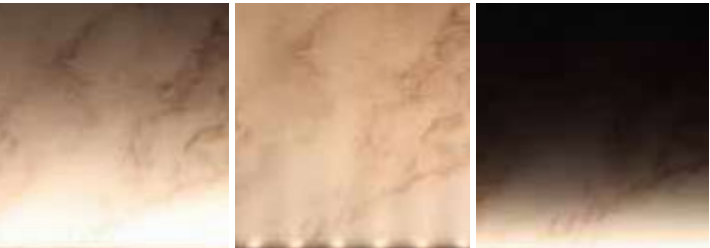

レース リニアウォッシュタイプの光

ウォールウォッシャーの光

レース 完全面発光タイプの光

リニア間接照明のシームレスな光と、ウォールウォッシャーの伸びの良い光、二つの照明の良さを取り入れたリニア・ミドルウォールウォッシャー。まるでレースの向こうに連なったように見える光が特徴です。万が一器具が見えたり、鏡面素材に反射したりしても、一般的なウォールウォッシャーのようなドット感が目立たないため、空間デザインを損ないません。映り込みの気になる大理石やタイルの近くでも、失敗なく安心してお使いいただけます。

## Point 02

**NEW** 完全面発光タイプが仲間入り

シームレスでドット感がない光の、完全面発光タイプが仲間入り。設置するシチュエーションに応じて、お好みの光をご選択いただけます。




## Point 03

接続部のつながりも美しい



器具の両端に導光効果のあるエンド部品を搭載し、接続部も美しい仕上がりです。さらに器具ごとの調光のバラつきを抑える専用回路も搭載し、端から端までムラなく照らしあげます。

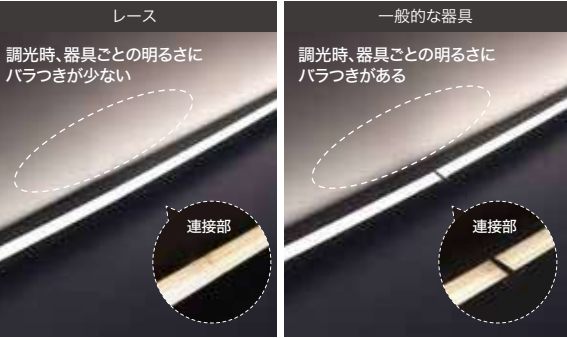

## Point 04

AC100Vで住宅にも使いやすい

AC100V直結のため電源が不要です。電源を設置する場所を考慮する必要もなく、シンプルな配線が可能です。

LACE

レース

リニアウォッシュタイプ

屋内用

定格電圧=AC100V  
消費電力(皮相電力)=次ページ下部表を参照  
製品重量=下部表を参照  
主素材=本体:アルミ  
          発光部:PC  
演色性=Ra85  
リード線(別売)=Φ6.8(0.75mm<sup>2</sup>×2C) 1m  
付属品=取付ブラケット

リニアウォッシュタイプ

LACE01-□□K-W-L□□□□

光源色

27K:2700K  
30K:3000K  
35K:3500K

灯体色

W:ホワイト

器具長

0295T: 295mm  
0589 : 589mm  
0883 : 883mm  
1177 : 1177mm  
1471 : 1471mm

※295mmタイプは長さ調整用の端部専用タイプです。  
295mmタイプからの送り配線はできませんのでご注意ください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

| 品番                  | 価格      | 消費電力  | 器具長    |
|---------------------|---------|-------|--------|
| LACE01-__K-W-L0295T | ¥24,000 | 4W    | 295mm  |
| LACE01-__K-W-L0589  | ¥24,000 | 7.5W  | 589mm  |
| LACE01-__K-W-L0883  | ¥29,000 | 11W   | 883mm  |
| LACE01-__K-W-L1177  | ¥34,000 | 14.5W | 1177mm |
| LACE01-__K-W-L1471  | ¥39,000 | 18W   | 1471mm |

LACE

レース

完全面発光タイプ

屋内用

定格電圧=AC100V  
消費電力(皮相電力)=次ページ下部表を参照  
製品重量=下部表を参照  
主素材=本体:アルミ  
          発光部:PC  
演色性=Ra85  
リード線(別売)=Φ6.8(0.75mm<sup>2</sup>×2C) 1m  
付属品=取付ブラケット

NEW

完全面発光タイプ

LACE01DF-□□K-W-L□□□□

光源色

27K:2700K  
30K:3000K  
35K:3500K

灯体色

W:ホワイト

器具長

0295T: 295mm  
0589 : 589mm  
0883 : 883mm  
1177 : 1177mm  
1471 : 1471mm

※295mmタイプは長さ調整用の端部専用タイプです。  
295mmタイプからの送り配線はできませんのでご注意ください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

| 品番                    | 価格      | 消費電力  | 器具長    |
|-----------------------|---------|-------|--------|
| LACE01DF-__K-W-L0295T | ¥24,000 | 4W    | 295mm  |
| LACE01DF-__K-W-L0589  | ¥24,000 | 7.5W  | 589mm  |
| LACE01DF-__K-W-L0883  | ¥29,000 | 11W   | 883mm  |
| LACE01DF-__K-W-L1177  | ¥34,000 | 14.5W | 1177mm |
| LACE01DF-__K-W-L1471  | ¥39,000 | 18W   | 1471mm |

■ 配線リード

必須

AC100Vへの接続には配線リードが必要です。  
1系統につき、必ず1本ご注文ください。

|           |             |        |
|-----------|-------------|--------|
| LACEリード1m | LACE-CON-1m | ¥4,000 |
|-----------|-------------|--------|

■ オプション

|                  |             |         |
|------------------|-------------|---------|
| LACE中間リード1m      | LACE-EXT-1m | ¥5,000  |
| 正逆兼用位相調光インターフェース | LC-EL       | ¥38,000 |

※詳しくはP.301の正逆兼用位相調光インターフェースについてをご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具（光源色・器具長） 2.配線リード※1 3.（オプション※2）  
これら2つの項目の選定をお願いいたします。注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 AC100Vとの接続には配線リードが必要です。1系統につき、必ず1本ご注文ください。  
※2 オプションは必要に応じて選定してください。

T-SERIES

製品の特徴

レース リニアウォッシュタイプは、ウォールウォッシャーでもリニア間接照明でもない、その間をとった第三の選択肢です。ウォールウォッシャーの伸びの良い光、リニア間接照明のシームレスな光の、二つの照明の良さを取り入れています。光を伸ばす必要のない、足元灯などの設置には、完全面発光タイプをお選びください。

リニアウォッシュタイプ

根元に光が溜まらず程よく伸びる

鏡面への映り込み

光源

映り込みのドット感が少ない  
レースに透かしたような光(レース光)

一般的なウォールウォッシャー

根元は考慮せずに光を伸ばす

鏡面への映り込み

光源

映り込みのドット感が強い  
(ドット光)

完全面発光タイプ

光は伸びずに根元に溜まる

鏡面への映り込み

光源

映り込みのドット感がない  
帯のような光(リニア光)

光源色・lm・演色性

|       |            |       |
|-------|------------|-------|
| 2700K | : 1020lm/m | Ra=85 |
| 3000K | : 1100lm/m | Ra=85 |
| 3500K | : 1170lm/m | Ra=85 |

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

器具長ごとの消費電力・明るさ・重量

| 器具長    | 消費電力  | 皮相電力 | 明るさ    | 重量   |
|--------|-------|------|--------|------|
| 295mm  | 4W    | 6VA  | 325lm  | 185g |
| 589mm  | 7.5W  | 12VA | 648lm  | 330g |
| 883mm  | 11W   | 18VA | 971lm  | 475g |
| 1177mm | 14.5W | 24VA | 1295lm | 620g |
| 1471mm | 18W   | 30VA | 1618lm | 765g |

※明るさは3000Kを使用した場合の値です。

配光

リニアウォッシュタイプ：  
スプレッド(75°×45°)

完全面発光タイプ：  
110°

間接照明(屋内)

LACE

GRHB

ILS

LV

EVO

EVOWG

EVOKT

EVOWGKT

AVXF

CTO

MCW


LL

197

198




適した手法と明るさ

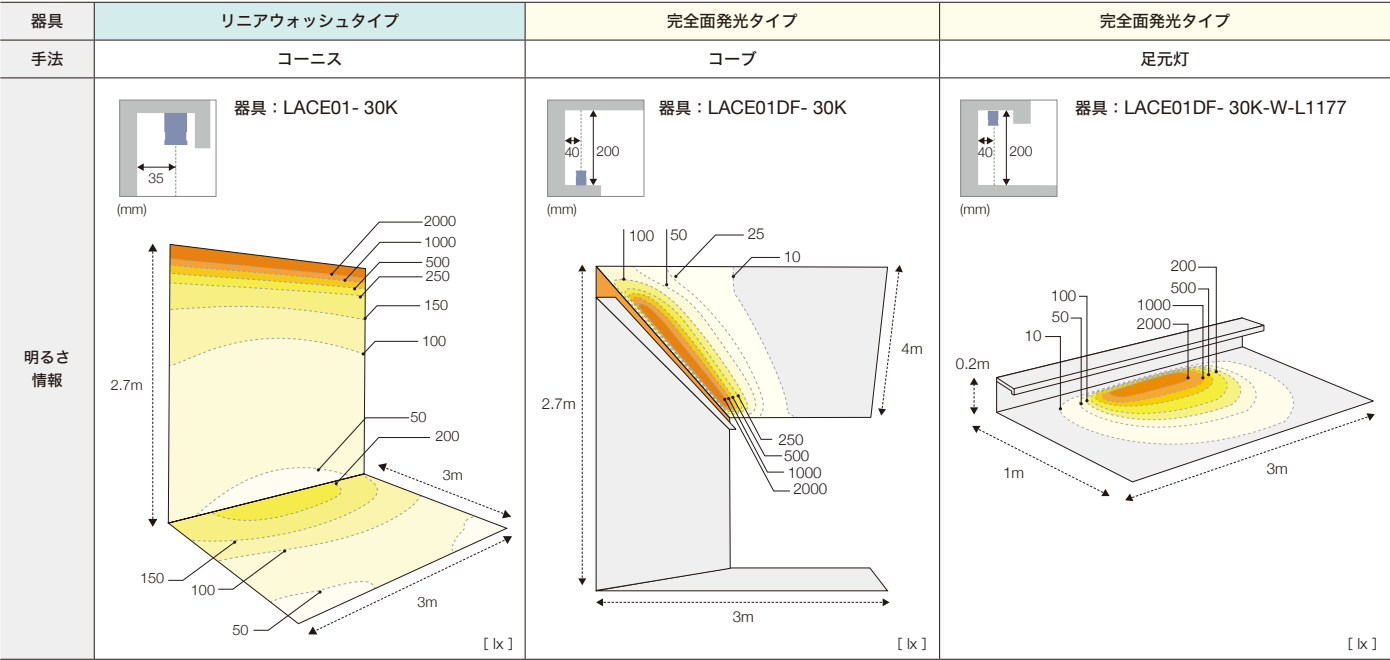


※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度と配光角によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。

最小施工寸法

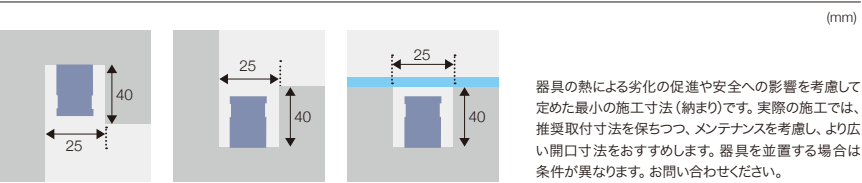


器具の熱による劣化の促進や安全への影響を考慮して定めた最小の施工寸法（納まり）です。実際の施工では、推奨取付寸法を保ちつつ、メンテナンスを考慮し、より広い開口寸法をおすすめします。器具を並置する場合は条件が異なります。お問い合わせください。


推奨施工寸法

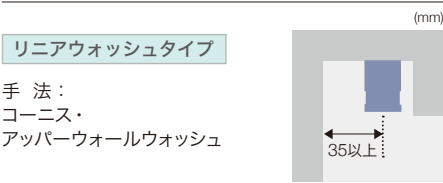

寸法図

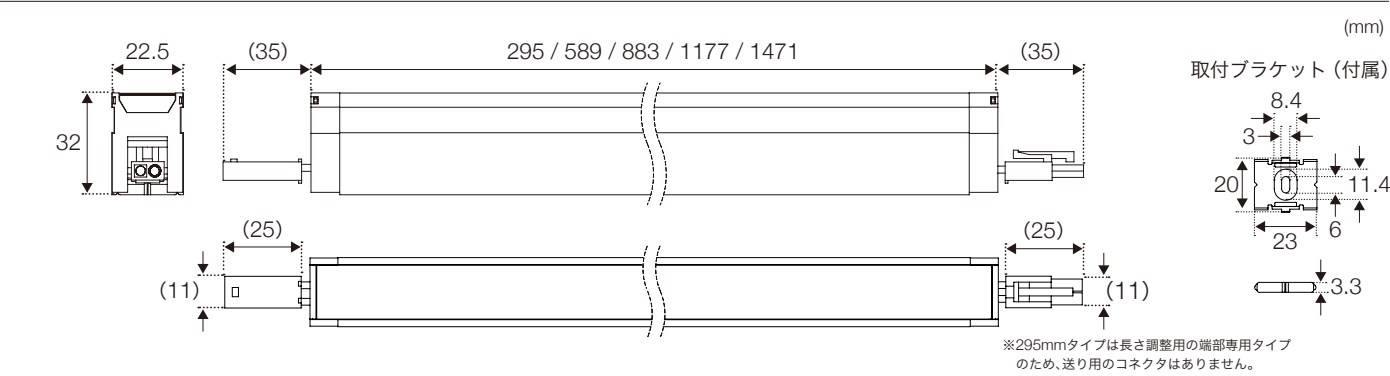


※295mmタイプは長さ調整用の端部専用タイプのため、送りのコネクタはありません。

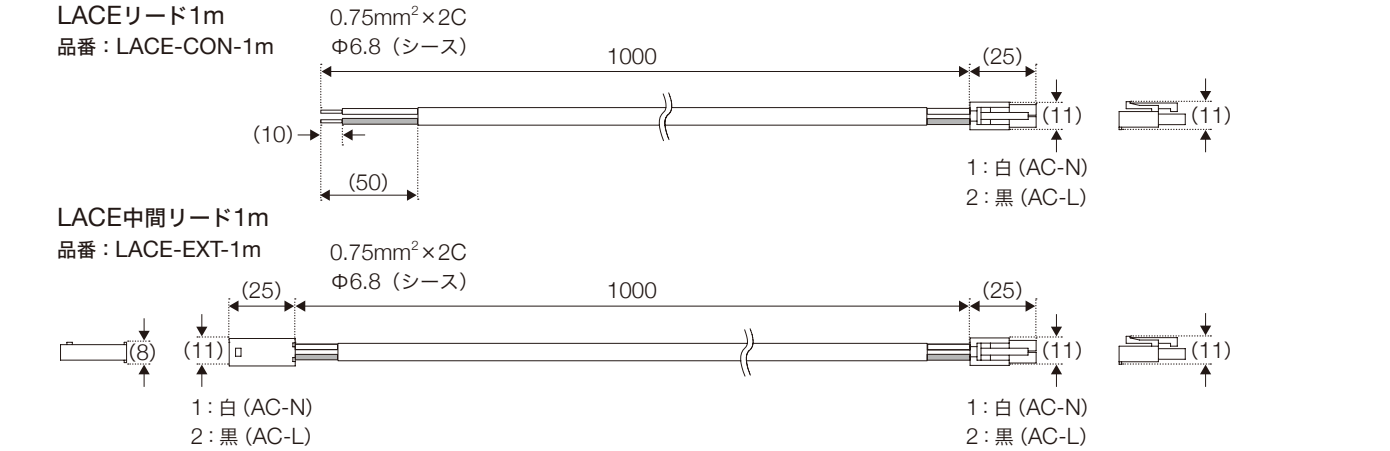


連結接続

連結接続する場合、コネクタを、どちらかもしくは両方の内部に完全に納まるように設置してください。

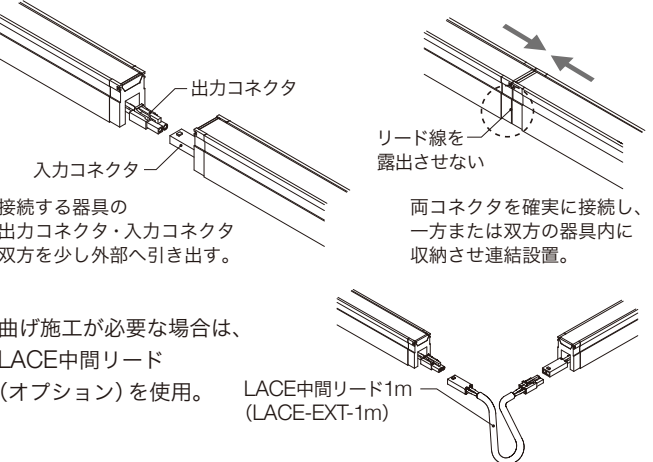


配線

※295mmタイプは長さ調整用の端部専用タイプです。  
295mmタイプからの送り配線はできませんのでご注意ください。

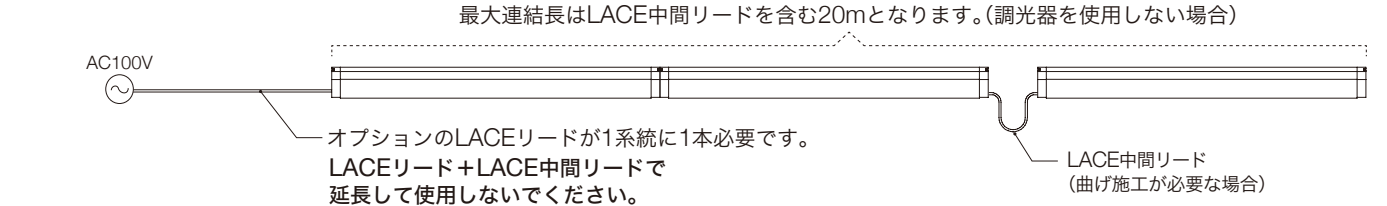

電源分岐、または電源延長が必要な場合

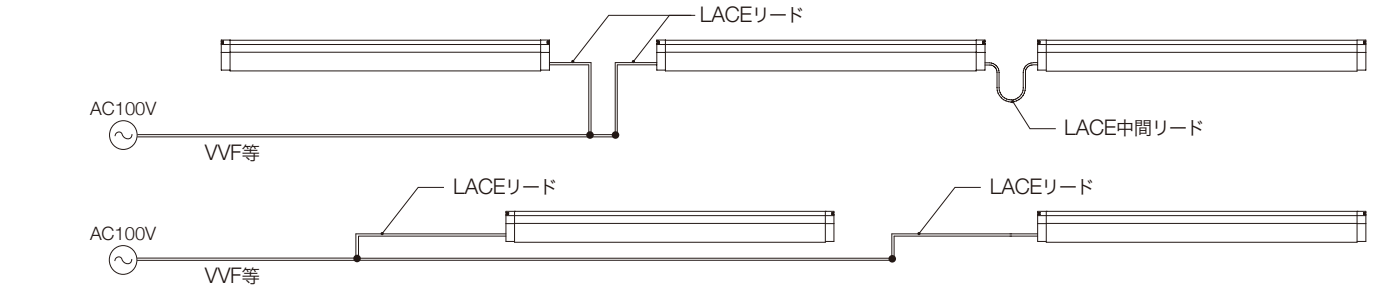


調光時の配線

位相調光・逆位相調光時の動作を安定させるインターフェースをご用意しております。  
対応する調光器により接続台数（最大接続長）が異なります。最新の対応調光器・接続台数に関する情報は弊社HPをご確認ください。  
▶ [https://toki.co.jp/tokistar/wp-content/uploads/match\\_list.pdf](https://toki.co.jp/tokistar/wp-content/uploads/match_list.pdf)

正逆兼用位相調光インターフェース LC-EL（別置型）

位相調光・逆位相調光のどちらにもお使いいただける別置タイプです。

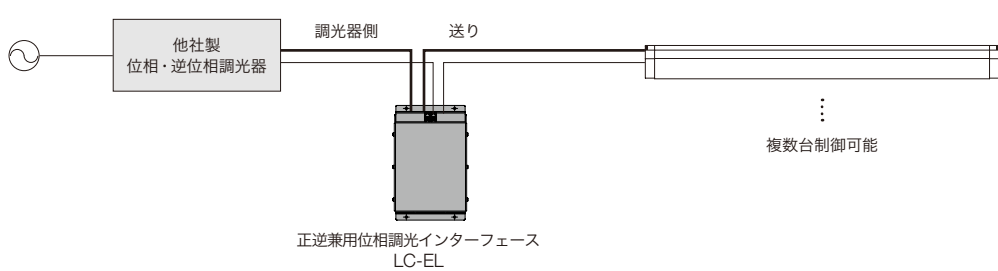

# GRADIENT HB

グラディ HB | 屋内用

オプション豊富な3600ルーメン/m超の  
ウォールウォッシャー

施工事例



Roka Kuwait  
器具：GRHB-75-2200K-SP  
オーナー：Roka Kuwait  
インテリアデザイン：Studio Glitt Inc.  
照明デザイン：遠藤照明



## Point 01

根元から遠くまで美しく照らす



レンズ未改善の試作品




グラディ HB

器具に近い壁の光、立ち上がりは連続光源によるウォールウォッシャーの弱点。グラディ HBではここに徹底的にこだわった光学系を構築。根元から遠くまで美しく照らす配光設計を突き詰めています。

## Point 02

用途に合わせて選択できるオプション群


固定ホルダ



一般的なコーニス照明。スリット深さが十分に取れている




固定ホルダ+平行ルーバー



柱などの四方抜け、長手側からの視線があるウォールウォッシャー




角度調整ホルダ+グレアカットルーバー



スリットを深く取れないウォールウォッシャー



固定ホルダまたは、固定ホルダ+ハニカムルーバー



天井に取り付けるライン状のベースライト



平行ルーバー（画像 上）、ハニカムルーバー（画像下）は、施工後でも後付け可能なオプションです。



GRADIENT HB

グラディ HB

屋内用

定格電流=700mA(定電流)

消費電力=2.1W/灯

製品重量=900g/m

主素材=本体:アルミ、PC

発光部:PC

リード線=

AWG18(0.75mm<sup>2</sup>相当)×2 0.2m付

GRHB-

ランプピッチ

光源色

配光

60:60mm

75:75mm

100:100mm

2700K

3000K

3500K

4000K

SP :スプレッド

15D:15°

| 品番              | 価格       | 消費電力    | 最大灯数 |
|-----------------|----------|---------|------|
| GRHB-60-__K-__  | ¥5,500/灯 | 35.0W/m | 24灯  |
| GRHB-75-__K-__  | ¥5,700/灯 | 28.0W/m | 24灯  |
| GRHB-100-__K-__ | ¥5,900/灯 | 21.0W/m | 24灯  |

※2～3灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※調光調色タイプ特注対応でご用意が可能です。詳細はお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

1mあたりのルーメン値

| 光源色   | ピッチ | 60mm | 75mm | 100mm |
|-------|-----|------|------|-------|
| 2700K |     | 3333 | 2666 | 2000  |
| 3000K |     | 3666 | 2933 | 2200  |
| 3500K |     | 3666 | 2933 | 2200  |
| 4000K |     | 3666 | 2933 | 2200  |

(lm)

配光

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| SP : スプレッド (40°×15°) | 08D : 8° (受注生産)  |
| 15D : 15°            | 25D : 25° (受注生産) |
|                      | 35D : 35° (受注生産) |

光源色・lm・演色性

2700K : 200lm/灯 Ra=85

3000K : 220lm/灯 Ra=85

3500K : 220lm/灯 Ra=85

4000K : 220lm/灯 Ra=85

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

GRHB 2ch 調光調色タイプも特注対応でご用意



※ランプピッチは50mmになります。  
注文については弊社までお問い合わせください。  
※平行ルーバーは装着できません。

適した手法と明るさ

手法

コーニス・ウォールウォッシュ

器具 : GRHB-60-3000K-SP※

器具 : GRHB-60-3000K-15D※

器具 : GRHB-60-3000K-08D※ (受注生産)

※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度と配光角によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。

電源 必須

LED用定電流電源 (PWM調光タイプ)

| 品番                  | 価格      | 定格・仕様                                 | 接続可能灯数 |
|---------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| LDCC-33W-700PWM     | ¥28,000 | AC100/200/242V 50/60Hz 40VA<br>信号消灯なし | 4～14灯  |
| LDCC-56W-700PWM     | ¥30,000 | AC100/200/242V 50/60Hz 67VA<br>信号消灯なし | 15～24灯 |
| LDCC-50W-700PWM/1ch | ¥48,000 | AC100～240V 50/60Hz 70VA<br>信号消灯あり     | 3～17灯  |

※調光範囲：1-100%  
※「信号消灯なし」と「信号消灯あり」の電源は調光特性に違いがあります。  
同じ環境でのご使用はお避けください。

LED用定電流電源 (DALI調光タイプ)

| 品番                     | 価格      | 定格・仕様                                | 接続可能灯数                   |
|------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------|
| LDCC-50W-700DALI/1ch   | ¥48,000 | AC100～240V 50/60Hz 70VA<br>1出力・1アドレス | 3～17灯                    |
| LDCC-50W-700DALI/2ch-D | ¥48,000 | AC100～240V 50/60Hz 70VA<br>2出力・2アドレス | 1ch 3～17灯<br>2ch 計22灯まで* |

※1本最大17灯でご注文ください。  
※1chあたり最低3灯以上のLEDを接続する必要があります。  
※調光範囲：0.1-100%  
※2ch出力タイプは、必ず2ch両方に器具を接続してご使用ください。  
1chのみではご使用いただけません。

調光器

PWM調光器

|        |            |         |
|--------|------------|---------|
| LC-PWM | 信号線式PWM調光器 | ¥29,000 |
|--------|------------|---------|

施工パーツ 必須

取付ホルダ

器具には付属しません。必ず器具1本に対して1セットご注文ください。

器具長さが1.5m以下

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| GRHB-FIXB2 | 固定ホルダ (2個入)   | ¥5,000/セット |
| GRHB-ADJB2 | 角度調整ホルダ (2個入) | ¥8,000/セット |

器具の長さが1.5mより長いときには必ず「3個入」をご指定ください。

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| GRHB-FIXB3 | 固定ホルダ (3個入)   | ¥7,500/セット  |
| GRHB-ADJB3 | 角度調整ホルダ (3個入) | ¥12,000/セット |

オプション

|         |          |        |
|---------|----------|--------|
| GRHB-EP | リード線延長加工 | ¥800/m |
|---------|----------|--------|

最大10m (販売単位1m)

|           |            |          |
|-----------|------------|----------|
| GRHB-GLVR | グレアカットルーバー | ¥5,800/m |
| GRHB-PLVR | 平行ルーバー     | ¥500/個   |
| GRHB-HLVR | ハニカムルーバー   | ¥800/個   |

※グレアカットルーバーは、固定ホルダとの併用はできません。  
詳しくは下記の表をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具 (ランプピッチ・光源色・配光) 2.灯数※1 3.電源・調光器 4.取付用施工パーツ (必須) 5. (オプション※2) これら5つの項目の選定をお願いいたします。

注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 「灯数」オーダー製品です。「灯数」と本数、1本の灯体につき、対応する容量の電源1台、取付ホルダ1セットをあわせてお求めください。


※2 オプションは必要に応じて選定してください。

| 施工パーツ                          | 施工オプション                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 平行ルーバー ※<br>GRHB-PLVR | ハニカムルーバー ※<br>GRHB-HLVR | グレアカットルーバー ※<br>GRHB-GLVR |              |                                                             |                                                               |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <div>固定ホルダ</div> <div></div>   | <div>取付ホルダ<br/>器具には付属しません。<br/>必ず器具1本に対して1セットご注文ください。</div> <div>●器具長さが1.5m以下</div> <table><tr><td>GRHB-FIXB2</td><td>固定ホルダ(2個入)</td></tr></table> <div>●器具長さが1.5mより長い(100mmピッチ16灯以上)<br/>ときには必ず「3個入」をご指定ください。</div> <table><tr><td>GRHB-FIXB3</td><td>固定ホルダ(3個入)</td></tr></table>     | GRHB-FIXB2            | 固定ホルダ(2個入)              | GRHB-FIXB3                | 固定ホルダ(3個入)   | <div></div> <div>固定ホルダ +<br/>平行ルーバー</div> <div>(mm)</div>   | <div></div> <div>固定ホルダ +<br/>ハニカムルーバー</div> <div>(mm)</div>   |                                                                 |
| GRHB-FIXB2                     | 固定ホルダ(2個入)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                         |                           |              |                                                             |                                                               |                                                                 |
| GRHB-FIXB3                     | 固定ホルダ(3個入)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                         |                           |              |                                                             |                                                               |                                                                 |
| <div>角度調整ホルダ</div> <div></div> | <div>取付ホルダ<br/>器具には付属しません。<br/>必ず器具1本に対して1セットご注文ください。</div> <div>●器具長さが1.5m以下</div> <table><tr><td>GRHB-ADJB2</td><td>角度調整ホルダ(2個入)</td></tr></table> <div>●器具長さが1.5mより長い(100mmピッチ16灯以上)<br/>ときには必ず「3個入」をご指定ください。</div> <table><tr><td>GRHB-ADJB3</td><td>角度調整ホルダ(3個入)</td></tr></table> | GRHB-ADJB2            | 角度調整ホルダ(2個入)            | GRHB-ADJB3                | 角度調整ホルダ(3個入) | <div></div> <div>角度調整ホルダ +<br/>平行ルーバー</div> <div>(mm)</div> | <div></div> <div>角度調整ホルダ +<br/>ハニカムルーバー</div> <div>(mm)</div> | <div></div> <div>角度調整ホルダ +<br/>グレアカットルーバー</div> <div>(mm)</div> |
| GRHB-ADJB2                     | 角度調整ホルダ(2個入)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                           |              |                                                             |                                                               |                                                                 |
| GRHB-ADJB3                     | 角度調整ホルダ(3個入)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                           |              |                                                             |                                                               |                                                                 |

※ルーバーの併用はできません。いずれかのルーバーをお選びください。

※グレアカットルーバーと固定ホルダの併用はできません。

寸法図

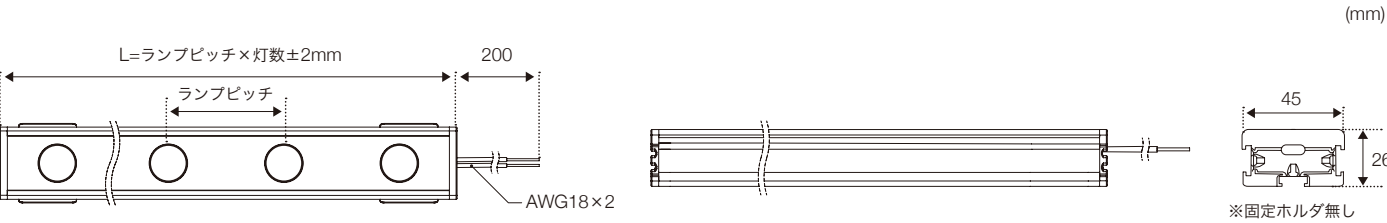

取り付け


固定ホルダによる固定



施工面にホルダをネジ止めした後に器具をはめ込んで取り付けます。取付部分が干渉するため、グレアカッターバーとの併用はできません。

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 固定ホルダ | GRHB-FIXB2 (2個入) | GRHB-FIXB3 (3個入) |
|-------|------------------|------------------|

角度調整ホルダによる固定

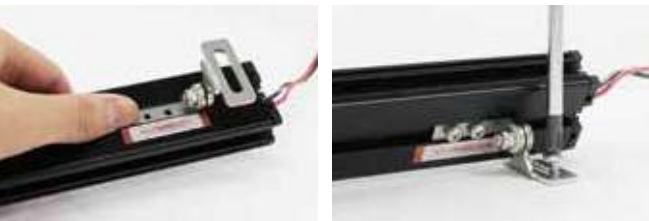

器具本体の所定位置にホルダをスライドさせネジ止めしてください。ホルダを取り付け後、施工面にネジ止めして固定します。調整範囲は±55°です。

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 角度調整ホルダ | GRHB-ADJB2 (2個入) | GRHB-ADJB3 (3個入) |
|---------|------------------|------------------|

グレアカッターバーの取り付け



側面のミゾにスライドさせネジ止めしてください。施工前に装着してください。ホルダによる固定は角度調整ホルダをご利用ください。

※固定ホルダとの併用はできません。

|           |           |
|-----------|-----------|
| グレアカッターバー | GRHB-GLVR |
|-----------|-----------|

平行ルーバー・ハニカムルーバーの取り付け




光源部の位置にあわせて、上からはめ込むだけで固定できます。施工後でも装着できます。


|          |           |
|----------|-----------|
| 平行ルーバー   | GRHB-PLVR |
| ハニカムルーバー | GRHB-HLVR |

推奨施工寸法

手 法：コーニス・  
アッパーウォールウォッシュ  
ピッチ：60mm  
75mm  
100mm




最小施工寸法

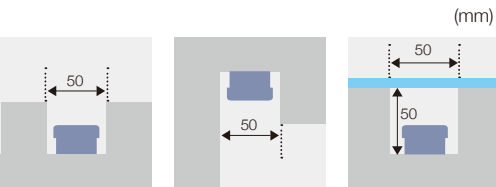

器具の熱による劣化の促進や安全への影響を考慮して定めた最小の施工寸法（納まり）です。実際の施工では、推奨取付寸法を保ちつつ、メンテナンスを考慮し、より広い開口寸法をおすすめします。器具を並置する場合は条件が異なります。お問い合わせください。

配線

PWM制御調光（LC-PWMまたは他社調光器）

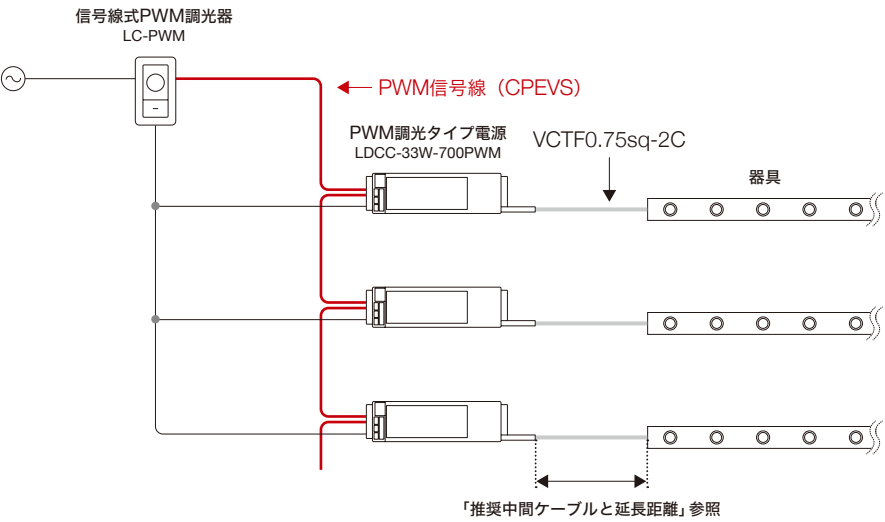


特長

リニアリティに優れ、ちらつきを抑えた調光が可能。同期制御数も多く、中～大規模施設に適した調光方式です。

必要機器と接続容量

PWM調光タイプ定電流電源に、弊社製の信号線式PWM調光器、または市販の蛍光灯用PWM調光器を直接接続することで制御できます。電源と調光器のみで他の機器は不要です。

DALIによる制御

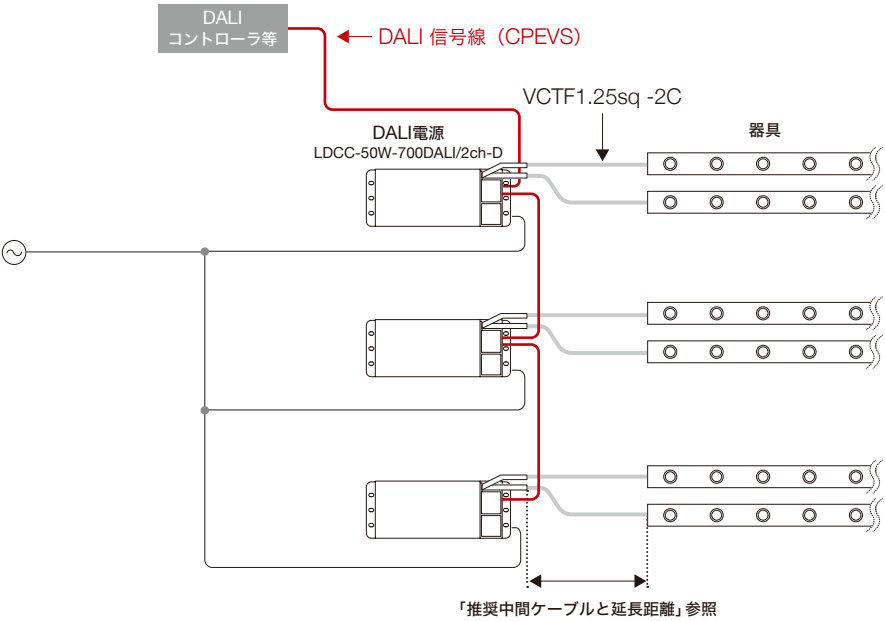

DALIによる調光配線

デジタル通信により、下限値0.1%の調光領域を可能とし、LEDパフォーマンスを最大限に活かすことができます。電源ごとにアドレスを持ち、個別制御が可能です。

必要機器と接続容量

LDCC-50W-700DALI/2ch-Dは1chあたり、3～17灯、2ch合計で最大22灯まで接続できます。(2ch 1アドレス設定) 1chあたり最低3灯以上のLEDを接続する必要があります。1ch：3灯、2ch：2灯のような使い方はできません。DALI信号1系統につき、最大64アドレスまでのDALI機器が接続可能です。

推奨中間ケーブルと延長距離

| 電源の種類     | 器具・ランプ | グラディHB          |
|-----------|--------|-----------------|
| PWM調光タイプ  |        | VCTF0.75sq 100m |
| DALI調光タイプ |        | VCTF1.25sq 40m  |

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。表の延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。



# I'LINKS

アイリンクス | 屋内用

建築のさまざまなディテールに適合する  
ミニマムな建築用多目的照明デバイス


施工事例



※コネクタの入手事情により仕様の異なるコネクタでの提供になる場合があります。予めご了承ください。



Roka Kuwait  
器具：ILS-22K-SP  
オーナー：Roka Kuwait  
インテリアデザイン：Studio Glitt Inc.  
照明デザイン：遠藤照明



## Point 01

あらゆる建築造作に適合するコンパクトな器具設計



幅60mm、高さ26mm（固定ホルダ含む）のコンパクトな筐体は、建築のあらゆる隙間にも対応可能でかつ、十分な光を必要な場所に届けます。アルミの堅牢な構造により耐久性にも優れています。

## Point 02

アイデア次第でさまざまな空間演出が可能



グラディHBと同等の光のパワーと配光ラインアップですので、併用することも可能です。器具間のリード線部分で曲げ施工ができます。また、オプションのILS中間リードを使用することで変則的な配置にも対応できます。



## Point 03

豊富なオプションをご用意

シチュエーションに合わせてルーバーを選択いただけます。



平行ルーバー



ハニカムルーバー



グレアカットルーバー

l'LINKS

アイリンクス

屋内用

定格電流=700mA(定電流)

消費電力=2.1W/台

製品重量=50g/台

主素材=本体:アルミ、PC

発光部:PC

リード線=

AWG18 (0.75mm<sup>2</sup> 相当)×2

ILS-□□K-□□

光源色

27K:2700K

30K:3000K

35K:3500K

40K:4000K

配光

SP: スプレッド

15D: 15°

08D: 8°

※電気特性が同一のためグラディHBと併用が可能です。

| 品番         | 価格     | 消費電力 |
|------------|--------|------|
| ILS-__K-__ | ¥9,000 | 2.1W |

※コネクタの入手事情により仕様の異なるコネクタでの提供になる場合があります。  
予めご了承ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

光源色・lm・演色性

2700K : 200lm/灯 Ra=85    3500K : 220lm/灯 Ra=85

3000K : 220lm/灯 Ra=85    4000K : 220lm/灯 Ra=85

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

配光


SP : スプレッド (40°×15°)

15D : 15°

08D : 8°

照度データ

※3000K1灯式を使用した場合

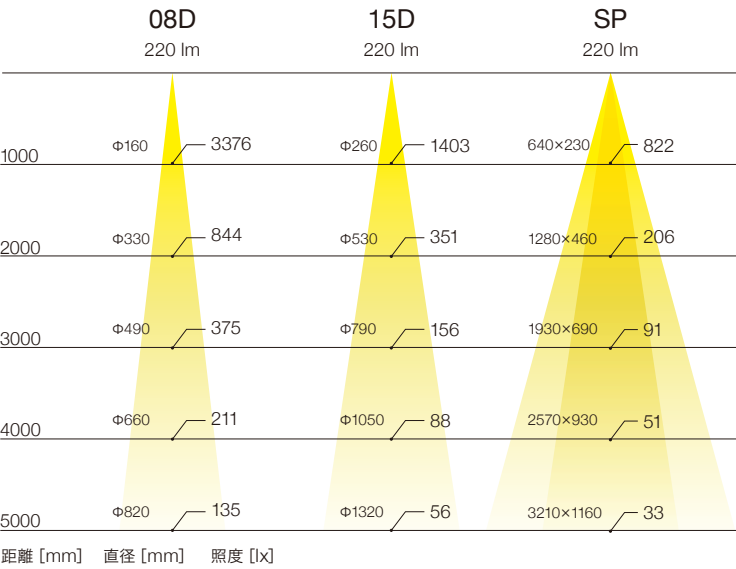

配線リード

**必須** 電源との接続には配線リードが必要です。  
1系統につき、必ず1セット（電源と同数）ご注文ください。

|                 |                     |            |
|-----------------|---------------------|------------|
| ILS-CON-0.2m/EC | ILSリード0.2m（終端コネクタ付） | ¥2,000/セット |
|-----------------|---------------------|------------|

※1系統の末端には必ず終端コネクタをお取り付けください。  
※LDCC-50W-700DALI/2ch-Dを使用する際は、2セットご注文ください。

**電源 必須** ※器具を1～3灯でご利用の場合はお問い合わせください

LED用定電流電源（PWM調光タイプ）

| 品番                  | 価格      | 定格・仕様                                 | 接続可能灯数 |
|---------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| LDCC-33W-700PWM     | ¥28,000 | AC100/200/242V 50/60Hz 40VA<br>信号消灯なし | 4～14灯  |
| LDCC-56W-700PWM     | ¥30,000 | AC100/200/242V 50/60Hz 67VA<br>信号消灯なし | 15～24灯 |
| LDCC-50W-700PWM/1ch | ¥48,000 | AC100～240V 50/60Hz 70VA<br>信号消灯あり     | 3～17灯  |

※調光範囲：1-100%  
※「信号消灯なし」と「信号消灯あり」の電源は調光特性に違いがあります。  
同じ環境でのご使用はお避けください。  
※必ず1系統につき、1台の電源をご選定ください。  
1台の電源に器具の並列接続はできません。  
※連結した合計の灯数が「連結可能灯数の合計」を超えないようにご注意ください。  
※各電源の連結可能灯数の範囲外での使用はできません。

LED用定電流電源（DALI調光タイプ）

| 品番                     | 価格      | 定格・仕様                                | 接続可能灯数                   |
|------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------|
| LDCC-15W-700DALI       | ¥23,000 | AC100～240V 50/60Hz 20VA              | 1～4灯                     |
| LDCC-50W-700DALI/1ch   | ¥48,000 | AC100～240V 50/60Hz 70VA<br>1出力・1アドレス | 3～17灯                    |
| LDCC-50W-700DALI/2ch-D | ¥48,000 | AC100～240V 50/60Hz 70VA<br>2出力・2アドレス | 1ch 3～17灯<br>2ch 計22灯まで* |

※調光範囲：0.1-100%  
※2ch出力タイプは、必ず2ch両方に器具を接続してご使用ください。  
1chのみではご使用いただけません。

注文について

1.器具（光源色・配光） 2.配線リード※ 3.電源・調光器※1 4.施工パーツ※1 5.（オプション※2） これら5つの項目の選定をお願いいたします。

※1 1系統につき「配線リード1式、電源1台、取付ホルダ（灯数分）」が必要です。 ※2 オプションは必要に応じて選定してください。

注文例：アイリンクス4台を1系統で使用する場合

STEP 1

ILS-30K-15D × 4台    器具（光源色・配光）



STEP 2

LDCC-33W-700PWM × 1台（電源）



調光器

PWM調光器

|        |            |         |
|--------|------------|---------|
| LC-PWM | 信号線式PWM調光器 | ¥29,000 |
|--------|------------|---------|

施工パーツ 必須

取付ホルダ

器具には付属しません。必ず1台に対し1個ご注文ください。

|           |         |          |
|-----------|---------|----------|
| ILS-FIXB1 | 固定ホルダ   | ¥300/個   |
| ILS-ADJB1 | 角度調整ホルダ | ¥4,000/個 |

オプション


|              |               |          |
|--------------|---------------|----------|
| ILS-EXT-0.5m | ILS中間リード 0.5m | ¥2,000/本 |
| ILS-EXT-1m   | ILS中間リード 1m   | ¥2,500/本 |
| ILS-EXT-3m   | ILS中間リード 3m   | ¥3,700/本 |
| ILS-GLVR     | グレアカットルーバー    | ¥2,900/個 |
| GRHB-PLVR    | 平行ルーバー        | ¥500/個   |
| GRHB-HLVR    | ハニカムルーバー      | ¥800/個   |

※ルーバーについて、詳しくはP.211の表をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

STEP 3

ILS-CON-0.2m/EC × 1式  
（施工パーツ：ILSリード0.2m 終端コネクタ付）




ILS-FIXB1 × 4個（施工パーツ：固定ホルダ）



その他の注文についての詳細は弊社までお問い合わせください。



寸法図

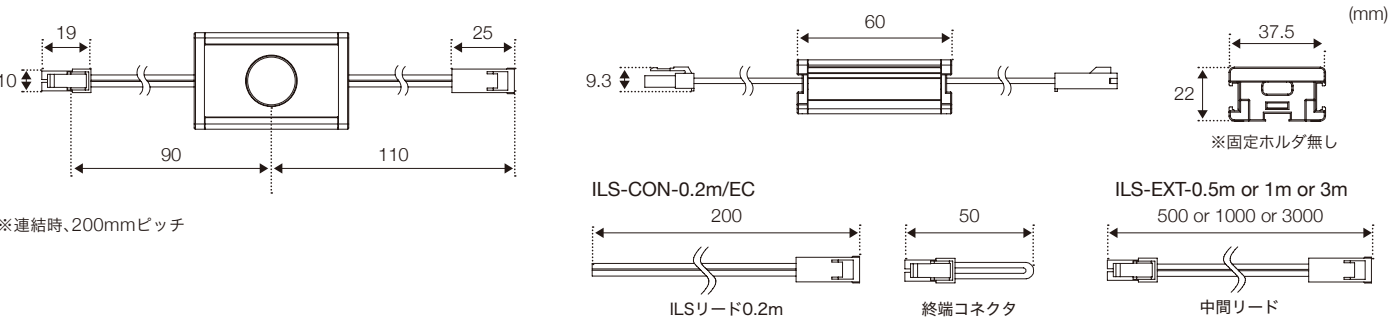







# LIGHT VEIL

ライトヴェール | 屋内用

均斉度の高い光で

広い面を美しく照らす偏配光照明

施工事例



新丸ビル 1F 仲通り店舗前エリア

器具：LV-HC30K  
コンセプト・デザイン及びデザイン監修：the Power of Design Co. Ltd.  
監理監修：株式会社三菱地所設計  
照明設計：nipek



## Point 01

連なった柔らかな光



ライトヴェール 非点灯時

ライトヴェール 点灯時

TECIDO TOKYO SHOWROOM  
器具：LV-3000K  
照明設計：NOBU ARCHI DESIGN株式会社

一般的なウォールウォッシュ用のダウンライトと異なり、天井の真下から床面まで、スカラップのない柔らかな光で照射面を覆います。さらに、床面に強い光溜まりが発生しません。




問題解決動画も公開中です


## Point 02

独自のリフレクタ技術を使ったムラのない光

光の向きをあえて偏らせることで、下部にまで光を行き渡らせる独自の偏配光技術。拡散面と偏配光の2種類のリフレクタを組み合わせました。照明器具と近いエリアには柔らかい拡散光をあて、離れたエリアには光が伸びるよう設計。壁の上部と下部とで明るさのムラがでにくくなりました。



ウォールウォッシュ時の明るさ

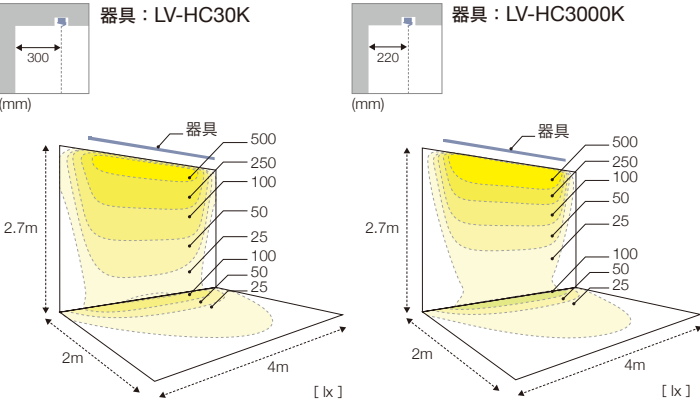

※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度と配光角によるIESデータをご利用ください。



LIGHT VEIL

ライトヴェール（レール付き）

屋内用

定格電圧=DC24V

消費電力=4.0W/ユニット

製品重量=820g/m

（レール含む）

主素材=本体、発光部:PC

レール:PVC

リードコネクタ=

AWG18(0.75mm<sup>2</sup>相当)×2

0.5m付

付属品=直付レール

LV-□□□□K

2400K光源色が新たにラインアップ

光源色

標準

2400K

2700K

3500K

4000K

4500K

高演色

HC27K

HC30K

HC35K

HC40K

| 品番       | 価格           | 消費電力      | 最大ユニット数（長）     |
|----------|--------------|-----------|----------------|
| LV-__K   | ¥13,000/ユニット | 4.0W/ユニット | 24ユニット（4800mm） |
| LV-HC__K | ¥14,000/ユニット | 4.0W/ユニット | 24ユニット（4800mm） |

※1ユニットの長さ、200mm単位でのご注文となります。  
※表示価格は全て税抜価格です。

1mあたりのルーメン値

| 光源色   | ピッチ | 40mm |
|-------|-----|------|
| 2400K |     | 775  |
| 2700K |     | 1100 |
| 3000K |     | 1100 |
| 3500K |     | 1100 |
| 4000K |     | 1100 |
| 4500K |     | 1100 |

光源色・lm・演色性

|                    |          |                    |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| 2400K : 155lm/ユニット | Ra=85    | 3500K : 220lm/ユニット | Ra=85/95 |
| 2700K : 220lm/ユニット | Ra=85/95 | 4000K : 220lm/ユニット | Ra=85/95 |
| 3000K : 220lm/ユニット | Ra=95    | 4500K : 220lm/ユニット | Ra=85    |

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

電源 必須

LED用直流電源

| 品番          | 価格      | 定格出力       | 接続可能ユニット数 |
|-------------|---------|------------|-----------|
| LPS-120-24B | ¥44,000 | DC24V 120W | 30ユニット    |

調光器

PWM調光器

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| LC-DMRJ/A    | LED直流調光器  | ¥25,000 |
| LC-1CH-DPJ   | 1chスレーバ   | ¥21,000 |
| LC-PWM-SCDPJ | PWMコンバータ※ | ¥52,000 |

※1chスレーバをPWMコンバータに変更することで、LC-DMRJではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。

FF調光器

|                  |            |         |
|------------------|------------|---------|
| LC-PWM           | 信号線式PWM調光器 | ¥29,000 |
| LCFF-TLX-DPJ-24V | FF調光スレーバ   | ¥29,000 |

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について


1.器具（光源色） 2.ユニット連結数×本数※ 3.電源・調光器

これら3つの項目の選定をお願いいたします。

注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※ライトヴェールは「ユニット」オーダー製品です。200mm長さの「ユニット」と本数、電源の接続可能ユニット数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

寸法図

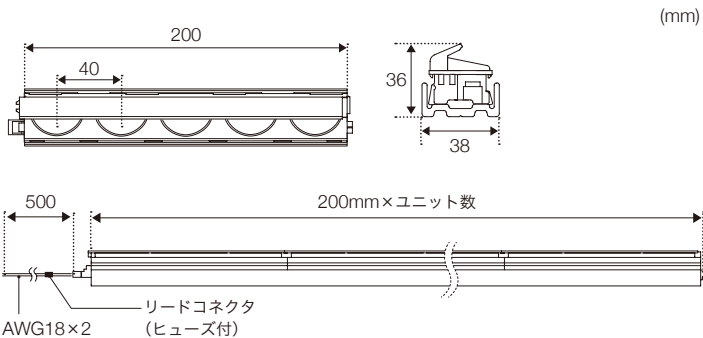

取り付け

直付レールの取り付け

付属の直付けレールを市販のネジで固定し、その後器具をはめ込みます。直付けレールの取り付けには方向があります。レールに記載の矢印を確認ください。




適合ネジ  
・2.5～4mm径  
・ネジ頭直径9mm以下  
・厚み4mm以下

※お客さまの方で  
ご用意ください



すでにレールに取付金具が装着されていますので、ここにユニットをはめ込んでください。


角度調整

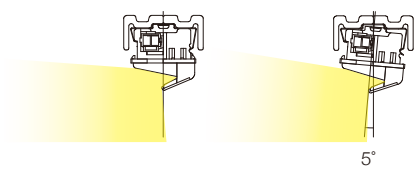


取付角度をワンタッチで2段階に調整が可能です。壁と天井の入隅や、壁と床の入隅にカットオフラインを合わせる際に、ご調整ください。

配線

トキスター製コントローラ（LC-DMRJ/A）

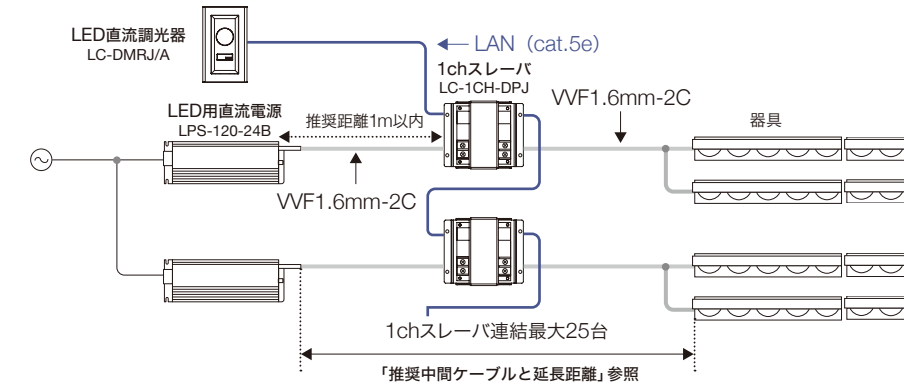

PWM信号線式調光器（LC-PWMまたは他社製調光器）

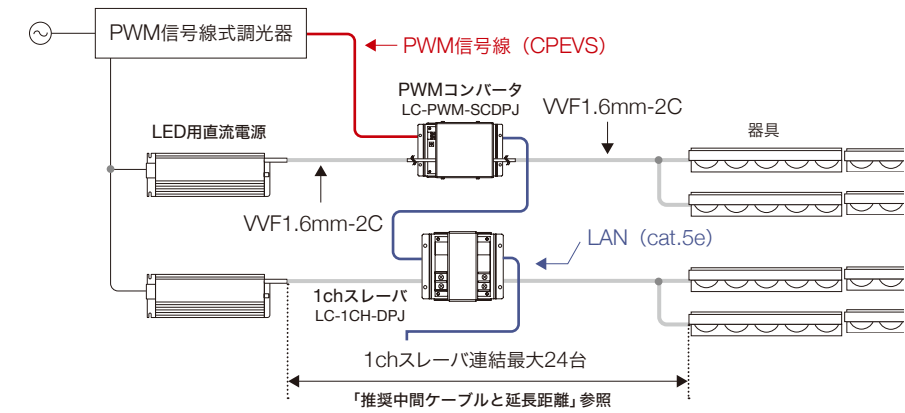

推奨中間ケーブルと延長距離


| 電源の種類             | 器具・ランプ | ライトヴェール      |
|-------------------|--------|--------------|
| LED用直流電源のみ        |        | VVF1.6mm 55m |
| LED用直流電源とFF調光スレーバ |        | VVF1.6mm 21m |
| LED用直流電源と1chスレーバ  |        | VVF1.6mm 55m |

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。


推奨施工寸法

ライトヴェールは、壁面高さを取付位置との関係で照射効果が大きく変化します。あらかじめ、施工位置を確保してください。



手 法：ウォールウォッシュ  
ピッチ：40mm



壁面からの距離  
=300mm（推奨）



最小施工寸法



器具の熱による劣化の促進・安全への影響を考慮して定めた最小の施工寸法（納まり）です。実際の施工では、推奨取付寸法を保ちつつ、メンテナンスを考慮し、より広い開口寸法をおすすめします。器具を並置する場合は条件が異なります。お問い合わせください。

特長

LED専用設計のリニアリティに優れ、ちらつきを抑えた調光が可能。同期制御数も多く、中～大規模施設向けの調光方式です。

必要機器と接続容量

電源とLED直流調光器、電源1台ごとに1chスレーバ1台と信号用のLANケーブルが必要です。最大25台までの接続が可能、それ以上の場合はお問い合わせください。

特長

PWMコンバータLC-PWM-SCDPJを使うことで、市販の蛍光灯用PWM信号調光器で調光することができます。詳しくはトキスター HP、調光配線図表をご確認ください。



注意

- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。

# TOKILUX EVO TOKILUX EVO WG

トキラックスEVO・トキラックスEVO WG | 屋内用

適応性に富んだ設計で

さまざまな現場を支える間接照明

施工事例

EVO



EVOWG



おちあいうすてーキハウス東京 麻布台ヒルズ

器具：EVOWG-27K

インテリアデザイン：STRICKLAND

照明デザイン：Lightmoment Inc.

撮影：Daiki Morita




## Point 01

出際からムラのない、明るい間接照明



トキラックスEVOの光



LEDのピッチが15mmと短いため、極小スペースに設置しても、ドット感の少ない光を実現。出際から一体感のある、美しい光をお届けします。また、連結時もピッチを保つ設計となっています。



開発ストーリー  
公開中です

## Point 02

コンパクトな設計、曲線施工にも対応

ユニット長さが75mmとコンパクトな設計。ユニットごとにカットすることもでき、現場の納まりに対して細かな調整が行えます。マウントベースを使用した直線施工はもちろん、曲線施工にも対応、多様なシーンで活躍します。さらにランプ交換にも対応しているため、長くお使いいただけます。



## Point 03

選べるウォールウォッシャータイプ (WG)



トキラックスEVO




トキラックスEVO WG

こだわりの特殊レンズが、出際から美しく伸びの良い光を実現。画像のように壁面を照らす用途に最適です。その他の用途でお考えの際は、トキラックスEVOをお勧めしています。


### ライトヴェールとの使い分け

トキラックスEVO WGは光の陰影を引き立てる演出に適しています。影を作らないグラデーション演出をお求めの際はライトヴェールをご検討ください。

ライトヴェール



トキラックスEVO WG



### ルーバー付タイプも

グレアが気になる現場には平行ルーバー付タイプもご用意しております。

※平行ルーバー付タイプ (EVOWGCP) は直線施工のみ対応





TOKILUX EVO

トキラックスEVO

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=1.5W/ユニット  
製品重量=200g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
発光部:PC  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ

配光 120°

EVO-□□K

光源色

24K:2400K 35K:3500K  
27K:2700K 40K:4000K  
30K:3000K

| 品番         | 価格          | 消費電力      | 最大ユニット数       |
|------------|-------------|-----------|---------------|
| EVO- ____K | ¥2,500/ユニット | 1.5W/ユニット | 80ユニット (6.0m) |

※1ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※1ユニット=75mm

※表示価格は全て税抜価格です。

TOKILUX EVO WG

トキラックスEVO WG

屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=1.5W/ユニット  
製品重量=200g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
発光部:PC  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ

配光 42°

EVOWG-□□K

光源色

27K:2700K  
30K:3000K  
35K:3500K

| 品番           | 価格          | 消費電力      | 最大ユニット数       |
|--------------|-------------|-----------|---------------|
| EVOWG- ____K | ¥3,200/ユニット | 1.5W/ユニット | 80ユニット (6.0m) |

※1ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※1ユニット=75mm

※表示価格は全て税抜価格です。

TOKILUX EVO WG

トキラックスEVO WG

平行ルーバー  
屋内用

定格電圧=DC24V  
消費電力=1.5W/ユニット  
製品重量=630g/m(ルーラー付)  
主素材=本体:アルミ、PC  
発光部:PC  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=取付ブラケット  
平行ルーバー

配光 31°

EVOWGCP-□□K

光源色

27K:2700K  
30K:3000K  
35K:3500K

| 品番             | 価格          | 消費電力      | 最大ユニット数       |
|----------------|-------------|-----------|---------------|
| EVOWGCP- ____K | ¥4,300/ユニット | 1.5W/ユニット | 32ユニット (2.4m) |

※1～3ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※1ユニット=75mm

※表示価格は全て税抜価格です。

■ 電源 必須

LED用直流電源

| 品番          | 価格      | 定格出力       | 接続可能ユニット数 |
|-------------|---------|------------|-----------|
| LPS-120-24B | ¥44,000 | DC24V 120W | 80ユニット    |

※接続する器具の合計ユニット長さです。

■ 調光器

FF調光器

|                  |            |         |
|------------------|------------|---------|
| LC-PWM           | 信号線式PWM調光器 | ¥29,000 |
| LCFF-TLX-DPJ-24V | FF調光スレーバ   | ¥29,000 |

PWM調光器

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| LC-DMRJ/A    | LED直流調光器  | ¥25,000 |
| LC-1CH-DPJ   | 1chスレーバ   | ¥21,000 |
| LC-PWM-SCDPJ | PWMコンバータ※ | ¥52,000 |

※PWMコンバータを使用することで、LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。 ▶ 他社製調光器対応表は、P.305へ

■ 施工パーツ 必須

※トキラックスEVOWG平行ルーバーの場合は不要

|            |              |          |
|------------|--------------|----------|
| MC20-1.25m | マウントベース1.25m | ¥1,800/本 |
|------------|--------------|----------|

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

|           |               |            |
|-----------|---------------|------------|
| EVO-CP/10 | 取付クリップ (10個入) | ¥2,300/セット |
|-----------|---------------|------------|

■ オプション

|        |          |        |
|--------|----------|--------|
| EVO-EP | リード線延長加工 | ¥800/m |
|--------|----------|--------|

最大10m (販売単位1m)

|                     |                         |            |
|---------------------|-------------------------|------------|
| EVO-WTAN(EVO/EVOWG) | 両端リード線装着加工 (EVO/EVOWG用) | ¥1,500/セット |
| EVO-WTAN (EVOWGCP)  | 両端リード線装着加工 (EVOWGCP用)   | ¥1,500/セット |

両側にリード線0.5mずつ装着します。

※表示価格は全て税抜価格です。

■ 注文について

1.器具 (光源色・ユニット数) 2.取付用施工パーツ 3.電源 4. (オプション※)  
これら3つの項目の選定をお願いいたします。注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。  
※ オプションは必要に応じて選定してください。

1mあたりのルーメン値

| EVO   |      |
|-------|------|
| 2400K | 1463 |
| 2700K | 1729 |
| 3000K | 1796 |
| 3500K | 1796 |
| 4000K | 1862 |
| (lm)  |      |

| EVOWG |      |
|-------|------|
| 2700K | 1530 |
| 3000K | 1530 |
| 3500K | 1530 |
| (lm)  |      |

光源色・lm・演色性

| EVO                          |                  |
|------------------------------|------------------|
| 2400K                        | 110lm/ユニット Ra=85 |
| 2700K                        | 130lm/ユニット Ra=85 |
| 3000K                        | 135lm/ユニット Ra=85 |
| 3500K                        | 135lm/ユニット Ra=85 |
| 4000K                        | 140lm/ユニット Ra=85 |
| ※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。 |                  |

| EVOWG                        |                  |
|------------------------------|------------------|
| 2700K                        | 115lm/ユニット Ra=85 |
| 3000K                        | 115lm/ユニット Ra=85 |
| 3500K                        | 115lm/ユニット Ra=85 |
| ※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。 |                  |

配光

| EVO  |  |
|------|--|
| 120° |  |

| EVOWG | EVOWGCP |
|-------|---------|
| 42°   | 31°     |

寸法図

マウントベース装着時

EVO

EVOWG

取付クリップ装着時

EVO

EVOWG

EVOWGCP

219

220

間接照明(屋内)

LACE

GRHB

ILS

LV

EVO  
EVOWG

EVOKT  
EVOWGKT

AVXF

CTO  
MCW

LL





# TOKILUX EVO KT TOKILUX EVOWG KT

トキラックスEVO KT・トキラックスEVOWG KT **調光調色タイプ** | 屋内用

適応性に富んだ設計で

さまざまな現場を支える間接照明

施工事例



## Point 01


シーンに合わせた調光調色が可能

トキラックスEVOの施工性、ムラのない光などの特徴に加え、調光調色も可能な高機能タイプです。飲食店の雰囲気作りに最適な、電球色中心の

2200K～2700Kと、結婚式場など多彩なシーンチェンジに対応する2700K～5000Kの2種類からお選びいただけます。




東急ハーヴェストクラブ VIALA 鬼怒川溪翠  
器具：TLX-EVO-KT-27/50K  
企画：東急不動産株式会社  
建設設計：株式会社東急設計コンサルタント  
インテリアデザイン：株式会社エイ・ディ・エイ  
照明設計：長谷川建築照明研究所  
撮影：鈴木文人



## Point 02

調光調色でコンパクトなウォールウォッシャータイプ (WG) もご用意

WGタイプでも器具の端まで色の混ざりが良く、美しい光にこだわった調光調色タイプのウォールウォッシャー、トキラックスEVOWG KTもご用意しております。高機能でありながら、トキラックスEVOシリーズと同じコンパクトさを実現しました。

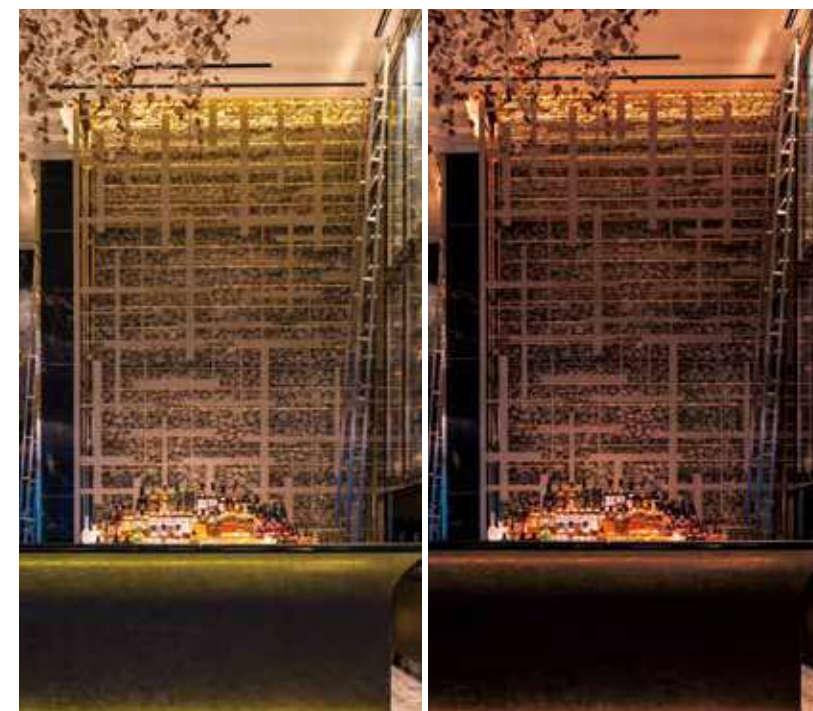

## Point 03

WGタイプも曲線施工に対応

トキラックスEVOWG KTを、より使いやすい仕様、より選びやすい価格へとアップデートしました。従来の仕様からベースを無くしたことで、マウントベース・取付クリップを用いた、曲線・直線の混在する施工が可能となりました。グレアが気になる現場には平行ルーバー付タイプもお選びいただけます。

※平行ルーバー付タイプ (EVOWGCP KT) は直線施工のみ対応

トキラックスEVOWG KT 標準タイプ



平行ルーバー付タイプ



TOKILUX EVO KT

トキラックスEVO KT

屋内用

定格電圧=DC24V

消費電力=1.5W/ユニット

製品重量=200g/m

主素材=本体:PC、軟質PVC

発光部:PC

リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付

付属品=予備エンドキャップ

調光調色タイプ

配光 106°

EVO-KT-□□/□□K

色温度帯

22/27K:2200K~2700K

27/50K:2700K~5000K

| 品番          | 価格          | 消費電力      | 最大ユニット数       |
|-------------|-------------|-----------|---------------|
| EVO-KT-_/_K | ¥3,300/ユニット | 1.5W/ユニット | 80ユニット (6.0m) |

※1ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※1ユニット=75mm

※表示価格は全て税抜価格です。

TOKILUX EVOWG KT

トキラックスEVOWG KT

屋内用

定格電圧=DC24V

消費電力=1.5W/ユニット

製品重量=200g/m

主素材=本体:PC、軟質PVC

発光部:PC

リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付

付属品=予備エンドキャップ

調光調色タイプ

配光 52°

EVOWG-KT-□□/□□K

色温度帯

22/27K:2200K~2700K

27/50K:2700K~5000K

| 品番            | 価格          | 消費電力      | 最大ユニット数       |
|---------------|-------------|-----------|---------------|
| EVOWG-KT-_/_K | ¥3,900/ユニット | 1.5W/ユニット | 80ユニット (6.0m) |

※1ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※1ユニット=75mm

※表示価格は全て税抜価格です。

TOKILUX EVOWG KT

トキラックスEVOWG KT

平行ルーバー  
屋内用

定格電圧=DC24V

消費電力=1.5W/ユニット

製品重量=630g/m(レール付)

主素材=本体:アルミ、PC

発光部:PC

リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付

付属品=取付ブラケット  
平行ルーバー

調光調色タイプ

配光 36°

EVOWGCP-KT-□□/□□K

色温度帯

22/27K:2200K~2700K

27/50K:2700K~5000K

| 品番              | 価格          | 消費電力      | 最大ユニット数       |
|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| EVOWGCP-KT-_/_K | ¥5,000/ユニット | 1.5W/ユニット | 32ユニット (2.4m) |

※1～3ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※1ユニット=75mm

※表示価格は全て税抜価格です。

■ 電源 必須

LED用直流電源

| 品番          | 価格      | 定格出力       | 接続可能ユニット数 |
|-------------|---------|------------|-----------|
| LPS-120-24B | ¥44,000 | DC24V 120W | 80ユニット    |

※接続する器具の合計ユニット長さです。

■ コントローラ 必須

専用コントローラ

|               |               |         |
|---------------|---------------|---------|
| LC-KT-DMRJ/A  | EVO KT用簡易調光器  | ¥26,000 |
| LC-EVOKT-SLV* | EVO KT用制御ユニット | ¥41,400 |
| LC-EVOKT-EXT  | EVO KT用増設ユニット | ¥26,000 |

※市販のPWM(信号調光器(2回路)でも調光調色することができます。  
▶ 他社製調光器対応表は、P.305へ

■ 施工パーツ 必須

※トキラックスEVOWGKT 平行ルーバーの場合は不要

|            |              |          |
|------------|--------------|----------|
| MC20-1.25m | マウントベース1.25m | ¥1,800/本 |
|------------|--------------|----------|

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

|           |               |            |
|-----------|---------------|------------|
| EVO-CP/10 | 取付クリップ (10個入) | ¥2,300/セット |
|-----------|---------------|------------|

■ オプション

|        |          |        |
|--------|----------|--------|
| EVO-EP | リード線延長加工 | ¥800/m |
|--------|----------|--------|

最大10m (販売単位1m)

|                     |                         |            |
|---------------------|-------------------------|------------|
| EVO-WTAN(EVO/EVOWG) | 両端リード線装着加工 (EVO/EVOWG用) | ¥1,500/セット |
| EVO-WTAN (EVOWGCP)  | 両端リード線装着加工 (EVOWGCP用)   | ¥1,500/セット |

両側にリード線0.5mずつ装着します。

※表示価格は全て税抜価格です。

■ 注文について

1.器具（光源色/色温度帯・ユニット数） 2.取付用施工パーツ 3.電源・コントローラもしくは他社製調光器 4（オプション※）

これら4つの項目の選定をお願いいたします。注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※ オプションは必要に応じて選定してください。

1mあたりのルーメン値

| EVO KT |      |
|--------|------|
| 2200K時 | 1213 |
| 2700K時 | 1427 |
| 5000K時 | 1533 |

(lm)

| EVOWG KT |      |
|----------|------|
| 2200K時   | 1160 |
| 2700K時   | 1373 |
| 5000K時   | 1427 |

(lm)

光源色・lm・演色性

| EVO KT         |       |
|----------------|-------|
| 2200K~2700K :  |       |
| 91~107 lm/ユニット | Ra=85 |

| EVOWG KT       |       |
|----------------|-------|
| 2200K~2700K :  |       |
| 87~103 lm/ユニット | Ra=85 |

| EVOWG KT        |       |
|-----------------|-------|
| 2700K~5000K :   |       |
| 107~115 lm/ユニット | Ra=85 |

| EVOWG KT       |       |
|----------------|-------|
| 2200K~2700K :  |       |
| 87~103 lm/ユニット | Ra=85 |

| EVOWG KT        |       |
|-----------------|-------|
| 2700K~5000K :   |       |
| 103~107 lm/ユニット | Ra=85 |

配光

| EVO KT |  |
|--------|--|
| 106°   |  |


| EVOWG KT |  |
|----------|--|
| 52°      |  |

| EVOWGCP KT |  |
|------------|--|
| 36°        |  |

寸法図


マウントベース装着時

EVO KT

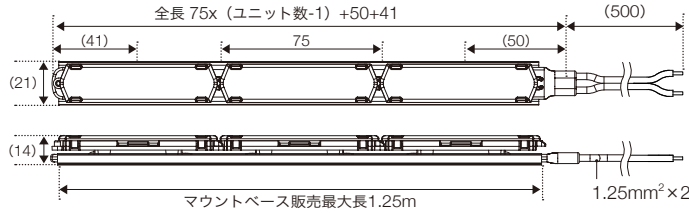


取付クリップ装着時


EVO KT




EVOWG KT



EVOWG KT

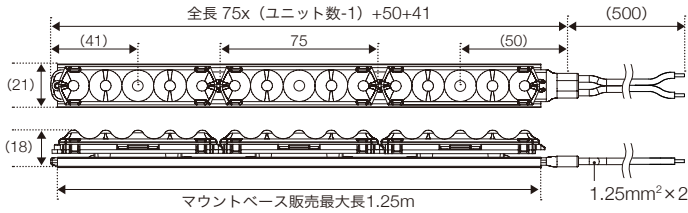


EVOWGCP KT

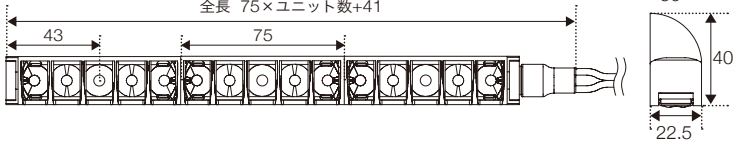




適した手法と明るさ

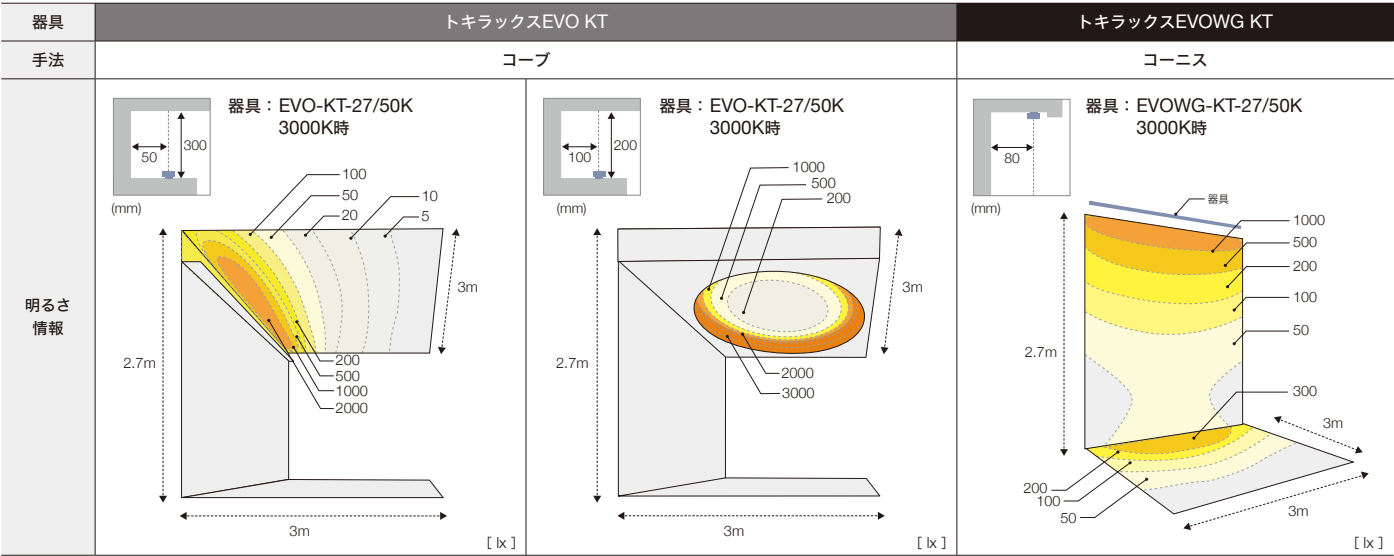

※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度と配光角によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。

最小施工寸法

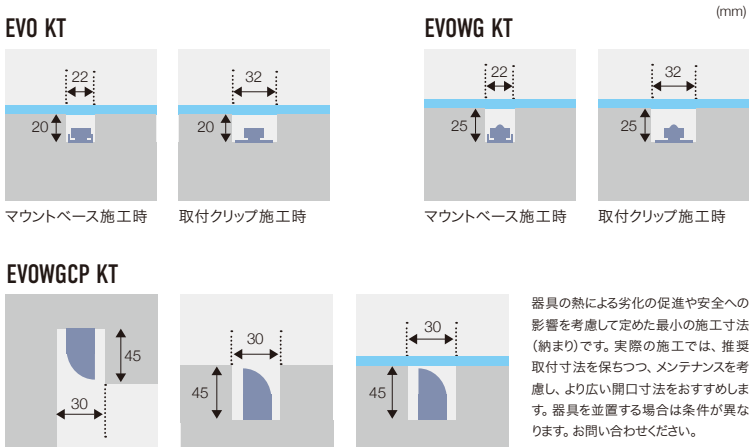


取り付け

EVO KT / EVOWG KT | 直線施工


マウントベースを使用した固定方法

簡単に直線施工が可能。  
ベースを市販の3mm径ネジで固定し、器具をはめ込みます。

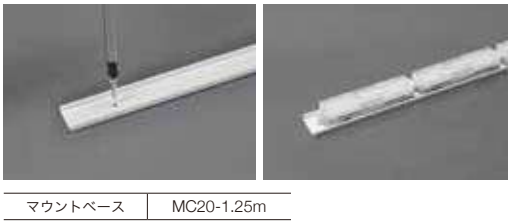

EVOWGCP KT | 平行ルーバー


EVOWG KT平行ルーバー (EVOWGCP-KT) をご注文ください。  
ルーバーは、器具の施工方向に合わせ、現場での取り付けになります。




EVO KT / EVOWG KT | 曲げ施工

取付クリップを使用して曲げ施工

曲げ施工をする場合は、取付クリップで必ず市販の3～4mm径のナベネジで留めます。曲げ施工は、平面方向でも垂直方向でもできます。

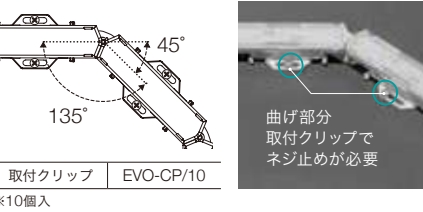


垂直な壁や傾斜面へ設置する場合




EVOWGCP KT | 取付ブラケットによる固定

レール付属の取付ブラケットを使用し、施工面に固定します。取付ブラケットを施工面に市販の3mm径ネジで止め、レールをはめ込みます。天付時はもちろん、平置きで配置する際も固定することを推奨しています。

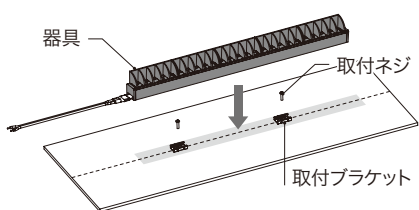


推奨施工寸法

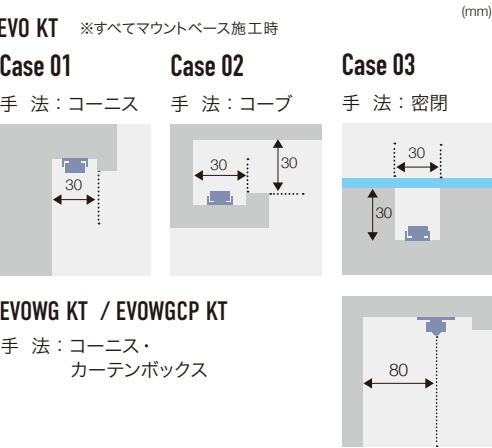


配線

PWM制御調光

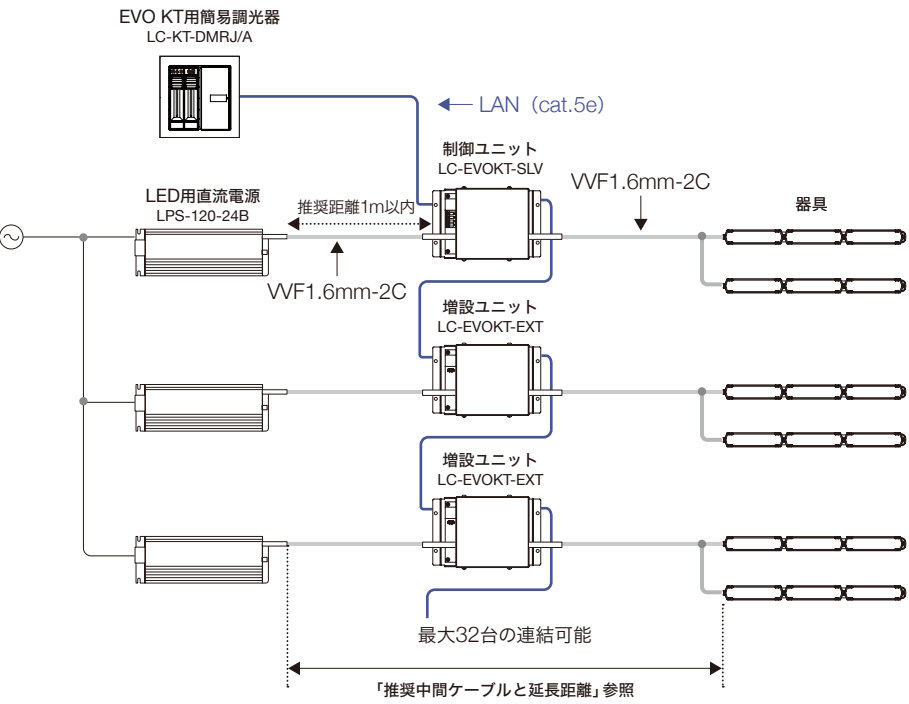

PWM制御調光（LC-PWMまたは他社調光器）

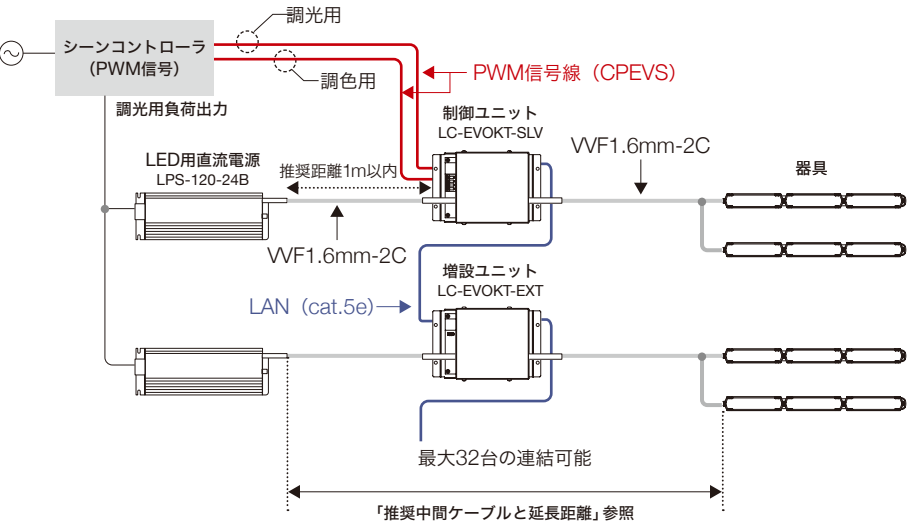

推奨中間ケーブルと延長距離

| 器具・ランプ                    | トキラックスEVO KT<br>トキラックスEVOWG KT |
|---------------------------|--------------------------------|
| 電源の種類                     |                                |
| LED用直流電源と<br>KT用制御/増設ユニット | VVF1.6mm 56m                   |

(標準リード0.5mの時)

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

●リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。  
●表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。  
●施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。  
●LANケーブルはネットワークには繋がないでください。

特長

専用コントローラは調光と調色を直感的に操作することができます。小～中規模施設での使用に向いています。メモリー機能もあり、3つのシーンを記録・呼び出しが可能なタイプもございます。詳しくはお問い合わせください。

必要機器と接続容量

点灯には電源と操作ユニット、各電源ごとに制御用のユニットと通信用のLANケーブルが必要です。1台目の制御用ユニットには「EVO KT用制御ユニット」、2台目以降には「EVO KT用増設ユニット」をご指定ください。最大32台の連結が可能です。(制御ユニットを含む)

特長

市販のシーンコントローラで、調光と調色をシーンに合わせて制御が可能です。

必要機器と接続容量

シーンコントローラのチャンネルを調光用・調色用と2回路分使用します。蛍光灯用PWM信号で制御可能です。1台目の制御用ユニットには「EVO KT用制御ユニット」、2台目以降には「EVO KT用増設ユニット」をご指定ください。最大32台の連結が可能です。(制御ユニットを含む)

# ADVANTAGE XF


アドバンテージXF | 屋内用

白熱ランプの遺伝子を継ぐ

ランプ交換可能な

間接照明器具

施工事例

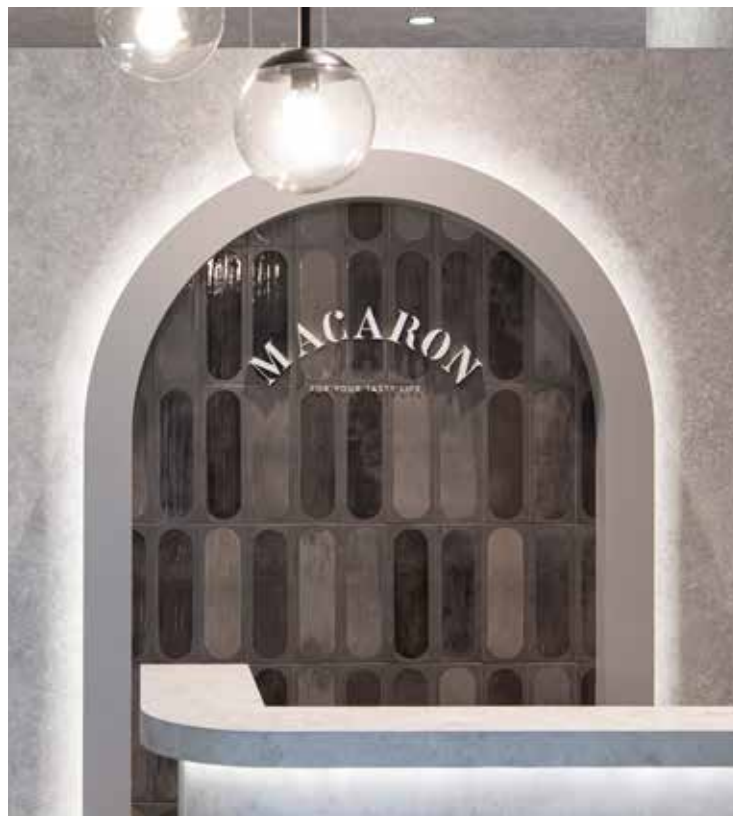

MACARON 仙台泉中央店  
器具：AVXF-100-3500K  
デザイン：TOUGH design product inc.



## Point 01

高さ10mmでありながら、ランプ交換・曲げ施工が可能



90°の曲げや、どこでもカットが可能



万が一の不点時でもランプ交換可能

器具高が10mmなので、狭い納まりでも綺麗な間接照明を仕上げる  
ことができます。

## Point 02

シーンを変える色温度変化ランプ



色温度変化ランプは暗くなると赤みが増し、明るくなると白っぽくなる白熱ランプ  
の特性を再現するランプです。白熱ランプによる現場の雰囲気そのままに、  
リニューアルすることも可能です。  
(AVXF-KC使用時)

## Point 03

FF調光がおすすめ



通常点灯から



消灯ギリギリまで

フリッカーの起きないFF調光スレーバが使えます。信号線式PWM  
調光器を使用することで、フリッカーのない調光が可能です。  
(AVXF-KCを除く)



FF調光なら0%ギリギリまで  
暗くすることができます。  
調光の様子をご覧ください。



ADVANTAGE XF

アドバンテージXF

屋内用

定格電圧=DC24V/AC24V

消費電力=0.72W/灯

製品重量=100g/m

主素材=本体:PC、軟質PVC

発光部:PC

リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付

付属品=取付ネジ、予備エンドキャップ



AVXF-□□□-□□□□K

ランプピッチ

60:60mm  
75:75mm  
100:100mm

光源色

2000K 3000K  
2400K 3500K  
2700K 4000K

KC:色温度変化  
1800K~2700K

光源色: 2000K / 2400K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K

| 品番           | 価格       | 消費電力    | 最大灯数 (長さ)    |
|--------------|----------|---------|--------------|
| AVXF-60-__K  | ¥2,100/灯 | 12.0W/m | 280灯 (16.8m) |
| AVXF-75-__K  | ¥2,150/灯 | 9.6W/m  | 260灯 (19.5m) |
| AVXF-100-__K | ¥2,200/灯 | 7.2W/m  | 240灯 (24.0m) |

光源色: KC

| 品番          | 価格       | 消費電力    | 最大灯数 (長さ)    |
|-------------|----------|---------|--------------|
| AVXF-60-KC  | ¥2,900/灯 | 12.0W/m | 280灯 (16.8m) |
| AVXF-75-KC  | ¥3,000/灯 | 9.6W/m  | 260灯 (19.5m) |
| AVXF-100-KC | ¥3,100/灯 | 7.2W/m  | 240灯 (24.0m) |

KC: 色温度変化ランプの光色変化にはPWM調光器、または位相制御調光器 (他社製) が必要です。FF調光方式では使用できません。

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

1mあたりのルーメン値

| 光源色 \ ピッチ | 60mm | 75mm | 100mm |
|-----------|------|------|-------|
| 2400K     | 633  | 507  | 380   |
| 2700K     | 717  | 573  | 430   |
| 3000K     | 750  | 600  | 450   |

(lm)

光源色・lm・演色性

|                      |                      |                                          |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 2000K : 34lm/灯 Ra=85 | 3000K : 45lm/灯 Ra=85 | KC: 1800K~2700K<br>2700K時 : 35lm/灯 Ra=85 |
| 2400K : 38lm/灯 Ra=85 | 3500K : 45lm/灯 Ra=85 | KC : 色温度変化                               |
| 2700K : 43lm/灯 Ra=85 | 4000K : 45lm/灯 Ra=85 | ※掲載以外の光源色をご要望の場合は<br>お問い合わせください。         |

■ 電源 必須

LED用直流電源

| 品番          | 価格      | 定格出力       | 接続可能灯数 |
|-------------|---------|------------|--------|
| LPS-120-24B | ¥44,000 | DC24V 120W | 166灯   |

※LED用直流電源、もしくは巻線トランスのどちらかをご選定ください。

巻線トランス

| 品番        | 価格      | 定格出力       | 接続可能灯数 |
|-----------|---------|------------|--------|
| TR-2050N  | ¥14,000 | AC24V 50W  | 69灯    |
| TR-2100N  | ¥26,000 | AC24V 100W | 138灯   |
| TR-2160N  | ¥31,000 | AC24V 160W | 222灯   |
| TR-2240NB | ¥46,000 | AC24V 240W | 333灯   |

※LC-DMRJ/A、LC-PWMを選択する場合は巻線トランスはお使いいただけません。  
※巻線トランスを使用する配線については弊社HPをご覧ください。

■ 調光器

PWM調光器

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| LC-DMRJ/A    | LED直流調光器  | ¥25,000 |
| LC-1CH-DPJ   | 1chスレーバ   | ¥21,000 |
| LC-PWM-SCDPJ | PWMコンバータ※ | ¥52,000 |

※PWMコンバータを使用することで、LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。

FF調光器 ※色温度変化ランプは使用不可

|                 |            |         |
|-----------------|------------|---------|
| LC-PWM          | 信号線式PWM調光器 | ¥29,000 |
| LCFF-AV-DPJ-24V | FF調光スレーバ   | ¥29,000 |

■ 施工パーツ

マウントベース

|               |              |          |
|---------------|--------------|----------|
| AVXF-MC-1.25m | マウントベース1.25m | ¥2,900/本 |
|---------------|--------------|----------|

定尺品: 1.25m ※モールカッター等でカット可

■ オプション

|         |          |        |
|---------|----------|--------|
| AVXF-EP | リード線延長加工 | ¥800/m |
|---------|----------|--------|

最大10m (販売単位1m)



|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| AVXF-WTAN | 両端リード線装着加工 | ¥1,500/セット |
|-----------|------------|------------|

両側にリード線0.5mずつ装着します。

※交換用ランプ単品の品番については、P.291をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

適した手法と明るさ
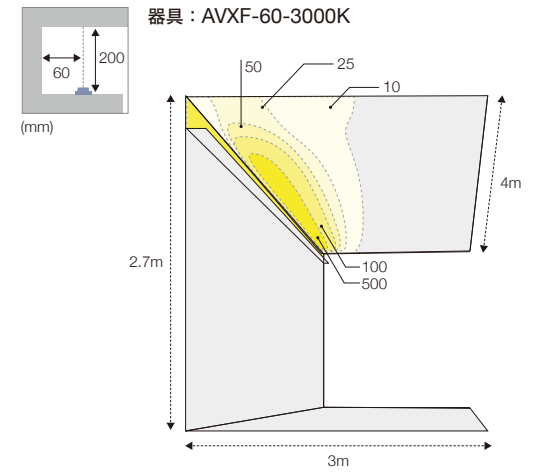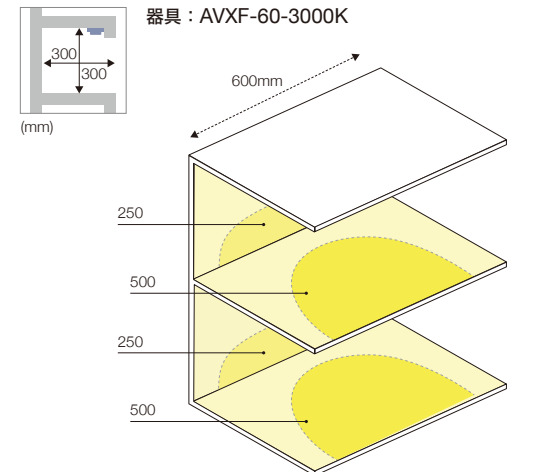
| 手法        | コーブ                                                                                                                                                                                                                               | 棚下 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 明るさ<br>情報 | <div>器具: AVXF-60-3000K</div>  <div>器具: AVXF-60-3000K</div>  |    |
|           | ※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度と配光角によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。                                                                                                                                                          |    |

■ 注文について

1.器具 (ランプピッチ・光源色) 2.灯数※1 3.電源※2・調光器 4.取付用施工パーツ 5. (オプション※3) これら5つの項目の選定をお願いいたします。  
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 「灯数」 オーダー製品です。「灯数」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 電源の選定については「LED用直流電源」もしくは「巻線トランス」どちらかをお選びください。

※3 オプションは必要に応じて選定してください。

ADVANTAGE XENON

アドバンテージキセノン (白熱ランプ)

屋内用

定格電圧=AC24V

消費電力=XB-3F:3W/灯  
XB-5F:5W/灯

製品重量=250g/m

主素材=本体:軟質PVC、PBT

リード線=AWG12 (3.3mm<sup>2</sup>相当) ×2

付属品=取付ネジ、キセノンランプ



AV-□□□-□□

ランプピッチ

75:75mm  
100:100mm

ランプ

X3:XB-3F  
X5:XB-5F

| 品番        | 価格       | 消費電力    | 最大灯数 (長さ)    |
|-----------|----------|---------|--------------|
| AV-75-X3  | ¥2,400/灯 | 40.0W/m | 106灯 (8.0m)  |
| AV-75-X5  | ¥2,400/灯 | 66.7W/m | 64灯 (4.8m)   |
| AV-100-X3 | ¥2,500/灯 | 30.0W/m | 106灯 (10.6m) |
| AV-100-X5 | ¥2,500/灯 | 50.0W/m | 64灯 (6.4m)   |

※表示価格は全て税抜価格です。

1mあたりのルーメン値

| 光源色 \ ピッチ | 75mm | 100mm |
|-----------|------|-------|
| XB-3F     | 166  | 125   |
| XB-5F     | 533  | 400   |

(lm)

ランプ・lm

XB-3F : 12.5lm/灯

XB-5F : 40lm/灯

※交換用ランプ単品の品番については、P.291をご確認ください。

巻線トランス 必須

| 品番       | 価格      | 定格出力       | 接続可能灯数 |
|----------|---------|------------|--------|
| TR-2050N | ¥14,000 | AC24V 50W  | 16     |
| TR-2100N | ¥26,000 | AC24V 100W | 33     |
| TR-2160N | ¥31,000 | AC24V 160W | 53     |
| TR-2320N | ¥56,000 | AC24V 320W | 106    |





# CABLE LIGHT

ケーブルライト | 屋内用


ランプ交換可能

小型で適度な明るさの間接照明

施工事例



三井不動産ロジスティクスパーク川口I  
器具：CTO-30-3000K  
デザイン監修：シーラカンスアンドアソシエイツ



## インダイレクトミニ

ランプ交換可能な小型間接照明



根元から柔らかなグラデーション



ランプ交換可能



ランプ交換の様子を  
ご覧いただけます



高さの低いランプでちょっとした隙間に組み込める器具サイズでありながら、根元からやわらかい光で、雰囲気ある間接照明を実現。左画像は住宅の框(かまち)、右画像は書架上部に納まっている事例です。ニッチスペースの間接に最適で、光源色のラインアップが豊富なのも魅力です。

## ミニチャンネル

床埋込、壁埋込専用のライン照明



直接埋込み可能

インダイレクトミニにポリカーボネート製のカバーを装着した製品です。ステップ等のふちを、白熱電球然としたクラシカルな雰囲気で彩ります。

CABLE LIGHT

INDIRECT MINI

インダイレクトミニ

屋内用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.2W/灯  
製品重量=90g/m  
主素材=本体、発光部、ベース:PC  
リード線=0.75mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ

CTO-□□-□□□□K

ランプピッチ

30:30mm  
50:50mm  
80:80mm  
100:100mm  
150:150mm

光源色

2000K  
2400K  
2700K  
3000K  
5000K

BL : ブルー  
GR : グリーン  
RD : レッド  
AM : アンバー

| 品番         | 価格        | 消費電力    | 最大長さ  |
|------------|-----------|---------|-------|
| CTO-30-__  | ¥32,000/m | 6.67W/m | 9.5m  |
| CTO-50-__  | ¥21,000/m | 4.00W/m | 12.3m |
| CTO-80-__  | ¥15,000/m | 2.50W/m | 15.6m |
| CTO-100-__ | ¥12,000/m | 2.00W/m | 17.6m |
| CTO-150-__ | ¥9,000/m  | 1.34W/m | 21.6m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

CABLE LIGHT

MINI CHANNEL

ミニチャンネル

屋内用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.2W/灯  
製品重量=160g/m  
主素材=本体、カバー :PC  
リード線=0.75mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ

MCW-□□-□□□□K

ランプピッチ

30:30mm  
50:50mm  
80:80mm  
100:100mm  
150:150mm

光源色

2000K  
2400K  
2700K  
3000K  
5000K

BL : ブルー  
GR : グリーン  
RD : レッド  
AM : アンバー

| 品番         | 価格        | 消費電力    | 最大長さ  |
|------------|-----------|---------|-------|
| MCW-30-__  | ¥33,000/m | 6.67W/m | 9.5m  |
| MCW-50-__  | ¥22,000/m | 4.00W/m | 12.3m |
| MCW-80-__  | ¥16,000/m | 2.50W/m | 15.6m |
| MCW-100-__ | ¥13,000/m | 2.00W/m | 17.6m |
| MCW-150-__ | ¥11,000/m | 1.34W/m | 21.6m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

電源 必須

LED用直流電源

| 品番         | 価格      | 定格出力     | 接続可能ランプ数 |
|------------|---------|----------|----------|
| LPS-40-08B | ¥29,000 | DC8V 40W | 200灯     |
| LPS-80-08B | ¥44,000 | DC8V 80W | 400灯     |

調光器

PWM調光器

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| LC-DMRJ/A    | LED直流調光器  | ¥25,000 |
| LC-1CH-DPJ   | 1chスレーバ   | ¥21,000 |
| LC-PWM-SCDPJ | PWMコンバータ※ | ¥52,000 |

※PWMコンバータを使用することで、LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。

施工パーツ

|           |                   |            |
|-----------|-------------------|------------|
| CTO-CP/10 | CTO用取付クリップ (10個入) | ¥1,000/セット |
|-----------|-------------------|------------|

※クリップ個数の目安 平置き：1m毎に1個／壁付け、天井付け：1m毎に2～3個

|         |          |        |
|---------|----------|--------|
| WM-1020 | 強力両面テープ※ | ¥9,000 |
|---------|----------|--------|

※20m巻10mm幅。WM-1011 (生産終了) の後継品となります。  
(取付クリップとの併用不可)

オプション

|        |          |        |
|--------|----------|--------|
| DSN-EP | リード線延長加工 | ¥800/m |
|--------|----------|--------|

最大5m (販売単位1m)

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| DSN-WTAN | 両端リード線装着加工 | ¥1,500/セット |
|----------|------------|------------|

両側にリード線0.5mずつ装着します。

|         |               |           |
|---------|---------------|-----------|
| MC-EDD  | MC用端末側エンドキャップ | ¥300/個    |
| MC-EDL  | MC用電源側エンドキャップ | ¥300/個    |
| DSN-CUT | 特殊角度切断加工      | ¥3,000/ヶ所 |

※交換用ランプ単品の品番については、P.291をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具 (ランプピッチ・光源色) 2.長さ※1 3.電源・調光器 4.取付用施工パーツ 5. (オプション※2) これら5つの項目の選定をお願いいたします。  
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

1mあたりのルーメン値

| 光源色   | ピッチ | 30mm | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm |
|-------|-----|------|------|------|-------|-------|
| 2400K |     | 317  | 190  | 119  | 95    | 63    |
| 3000K |     | 367  | 220  | 138  | 110   | 73    |
| 5000K |     | 383  | 230  | 144  | 115   | 77    |

(lm)

(lm)

光源色・lm・演色性

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 2000K : 8.3lm/灯 Ra=85  | 5000K : 11.5lm/灯 Ra=85       |
| 2400K : 9.5lm/灯 Ra=85  | BL : 2.2lm/灯 RD : 4.2lm/灯    |
| 2700K : 10.7lm/灯 Ra=85 | GR : 4.9lm/灯 AM : 0.7lm/灯    |
| 3000K : 11.0lm/灯 Ra=85 | ※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。 |

適した手法と明るさ


| 手法    | ニッチ・ステップ下   | アクセント照明     |
|-------|-------------|-------------|
| 明るさ情報 | <div></div> | <div></div> |

※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度と配光角によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。




寸法図


INDIRECT MINI

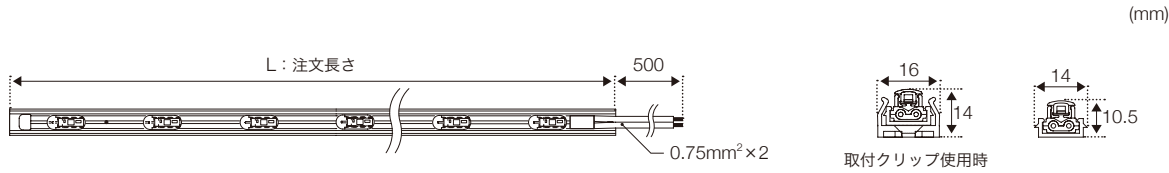

MINI CHANNEL

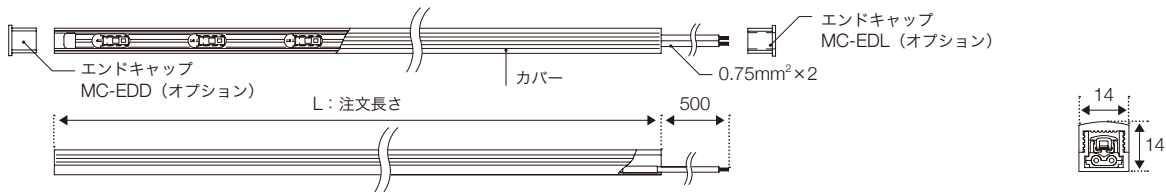

推奨施工寸法

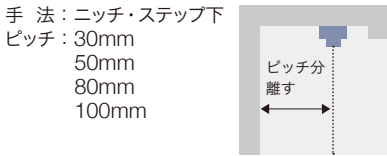

取り付け

INDIRECT MINI | 取り付け



※ネジは付属していません。


取付面に別売りの専用クリップ（CTO-CP）をネジ止めし、器具をはめ込みます。市販の中3mmネジをご用意ください。

■クリップ個数の目安 平置き：1m毎に1個／壁付け、天井付け：1m毎に2～3個

|                 |           |       |
|-----------------|-----------|-------|
| インダイレクトミニ取付クリップ | CTO-CP/10 | ※10個入 |
|-----------------|-----------|-------|

MINI CHANNEL | 取り付け

埋込施工にて取り付けてください。あらかじめミゾ加工を行い、両面テープで取付けた後、側面にシーリング用シリコンを使って固定します。

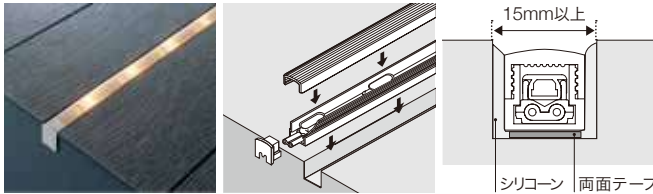

特殊角度切断加工




|          |         |
|----------|---------|
| 特殊角度切断加工 | DSN-CUT |
|----------|---------|

樹脂ケースを写真のように左右それぞれ45度に切断するオプション加工です。90度以外での突き合わせはご相談ください。なお、30mmピッチでは90度の突き合わせ加工はできません。（対象：ミニチャンネル）

配線

トキスター製コントローラ（LC-DMRJ/A）

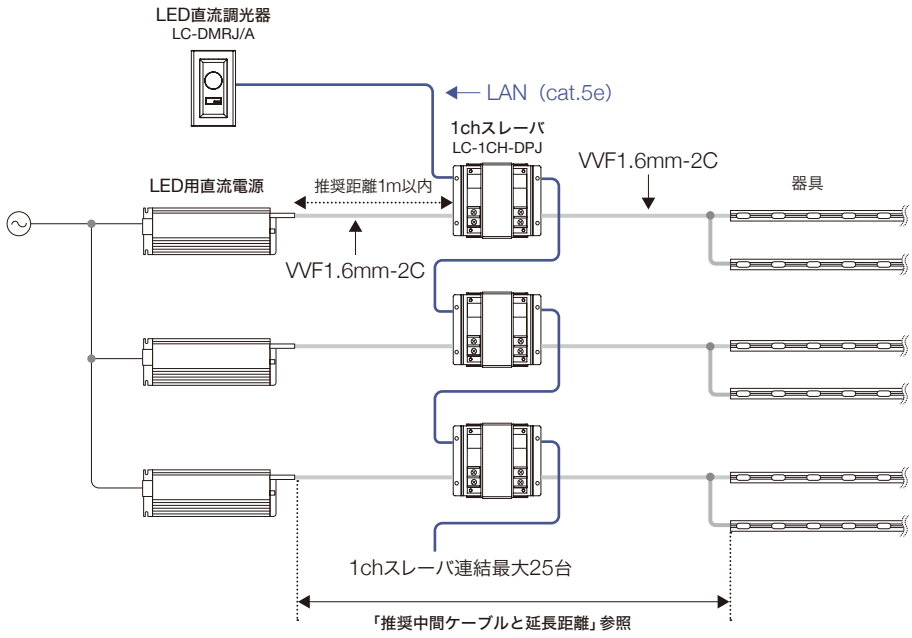


特長

LED専用設計のリニアリティに優れ、ちらつきを抑えた調光が可能。同期制御数も多く、中～大規模施設向けの調光方式です。

必要機器と接続容量

電源とLED直流調光器、電源1台ごとに1chスレーバ1台と信号用のLANケーブルが必要です。最大25台までの連結が可能、それ以上の場合はお問い合わせください。

PWM信号線式調光器（LC-PWMまたは他社製調光器）

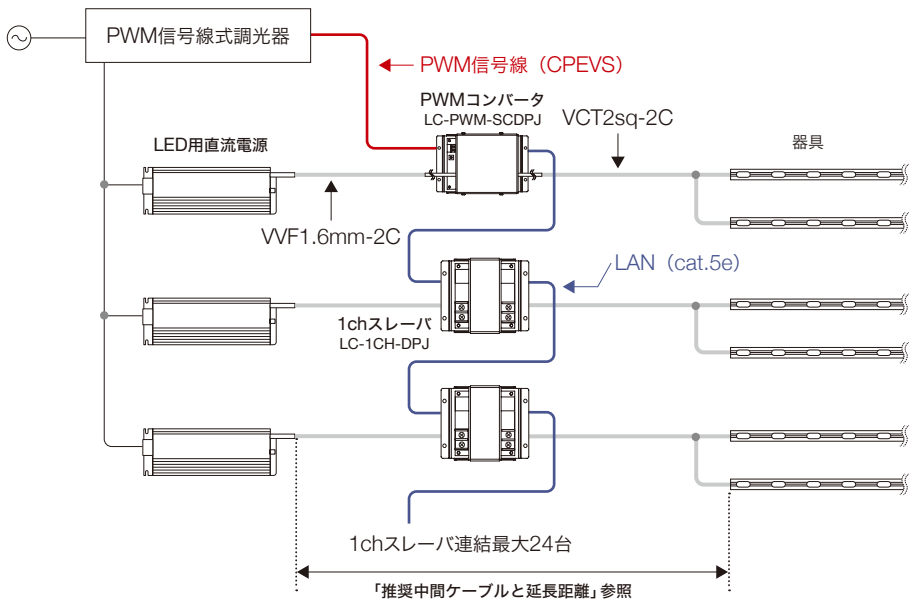

特長

PWMコンバータLC-PWM-SCDPJを使うことで、市販の蛍光灯用PWM信号調光器で調光することができます。詳しくはトキスター HP、調光配線図表をご確認ください。

推奨中間ケーブルと延長距離

| 電源の種類    | 器具・ランプ | ケーブルライト      |
|----------|--------|--------------|
| LED用直流電源 |        | VVF1.6mm 17m |

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



注意

- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。

# TOKI LINEAR

トキリニア | 屋内用

ドットレスで自然な光を演出する  
ライン照明

施工事例



東急ハーヴェストクラブ VIALA 鬼怒川溪翠  
器具：LL-27K  
企画：東急不動産株式会社  
建設設計：株式会社東急設計コンサルタント

インテリアデザイン：株式会社エイ・ディ・エイ  
照明設計：長谷川建築照明研究所  
撮影：鈴木文人



## Point 01

デザインの領域が広がる、均整度の高い拡散光



点光源では実現できない演出のために、シンプルな面発光のライン照明を作りました。拡散光特有のバラツキの少ない自然光は、汎用性の高い光源として、さまざまな空間演出にお使いいただけます。

## Point 02

意匠的なスリット照明として



磁石ブラケット装着

インテリア側でスリットを切って、シームレスな光を露出させる場合、オプションの磁石ブラケットを装着することで、器具幅ギリギリのスリットにも納めることができます。

## Point 03

映り込みを抑えるニンジャルーバー



大理石などの光沢のある床材を使用する際、オプションのニンジャルーバーを装着することで極限まで映り込みを抑えます。



TOKI LINEAR

トキリニア

屋内用

定格電圧=DC24V

消費電力=

L0288:3.4W / L0568:6.8W

L0888:10.6W / L1168:14.0W

製品重量=

L0288:84g / L0568:154g

L0888:234g / L1168:304g

主素材=本体:アルミ

カバー:PC

リード線=AWG20(0.5mm<sup>2</sup>相当)×2 0.3m付

付属品=取付ブラケット

LL-□□K-L□□□□

光源色

器具長

25K:2500K

27K:2700K

30K:3000K

35K:3500K

40K:4000K

0288:288mm

0568:568mm

0888:888mm

1168:1168mm


| 品番           | 価格      | 消費電力  | 器具長    |
|--------------|---------|-------|--------|
| LL-__K-L0288 | ¥9,800  | 3.4W  | 288mm  |
| LL-__K-L0568 | ¥17,500 | 6.8W  | 568mm  |
| LL-__K-L0888 | ¥26,200 | 10.6W | 888mm  |
| LL-__K-L1168 | ¥35,100 | 14.0W | 1168mm |

※表示価格は全て税抜価格です。

光源色・lm・演色性

|                       |
|-----------------------|
| 2500K : 650lm/m Ra=85 |
| 2700K : 650lm/m Ra=85 |
| 3000K : 650lm/m Ra=85 |
| 3500K : 650lm/m Ra=85 |
| 4000K : 650lm/m Ra=85 |

適した手法と明るさ

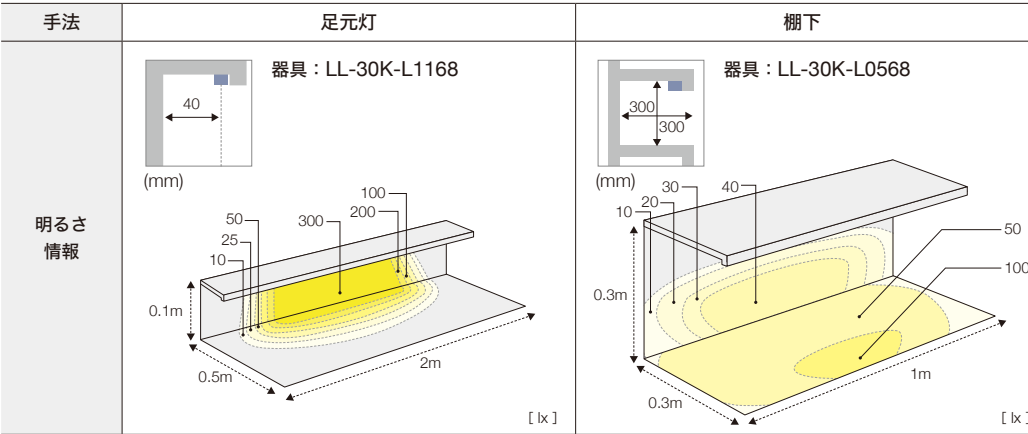

※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度と配光角によるIESデータを弊社WEBサイトからダウンロードしてご利用ください。

■ 電源 必須

LED用直流電源

| 品番          | 価格      | 定格出力       | 接続可能器具長※ |
|-------------|---------|------------|----------|
| LPS-120-24B | ¥44,000 | DC24V 120W | 10m      |

※接続する器具の合計器具長です。

■ 調光器

PWM調光器

|              | LED直流調光器  |         |
|--------------|-----------|---------|
| LC-DMRJ/A    |           | ¥25,000 |
| LC-1CH-DPJ   | 1chスレーバ   | ¥21,000 |
| LC-PWM-SCDPJ | PWMコンバータ※ | ¥52,000 |

※1chスレーバをPWMコンバータに変更することで、LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。

■ オプション

| LL-MGBKT2                      | 磁石ブラケット (2個入)          | ¥1,500/セット  |
|--------------------------------|------------------------|-------------|
| ※トキリニア1本につき1セット (2個入) お求めください。 |                        |             |
| LL-NLVR0288                    | ニンジャルーバー L0288用 (7個入)  | ¥3,600/セット  |
| LL-NLVR0568                    | ニンジャルーバー L0568用 (14個入) | ¥7,200/セット  |
| LL-NLVR0888                    | ニンジャルーバー L0888用 (22個入) | ¥11,300/セット |
| LL-NLVR1168                    | ニンジャルーバー L1168用 (29個入) | ¥15,000/セット |


※ニンジャルーバー単体の価格です。器具本体は含まれておりません。

※表示価格は全て税抜価格です。


注文について

- 1.器具 (光源色・長さ<sup>※1</sup>) 2.電源・調光器 3.(オプション<sup>※2</sup>)
- これら3つの項目の選定をお願いいたします。注文についての詳細は弊社までお問い合わせください。
- ※1 4種の長さの器具長単位のオーダー製品です。「種類」と本数、電源の接続可能器具長から必要な台数の電源をあわせてお求めください。器具は最大合計10mまで接続可能です。
- ※2 オプションは必要に応じて選定してください。

寸法図

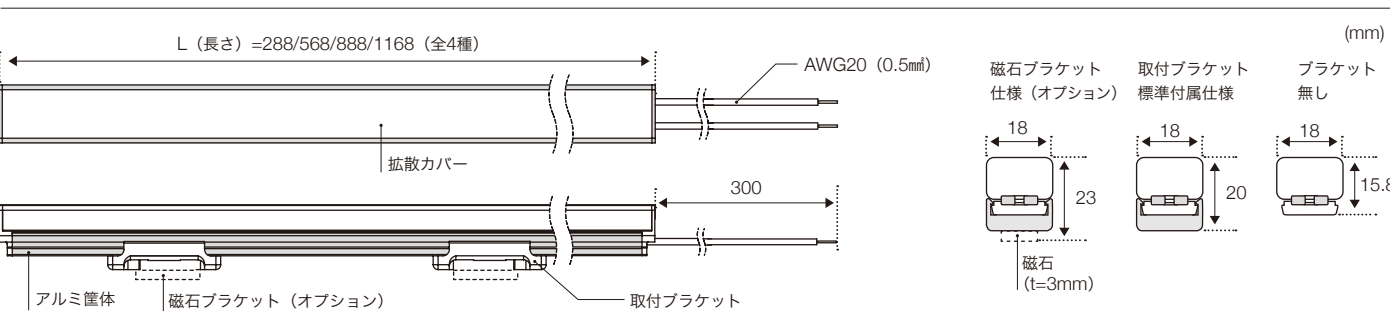

推奨施工寸法

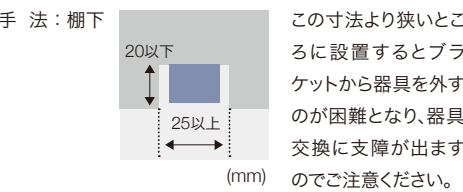

オプション | ニンジャルーバー

ニンジャルーバー

反射検証

ニンジャルーバーを装着することで、極限まで映り込みを抑えます。磨石の床やガラス面といった、映り込みが強いテクスチャーに対して有効なオプションです。※ニンジャルーバーは黒色仕上げのみとなります。


取り付け

取付ブラケットによる固定 ※付属品

磁石ブラケットによる固定

配線

トキスター製コントローラ (LC-DMRJ/A)

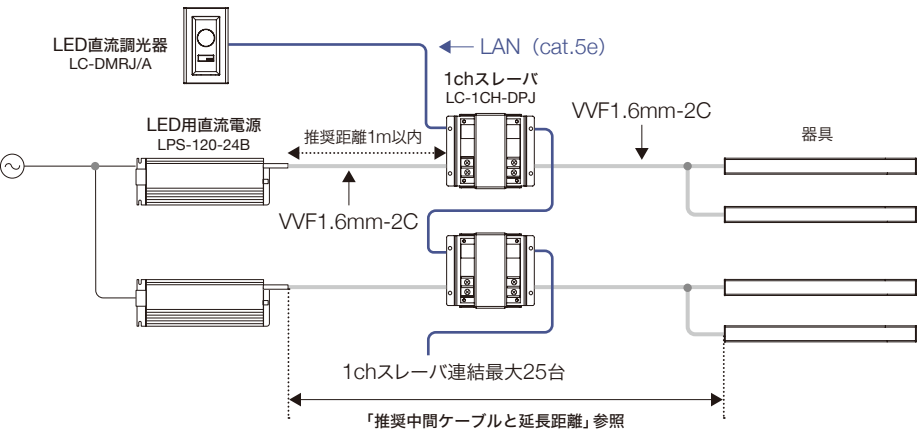

特長

LED専用設計のリニアリティに優れ、ちらつきを抑えた調光が可能。同期制御数も多く、中〜大規模施設向けの調光方式です。

必要機器と接続容量

電源とLED直流調光器、電源1台ごとに1chスレーバ1台と信号用のLANケーブルが必要です。最大25台までの接続が可能、それ以上場合はお問い合わせください。

蛍光灯用PWM信号にも対応

PWMコンバータLC-PWM-SCDPJを使うことで、市販の蛍光灯用PWM信号調光器で調光することができます。詳しくはトキスター HP、調光配線図表をご確認ください。

推奨中間ケーブルと延長距離

| 電源の種類    | 器具・ランプ | トキリニア        |
|----------|--------|--------------|
| LED用直流電源 |        | VVF1.6mm 34m |

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

注意

- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。

DECORATIVE LIGHTING

装 飾 照 明

TOKISTAR | LIGHTING CATALOG 2025

PRODUCT COMPARISON 装飾照明比較ガイド（標準ラインアップ）

|               | 製品名                                       | 製品写真                                                                                | 特徴                                              | 定格                                                 | 消費電力                                                                                        | 光源色                                                                                       | 光束値※1<br>(lm/m)                                            | 調光方式※2                                                    | 特性<br>(曲げ・切断・ランプ交換)             |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 屋外<br>&<br>屋内 | <div>NEW</div> テーブルライトグローブ<br>▶ P.247へ    |  | 全方位発光LED<br><br>Φ45<br>テーブルライトグローブタイプ           | DC8V<br>(標準・UB<br>キネティック)<br><br>AC12V<br>(チェイシング) | 標準<br>1W/m<br>(100mmピッチ)<br>0.67W/m<br>(150mmピッチ)<br><br>※UB・キネティック・<br>チェイシングは<br>製品ページを参照 | WW：2400K<br>IW：3000K<br>WH：6500K<br><br>BL：ブルー<br>GR：グリーン<br>MG：マゼンタ<br>RD：レッド<br>AM：アンバー | 40<br>(100mmピッチ)<br>27<br>(150mmピッチ)                       | 標準・UB<br>PWM<br><br>キネティック<br>—<br><br>チェイシング<br>専用コントローラ | 曲げ可能<br><br>切断可能                |
| 屋外<br>&<br>屋内 | <div>NEW</div> ファンタジックライングローブ<br>▶ P.253へ |  | 全方位発光LED<br><br>Φ45<br>イルミネーショングローブタイプ          | DC8V                                               | トキレズ標準<br>0.33W/m<br>(310mmピッチ)<br>0.2W/m<br>(510mmピッチ)<br><br>※UB・キネティックは<br>製品ページを参照      | WW：2400K<br>IW：3000K<br>WH：6500K<br><br>BL：ブルー<br>GR：グリーン<br>MG：マゼンタ<br>RD：レッド<br>AM：アンバー | 12<br>(310mmピッチ)<br>7.7<br>(510mmピッチ)                      | 標準・UB<br>PWM<br><br>キネティック<br>—                           | 曲げ可能<br><br>切断可能                |
| 屋外<br>&<br>屋内 | <div>UPDATE</div> イグゼビタ<br>▶ P.257へ       |  | Φ35・Φ45・Φ60<br>ボール電球LED/キセノン                    | AC24V                                              | LED<br>3.4W/m<br>(300mmピッチ)<br>2.8W/m<br>(500mmピッチ)                                         | LED<br>2400K<br>2700K<br>3000K                                                            | LED<br>146.7<br>(300mmピッチ、VIランプ)<br>88<br>(500mmピッチ、VIランプ) | 位相                                                        | 曲げ可能<br><br>切断可能<br><br>ランプ交換可能 |
| 屋外<br><br>屋内  | <div>UPDATE</div> EXソケットシステム<br>▶ P.263へ  |  | Φ35・Φ45・Φ60<br>ボール電球<br>ペンダント<br>パネルマウント<br>LED | AC24V                                              | 1.4W/灯                                                                                      | 2400K<br>2700K<br>3000K                                                                   | 44<br>(Vランプ)                                               | 位相                                                        | ランプ交換可能                         |

※1 各光束値は比較のため、光源色3000Kの値です。光源色によって数値は異なります。

※2 他の調光方式はお問い合わせください。

|               | 製品名                                | 製品写真                                                                                  | 特徴                   | 定格    | 消費電力                                                                                                                                                  | 光源色                                                                                       | 光束値※1<br>(lm/m)                                                                                                              | 調光方式※2   | 特性<br>(曲げ・切断・ランプ交換)             |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| 屋外<br><br>屋内  | トキレズ標準<br>▶ P.271へ                 |    | 全方位発光LED             | DC8V  | 2W/m<br>(50mmピッチ)<br>1.25W/m<br>(80mmピッチ)<br>1W/m<br>(100mmピッチ)                                                                                       | WW：2400K<br>IW：3000K<br>WH：6500K<br><br>BL：ブルー<br>GR：グリーン<br>MG：マゼンタ<br>RD：レッド<br>AM：アンバー | 80<br>(50mmピッチ)<br>50<br>(80mmピッチ)<br>40<br>(100mmピッチ)                                                                       | PWM      | 曲げ可能<br><br>切断可能<br><br>ランプ交換可能 |
| 屋外<br><br>屋内  | トキレズUB<br>▶ P.273へ                 |   | 全方位発光LED             | DC8V  | 8W/m<br>(50mmピッチ)<br>5W/m<br>(80mmピッチ)<br>4W/m<br>(100mmピッチ)                                                                                          | WWUB：2400K<br>IWUB：3000K<br>WHUB：6500K                                                    | 240<br>(50mmピッチ)<br>150<br>(80mmピッチ)<br>120<br>(100mmピッチ)                                                                    | PWM      | 曲げ可能<br><br>切断可能<br><br>ランプ交換可能 |
| 屋外<br><br>屋内  | キネティック<br>▶ P.275へ                 |  | 全方位発光LED<br>ランダム点滅   | DC8V  | 4W/m<br>(50mmピッチ)<br>2.5W/m<br>(80mmピッチ)<br>2W/m<br>(100mmピッチ)                                                                                        | WW：2400K<br>WH：6500K<br>BL：ブルー                                                            | 80<br>(50mmピッチ)<br>50<br>(80mmピッチ)<br>40<br>(100mmピッチ)                                                                       | —        | 曲げ可能<br><br>切断可能<br><br>ランプ交換可能 |
| 屋外<br><br>屋内  | チェイシング<br>▶ P.277へ                 |  | 全方位発光LED<br>流れ点滅     | AC12V | 3W/m<br>(50mmピッチ)<br>1.9W/m<br>(80mmピッチ)<br>1.5W/m<br>(100mmピッチ)                                                                                      | WW：2400K<br>IW：3000K<br>WH：6500K<br><br>BL：ブルー<br>GR：グリーン<br>MG：マゼンタ<br>RD：レッド<br>AM：アンバー | 80<br>(50mmピッチ)<br>50<br>(80mmピッチ)<br>40<br>(100mmピッチ)                                                                       | 専用コントローラ | 曲げ可能<br><br>切断可能<br><br>ランプ交換可能 |
| 屋外<br><br>屋内  | 白熱ランプ<br>▶ P.279へ                  |  | 白熱ランプ                | AC24V | TB-101(a)<br>17.8W/m (50mmピッチ)<br>11.2W/m (80mmピッチ)<br>8.9W/m (100mmピッチ)<br><br>TB-105(a)<br>36W/m (50mmピッチ)<br>22.5W/m (80mmピッチ)<br>18W/m (100mmピッチ) | 2000K                                                                                     | TB-101(a)<br>36 (50mmピッチ)<br>22 (80mmピッチ)<br>18 (100mmピッチ)<br><br>TB-105(a)<br>76 (50mmピッチ)<br>47 (80mmピッチ)<br>38 (100mmピッチ) | 位相       | 曲げ可能<br><br>切断可能<br><br>ランプ交換可能 |
| 屋外<br>&<br>屋内 | ファンタジックライン<br>(トキレズ標準)<br>▶ P.281へ |  | 全方位発光LED             | DC8V  | 1.67W/m<br>(60mmピッチ)<br>0.91W/m<br>(110mmピッチ)<br>0.48W/m<br>(210mmピッチ)<br>0.33W/m<br>(310mmピッチ)                                                       | WW：2400K<br>IW：3000K<br>WH：6500K<br><br>BL：ブルー<br>GR：グリーン<br>MG：マゼンタ<br>RD：レッド<br>AM：アンバー | 66<br>(60mmピッチ)<br>36<br>(110mmピッチ)<br>19<br>(210mmピッチ)<br>12<br>(310mmピッチ)                                                  | PWM      | 曲げ可能<br><br>切断可能<br><br>ランプ交換可能 |
| 屋外<br>&<br>屋内 | ファンタジックライン<br>(キネティック)<br>▶ P.283へ |  | 全方位発光LED<br>(ランダム点滅) | DC8V  | 3.34W/m<br>(60mmピッチ)<br>1.82W/m<br>(110mmピッチ)<br>0.96W/m<br>(210mmピッチ)<br>0.65W/m<br>(310mmピッチ)                                                       | WW：2400K<br>WH：6500K<br>BL：ブルー                                                            | 66<br>(60mmピッチ)<br>36<br>(110mmピッチ)<br>19<br>(210mmピッチ)<br>12<br>(310mmピッチ)                                                  | —        | 曲げ可能<br><br>切断可能<br><br>ランプ交換可能 |



NEW PRODUCT

# TAPELIGHT GLOBE FANTAZIC LINE GLOBE

テープライト グローブ・ファンタジックライン グローブ | 屋外・屋内兼用 **IP65**

装飾照明のパイオニアが  
グローブタイプとなって新登場



器具：FLBK-310-IW-WP-G45C

## Point

施工面のハードルを下げる、使い勝手のいいグローブ照明



トキスターを代表する製品であるテープライトとファンタジックライン。長年愛され続けてきたこの二つをベースにしたグローブタイプが新たにラインアップ。クリアグローブには、先端が煌めくように見えるレンズ設計を施し、フロストグローブは、より満遍なく光が拡散するようにしました。器具全体が軽いので、ツリーイルミネーションなど、大量に施工する場面でも重さを気にせずご使用いただけます。



また、一般的な吊り下げ施工やパネルマウント施工ができるのはもちろん、直線、曲線問わず平面への施工が容易に行えます。現場で長さ調整のカットも可能です。そして、比較的安価に施工できることも魅力の一つになっています。この機会にイルミネーションへの導入をご検討ください。

装飾照明

LS-G  
LSグローブFL-G  
FLグローブ

EX

EXSS

LS  
TLP  
標準LS  
TLP  
UBLS  
TLP  
キネティック

TLW

LS  
TLP  
白熱

FL

TAPELIGHT GLOBE

テーブライト グローブ

トキレッズ標準

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.1W/灯  
製品重量=220g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
グローブ:PC  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ

常点タイプ

豊富な光源色で、ライン照明や装飾照明に最適

LS□-□□□-□□-WP-G45□

コード色

ランプピッチ

光源色

グローブ色

W : ホワイト  
C : クリア

100:100mm  
150:150mm

WW: 2400K  
IW : 3000K  
WH: 6500K  
BL : ブルー  
GR: グリーン  
MG: マゼンタ  
RD: レッド  
AM: アンバー

C: クリア  
F: フロスト

フロストグローブ

TAPELIGHT GLOBE

テーブライト グローブ

トキレッズUB

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.4W/灯  
製品重量=220g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
グローブ:PC  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ

常点タイプ

標準仕様の3倍の明るさで、光源のボリューム感アップ

LS□-□□□-□□□□-WP-G45□

コード色

ランプピッチ

光源色

グローブ色

W : ホワイト  
C : クリア

100:100mm  
150:150mm

WWUB: 2400K  
IWUB : 3000K  
WHUB : 6500K

C: クリア  
F: フロスト

フロストグローブ

光源色・lm・演色性

|              |       |              |              |
|--------------|-------|--------------|--------------|
| トキレッズ標準      |       |              |              |
| WW : 3.6lm/灯 | Ra=70 | BL : 0.8lm/灯 | RD : 0.4lm/灯 |
| IW : 4.0lm/灯 | Ra=70 | GR : 3.3lm/灯 | AM : 0.6lm/灯 |
| WH : 5.2lm/灯 | Ra=70 | MG : 1.0lm/灯 |              |

※ただしグローブによる減衰は考慮していません。  
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

光源色（カラーイメージ）

|  |            |  |          |
|--|------------|--|----------|
|  | WW: 2400K  |  | BL : ブルー |
|  | IW : 3000K |  | GR: グリーン |
|  | WH: 6500K  |  | MG: マゼンタ |
|  |            |  | RD: レッド  |
|  |            |  | AM: アンバー |

TAPELIGHT GLOBE

テーブライト グローブ

キネティック

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.2W/灯  
製品重量=220g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
グローブ:PC  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ

非同期点滅タイプ

コントローラ不要で、星の瞬きのような点滅

LS□-□□□-□□□□-WP-G45□

コード色

ランプピッチ

光源色

点滅タイプ

グローブ色

W : ホワイト  
C : クリア

100:100mm  
150:150mm

WW: 2400K  
WH: 6500K  
BL : ブルー

CUT: カットイン・  
フェードアウト  
SCF: スローフェード  
FCF: ファストフェード

C: クリア  
F: フロスト

フロストグローブ

※点滅については、P.275をご確認ください。

電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源 **必須**

屋内仕様

| 品番         | 価格      | 定格出力     | 接続可能灯数  |         |        |
|------------|---------|----------|---------|---------|--------|
|            |         |          | トキレッズ標準 | トキレッズUB | キネティック |
| LPS-40-08B | ¥29,000 | DC8V 40W | 400灯    | 100灯    | 200灯   |
| LPS-80-08B | ¥44,000 | DC8V 80W | 800灯    | 200灯    | 400灯   |

防雨型(屋外仕様)

|              |         |          |      |      |      |
|--------------|---------|----------|------|------|------|
| LPSWP-80-08C | ¥47,000 | DC8V 80W | 800灯 | 200灯 | 400灯 |
|--------------|---------|----------|------|------|------|

調光器（屋内仕様）

PWM調光器

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| LC-DMRJ/A    | LED直流調光器  | ¥25,000 |
| LC-1CH-DPJ   | 1chスレーバ   | ¥21,000 |
| LC-PWM-SCDPJ | PWMコンバータ※ | ¥52,000 |

※1chスレーバをPWMコンバータに変更することで、LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。  
※キネティックは調光できません。

取付用施工パーツ

|         |          |        |
|---------|----------|--------|
| WM-1220 | 強力両面テープ※ | ¥9,000 |
|---------|----------|--------|

※20m巻12mm幅.WM-1211（生産終了）の後継品となります。

オプション

|        |          |        |
|--------|----------|--------|
| LS2-EP | リード線延長加工 | ¥800/m |
|--------|----------|--------|

トキレッズ標準・キネティック：最大10m（販売単位1m）  
トキレッズUB：最大5m（販売単位1m）

|                |                     |            |
|----------------|---------------------|------------|
| LS2-WTAN (LSC) | 両端リード線装着加工（クリアコード）  | ¥1,500/セット |
| LS2-WTAN (LSW) | 両端リード線装着加工（ホワイトコード） | ¥1,500/セット |

両側にリード線0.5mずつ装着します。

|          |               |            |
|----------|---------------|------------|
| LS_-ED10 | エンドキャップ（10個入） | ¥1,000/セット |
|----------|---------------|------------|

アンダーバーには色記号C：クリア、もしくはW：ホワイトが入ります。  
テーブライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具（コード色・ランプピッチ・光源色・グローブ色） 2.長さ※1 3.電源※2 4.取付用施工パーツ 5.（オプション）※3

これら5つの項目の選定をお願いいたします。

注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 調光器に関しては弊社までお問合せください。※キネティックは調光できません。

※3 オプションは必要に応じて選定してください。

装飾照明

LS-G  
LSグローブ

FL-G  
FLグローブ

EX

EXSS

LS  
TLP  
標準

LS  
TLP  
UB

LS  
TLP  
キネティック

TLW

LS  
TLP  
白熱

FL

249

250



TAPELIGHT GLOBE

テープライト グローブ

チェイシング

屋外・屋内兼用

定格電圧=AC12V  
消費電力=0.15W/灯  
製品重量=220g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
グローブ:PC  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×3 0.5m付  
コントローラ=TC-400BB(別売)  
付属品=予備エンドキャップ

流れ点滅タイプ

流れ点滅で空間に彩りを与える

TLW-100-

ランプピッチ

100:100mm

光源色

WW:2400K  
IW:3000K  
WH:6500KBL:ブルー  
GR:グリーン  
MG:マゼンタ  
RD:レッド  
AM:アンバー

グローブ色

C:クリア  
F:フロスト

フロストグローブ

| 品番                    | 価格        | 消費電力    | 最大長さ  |
|-----------------------|-----------|---------|-------|
| TLW-100-_<br>-WP-G45_ | ¥26,700/m | 1.50W/m | 17.7m |


※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

流れ点滅について

トキスターが考案した3線で流れ点滅を行うチェイシングは、テープライトの使い勝手そのままに、簡単に流れ点滅演出を行えます。  
トキレッズ標準を装着していますから、多彩な色演出が可能です。

※トキレッズUB、キネティックは装着できません。

点滅の様子を  
ご覧いただけます

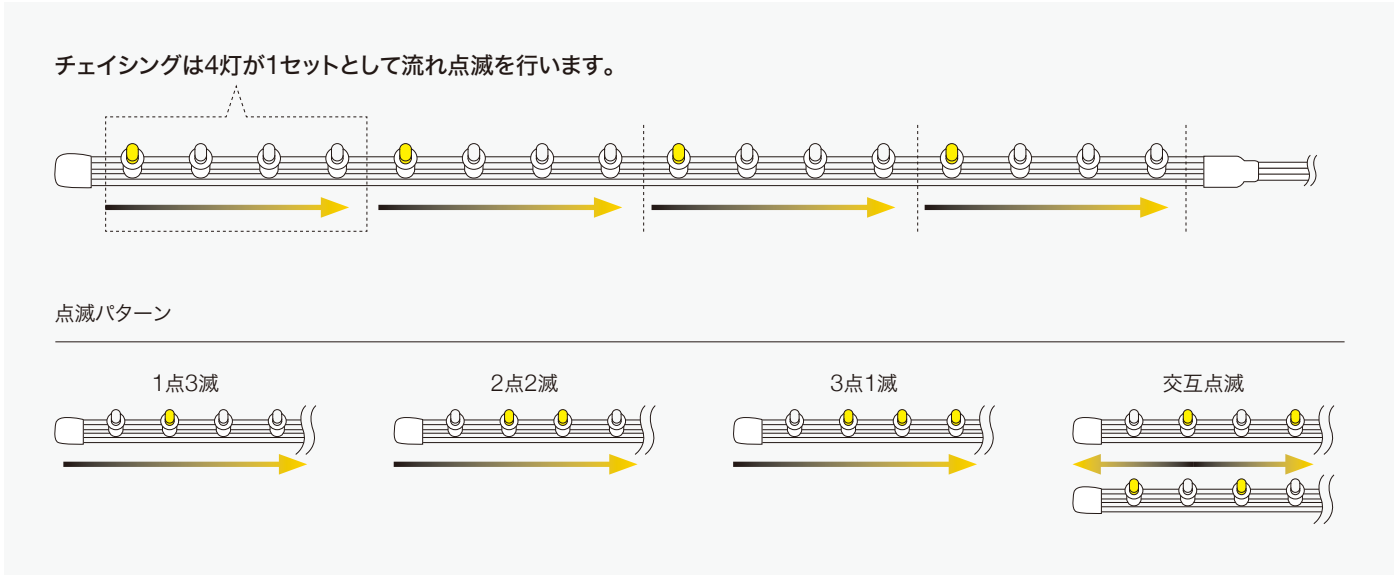

電源（屋内仕様）

巻線トランス 必須

| 品番       | 価格      | 定格出力       | 接続可能灯数 |
|----------|---------|------------|--------|
| TR-1060N | ¥21,000 | AC12V 60W  | 400灯   |
| TR-1160N | ¥44,000 | AC12V 160W | 960灯※  |

※TC-400BBの接続可能灯数で制限されます。

コントローラ（屋内仕様）

パイバルプ専用点滅器 必須

| 品番       | 価格      | 接続可能灯数 |
|----------|---------|--------|
| TC-400BB | ¥38,000 | 960灯   |

取付用施工パーツ

|         |          |        |
|---------|----------|--------|
| WM-1220 | 強力両面テープ※ | ¥9,000 |
|---------|----------|--------|

※20m巻12mm幅。WM-1211（生産終了）の後継品となります。

オプション

|         |           |          |
|---------|-----------|----------|
| TCR-4CH | 機能拡張ユニット  | ¥22,000  |
| TL3-EP  | リード線延長加工※ | ¥1,500/m |

※最大5m（販売単位1m）

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| TL3-WTAN | 両端リード線装着加工 | ¥2,000/セット |
|----------|------------|------------|

両側にリード線0.5mずつ装着します。

|            |            |         |
|------------|------------|---------|
| TR-BOX-SUS | トランス収納ボックス | ¥60,000 |
|------------|------------|---------|

※トランス専用

|          |                   |            |
|----------|-------------------|------------|
| TLW-ED10 | TLW用エンドキャップ（10個入） | ¥1,000/セット |
|----------|-------------------|------------|

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について


1.器具（ランプピッチ・光源色・グローブ色） 2.長さ<sup>※1</sup> 3.電源・点滅器 4.取付用施工パーツ 5.（オプション<sup>※2</sup>）これら5つの項目の選定をお願いいたします。  
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、トランスとパイバルプ専用点滅器をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

必要機器

チェイシングの点灯には『12V巻線トランス』と専用点滅器『TC-400BB』が必要です。LED用直流電源では点灯できません。

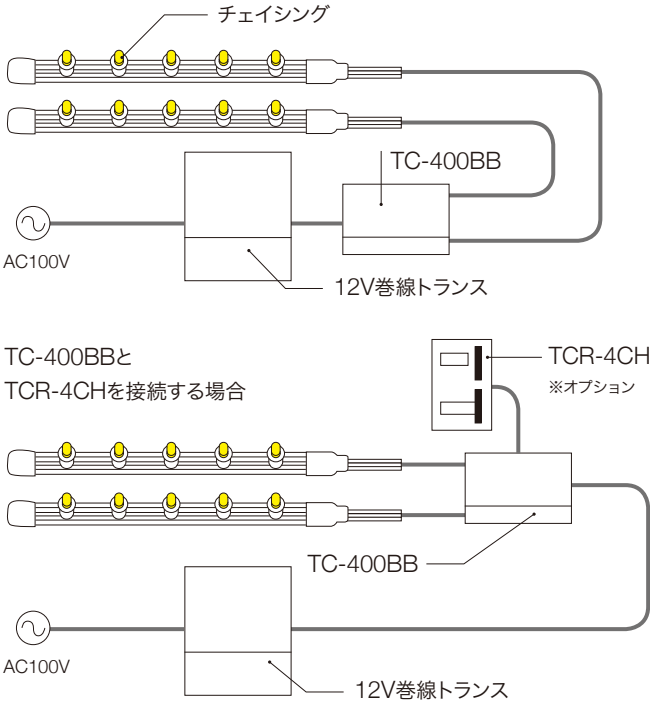

光源色・lm・演色性

WW : 3.6lm/灯 Ra=70 BL : 0.8lm/灯 RD : 0.4lm/灯

IW : 4.0lm/灯 Ra=70 GR : 3.3lm/灯 AM : 0.6lm/灯

WH : 5.2lm/灯 Ra=70 MG :1.0lm/灯

※ただしグローブによる減衰は考慮していません。  
※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。







UPDATE

## EXHIBITOR

イグゼビタ | 屋外・屋内兼用 **IP65**

多くのグローブオプションで


煌びやかに空間を彩る

堅牢なボール電球

施工事例



Emio Sakuradai  
 器具：EXBK-300-VI-WW-G45C  
 デザイン：株式会社 cmyk  
 撮影：ナカサンドパートナーズ




## Point 01

クラシカルな雰囲気の空間演出に




白熱ランプ



VIランプ (LED)

トキスター独自のバーチャルフィラメント技術 (LEDの光をレンズの先端に移す光源移動技術) により、あたかも白熱ランプのように発光するVIランプを開発。このVIランプが放つ光は、眩しすぎることもなく、心地良い光で、空間に華やかさをプラスします。

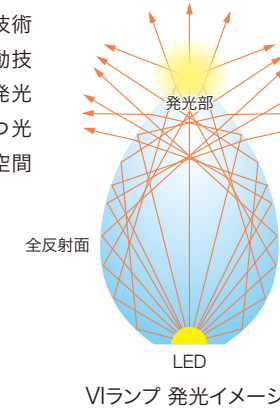開発ストーリー  
公開中です問題解決動画も  
公開中です

## Point 02


安全安心だから世界のテーマパークに



樹脂グローブの採用により、割れない安全な電球としてご評価いただいています。また、LED化により触れても熱くない電球として、世界中のテーマパークに採用されております。

## Point 03

配線設計、施工が容易

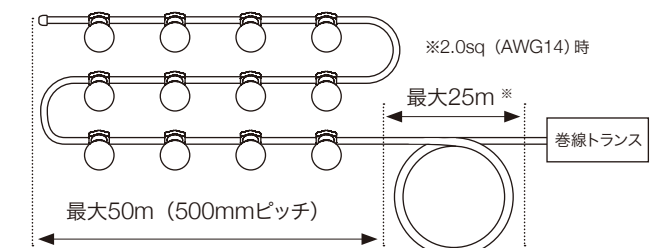

ソケットが電線に一定の間隔で連なった通常のイグゼビタは500mmの間隔で最大50mと全長が長くスケールの大きい施設でもご使用いただけます。

パネルマウント施工にも対応しています。

装飾照明

LS-G  
LSグローブFL-G  
FLグローブ

EX

EXSS

LS  
TLP  
標準LS  
TLP  
UBLS  
TLP  
キネティック

TLW

LS  
TLP  
白熱

FL



EXHIBITOR LED

イグゼビタ LED

屋外・屋内兼用

定格電圧=AC24V  
消費電力=1.4W/灯  
製品重量=EXBK-300:270g/m  
EXBK-500:210g/m  
主素材=本体:PBT、軟質PVC  
グロープ:PC  
リード線=AWG12(3.3mm<sup>2</sup>相当)×2



EXBK-□□□-□□-□□-□□□□

ランプピッチ

光源色

グロープ形状

グロープ色

300:300mm  
500:500mm

VI-WW : VIランプ 2400K  
UB-WW: UBランプ 2400K  
VI-27K : VIランプ 2700K  
UB-27K: UBランプ 2700K  
VI-30K : VIランプ 3000K  
UB-30K: UBランプ 3000K

G60 : G型 Φ60  
S45 : S型 Φ45  
G45 : G型 Φ45  
G35 : G型 Φ35 NEW  

新たにΦ35mm  
グロープがラインアップ

C : クリア  
F : フロスト  
-----  
R : レッド  
G : グリーン  
A : アンバー  
B : ブルー

※グロープ形状S45、G35、G45タイプについては、グロープ色 : R、G、A、Bの4色は選択できません。

EXHIBITOR XENON

イグゼビタ キセノン

屋外・屋内兼用

定格電圧=AC24V  
消費電力=7.5W/灯  
製品重量=EXBK-300:270g/m  
EXBK-500:210g/m  
主素材=同上  
リード線=AWG12(3.3mm<sup>2</sup>相当)×2



EXBK-□□□-501-G60 □

ランプピッチ

光源色

グロープ形状

グロープ色



300:300mm  
500:500mm

501:キセノンランプ 2500K

G60

C : クリア  
F : フロスト  
-----  
R : レッド  
G : グリーン  
A : アンバー  
B : ブルー

適した手法と明るさ

| 手法        | 吊るし・パネルマウント                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明るさ<br>情報 | 器具 : EXBK-300-VI-WW-G60C<br>EXBK-500-VI-WW-G60C<br> <div>Max 16.3 [cd]<br/>300mm=133lm/m<br/>500mm= 80lm/m<br/>※ただしグロープによる<br/>減衰は考慮していません</div> | 器具 : EXBK-300-UB-WW-G60F<br>EXBK-500-UB-WW-G60F<br> <div>Max 4.46 [cd]<br/>300mm=150lm/m<br/>500mm= 90lm/m<br/>※ただしグロープによる<br/>減衰は考慮していません</div> |
|           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |

光源色・lm・演色性

VI-WW : 40lm/灯 Ra=85

UB-WW : 45lm/灯 Ra=85

VI-27K : 42lm/灯 Ra=85

UB-27K : 48lm/灯 Ra=85

VI-30K : 44lm/灯 Ra=85

UB-30K : 50lm/灯 Ra=85

■ 電源（屋内仕様）

巻線トランス 必須

| 品番        | 価格      | 定格出力       | 接続可能灯数   |        |
|-----------|---------|------------|----------|--------|
|           |         |            | LED      | キセノン   |
| TR-2050N  | ¥14,000 | AC24V 50W  | 1～35灯    | 1～6灯   |
| TR-2100N  | ¥26,000 | AC24V 100W | 36～71灯   | 7～12灯  |
| TR-2160N  | ¥31,000 | AC24V 160W | 72～114灯  | 13～20灯 |
| TR-2240NB | ¥46,000 | AC24V 240W | 115～171灯 | ×      |
| TR-2320N  | ¥56,000 | AC24V 320W | 172～228灯 | 21～40灯 |

■ 取付用施工パーツ 必須

ワイヤー吊り下げ施工用

|            |                  |            |
|------------|------------------|------------|
| EXBK-MDW/5 | ワイヤーロックセット (5個入) | ¥1,500/セット |
|------------|------------------|------------|

※ワイヤー別売り ※施工灯数分必要

ソケットネジ止め用

|           |              |            |
|-----------|--------------|------------|
| EXBK-MD/5 | 取付アダプタ (5個入) | ¥1,000/セット |
|-----------|--------------|------------|

※施工灯数分必要

|             |                |            |
|-------------|----------------|------------|
| EXBK-STP/10 | ケーブルサドル (10個入) | ¥1,000/セット |
|-------------|----------------|------------|

パネルマウント施工用

|             |                            |            |
|-------------|----------------------------|------------|
| EX-SH-01/10 | ソケットホルダ 板厚0.8～2.0mm (10個入) | ¥3,500/セット |
|-------------|----------------------------|------------|

※施工灯数分必要

■ オプション

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| TR-BOX-SUS | トランス収納ボックス | ¥60,000  |
| EXBK-EP    | リード線延長加工   | ¥2,500/m |

最大10m (販売可能単位1m)

|           |                |            |
|-----------|----------------|------------|
| EXBK-ED10 | エンドキャップ (10個入) | ¥1,000/セット |
|-----------|----------------|------------|

|            |                          |        |
|------------|--------------------------|--------|
| EXGL-G45__ | 交換用グロープ                  | ¥900/個 |
| EXGL-S45__ | 交換用グロープ                  | ¥900/個 |
| EXGL-G35__ | 交換用グロープ <span>NEW</span> | ¥900/個 |

\_\_の記号をご指定ください。F:フロスト C:クリア

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| EXGL-G60__ | 交換用グロープ | ¥900/個 |
|------------|---------|--------|

\_\_の記号をご指定ください。

F:フロスト C:クリア R:レッド G:グリーン B:ブルー A:アンバー

※表示価格は全て税抜価格です。

■ 注文について

1.器具 (光源色・ランプピッチ・グロープ形状と色) 2.灯数<sup>※1</sup> 3.電源 4.取付用施工パーツ 5. (オプション<sup>※2</sup>)

これら5つの項目の選定をお願いいたします。

注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

(VIランプはクリア、カラーグロープ。 UBランプはフロストグロープを推奨します。)

※1 「灯数」オーダー製品です。「灯数」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

光源の種類

EX-VIランプ (LED)



ランプ品番 : EX-VI  
定格電圧 : AC24V  
消費電力 : 1.4W/灯

EX-UBランプ (LED)



ランプ品番 : EX-UB  
定格電圧 : AC24V  
消費電力 : 1.4W/灯

キセノンランプ



ランプ品番 : WB-501  
定格電圧 : AC24V  
消費電力 : 7.5W/灯

樹脂グロープ

クリアグロープ



G60C S45C G45C G35C

フロストグロープ



G60F S45F G45F G35F


カラーグロープ



G60R G60G G60A G60B

※キセノンランプではΦ60のグロープのみ選択できます。

寸法図

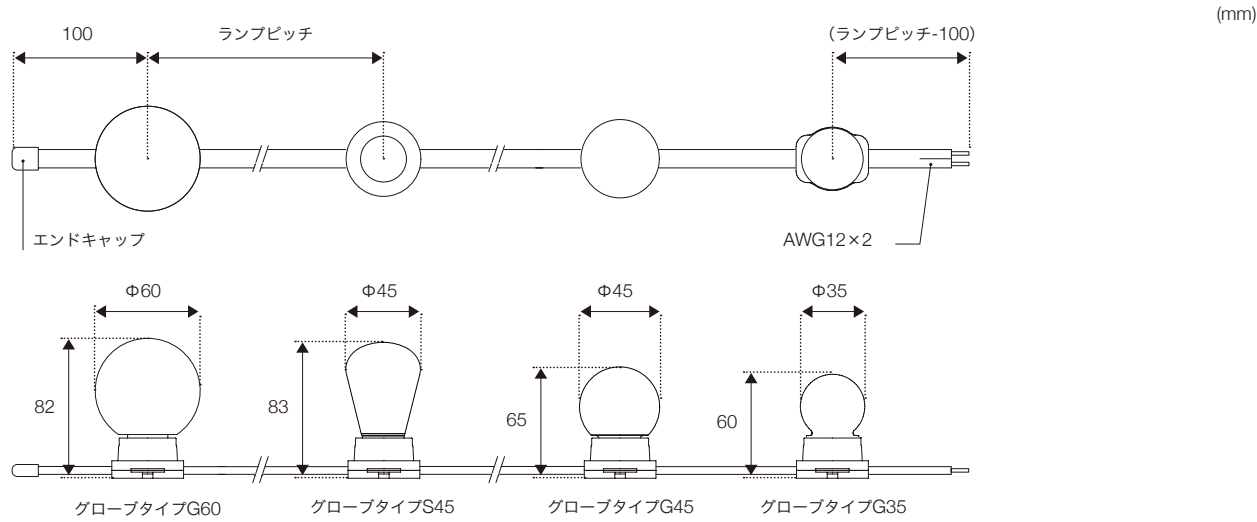


取り付け

ソケットを壁面、天井面へ固定




取付アダプタはネジ止め固定用のオプションパーツです。アダプタを器具にはめこみ、市販のΦ3.5～4mmネジで固定します。

1. ソケットを取付アダプタにはめこみます。




2. アダプタを施工面にあて、後付取付穴にネジで固定します。

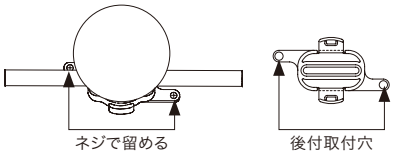

| 取付アダプタ | EXBK-MD/5 |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

※5個入  
※取付アダプタは灯数分必要です。  
必要な灯数をご確認の上ご注文ください。

ケーブルサドルはソケットの両サイド50mmほどの位置に取り付けてください。取付アダプタとの併用でケーブル部の浮き上がりを抑えることができます。

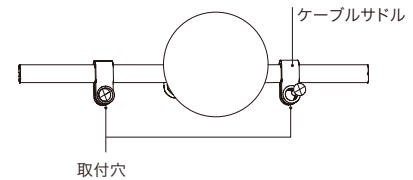

| ケーブルサドル | EXBK-STP/10 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|


※10個入  
※ソケット1個につき、ケーブルサドルを2個使用します。

ワイヤー吊り下げ施工



※本セットにはワイヤーロープは含まれておりません。


ワイヤーロックセットと市販のワイヤーロープを組み合わせると簡単に吊り下げ施工ができます。ワイヤーロープは仕上がり外径 3～5mm ステンレス製ワイヤー（引張強さ 3.69kN以上）をご使用ください。

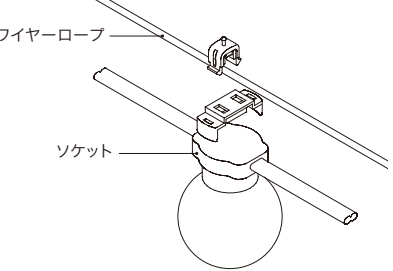

| ワイヤーロックセット | EXBK-MDW/5 |
|------------|------------|
|------------|------------|

※5個入  
※ワイヤーロックセットは灯数分必要です。  
必要な灯数をご確認の上、ご注文ください。

パネルマウント施工

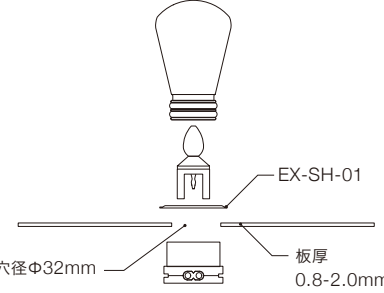


ソケットホルダは、圧入式の固定パーツです。パネルにΦ32mmの穴を設け、ソケットを固定します。詳しくはお問い合わせください。

| ソケットホルダ | EX-SH-01/10 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

※10個入

配線

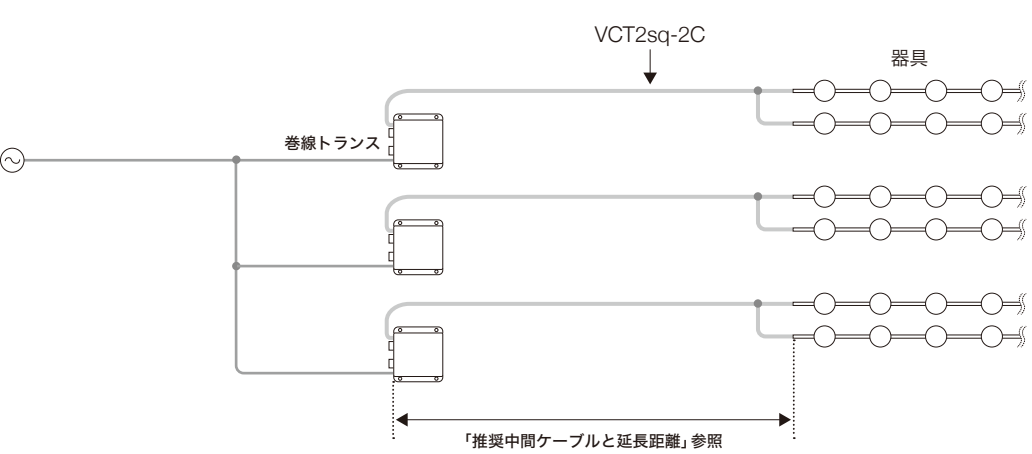

推奨中間ケーブルと延長距離

| 電源の種類  | 器具・ランプ | EX-VI/UB   | 白熱ランプ        |
|--------|--------|------------|--------------|
| 巻線トランス |        | VCT2sq 25m | VCT3.5sq 44m |
|        |        |            | VCT2sq 10m   |

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



注意

- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。現場環境に応じて、耐水・耐候性のある規格に準じたケーブルを選定してください。



Emio Sakuradai  
器具：EXBK-300-VI-WW-G45C  
デザイン：株式会社 cmyk  
撮影：ナカサアンドパートナーズ





UPDATE

## EX SOCKET SYSTEM

EXソケットシステム | 屋外用 **IP65** / 屋内用

イグゼビタに

意匠性と施工性のバリエーションを加えた

1灯式ボール電球

施工事例





ウェルビーみのおPREMIUM展示場

器具：EXSS-CP/W-WT/W(特注電線長)、EX-VI-27K、EXGL-G60C

設計：大和ハウス工業株式会社

インテリア：株式会社デザインアーク

照明計画：大光電機株式会社

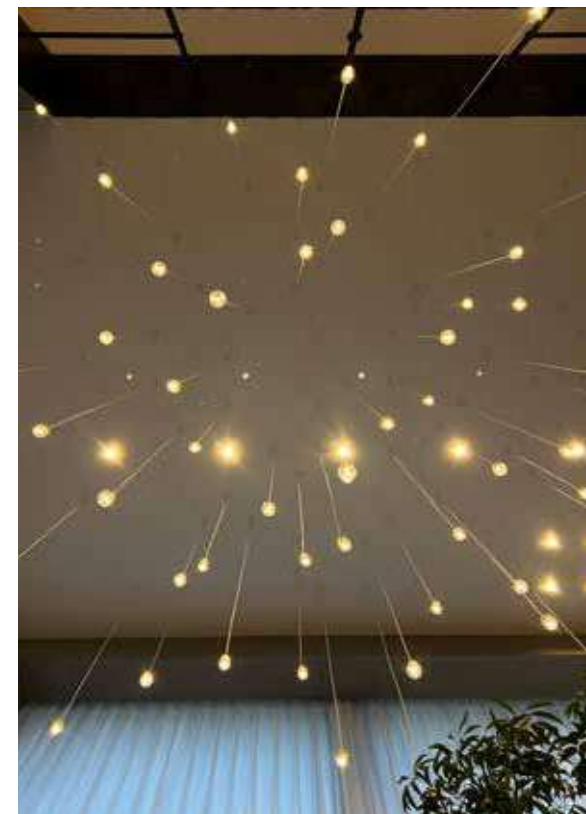

## Point

## 用途別の専用設計

EXSS-L  
(標準タイプ)

屋外・屋内兼用のスタンダードタイプ。造作組み込み、サイン看板（パネルマウント方式）、金属パネルなど薄板に施工する場合に最適です。

UPDATE EXSS-CP  
(コードペンダント)

意匠ペンダント専用設計。天井組み込みが容易なトリムと、クラシカルな化粧カバーのセットです。今回から、白電線を標準仕様にラインアップし、全て白色に統一する構成が可能になりました。

※コード長の別注加工対応が可能です。  
詳しくは、お問い合わせください。

EXSS-CMPM  
(シーリング&パネルマウント)

天井埋込、造作組み込み用途の専用設計。仕上がり意匠にも配慮した小径トリム。屋外使用も可能で、幅広い場所にお使いいただけます。

LS-G  
LSグローブFL-G  
FLグローブ

EX

EXSS

LS  
TLP  
標準LS  
TLP  
UBLS  
TLP  
キネティック

TLW

LS  
TLP  
白熱

FL

## EX SOCKET SYSTEM

EX ソケットシステム

屋外用 / 屋内用

定格電圧=AC24V  
消費電力=1.4W/灯  
製品重量=各タイプを参照  
主素材=本体:PBT、軟質PVC  
グローブ:PC  
電線=外径φ5.8mm  
AWG18(0.75mm<sup>2</sup>相当)×2



EXソケットシステムを用途別に細分化しました。

「灯具」+「LEDランプ」+「グローブ」+「電源」をそれぞれ選び構成するシステムになります。

### Step 1 灯具を選定

屋外・屋内兼用

標準タイプ

製品重量=L300:70g  
L1500:80g

EXSS-L□□□

電線長

300:300mm  
1500:1500mm

| 品番         | 価格     |
|------------|--------|
| EXSS-L300  | ¥2,800 |
| EXSS-L1500 | ¥4,200 |

※LEDランプ・グローブは含みません。  
右ページからお選びください。  
※表示価格は全て税抜価格です。



屋内用

コードペンダント

材質=フランジ:鉄  
化粧カバー:鉄  
製品重量=160g

EXSS-CP/B-WT/B

(黒電線 / ブラックフランジ / 黒塗装化粧カバー)

**NEW** EXSSW-CP/W-WT/W

(白電線 / ホワイトフランジ / 白塗装化粧カバー)

EXSS-CP/B-WT/A

(黒電線 / ブラックフランジ / 真鍮メッキ化粧カバー)

| 品番              | 価格      |
|-----------------|---------|
| EXSS-CP/B-WT/B  | ¥14,800 |
| EXSSW-CP/W-WT/W | ¥14,800 |
| EXSS-CP/B-WT/A  | ¥18,200 |

※LEDランプ・グローブは含みません。  
右ページからお選びください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

※電線長さは1500mmです。  
※電線長さの特注はご相談下さい。  
※化粧カバーは標準タイプとの組み合わせでも  
構成可能です。

EXSS-CP/B-WT/B



EXSSW-CP/W-WT/W



EXSS-CP/B-WT/A



屋外・屋内兼用

シーリング&  
パネルマウント

材質=トリム:ステンレス  
製品重量=110g

EXSS-CMPM/□

トリム色

B:ブラック  
W:ホワイト

| 品番          | 価格     |
|-------------|--------|
| EXSS-CMPM/□ | ¥9,800 |

※LEDランプ・グローブは含みません。  
右ページからお選びください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

EXSS-CMPM/B



EXSS-CMPM/W



※対応板厚:3~25mm  
※板厚が3mm未満の場合は、  
標準タイプ(EXSS-L□) +  
パネルファスナー(EXSS-SH)  
の組み合わせをお選びください。  
(詳細はP.266へ)

### Step 2 LEDランプ・グローブを選定

VIランプはクリアグローブ。UBランプはフロストグローブを推奨します。

EX-□□-□□

光源色

VI-WW : VIランプ 2400K  
UB-WW : UBランプ 2400K  
VI-27K : VIランプ 2700K  
UB-27K : UBランプ 2700K  
VI-30K : VIランプ 3000K  
UB-30K : UBランプ 3000K

EXGL-□□□□

グローブ形状+色

G60C : G型 φ60 クリア  
G60F : G型 φ60 フロスト  
S45C : S型 φ45 クリア  
S45F : S型 φ45 フロスト  
G45C : G型 φ45 クリア  
G45F : G型 φ45 フロスト  
G35C : G型 φ35 クリア  
G35F : G型 φ35 フロスト

新たにφ35mm  
グローブがラインアップ

| ランプ | 品番       | 価格     |
|-----|----------|--------|
|     | EX-VI-□□ | ¥4,500 |
|     | EX-UB-□□ | ¥4,500 |

| グローブ | 品番                   | 価格   |
|------|----------------------|------|
|      | EXGL-G60C            | ¥900 |
|      | EXGL-G60F            | ¥900 |
|      | EXGL-S45C            | ¥900 |
|      | EXGL-S45F            | ¥900 |
|      | EXGL-G45C            | ¥900 |
|      | EXGL-G45F            | ¥900 |
|      | EXGL-G35C <b>NEW</b> | ¥900 |
|      | EXGL-G35F <b>NEW</b> | ¥900 |

※表示価格は全て税抜価格です。

光源の種類

EX-VIランプ (LED)



ランプ品番: EX-VI  
定格電圧: AC24V  
消費電力: 1.4W/灯

EX-UBランプ (LED)



ランプ品番: EX-UB  
定格電圧: AC24V  
消費電力: 1.4W/灯

樹脂グローブ

クリアグローブ



G60C S45C G45C G35C

フロストグローブ



G60F S45F G45F G35F

### Step 3 電源を選定

巻線トランス (屋内仕様)

| 品番        | 価格      | 定格出力       | 接続可能灯数   |
|-----------|---------|------------|----------|
| TR-2050N  | ¥14,000 | AC24V 50W  | 1~35灯    |
| TR-2100N  | ¥26,000 | AC24V 100W | 36~71灯   |
| TR-2160N  | ¥31,000 | AC24V 160W | 72~114灯  |
| TR-2240NB | ¥46,000 | AC24V 240W | 115~171灯 |

※表示価格は全て税抜価格です。

接続可能灯数を参考に電源の種類、数量をご選択ください。

### Step 4 オプション(任意)

|            |            |         |
|------------|------------|---------|
| TR-BOX-SUS | トランス収納ボックス | ¥60,000 |
| EXGL-G60□  | 交換用グローブ    | ¥900/個  |
| EXGL-S45□  | 交換用グローブ    | ¥900/個  |
| EXGL-G45□  | 交換用グローブ    | ¥900/個  |
| EXGL-G35□  | 交換用グローブ    | ¥900/個  |

□の記号をご指定ください。

C: クリア F: フロスト

※表示価格は全て税抜価格です。

標準タイプ専用パネルファスナー (薄板対応)

|         |             |        |
|---------|-------------|--------|
| EXSS-SH | 板厚0.8~6.0mm | ¥500/個 |
|---------|-------------|--------|


※施工灯数分必要になります

灯具: 標準タイプ (EXSS-L□) を薄い板に施工する際に  
必要になる取付パーツです。

上記板厚を超える場合は、灯具: シーリング&パネルマウント  
(EXSS-CMPM/□) をお選びください。



寸法図

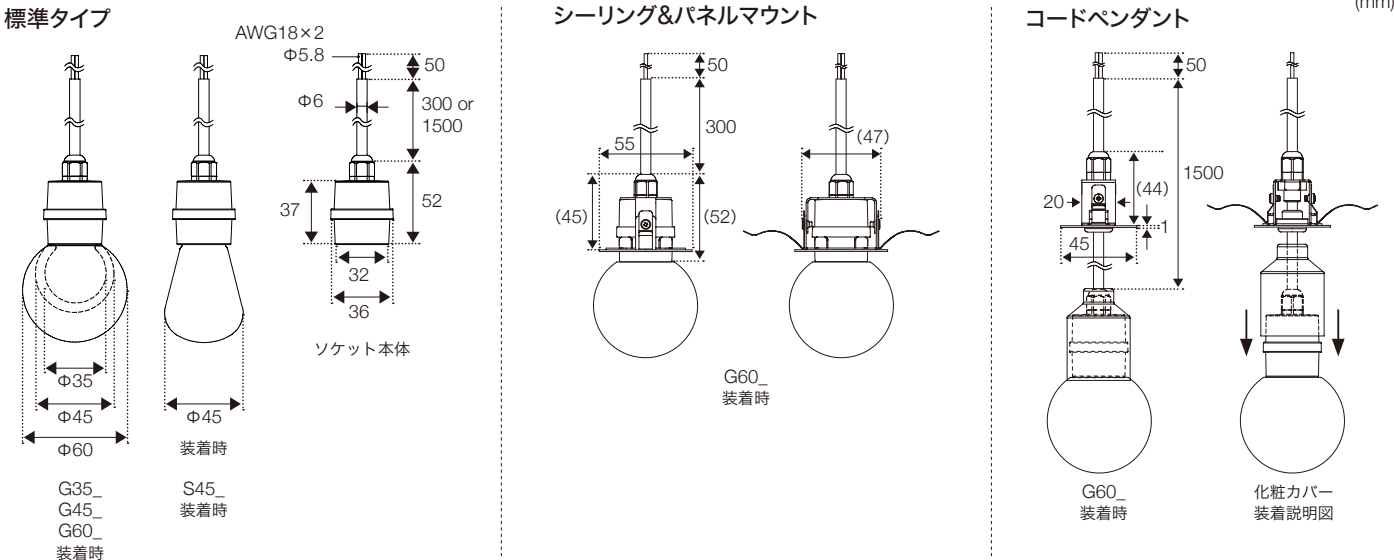




適した手法と明るさ

| 手法        | 吊るし・パネルマウント                                                                              |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明るさ<br>情報 | 器具：EXSS-L300 / EX-VI-WW / EXGL-G60C                                                      | 器具：EXSS-L300 / EX-UB-WW / EXGL-G60F                                                      |
|           | <p>Max 16.3 [cd]<br/>300mm=133lm/m<br/>500mm= 80lm/m<br/>※ただしグローブによる<br/>減衰は考慮していません</p> | <p>Max 4.46 [cd]<br/>300mm=150lm/m<br/>500mm= 90lm/m<br/>※ただしグローブによる<br/>減衰は考慮していません</p> |


光源色・lm・演色性

|        |                |
|--------|----------------|
| VI-WW  | : 40lm/灯 Ra=85 |
| UB-WW  | : 45lm/灯 Ra=85 |
| VI-27K | : 42lm/灯 Ra=85 |
| UB-27K | : 48lm/灯 Ra=85 |
| VI-30K | : 44lm/灯 Ra=85 |
| UB-30K | : 50lm/灯 Ra=85 |

取り付け

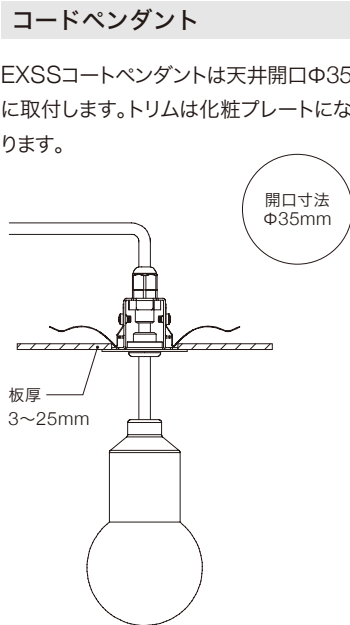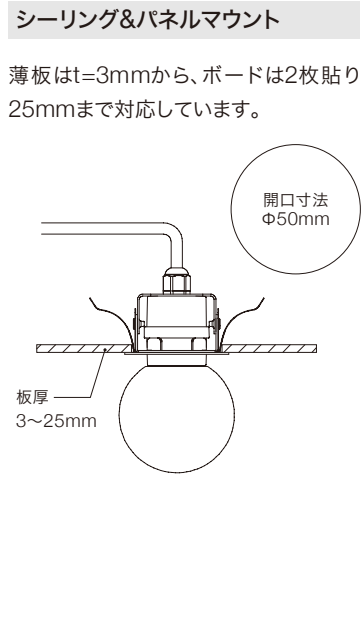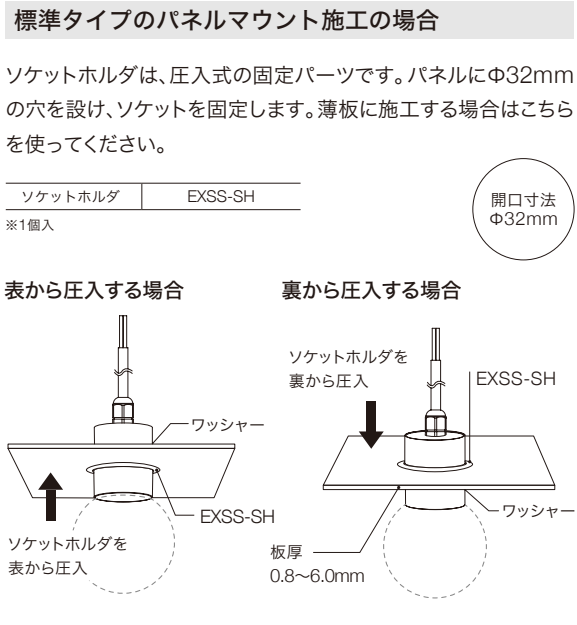

配線

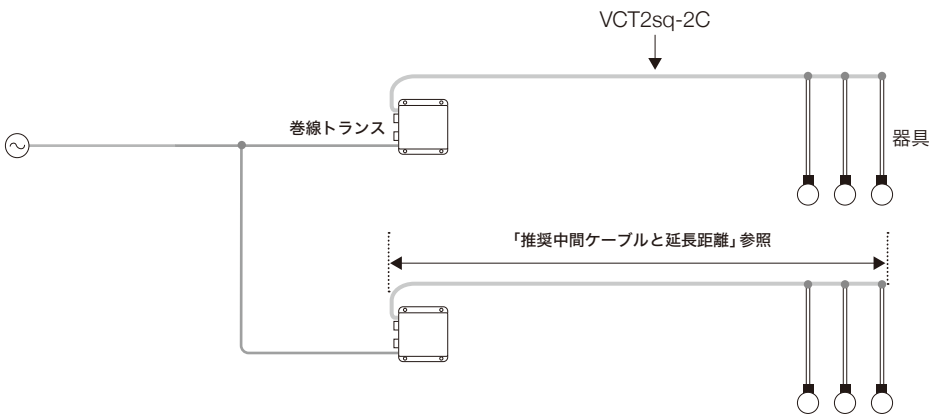

推奨中間ケーブルと延長距離

| 電源の種類 \ 器具・ランプ | EXSS-__    |              |
|----------------|------------|--------------|
| 巻線トランス         | VCT2sq 25m | VCT3.5sq 44m |

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



注意

- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。  
現場環境に応じて、耐水・耐候性のある規格に準じたケーブルを選定してください。


# TAPELIGHT

テープライト | 屋外用 **IP65** / 屋内用


40年の実績が証明する堅牢性

世界中で使われ続ける装飾照明

施工事例

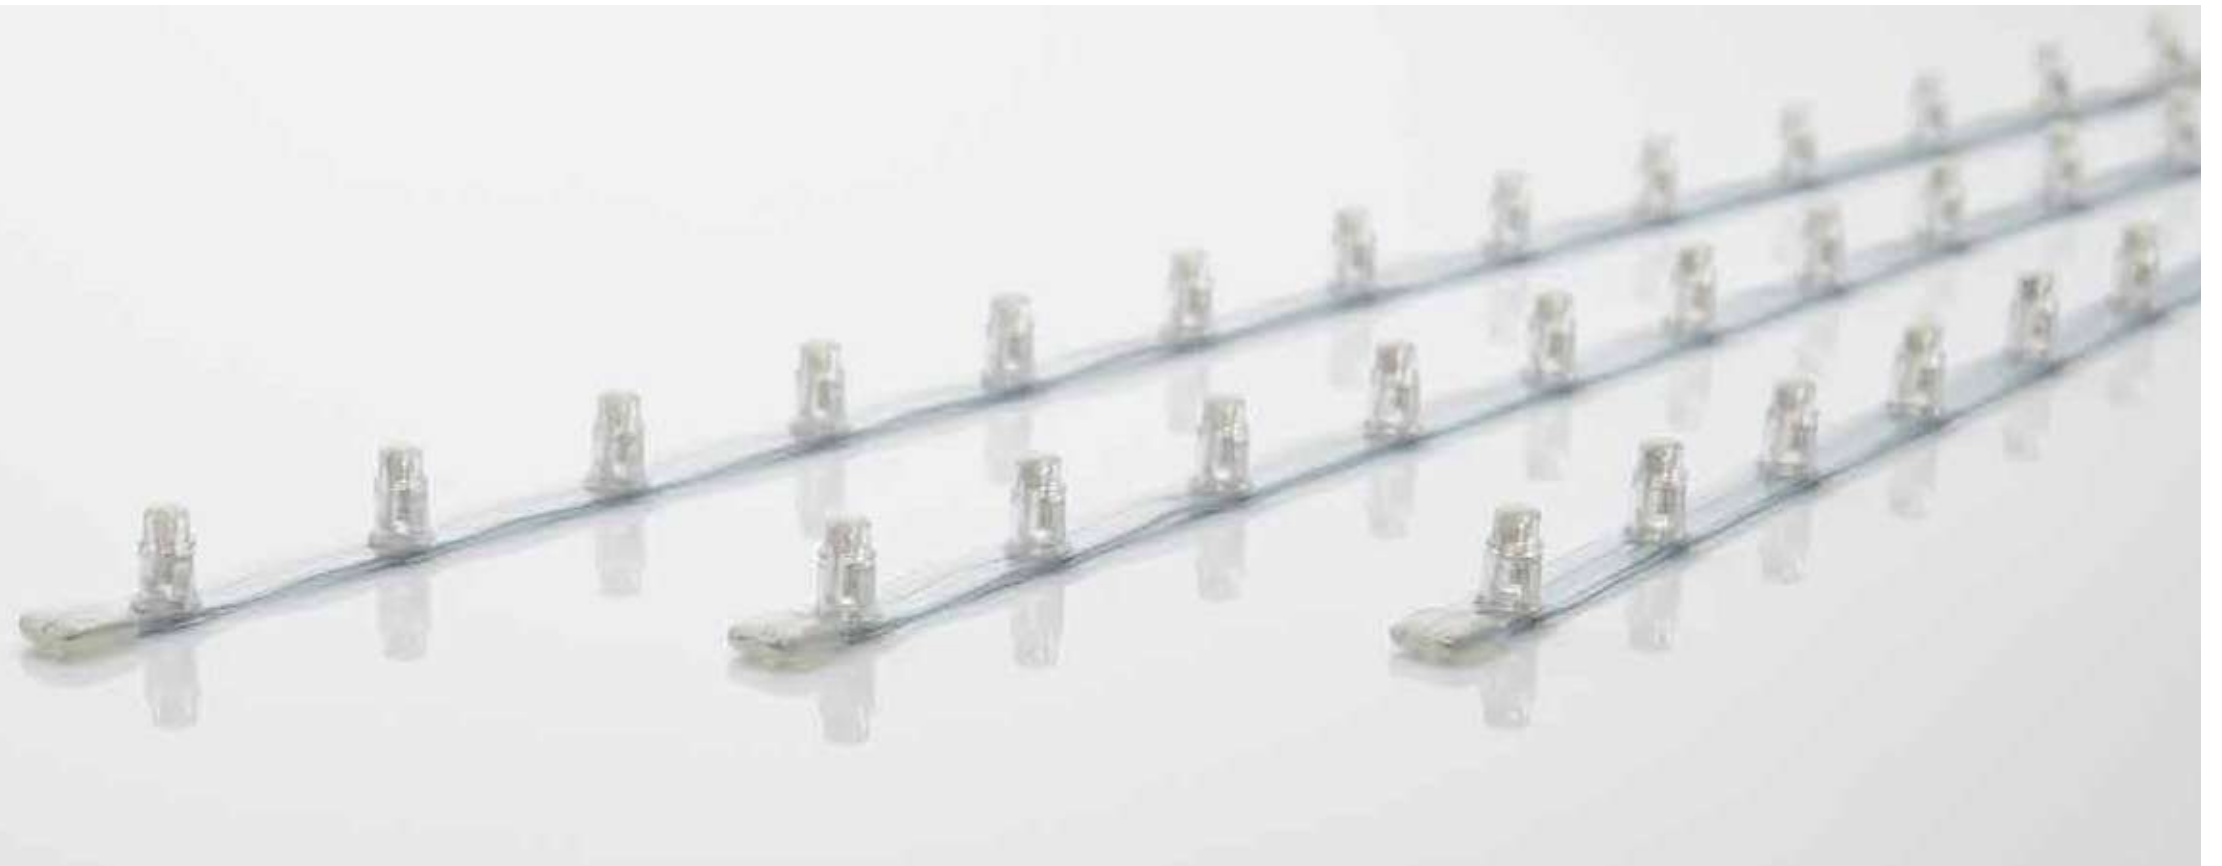

日比谷 シアタークリエ  
器具：LSC-30-WW-WP



## Point 01

カスタムオーダーなのに、短納期が可能



光源の色、種類、ピッチ、器具の長さ、さまざまなオーダーが可能。セミカスタム製品でありながら、短納期でお届けすることができます。

※製品の仕様によっては納期が変動する場合があります。

## Point 02

現場に応じて微調整可能




ご指定の長さで制作可能ですが、実際に施工したら余ってしまったという場合でも、現場で長さ調整のカットが可能。直線・曲線を問わず綺麗なアイキャッチや間接照明を作り込めます。




動画で切断の仕方をご覧ください

## Point 03

白熱光源に迫るトキレッズの光



一般的なLED



全方位発光LED トキレッズ

白熱ランプの良さを受け継ぐトキレッズLED。トキスター独自のレンズ設計により全方位発光を実現したLEDランプです。斜めや横方向からでも高い視認性が得られ、白熱ランプと変わらない自然で柔らかな配光特性を持っています。床置き、天井付け、壁付けなど、どのような取付方法でも十分な照明効果が得られます。

トキレッズUBタイプは、標準タイプと同価格でご購入できます。



TAPELIGHT

トキレッズ標準

屋外用 / 屋内用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.1W/灯  
製品重量=100g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
発光部:EP  
ラバーキャップ:シリコンゴム  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ  
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)

常点タイプ

豊富な光源色で、ライン照明や装飾照明に最適

屋外用 品番

LS□-□□□-□□-WP

コード色

ランプピッチ

光源色

W : ホワイ  
C : クリア

30:30mm  
50:50mm  
80:80mm  
100:100mm  
150:150mm

WW : 2400K  
IW : 3000K  
WH : 6500K  
BL : ブルー  
GR : グリーン  
MG : マゼンタ  
RD : レッド  
AM : アンバー

| 品番           | 価格        | 消費電力    | 最大長さ  |
|--------------|-----------|---------|-------|
| LS_-30-_-WP  | ¥44,200/m | 3.34W/m | 15.9m |
| LS_-50-_-WP  | ¥27,000/m | 2.00W/m | 20.7m |
| LS_-80-_-WP  | ¥17,600/m | 1.25W/m | 26.3m |
| LS_-100-_-WP | ¥14,200/m | 1.00W/m | 29.5m |
| LS_-150-_-WP | ¥10,600/m | 0.67W/m | 36.1m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLP-□□□-□□

ランプピッチ

光源色

※屋内用テープライト  
のコード色はクリア  
になります。

30:30mm  
50:50mm  
80:80mm  
100:100mm  
150:150mm

WW : 2400K  
IW : 3000K  
WH : 6500K  
BL : ブルー  
GR : グリーン  
MG : マゼンタ  
RD : レッド  
AM : アンバー

| 品番         | 価格        | 消費電力    | 最大長さ  |
|------------|-----------|---------|-------|
| TLP-30-__  | ¥38,800/m | 3.34W/m | 15.9m |
| TLP-50-__  | ¥23,900/m | 2.00W/m | 20.7m |
| TLP-80-__  | ¥16,000/m | 1.25W/m | 26.3m |
| TLP-100-__ | ¥12,800/m | 1.00W/m | 29.5m |
| TLP-150-__ | ¥9,400/m  | 0.67W/m | 36.1m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

1mあたりのルーメン値

| 光源色 \ ピッチ | 30mm | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm |
|-----------|------|------|------|-------|-------|
| WW        | 120  | 72   | 45   | 36    | 24    |
| IW        | 133  | 80   | 50   | 40    | 26    |
| WH        | 176  | 106  | 66   | 53    | 35    |

(lm)

光源色・lm・演色性

|              |       |              |              |
|--------------|-------|--------------|--------------|
| WW : 3.6lm/灯 | Ra=70 | BL : 0.8lm/灯 | RD : 0.4lm/灯 |
| IW : 4.0lm/灯 | Ra=70 | GR : 3.3lm/灯 | AM : 0.6lm/灯 |
| WH : 5.3lm/灯 | Ra=70 | MG : 1.0lm/灯 |              |

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

光源色（カラーイメージ）

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | WW: 2400K  |
|  | IW : 3000K |
|  | WH: 6500K  |
|  | BL : ブルー   |
|  | GR : グリーン  |
|  | MG : マゼンタ  |
|  | RD : レッド   |
|  | AM : アンバー  |

電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源 必須

屋内仕様

| 品番         | 価格      | 定格出力     | 接続可能灯数 |
|------------|---------|----------|--------|
| LPS-40-08B | ¥29,000 | DC8V 40W | 400灯   |
| LPS-80-08B | ¥44,000 | DC8V 80W | 800灯   |

防雨型(屋外仕様)

|              |         |          |      |
|--------------|---------|----------|------|
| LPSWP-80-08C | ¥47,000 | DC8V 80W | 800灯 |
|--------------|---------|----------|------|

調光器（屋内仕様）

PWM調光器

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| LC-DMRJ/A    | LED直流調光器  | ¥25,000 |
| LC-1CH-DPJ   | 1chスレーバ   | ¥21,000 |
| LC-PWM-SCDPJ | PWMコンバータ※ | ¥52,000 |

※1chスレーバをPWMコンバータに変更することで、LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。

取付用施工パーツ（屋外製品&屋内製品共通）

|               |                     |          |
|---------------|---------------------|----------|
| CL-B-WM-1.25m | 強力両面テープ付クリアベース1.25m | ¥2,200/本 |
|---------------|---------------------|----------|

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

|          |                       |            |
|----------|-----------------------|------------|
| TP-03/20 | クリアベース専用取付ブラケット（20個入） | ¥1,200/セット |
| TP-01/20 | 取付ブラケット（20個入）         | ¥1,200/セット |
| WM-1220  | 強力両面テープ※              | ¥9,000     |

※20m巻12mm幅。WM-1211（生産終了）の後継品となります。

※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

オプション

LS用（屋外製品向け）

|        |          |        |
|--------|----------|--------|
| LS2-EP | リード線延長加工 | ¥800/m |
|--------|----------|--------|

最大10m（販売単位1m）

|               |                  |            |
|---------------|------------------|------------|
| LS2-WTAN（LSC） | 両端リード線装着加工（LSC用） | ¥1,500/セット |
| LS2-WTAN（LSW） | 両端リード線装着加工（LSW用） | ¥1,500/セット |

両側にリード線0.5mずつ装着します。

|          |               |            |
|----------|---------------|------------|
| LS_-ED10 | エンドキャップ（10個入） | ¥1,000/セット |
|----------|---------------|------------|

アンダーバーには色記号C：クリア、もしくはW：ホワイトが入ります。  
テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

TLP用（屋内製品向け）

|        |          |        |
|--------|----------|--------|
| TL2-EP | リード線延長加工 | ¥800/m |
|--------|----------|--------|

最大10m（販売単位1m）

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| TL2-WTAN | 両端リード線装着加工 | ¥1,500/セット |
|----------|------------|------------|

両側にリード線0.5mを装着します。

|         |               |            |
|---------|---------------|------------|
| TL-ED10 | エンドキャップ（10個入） | ¥1,000/セット |
|---------|---------------|------------|

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.291をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具（コード色・ランプピッチ・光源色） 2.長さ※1 3.電源・調光器 4.取付用施工パーツ 5.（オプション※2） これら5つの項目の選定をお願いいたします。

注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

適した手法と明るさ

| 手法        | ベンチ下                                                                                                                                                                                                | アイキャッチ・サイネージ                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明るさ<br>情報 | <div><div><div>50</div><div>(mm)</div></div><div>器具：LSC-50-IW-WP</div><div><div>20</div><div>10</div><div>20</div><div>10</div></div><div><div>0.5m</div><div>2m</div></div><div>[ lx ]</div></div> | <div>器具：LSC-100-IW-WP<br/>LSC-150-IW-WP</div> <div>Max0.85 [cd]</div> <div><div><div></div></div></div> <div>100mm=36lm/m<br/>150mm=26lm/m</div> <div>[ lx ]</div> |
|           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |

※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度と配光角によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。

TAPELIGHT

トキレッズUB

屋外用 / 屋内用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.4W/灯  
製品重量=100g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
発光部:EP  
ラバーキャップ:シリコンゴム  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ  
透明ラバーキャップ装着済み (屋外用のみ)

常点タイプ 標準仕様の3倍の明るさで、間接照明としても活躍

屋外用 品番

LS□-□□□-□□□□-WP

コード色

ランプピッチ

光源色

W：ホワイト  
C：クリア

30:30mm  
50:50mm  
80:80mm  
100:100mm  
150:150mm

WWUB：2400K  
IWUB：3000K  
WHUB：6500K

| 品番           | 価格        | 消費電力     | 最大長さ  |
|--------------|-----------|----------|-------|
| LS_-30-_-WP  | ¥44,200/m | 13.34W/m | 4.6m  |
| LS_-50-_-WP  | ¥27,000/m | 8.00W/m  | 6.7m  |
| LS_-80-_-WP  | ¥17,600/m | 5.00W/m  | 9.2m  |
| LS_-100-_-WP | ¥14,200/m | 4.00W/m  | 10.7m |
| LS_-150-_-WP | ¥10,600/m | 2.67W/m  | 13.8m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLP-□□□-□□□□

ランプピッチ

光源色

※屋内用テーブルライト  
のコード色はクリア  
になります。

30:30mm  
50:50mm  
80:80mm  
100:100mm  
150:150mm

WWUB：2400K  
IWUB：3000K  
WHUB：6500K

| 品番         | 価格        | 消費電力     | 最大長さ  |
|------------|-----------|----------|-------|
| TLP-30-__  | ¥38,800/m | 13.34W/m | 4.6m  |
| TLP-50-__  | ¥23,900/m | 8.00W/m  | 6.7m  |
| TLP-80-__  | ¥16,000/m | 5.00W/m  | 9.2m  |
| TLP-100-__ | ¥12,800/m | 4.00W/m  | 10.7m |
| TLP-150-__ | ¥9,400/m  | 2.67W/m  | 13.8m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

1mあたりのルーメン値

| 光源色 \ ピッチ | 30mm | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm |
|-----------|------|------|------|-------|-------|
| WWUB      | 366  | 220  | 137  | 110   | 73    |
| IWUB      | 400  | 240  | 150  | 120   | 80    |
| WHUB      | 466  | 280  | 175  | 140   | 93    |

(lm)

光源色・lm・演色性

WWUB：11lm/灯 Ra=85

IWUB：12lm/灯 Ra=85

WHUB：14lm/灯 Ra=85

※掲載以外の光源色をご要望の場合は  
お問い合わせください。

光源色（カラーイメージ）

WW：2400K

IW：3000K

WH：6500K

T-SERIES

電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源 必須

| 品番         | 価格      | 定格出力     | 接続可能灯数 |
|------------|---------|----------|--------|
| LPS-40-08B | ¥29,000 | DC8V 40W | 100灯   |
| LPS-80-08B | ¥44,000 | DC8V 80W | 200灯   |

| 防雨型（屋外仕様）    |         |          |      |
|--------------|---------|----------|------|
| LPSWP-80-08C | ¥47,000 | DC8V 80W | 200灯 |

調光器（屋内仕様）

| PWM調光器       |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| LC-DMRJ/A    | LED直流調光器  | ¥25,000 |
| LC-1CH-DPJ   | 1chスレーバ   | ¥21,000 |
| LC-PWM-SCDPJ | PWMコンバータ※ | ¥52,000 |

※1chスレーバをPWMコンバータに変更することで、LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。

取付用施工パーツ（屋外製品&屋内製品共通）

|                          |                       |            |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| CL-B-WM-1.25m            | 強力両面テープ付クリアベース1.25m   | ¥2,200/本   |
| 定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可 |                       |            |
| TP-03/20                 | クリアベース専用取付ブラケット（20個入） | ¥1,200/セット |
| TP-01/20                 | 取付ブラケット（20個入）         | ¥1,200/セット |
| WM-1220                  | 強力両面テープ※              | ¥9,000     |

※20m巻12mm幅.WM-1211（生産終了）の後継品となります。  
※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

オプション

LS用（屋外製品向け）

|        |          |        |
|--------|----------|--------|
| LS2-EP | リード線延長加工 | ¥800/m |
|--------|----------|--------|

|               |                  |            |
|---------------|------------------|------------|
| 最大5m（販売単位1m）  |                  |            |
| LS2-WTAN（LSC） | 両端リード線装着加工（LSC用） | ¥1,500/セット |
| LS2-WTAN（LSW） | 両端リード線装着加工（LSW用） | ¥1,500/セット |

両側にリード線0.5mずつ装着します。

|          |               |            |
|----------|---------------|------------|
| LS_-ED10 | エンドキャップ（10個入） | ¥1,000/セット |
|----------|---------------|------------|

アンダーバーには色記号C：クリア、もしくはW：ホワイトが入ります。  
テーブルライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

TLP用（屋内製品向け）

|        |          |        |
|--------|----------|--------|
| TL2-EP | リード線延長加工 | ¥800/m |
|--------|----------|--------|

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| 最大5m（販売単位1m） |            |            |
| TL2-WTAN     | 両端リード線装着加工 | ¥1,500/セット |

|         |               |            |
|---------|---------------|------------|
| TL-ED10 | エンドキャップ（10個入） | ¥1,000/セット |
|---------|---------------|------------|

テーブルライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。  
※交換用ランプ単品の品番については、P.291をご確認ください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具（コード色・ランプピッチ・光源色） 2.長さ※1 3.電源・調光器 4.取付用施工パーツ 5.（オプション※2） これら5つの項目の選定をお願いいたします。  
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。  
※2 オプションは必要に応じて選定してください。

273

装飾照明

LS-G  
LSグローブ

FL-G  
FLグローブ

EX

EXSS

LS  
TLP  
標準

LS  
TLP  
UB

LS  
TLP  
キネティック

TLW

LS  
TLP  
白熱

FL

274



TAPELIGHT

キネティック

屋外用 / 屋内用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.2W/灯  
製品重量=100g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
発光部:EP  
ラバーキャップ:シリコンゴム  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ  
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)

非同期点滅タイプ

コントローラ不要で、星の瞬きのような点滅

屋外用 品番

LS□-□□□-□□ □□□-WP

コード色

ランプピッチ

光源色

点滅タイプ

W : ホワイト  
C : クリア

30:30mm  
50:50mm  
80:80mm  
100:100mm  
150:150mm

WW : 2400K  
WH : 6500K  
BL : ブルー

CUT: カットイン・フェードアウト  
SCF: スローフェード  
FCF: ファストフェード  
FFL: フラッシュ(WHのみ)

| 品番             | 価格        | 消費電力    | 最大長さ  |
|----------------|-----------|---------|-------|
| LS_-30-_-_-WP  | ¥58,800/m | 6.68W/m | 12.0m |
| LS_-50-_-_-WP  | ¥35,800/m | 4.00W/m | 20.0m |
| LS_-80-_-_-WP  | ¥22,800/m | 2.50W/m | 26.3m |
| LS_-100-_-_-WP | ¥18,500/m | 2.00W/m | 29.5m |
| LS_-150-_-_-WP | ¥13,600/m | 1.34W/m | 36.1m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLP-□□□-□□ □□□

ランプピッチ

光源色

点滅タイプ

30:30mm  
50:50mm  
80:80mm  
100:100mm  
150:150mm

WW : 2400K  
WH : 6500K  
BL : ブルー

CUT: カットイン・フェードアウト  
SCF: スローフェード  
FCF: ファストフェード  
FFL: フラッシュ(WHのみ)

※屋内用テープライトのコード色はクリアになります。

| 品番           | 価格        | 消費電力    | 最大長さ  |
|--------------|-----------|---------|-------|
| TLP-30-_-_-  | ¥50,400/m | 6.68W/m | 12.0m |
| TLP-50-_-_-  | ¥31,200/m | 4.00W/m | 20.0m |
| TLP-80-_-_-  | ¥20,800/m | 2.50W/m | 26.3m |
| TLP-100-_-_- | ¥16,800/m | 2.00W/m | 29.5m |
| TLP-150-_-_- | ¥12,000/m | 1.34W/m | 36.1m |


※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

点滅タイプ

装着した全てのランプがランダム明滅するキネティックは脈動や星の瞬きのようなユニークな演出が可能です。特別な調光機器を必要とせず、電源を接続するだけでランダムに明滅します。  
※キネティックは調光できません。




CUT：カットイン・フェードアウト

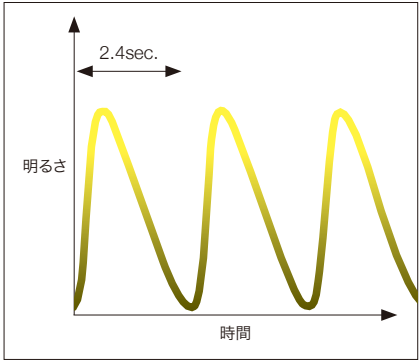


華やかで上質な空間装飾に適しています。2.4秒周期の明滅は点灯を素早く、消灯を緩やかにすることで演出効果を高めました。

SCF：スローフェード  
FCF：ファストフェード

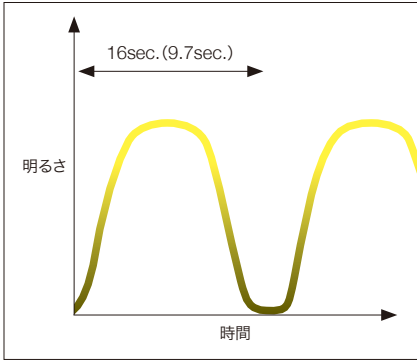

緩やかで心地よいアメニティ空間の光演出に適しています。16秒（9.7秒）周期でゆったりとシームレスな明滅を繰り返します。

FFL：フラッシュ（WHのみ）

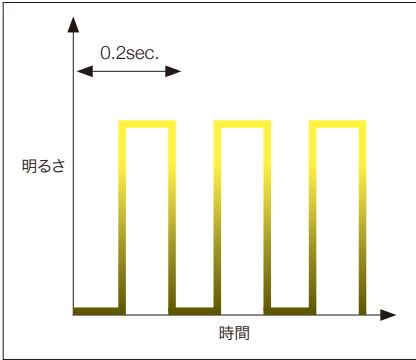

煌びやかなアイキャッチに適しています。スピードでメリハリのあるON-OFF制御を0.2秒周期で繰り返します。

電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源 必須

| 品番         | 価格      | 定格出力     | 接続可能灯数 |
|------------|---------|----------|--------|
| LPS-40-08B | ¥29,000 | DC8V 40W | 200灯   |
| LPS-80-08B | ¥44,000 | DC8V 80W | 400灯   |

| 防雨型(屋外仕様)    |         |          |      |
|--------------|---------|----------|------|
| LPSWP-80-08C | ¥47,000 | DC8V 80W | 400灯 |

取付用施工パーツ（屋外製品&屋内製品共通）

|               |                     |          |
|---------------|---------------------|----------|
| CL-B-WM-1.25m | 強力両面テープ付クリアベース1.25m | ¥2,200/本 |
|---------------|---------------------|----------|

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

|          |                       |            |
|----------|-----------------------|------------|
| TP-03/20 | クリアベース専用取付ブラケット（20個入） | ¥1,200/セット |
| TP-01/20 | 取付ブラケット（20個入）         | ¥1,200/セット |
| WM-1220  | 強力両面テープ※              | ¥9,000     |

※20m巻12mm幅。WM-1211（生産終了）の後継品となります。

※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

オプション

LS用（屋外製品向け）

|        |          |        |
|--------|----------|--------|
| LS2-EP | リード線延長加工 | ¥800/m |
|--------|----------|--------|

最大10m（販売単位1m）

|                |                  |            |
|----------------|------------------|------------|
| LS2-WTAN (LSC) | 両端リード線装着加工(LSC用) | ¥1,500/セット |
| LS2-WTAN (LSW) | 両端リード線装着加工(LSW用) | ¥1,500/セット |

両側にリード線0.5mずつ装着します。

|          |               |            |
|----------|---------------|------------|
| LS_-ED10 | エンドキャップ（10個入） | ¥1,000/セット |
|----------|---------------|------------|

アンダーバーには色記号C：クリア、もしくはW：ホワイトが入ります。

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

TLP用（屋内製品向け）

|        |          |        |
|--------|----------|--------|
| TL2-EP | リード線延長加工 | ¥800/m |
|--------|----------|--------|

最大10m（販売単位1m）

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| TL2-WTAN | 両端リード線装着加工 | ¥1,500/セット |
|----------|------------|------------|

両側にリード線0.5mを装着します。

|         |               |            |
|---------|---------------|------------|
| TL-ED10 | エンドキャップ（10個入） | ¥1,000/セット |
|---------|---------------|------------|

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.291をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具（コード色・ランプピッチ・光源色・点滅タイプ） 2.長さ※1 3.電源 4.取付用施工パーツ 5.（オプション※2） これら5つの項目の選定をお願いいたします。


注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。 ※キネティックは調光できません。

必要機器

※調光器は使用できません。ご注意ください。

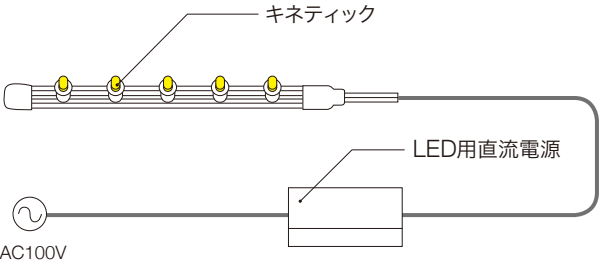

光源色

WW（フラッシュなし）

WH

BL（フラッシュなし）




問題解決動画も  
公開中です



開発ストーリー  
公開中です

光源色（カラーイメージ）



キネティックによるランダム明滅  
NISHIGINZA（西銀座）  
設計：ホロン環境計画

TAPELIGHT

チェイシング

屋外用 / 屋内用

定格電圧=AC12V  
消費電力=0.15W/灯  
製品重量=60g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
発光部:EP  
ラバーキャップ・シリコンゴム  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×3 0.5m付  
コントローラ=TC-400BB(別売)  
付属品=予備エンドキャップ  
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)

流れ点滅タイプ

流れ点滅で空間に彩りを与える

屋外用 品番

TLW-□□□-□□-WP

ランプピッチ

50:50mm  
100:100mm

光源色

WW: 2400K  
IW: 3000K  
WH: 6500K

BL: ブルー  
GR: グリーン  
MG: マゼンタ  
RD: レッド  
AM: アンバー

| 品番            | 価格        | 消費電力    | 最大長さ  |
|---------------|-----------|---------|-------|
| TLW-50-__-WP  | ¥30,400/m | 3.00W/m | 12.5m |
| TLW-100-__-WP | ¥16,400/m | 1.50W/m | 17.7m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLW-□□□-□□

ランプピッチ

50:50mm  
100:100mm

光源色

WW: 2400K  
IW: 3000K  
WH: 6500K

BL: ブルー  
GR: グリーン  
MG: マゼンタ  
RD: レッド  
AM: アンバー

| 品番         | 価格        | 消費電力    | 最大長さ  |
|------------|-----------|---------|-------|
| TLW-50-__  | ¥26,400/m | 3.00W/m | 12.5m |
| TLW-100-__ | ¥14,400/m | 1.50W/m | 17.7m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。




流れ点滅について

トキスターが考案した3線で流れ点滅を行うチェイシングは、テープライトの使い勝手そのままに、簡単に流れ点滅演出を行います。  
トキレッズ標準を装着していますから、多彩な色演出が可能です。

※トキレッズUB、キネティックは装着できません。

点滅の様子を  
ご覧いただけます

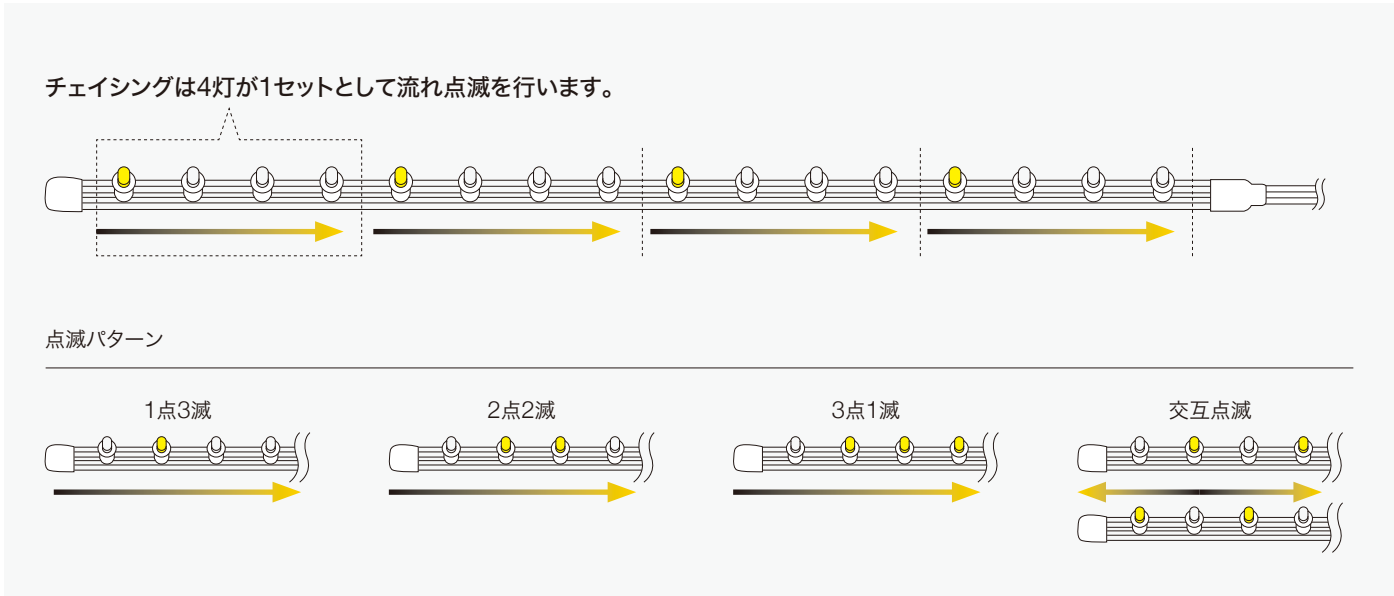

電源 (屋内仕様)

巻線トランス 必須

| 品番       | 価格      | 定格出力       | 接続可能灯数 |
|----------|---------|------------|--------|
| TR-1060N | ¥21,000 | AC12V 60W  | 400灯   |
| TR-1160N | ¥44,000 | AC12V 160W | 960灯※  |

※TC-400BBの接続可能灯数で制限されます。

コントローラ (屋内仕様)

バイバルブ専用点滅器 必須

| 品番       | 価格      | 接続可能灯数 |
|----------|---------|--------|
| TC-400BB | ¥38,000 | 960灯   |

取付用施工パーツ (屋外製品&屋内製品共通)

| 品番            | 価格       |
|---------------|----------|
| CL-B-WM-1.25m | ¥2,200/本 |

定尺品: 1.25m ※モールカッター等でカット可

TP-03/20

クリアベース専用取付ブラケット (20個入)

¥1,200/セット

TP-01/20

取付ブラケット (20個入)

¥1,200/セット

WM-1220

強力両面テープ※

¥9,000

※20m巻12mm幅。WM-1211 (生産終了) の後継品となります。  
※取付ブラケットは0.3 ~ 0.5m間隔でご使用ください。

オプション (屋外製品&屋内製品共通)

| 品番     | 機能拡張ユニット  | ¥22,000  |
|--------|-----------|----------|
| TL3-EP | リード線延長加工※ | ¥1,500/m |

※最大5m (販売単位1m)

| 品番         | 両端リード線装着加工 | ¥2,000/セット |
|------------|------------|------------|
| TR-BOX-SUS | トランス収納ボックス | ¥60,000    |

※トランス専用

| 品番       | TLW用エンドキャップ (10個入) | ¥1,000/セット |
|----------|--------------------|------------|
| TLW-ED10 | TLW用エンドキャップ (10個入) | ¥1,000/セット |

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.291をご確認ください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具 (ランプピッチ・光源色) 2.長さ<sup>※1</sup> 3.電源・点滅器 4.取付用施工パーツ 5. (オプション<sup>※2</sup>) これら5つの項目の選定をお願いいたします。  
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、トランスとバイバルブ専用点滅器をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

必要機器

チェイシングの点灯には『12V巻線トランス』と専用点滅器『TC-400BB』が必要です。LED用直流電源では点灯できません。

チェイシング

TC-400BBとTCR-4CHを接続する場合

※オプション

光源色 (カラーイメージ)

|           |          |
|-----------|----------|
| WW: 2400K | BL: ブルー  |
| IW: 3000K | GR: グリーン |
| WH: 6500K | MG: マゼンタ |
|           | RD: レッド  |
|           | AM: アンバー |

光源色・lm・演色性

|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| WW: 3.6lm/灯 Ra=70 | BL: 0.8lm/灯 | RD: 0.4lm/灯 |
| IW: 4.0lm/灯 Ra=70 | GR: 3.3lm/灯 | AM: 0.6lm/灯 |
| WH: 5.2lm/灯 Ra=70 | MG: 1.0lm/灯 |             |

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

277

278

装飾照明

LS-G  
LSグローブ

FL-G  
FLグローブ

EX

EXSS

LS  
TLP  
標準

LS  
TLP  
UB

LS  
TLP  
キネティック

TLW

LS  
TLP  
白熱

FL



TAPELIGHT

白熱ランプ

屋外用 / 屋内用

定格電圧=AC24V  
消費電力=TB-101(a)：0.89W/灯  
TB-105(a)：1.8W/灯  
製品重量=100g/m  
主素材=本体：PC、軟質PVC  
発光部：ガラス  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ

常点白熱タイプ トキスターの原点。趣きのある白熱ランプの光は、装飾照明におすすめ

屋外用 品番

LS□-□□□-□□□□

コード色

ランプピッチ

ランプ

W：ホワイト  
C：クリア

30:30mm  
50:50mm  
80:80mm  
100:100mm  
150:150mm

101a：TB-101a  
105a：TB-105a

ランプ：TB-101a

| 品番           | 価格        | 消費電力    | 最大長さ  |
|--------------|-----------|---------|-------|
| LS_-30-101a  | ¥26,000/m | 29.7W/m | 5.4m  |
| LS_-50-101a  | ¥16,000/m | 17.8W/m | 9.0m  |
| LS_-80-101a  | ¥10,400/m | 11.2W/m | 14.4m |
| LS_-100-101a | ¥8,600/m  | 8.9W/m  | 16.9m |
| LS_-150-101a | ¥6,900/m  | 6.0W/m  | 20.7m |

ランプ：TB-105a

| 品番           | 価格        | 消費電力    | 最大長さ  |
|--------------|-----------|---------|-------|
| LS_-30-105a  | ¥28,400/m | 60.0W/m | 2.6m  |
| LS_-50-105a  | ¥17,500/m | 36.0W/m | 4.4m  |
| LS_-80-105a  | ¥11,400/m | 22.5W/m | 7.0m  |
| LS_-100-105a | ¥9,300/m  | 18.0W/m | 8.8m  |
| LS_-150-105a | ¥7,400/m  | 12.0W/m | 13.2m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLP-□□□-□□□

ランプピッチ

ランプ

30:30mm  
50:50mm  
80:80mm  
100:100mm  
150:150mm

101：TB-101  
105：TB-105

※屋内用テープライトのコード色はクリアになります。

ランプ：TB-101

| 品番          | 価格        | 消費電力    | 最大長さ  |
|-------------|-----------|---------|-------|
| TLP-30-101  | ¥18,300/m | 29.7W/m | 5.4m  |
| TLP-50-101  | ¥12,000/m | 17.8W/m | 9.0m  |
| TLP-80-101  | ¥8,600/m  | 11.2W/m | 14.4m |
| TLP-100-101 | ¥7,200/m  | 8.9W/m  | 16.9m |
| TLP-150-101 | ¥5,600/m  | 6.0W/m  | 20.7m |

ランプ：TB-105

| 品番          | 価格        | 消費電力    | 最大長さ  |
|-------------|-----------|---------|-------|
| TLP-30-105  | ¥20,400/m | 60.0W/m | 2.6m  |
| TLP-50-105  | ¥13,200/m | 36.0W/m | 4.4m  |
| TLP-80-105  | ¥9,500/m  | 22.5W/m | 7.0m  |
| TLP-100-105 | ¥7,800/m  | 18.0W/m | 8.8m  |
| TLP-150-105 | ¥6,000/m  | 12.0W/m | 13.2m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

1mあたりのルーメン値

| 光源色 | ピッチ        | 30mm | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm |
|-----|------------|------|------|------|-------|-------|
|     | TB-101 (a) | 60   | 36   | 22   | 18    | 12    |
|     | TB-105 (a) | 126  | 76   | 47   | 38    | 25    |

(lm)

ランプ

TB-101(a)：1.8lm/灯

TB-105(a)：3.8lm/灯

T-SERIES

電源（屋内仕様）

巻線トランス 必須（屋外製品&屋内製品共通）

| 品番       | 価格      | 定格出力       | 接続可能灯数     |           |
|----------|---------|------------|------------|-----------|
|          |         |            | TB-101 (a) | TB-105(a) |
| TR-2050N | ¥14,000 | AC24V 50W  | 56灯        | 27灯       |
| TR-2100N | ¥26,000 | AC24V 100W | 112灯       | 55灯       |
| TR-2160N | ¥31,000 | AC24V 160W | 180灯       | 88灯       |

取付用施工パーツ（屋外製品&屋内製品共通）

|                          |                       |            |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| CL-B-WM-1.25m            | 強力両面テープ付クリアベース1.25m   | ¥2,200/本   |
| 定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可 |                       |            |
| TP-03/20                 | クリアベース専用取付ブラケット（20個入） | ¥1,200/セット |
| TP-01/20                 | 取付ブラケット（20個入）         | ¥1,200/セット |
| WM-1220                  | 強力両面テープ※              | ¥9,000     |

※20m巻12mm幅。WM-1211（生産終了）の後継品となります。  
※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

オプション

LS用（屋外製品向け）

|                |                   |            |
|----------------|-------------------|------------|
| LS2-EP         | リード線延長加工          | ¥800/m     |
| 最大10m（販売単位1m）  |                   |            |
| LS2-WTAN (LSC) | 両端リード線装着加工 (LSC用) | ¥1,500/セット |
| LS2-WTAN (LSW) | 両端リード線装着加工 (LSW用) | ¥1,500/セット |

両側にリード線0.5mずつ装着します。

|          |               |            |
|----------|---------------|------------|
| LS_-ED10 | エンドキャップ（10個入） | ¥1,000/セット |
|----------|---------------|------------|

色 C：クリア、もしくはW：ホワイト  
テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

|            |            |         |
|------------|------------|---------|
| TR-BOX-SUS | トランス収納ボックス | ¥60,000 |
|------------|------------|---------|

※トランス専用

TLP用（屋内製品向け）

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| TL2-EP        | リード線延長加工   | ¥800/m     |
| 最大10m（販売単位1m） |            |            |
| TL2-WTAN      | 両端リード線装着加工 | ¥1,500/セット |

両側にリード線0.5mを装着します。

|         |               |            |
|---------|---------------|------------|
| TL-ED10 | エンドキャップ（10個入） | ¥1,000/セット |
|---------|---------------|------------|

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.291をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具（コード色・ランプピッチ・ランプ） 2.長さ※1 3.電源 4.取付用施工パーツ 5.（オプション※2） これら5つの項目の選定をお願いいたします。

注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

279

装飾照明

LS-G  
LSグローブ

FL-G  
FLグローブ

EX

EXSS

LS  
TLP  
標準

LS  
TLP  
UB

LS  
TLP  
キネティック


TLW

LS  
TLP  
白熱

FL

280

寸法図

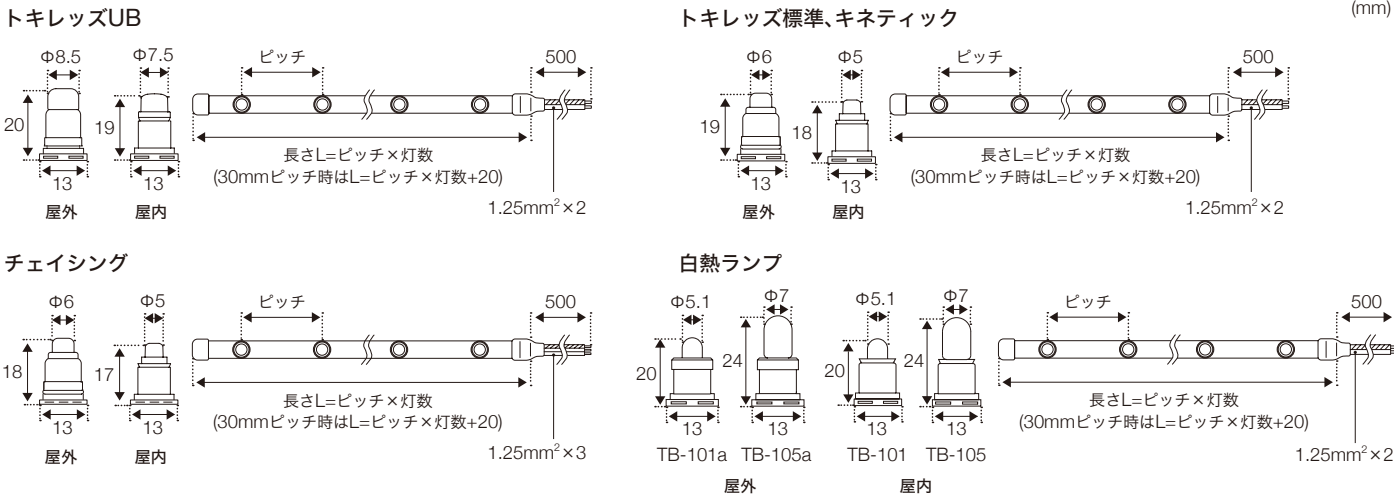


取り付け

直接施工

クリアベースを使用することで簡単に直線施工が可能です。

取付ブラケット併用（推奨）


“両面テープ付”クリアベースにテープライトを貼り付け、取付ブラケットでクリアベースごと市販のΦ4mmネジで止めます。



取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

クリアベース自体をネジ止め

クリアベースを施工面にネジ止めて下地とした後、テープライトを両面テープで取り付けます。



両面テープによる施工

平置きなど上向きに取り付ける場合は、両面テープのみで十分な取付強度が得られますが、恒久設置の際は取付ブラケットを併用ください。壁面・天井面への取付には、必ず取付ブラケットを併用ください。




曲げ施工

両面テープと取付ブラケット（TP-01）の併用によりきれいな曲げ施工が可能です。曲げ部分の浮き上がり部分にはブラケットをネジ止めておさえます。




ネジ、両面テープが使えない時

両面テープが強く貼りつかずネジ固定もできない場合は、市販品のシリコン系シーリング材（プラスチック用）を使って固定します。仮止めに両面テープを使うと施工しやすく強度を得られます。




最小施工寸法

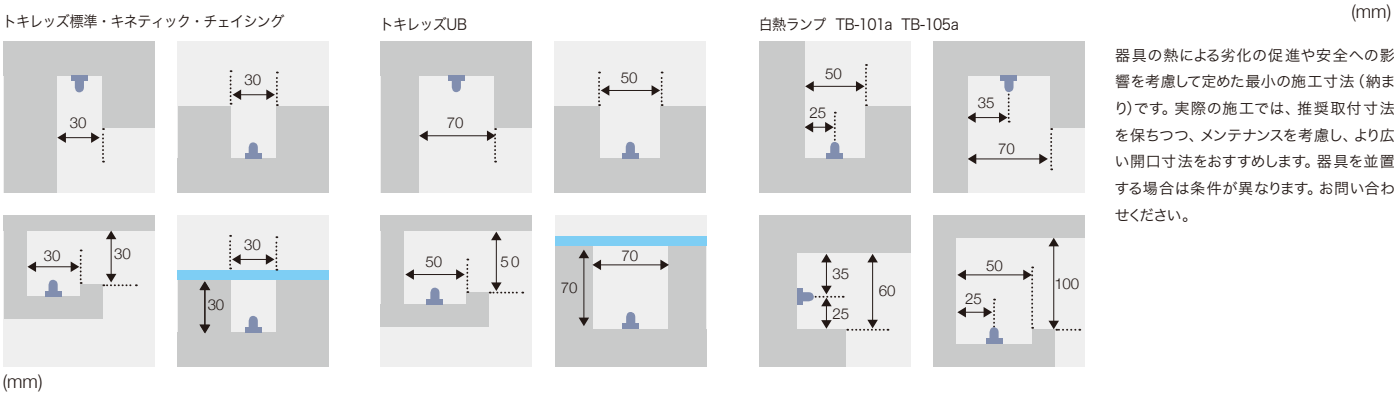

器具の熱による劣化の促進や安全への影響を考慮して定めた最小の施工寸法（納まり）です。実際の施工では、推奨取付寸法を保ちつつ、メンテナンスを考慮し、より広い開口寸法をおすすめします。器具を並置する場合は条件が異なります。お問い合わせください。


配線

トキスター製コントローラ（LC-DMRJ/A） トキレッズUB・トキレッズ標準

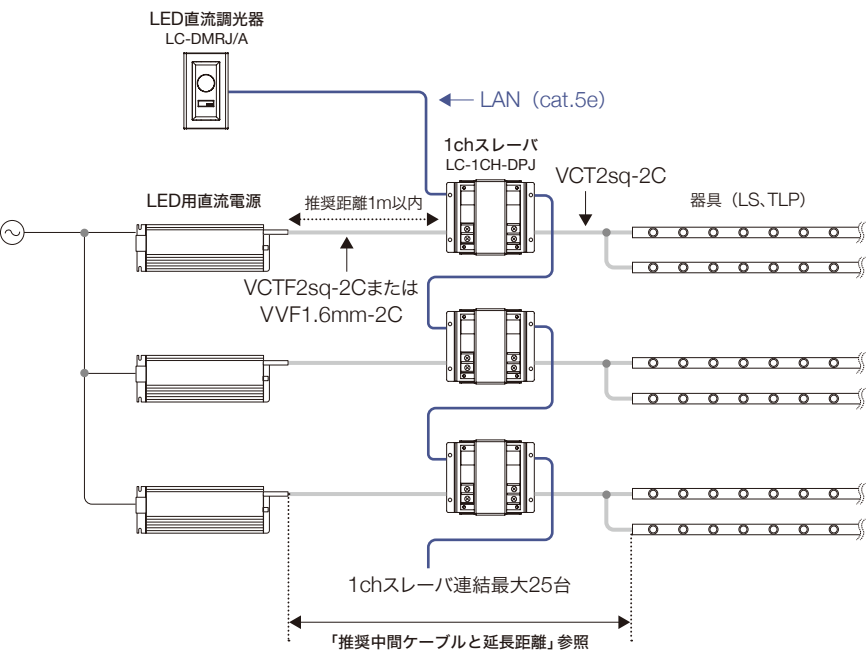

※キネティックは調光できませんのでご注意ください。

チェイシング点灯

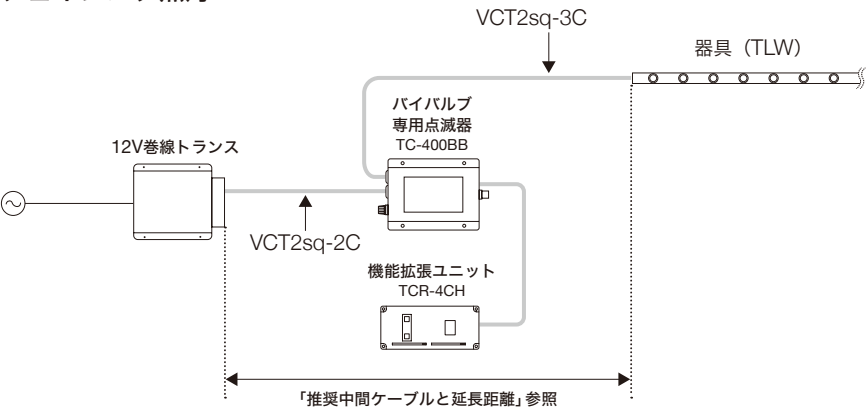

特長

LED専用設計のリニアリティに優れ、ちらつきを抑えた調光が可能。同期制御数も多く、中～大規模施設向けの調光方式です。

必要機器と接続容量

電源とLED直流調光器、電源1台ごとに1chスレーバ1台と信号用のLANケーブルが必要です。最大25台までの連結が可能、それ以上の場合はお問い合わせください。

蛍光灯用PWM信号にも対応

PWMコンバータLC-PWM-SCDPJを使うことで、市販の蛍光灯用PWM信号調光器で調光することができます。

特長

専用点滅器をトランスの2次側に接続するだけで簡単に流れ点滅ができます。

必要機器と接続容量

トランスごとに専用点滅器が必要です。12VトランスTR-1160Nと専用点滅器の組み合わせでトキレッズ標準ランプが960灯点灯できます。別売の機能拡張ユニットTCR-4CHを使うと点滅パターンの追加や、外部操作ができます。

※連結の際はお問い合わせください。



注意

- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。現場環境に応じて、耐水・耐候性のある規格に準じたケーブルを選定してください。

推奨中間ケーブルと延長距離

| 電源の種類    | 器具・ランプ | トキレッズUB      | トキレッズ標準 / キネティック※ | チェイシング       | 白熱ランプ        |
|----------|--------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| LED用直流電源 |        | VCT2.0sq 12m | VCT2.0sq 17m      | —            | —            |
| 巻線トランス   |        | —            | —                 | VCT2.0sq 21m | VCT2.0sq 18m |

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

※白熱ランプの配線については、トキスター HPにてご確認ください。



# FANTAZIC LINE

ファンタジックライン | 屋外・屋内兼用 **IP65**

パネルマウントなどの

組込施工も可能な装飾照明

施工事例



クラブ月世界  
器具：FLBK-160-WW-WP(特注ピッチ)  
設計施工：シャッフル株式会社  
器具製作：有限会社フォーエイム  
照明協力：有限会社クレア



## Point 01

ツリーイルミネーションに対応



ランプピッチ・光源色の選定が自由自在です。また、キネティックを選べば、コントローラ不要で自動点滅の演出も可能です。

## Point 02


点光源の集合体が、華やかさを演出



整然と並んだ点光源の集合体の煌めきは、サインや天井、壁やファサード等で欠かすことのできない演出です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるランプや、点滅タイプのランプもご用意しているので、より一層華やかさを演出できます。

## Point 03

サイネージに最適

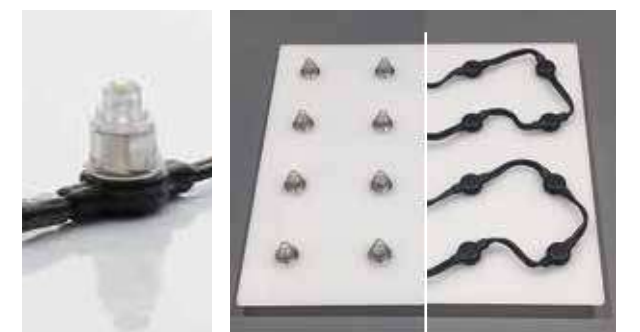

パネルマウント施工に対応したファンタジックラインはサイン照明に最適です。直接見せても、内照でもアイキャッチ効果を高めます。



Melon de melon 赤羽店  
器具：FLBK-60-IW



FANTAZIC LINE

ファンタジックライン

トキレツ標準

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.1W/灯  
製品重量=50g/m  
主素材=本体:PC、PA、軟質PVC  
発光部:EP  
ラバーキャップ:シリコンゴム  
コード=AWG18(0.75mm<sup>2</sup>相当)  
付属品=予備エンドキャップ

常点タイプ

FL□□-□□□-□□-WP

コード色

ランプピッチ

光源色

BK : ブラック  
WG : ウォームグレイ※  
※受注生産

60:60mm  
110:110mm  
210:210mm  
310:310mm

WW:2400K  
IW :3000K  
WH :6500K  
BL : ブルー  
GR : グリーン  
MG : マゼンタ  
RD : レッド  
AM : アンバー

品番

価格

消費電力

最大灯数

FL\_\_-60-\_\_-WP

¥1,100/灯

1.67W/m

319灯

FL\_\_-110-\_\_-WP

¥1,150/灯

0.91W/m

235灯

FL\_\_-210-\_\_-WP

¥1,200/灯

0.48W/m

170灯

FL\_\_-310-\_\_-WP

¥1,250/灯

0.33W/m

140灯

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※透明ラバーキャップWP-L01Cを装着しています。

※パネルマウント施工時は、ラバーキャップ非装着品をご指定ください。  
(施工後、ラバーキャップの装着が必要です)

FL\_-60-\_ ¥1,050/灯、FL\_-110-\_ ¥1,100/灯  
FL\_-210-\_ ¥1,150/灯、FL\_-310-\_ ¥1,200/灯

※屋内でのみご使用の場合もラバーキャップ非装着品をご指定いただけます。

※表示価格は全て税抜価格です。

FANTAZIC LINE

ファンタジックライン

キネティック

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.2W/灯  
製品重量=50g/m  
主素材=同上  
コード=同上  
付属品=同上

非同期点滅タイプ

FL□□-□□□-□□ □□□-WP

コード色

ランプピッチ

光源色

点滅タイプ

BK : ブラック  
WG : ウォームグレイ※  
※受注生産

60:60mm  
110:110mm  
210:210mm  
310:310mm

WW:2400K  
WH :6500K  
BL : ブルー  
CUT : カットイン・  
フェードアウト  
SCF : スローフェード  
FCF : ファストフェード  
FFL : フラッシュ  
(WHのみ)

品番

価格

消費電力

最大灯数

FL\_-60-\_\_-WP

¥1,530/灯

3.34W/m

319灯

FL\_-110-\_\_-WP

¥1,560/灯

1.82W/m

235灯

FL\_-210-\_\_-WP

¥1,620/灯

0.96W/m

170灯

FL\_-310-\_\_-WP

¥1,680/灯

0.65W/m

140灯

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※透明ラバーキャップWP-L01Cを装着しています。

※パネルマウント施工時は、ラバーキャップ非装着品をご指定ください。  
(施工後、ラバーキャップの装着が必要です)

FL\_-60-\_ ¥1,410/灯、FL\_-110-\_ ¥1,440/灯  
FL\_-210-\_ ¥1,500/灯、FL\_-310-\_ ¥1,560/灯

※屋内でのみご使用の場合もラバーキャップ非装着品をご指定いただけます。

※表示価格は全て税抜価格です。

※点滅パターンについては、  
P.275をご確認ください。

1mあたりのルーメン値（トキレツ標準）

| 光源色 | ピッチ | 60mm | 110mm | 210mm | 310mm |
|-----|-----|------|-------|-------|-------|
| WW  |     | 60   | 32    | 17    | 11    |
| IW  |     | 66   | 36    | 19    | 12    |
| WH  |     | 88   | 48    | 25    | 17    |

(lm)

光源色（カラーイメージ）

|            |           |
|------------|-----------|
| WW: 2400K  | BL : ブルー  |
| IW : 3000K | GR : グリーン |
| WH : 6500K | MG : マゼンタ |
|            | RD : レッド  |
|            | AM : アンバー |

光源色・lm・演色性

ファンタジックライントキレツ標準（常点タイプ）

|              |       |              |
|--------------|-------|--------------|
| WW : 3.6lm/灯 | Ra=70 | BL : 0.8lm/灯 |
| IW : 4.0lm/灯 | Ra=70 | GR : 3.3lm/灯 |
| WH : 5.2lm/灯 | Ra=70 | MG : 1.0lm/灯 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| RD : 0.4lm/灯 | AM : 0.6lm/灯 |
|--------------|--------------|

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

■ 電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源 必須

屋内仕様

| 品番         | 価格      | 定格出力     | 接続可能灯数 |        |
|------------|---------|----------|--------|--------|
|            |         |          | トキレツ標準 | キネティック |
| LPS-40-08B | ¥29,000 | DC8V 40W | 400灯   | 200灯   |
| LPS-80-08B | ¥44,000 | DC8V 80W | 800灯   | 400灯   |

防雨型（屋外仕様）

|              |         |          |      |      |
|--------------|---------|----------|------|------|
| LPSWP-80-08C | ¥47,000 | DC8V 80W | 800灯 | 400灯 |
|--------------|---------|----------|------|------|

■ 調光器（屋内仕様） ※キネティックは調光できません。

PWM調光器

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| LC-DMRJ/A    | LED直流調光器  | ¥25,000 |
| LC-1CH-DPJ   | 1chスレーバ   | ¥21,000 |
| LC-PWM-SCDPJ | PWMコンバータ※ | ¥52,000 |

※1chスレーバをPWMコンバータに変更することで、LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。

■ 注文について

1.器具（コード色・ランプピッチ・光源色・点滅タイプ） 2.灯数※1 3.電源・調光器 4.取付用施工パーツ 5.（オプション※2） これら5つの項目の選定をお願いいたします。


注文についての詳細、屋外でのパネルマウント施工の際は弊社までお問い合わせください。

※1 「灯数」オーダー製品です。「灯数」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。 ※2 オプションは必要に応じて選定してください。 ※キネティックは調光できません。

寸法図



FANTAZIC LINE

トキレツ標準、キネティック

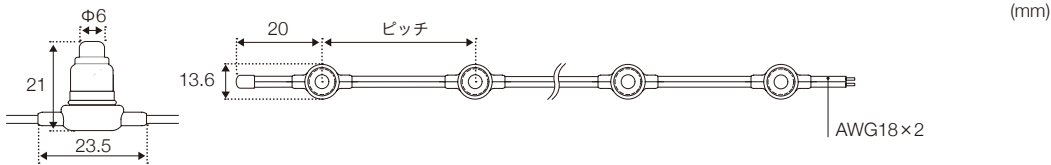

取り付け

パネルマウント施工

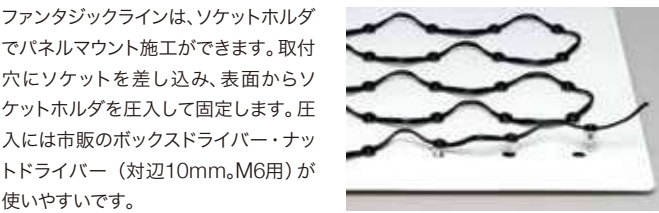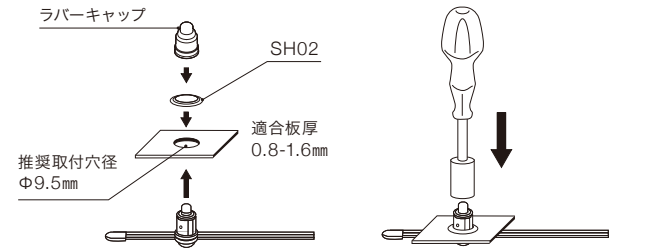

|         |          |         |             |
|---------|----------|---------|-------------|
| ソケットホルダ | SH-02/20 | ラバーキャップ | WP-FL01C/20 |
|---------|----------|---------|-------------|

※20個入

※20個入

■ 取付用施工パーツ

|          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| SH-02/20 | ソケットホルダ（20個入） | ¥800/セット |
|----------|---------------|----------|

- ・圧入固定式・ステンレス製・適合板厚：0.8～1.6mm
- ・屋外使用可・推奨取付穴径：Φ9.5mm

※数値は推奨値です。パネルの材質などにより勘合の具合が異なりますので、現品にてご確認ください（サンプル品を提供します）。

|        |                |            |
|--------|----------------|------------|
| VT-100 | 結束用ビニタイ（100本入） | ¥1,200/セット |
|--------|----------------|------------|

■ オプション

|             |                                          |            |
|-------------|------------------------------------------|------------|
| FL-TAN2（BK） | FLリード線装着加工2m（FLBK用）                      | ¥2,000/セット |
| FL-TAN2（WG） | FLリード線装着加工2m（FLWG用）                      | ¥2,000/セット |
| FL-TAN5（BK） | FLリード線装着加工5m（FLBK用）                      | ¥3,000/セット |
| FL-TAN5（WG） | FLリード線装着加工5m（FLWG用）                      | ¥3,000/セット |
| FL-WTAN（BK） | FL両端リード線装着加工（FLBK用）                      | ¥3,000/セット |
| FL-WTAN（WG） | FL両端リード線装着加工（FLWG用）                      | ¥3,000/セット |
| FL-ED10     | FL用エンドキャップ（10個入）                         | ¥1,000/セット |
| WP-FL01C/20 | パネルマウント施工専用ラバーキャップ（トキレツ標準・キネティック用）（20個入） | ¥2,000/セット |
| WP-L01C/20  | 交換用ラバーキャップ（20個入）                         | ¥2,000/セット |

※対応ランプの品番については、P.291をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

ツリーイルミネーション施工


1 ツリーイルミネーションは一般的には樹木に這わせるように施工します（A図）。巻き付けるような取付方法は樹木の成長に悪影響を与えますのでおすすめできません（B図）。

2 施工の際、要所を結束用ビニタイで固定しますが器具が外れない程度に「ゆるめ」に固定するのがポイントです。締め付け過ぎの場合には樹木の成長を妨げたり、器具に大きな負荷がかかり破損の原因となりますので配慮が必要です。


3 枝と枝のあいだを飛ばすような施工はおやめください。風雨などの影響で器具が切断・故障する原因となりますので、枝や幹に這わすように丁寧な取付を施してください。以上のようにツリーイルミネーションの施工は、樹木の成長や風雨の影響などにも配慮が必要です。

|         |        |
|---------|--------|
| 結束用ビニタイ | VT-100 |
|---------|--------|

※100本入



A







B




配線に関してはテープライト（LS / TLP）と同様です。P.282の配線図をご覧ください。







間接照明 / 装飾照明 電源・コントローラ・ランプについて

電源

|                               |                     |                                                         |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LED用直流電源・DC8V<br>※1、※2、※3、※4  | 品 番                 | LPS-40-08B                                              |  |  |
|                               | 価 格                 | ¥29,000                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
|                               | 定格入力<br>定格出力<br>重 量 | AC100V 50/60Hz 100VA<br>DC8V 5A<br>450g                 |                                                                                    |                                                                                     |
|                               | 品 番                 | LPS-80-08B                                              |  |  |
|                               | 価 格                 | ¥44,000                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
|                               | 定格入力<br>定格出力<br>重 量 | AC100~240V 50/60Hz 100VA<br>DC8V 10A<br>940g            |                                                                                    |                                                                                     |
|                               | 品 番                 | LPSWP-80-08C 防雨型                                        |  |  |
|                               | 価 格                 | ¥47,000                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
|                               | 定格入力<br>定格出力<br>重 量 | AC100/200/240V 50/60Hz 95/99/104VA<br>DC8V 10A<br>1450g |                                                                                    |                                                                                     |
| LED用直流電源・DC24V<br>※1、※2、※3、※4 | 品 番                 | LPS-120-24B                                             |  |  |
|                               | 価 格                 | ¥44,000                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
|                               | 定格入力<br>定格出力<br>重 量 | AC100~240V 50/60Hz 140VA<br>DC24V 5A<br>940g            |                                                                                    |                                                                                     |

|                                              |                     |                                                         |                                                                                      |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LED用定電流電源・700mA<br>(PWM調光タイプ)<br>※1、※2、※3、※4 | 品 番                 | LDCC-33W-700PWM                                         |   |   |
|                                              | 価 格                 | ¥28,000                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
|                                              | 定格入力<br>定格出力<br>重 量 | AC100/200/242V 50/60Hz 40VA<br>700mA 定電流 11-47V<br>340g |                                                                                      |                                                                                       |
|                                              | 品 番                 | LDCC-56W-700PWM                                         |  |  |
|                                              | 価 格                 | ¥30,000                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
|                                              | 定格入力<br>定格出力<br>重 量 | AC100/200/242V 50/60Hz 67VA<br>700mA 定電流 42-80V<br>440g |                                                                                      |                                                                                       |
|                                              | 品 番                 | LDCC-50W-700PWM/1ch                                     |  |  |
|                                              | 価 格                 | ¥48,000                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
|                                              | 定格入力<br>定格出力<br>重 量 | AC100~240V 50/60Hz 0.7A<br>700mA 定電流 8~55V<br>460g      |                                                                                      |                                                                                       |

|                                         |                     |                                                      |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LED用定電流電源<br>(DALI調光タイプ)<br>※1、※2、※3、※4 | 品 番                 | LDCC-15W-700DALI                                     |  |  |
|                                         | 価 格                 | ¥23,000                                              |                                                                                      |                                                                                       |
|                                         | 定格入力<br>定格出力<br>重 量 | AC100~240V 50/60Hz 0.2A<br>700mA 定電流 2.5~15V<br>220g |                                                                                      |                                                                                       |
|                                         | 品 番                 | LDCC-50W-700DALI/1ch                                 |  |  |
|                                         | 価 格                 | ¥48,000                                              |                                                                                      |                                                                                       |
|                                         | 定格入力<br>定格出力<br>重 量 | AC100~240V 50/60Hz 0.7A<br>700mA 定電流 8~55V<br>460g   |                                                                                      |                                                                                       |
|                                         | 品 番                 | LDCC-50W-700DALI/2ch-D                               |  |  |
|                                         | 価 格                 | ¥48,000                                              |                                                                                      |                                                                                       |
|                                         | 定格入力<br>定格出力<br>重 量 | AC100~240V 50/60Hz 0.7A<br>700mA 定電流 8~55V<br>460g   |                                                                                      |                                                                                       |

屋外で使用する際は市販の熱機器収納ボックスまたは弊社製トランス収納ボックスをご利用ください。  
※1 音響機器やアンテナ等の近くには設置しないでください。  
※2 最大負荷時や調光時には、30dB 未満の小さなう音がする場合がありますが、機器の異常や故障ではありません。  
※3 位相制御調光器による制御には対応していません。  
※4 使用周囲温度や電流値の異常を感知すると、保護回路が働き不点灯や点滅を繰り返す場合があります。施工状況をご確認ください。温度環境や接続した器具の数量など規定内にも関わらず改善されない場合は弊社までご連絡ください。  
※5 推奨負荷範囲を下まわる負荷容量で使用した場合、出力電圧の変動によりランプ寿命が短くなる場合があります。

巻線トランス・AC12V・AC24V  
※1、※2、※5




定格入力  
AC100V 50/60Hz


絶縁種別  
A種絶縁トランス

そ の 他  
屋内用別置型  
電流ヒューズまたはブレーカー付  
溶断型温度ヒューズ内蔵

|           |             |
|-----------|-------------|
| 品 番       | TR-2050N    |
| 価 格       | ¥14,000     |
| 定格出力      | AC24V 50W   |
| 1次側/2次側電流 | 0.6A / 2.1A |
| 使用負荷範囲    | 0~50W       |
| 重 量       | 1.5kg       |




|           |             |
|-----------|-------------|
| 品 番       | TR-2100N    |
| 価 格       | ¥26,000     |
| 定格出力      | AC24V 100W  |
| 1次側/2次側電流 | 1.2A / 4.2A |
| 使用負荷範囲    | 50~100W     |
| 重 量       | 2.5kg       |




|           |             |
|-----------|-------------|
| 品 番       | TR-2160N    |
| 価 格       | ¥31,000     |
| 定格出力      | AC24V 160W  |
| 1次側/2次側電流 | 1.9A / 6.7A |
| 使用負荷範囲    | 100~160W    |
| 重 量       | 3.0kg       |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 品 番       | TR-2240NB    |
| 価 格       | ¥46,000      |
| 定格出力      | AC24V 240W   |
| 1次側/2次側電流 | 2.7A / 10.0A |
| 使用負荷範囲    | 160~240W     |
| 重 量       | 5.0kg        |


※キセノンランプ・  
白熱灯はご使用できません。




|           |              |
|-----------|--------------|
| 品 番       | TR-2320N     |
| 価 格       | ¥56,000      |
| 定格出力      | AC24V 320W   |
| 1次側/2次側電流 | 3.5A / 13.3A |
| 使用負荷範囲    | 240~320W     |
| 重 量       | 5.5kg        |



|           |             |
|-----------|-------------|
| 品 番       | TR-1060N    |
| 価 格       | ¥21,000     |
| 定格出力      | AC12V 60W   |
| 1次側/2次側電流 | 0.7A / 5.0A |
| 使用負荷範囲    | 0~60W       |
| 重 量       | 1.8kg       |




|           |              |
|-----------|--------------|
| 品 番       | TR-1160N     |
| 価 格       | ¥44,000      |
| 定格出力      | AC12V 160W   |
| 1次側/2次側電流 | 1.9A / 13.3A |
| 使用負荷範囲    | 48~160W      |
| 重 量       | 3.0kg        |



トランス収納ボックス(巻線トランス用)

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 品 番                                                         | TR-BOX-SUS     |
| 価 格                                                         | ¥60,000        |
| 寸 法                                                         | W420×D305×H251 |
| 重 量                                                         | 3.5kg          |
| ・各トランス2台まで収納可 (TR-2050N、TR-1060Nは6台)<br>・ステンレス製・プラスチックバー組立式 |                |
| ※巻線トランス専用の収納ボックスです。LED 用直流電源のご使用は推奨しません。                    |                |





※表示価格は全て税抜価格です。





T-SERIES

コントローラ



トキスターPWM調光方式用

|          |      |                |                                                                                    |                                                                                     |
|----------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LED直流調光器 | 品番   | LC-DMRJ/A      |  |  |
|          | 価格   | ¥25,000        |                                                                                    |                                                                                     |
| 1chスレーバ  | 重量   | 110g           |  |  |
|          | ※JIS | 1個用スイッチボックスに適合 |                                                                                    |                                                                                     |

PWM調光方式用(一般蛍光灯用信号)




|                         |        |                |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 信号線式PWM調光器              | 品番     | LC-PWM         |    |   |
|                         | 価格     | ¥29,000        |                                                                                      |                                                                                      |
| PWMコンバータ                | 定格入力   | AC100V 50/60Hz |   |  |
|                         | 最大負荷容量 | 10A            |                                                                                      |                                                                                      |
| PWMコンバータ<br>(屋外用グラディ専用) | 周波数    | 約1kHz          |  |  |
|                         | 重量     | 200g           |                                                                                      |                                                                                      |
|                         | ※JIS   | 1個用スイッチボックスに適合 |                                                                                      |                                                                                      |

FF調光方式用

|          |      |                      |                                                                                      |                                                                                       |
|----------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FF調光スレーバ | 品番   | LCFF-AV-DPJ-24V      |  |  |
|          | 対象器具 | アドバンテージXF            |                                                                                      |                                                                                       |
|          | 価格   | ¥29,000              |                                                                                      |                                                                                       |
|          | 定格入力 | DC24V                |                                                                                      |                                                                                       |
|          | 定格出力 | DC24V 5A             |                                                                                      |                                                                                       |
|          | 重量   | 350g                 |                                                                                      |                                                                                       |
|          | 品番   | LCFF-TLX-DPJ-24V     |  |  |
|          | 対象器具 | トキラックスEVO<br>ライトヴェール |                                                                                      |                                                                                       |
|          | 価格   | ¥29,000              |                                                                                      |                                                                                       |
|          | 定格入力 | DC24V                |                                                                                      |                                                                                       |
|          | 定格出力 | DC24V 5A             |                                                                                      |                                                                                       |
|          | 重量   | 350g                 |                                                                                      |                                                                                       |

T-SERIES

トキラックスEVO KT用

|               |      |                      |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EVO KT用簡易調光器  | 品番   | LC-KT-DMRJ/A         |  |  |
|               | 価格   | ¥26,000              |                                                                                     |                                                                                     |
|               | 重量   | 190g                 |                                                                                     |                                                                                     |
|               | ※JIS | 2個用スイッチボックス標準型・深型に適合 |                                                                                     |                                                                                     |
| EVO KT用制御ユニット | 品番   | LC-EVOKT-SLV         |  |  |
|               | 価格   | ¥41,400              |                                                                                     |                                                                                     |
|               | 定格入力 | DC24V                |                                                                                     |                                                                                     |
|               | 定格出力 | DC24V 5A             |                                                                                     |                                                                                     |
|               | 重量   | 350g                 |                                                                                     |                                                                                     |
| EVO KT用増設ユニット | 品番   | LC-EVOKT-EXT         |  |  |
|               | 価格   | ¥26,000              |                                                                                     |                                                                                     |
|               | 定格入力 | DC24V                |                                                                                     |                                                                                     |
|               | 定格出力 | DC24V 5A             |                                                                                     |                                                                                     |
|               | 重量   | 340g                 |                                                                                     |                                                                                     |

AC電源用

AC電源用コントローラ

|      |               |
|------|---------------|
| 品番   | TC-400BB      |
| 価格   | ¥38,000       |
| 定格入力 | AC12V〜AC24V   |
| 定格出力 | —             |
| 寸法   | W122×D190×H37 |
| 重量   | 250g          |



バイバルブ専用点滅器

|    |              |
|----|--------------|
| 品番 | TCR-4CH      |
| 価格 | ¥22,000      |
| 寸法 | W60×D145×H28 |
| 重量 | 180g         |



機能拡張ユニット

TC-400BBに接続可能 接続ケーブル(5m)付

・リモートコントロール

・手動調光制御機能

・点滅速度調整機能

・全点全滅

・交互点滅

・順点順滅

・3点1減流れ(正逆可)


・2点2減流れ(正逆可)

・1点3減流れ(正逆可)

・デモパターン1&2

・全点灯

AC100V位相調光インターフェース

|                      |      |                |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 正逆兼用位相調光<br>インターフェース | 品番   | LC-EL          |  |  |
|                      | 価格   | ¥38,000        |                                                                                       |                                                                                       |
|                      | 定格入力 | AC100V 50/60Hz |                                                                                       |                                                                                       |
|                      | 消費電力 | 11W            |                                                                                       |                                                                                       |
|                      | 皮相電力 | 11VA           |                                                                                       |                                                                                       |
|                      | 重量   | 680g           |                                                                                       |                                                                                       |

※表示価格は全て税抜価格です。



ランプ

|                                       |                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TLEDランプ(LED)<br>トキレッズ標準(0.1W)<br>10個入 | テープライト、ファンタジックライン用                                                              |                                                                                   |  |
|                                       | 品番                                                                              | TLED-__/10                                                                        |                                                                                     |
|                                       | 価格                                                                              | ¥8,000/セット                                                                        |                                                                                     |
|                                       | 定格                                                                              | 0.1W DC8V<br>12.5mA                                                               |                                                                                     |
|                                       | 光源色                                                                             | WW: 2400K<br>IW: 3000K<br>WH: 6500K                                               |                                                                                     |
|                                       |                                                                                 | BL: ブルー<br>GR: グリーン<br>MG: マゼンタ<br>RD: レッド<br>AM: アンバー                            |                                                                                     |
| TLEDランプ(LED)<br>トキレッズUB(0.4W)<br>10個入 | 品番                                                                              | TLED-__UB/10                                                                      |  |
|                                       | 価格                                                                              | ¥8,000/セット                                                                        |                                                                                     |
|                                       | 定格                                                                              | 0.4W DC8V<br>50mA                                                                 |                                                                                     |
|                                       | 光源色                                                                             | WWUB: 2400K<br>IWUB: 3000K<br>WHUB: 6500K                                         |                                                                                     |
|                                       |                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |
| TLEDランプ(LED)<br>キネティック(0.2W)<br>10個入  | 品番                                                                              | TLED-_____/10                                                                     |  |
|                                       | 価格                                                                              | ¥12,000/セット                                                                       |                                                                                     |
|                                       | 定格                                                                              | 0.2W DC8V<br>25mA                                                                 |                                                                                     |
|                                       | 光源色                                                                             | 点滅タイプ<br>CUT: カットイン・フェードアウト<br>SCF: スローフェード<br>FCF: ファストフェード<br>FFL: フラッシュ (WHのみ) |                                                                                     |
|                                       | WW: 2400K<br>WH: 6500K<br>BL: ブルー                                               |                                                                                   |                                                                                     |
| ラバーキャップ<br>20個入                       | WP-L01C/20 トキレッズ用ラバーキャップ<br>ラバーキャップを装着した屋外製品のランプ交換の際は、ラバーキャップもあわせて交換することを推奨します。 |                                                                                   | WP-L01C/20 トキレッズ用 ¥2,000/セット                                                        |
|                                       | WP-FL01C/20 パネルマウント施工専用ラバーキャップ<br>ファンタジックラインをパネルマウント施工した場合はランプ交換時には、本品をご指定ください。 |                                                                                   | WP-L02C/20 トキレッズUB用 ¥2,000/セット                                                      |
|                                       | ※ラバーキャップ装着を容易にするにはシリコーンオイルスプレーが便利です。<br>信越化学 KF-96SP を推奨します。詳しくは弊社までお問い合わせください。 |                                                                                   | WP-FL01C/20 トキレッズ用 ¥2,000/セット                                                       |

|                                     |      |                     |      |                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|------|---------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 屋内専用TBランプ(白熱ランプ)<br>テープライト用<br>20個入 | 品番   | TB-101/20           | 品番   | TB-105/20           |   |
|                                     | 価格   | ¥4,800/セット          | 価格   | ¥6,000/セット          |                                                                                                                                                                             |
|                                     | 定格   | 0.89W AC24V<br>37mA | 定格   | 1.80W AC24V<br>75mA |                                                                                                                                                                             |
|                                     | 光束   | 1.8lm               | 光束   | 3.8lm               |                                                                                                                                                                             |
|                                     | 色温度  | 2000K               | 色温度  | 2000K               |                                                                                                                                                                             |
|                                     | 平均寿命 | 15000時間             | 平均寿命 | 10000時間             |                                                                                                                                                                             |
| 屋外用TBランプ(白熱ランプ)<br>テープライト用<br>20個入  | 品番   | TB-101a/20          | 品番   | TB-105a/20          |   |
|                                     | 価格   | ¥5,800/セット          | 価格   | ¥7,200/セット          |                                                                                                                                                                             |
|                                     | 定格   | 0.89W AC24V<br>37mA | 定格   | 1.80W AC24V<br>75mA |                                                                                                                                                                             |
|                                     | 光束   | 1.8lm               | 光束   | 3.8lm               |                                                                                                                                                                             |
|                                     | 色温度  | 2000K               | 色温度  | 2000K               |                                                                                                                                                                             |
|                                     | 平均寿命 | 15000時間             | 平均寿命 | 10000時間             |                                                                                                                                                                             |

|                                      |      |                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EX-VIランプ<br>イグゼビタLED用<br>1個入         | 品番   | EX-VI-__                              |  |
|                                      | 価格   | ¥4,500/個                              |                                                                                     |
|                                      | 定格   | 1.4W AC24V<br>58mA                    |                                                                                     |
|                                      | 光源色  | WW: 2400K<br>27K: 2700K<br>30K: 3000K |                                                                                     |
| EX-UBランプ<br>イグゼビタLED用<br>1個入         | 品番   | EX-UB-__                              |  |
|                                      | 価格   | ¥4,500/個                              |                                                                                     |
|                                      | 定格   | 1.4W AC24V<br>58mA                    |                                                                                     |
|                                      | 光源色  | WW: 2400K<br>27K: 2700K<br>30K: 3000K |                                                                                     |
| WBランプ(キセノンランプ)<br>イグゼビタキセノン用<br>10個入 | 品番   | WB-501/10                             |  |
|                                      | 価格   | ¥8,400/セット                            |                                                                                     |
|                                      | 定格   | 7.5W AC24V<br>315mA                   |                                                                                     |
|                                      | 光束   | 65.0lm                                |                                                                                     |
|                                      | 色温度  | 2500K                                 |                                                                                     |
|                                      | 平均寿命 | 10000時間                               |                                                                                     |

|                                        |      |                     |      |                     |                                                                                      |
|----------------------------------------|------|---------------------|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| XBランプ(キセノンランプ)<br>アドバンテージキセノン用<br>10個入 | 品番   | XB-3F/10            | 品番   | XB-5F/10            |  |
|                                        | 価格   | ¥14,000/セット         | 価格   | ¥14,000/セット         |                                                                                      |
|                                        | 定格   | 3.0W AC24V<br>125mA | 定格   | 5.0W AC24V<br>210mA |                                                                                      |
|                                        | 光束   | 12.5lm              | 光束   | 40.0lm              |                                                                                      |
|                                        | 色温度  | 2300K               | 色温度  | 2400K               |                                                                                      |
|                                        | 平均寿命 | 20000時間             | 平均寿命 | 20000時間             |                                                                                      |

|                                    |     |                                         |     |                           |                                                                                       |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AVXFランプ(LED)<br>アドバンテージXF用<br>1個販売 | 品番  | AVXF-__                                 | 品番  | AVXF-KC                   |  |
|                                    | 価格  | ¥1,700/個                                | 価格  | ¥2,600/個                  |                                                                                       |
|                                    | 定格  | 0.72W AC/DC24V<br>30mA                  | 定格  | 0.72W AC/DC24V<br>30mA    |                                                                                       |
|                                    | 光源色 | 2000K、2400K、2700K、<br>3000K、3500K、4000K | 光源色 | KC: 色温度変化 (1800K ~ 2700K) |                                                                                       |

|                                  |     |                                                                    |                                                                                       |
|----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CLEDランプ(LED)<br>ケーブルライト用<br>10個入 | 品番  | CLED-__/10                                                         |  |
|                                  | 価格  | ¥7,000/セット                                                         |                                                                                       |
|                                  | 定格  | 0.2W DC8V<br>25mA                                                  |                                                                                       |
|                                  | 光源色 | 2000K、2400K、2700K、3000K、5000K<br>BL: ブルー、GR: グリーン、RD: レッド、AM: アンバー |                                                                                       |

白熱ランプの特性について  
白熱ランプ（キセノンランプ含）は振動や衝撃に弱く、点灯時には僅かな振動や衝撃によって著しくランプ寿命が低下します。また、消灯時に過度な振動や衝撃を加えた場合も、点灯後のランプ寿命に影響を及ぼすことがあります。施工時やメンテナンス時の取扱いには十分にご注意ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

本カタログの情報について

本カタログに記載の光束値や照度データ等は、参考値または実験値であり、その値を保証するものではありません。

●LEDの寿命

LEDの寿命表示は、照明器具工業会の発行する技術資料により「一般照明器具の主光源として使用する場合のLEDの寿命は、全光束が初期全光束の70%、または光度が初期光度の70%に低下するまでの時間とする。但し、表示または装飾の用途に使用する場合はこの限りではない。」と定義されています。以上の定義を踏まえ、弊社ではLEDの寿命定義を下記とさせていただきます。

- 白色、電球色LED
  - ➔ 光度が初期光度の70%に低下するまでの時間とする。
- カラー LED
  - ➔ 光度が初期光度の50%に低下するまでの時間とする。
- RGBフルカラー LED
  - ➔ RGB各色の出力を50%に設定し、劣化の早い色の光度が50%に低下するまでの時間とする。

また、各LEDの寿命の目安を以下の通りと致します。

- 白色、電球色、カラー、RGBフルカラーの各LED
  - ➔ 4万時間（周囲温度25℃時）

なお、上記はあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。また、LEDを用いた照明器具としての寿命は、他の光源を使用した場合と同様です。

●LED特有の注意事項

- LEDの寿命を定義する光量の減衰は、LED素子を封止している樹脂や蛍光体の劣化・変質が主な原因です。
  - ➔ 密閉空間など放熱を考慮しない設置環境では、自身の発熱により樹脂・LEDの蛍光体の劣化速度が上昇します。必ず器具の放熱を考慮し、設置してください。
  - ➔ 硫化物など腐食性ガスの生じる環境では、材料やLEDの蛍光体の劣化が非常に早く進行します。また、一部のシーリング材などは硬化過程に腐食性ガスを発生する場合があります。使用されるシーリング材などにもご注意ください（脱アルコール型推奨）。
- LEDは、発光色や明るさにバラツキがあります。これはLED素子の製造上の仕様であり、製品の異常や故障ではありません。
- 経年による材料の劣化・変質により、光束の低下のほか色度に変化する場合があります。
- RGBやRGBWなどのフルカラー LEDでは、各色の寿命特性が異なるため、時間の経過とともに初期設定された調色状態が変化する場合があります。

正しい使用方法

●保管

湿度が高い場所に器具を長期間置いておくと樹脂の劣化や、絶縁の低下が進行します。通気の良い場所で保管してください。  
また、硫化物など腐食性ガスの存在する環境では、保管状態であっても材料やLEDの蛍光体の劣化が非常に早く進行します。腐食性ガスのない場所で保管してください。  
保管した器具を取り出し設置する時は、丁寧に取り扱いください。

●使用方法

各器具の使用方法是、下記ならびに取扱説明書に従ってください。

▶ 下記を放置しますと、火災、故障の原因になることがあります。

速やかに措置を行い、工事店、電気店にご相談ください。

- 器具が正常に点灯しない場合、直ちに電源を切り、機器の点検を行ってください。
- 器具から煙が出たり変な臭いがした時は、直ちに電源を切ってください。

▶ 下記を守り人体への悪影響を避け安全にご使用ください。

- 点灯中および消灯直後は器具やランプが高温になっていますので、素手で触らないでください。
- 暗所での速度の速い点滅動作や色変化は、光感受性発作の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 指向性の強いLED光源を直接見ることはおやめください。

▶ 下記を守らないと火災や感電等の事故、故障、劣化の原因になります。

- 器具やランプを布や紙等で覆わないでください。また、燃えやすい物を近づけて使用しないでください。

- 器具の下にストーブ等の高温の物を置かないでください。
- 器具の隙間や放熱穴等に金属類を差し込まないでください。

●設置・施工上の注意

各器具の設置方法や使用環境は、下記ならびに各種法令、本体表示取扱説明書に従ってください。

- 一般の方の電気工事は法律で禁止されています。器具の取付工事は必ず工事店、電気店（有資格者）に依頼してください。

一般の器具は、周囲温度0℃～40℃、湿度15%～85%（ただし結露なきこと）の環境下でご使用ください。

- レンジフードライトにつきましては、別途取扱説明書をご確認ください。
- 高温・高湿の環境では、焼損、故障、劣化の原因になります。低温の環境では、電気回路が正常に機能しないことがあります。
- 特別な表示のないものは浴室、サウナなどではお使いいただけません。

マグネットを搭載した器具、取付具を使用する際には、下記にご注意ください。

- マグネットを携帯電話、医療機器、電子機器、磁気カード、機械式時計などの近くでは使用しないでください。破損や故障の原因となります。
- マグネットは割れやすいため、施工時に強い衝撃を与えないでください。
- マグネットの磁力により、指や皮膚を挟んだり、周囲の物に吸着したりするおそれがあります。十分にご注意ください。

▶ 設置個所、設置方法によっては火災、事故、故障、劣化の原因になります。


以下をお守りください。

- 器具には、屋内専用・屋外用等の制限があります。使用場所や用途に適した器具をご使用ください。
- 器具・電源・コントローラは、必ずメンテナンス可能な場所に設置してください。特に器具をガラス等で封じられた場所に施工することや、電源・コントローラを点検口のない場所に設置するのはお避けください。
- 器具の改造や、部品を追加・変更して使用しないでください。
- 器具に注意シールが貼付されている場合は、その表示に従ってください。
- 弊社の適合した器具以外を組み合わせるの使用はおやめください。
- 器具取付時には、定格電圧・電源電圧・電源周波数の区分を必ず確認してください。
- 器具はそれぞれの最大定格容量の範囲内でご使用ください。
- 周囲温度が高い場所や冷暖房機器・火気の近く等には設置しないでください。カーテンなどの燃えやすいものの近くに取付けることは避けてください。また、耐熱性の低い箇所には取り付けないでください。また、ビニールクロス等の場合、変質することがあります。ただし、JIS・準不燃・難燃性規格準拠品で適切な処置を講じてある場合はこの限りではありません。
- 衝撃・常時振動のある場所、温泉地や屋内プールなどの硫黄や塩素ガスなどの腐食性ガス・可燃性ガス、粉じんの影響を受ける場所、器具に積雪する場所では使用できません。
- 特殊な用途（乗り物、医療機器、撮影用、信号灯など）での使用はおやめください。

▶ 設置環境によっては過熱による故障、劣化の原因になります。

以下をお守りください。

- 器具の設置環境は熱や安全性を考慮した最小施工寸法の指定があります。実際の施工ではメンテナンス性も考慮し、より広い空間の確保をお勧めします。
- 屋外や直射日光の影響を受ける環境に設置した場合、日中の点灯はお避けください。日光の影響により、設置環境が使用環境温度を超えて高熱になる場合があります。
- 電源を並置する場合は相互に熱の影響を受けますので、十分間隔を開けてください。また、箱の中に収納する場合は容積をできるだけ大きくしてください。

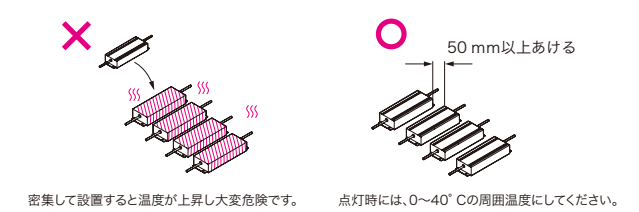

▶ 周辺の素材や条件により製品寿命などに影響を及ぼす場合があります。

以下にご注意ください。

- LED製品や電源機器を設置の際、シーリング材を使用される場合は下記にご注意ください。シーリング材は硬化過程に腐食性ガスを発生する場合があります。LEDや電子部品への影響について、シーリング材の製造元までご確認のうえ選定してください（脱アルコール型推奨）。
- 湿気が残るコンクリート面へは器具を取り付けしないでください。器具の劣化や絶縁低下を引き起こします。十分乾燥した後に施工を行ってください。

▶ LEDの熱や光（可視光含む）によって、被照射物の変質、変色が起こることがあります。

- 熱や光に敏感な物に照射する場合は、変色や劣化を促進するおそれがあります。特に染料や酸素・水分に敏感な物には注意が必要です。被照射物の特性に合わせて器具との距離を離したり、調光などで照度を落としてください。

▶ 下記を守らないと、落下等の事故の原因になります。


- 高所への施工では、落下防止処置を施してください。
- 器具を取り付ける箇所が、器具重量に十分耐えるかどうか確認してください。
- 設置方向が指定されている器具の場合、取扱説明書または本体の表示に従って正しい方向で設置してください。

●配線の注意

取扱説明書や出荷時同梱の書類に記された配線延長距離より長く配線したり、細い電線を使用したりしないでください。

▶ 火災、漏電等の事故、故障の原因になります。以下をお守りください。

- 器具の電源端子に電線を接続する場合、ゆるみ、抜けないように確実に行ってください。
- 電源線や器具内部リード線などの電線を無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- 機器に高電圧がかかる、絶縁測定器等の使用はおやめください。
- 機器にアース線が設けられているときは、必ず接地工事を行ってください。特に、調光器と音響機器は、D種（第三種）接地工事を必ず行ってください。
- 湿気の高い場所や水気の高い場所での端子の接続は、確実な絶縁処理を行ってください。絶縁テープは、自己融着性のあるものをご使用ください。

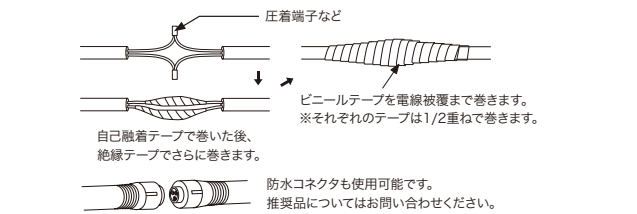

▶ 周囲の電子機器に影響を与えたり、影響を受けることがあります。

以下にご注意ください。

- 負荷線・電源線と音響、TVアンテナ設備（TVマイクコードなど）は1m以上離してください。また、医療機器が近くにありますと影響を与える場合がありますのでご注意ください。配線をさらに離して設置したり、電磁波妨害対策を施すことなどで改善される場合があります。
- コントローラを使用する場合、電源線や負荷線、信号線に高周波電流が流れることにより磁界が発生し、近くにある音響・TVアンテナ設備へ与える影響が大きくなる場合があります。
- トランスは、電源電圧の変動の影響を受けます。電子レンジなど電力の大きい機器との同系統での配線は避けてください。別配線としていただくか、LEDの場合は電圧変動の影響の少ないLED用直流電源をご使用ください。

●保守・点検

安全、省エネのためにも、交換時期をむかえた照明器具のお取り替えをおすすめします。

- 器具から発生する熱により、設置される照明器具や電源の周囲にほこりが集着することがありますので、6 ヶ月に1回は清掃してください。また、1年に1回は自主点検を行い、3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
- 一般的な使用環境の場合、適正交換時期は8～10年です。カラーLED製品やRGB（W）フルカラー製品、ツリーイルミネーション用途や塩害地での使用、1日20時間以上の長時間点灯等の過酷環境などの場合、設置後4～5年が照明器具の交換時期です。なおLED素子の劣化や交換式ランプについては上記より短くなる場合があります。
- 交換時期を迎えた照明器具は、外観に異常がなくても、内部劣化が進行しています。点灯時間が増えると照明器具部品は、熱や紫外線等の影響により劣化し、安全面での問題が起きやすくなり、エネルギー消費効率も低下しますので、交換を推奨します。

自主点検は、日本照明工業会による「安全チェックシート(施設照明器具)」に則って実施し、異常がありましたら販売店、工事店にご相談ください。  
日本照明工業会HP  
▶ [https://www.jilma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS\\_SISetUshomei.pdf](https://www.jilma.or.jp/anzen/pdf/anzenCS_SISetUshomei.pdf)



▶ お手入れの際には以下をお守りください。火災、故障、変質の原因になります。

- お手入れやランプ交換の時は必ず電源を切ってから行ってください。
- ランプや器具を交換する際は、品番・定格などを確認し、必ず指定のものを使用してください。交換は取扱説明書に従って正しく行ってください。
- シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具を清掃する場合は、電気部品に水などを含ませた布を掛けしないでください。
- 乾いた柔らかい布、または中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取ってください。（アルカリ性や酸性の洗剤は使えません）

保証について

●保証期間

本カタログに記載されている製品の保証期間は、出荷日より3年間です。ただし、ランプ等の消耗品や、両面テープ等の消耗材については保証の対象外とさせていただきます。なお、カタログに掲載されていない特注品の保証期間は、別途お取り決めがない限り出荷日より1年となります。

●製品保証の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間を上記の半分の期間とさせていただきます。

●保証範囲

カタログ巻末に記載の「正しい使用方法」、及び、製品同梱の「取扱説明書」「安全上のご注意」および「本体貼付ラベル」等の注意書きに従った適正なご使用にもかかわらず、不具合が生じた場合は、不具合品をご送付いただければ代替品（廃番の場合は同等品）を無償で交換致します。なお、代替品との交換に伴う工事費、店舗休業費、利益損失、情報損失、その他の金銭的損失は保証の対象外となります。

●保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には保証の対象外とさせていただきます。  
※使用方法の誤りや施工上の不備、および不当な修理や改造による故障、損傷。  
※お買い上げ後および施工後の過失による故障、損傷。  
※火災、地震、水害、獣害、鳥害、落雷等の自然災害や紛争、異常電圧、指定外の使用電源による故障、損傷。  
※塩害地などの過酷環境において使用した場合の故障、損傷。  
（但し、重耐塩仕様の製品は除く）  
※連続的または断続的な振動や衝撃に起因する故障、損傷。  
※腐食性ガスや可燃性ガス、粉じんに起因する故障、損傷。  
※施工環境の配線・外部機器によるノイズ等による誤動作・不具合。  
※特殊な電源環境（無停電電源装置、発電機、1次側供給電源の切り替え装置）での不具合。  
※船舶、航空機、車両、鉄道、観覧車等の乗り物で使用した場合の故障、損傷。  
※法令、取扱説明書等で要求される保守・点検を行わないことによる故障、損傷。  
※日本国内以外での使用による故障、損傷。  
※商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）又はこれらに伴う錆又はその他の不具合。  
※使用時間に応じたLED素子そのものの特性による色味の変化。  
※洗剤や溶剤の使用や、高圧洗浄による故障・損傷。  
※容易にメンテナンス・交換ができない場所への施工。  
※LEDの光（可視光含む）による被照射物の変質、変色。  
※マグネット製品の取り扱いによる器物の破損や、磁力による周辺物の故障、記憶情報の損傷。

●補修用性能部品の保有期間について

弊社では製品の製造打ち切り後、補修用性能部品の最低5年間保有しています。この期間を超える場合には、製品の供給ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。（性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品のことです。）

運送費について

発送地域やご購入金額により、弊社規定の運送費を申し受けます。航空便や時間指定便等の特別配送便をご指定の場合は、実費相当額の運送費を申し受けます。運送費についての詳細はお買い上げの販売店までお問い合わせください。



INDEX  
索引

| 品 番                 | 製品名                                  | 掲載ページ                       |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| A                   |                                      |                             |
| AV-ピッチ-ランプ          | アドバンテージキセノン                          | 232                         |
| AVXF-EP             | リード線延長加工<br>(アドバンテージXF用)             | 231                         |
| AVXF-KC             | AVXF色温度変化ランプ                         | 292                         |
| AVXF-MC-1.25m       | マウントベース1.25m<br>(アドバンテージXF用)         | 231                         |
| AVXF-WTAN           | 両端リード線装着加工<br>(アドバンテージXF用)           | 231                         |
| AVXF-ピッチ-KC         | アドバンテージXF色温度変化                       | 231                         |
| AVXF-ピッチ-光源色        | アドバンテージXF                            | 231                         |
| AVXF-光源色            | AVXFランプ<br>(アドバンテージXF用)              | 292                         |
| C                   |                                      |                             |
| CL-B-WM-1.25m       | 強力両面テープ付<br>クリアベース 1.25m             | 272、274、<br>276、278、<br>280 |
| CLED-光源色/10         | CLEDランプ (10個入)<br>(ケーブルライト ミニチャンネル用) | 292                         |
| CS18S-EM-光源色-灯体色    | 18 カッタースポット<br>埋込フランジタイプ             | 071                         |
| CS18S-MIN-光源色-灯体色   | 18 カッタースポット<br>トラックレールタイプ            | 069                         |
| CS28M-DR-光源色-灯体色    | 28 カッタースポット<br>プラグタイプ                | 063                         |
| CS28M-EM-光源色-灯体色    | 28 カッタースポット<br>埋込フランジタイプ             | 065                         |
| CTO-CP/10           | CTO用取付クリップ (10個入)                    | 238                         |
| CTO-ピッチ-光源色         | インダイレクトミニ                            | 237                         |
| D                   |                                      |                             |
| DIM-MGSTK           | 個別調光用マグネット                           | 069、105                     |
| DIMSET-21.6-DMRJ/A  | 調光器付調光セット                            | 161                         |
| DIMSET-21.6-EXT     | 増設専用調光セット                            | 161                         |
| DIMSET-21.6-SCPWM   | 他社製調光器対応セット                          | 161                         |
| DSN-CUT             | 特殊角度切断加工<br>(ケーブルライト用)               | 238                         |
| DSN-EP              | リード線延長加工<br>(ケーブルライト用)               | 238                         |
| DSN-WTAN            | 両端リード線装着加工<br>(ケーブルライト用)             | 238                         |
| E                   |                                      |                             |
| EVO-CP/10           | 取付クリップ(10個入)<br>(EVO用)               | 220、226                     |
| EVO-EP              | リード線延長加工<br>(EVO、EVOWG用)             | 220、226                     |
| EVO-WTAN(EVO/EVOWG) | 両端リード線装着加工<br>(EVO、EVOWG 用)          | 220、226                     |

| 品 番                      | 製品名                                        | 掲載ページ   |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------|
| EVO-WTAN(EVOWGCP)        | 両端リード線装着加工<br>(EVOWGCP 用)                  | 220、226 |
| EVO-KT-色温度帯              | トキラックスEVO KT                               | 225     |
| EVO-光源色                  | トキラックスEVO                                  | 219     |
| EVOWG-KT-色温度帯            | トキラックスEVOWG KT                             | 225     |
| EVOWG-光源色                | トキラックスEVO WG                               | 219     |
| EVOWGCP-KT-色温度帯          | トキラックスEVOWG KT<br>平行ルーバー                   | 225     |
| EVOWGCP-光源色              | トキラックスEVO WG<br>平行ルーバー                     | 219     |
| EX-SH-01/10              | ソケットホルダ<br>(イグゼビタLED、イグゼビタ キセノン用)          | 260     |
| EX-UB-光源色                | EX、EXSS用 UBランプ                             | 266、292 |
| EX-VI-光源色                | EX、EXSS用 VIランプ                             | 266、292 |
| EXBK-ED10                | エンドキャップ (10個入)<br>(イグゼビタLED、イグゼビタ キセノン用)   | 260     |
| EXBK-EP                  | リード線延長加工<br>(イグゼビタLED、イグゼビタ キセノン用)         | 260     |
| EXBK-MD/5                | 取付アダプタ (5個入)<br>(イグゼビタLED、イグゼビタ キセノン用)     | 260     |
| EXBK-MDW/5               | ワイヤーロックセット (5個入)<br>(イグゼビタLED、イグゼビタ キセノン用) | 260     |
| EXBK-STP/10              | ケーブルサドル (10個入)<br>(イグゼビタLED、イグゼビタ キセノン用)   | 260     |
| EXBK-ピッチ-501-G60グローブ色    | イグゼビタ・キセノン                                 | 259     |
| EXBK-ピッチ-UB-光源色-S45グローブ色 | イグゼビタLED EX-UBランプ付                         | 259     |
| EXBK-ピッチ-UB-光源色-G45グローブ色 | イグゼビタLED EX-UBランプ付                         | 259     |
| EXBK-ピッチ-UB-光源色-G60グローブ色 | イグゼビタLED EX-UBランプ付                         | 259     |
| EXBK-ピッチ-VI-光源色-G45グローブ色 | イグゼビタLED EX-VIランプ付                         | 259     |
| EXBK-ピッチ-VI-光源色-G60グローブ色 | イグゼビタLED EX-VIランプ付                         | 259     |
| EXBK-ピッチ-VI-光源色-S45グローブ色 | イグゼビタLED EX-VIランプ付                         | 259     |
| EXGL-G35グローブ色 (F、C)      | 交換用グローブ G型 Φ35用                            | 260、266 |
| EXGL-G45グローブ色 (F、C)      | 交換用グローブ G型 Φ45用                            | 260、266 |
| EXGL-G60グローブ色 (F、C)      | 交換用グローブ G型 Φ60用                            | 260、266 |
| EXGL-G60グローブ色 (R、G、B、A)  | 交換用グローブ G型 Φ60用                            | 260     |
| EXGL-S45グローブ色 (F、C)      | 交換用グローブ S型 Φ45用                            | 260、266 |
| EXSS-CMPM/トリム色           | EXソケットシステム<br>シーリング&パネルマウント                | 265     |
| EXSS-CP/B-WT/A           | EXソケットシステム<br>コードペンダント                     | 265     |
| EXSS-CP/B-WT/B           | EXソケットシステム<br>コードペンダント                     | 265     |

| 品 番                                | 製品名                              | 掲載ページ   |
|------------------------------------|----------------------------------|---------|
| EXSSW-CP/W-WT/W                    | EXソケットシステム<br>コードペンダント           | 265     |
| EXSS-L電線長                          | EXソケットシステム<br>標準タイプソケット (電線長)    | 265     |
| EXSS-SH                            | 標準タイプ専用パネルファスナー<br>(EXソケットシステム用) | 266     |
| F                                  |                                  |         |
| FLコード色-ピッチ-光源色<br>点滅タイプ-WP         | ファンタジックライン<br>キネティック             | 285     |
| FLコード色-ピッチ-光源色-WP                  | ファンタジックライン<br>トキレッズ標準            | 285     |
| FLBK-ランプピッチ-光源色-点滅タイプ-WP-G45 グローブ色 | ファンタジックライングローブ<br>キネティックランプ      | 254     |
| FLBK-ランプピッチ-光源色-WP-G45 グローブ色       | ファンタジックライングローブ<br>トキレッズ標準        | 253     |
| FLBK-ランプピッチ-光源色-WP-G45 グローブ色       | ファンタジックライングローブ<br>トキレッズUB        | 253     |
| FL-ED10                            | FL用エンドキャップ (10個入)                | 254、286 |
| FL-TAN2(BK)                        | FL リード線装着加工2m<br>(FLBK 用)        | 254、286 |
| FL-TAN2(WG)                        | FL リード線装着加工2m<br>(FLWG 用)        | 286     |
| FL-TAN5(BK)                        | FL リード線装着加工5m<br>(FLBK 用)        | 254、286 |
| FL-TAN5(WG)                        | FL リード線装着加工5m<br>(FLWG 用)        | 286     |
| FL-WTAN(BK)                        | FL両端リード線装着加工<br>(FLBK 用)         | 254、286 |
| FL-WTAN(WG)                        | FL両端リード線装着加工<br>(FLWG 用)         | 286     |
| FS01-光源色-03D-B                     | フォーカススポットライト                     | 155     |
| FS01-光源色-L-B                       | フォーカルライン                         | 156     |
| FSDR02-HC光源色-03D-灯体色               | ダクトレールフォーカススポット                  | 151     |
| FSM01-光源色-03D-灯体色                  | フォーカススポットミニ                      | 154     |
| FSMDR01-光源色-03D-灯体色                | ダクトレールフォーカルミニ                    | 153     |
| G                                  |                                  |         |
| GB18S-EM-光源色-灯体色                   | 18GOBO スポット<br>埋込フランジタイプ         | 071     |
| GB18S-MIN-光源色-灯体色                  | 18GOBO スポット<br>トラックレールタイプ        | 069     |
| GB28M-DR-光源色-灯体色                   | 28GOBO スポット<br>プラグタイプ            | 063     |
| GB28M-EM-光源色-灯体色                   | 28GOBO スポット<br>埋込フランジタイプ         | 065     |
| GRHB-ADJB2                         | 角度調整ホルダ(2個入)<br>(グラディHB用)        | 204     |
| GRHB-ADJB3                         | 角度調整ホルダ(3個入)<br>(グラディHB用)        | 204     |
| GRHB-EP                            | リード線延長加工<br>(グラディHB用)            | 204     |
| GRHB-FIXB2                         | 固定ホルダ(2個入)<br>(グラディHB用)          | 204     |

| 品 番               | 製品名                           | 掲載ページ   |
|-------------------|-------------------------------|---------|
| GRHB-FIXB3        | 固定ホルダ(3個入)<br>(グラディHB用)       | 204     |
| GRHB-GLVR         | グレアカットルーバー<br>(グラディHB用)       | 204     |
| GRHB-HLVR         | ハニカムルーバー<br>(グラディHB・アイリンクス用)  | 204、210 |
| GRHB-PLVR         | 平行ルーバー<br>(グラディHB・アイリンクス用)    | 204、210 |
| GRHB-ピッチ-光源色-配光   | グラディHB                        | 203     |
| GRX-CON-10m/EC    | GRXリード10m<br>(エンドキャップ付)       | 169、172 |
| GRX-CON-3m/EC     | GRXリード3m<br>(エンドキャップ付)        | 169、172 |
| GRX-EXT-1m        | GRX中間リード1m                    | 169、172 |
| GRX-EXT-3m        | GRX中間リード3m                    | 169、172 |
| GRX-SPI2-OP       | GRX用スパイク(2本入)                 | 169、172 |
| GRX02-光源色-配光-器具長  | 屋外用グラディ                       | 169     |
| GRX02L-光源色-配光-器具長 | 屋外用グラディ<br>グレアカットルーバー         | 171     |
| GRX02S-光源色-配光-器具長 | 屋外用グラディ<br>スリットルーバー           | 171     |
| GRX02P-光源色-配光-器具長 | 屋外用グラディ<br>平行ルーバー             | 171     |
| I                 |                               |         |
| ILS-ADJB1         | 角度調整ホルダ<br>(アイリンクス用)          | 210     |
| ILS-CON-0.2m/EC   | ILSリード0.2m<br>(終端コネクタ付)       | 210     |
| ILS-EXT-0.5m      | ILS中間リード 0.5m                 | 210     |
| ILS-EXT-1m        | ILS中間リード 1m                   | 210     |
| ILS-EXT-3m        | ILS中間リード 3m                   | 210     |
| ILS-FIXB1         | 固定ホルダ<br>(アイリンクス用)            | 210     |
| ILS-GLVR          | グレアカットルーバー<br>(アイリンクス用)       | 210     |
| ILS-光源色-配光        | アイリンクス                        | 209     |
| K                 |                               |         |
| KSDC-CON-10m/EC   | KS データコンバータケーブル10m            | 023、027 |
| KSDC-CON-30m/EC   | KS データコンバータケーブル30m            | 023、027 |
| KSDC-EXT6P-1m     | KS データコンバータ延長ケーブル<br>(6P)1m   | 023、027 |
| KSDC-EXT6P-5m     | KS データコンバータ延長ケーブル<br>(6P)5m   | 023、027 |
| KSDC-EXT8P-1m     | KS データコンバータ灯具延長ケーブル<br>(8P)1m | 023     |
| KSDC-EXT8P-3m     | KS データコンバータ灯具延長ケーブル<br>(8P)3m | 023     |

INDEX  
索引

| 品 番                  | 製品名                                | 掲載ページ   |
|----------------------|------------------------------------|---------|
| KSDC-EXT8P-5m        | KS データコンバータ灯具延長ケーブル (8P)5m         | 023     |
| KSDC-TCON            | KS データコンバータTコネクタ                   | 023     |
| KSDC-YCON            | KS データコンバータYコネクタ                   | 027     |
| KSDC-YCON-LC-10m     | KS データコンバータYコネクタ専用 リードケーブル         | 027     |
| KSF02-300-RGBW       | クロマスタ フラット                         | 037     |
| KSG-EP               | リード線延長加工 (クロマスタグローブ・フラット用)         | 033,037 |
| KSG-MC               | マウントベース (クロマスタフラット用)               | 037     |
| KSG-MD/5             | ビス止めアダプタ (5個入) (クロマスタグローブ・フラット用)   | 033,037 |
| KSG-MDW/5            | ワイヤーロックセット (5個入) (クロマスタグローブ用)      | 033     |
| KSG-PM/5             | パネルマウントアダプタ (クロマスタグローブ・フラット用)      | 033,037 |
| KSG-STP/10           | ケーブルサドル (10個入) (クロマスタグローブ・フラット用)   | 033,037 |
| KSG02-ピッチ-光源タイプ-RGBW | クロマスタ グローブ                         | 033     |
| KSP01-RGBW-30D-B     | クロマスタスポット                          | 023     |
| KSW01-L器具長-RGBW-20D  | クロマスタ ウォッシュ                        | 027     |
| KTL-BKT/10           | 取付ブラケット (白) (10個入) (RGB/バー用)       | 048     |
| KTL-SFC4-200         | フレキシブルコネクタ接続加工 200mm (白) (RGB/バー用) | 048     |
| KTL-SFC4-50          | フレキシブルコネクタ接続加工50mm (白) (RGB/バー用)   | 048     |
| KTL01-RGB            | RGBバー                              | 047     |
| L                    |                                    |         |
| LACE01-光源色-W-器具長     | レース (リニアウォッシュタイプ)                  | 197     |
| LACE01DF-光源色-W-器具長   | レース (完全面発光タイプ)                     | 197     |
| LACE-CON-1m          | LACEリード 1 m                        | 197     |
| LACE-EXT-1m          | LACE中間リード 1 m                      | 197     |
| LC-1CH-DPJ           | 1chスレーバ                            | 289     |
| LC-EL-DR-色           | 逆位相調光インターフェース                      | 163     |
| LC-DMRJ/A            | LED直流調光器 (トキスターPWM調光方式)            | 289     |
| LC-EL                | 正逆兼用位相調光インターフェース                   | 290     |
| LC-EVOKT-EXT         | EVO KT用増設ユニット                      | 290     |
| LC-EVOKT-SLV         | EVO KT用制御ユニット                      | 290     |
| LC-K-3CH-CMJ         | 3chカラーミキサ                          | 159     |

| 品 番                    | 製品名                           | 掲載ページ |
|------------------------|-------------------------------|-------|
| LC-K-3CH-DPJ           | 3chスレーバ                       | 159   |
| LC-K-S3-RGB            | DMX用スレーブユニット                  | 159   |
| LC-KS-MIX2             | データミキサー (クロマスタグローブ・フラット用)     | 159   |
| LC-KS-DC2              | データコンバータ (クロマスタスポット・ウォッシュ用)   | 159   |
| LC-KT-DMRJ/A           | EVO KT用簡易調光器                  | 290   |
| LC-M-EL                | 正逆兼用位相調光インターフェース              | 163   |
| LC-M-PWM               | 信号線式PWM調光器                    | 160   |
| LC-OB-DP               | オービット用調光ユニット                  | 163   |
| LC-PWM                 | 信号線式PWM調光器                    | 289   |
| LC-PWM-SCDPJ           | PWMコンバータ                      | 289   |
| LC-PWM-SCDPJ-GRX       | PWMコンバータ (屋外用グラティ専用)          | 289   |
| LC-TAB01               | タブレット型専用コントローラ                | 081   |
| LCFF-AV-DPJ-24V        | FF調光スレーバ (アドバンテージXF用)         | 289   |
| LCFF-M-TLX-DPJ-24V     | FF調光スレーバ                      | 163   |
| LCFF-TLX-DPJ-24V       | FF調光スレーバ (トキラックスEVO、ライトヴェール用) | 289   |
| LDCC-15W-700DALI       | LED用定電流電源 (DALI調光タイプ)         | 287   |
| LDCC-33W-700PWM        | LED用定電流電源 (PWM調光タイプ)          | 287   |
| LDCC-50W-700DALI/1ch   | LED用定電流電源 (DALI調光タイプ)         | 287   |
| LDCC-50W-700DALI/2ch-D | LED用定電流電源 (DALI調光タイプ)         | 287   |
| LDCC-50W-700PWM/1ch    | LED用定電流電源 (PWM調光タイプ)          | 287   |
| LDCC-56W-700PWM        | LED用定電流電源 (PWM調光タイプ)          | 287   |
| LDCC-7W-700PWM         | LED用定電流電源 (非調光・PWM調光兼用タイプ)    | 157   |
| LDCC-M-3W-700-KD       | LED用定電流電源 (非調光タイプ)            | 157   |
| LDCC-M-12W-170PWM      | LED用定電流電源 (PWM調光タイプ)          | 158   |
| LDCC-M-12W-250PWM      | LED用定電流電源 (業務用レンジフードライト用)     | 158   |
| LDCC-M-33W-700PWM      | LED用定電流電源 (非調光・PWM調光兼用タイプ)    | 157   |
| LL-MGBKT2              | 磁石ブラケット (2個入) (トキリニア用)        | 243   |
| LL-NLVR器具長             | ニンジャルーバー (トキリニア用)             | 243   |
| LL-光源色-器具長             | トキリニア                         | 243   |
| LPS-120-24B            | LED用直流電源・DC24V                | 287   |

| 品 番                                   | 製品名                        | 掲載ページ                   |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| LPS-21.6-24                           | LED用直流電源 (非調光タイプ)          | 157                     |
| LPS-350-6CH-04                        | MS専用電源ユニット (マイクロスポットライト専用) | 158                     |
| LPS-40-08B                            | LED用直流電源・DC8V              | 287                     |
| LPS-8.4-24                            | ACアダプタ (非調光)               | 158                     |
| LPS-80-08B                            | LED用直流電源・DC8V              | 287                     |
| LPS-M-36-24                           | ACアダプタ (マイクロディスプレイバーライト用)  | 158                     |
| LPS-MS-DIM                            | MS調光機能付電源セット               | 162                     |
| LPS-MS-FF                             | MS他社製調光器対応セット              | 162                     |
| LPS-MS-FFDMRJ/A                       | MS調光器付調光セット                | 162                     |
| LPS-MS-STD                            | USB給電スタンド (マイクロスポットライト専用)  | 117                     |
| LPSWP-80-08C                          | LED用直流電源・DC8V・屋外仕様・防雨型     | 287                     |
| LPSWP-K-120-24C                       | LED用直流電源・DC24V・屋外仕様・防雨型    | 157                     |
| LPSWP-K-80-08C                        | LED用直流電源・DC8V・屋外仕様・防雨型     | 157                     |
| LSテープ色-ED10                           | エンドキャップ (10個入) (LS用)       | 250, 272, 274, 276, 280 |
| LSテープ色-ピッチ-ランプ                        | テープライト 白熱ランプ (屋外用)         | 279                     |
| LSテープ色-ピッチ-光源色 点滅パターン-WP              | テープライト キネティック (屋外用)        | 275                     |
| LSテープ色-ピッチ-光源色-WP                     | テープライト トキレッズ標準 (屋外用)       | 271                     |
| LSテープ色-ピッチ-光源色-WP                     | テープライト トキレッズUB (屋外用)       | 273                     |
| LS コード色-ランプピッチ-光源色-点滅タイプ-WP-G45 グローブ色 | テープライトグローブ キネティック          | 250                     |
| LS コード色-ランプピッチ-光源色-WP-G45 グローブ色       | テープライトグローブ トキレッズ標準         | 249                     |
| LS コード色-ランプピッチ-光源色-WP-G45 グローブ色       | テープライトグローブ トキレッズUB         | 249                     |
| LS2-EP                                | リード線延長加工 (LS用)             | 250, 272, 274, 276, 280 |
| LS2-WTAN (LSC)                        | 両端リード線装着加工 (LSC用)          | 250, 272, 274, 276, 280 |
| LS2-WTAN (LSW)                        | 両端リード線装着加工 (LSW用)          | 250, 272, 274, 276, 280 |
| LUM-BKT/10                            | 取付ブラケット (10個入) (トキラム用)     | 192                     |
| LUM-CP/10                             | コードクランプ (10個入) (トキラム用)     | 192                     |
| LUM-TAN-10m                           | リード線装着加工10m (トキラム用)        | 192                     |
| LUM-TAN-2m                            | リード線装着加工2m (トキラム用)         | 192                     |
| LUMFT-ED                              | エンドキャップ (2個入) (トキラムFT用)    | 192                     |
| LUM02-ピッチ-光源色                         | トキラム                       | 191                     |

| 品 番                  | 製品名                             | 掲載ページ         |
|----------------------|---------------------------------|---------------|
| LUM02FT-ピッチ-光源色      | トキラムFT                          | 191           |
| LV-光源色               | ライトヴェール (レール付き)                 | 215           |
| M                    |                                 |               |
| MC-EDD               | MC用端末側エンドキャップ                   | 238           |
| MC-EDL               | MC用電源側エンドキャップ                   | 238           |
| MC20-1.25m           | マウントベース1.25m (トキラム用、トキラックスEVO用) | 192, 220, 226 |
| MCW-ピッチ-光源色          | ミニチャンネル                         | 237           |
| MDB01-HC光源色-灯体色-器具長  | マイクロディスプレイバーライト                 | 145           |
| MDB-CUT2             | 支柱カット (マイクロディスプレイバーライト用)        | 145           |
| MDB-CUT3             | 支柱カット (マイクロディスプレイバーライト用)        | 145           |
| MDL02-光源色-配光-灯体色     | マイクロダウンライト 丸型                   | 125           |
| MDS01-光源色-配光-灯体色     | マイクロダウンライト 角型                   | 125           |
| MDS01-光源色-配光-灯体色-EX3 | マイクロダウンライト 角型3灯式                | 125           |
| MFL100-H-27K-カバー色    | マイクロフットライト100 (標準)              | 149           |
| MFL100-L-24K-カバー色    | マイクロフットライト100 (低輝度)             | 149           |
| MFL24-光源色-カバー色       | マイクロフットライト24                    | 150           |
| MFL-RC-CV            | 塗代カバー (マイクロフットライト100用)          | 149           |
| MIN-BKT2             | 取付ブラケット (2個入)                   | 069, 105      |
| MIN-LC-色             | 給電フィードセット                       | 069, 105      |
| MIN-TK24V-レール色       | ミニマルトラックレール                     | 069, 105      |
| MLCEM01- 光源色-配光-灯体色  | マイクロライトキャノン 埋込フランジタイプ           | 103           |
| MLC03-光源色-配光-灯体色     | マイクロライトキャノン トラックレールタイプ          | 105           |
| MPD-CON-0.2m         | MPDリード0.2m                      | 129           |
| MPD-EXT-10m          | MPD中間リード10m                     | 129           |
| MPD-EXT-1m           | MPD中間リード1m                      | 129           |
| MPD-EXT-5m           | MPD中間リード5m                      | 129           |
| MPD-SPL2             | MPD2分岐コネクタ                      | 129           |
| MPD02-光源色-配光-灯体色     | マイクロピンホールダウンライト                 | 129           |
| MRD01-光源色-W          | マイクロリーディングダウンライト                | 141           |
| MRL01-光源色-配光-灯体色     | ビタット マイクロリーディングライト              | 137           |



INDEX  
索引

| 品 番                              | 製品名                              | 掲載ページ   |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| MS-EXTC10                        | 延長コード (8m)                       | 117     |
| MS04-SKT-色                       | 標準ソケット                           | 117     |
| MS04-WSKT-色                      | 壁付ソケット                           | 117     |
| MSP01-光源色-配光-灯体色-シャフト長           | マイクロスポットライト                      | 117     |
| MTK-CVBK                         | レールカバー(1m)<br>(マイクロトラックライト用)     | 121     |
| MTK-LC色-CLB                      | MTK給電フィーダ                        | 121     |
| MTK-TK色-1.25m                    | MTK専用トラックレール 1.25m               | 121     |
| MTK-TK色-2.45m                    | MTK専用トラックレール 2.45m               | 121     |
| MTK01-光源色-配光-灯体色-<br>グレアカットフード有無 | マイクロトラックライト                      | 121     |
| MTK色-FC200                       | MTKフレキシブルコネクタ                    | 121     |
| MUPQ2-光源色-配光-灯体色-<br>グレアカット有無    | マイクロアップライト                       | 133     |
| O                                |                                  |         |
| OB-GNT24V-YK-シャフト色               | ガントリー給電シャフト(横)<br>(オービット ガントリー用) | 076     |
| OB-GNT24V-TT-シャフト色               | ガントリー給電シャフト(縦)<br>(オービット ガントリー用) | 076     |
| OB-GLC-化粧カバー色・コーナーパーツ色           | ガントリーリード加工<br>(オービット ガントリー用)     | 076     |
| OB-SLC-化粧カバー色・天面キャップ色            | スタンドリード加工<br>(オービット スタンド用)       | 075     |
| OB-STD24V-スタンド色                  | 給電スタンド<br>(オービット スタンド用)          | 075     |
| OBS02-光源色-配灯-灯体色                 | オービット スポット                       | 075     |
| OGB01-光源色-B                      | 屋外用GOBO スポットライト<br>標準タイプ         | 059     |
| OGB01-光源色-B-SPI                  | 屋外用GOBO スポットライト<br>スパイク付きタイプ     | 059     |
| OGB01-光源色-B-TB                   | 屋外用GOBO スポットライト<br>樹木用バンド付タイプ    | 059     |
| OLS-1-SPI-OP                     | OLS用スパイク 1灯式                     | 178、180 |
| OLS-3-SPI-OP                     | OLS用スパイク 3灯式                     | 178、180 |
| OLS-CON-2m/EC                    | OLSリード2m<br>(終端コネクタ付)            | 178、180 |
| OLS-EXT-10m                      | OLS中間リード 10m                     | 178、180 |
| OLS-EXT-1m                       | OLS中間リード 1m                      | 178、180 |
| OLS-EXT-5m                       | OLS中間リード 5m                      | 178、180 |
| OLS02-光源色-配光-灯数                  | オーリンクス                           | 177     |
| OLS02L-光源色<br>-配光-灯数             | オーリンクス<br>グレアカットルーバー             | 179     |
| OLS02S-光源色-配光-灯数                 | オーリンクス<br>スリットルーバー               | 179     |

| 品 番                                  | 製品名                               | 掲載ページ |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| OLS02P-光源色-配光-灯数                     | オーリンクス<br>平行ルーバー                  | 179   |
| OSP-CON                              | コネクタ装着加工<br>(屋外用マイクロスポットライト)      | 109   |
| OSP-CON-2m                           | OSPリードコネクタ2m                      | 109   |
| OSP-DS                               | 直付スベサ<br>(屋外用マイクロスポットライト用)        | 109   |
| OSP-EXT-10m                          | OSP中間リード 10m                      | 109   |
| OSP-EXT-1m                           | OSP中間リード 1m                       | 109   |
| OSP-EXT-5m                           | OSP中間リード 5m                       | 109   |
| OSP-LSHD                             | ロングスラッシュフード<br>(屋外用マイクロスポットライト用)  | 110   |
| OSP-SSHD                             | ショートスラッシュフード<br>(屋外用マイクロスポットライト用) | 110   |
| OSP-TCON                             | T分岐コネクタ<br>(屋外用マイクロスポットライト用)      | 109   |
| OSP01-光源色-配光-<br>ハニカムルーバー有無-B        | 屋外用マイクロスポットライト<br>標準タイプ           | 109   |
| OSP01-光源色-配光-<br>ハニカムルーバー有無-B-BP     | 屋外用マイクロスポットライト<br>ベースプレート付きタイプ    | 109   |
| OSP01-光源色-配光-<br>ハニカムルーバー有無-B-LP-SPI | 屋外用マイクロスポットライト<br>ローボールスパイク付タイプ   | 109   |
| OSP01-光源色-配光-<br>ハニカムルーバー有無-B-SPI    | 屋外用マイクロスポットライト<br>スパイク付タイプ        | 109   |
| OSP01-光源色-配光-<br>ハニカムルーバー有無-B-TB     | 屋外用マイクロスポットライト<br>樹木用バンド付きタイプ     | 109   |
| R                                    |                                   |       |
| R3T1A-HC光源色-灯体色                      | 自在配光スポットライト                       | 081   |
| RHL01-HC光源色-配光-灯体色                   | 業務用レンジフードライト                      | 091   |
| RW-EP                                | リード線延長加工(リベール用)                   | 186   |
| RW-ピッチ-光源色-配光                        | リベール                              | 185   |
| RWCX-ADJB2-OP                        | 角度調整ホルダ装着(2個入)<br>(リベールCX用)       | 186   |
| RWCX-FIXB2-OP                        | 固定ホルダ装着(2個入)<br>(リベールCX用)         | 186   |
| RWCX-SPI2-OP                         | リベールCX用スパイク(2個入)                  | 186   |
| RWCX02-ピッチ-光源色-配光                    | リベールCX                            | 185   |
| RWCX02P-ピッチ-光源色-配光-L                 | リベールCX 平行ルーバー                     | 185   |
| S                                    |                                   |       |
| SDIM-CON                             | 小型調光器<br>(ワンタッチコネクタ付)             | 160   |
| SH-02/20                             | ソケットホルダ (20個入)<br>(ファンタジックライン用)   | 286   |
| SHE01-HC光源色-灯体色-L900                 | シェルブス                             | 087   |

| 品 番                      | 製品名                                     | 掲載ページ                       |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| T                        |                                         |                             |
| TB-101/20                | 屋内専用TBランプ<br>白熱ランプ (20個入)               | 291                         |
| TB-105/20                | 屋内専用TBランプ<br>白熱ランプ (20個入)               | 291                         |
| TB-101a/20               | 屋外用TBランプ<br>白熱ランプ (20個入)                | 291                         |
| TB-105a/20               | 屋外用TBランプ<br>白熱ランプ (20個入)                | 291                         |
| TC-400BB                 | バイバルブ専用点滅器                              | 290                         |
| TCR-4CH                  | 機能拡張ユニット                                | 290                         |
| TEEM01-光源色-配光-灯体色        | 28 スポットライト<br>埋込フランジタイプ                 | 097                         |
| TEB01-光源色-配光-灯体色         | 28ブラケットライト                              | 099                         |
| TES01-光源色-配光-灯体色         | 28スポットライト<br>フラグタイプ                     | 098                         |
| TL-ED10                  | エンドキャップ (10個入) (TLP用)                   | 272、274、<br>276、280         |
| TL2-EP                   | リード線延長加工 (TLP用)                         | 272、274、<br>276、280         |
| TL2-WTAN                 | 両端リード線装着加工<br>(TLP用)                    | 272、274、<br>276、280         |
| TL3-EP                   | リード線延長加工 (TLW用)                         | 252、278                     |
| TL3-WTAN                 | 両端リード線装着加工 (TLW用)                       | 252、278                     |
| TLED-光源色/10              | TLEDランプ トキレッズ標準<br>(10個入)               | 291                         |
| TLED-光源色/10              | TLEDランプ トキレッズUB (10個入)                  | 291                         |
| TLED-光源色 点滅タイプ/10        | TLEDランプ キネティック (10個入)                   | 291                         |
| TLP-ピッチ-ランプ              | テープライト 白熱ランプ<br>(屋内用)                   | 279                         |
| TLP-ピッチ-光源色              | テープライト トキレッズ標準<br>(屋内用)                 | 271                         |
| TLP-ピッチ-光源色              | テープライト トキレッズUB<br>(屋内用)                 | 273                         |
| TLP-ピッチ-光源色 点滅タイプ        | テープライト キネティック<br>(屋内用)                  | 275                         |
| TLW-ED10                 | エンドキャップ (10個入) (TLW用)                   | 252、278                     |
| TLW-ピッチ-光源色              | テープライト チェイシング<br>(屋内用)                  | 277                         |
| TLW-ピッチ-光源色-WP           | テープライト チェイシング<br>(屋外用)                  | 277                         |
| TLW-100-光源色-WP-G45 グローブ色 | テープライトグローブ チェイシング                       | 251                         |
| TP-01/20                 | 取付ブラケット (20個入)<br>(テープライト用)             | 272、274、<br>276、278、<br>280 |
| TP-03/20                 | クリアベース専用<br>取付ブラケット (20個入)<br>(テープライト用) | 272、274、<br>276、278、<br>280 |
| TR-1060N                 | 巻線トランス (AC12V)                          | 288                         |
| TR-1160N                 | 巻線トランス (AC12V)                          | 288                         |

| 品 番             | 製品名                                               | 掲載ページ                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| TR-2050N        | 巻線トランス (AC24V)                                    | 288                                     |
| TR-2100N        | 巻線トランス (AC24V)                                    | 288                                     |
| TR-2160N        | 巻線トランス (AC24V)                                    | 288                                     |
| TR-2240NB       | 巻線トランス (AC24V)                                    | 288                                     |
| TR-2320N        | 巻線トランス (AC24V)                                    | 288                                     |
| TR-BOX-SUS      | トランス収納ボックス                                        | 288                                     |
| TRI-BKT/10      | 取付ブラケット (10個入)<br>(トリリウム用)                        | 042                                     |
| TRI-CP/10       | コードクランプ (10個入)<br>(トリリウム用)                        | 042                                     |
| TRI-MC-1.25m    | マウントベース1.25m<br>(トリリウム用)                          | 042                                     |
| TRI-TAN-2m      | リード線装着加工2m<br>(トリリウム・トリリウムFT用)                    | 042                                     |
| TRI-TAN-5m      | リード線装着加工5m<br>(トリリウム・トリリウムFT用)                    | 042                                     |
| TRIFT-ED        | FT用エンドキャップ (2個入)<br>(トリリウムFT用)                    | 042                                     |
| TRIO2-ピッチ-RGB   | トリリウム                                             | 041                                     |
| TRIO2FT-ピッチ-RGB | トリリウムFT                                           | 041                                     |
| V               |                                                   |                                         |
| VT-100          | 結束用ビニタイ (100本入)                                   | 286                                     |
| W               |                                                   |                                         |
| WB-501/10       | イグゼビタ用キセノンランプ (10個入)                              | 292                                     |
| WM1020          | 強力両面テープ<br>(10mm幅20m巻)                            | 238                                     |
| WM1220          | 強力両面テープ<br>(12mm幅20m巻)                            | 250、252、<br>272、274、<br>276、278、<br>280 |
| WP-FL01C/20     | パネルマウント施工専用ラバーキャップ<br>(20個入)<br>(トキレッズ標準・キネティック用) | 285、291                                 |
| WP-L01C/20      | トキレッズ用ラバーキャップ (20個入)<br>(トキレッズ標準・キネティック用)         | 291                                     |
| WP-L02C/20      | トキレッズUB用ラバーキャップ (20個<br>入) (トキレッズUB用)             | 291                                     |
| X               |                                                   |                                         |
| XB-3F/10        | アドバンテージ用キセノンランプ<br>(10個入)                         | 292                                     |
| XB-5F/10        | アドバンテージ用キセノンランプ<br>(10個入)                         | 292                                     |

LIGHTING CONTROL

AC100V位相調光 対応製品

28GOBO/カッタースポット  
プラグタイプ



▶ P.063へ

28スポットライト  
プラグタイプ



▶ P.098へ

28ブラケットライト



▶ P.099へ

レース



▶ P.195へ

位相調光用オプション

位相調光器ご使用時に動作が不安定な場合、下記オプション品を併用していただくことで調光動作を安定させることができます。  
詳しい使用条件は下記QRコードから弊社ホームページをご確認ください。

ダクトレール型

逆位相調光インターフェース  
LC-EL-DR-※  
※本体色：ブラック(B) or ホワイト(W)

別置型

正逆兼用位相調光インターフェース  
LC-M-EL (Sシリーズ用)  
LC-EL (Tシリーズ用)

位相調光用オプションの組み合わせ

| 照明器具                                                       | 調光器    | オプション                                     |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 28GOBOスポット プラグタイプ<br>28カッタースポット プラグタイプ<br>28スポットライト プラグタイプ | 逆位相    | 逆位相調光インターフェース(ダクトレール装着型)<br>LC-EL-DR_     |
|                                                            | (正)逆位相 | 正逆兼用位相調光インターフェース(別置型)<br>LC-M-EL          |
| 28ブラケットライト<br>レース                                          | 逆位相    | 正逆兼用位相調光インターフェース (別置型)<br>LC-M-EL / LC-EL |
|                                                            | (正)逆位相 |                                           |

- ・一般的な位相調光器で調光可能ですが、位相調光には下記のような特性がありますのでご注意ください。
- ・位相調光器は安定して動作する最低必要負荷量が定められています。各メーカーの仕様をご確認ください。  
最低負荷量に足りない場合は疑似負荷ユニットなど各社機器を併用するかご相談ください。
- ・位相調光の特性上、1次側の電源環境の変動などによりチラツキ、ゆらぎ、明るさの低下が発生する場合があります。周辺環境・機器による影響にご注意ください。
- ・調光した状態で電源スイッチを入れた場合、一瞬明るくなったり、光のゆらぎ、起動不良が発生することがあります。
- ・複数の器具を接続して調光した場合、下限付近で調光や消灯にバラツキが発生することがあります。
- ・調光時にちらつきが発生する時は、ちらつきが発生しない位置に調光器を操作して使用してください。

最新の対応調光器・接続台数 に関する情報はトキスター HP にて公開しています。  
[https://toki.co.jp/tokistar/wp-content/uploads/match\\_list.pdf](https://toki.co.jp/tokistar/wp-content/uploads/match_list.pdf)



LIGHTING CONTROL

DALI 調光 対応製品

DALI信号から直接、照明器具を制御する場合の組合せとなります。

DALIシステムから信号変換(DALI信号→PWM信号)で調光する場合は後項 他社製調光器対応表を参照してください。

|                   | 照明器具                                                                                                       | 対応DALIドライバ・電源                                                                  | 説 明                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tシリーズ器具用<br>定電流電源 | グラディHB<br>アイリンクス<br>オーリンクス<br>屋外用グラディ ※1                                                                   | LDCC-50W-700DALI/1ch                                                           | DT6：1出力, 1アドレス               |
|                   |                                                                                                            | LDCC-50W-700DALI/2ch-D                                                         | DT6：2出力, 2アドレス               |
|                   | アイリンクス<br>オーリンクス                                                                                           | LDCC-15W-700DALI                                                               | DT6：1出力, 1アドレス               |
|                   | グラディHB 調光調色2ch仕様                                                                                           | ※2<br>CM-LDCC-50W-700DALI(※K/※K)/DT8                                           | DT8 (調光調色)<br>2出力, 1アドレス     |
| Tシリーズ器具用<br>定電圧電源 | トキラックスEVO / EVOWG<br>ライトヴェール<br>アドバンテージXF<br>トキリニア                                                         | ※3<br>DALI定電圧ドライバ<br>+ LED用直流電源LPS-120-24B                                     |                              |
| Sシリーズ器具用<br>定電流電源 | 屋外用マイクロスポット<br>マイクロピンホールダウンライト                                                                             | ※4<br>LDCC-M-15W-700DALI<br>LDCC-M-50W-700DALI/1ch<br>LDCC-M-50W-700DALI/2ch-D | Sシリーズ非標準電源<br>接続灯数注意         |
|                   | フォーカルスポットライト                                                                                               | ※4<br>LDCC-M-15W-700DALI                                                       | Sシリーズ非標準電源<br>灯具：電源＝1：1 接続推奨 |
|                   | 業務用レンジフードライト                                                                                               | ※5<br>LDCC-M-12W-250DALI                                                       |                              |
|                   | 屋外用GOBOスポットライト<br>28GOBO/カッタースポット 埋込フランジタイプ<br>28スポットライト 埋込フランジタイプ                                         | ※5<br>LDCC-M-12W-170DALI                                                       |                              |
|                   | ※6特注<br>18GOBO/カッタースポット 埋込フランジタイプ<br>マイクロライトキャノン 埋込フランジタイプ<br>マイクロアップライト<br>マイクロダウンライト<br>マイクロリーディングライト ※7 | ※8<br>LDCC-M-15W-※※※DALI<br>LDCC-M-50W-※※※DALI/1ch<br>LDCC-M-50W-※※※DALI/2ch-D | 特注電源対応<br>接続灯数注意             |
|                   | ※6特注<br>マイクロリーディングダウンライト                                                                                   | ※9<br>LDCC-M-15W-700DALI<br>CM-LDCC-M-L12W-700DALI (非在庫品)                      | 特注電源対応<br>灯具：電源＝1：1 接続推奨     |
| Sシリーズ器具用<br>定電圧電源 | シェルプス                                                                                                      | ※3<br>DALI定電圧ドライバ<br>+ LED用直流電源LPS-M-120-24B                                   |                              |

- ※1 屋外用グラディは特注定電流仕様での対応となります。
- ※2 特注対応となります。詳細はお問い合わせください。
- ※3 特注DALI定電圧ドライバでの対応となります。
- ※4 非標準電源との組合せとなります。詳細はお問い合わせください。
- ※5 標準電源をDALI対応設定に変更して出荷となります。(電源品番変更)
- ※6 特注器具 (定電流仕様)での対応となります。電源との組合せなどお問い合わせください。
- ※7 9灯具の開閉によるON/OFFはできません。DALIコントローラ側での操作のみとなります。
- ※8 特注電源での対応となります。対象照明器具に応じてカスタム設定して出荷となります。
- ※9 特注電源での対応となります。

弊社では各社DALIシステムで動作検証しています。

ルートロン社、ヘルバー社以外のDALI機器でご使用の際、検証用の照明器具・電源の貸出も行っておりますのでご相談ください。





機能照明対応表

○使用可能  
△注意あり  
×使用不可  
- 非該当

|              |        |                                                                           | A                                                                                                   | B                                                 | C                                                                        | D                                  | E                                | F                                | G                        |                      |                                                                     |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|              |        |                                                                           | 機能照明シリーズ                                                                                            |                                                   |                                                                          |                                    |                                  |                                  |                          |                      |                                                                     |
|              |        |                                                                           | 18カッタースポットラック<br>18カッタースポット連込<br>マイクロライトキャンソトラック<br>マイクロダウンライト<br>マイクロトラックライト<br>マイクロアップライト<br>(注1) | マイクロスポットライト<br>(注2)                               | フォーカルミニ<br>フォーカルスポットライト<br>フォーカルライン<br>屋外用マイクロスポットライト<br>マイクロピンホールダウンライト | 屋外用マイクロ<br>スポットライト                 | マイクロピンホール<br>ダウンライト              | シェルブス                            | オービット                    |                      |                                                                     |
| 市販調光器 (50音順) |        |                                                                           | 電源の種類                                                                                               | 他社製調光対応セット<br>(DIMSET-21.6-SCPWM)<br>直流電源 (DC24V) | MS調光セット<br>LPS-MS-FF<br>直流電源 (DC24V)                                     | 定電流電源<br>LDCC-M-7W-700PWM<br>※1 ※2 | 定電流電源<br>LDCC-M-33W-700PWM<br>※2 | 定電流電源<br>LDCC-M-33W-700PWM<br>※2 | 定電圧電源<br>LPSWP-K-120-24C | 定電圧電源<br>LPS-21.6-24 | 備 考                                                                 |
| 1            | 照遠明藤   | Smart LEDZ PWM信号ユニット<br>FX-441*                                           | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○※3                                | ○※3                              | ○                                | ○                        | ○                    | 信号容量250mA<br>負荷出力なし                                                 |
| 2            | コイズミ照明 | 信号線式調光コントローラ<br>AE51238E                                                  | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○※3                                | ○※3                              | ○                                | ○                        | ○                    | 信号容量250mA<br>負荷出力なし                                                 |
| 3            |        | メモリーライトコントローラ<br>AE49236E / AE54341E / AE54342E<br>+コンバータ AE55264E(2ch出力) | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○※3                                | ○※3                              | ○                                | ○                        | ○                    | 信号容量300mAx2ch<br>負荷出力なし                                             |
| 4            | 電神器保   | ライトコントロールスイッチ PWM信号制御<br>NKW-RPWM1S3                                      | ○※5                                                                                                 | ○※5                                               | ○                                                                        | ○※3                                | ○※3                              | ○※5                              | ○※5                      | ○※5                  | 信号容量200mA                                                           |
| 5            | 大光電機   | シーンコントローラー+パワーボックス(PWM用)<br>LZA-92772 + LZA-91486、91487                   | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○※3                                | ○※3                              | ○                                | ○                        | ○                    |                                                                     |
| 6            |        | D-SAVE<br>PWMユニット LSV-PW00*                                               | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○<br>ON-OFF ユニット併用                 | ○<br>ON-OFF ユニット併用               | ○                                | ○                        | ○                    | LSV-PW001：200mA<br>LSV-PW002：200mA(2回路合計)<br>LSV-PW003：200mA(3回路合計) |
| 7            |        | SENMUパワーボックス (PWM調光用)<br>LSM-BBX01 (調光調色 LSM-BBX02)                       | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○                                  | ○                                | ○                                | ○                        | ○                    | 信号容量200mA<br>負荷出力 480VAまで                                           |
| 8            |        | シーンコントローラ<br>6回路 DP-39093、4回路 DP-37643                                    | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○※4                                | ○※4                              | ○                                | ○                        | ○                    | 6回路：信号容量 100mA/回路<br>4回路：信号容量 (確認中)                                 |
| 9            |        | 6回路シーンコントローラ DP-39093<br>+PWMブースタ DP-39096                                | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○※4                                | ○※4                              | ○                                | ○                        | ○                    | 信号容量500mA                                                           |
| 10           | パナソニック | ワイヤレス・システム PiPiit/WILIA<br>PWM信号変換インターフェース NK23075/<br>NK51115            | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○※4                                | ○※4                              | ○                                | ○                        | ○                    |                                                                     |
| 11           |        | 信号線式ライコン(電源スイッチ付)<br>NQ21506 / NQ21516                                    | ○※5                                                                                                 | ○※5                                               | ○                                                                        | ○                                  | ○                                | ○※5                              | ○※5                      | ○※5                  | NQ21506信号容量125mA                                                    |
| 12           |        | リビングライコン<br>NQ28752*/ NQ28751*/ NQ28732*                                  | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○                                  | ○                                | ○                                | ○                        | ○                    | 信号容量100mA(全回路合計)                                                    |
| 13           |        | ライトマネージャーFx<br>NQ28841*/ NQ28861*                                         | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○<br>ON/OFF 用 NQL10131併用           | ○<br>ON/OFF 用 NQL10131併用         | ○                                | ○                        | ○                    | 信号容量 90mA(全回路合計)<br>信号増幅用NQL10121 (125mA)                           |
| 14           |        | フル2線式リモコン<br>インバータ蛍光灯連続調光T/U WRT4243                                      | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○                                  | ○                                | ○                                | ○                        | ○                    |                                                                     |
| 15           |        | シーンマネージャーG 調光ユニット(蛍光灯用)<br>PC・Hiインバータ用PWM信号出力タイプ全般                        | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○                                  | ○                                | ○                                | ○                        | ○                    |                                                                     |
| 16           | ヘルパ    | PWM信号方式 DIGIDIM 474                                                       | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○※6                                                                      | ○※7                                | ○※7                              | ○                                | ○                        | ○                    | PWM出力容量：100mA<br>Vp-p：16.8V、1kHz                                    |
| 17           | ルートロン  | ディーバDVF-153P<br>+ PWMインターフェース GRX-PWM-JA                                  | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○                                  | ○                                | ○                                | ○                        | ○                    | リモート子機対応<br>GRX-PWM 信号容量400mA                                       |
| 18           |        | グラフィックアイ QS シリーズ<br>+ PWMインターフェース GRX-PWM-JA                              | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○                                  | ○                                | ○                                | ○                        | ○                    | ブースタ使用可<br>GRX-PWM 信号容量400mA                                        |
| 19           |        | 調光盤 グラフィックアイ4000～7000、<br>LCPI26等<br>+ルートロンTVM/PWM250モジュール                | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○                                  | ○                                | ○                                | ○                        | ○                    | TVMモジュール容量50mA<br>PWM250モジュール容量250mA                                |
| 20           |        | PWM PowPak 調光モジュール<br>RMP-5PWM-DV-B                                       | ○                                                                                                   | ○                                                 | ○                                                                        | ○                                  | ○                                | ○                                | ○                        | ○                    | Picoリモコンでワイヤレス操作<br>負荷容量5A,信号容量150mA                                |

※50音順

S-SERIES

S-SERIES

注1 配線が複雑ですので詳しくは取扱説明書を参照してください。  
LED器具の調光線 (白/黄) =PWMコンバータ 出力(黒)、赤線=PWMコンバータ 出力(赤)、黒線=PWMコンバータ **電源入力(二)**側にそれぞれ接続してください。  
注2 FF調光スレーバを使用している製品は、電源とLED器具(定格5V)を直接接続しないでください。過電圧によりLEDが破損します。(FF調光スレーバでDC24VからDC5Vに変換しています。)

- ※1 対応調光信号は、インバータ蛍光灯用PWM信号：DC10-12V 1kHz となります。 PWM調光信号 Duty 90%以上で消灯します。 電源1台あたりのPWM信号消費電流は4mA です。
- ※2 品番の異なる電源の混在使用は調光特性が異なるため推奨しておりません。
- ※3 LDCC-M-33W-700PWM電源はPWM信号で消灯できません。負荷出力のない調光器だと消灯できないため、LED電源に別途スイッチを設けて入切してください。  
信号消灯可能な電源もございますので詳しくはお問い合わせください。
- ※4 調光下限付近で運用すると消灯する瞬間にピカッと光ったり、消灯まで時間がかかったり不安定になることがあります。  
なるべく下限付近ではシーン設定しないことをお勧め致します。
- ※5 調光器の電源スイッチをOFFした際に、一瞬 明るく点灯する場合があります。  
調光器をOFFした際は、調光器からの信号が先に途絶えるため、電源装置に蓄えられた電力によりLEDが一瞬光る現象で仕様によるものです。  
神保電器製 調光器はメーカー取扱説明書にこの現象を回避するための結線方法が掲載されています。
- ※6 調光器から出力されるPWM信号の電圧が高いため、信号消費電流は電源1台あたり 7mA/台 で計算してください。(標準は4mA/台)
- ※7 LDCC-M-33W-700PWM電源の信号消費電流は定格2mAですが、ヘルパー製 PWM信号調光器に接続するときは 3mA/台で計算してください。  
DIGIDIM 474 の場合、信号出力容量 100mAとなります。 信号容量における最大接続台数は33台となります。  
ただし、ACラインの負荷 (電源) 容量は別途考慮してください。

その他の注意事項

- ・調光器の仕様、施工方法、使い方は各社の取扱説明書をご確認下さい。
- ・LEDを調光したとき、調光レベルが低いとチラツキ、ゆらぎ、明るさのバラツキが生じることがあります。
- ・本表は、各調光器と照明器具・電源の組み合わせで弊社が行った動作検証に基づき作成しています。ご不明な点や記載の無い機種についてはお問合せください。  
なお、各機器の個体差や調光器メーカーの仕様変更などの影響によって、本表に使用可と記載される組み合わせであっても、スムーズに調光できない場合やチラツキ等が生じる場合がありますが、機器の故障ではありませんのでご了承ください。
- ・製品やシステムによって調光カーブ特性が異なります。同一回路で異なるタイプの製品を使用される場合はご注意ください。(製品シリーズごとに回路分けを推奨します)

最新の対応状況・機種ごとの配線図はトキスター HP にて公開しています。

<https://toki.co.jp/tokistar/download02/>



○使用可能  
△注意あり  
×使用不可  
- 非該当

| 市販調光器 |        | 電源の種類                                                                     | [位相制御]<br>巻線トランス<br>(AC24V) | [PWM・位相]<br>巻線トランス<br>(AC24V) | 直流電源<br>(DC8V) | 直流電源<br>(DC8V) | 直流電源<br>(DC24V) | 直流電源<br>(DC24V) | 直流電源<br>(DC24V) | 直流電源<br>(DC24V) | 直流電源<br>(DC24V) | 定電流電源<br>LDCC-33W-PWM<br>LDCC-56W-PWM<br>[信号制灯 用] | 定電流電源<br>LDCC-50W-PWM<br>[信号制灯 用] | 備 考                                                                       |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 照遠明藤   | Smart LEDZ PWM信号ユニット<br>FX-441*                                           | -                           | ○                             | ○              | ○              | ○               | △※ 1            | ○               | ○               | ○               | ○                                                 | ○                                 | 信号容量250mA<br>負荷出力なし                                                       |
| 2     | コイズミ照明 | 信号線式調光コントローラ<br>AE51238E                                                  | -                           | ○                             | ○              | ○              | ○               | △※ 1            | ○               | ○               | ○               | ○                                                 | ○                                 | 信号容量250mA<br>負荷出力なし                                                       |
| 3     |        | メモリーライトコントローラ<br>AE49236E / AE54341E / AE54342E<br>+コンバータ AE55264E(2ch出力) | ×                           | ○                             | ○              | ○              | ○               | △※ 1            | ○               | ○               | ○               | ○                                                 | ○                                 | 信号容量300mAx2ch<br>負荷出力なし                                                   |
| 4     | 電器保    | ライトコントロールスイッチ PWM信号制御<br>NKW-RPWM1S3<br>(2回路 NKW-RPWM2S3)                 | -                           | ○※ 4                          | ○※ 4           | ○※ 4           | ○※ 4            | ○※ 4            | ○※ 4            | ○※ 4<br>(2 回路)  | ○               | ○                                                 | ○                                 | 信号容量200mA                                                                 |
| 5     | 大光電機   | パワーボックス PWM用<br>LZA-91486,LZA-91487                                       | -                           | ○                             | ○              | ○              | ○               | △※ 1            | ○               | ○               | ○               | ○                                                 | ○                                 | LZA-91486:PWM 1ch (負荷出力無し)<br>LZA-91487:PWM 2ch (負荷出力無し)                  |
| 6     |        | D-SAVE<br>PWMユニット LSV-PW00*                                               | -                           | ○                             | ○              | ○              | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○                                                 | ○                                 | LSV-PW001 : 200mA<br>LSV-PW002 : 200mA(2回路合計)<br>LSV-PW003 : 200mA(3回路合計) |
| 7     |        | D-SAVE<br>位相制御ユニットLSV-IS001・IS002・IS003                                   | ○                           | -                             | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -                                                 | -                                 | LSV-IS001 = 1.2Ax2ch<br>LSV-IS002 = 6.0Ax2ch<br>LSV-IS003 = 3.0Ax3ch      |
| 8     |        | SENMUパワーボックス (PWM調光用)<br>LSM-BBX01 (調光調色 LSM-BBX02)                       | -                           | ○                             | ○              | ○              | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○                                                 | ○                                 | 信号容量200mA<br>負荷出力 480VAまで                                                 |
| 9     |        | SENMUパワーボックス (位相制御用)<br>LSM-BBX03                                         | ○                           | -                             | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -                                                 | -                                 | 巻線トランス 320VAまで                                                            |
| 10    |        | シーンコントロール<br>6回路 DP-39093、4回路 DP-37643                                    | ×                           | ○                             | ○              | ○              | ○               | ○               | ○               | ○               | ○※ 3            | ○                                                 | ○                                 | 6回路：信号容量 100mA/回路<br>4回路：信号容量 (確認中)                                       |
| 11    |        | 6回路シーンコントロール DP-39093<br>+PWMプースタ DP-39096                                | -                           | -                             | ○              | ○              | ○               | ○               | ○               | ○               | ○※ 3            | ○                                                 | ○                                 | 信号容量500mA                                                                 |
| 12    | パナソニック | ワイヤレス・システム PIPit/WiLiA<br>PWM信号変換インターフェース NK23075 /<br>NK51115            | -                           | ○                             | ○              | ○              | ○               | △※ 1<br>※ 2     | ○               | ○               | ○※ 2<br>消灯注意    | ○                                                 | ○                                 | NK23075 信号容量 40mA<br>NK51115 信号容量125mA<br>負荷出力なし/NQL10131併用可              |
| 13    |        | 信号線式ライコン(電源スイッチ付)<br>NQ21506 / NQ21516                                    | ○                           | ○                             | ○※ 4           | ○※ 4           | ○※ 4            | ○※ 4            | ○※ 4            | ○※ 4            | ○               | ○                                                 | ○                                 | NQ21506 信号容量125mA                                                         |
| 14    |        | リビングライコン<br>NQ28752*/ NQ28751*/ NQ28732*                                  | ○※ 5                        | -                             | ○              | ○              | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○                                                 | ○                                 | 信号容量100mA(全回路合計)<br>(プースタNQL10051は未確認)                                    |
| 15    |        | ライトマナージャー-Fx<br>NQ28841*/ NQ28861*                                        | ○                           | -                             | ○              | ○              | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○                                                 | ○                                 | 信号容量 90mA(全回路合計)<br>信号増幅用NQL10121 (125mA)                                 |
| 16    |        | フル2線式リモコン インバータ蛍光灯連続調光<br>T/U WRT4243                                     | -                           | ○                             | ○              | ○              | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○                                                 | ○                                 |                                                                           |
| 17    |        | シーンマナージャー-G 調光ユニット(白熱灯用)<br>NKB30111-01<br>(調光ユニットパナEL8、12の構成部品)          | △※ 6                        | -                             | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -                                                 | -                                 | 調光インターフェースユニット<br>NK28900 併用推奨                                            |
| 18    |        | シーンマナージャー-G 調光ユニット(蛍光灯用)<br>PC・Hfインバータ用PWM信号出力タイプ全般                       | -                           | -                             | ○              | ○              | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○                                                 | ○                                 |                                                                           |
| 19    | ヘルパー   | 位相制御方式<br>DIGIDIM 452 / HES92020 ほか                                       | ○                           | -                             | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -                                                 | -                                 | 一部の組合せのみ確認済み。<br>弊社までご確認ください。                                             |
| 20    |        | PWM信号方式<br>DIGIDIM 474                                                    | -                           | -                             | ○              | ○              | ○               | ○               | ○               | ○               | ○※ 7            | ○                                                 | ○                                 | PWM出力容量：100mA<br>Vp-p：16.8V、1kHz                                          |
| 21    | ルートロン  | ディーバ DVF-153P<br>+ PWMインターフェース GRX-PWM-JA                                 | -                           | ○                             | ○              | ○              | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○                                                 | ○                                 | 2箇所操作のリモート予機対応<br>GRX-PWM 信号容量400mA                                       |
| 22    |        | ディーバ DVF-153P<br>+ マルチパワーモジュール PHPM-PA-JA                                 | ○                           | -                             | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -                                                 | -                                 |                                                                           |
| 23    |        | グラフィックアイ QS シリーズ                                                          | ○                           | -                             | ○※ 8           | ○※ 8           | ○※ 8            | ○※ 8            | ○※ 8            | ○※ 8            | ○※ 8            | ○※ 8                                              | ○※ 8                              | プースタ使用可<br>GRX-PWM 信号容量400mA                                              |
| 24    |        | 調光盤 LCP128 ほか                                                             | ○                           | -                             | ○              | ○              | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○                                                 | ○                                 | PWM250モジュール<br>信号容量250mA                                                  |
| 25    |        | PWM PowPak 調光モジュール<br>RMP-5PWM-DV-B                                       | -                           | ○                             | ○              | ○              | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○                                                 | ○                                 | 無線リモコンで配線不要<br>負荷容量5A,信号容量150mA                                           |

※50音順

注1 リベール、イグゼビタを屋外使用する場合は巻線トランス(AC24V) が必須となります。  
屋内使用であればいずれの製品もDC24Vで点灯調光可能となりますのでご相談ください。(E列と同様)

注2 弊社PWMコンバータ(LC-PWM-SCDPJ)が必要になります。1chスレーバ(LC-1CH-DPJ)で増設も可能です。  
調光器に負荷出力がある場合、LED用直流電源を接続することで、調光OFF時にLED用直流電源もOFFすることができます。調光器の負荷出力容量にご注意ください。  
調光器に負荷出力が無い場合、信号で消灯させることになります。消灯できない場合はPWMコンバータの下限值調整ネジで調整してください。

注3 屋外用グラディは市販のPWM信号で調光することができますが、PWM信号に残値がある場合(Duty 100%にならない物)、完全に消灯できずLEDが微弱点灯する場合があります。  
調光器の負荷出力にLED電源を接続して消灯、もしくは外付けスイッチでLED電源を入切、または弊社PWMコンバータGRX用(LC-PWM-SCDPJ-GRX)を併用することで消灯できるようになります。また調光器の信号容量が足りない場合、PWMコンバータGRX用を信号プースタとしてご使用いただけます。

注4 色温度変化アドバンテージXF (AVXF-\_\_KC) については、FF調光スレーバで使用できませんのでご注意ください。  
FF調光スレーバ使用の際、調光器の信号設定は、PC側が推奨です。( Hf 側でも動作に問題はありませぬ。)

注5 トキラックスEVO-KT は、制御に2回路必要となります。調光器は 2回路分ご用意ください。その他にKT用制御ユニット(LC-EVOKT-SLV)等も必要となります。  
(配線上のご注意)DC24V電源は調光器の「調光」回路側の負荷出力に接続してください。「調色」回路側の負荷出力にDC24V電源を接続すると、調色したときに消灯してしまいます。

注6 LDCC-33W-700PWM,LDCC-56W-700PWM電源はPWM信号で消灯できません。負荷出力のない調光器だと消灯できないため、LED電源に別途スイッチを設けて入切してください。  
なお、LDCC-50W-700PWM/1ch 電源は信号消灯に対応しています。(J列参照)

- ※1 調光器に負荷出力が無く、PWM信号に残値があるため調光信号のみで消灯することができません。  
外付けスイッチでLED電源を入切するか、PWMコンバータGRX用(LC-PWM-SCDPJ-GRX)を併用してください。
- ※2 NK51115 は信号変換インターフェースNQL10131 (パナソニック/定格電流7A)を併用することで負荷(電源)を入切することができます。
- ※3 調光下限付近で運用すると消灯する瞬間にピカッと光ったり、消灯まで時間がかったり不安定になることがあります。下限付近ではシーン設定しないことをお勧めいたします。
- ※4 調光器の電源スイッチをOFFした際に、一瞬 明るく点灯する場合があります。  
調光器をOFFした際は、調光器からの信号が先に途絶えるため、電源装置に蓄えられた電力によりLEDが一瞬光る現象で仕様によるものです。  
神保電器製 調光器はメーカー取扱説明書にこの現象を回避するための結線方法が掲載されています。
- ※5 巻線トランス使用時は、調光インターフェースユニット NK28900を接続してご使用ください。
- ※6 フェードタイム0秒設定で瞬間的に100%点灯した際、トランスに不具合が生じるおそれがありますので、必ずフェードタイムの設定を 1秒以上としてください。  
また調光器を安定させるために、調光インターフェースユニット NK28900を接続してご使用ください。
- ※7 LDCC-\*\*W-700PWM電源の信号消費電流は定格2mAですが、ヘルパー製 PWM信号調光器に接続するときは 3mA/台で計算してください。  
DIGIDIM 474 の場合、最大33台となります。
- ※8 ルートロンGRX-PWM-JAが必要になります。

その他の注意事項

- ・ テープライト・チェイシング及びキネティック・トキレツズは、調光器を接続して調光制御することはできません。
- ・ 調光器とともに弊社灯具をご使用になるときは、調光器の出力負荷容量と弊社電源の1次側電流をご確認下さい。
- ・ 調光器の仕様、施工方法、使い方は各社の取扱説明書等をご確認下さい。
- ・ 調光器に弊社ダウントランスを接続した際、電源を入れたまま、トランスの2次側(灯具側)で配線やランプ交換を行わないでください。  
トランスの2次側が無負荷の状態になると、調光器へトランス間で異常電流が発生し、灯具のチャツキ、機器のノイズ、振動、ヒューズの断線、ブレーカの遮断、機器の故障などが発生する恐れがあります。
- ・ 調光器とともに弊社ダウントランスをご使用になるときは、トランスの推奨負荷量でご使用下さい。  
トランスの容量に対して負荷が軽すぎると、調光器へトランス間で異常電流が発生し、灯具のチャツキ、機器のノイズ、振動、ヒューズの断線、ブレーカの遮断、ランプ寿命の短縮、機器の故障などが発生する恐れがあります。
- ・ 調光器とともに弊社ダウントランスをご使用になるとき、機器の個体差、電源環境、調光レベル、負荷量などの周辺環境により、機器からノイズが発生したり、電源投入時に灯具が一瞬100%点灯することがあります。  
(機器の設定、機器の組み合わせ、接続方法などを変更することで、改善される場合があります。)
- ・ LEDを調光したとき、調光レベルが低いとチャツキ、ゆらぎ、明るさのバラツキが生じることがあります。  
本表は、各調光器と照明器具・電源の組み合わせで弊社が行った動作検証に基づき作成しています。ご不明な点や記載の無い機種についてはお問合せください。  
なお、各機器の個体差や調光器メーカーの仕様変更などの影響によって、本表に使用可と記載される組み合わせであっても、スムーズに調光できない場合やチャツキ等が生じる場合がありますが、機器の故障ではありませんのでご了承ください。
- ・ 製品やシステムによって調光カーブ特性が異なります。同一回路で異なるタイプの製品を使用される場合はご注意ください。(回路分け推奨)

最新の対応状況・機種ごとの配線図はトキスター HP にて公開しています。  
<https://toki.co.jp/tokistar/download02/>

