

SHELVES

シェルブス | 屋内用

下段まで光を届け
一台で棚を均一に照らす
バーライト

施工事例



Point 01

書架・展示棚を1台でムラなく照らす



棚の上段部に設置するだけで、下段部まで均一性の高い光が広がります。照明器具の長さは書架の寸法規格に合わせ900mmでご用意いたしました。照射する棚の高さに合わせ、アームの長さを調整することが可能です。


Point 02

長さ、灯体色のカスタムに対応

設置場所に合わせた灯具長さ、家具色に合わせた塗装等、長さとお色のカスタマイズ対応しています。ご相談ください。



S-SERIES

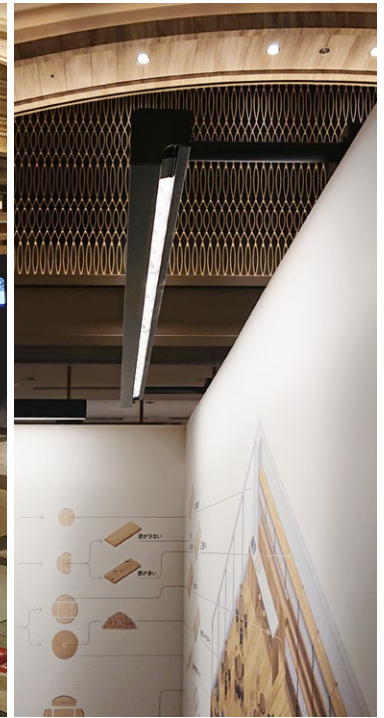

木と生きる

器具：SHE01-HC30K-B-L900

設計：MUJI HOUSE

機能照明

OGB

GB28M
CS28M

GB18S
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR


FSMDR
FSM

FS
FS-L

ON/OFF 比較事例




ON

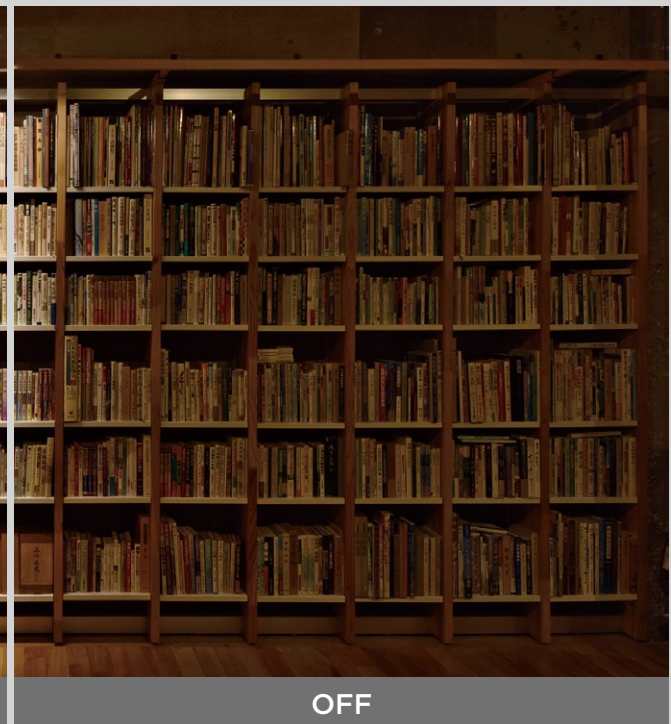

OFF

KAIDO books & coffee



S-SERIES

SHELVES

シェルブス

屋内用

定格電圧=DC24V
消費電力=16W
製品重量=1083g
主素材=本体:アルミ、ステンレス
演色性=Ra95
リード線=AWG18(0.75mm²相当)×2



SHE01-HC□□K-□-L900

光源色	灯体色	器具長
HC30K:3000K HC35K:3500K HC40K:4000K	B:ブラック W:ホワイト	900mm

注文について

- 1 シェルブス (光源色・灯体色)
- 2 電源
- 3 調光器

これら3つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色・灯体色・器具長をご要望の場合はお問い合わせください。

1 本体	SHE01-HC_ _K-_ _L900	¥79,000
2 電源 必須		
LED用直流電源	LPSWP-K-120-24C	¥30,000

3 調光器

信号線式PWM調光器	LC-M-PWM	¥19,000
FF調光スレーバ	LCFF-M-TLX-DPJ-24V	¥19,000

※表示価格は全て税抜価格です。

光源色・lm・演色性


3000K: 652lm Ra=95

3500K: 652lm Ra=95


4000K: 652lm Ra=95

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。


適した手法と明るさ



器具: SHE01-HC30K- _ _L900

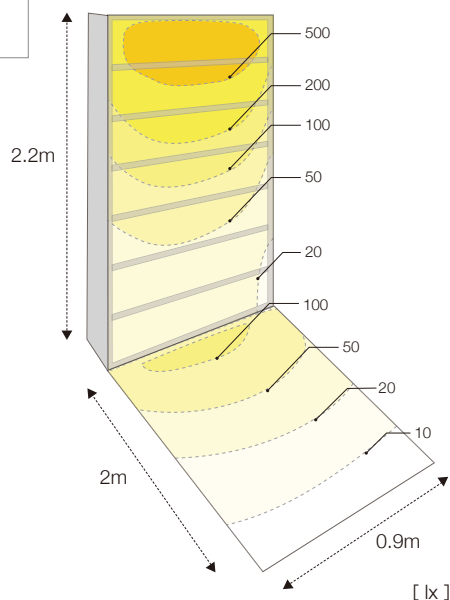



寸法図

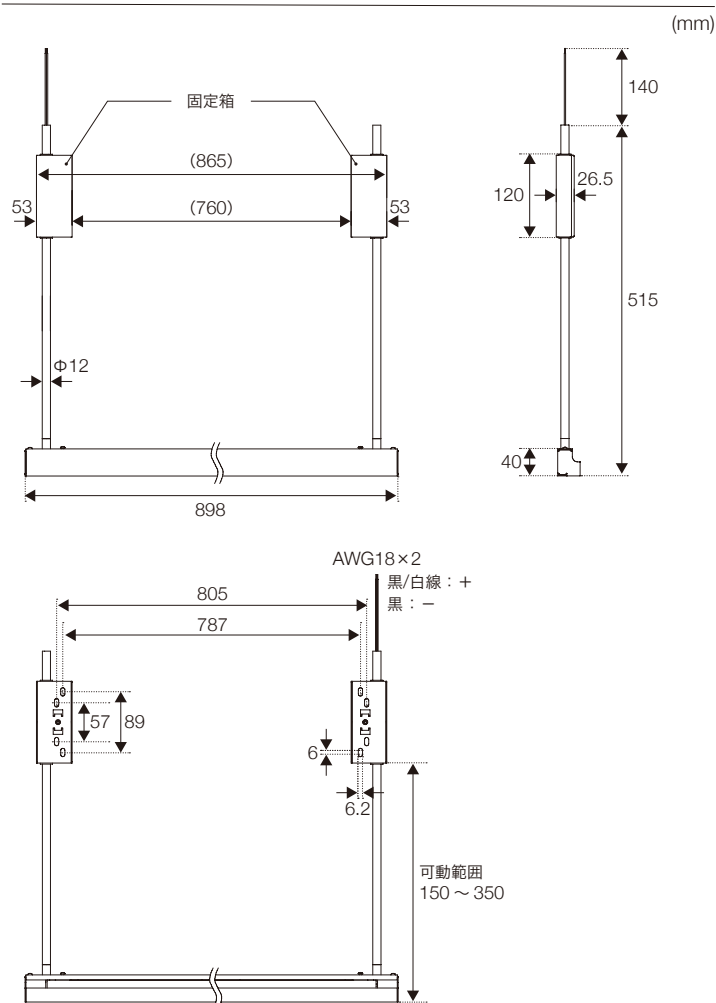

取り付け


固定箱全体が棚の上のよう設置してください。

棚の後ろに壁がある場合、アームが後ろの壁にぶつからないようゆとりある間隔で取付けを行ってください。アームの長さは、棚の高さに合わせ調整可能です。

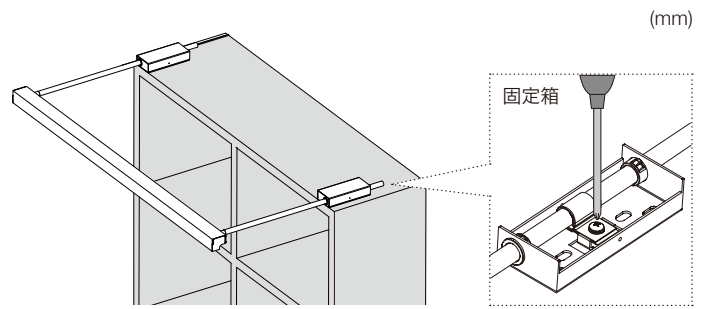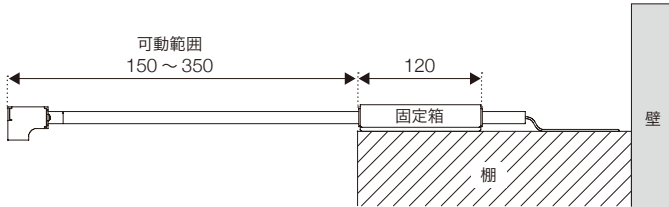


固定箱内の取付穴（Φ6程度まで対応）を利用して、設置する棚の素材に合わせた適切なネジで固定してください。

調光しない時の配線

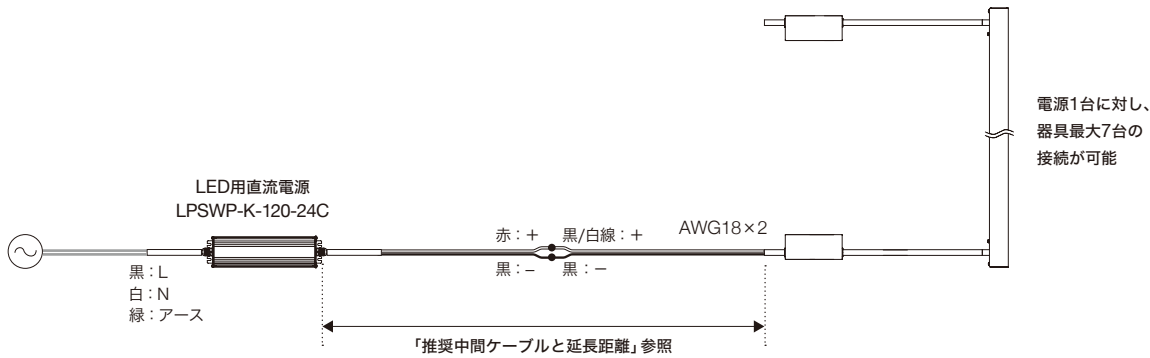

調光時の配線

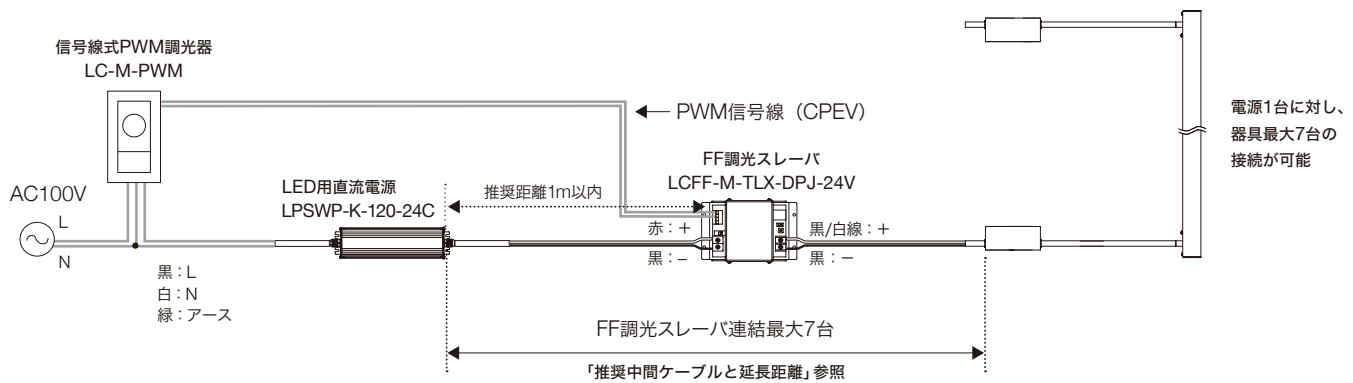

推奨中間ケーブルと延長距離

電源の種類	器具・ランプ	シェルブス
LED用直流電源のみ		VVF1.6mm 55m
LED用直流電源とFF調光スレーバ		VVF1.6mm 21m

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



注意

- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。