

DUCTRAIL FOCAL SPOT

ダクトレールフォーカルスポット | 屋内用

AC
100V

3°、4°、5°で配光調整可能

ダクトレール型 超狭角スポットライト

施工事例



屋内用

定格電圧=AC100V
消費電力=6.5W
皮相電力=11.2VA
主素材=本体:PC、アルミ
発光部:強化ガラス
製品重量=500g
演色性=Ra95
調光方法=個別調光
付属品=4° フィルタ、5° フィルタ

注意 位相制御調光の回路には使用できません

FSDR02-HC□□K-03D-□

光源色

HC30K: 3000K
HC35K: 3500K
HC40K: 4000K

配光

03D: 3°

灯体色

B: ブラック
W: ホワイト

注文について

① ダクトレールフォーカルスポット (光源色・灯体色)

この項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色 (例: ブルー、レッド、 グリーンなど) をご希望の場合はお問い合わせください。

① 本体	FSDR02-HC__K-03D-__	¥49,000
------	---------------------	---------


※ダクトレールは日本国内用 (AC100V) のものを別途ご用意ください

※表示価格は全て税抜価格です。

Point 01

照らしたいところだけを照らす超狭角配光

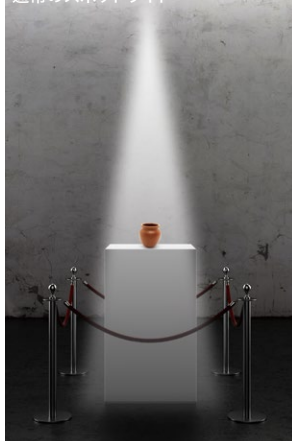通常のスポットライト



ダクトレールフォーカルスポット



床や壁、他の展示物などに光が当たらない超狭角配光のスポットライトです。本当に照らしたい展示物のみを印象的に引き立たせます。




問題解決動画も公開中です

Point 02

フレアのない美しい光

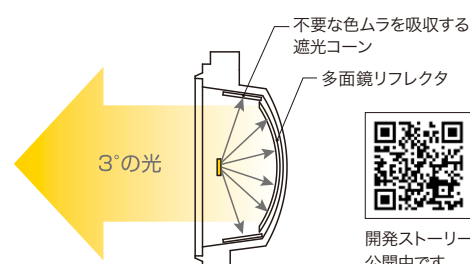独自設計の多面鏡リフレクタによって光を均質化し、輪郭の柔らかいフレアのない光を実現しました。またLED側面から出る光の色ムラは反射させずに吸収、リフレクタの工学性能を最大限引き出すための薄膜ダイレクト蒸着メッキ方式を採用するなど、配光が狭いだけでなく、美しい光にもこだわっています。




開発ストーリー公開中です

Point 03


4° 配光、5° 配光へ変換するフィルタを標準で付属










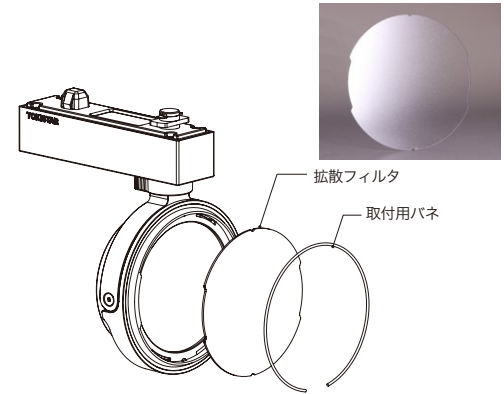
4° 配光と5° 配光それぞれに調整できる2種類の拡散フィルタを標準同梱。拡散フィルタは現場にて着脱できます。3° の光では狭すぎた場合でも、挟角の中で細かな配光調整が可能です。展示物の大きさや距離によってご利用ください。



寸法図

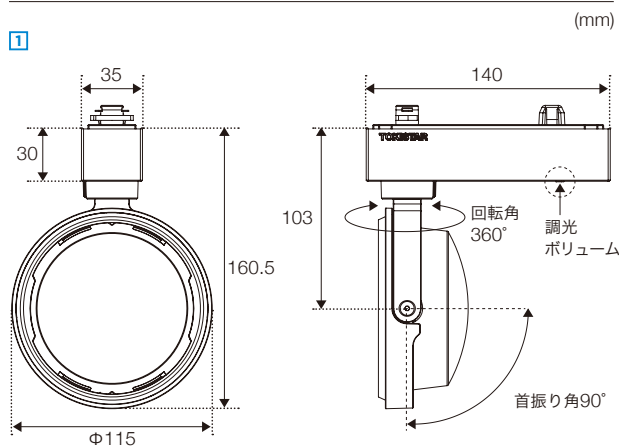

照射距離とスポット円の直径

		3° 標準	4° フィルタ装着	5° フィルタ装着
照射距離	1m	 Φ100mm 2800lx	 Φ140mm 1200lx	 Φ180mm 770lx
	2m	 Φ200mm 700lx	 Φ280mm 300lx	 Φ340mm 192lx
	3m	 Φ300mm 311lx	 Φ420mm 133lx	 Φ520mm 85lx
	5m	 Φ480mm 112lx	 Φ700mm 48lx	 Φ880mm 30lx

※3000Kを使用した場合

※表示直径は目安としてご参照ください

照度データ

※3000Kを使用した場合

	3° 標準 (中心光度28000cd)	4° フィルタ装着 (中心光度12000cd)	5° フィルタ装着 (中心光度7700cd)
2000	Φ200 7000	Φ280 3000	Φ340 1925
3000	Φ300 3111	Φ420 1333	Φ520 855
5000	Φ480 1120	Φ700 480	Φ880 308
7000	Φ680 571	Φ980 244	Φ1220 157
距離 [mm]	直径 [mm]	照度 [lx]	

個別調光



ロータリー式調光ボリュームを内蔵しています。調光カーブの下限値を細かく刻み、低照度空間での使いやすさにこだわりました。

