

DUCTRAIL FOCAL MINI

ダクトレールフォーカルミニ | 屋内用

施工事例



AC
100V



FSMDR01-□□K-03D-□

光源色

標準 27K: 2700K
30K: 3000K
50K: 5000K
高演色 HC27K: 2700K
HC30K: 3000K

配光

03D: 3°

灯体色

B: ブラック
W: ホワイト

定格電圧=AC100V
消費電力=4.7W
皮相電力=8VA
主素材=本体:PBT/PC、アルミ
発光部:PMMA

製品重量=400g
演色性=Ra85(標準タイプ)
Ra95(高演色タイプ)



位相制御調光の
回路には使用できません

注文について

1 ダクトレールフォーカルミニ (光源色・灯体色)

この項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

Point

ダクトレール式 小型超狭角スポットライト



超狭角3° 配光でありながら、美しい光が特長のフォーカルシリーズ。
ダクトレールフォーカルスポットの小型タイプです。

空間に溶け込むサイズ感。狙った部分のみをしっかりと照らします。


1 本体	FSMDR01-__K-03D-__	¥42,000
------	--------------------	---------

※ダクトレールは日本国内用 (AC100V) のものを別途ご用意ください

※表示価格は全て税抜価格です。

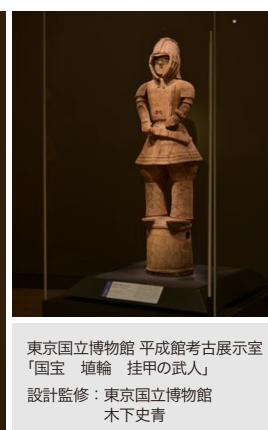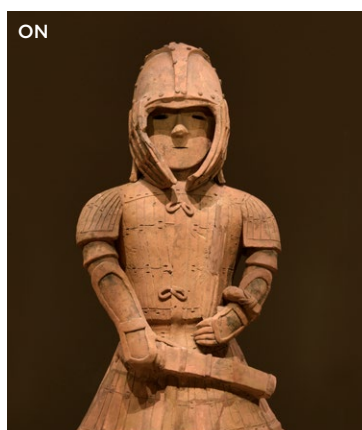

寸法

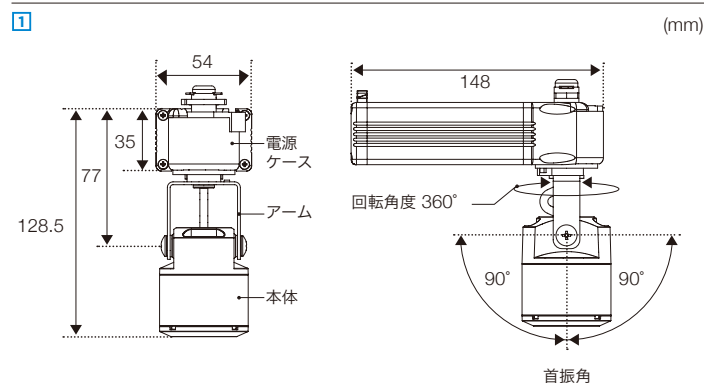

照度データ

※3000Kを使用した場合

	3° 標準 (中心光度10800cd)	3° 高演色 (中心光度8055cd)	
2000	Φ220	Φ220	2013
3000	Φ320	Φ320	895
5000	Φ500	Φ500	322
7000	Φ700	Φ700	164
距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]			

照射面



FOCAL SPOT MINI

フォーカスポットミニ | 屋内用



施工事例



FSM01-□□K-03D-□

光源色

標準 27K: 2700K
30K: 3000K
50K: 5000K

高演色

HC27K: 2700K
HC30K: 3000K

配光

03D: 3°

灯体色

B: ブラック
W: ホワイト

定格電流=700mA(定電流)
消費電力=2.1W
主素材=本体:アルミ、PBT/PC
発光部:PMMA

製品重量=240g
演色性=Ra85(標準タイプ)
Ra95(高演色タイプ)
リード線=AWG22(0.3mm²相当)×2
150mm付

開口穴
Φ50

■ 注文について

① フォーカスポットミニ (光源色・灯体色)

② 電源

③ 調光器

これら3つの項目の選定をお願いいたします。


※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

Point

小型直付式 超狭角スポットライト

超狭角3° 配光でありながら、美しい光が特長のフォーカルシリーズ。
ダクトレールフォーカルの直付タイプです。
個別の制御で、動きのある演出にも適しています。


寸法

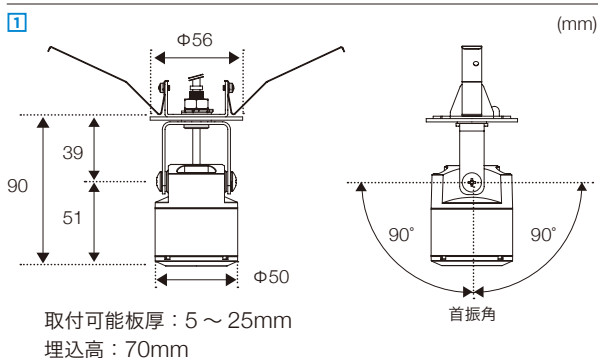


照度データはダクトレールフォーカルミニと共通です。

配線

非調光

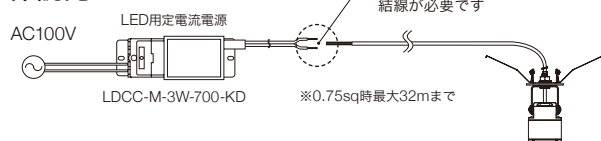

調光

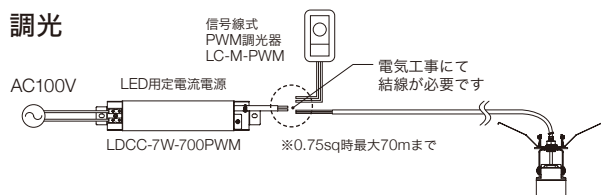


① 本体	FSM01-__K-03D-__	¥34,000
------	------------------	---------


② 電源 必須			
LED用定電流電源(非調光)	LDCC-M-3W-700-KD	点灯可能数1	¥6,000
LED用定電流電源(PWM調光対応)	LDCC-7W-700PWM	点灯可能数1	¥22,000

③ 調光器		
信号線式PWM調光器	LC-M-PWM	¥19,000

※表示価格は全て税抜価格です。

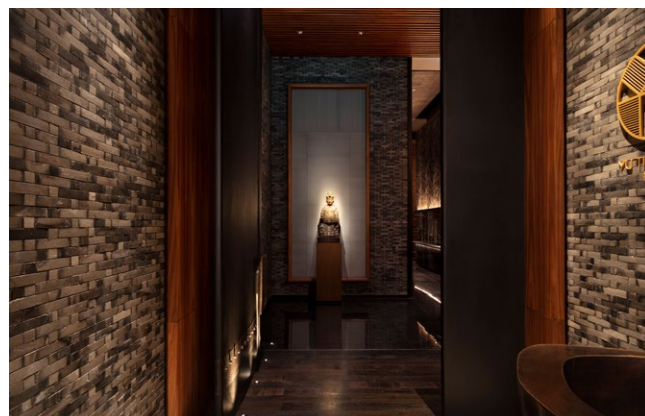

照射イメージ図

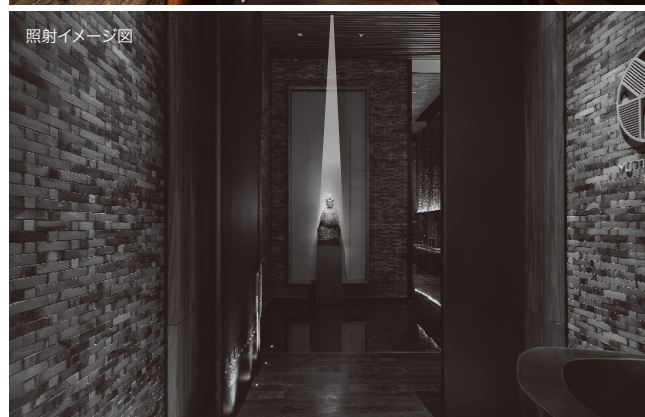

Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River

器具: FSM01-3000K-03D-B

照明設計: Stephen Gough and Peggy Tan

撮影: Sven Ellsworth