


# TAPELIGHT

テープライト | 屋外用 **IP65** / 屋内用


40年の実績が証明する堅牢性  
世界中で使われ続ける装飾照明

施工事例

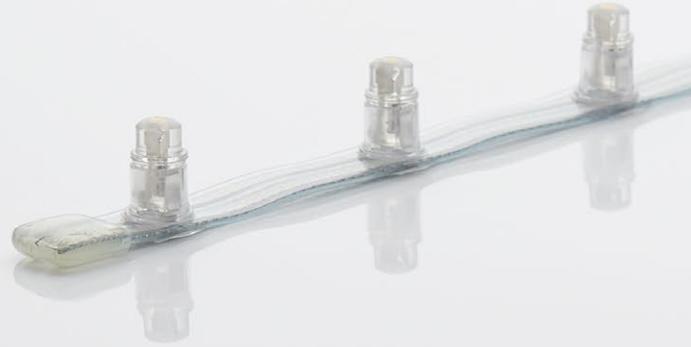

日比谷 シアタークリエ  
器具：LSC-30-WW-WP



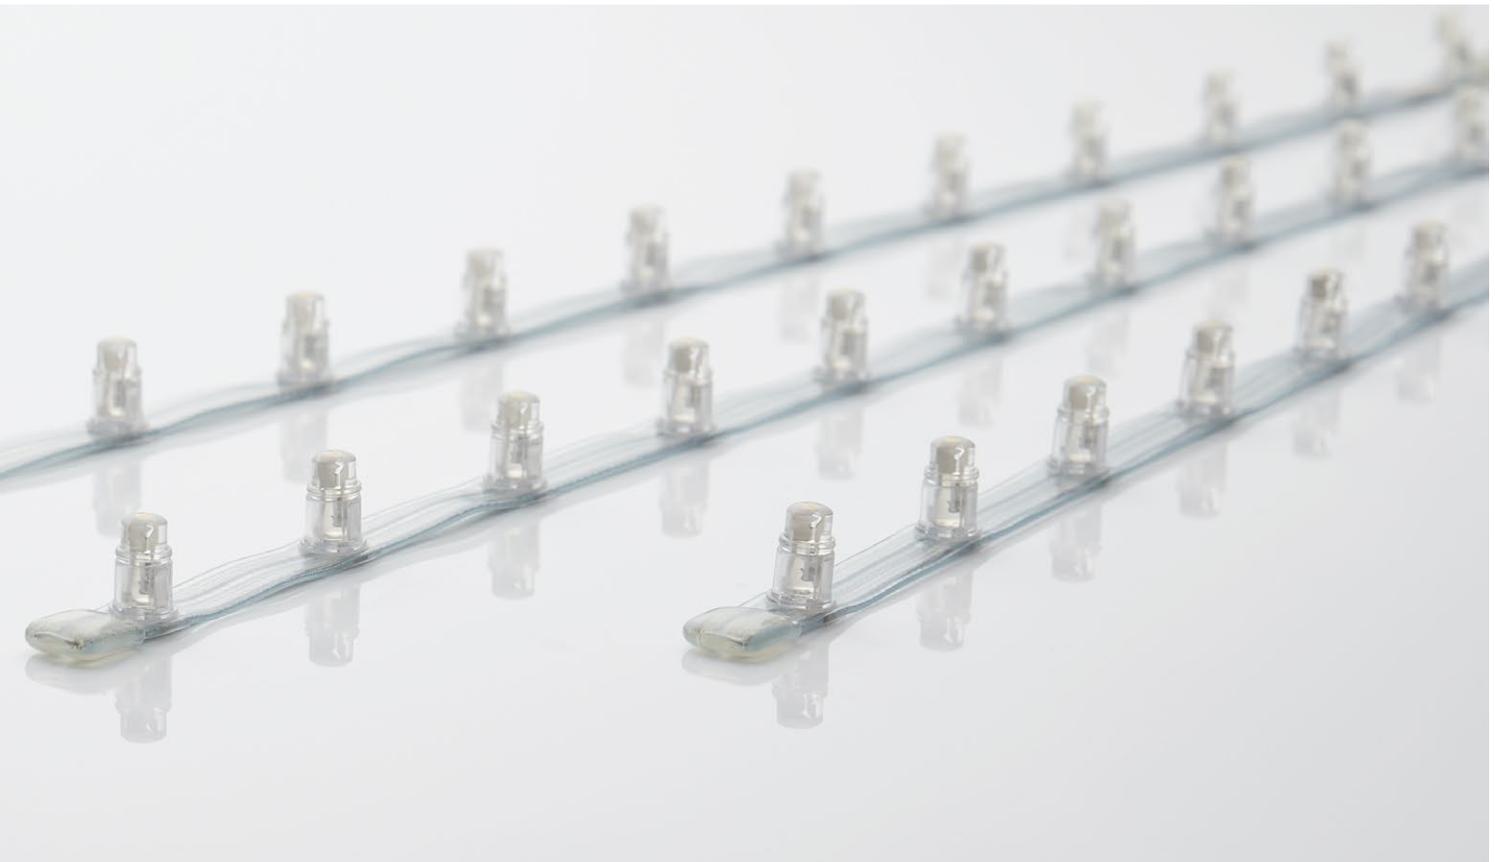

LS-G  
LSグローブ

FL-G  
FLグローブ

EX

EXSS

LS  
TLP  
標準

LS  
TLP  
UB

LS  
TLP  
キネティック


TLW

LS  
TLP  
白熱

FL

### Point 01

カスタムオーダーなのに、短納期が可能

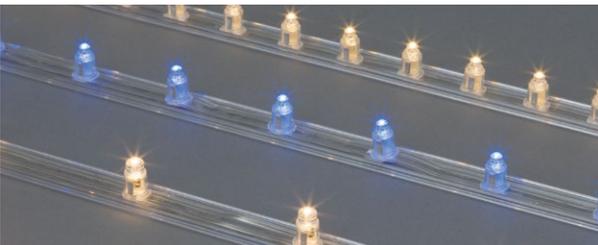

光源の色、種類、ピッチ、器具の長さ、さまざまなオーダーが可能。セミカスタム製品でありながら、短納期でお届けすることができます。

※製品の仕様によっては納期が変動する場合があります。

### Point 02

現場に応じて微調整可能




ご指定の長さで制作可能ですが、実際に施工したら余ってしまったという場合でも、現場で長さ調整のカットが可能。直線・曲線を問わず綺麗なアイキャッチや間接照明を作り込めます。




動画で切断の仕方をご覧ください

### Point 03

白熱光源に迫るトキレッズの光

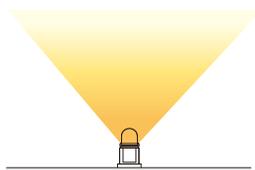

一般的なLED



全方位発光LED トキレッズ

白熱ランプの良さを受け継ぐトキレッズLED。トキスター独自のレンズ設計により全方位発光を実現したLEDランプです。斜めや横方向からでも高い視認性が得られ、白熱ランプと変わらない自然で柔らかな配光特性を持っています。床置き、天井付け、壁付けなど、どのような取付方法でも十分な照明効果が得られます。


トキレッズUBタイプは、標準タイプと同価格でご購入できます。

TAPELIGHT

トキレスズ標準

屋外用 / 屋内用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.1W/灯  
製品重量=100g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
発光部:EP  
ラバーキャップ:シリコンゴム  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ  
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)

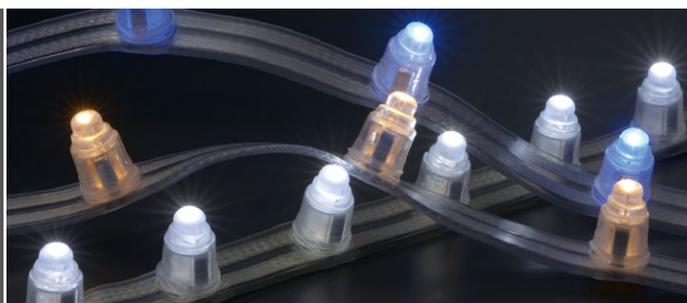

常点タイプ 豊富な光源色で、ライン照明や装飾照明に最適

屋外用 品番

LS□-□□□-□□-WP

コード色	ランプピッチ	光源色
W : ホワイト	30:30mm	WW : 2400K
C : クリア	50:50mm	IW : 3000K
	80:80mm	WH : 6500K
	100:100mm	BL : ブルー
	150:150mm	GR : グリーン
		MG : マゼンタ
		RD : レッド
		AM : アンバー

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS_-30-_-WP	¥44,200/m	3.34W/m	15.9m
LS_-50-_-WP	¥27,000/m	2.00W/m	20.7m
LS_-80-_-WP	¥17,600/m	1.25W/m	26.3m
LS_-100-_-WP	¥14,200/m	1.00W/m	29.5m
LS_-150-_-WP	¥10,600/m	0.67W/m	36.1m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLP-□□□-□□

ランプピッチ	光源色
30:30mm	WW : 2400K
50:50mm	IW : 3000K
80:80mm	WH : 6500K
100:100mm	BL : ブルー
150:150mm	GR : グリーン
	MG : マゼンタ
	RD : レッド
	AM : アンバー

※屋内用テープライトのコード色はクリアになります。

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLP-30-__	¥38,800/m	3.34W/m	15.9m
TLP-50-__	¥23,900/m	2.00W/m	20.7m
TLP-80-__	¥16,000/m	1.25W/m	26.3m
TLP-100-__	¥12,800/m	1.00W/m	29.5m
TLP-150-__	¥9,400/m	0.67W/m	36.1m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

1mあたりのルーメン値

光源色 \ ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm
WW	120	72	45	36	24
IW	133	80	50	40	26
WH	176	106	66	53	35

(lm)

光源色・lm・演色性

WW : 3.6lm/灯 Ra=70	BL : 0.8lm/灯	RD : 0.4lm/灯
IW : 4.0lm/灯 Ra=70	GR : 3.3lm/灯	AM : 0.6lm/灯
WH : 5.3lm/灯 Ra=70	MG : 1.0lm/灯	

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

光源色 (カラーイメージ)

	WW : 2400K
	IW : 3000K
	WH : 6500K
	BL : ブルー
	GR : グリーン
	MG : マゼンタ
	RD : レッド
	AM : アンバー

■ 電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源 **必須**

屋内仕様

品番	価格	定格出力	接続可能灯数
LPS-40-08B	¥29,000	DC8V 40W	400灯
LPS-80-08B	¥44,000	DC8V 80W	800灯

防雨型(屋外仕様)

LPSWP-80-08C	¥47,000	DC8V 80W	800灯
--------------	---------	----------	------

■ 調光器 (屋内仕様)

PWM調光器

LC-DMRJ/A	LED直流調光器	¥25,000
LC-1CH-DPJ	1chスレーバ	¥21,000
LC-PWM-SCDPJ	PWMコンバータ※	¥52,000

※1chスレーバをPWMコンバータに変更することで、LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。

■ 取付用施工パーツ (屋外製品&屋内製品共通)

CL-B-WM-1.25m	強力両面テープ付クリアベース1.25m	¥2,200/本
---------------	---------------------	----------

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

TP-03/20	クリアベース専用取付ブラケット (20個入)	¥1,200/セット
TP-01/20	取付ブラケット (20個入)	¥1,200/セット
WM-1220	強力両面テープ※	¥9,000

※20m巻12mm幅。WM-1211 (生産終了) の後継品となります。

※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

■ オプション

LS用 (屋外製品向け)

LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大10m (販売単位1m)

LS2-WTAN (LSC)	両端リード線装着加工 (LSC用)	¥1,500/セット
----------------	-------------------	------------

LS2-WTAN (LSW)	両端リード線装着加工 (LSW用)	¥1,500/セット
----------------	-------------------	------------

両側にリード線0.5mずつ装着します。

LS_ED10	エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット
---------	----------------	------------

アンダーバーには色記号C：クリア、もしくはW：ホワイトが入ります。テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

TLP用 (屋内製品向け)

TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大10m (販売単位1m)

TL2-WTAN	両端リード線装着加工	¥1,500/セット
----------	------------	------------

両側にリード線0.5mを装着します。

TL_ED10	エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット
---------	----------------	------------

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.291をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

■ 注文について

1.器具 (コード色・ランプピッチ・光源色) 2.長さ※1 3.電源・調光器 4.取付用施工パーツ 5. (オプション※2) これら5つの項目の選定をお願いいたします。注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

適した手法と明るさ

手法	ベンチ下	アイキャッチ・サイネージ
明るさ情報	<p>器具：LSC-50-IW-WP</p> <p>50 (mm)</p> <p>0.5m</p> <p>2m</p> <p>[ lx ]</p>	<p>器具：LSC-100-IW-WP LSC-150-IW-WP</p> <p>Max0.85 [cd]</p> <p>100mm=36lm/m 150mm=26lm/m</p> <p>[ lx ]</p>


※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度と配光角によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。

TAPELIGHT

トキレッズUB

屋外用 / 屋内用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.4W/灯  
製品重量=100g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
発光部:EP  
ラバーキャップ:シリコンゴム  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ  
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)

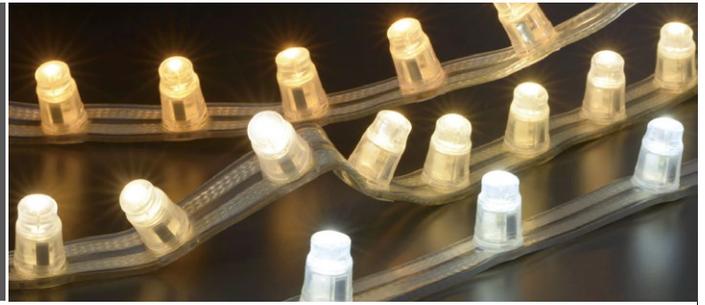

常点タイプ 標準仕様の3倍の明るさで、間接照明としても活躍

屋外用 品番

LS□-□□□-□□□□-WP

コード色	ランプピッチ	光源色
W : ホワイ C : クリア	30:30mm 50:50mm 80:80mm 100:100mm 150:150mm	WWUB : 2400K IWUB : 3000K WHUB : 6500K

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS_-30_-WP	¥44,200/m	13.34W/m	4.6m
LS_-50_-WP	¥27,000/m	8.00W/m	6.7m
LS_-80_-WP	¥17,600/m	5.00W/m	9.2m
LS_-100_-WP	¥14,200/m	4.00W/m	10.7m
LS_-150_-WP	¥10,600/m	2.67W/m	13.8m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLP-□□□-□□□□

ランプピッチ	光源色
30:30mm 50:50mm 80:80mm 100:100mm 150:150mm	WWUB : 2400K IWUB : 3000K WHUB : 6500K

※屋内用テープライトのコード色はクリアになります。

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLP-30-__	¥38,800/m	13.34W/m	4.6m
TLP-50-__	¥23,900/m	8.00W/m	6.7m
TLP-80-__	¥16,000/m	5.00W/m	9.2m
TLP-100-__	¥12,800/m	4.00W/m	10.7m
TLP-150-__	¥9,400/m	2.67W/m	13.8m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

1mあたりのルーメン値

光源色 \ ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm
WWUB	366	220	137	110	73
IWUB	400	240	150	120	80
WHUB	466	280	175	140	93

(lm)

光源色 (カラーイメージ)

	WW : 2400K
	IW : 3000K
	WH : 6500K

光源色・lm・演色性

WWUB : 11lm/灯 Ra=85

IWUB : 12lm/灯 Ra=85

WHUB : 14lm/灯 Ra=85

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

## ■ 電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

### LED用直流電源 **必須**

屋内仕様

品番	価格	定格出力	接続可能灯数
LPS-40-08B	¥29,000	DC8V 40W	100灯
LPS-80-08B	¥44,000	DC8V 80W	200灯

防雨型(屋外仕様)

LPSWP-80-08C	¥47,000	DC8V 80W	200灯
--------------	---------	----------	------

## ■ 調光器 (屋内仕様)

### PWM調光器

LC-DMRJ/A	LED直流調光器	¥25,000
LC-1CH-DPJ	1chスレーバ	¥21,000
LC-PWM-SCDPJ	PWMコンバータ※	¥52,000

※1chスレーバをPWMコンバータに変更することで、LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。

## ■ 取付用施工パーツ (屋外製品&屋内製品共通)

CL-B-WM-1.25m	強力両面テープ付クリアベース1.25m	¥2,200/本
定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可		
TP-03/20	クリアベース専用取付ブラケット (20個入)	¥1,200/セット
TP-01/20	取付ブラケット (20個入)	¥1,200/セット
WM-1220	強力両面テープ※	¥9,000

※20m巻12mm幅。WM-1211 (生産終了) の後継品となります。

※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

## ■ オプション

### LS用 (屋外製品向け)

LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大5m (販売単位1m)

LS2-WTAN (LSC)	両端リード線装着加工 (LSC用)	¥1,500/セット
LS2-WTAN (LSW)	両端リード線装着加工 (LSW用)	¥1,500/セット

両側にリード線0.5mずつ装着します。

LS_-ED10	エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット
----------	----------------	------------

アンダーバーには色記号C：クリア、もしくはW：ホワイトが入ります。  
テーパーライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

### TLP用 (屋内製品向け)

TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大5m (販売単位1m)

TL2-WTAN	両端リード線装着加工	¥1,500/セット
----------	------------	------------

両側にリード線0.5mを装着します。

TL-ED10	エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット
---------	----------------	------------

テーパーライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.291をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

## ■ 注文について

1.器具 (コード色・ランプピッチ・光源色) 2.長さ※1 3.電源・調光器 4.取付用施工パーツ 5.(オプション※2) これら5つの項目の選定をお願いいたします。  
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

TAPELIGHT

キネティック

屋外用 / 屋内用

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.2W/灯  
製品重量=100g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
発光部:EP  
ラバーキャップ:シリコンゴム  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
付属品=予備エンドキャップ  
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)



非同期点滅タイプ コントローラ不要で、星の瞬きのような点滅

屋外用 品番

LS□-□□□-□□ □□□-WP

コード色	ランプピッチ	光源色	点滅タイプ
W : ホワイト	30:30mm	WW : 2400K	CUT : カットイン・フェードアウト
C : クリア	50:50mm	WH : 6500K	SCF : スローフェード
	80:80mm	BL : ブルー	FCF : ファストフェード
	100:100mm		FFL : フラッシュ (WHのみ)
	150:150mm		

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS_-30-__-WP	¥58,800/m	6.68W/m	12.0m
LS_-50-__-WP	¥35,800/m	4.00W/m	20.0m
LS_-80-__-WP	¥22,800/m	2.50W/m	26.3m
LS_-100-__-WP	¥18,500/m	2.00W/m	29.5m
LS_-150-__-WP	¥13,600/m	1.34W/m	36.1m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLP-□□□-□□ □□□

ランプピッチ	光源色	点滅タイプ
30:30mm	WW : 2400K	CUT : カットイン・フェードアウト
50:50mm	WH : 6500K	SCF : スローフェード
80:80mm	BL : ブルー	FCF : ファストフェード
100:100mm		FFL : フラッシュ (WHのみ)
150:150mm		

※屋内用テープライトのコード色はクリアになります。

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLP-30-__	¥50,400/m	6.68W/m	12.0m
TLP-50-__	¥31,200/m	4.00W/m	20.0m
TLP-80-__	¥20,800/m	2.50W/m	26.3m
TLP-100-__	¥16,800/m	2.00W/m	29.5m
TLP-150-__	¥12,000/m	1.34W/m	36.1m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

点滅タイプ

装着した全てのランプがランダム明滅するキネティックは脈動や星の瞬きのようなユニークな演出が可能です。


特別な調光機器を必要とせず、電源を接続するだけでランダムに明滅します。

※キネティックは調光できません。

点滅の様子を  
ご覧いただけます




CUT : カットイン・フェードアウト

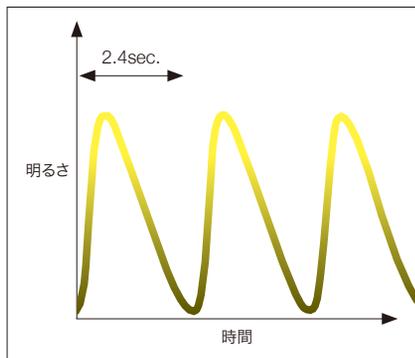


華やかで上質な空間装飾に適しています。2.4秒周期の明滅は点灯を素早く、消灯を緩やかにすることで演出効果を高めました。

SCF : スローフェード  
FCF : ファストフェード

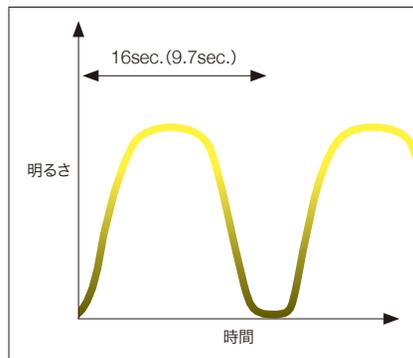

緩やかで心地よいアメニティ空間の光演出に適しています。16秒 (9.7秒) 周期でゆったりとシームレスな明滅を繰り返します。

FFL : フラッシュ (WHのみ)

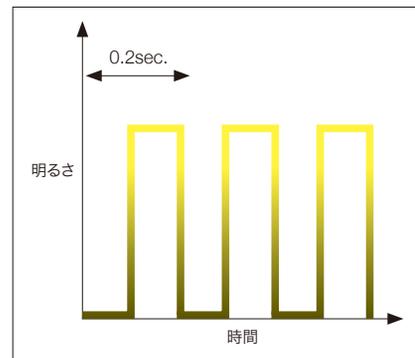

煌びやかなアイキャッチに適しています。スピーディでメリハリのあるON-OFF制御を0.2秒周期で繰り返します。

■ 電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源 **必須**

屋内仕様

品番	価格	定格出力	接続可能灯数
LPS-40-08B	¥29,000	DC8V 40W	200灯
LPS-80-08B	¥44,000	DC8V 80W	400灯

防雨型(屋外仕様)

LPSWP-80-08C	¥47,000	DC8V 80W	400灯
--------------	---------	----------	------

■ 取付用施工パーツ (屋外製品&屋内製品共通)

CL-B-WM-1.25m	強力両面テープ付クリアベース1.25m	¥2,200/本
---------------	---------------------	----------

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

TP-03/20	クリアベース専用取付ブラケット (20個入)	¥1,200/セット
TP-01/20	取付ブラケット (20個入)	¥1,200/セット
WM-1220	強力両面テープ※	¥9,000

※20m巻12mm幅。WM-1211 (生産終了) の後継品となります。

※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

■ オプション

LS用 (屋外製品向け)

LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大10m (販売単位1m)

LS2-WTAN (LSC)	両端リード線装着加工 (LSC用)	¥1,500/セット
LS2-WTAN (LSW)	両端リード線装着加工 (LSW用)	¥1,500/セット

両側にリード線0.5mずつ装着します。

LS_ED10	エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット
---------	----------------	------------

アンダーバーには色記号C：クリア、もしくはW：ホワイトが入ります。  
テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

TLP用 (屋内製品向け)

TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大10m (販売単位1m)

TL2-WTAN	両端リード線装着加工	¥1,500/セット
----------	------------	------------

両側にリード線0.5mを装着します。

TL_ED10	エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット
---------	----------------	------------

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.291をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

■ 注文について


1.器具 (コード色・ランプピッチ・光源色・点滅タイプ) 2.長さ<sup>※1</sup> 3.電源 4.取付用施工パーツ 5. (オプション<sup>※2</sup>) これら5つの項目の選定をお願いいたします。  
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。 ※キネティックは調光できません。

必要機器

※調光器は使用できません。ご注意ください。

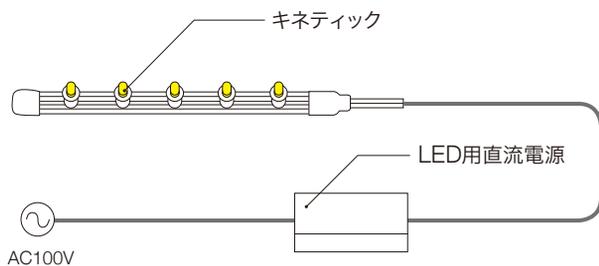

光源色

WW (フラッシュなし)

WH

BL (フラッシュなし)



問題解決動画も  
公開中です



開発ストーリー  
公開中です

光源色 (カラーイメージ)



キネティックによるランダム明滅  
NISHIGINZA (西銀座)  
設計：ホロン環境計画

TAPELIGHT

チェイシング

屋外用 / 屋内用

定格電圧=AC12V  
消費電力=0.15W/灯  
製品重量=60g/m  
主素材=本体:PC、軟質PVC  
発光部:EP  
ラバーキャップ:シリコンゴム  
リード線=1.25mm<sup>2</sup>×3 0.5m付  
コントローラ=TC-400BB(別売)  
付属品=予備エンドキャップ  
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)



流れ点滅タイプ 流れ点滅で空間に彩りを与える

屋外用 品番

TLW-□□□-□□-WP

ランプピッチ

50:50mm  
100:100mm

光源色

WW: 2400K BL: ブルー  
IW: 3000K GR: グリーン  
WH: 6500K MG: マゼンタ  
RD: レッド  
AM: アンバー

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLW-50-__-WP	¥30,400/m	3.00W/m	12.5m
TLW-100-__-WP	¥16,400/m	1.50W/m	17.7m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLW-□□□-□□

ランプピッチ

50:50mm  
100:100mm

光源色

WW: 2400K BL: ブルー  
IW: 3000K GR: グリーン  
WH: 6500K MG: マゼンタ  
RD: レッド  
AM: アンバー

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLW-50-__	¥26,400/m	3.00W/m	12.5m
TLW-100-__	¥14,400/m	1.50W/m	17.7m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

流れ点滅について


トキスターが考案した3線で流れ点滅を行うチェイシングは、テープライトの使い勝手そのままに、簡単に流れ点滅演出を行えます。トキレッズ標準を装着していますから、多彩な色演出が可能です。

※トキレッズUB、キネティックは装着できません。


点滅の様子を  
ご覧いただけます



チェイシングは4灯が1セットとして流れ点滅を行います。

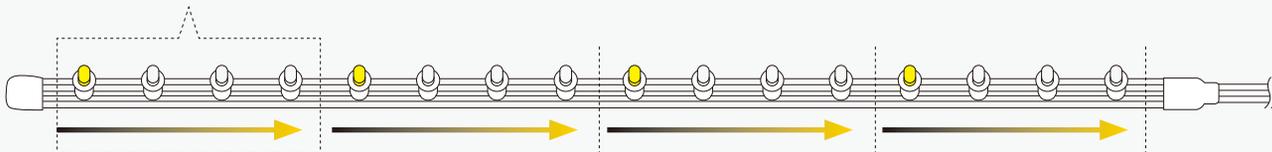

点滅パターン

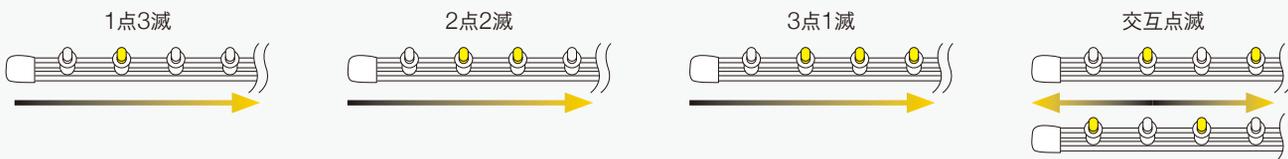

■ 電源（屋内仕様）

巻線トランス 必須

品番	価格	定格出力	接続可能灯数
TR-1060N	¥21,000	AC12V 60W	400灯
TR-1160N	¥44,000	AC12V 160W	960灯※

※TC-400BBの接続可能灯数で制限されます。

■ コントローラ（屋内仕様）

ハイバルブ専用点滅器 必須

品番	価格	接続可能灯数
TC-400BB	¥38,000	960灯

■ 取付用施工パーツ（屋外製品&屋内製品共通）

CL-B-WM-1.25m	強力両面テープ付クリアベース1.25m	¥2,200/本
---------------	---------------------	----------

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

TP-03/20	クリアベース専用取付ブラケット（20個入）	¥1,200/セット
TP-01/20	取付ブラケット（20個入）	¥1,200/セット
WM-1220	強力両面テープ※	¥9,000

※20m巻12mm幅。WM-1211（生産終了）の後継品となります。  
※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

■ オプション（屋外製品&屋内製品共通）

TCR-4CH	機能拡張ユニット	¥22,000
TL3-EP	リード線延長加工※	¥1,500/m

※最大5m（販売単位1m）

TL3-WTAN	両端リード線装着加工	¥2,000/セット
----------	------------	------------

両側にリード線0.5mずつ装着します。

TR-BOX-SUS	トランス収納ボックス	¥60,000
------------	------------	---------

※トランス専用

TLW-ED10	TLW用エンドキャップ（10個入）	¥1,000/セット
----------	-------------------	------------

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.291をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

■ 注文について



1.器具（ランプピッチ・光源色） 2.長さ※1 3.電源・点滅器 4.取付用施工パーツ 5.（オプション※2） これら5つの項目の選定をお願いいたします。  
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、トランスとハイバルブ専用点滅器をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

必要機器

チェイシングの点灯には『12V巻線トランス』と専用点滅器『TC-400BB』が必要です。LED用直流電源では点灯できません。

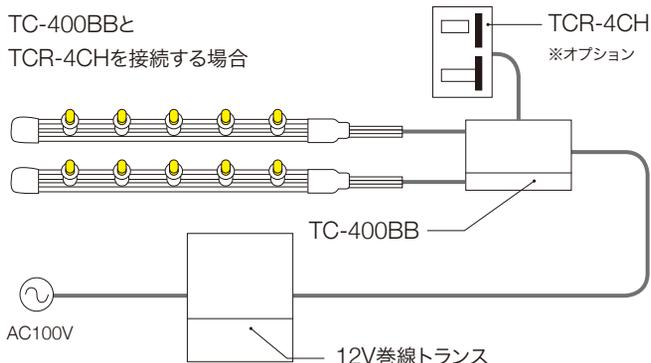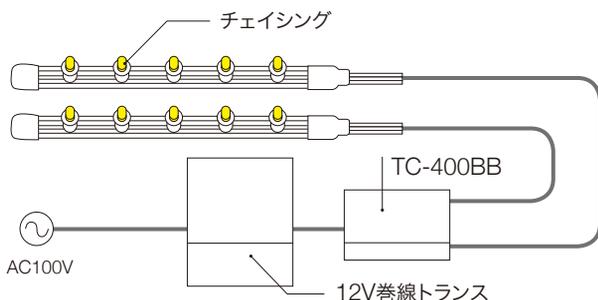

光源色（カラーイメージ）

WW: 2400K	BL: ブルー
IW: 3000K	GR: グリーン
WH: 6500K	MG: マゼンタ
	RD: レッド
	AM: アンバー

光源色・lm・演色性

WW: 3.6lm/灯 Ra=70	BL: 0.8lm/灯	RD: 0.4lm/灯
IW: 4.0lm/灯 Ra=70	GR: 3.3lm/灯	AM: 0.6lm/灯
WH: 5.2lm/灯 Ra=70	MG: 1.0lm/灯	


※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

TAPELIGHT

白熱ランプ

屋外用 / 屋内用

定格電圧=AC24V  
 消費電力=TB-101(a): 0.89W/灯  
 TB-105(a): 1.8W/灯  
 製品重量=100g/m  
 主素材=本体:PC、軟質PVC  
 発光部:ガラス  
 リード線=1.25mm<sup>2</sup>×2 0.5m付  
 付属品=予備エンドキャップ

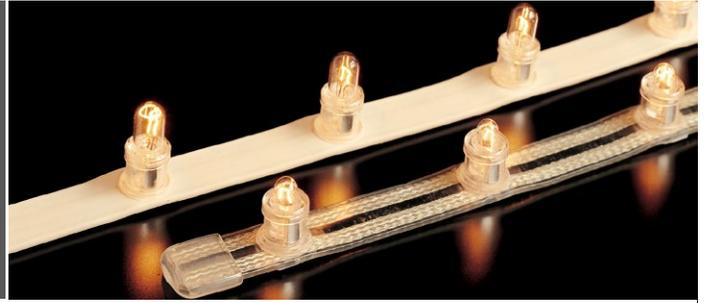

常点白熱タイプ トキスターの原点。趣きのある白熱ランプの光は、装飾照明におすすめ

屋外用 品番

LS□-□□□-□□□□

コード色	ランプピッチ	ランプ
W: ホワイト	30:30mm	101a: TB-101a
C: クリア	50:50mm	105a: TB-105a
	80:80mm	
	100:100mm	
	150:150mm	

ランプ: TB-101a

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS_-30-101a	¥26,000/m	29.7W/m	5.4m
LS_-50-101a	¥16,000/m	17.8W/m	9.0m
LS_-80-101a	¥10,400/m	11.2W/m	14.4m
LS_-100-101a	¥8,600/m	8.9W/m	16.9m
LS_-150-101a	¥6,900/m	6.0W/m	20.7m

ランプ: TB-105a

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS_-30-105a	¥28,400/m	60.0W/m	2.6m
LS_-50-105a	¥17,500/m	36.0W/m	4.4m
LS_-80-105a	¥11,400/m	22.5W/m	7.0m
LS_-100-105a	¥9,300/m	18.0W/m	8.8m
LS_-150-105a	¥7,400/m	12.0W/m	13.2m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLP-□□□-□□□

ランプピッチ	ランプ
30:30mm	101: TB-101
50:50mm	105: TB-105
80:80mm	
100:100mm	
150:150mm	

※屋内用テープライトのコード色はクリアになります。

ランプ: TB-101

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLP-30-101	¥18,300/m	29.7W/m	5.4m
TLP-50-101	¥12,000/m	17.8W/m	9.0m
TLP-80-101	¥8,600/m	11.2W/m	14.4m
TLP-100-101	¥7,200/m	8.9W/m	16.9m
TLP-150-101	¥5,600/m	6.0W/m	20.7m

ランプ: TB-105

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLP-30-105	¥20,400/m	60.0W/m	2.6m
TLP-50-105	¥13,200/m	36.0W/m	4.4m
TLP-80-105	¥9,500/m	22.5W/m	7.0m
TLP-100-105	¥7,800/m	18.0W/m	8.8m
TLP-150-105	¥6,000/m	12.0W/m	13.2m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

1mあたりのルーメン値

光源色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm
TB-101(a)		60	36	22	18	12
TB-105(a)		126	76	47	38	25

(lm)

ランプ

.....  
 TB-101(a) : 1.8lm/灯  
 .....

.....  
 TB-105(a) : 3.8lm/灯  
 .....

## ■ 電源（屋内仕様）

### 巻線トランス **必須**（屋外製品&屋内製品共通）

品番	価格	定格出力	接続可能灯数	
			TB-101(a)	TB-105(a)
TR-2050N	¥14,000	AC24V 50W	56灯	27灯
TR-2100N	¥26,000	AC24V 100W	112灯	55灯
TR-2160N	¥31,000	AC24V 160W	180灯	88灯

### ■ 取付用施工パーツ（屋外製品&屋内製品共通）

CL-B-WM-1.25m	強力両面テープ付クリアベース1.25m	¥2,200/本
---------------	---------------------	----------

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

TP-03/20	クリアベース専用取付ブラケット（20個入）	¥1,200/セット
TP-01/20	取付ブラケット（20個入）	¥1,200/セット
WM-1220	強力両面テープ※	¥9,000

※20m巻12mm幅。WM-1211（生産終了）の後継品となります。

※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

## ■ オプション

### LS用（屋外製品向け）

LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大10m（販売単位1m）

LS2-WTAN (LSC)	両端リード線装着加工 (LSC用)	¥1,500/セット
LS2-WTAN (LSW)	両端リード線装着加工 (LSW用)	¥1,500/セット

両側にリード線0.5mずつ装着します。

LS_ED10	エンドキャップ（10個入）	¥1,000/セット
---------	---------------	------------

色 C：クリア、もしくはW：ホワイト  
テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

TR-BOX-SUS	トランス収納ボックス	¥60,000
------------	------------	---------

※トランス専用

### TLP用（屋内製品向け）

TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

最大10m（販売単位1m）

TL2-WTAN	両端リード線装着加工	¥1,500/セット
----------	------------	------------

両側にリード線0.5mを装着します。

TL-ED10	エンドキャップ（10個入）	¥1,000/セット
---------	---------------	------------

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.291をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

## ■ 注文について

1.器具（コード色・ランプピッチ・ランプ） 2.長さ※1 3.電源 4.取付用施工パーツ 5.（オプション※2） これら5つの項目の選定をお願いいたします。


注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。


寸法図

トキレスUB

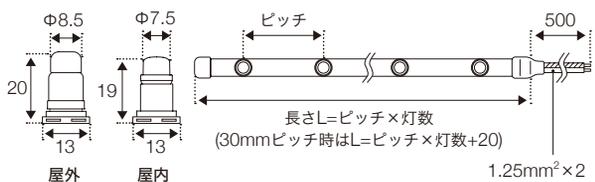


トキレス標準、キネティック


(mm)

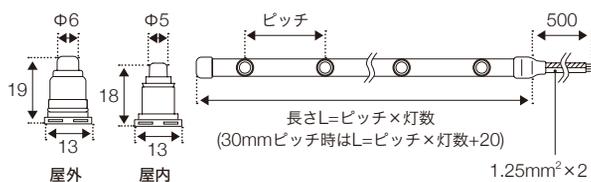

チェイシング

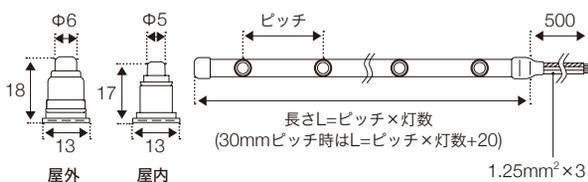

白熱ランプ

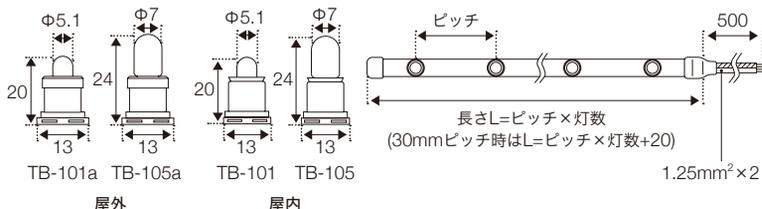

取り付け

直接施工

クリアベースを使用することで簡単に直線施工が可能です。

取付ブラケット併用 (推奨)


“両面テープ付”クリアベースにテープライトを貼り付け、取付ブラケットでクリアベースごと市販のΦ4mmネジで止めます。



取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。


クリアベース自体をネジ止め

クリアベースを施工面にネジ止めて下地とした後、テープライトを両面テープで取り付けます。

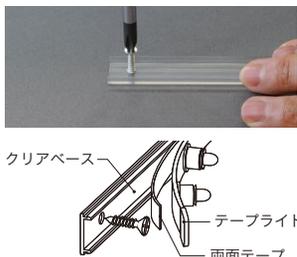


曲げ施工

両面テープと取付ブラケット (TP-01) の併用によりきれいな曲げ施工が可能です。曲げ部分の浮き上がり部分にはブラケットをネジ止めておさえます。

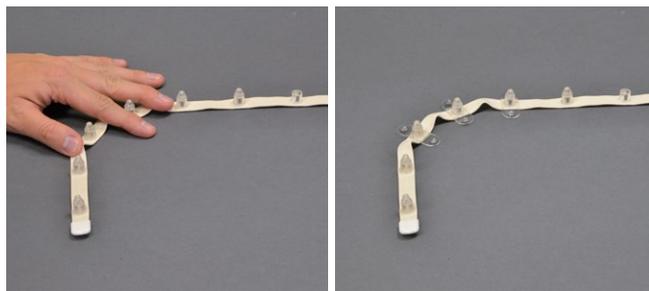

ネジ、両面テープが使えない時

両面テープが強く貼りつかずネジ固定もできない場合は、市販品のシリコン系シーリング材 (プラスチック用) を使って固定します。仮止めに両面テープを使うと施工しやすく強度を得られます。

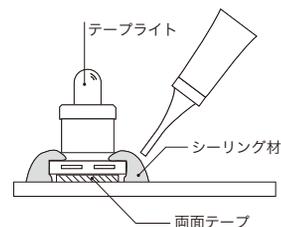


両面テープによる施工

平置きなど上向きに取り付ける場合は、両面テープのみで十分な取付強度が得られますが、恒久設置の際は取付ブラケットを併用ください。壁面・天井面への取付には、必ず取付ブラケットを併用ください。




最小施工寸法


トキレス標準・キネティック・チェイシング

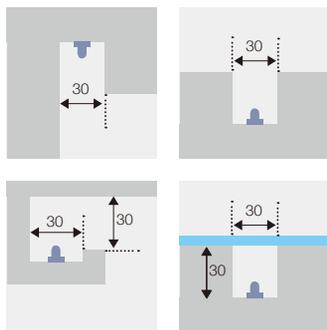

トキレスUB

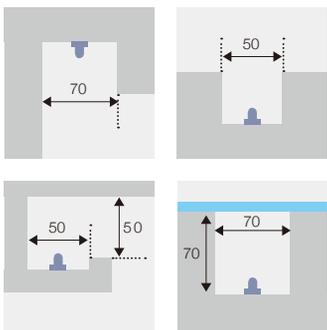

白熱ランプ TB-101a TB-105a

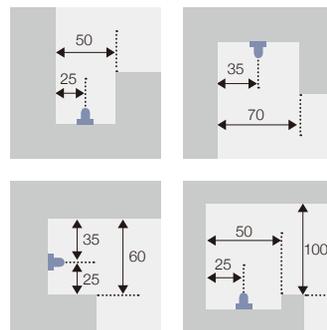


器具の熱による劣化の促進や安全への影響を考慮して定めた最小の施工寸法 (納まり) です。実際の施工では、推奨取付寸法を保ちつつ、メンテナンスを考慮し、より広い開口寸法をおすすめします。器具を並置する場合は条件が異なります。お問い合わせください。

(mm)


配線

トキスター製コントローラ (LC-DMRJ/A) トキレッズUB・トキレッズ標準

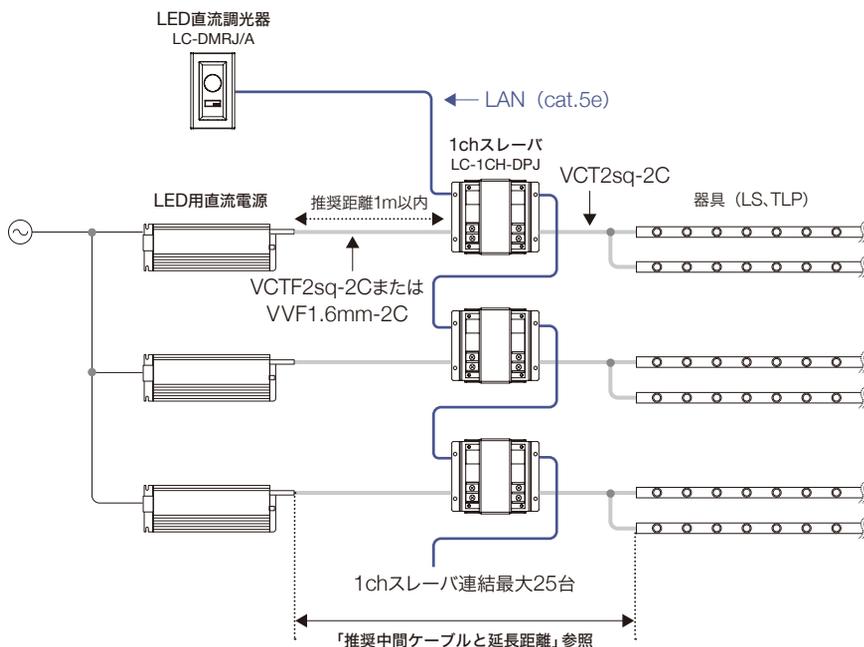

※キネティックは調光できませんのでご注意ください。

チェイシング点灯

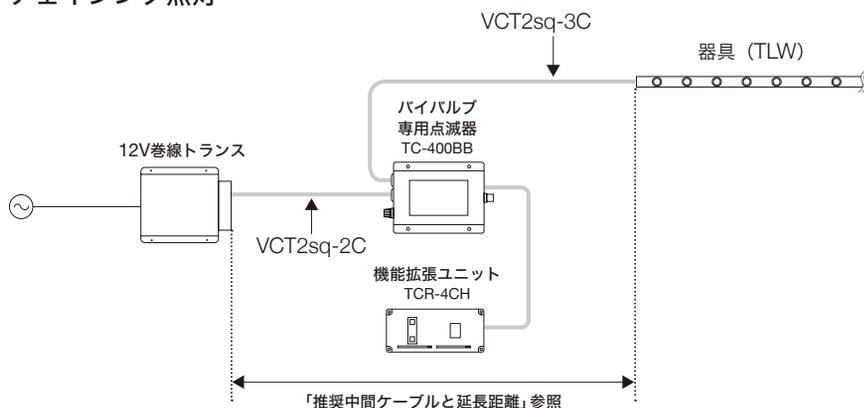

特長

LED専用設計のリニアリティに優れ、ちらつきを抑えた調光が可能。同期制御数も多く、中～大規模施設向けの調光方式です。

必要機器と接続容量

電源とLED直流調光器、電源1台ごとに1chスレーバ1台と信号用のLANケーブルが必要です。最大25台までの連結が可能、それ以上の場合はお問い合わせください。

蛍光灯用PWM信号にも対応

PWMコンバータLC-PWM-SCDPJを使うことで、市販の蛍光灯用PWM信号調光器で調光することができます。

特長

専用点滅器をトランスの2次側に接続するだけで簡単に流れ点滅ができます。

必要機器と接続容量

トランスごとに専用点滅器が必要です。12VトランスTR-1160Nと専用点滅器の組み合わせでトキレッズ標準ランプが960灯点灯できます。別売の機能拡張ユニットTCR-4CHを使うと点滅パターンの追加や、外部操作ができます。

※連結の際はお問い合わせください。

推奨中間ケーブルと延長距離

電源の種類	器具・ランプ	トキレッズUB	トキレッズ標準 / キネティック※	チェイシング	白熱ランプ
LED用直流電源		VCT2.0sq 12m	VCT2.0sq 17m	-	-
巻線トランス		-	-	VCT2.0sq 21m	VCT2.0sq 18m

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

※白熱ランプの配線については、トキスター HPにてご確認ください。



注意

- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。現場環境に応じて、耐水・耐候性のある規格に準じたケーブルを選定してください。